


因演示样机与实体机设计有差异,2013 年 1 月生产的凡帝罗挂机演示样机实际对码距离为 1.5 米,空旷遥控距离为 40 米。为提高遥控距离,各卖场可对显示板的射频模块进行处理,处理后室内机的对码距离可达到 3 米,空旷遥控距离可达到 70 米(与实体机一致)。具体操作如下:



1. 安装好样机后上电,使面板升起到顶部后拔下插头。

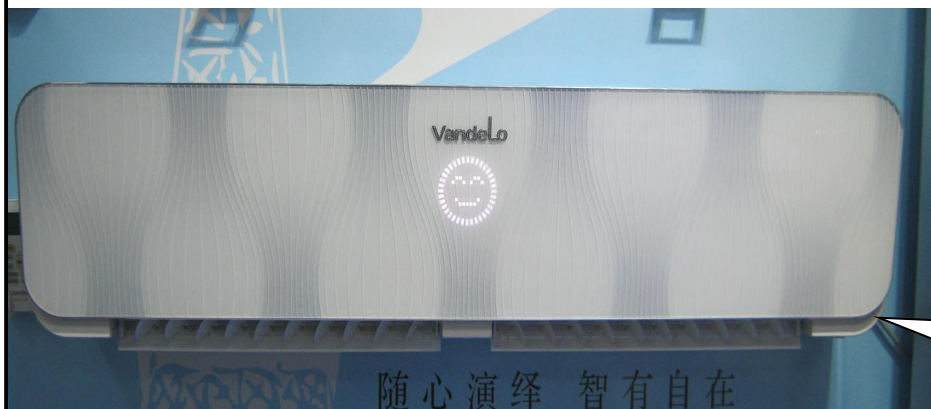

2. 打开面板。


显示盒在面板底部。




3. 用螺丝刀从面板背面拆下显示盒。

编制/日期	张勇强 2013-1-29
审核/日期	王 辉 2013-1-29
批准/日期	金 江 2013-1-29

发: 售后管理部、各区域销售公司售后管理部、各签约技术服务单位

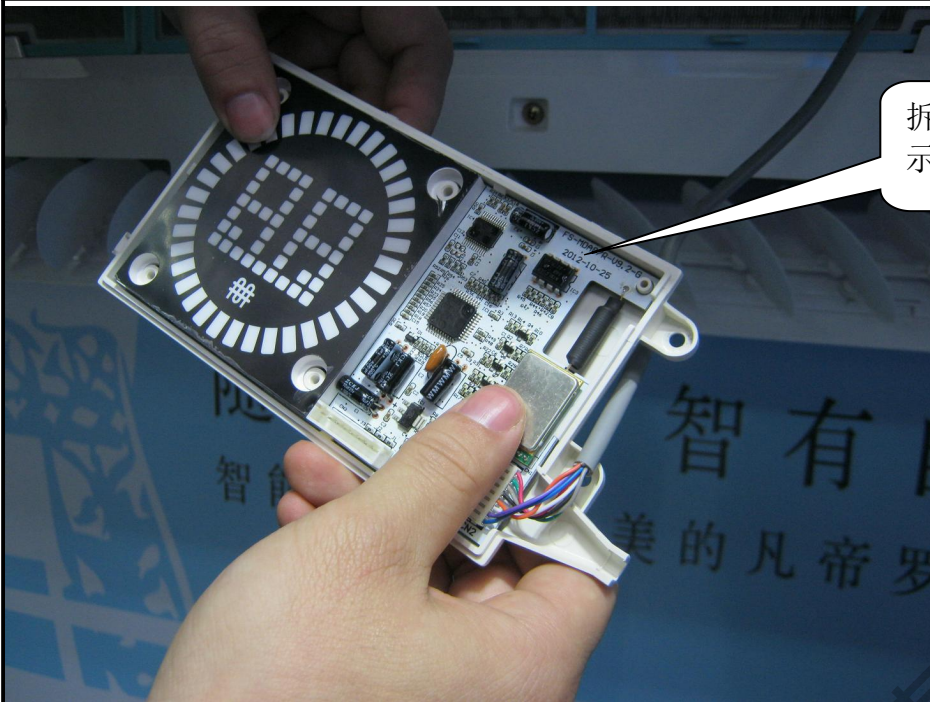

拆下的显示盒。

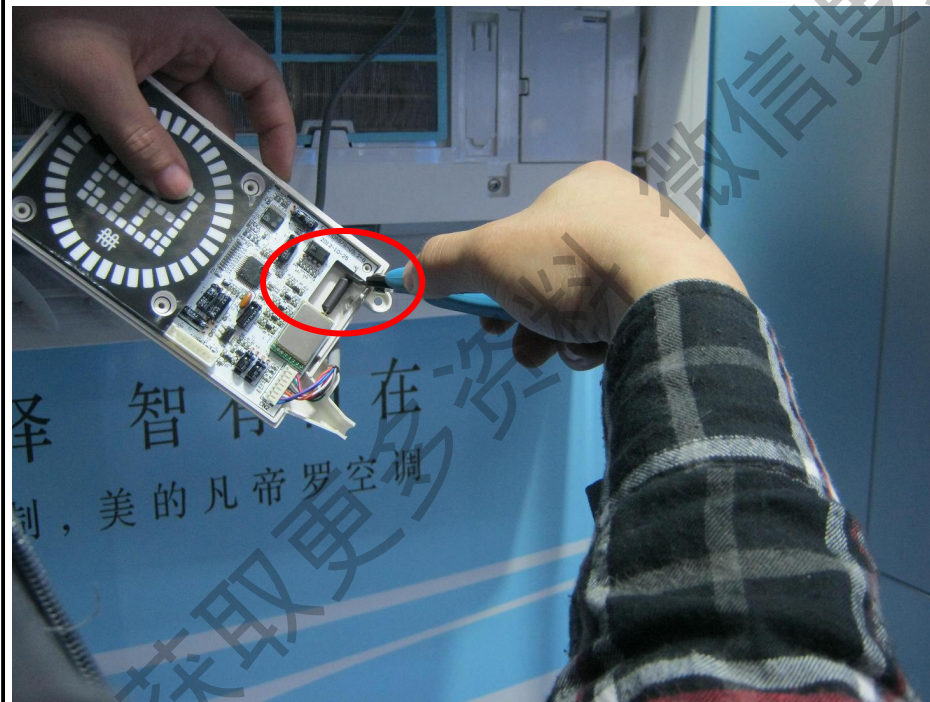


4. 用剪刀从射频天线顶端直线部分剪断。


编制/日期	张勇强 2013-1-29
审核/日期	王辉 2013-1-29
批准/日期	金江 2013-1-29

发: 售后管理部、各区域销售公司售后管理部、各签约技术服务单位



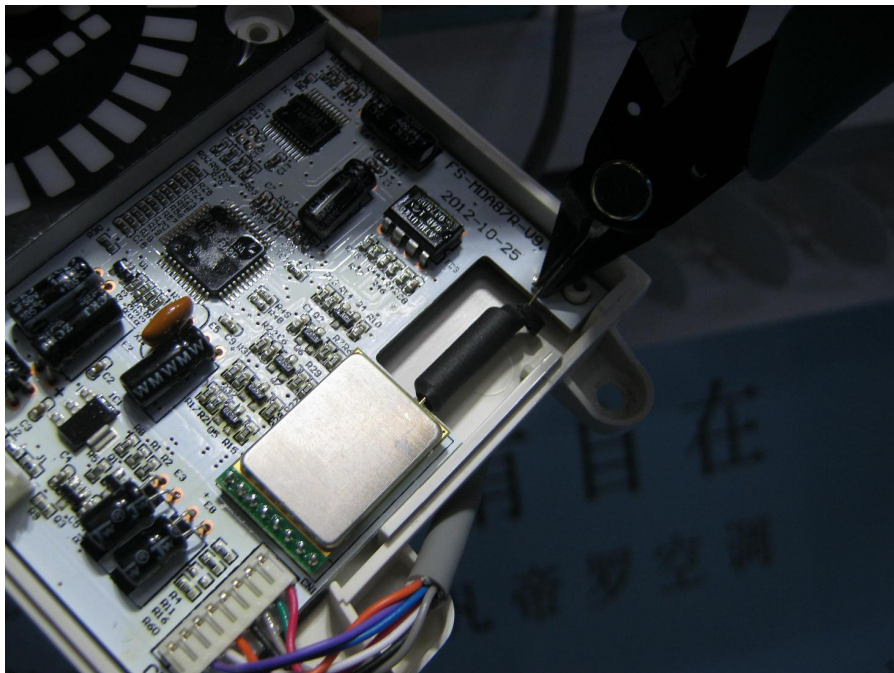

5. 将第4步剪断的天线头贴近板面部分剪断并移除。

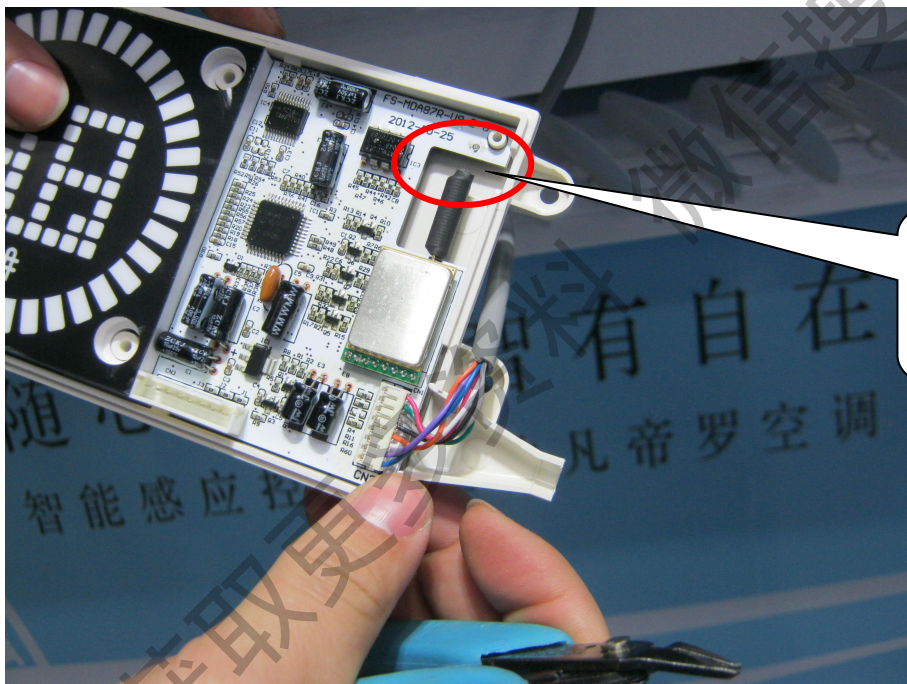

6. 处理后的显示板如左图所示，再将显示盒装回面板背面即可。

射频天线直线部分两端都要剪掉。

特此指引!

国内营销公司售后管理部  
2013-1-29

编制/日期	张勇强 2013-1-29
审核/日期	王辉 2013-1-29
批准/日期	金江 2013-1-29

发: 售后管理部、各区域销售公司售后管理部、  
各签约技术服务单位