

1. 故障概述

室内机显示“FC/Fc”，在滑动门/壳体旋转的任意位置都可能出现。
该保护是指让滑动门/旋转壳体旋转时，控制板没有检测到壳体的转动或其所在位置不准确。（注：Fc 可应用在锐系列柜机）

2. 可能故障点

- 光电开兰、轻触开兰线还接不牢
- 滑动门板/旋转壳体卡住或者安装不到位。
- 光电开兰板处有异物挡住光电开关，光电开关、轻触开关安装不良
- 光电开关板、轻触开关故障
- 控制器故障
- 步连电机故障


技巧：

滑动门/旋转壳体故障时，断电检查其能否自由转动，如不能说明壳体被卡住、驱动电机故障或驱动电机还接线故障。


如可以则上电检测，如果 3 秒内出现故障，说明光电开关接线或者光电开关本身故障或主板故障；

转动几十秒，关闭出风口后显示 FC，可以判定为轻触开关问题。

§ 标准化处理流程

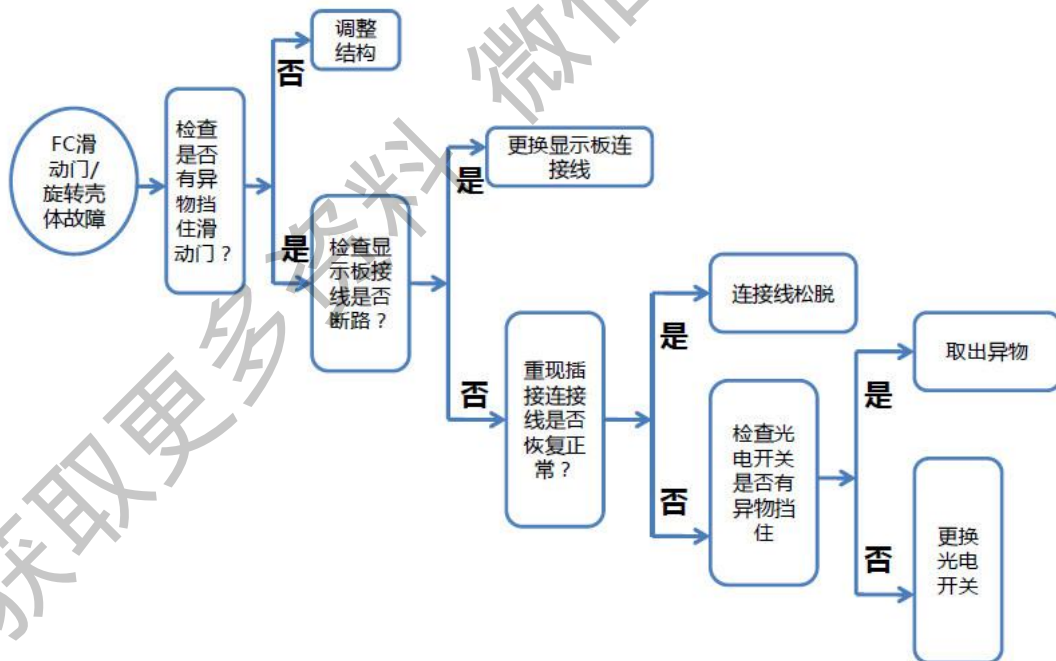

9 标准化处理流程

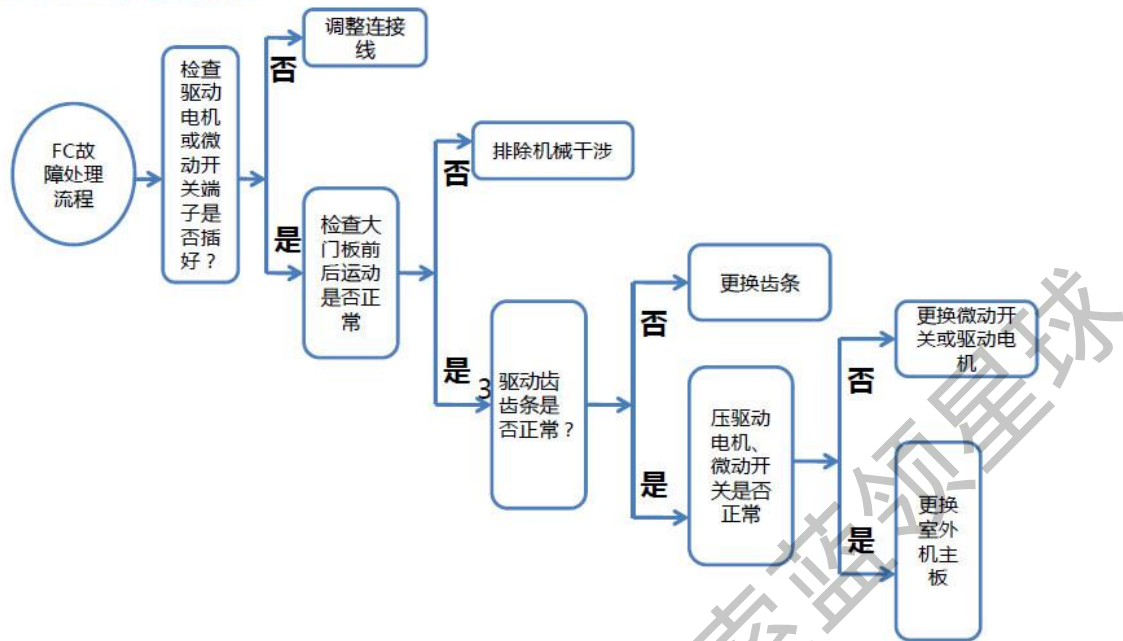

获取更多资料

微信搜索索盛全球