


8. T3 风管机

8.1 外观图

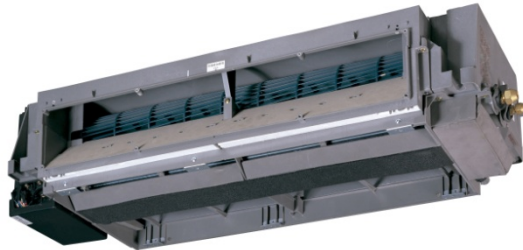

8.2 特点


T3 风管机可选配原厂面板，采用贯流式风轮，送风平稳，适用于家居和宾馆、餐厅等商用场所。

1、优化风口设计提升制热效果

创新风口设计制热效果更佳，特有的向下弧度出风口设计，暖气可直接送达地面，大幅改善冬季取暖效果。

2、机身轻薄小巧

室内机安装在房间局部吊顶装修内部，不占空间，简洁美观；超薄设计，机身最薄 210mm，吊顶安装，占用空间小；完全可以做到隐藏安装，与装修完美结合。

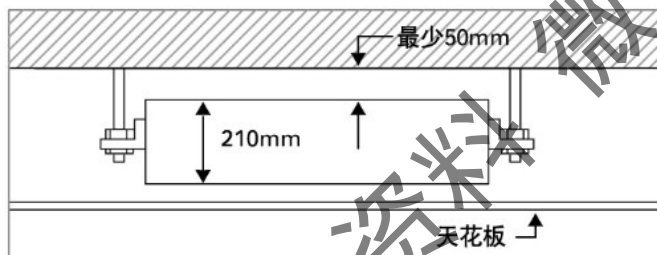

3、可选配原装面板

可选配原装面板，控制出风口上下风向导风板的风向和摆风，实现远距离送风；关机时，上下风向导风板自动关闭，保持室内机的内部清洁。



4、设计安装灵活


长配管设计，方便将室内、外机安置在合适的位置，既为装修提供方便，又美化了建筑外墙面；电控外置，接线容易，安装维护方便。

8.4 电气

1 配线规格

空调器规格	室内机电源线规格	室内外机电源连接线规格	信号线规格
26/35/40 机	3X1.5mm ²	3X1.5mm ² (单冷机)；5X1.5mm ² (冷暖机)	配送的 8m 长信号线严禁剪断；长度不够时，用户应购买一根相同的信号线对接加长
51 机	3X2.5mm ²	3X2.5mm ² (单冷机)；5X2.5mm ² (冷暖机)	
65/72 机	3X4.0mm ²	4X2.5mm ² (单冷机)；3X2.5mm ² +3X1.0mm ² (冷暖机)	


2 室内外机接线简图

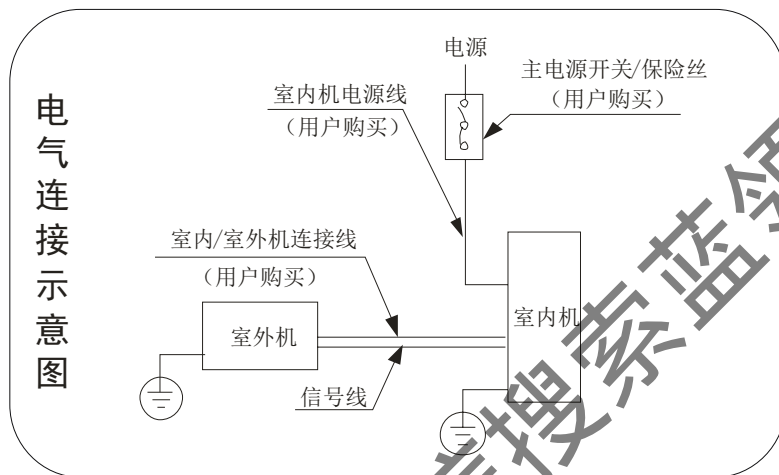

3 接线铭牌


室内机：

KFR-26T3W-C、KFR-26T3W/D-C、KFR-35T3W-C、KFR-35T3W/D-C、KFR-40T3W-C、KFR-40T3W/D-C、KFR-51T3W-C、KFR-51T3W/D-C

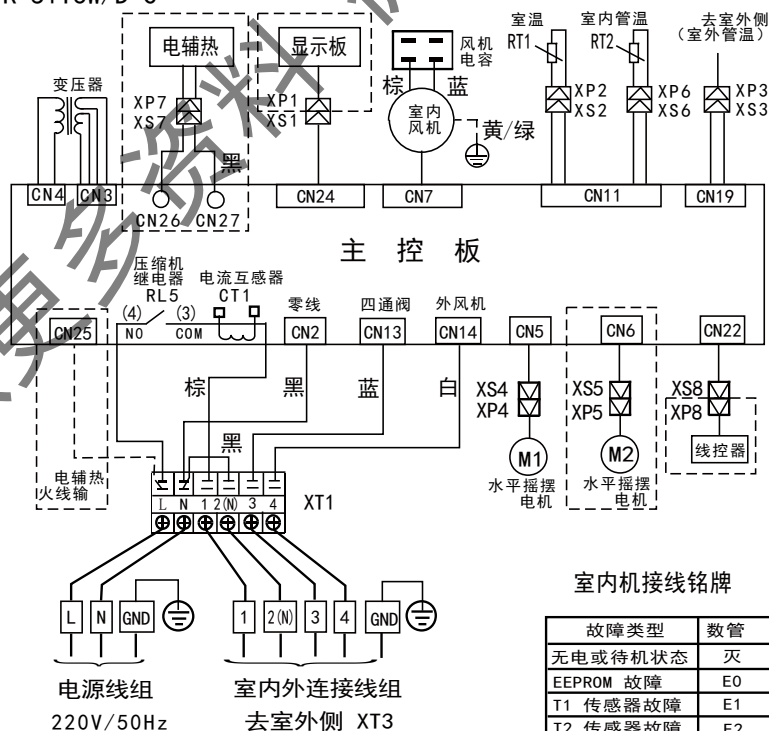


注：---- 虚线虚线框示整机可能无此物料。
只有 51 机接 CN25，51 以下机型无 CN25。

KFR-65T3W-C、KFR-65T3W/D-C、KFR-72T3W-C、KFR-72T3W/D-C

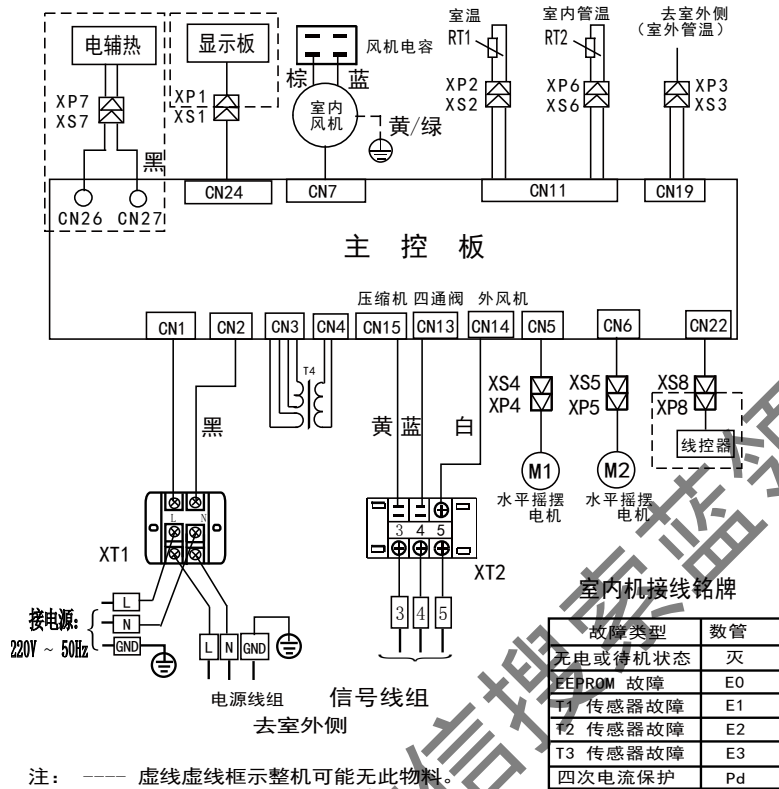


室外机:

KFR-26T3W-C、KFR-26T3W/D-C、KFR-35T3W-C、KFR-35T3W/D-C

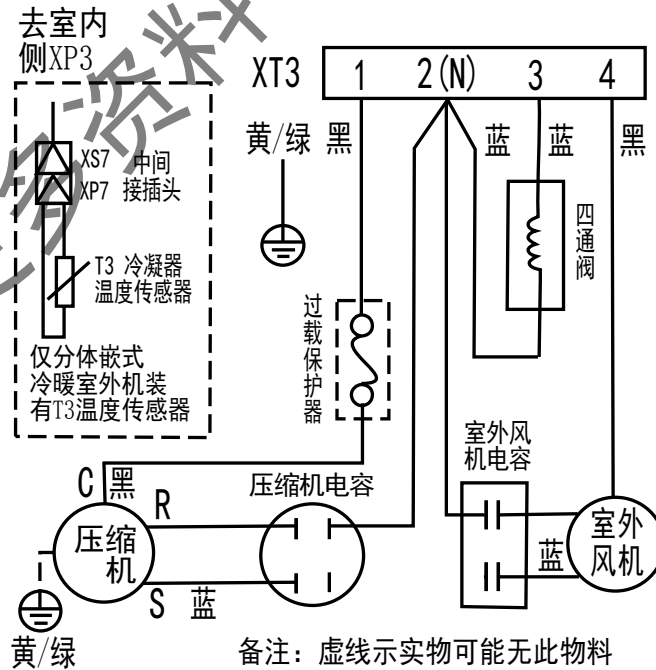

KFR-40T3W-C、KFR-40T3W/D-C、KFR-51T3W-C、KFR-51T3W/D-C

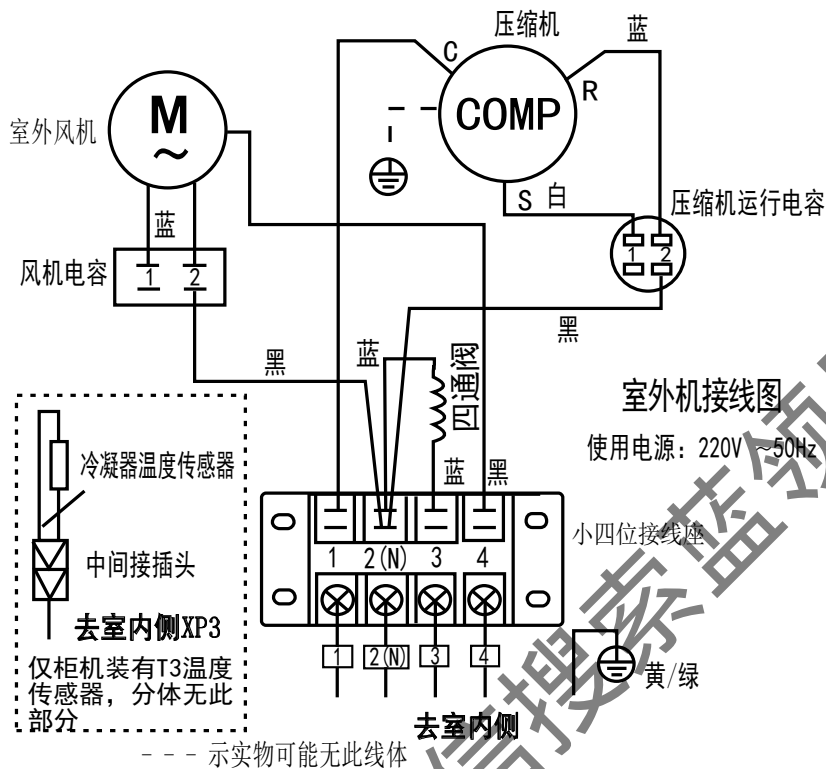

KFR-65T3W-C、KFR-65T3W/D-C、KFR-72T3W-C、KFR-72T3W/D-C

