(d) 小型单向嵌顶式 **(FDTQ)**

机型 所有机型

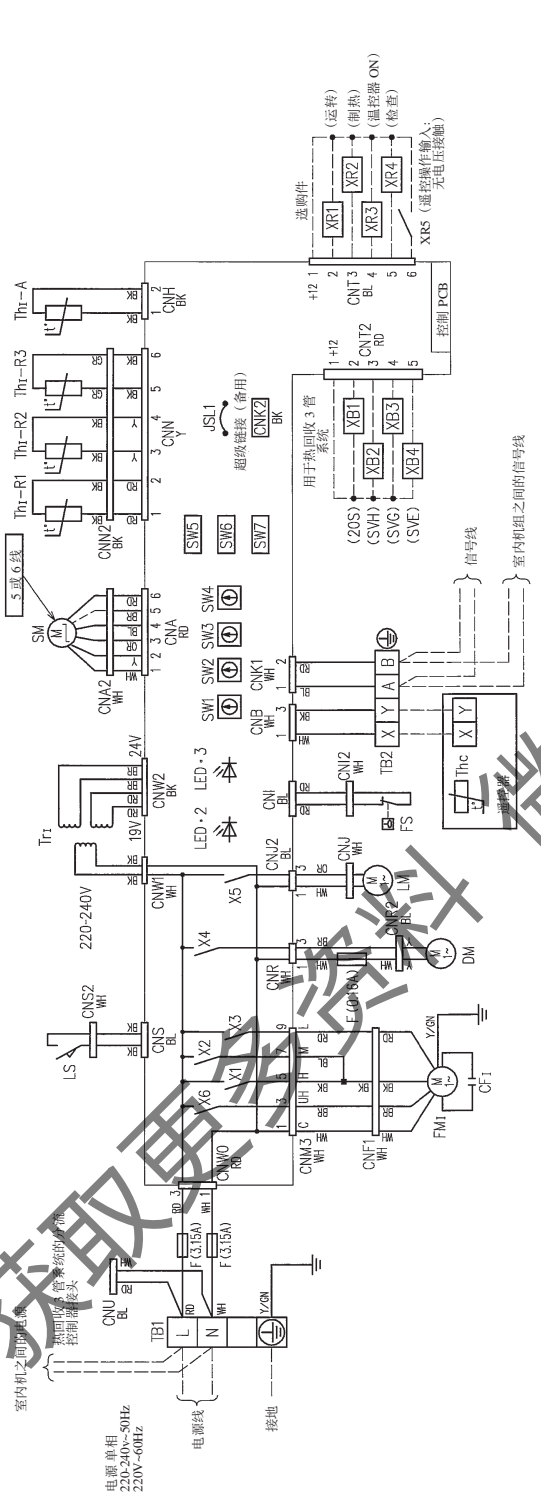

注

1. -- 表示现场配线。
2. 使用双芯软线 (0.75~1.25mm^2) 作为室内机和室外机之间的信号线以及室内机之间的信号线。
3. 使用双芯电缆 (0.3mm^2) 作为遥控器线。
   如果总长度超过 100m，请参阅遥控器的规格表。
4. 请勿将信号线和遥控器线沿电源线摆放。

CF1	FM1 电容器
CNA~Z	连接器
DM	排水电机
F	保险丝
FM1	风扇电机（带恒温功能）
FS	浮控开关
JSL1	在用超级链接端子设置（备用）
LED·2	指示灯 (绿－正常运转)
LED·3	指示灯（红－检查）
LM	导风板电机
LS	导风板开

颜色标记

尺寸	颜色	尺寸	颜色
BK	黑	RD	红
BL	蓝	WH	白
BR	褐	Y	黄
GR	灰	Y/GN	黄/绿
OR	橙		

TB1	接线板（电源） (□ 标记)	
TB2	接线板（信号线） (□ 标记)	
Thc	热敏电阻（遥控器）	
Th1-A	热敏电阻（回风）	
Th1-R1, 2, 3	热敏电阻（热交换器）	
Tr1	变压器	
X1~3,6	FM 继电器	
X4	DM 继电器	
X5	LM 继电器	
■标记	闭端接线端子	

SM	步进电机 (用于电子膨胀阀)	
SW1	室内机组地址：十位数	
SW2	室内机组地址：个位数	
SW3	室外机组地址：十位数	
SW4	室外机组地址：个位数	
SW5-1	自动调整 / 超级链接协议的固定先前版本	
SW5-2	室内机组地址：百位数	
SW6	机型容量切换	
SW7-1	运转检查，排水电机试运行	

获取更多资料 微信搜索蓝领星球

09-KX-DB-127_CS.indb 85 2009-7-7 18:05:25