



标准外部接线

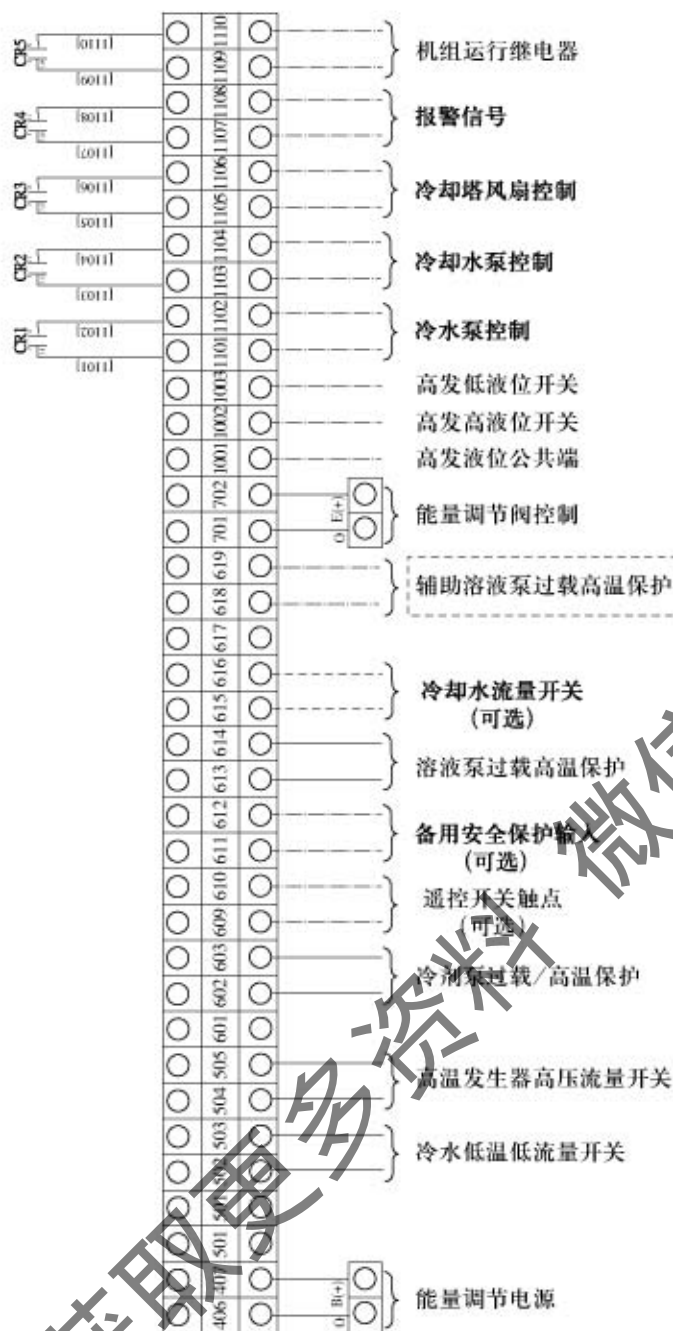

220VAC
单相50Hz
可以根据产品需要进行选择




1#接线端子

2#接线端子

注： - - - - - : 现场接线
 ———— : 机组接线
 ······ : 选用接线
 对于16DE系列，无辅助溶液泵高温过载保护回路

启动控制流程

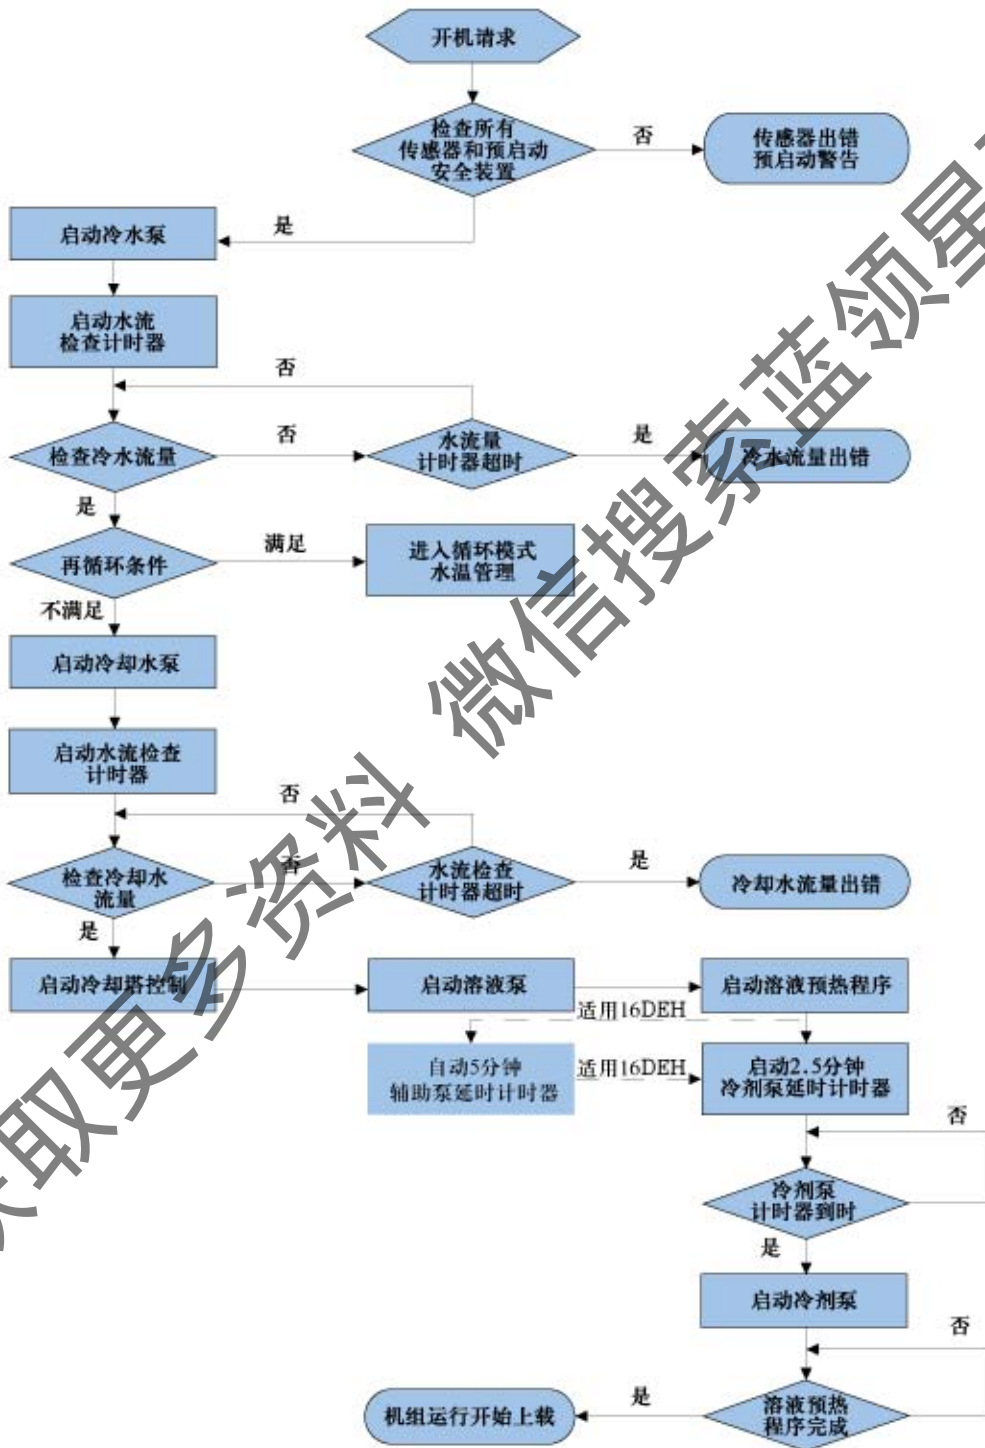

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

