

近期市场反馈 CA300 玻璃面板破裂的问题，经分析为面板玻璃周边直接受到撞击造成，为了防止人为造成玻璃破裂，**严禁以裸机方式进行配送**，且在内机安装时请按以下步骤进行操作：

1、平躺拆包，撕开保护膜和胶带。



2、拧下顶上固定面板部件两颗螺钉，往顶盖方向推动后提起面板部件，将面板部件置于另一半包装箱中（出厂时显示线没有对插，无需拆显示盒连接线）。



顺着箭头方向推动  
即可提起面板部件




面板部件置于另  
一半包装箱中

编制/日期	张勇强 2013-10-25	发：售后服务部、各区域销售公司售后服务部、 各签约技术服务单位
审核/日期	王 辉 2013-10-25	
批准/日期	金 江 2013-10-25	

3、取出附件，撕下塑料件上所有胶带，拆下左、右下面板后安装连机（注：样机无需拆下面板，只需将电源线引出）。



拆下左、右下面板

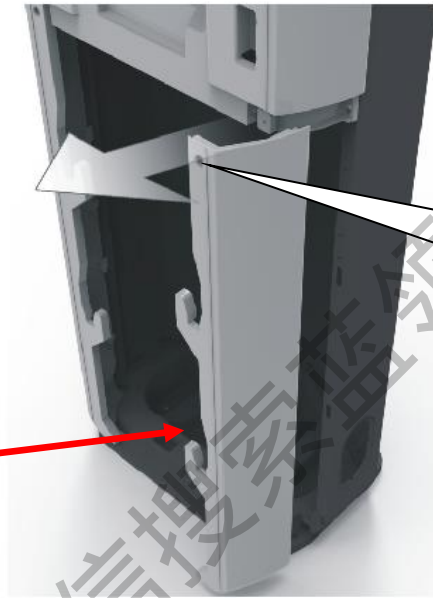

下面板拆卸示意图

此处有一颗  
固定螺钉需  
拧下

4、连机完成后装好下面板，撕下玻璃门支架上的胶带，在包装箱中将面板立起，双手同时抓住面板左、右两侧将面板部件垂直移至内机处（移动玻璃门部件时需轻拿轻放，防止玻璃周边受地面等撞击）。



撕下胶带



在包装箱中将  
面板立起，需注  
意上、下方向不  
能错

编制/日期 张勇强 2013-10-25

审核/日期 王 辉 2013-10-25

批准/日期 金 江 2013-10-25

发：售后服务部、各区域销售公司售后服务部、  
各签约技术服务单位



移动面板时需  
双手抓住面板  
左、右两侧垂  
直移动，防止  
周边和玻璃  
左、右下圆角  
碰撞地面



红色线为面板可接  
触地面位置，其它  
任何玻璃周边都  
不得接触地面

5. 显示板与主板连接线对接好后，将玻璃门卡入机身上，拧紧顶上两颗固定螺钉。



对以上操作如有疑问请咨询售后技术张勇强（0757-26337278）。

**特此指引！**

国内营销公司售后服务部

2013-10-25

编制/日期	张勇强 2013-10-25	发：售后服务部、各区域销售公司售后服务部、 各签约技术服务单位
审核/日期	王 辉 2013-10-25	
批准/日期	金 江 2013-10-25	

获取更多资料 微信搜索蓝领星球