


前期市场反馈KF双贯流柜机开关门部件易变形，装拆较困难，现针对KF双贯流柜机开关门安装、拆卸的要点与注意事项进行强调说明，具体如下：

### 一、拆下左右开关门部件。

1、拆下上方的左、右开关门固定板螺丝，将左右面板部件固定板取出。

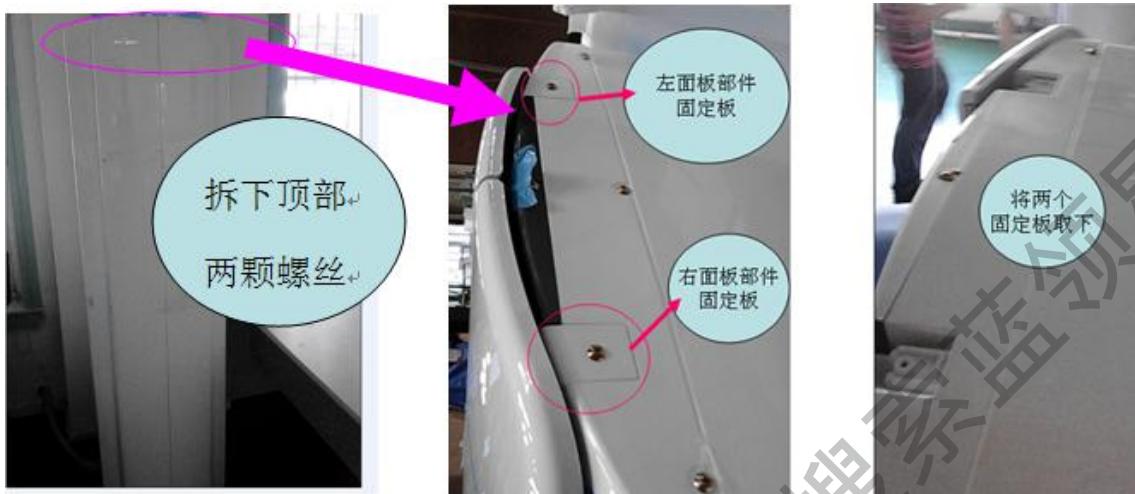


2、将左、右开关门垂直向上提起，取下左、右开关门部件。

**注意事项：避免用手大力扳动面板左右滑动，因为手工扳动开关门容易导致面板变形和电机内部齿轮损坏。**

### 二、安装左、右开关门部件。

1、装配右开关门部件时，注意右面板部件与壳体的连接线体需装配到线体槽内，不要翘起，避免右开关门部件装配好后与线体摩擦，而造成线体磨损或运行噪音。

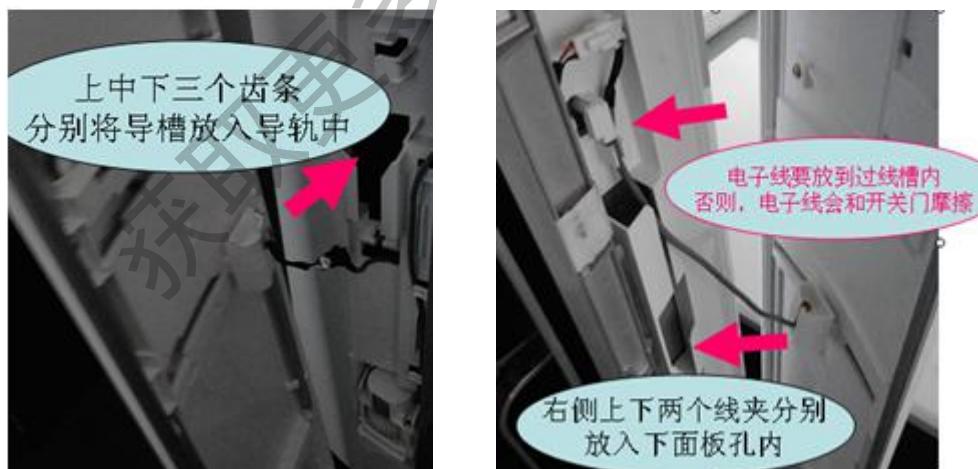

|       |               |
|-------|---------------|
| 编制/日期 | 张勇强 2013-4-15 |
| 审核/日期 | 王 辉 2013-4-15 |
| 批准/日期 | 金 江 2013-4-15 |

发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、各签约技术服务单位


2、左、右开关门固定板必须要装回去，防止滑动门变形造成摩擦或关闭不到位。



注意事项：安装左、右开关门部件时需仔细认真，务必装配到位。

### 三、固定下面板部件。

必须要拧紧固定下面板的 6 颗螺钉，避免下面板固定不到位凸出磨滑动门。

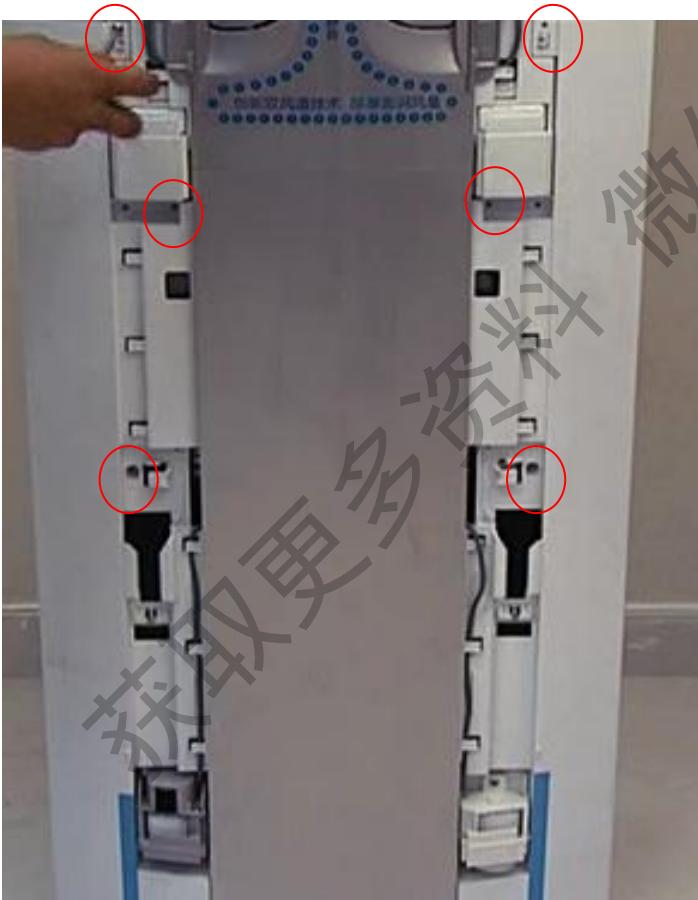


|       |               |
|-------|---------------|
| 编制/日期 | 张勇强 2013-4-15 |
| 审核/日期 | 王辉 2013-4-15  |
| 批准/日期 | 金江 2013-4-15  |

发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、各签约技术服务单位

#### 四、开关门装好后必须要复位。

整机安装好后整机上电，开关门即可进行复位（门往左右打开到最大，然后闭合）。如发现左、右开关门闭合后顶部有台阶请按如下方法进行调整：

1、如果左侧门高出右侧门，请从右往左轻推右侧门下端，直到推不动为止，然后断电重新再上电让门自动复位即可。

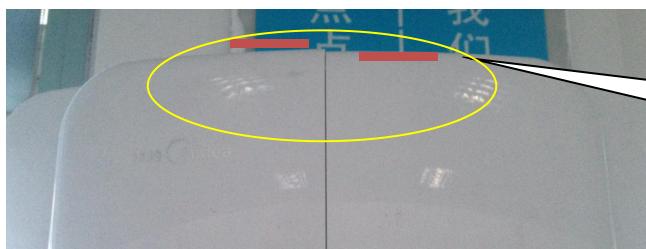

2、如果右侧门高出左侧门，请从左往右轻推左侧门下端，直到推不动为止，然后断电重新再上电让门自动复位即可。



|       |               |
|-------|---------------|
| 编制/日期 | 张勇强 2013-4-15 |
| 审核/日期 | 王 辉 2013-4-15 |
| 批准/日期 | 金 江 2013-4-15 |

发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、各签约技术服务单位

五、严禁拆卸开关门面板时只拿面板一端。



KF 双贯流柜机面板在拆卸周转过程中需要轻拿轻放，且需要拿中间部位，否则铝合金面板一端容易变形，从而造成开关门闭合间隙大等现象。

维修方法：如果发现面板变形，可以手工对铝合金开关门进行校正，校正后开关门可进行有效闭合。

特此说明！

国内营销公司售后管理部

2013-4-15

|       |               |                                |
|-------|---------------|--------------------------------|
| 编制/日期 | 张勇强 2013-4-15 | 发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、各签约技术服务单位 |
| 审核/日期 | 王 辉 2013-4-15 |                                |
| 批准/日期 | 金 江 2013-4-15 |                                |