

16、T2B 传感器接口，用于控制电子节流部件开度。

17、PQE 接口，室内外机通讯接口。

18、XYE 接口，室内机集控器接口


## 2. 2 适用内机型

MDV-D( )Q4-C、MDV-D( )Q4/D-C、MDV-D( )Q4/SD-C；


MDV-D( )Q1/B、MDV-D( )Q1/BD；

## 2. 3 接线铭牌

### 2. 3. 1 室内机接电辅热 220V 供电

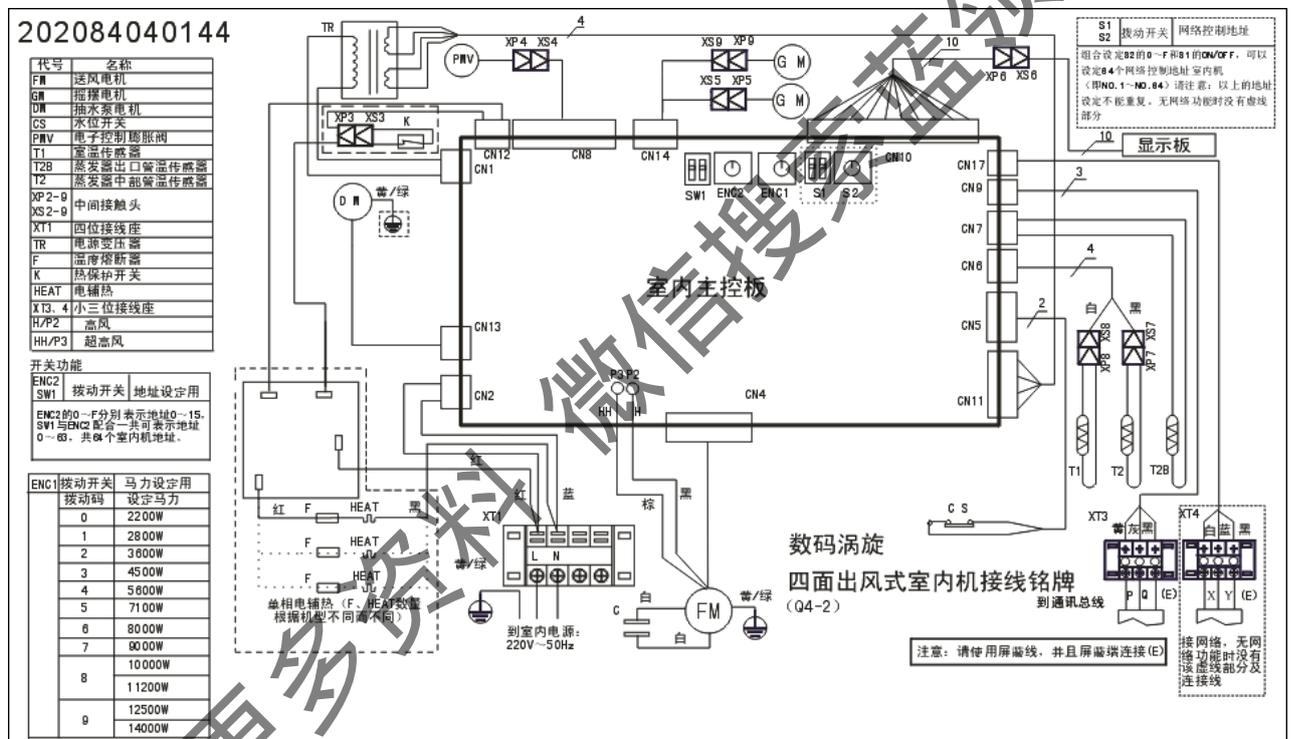

### 2. 3. 2 室内机接三相电辅热 380V 供电

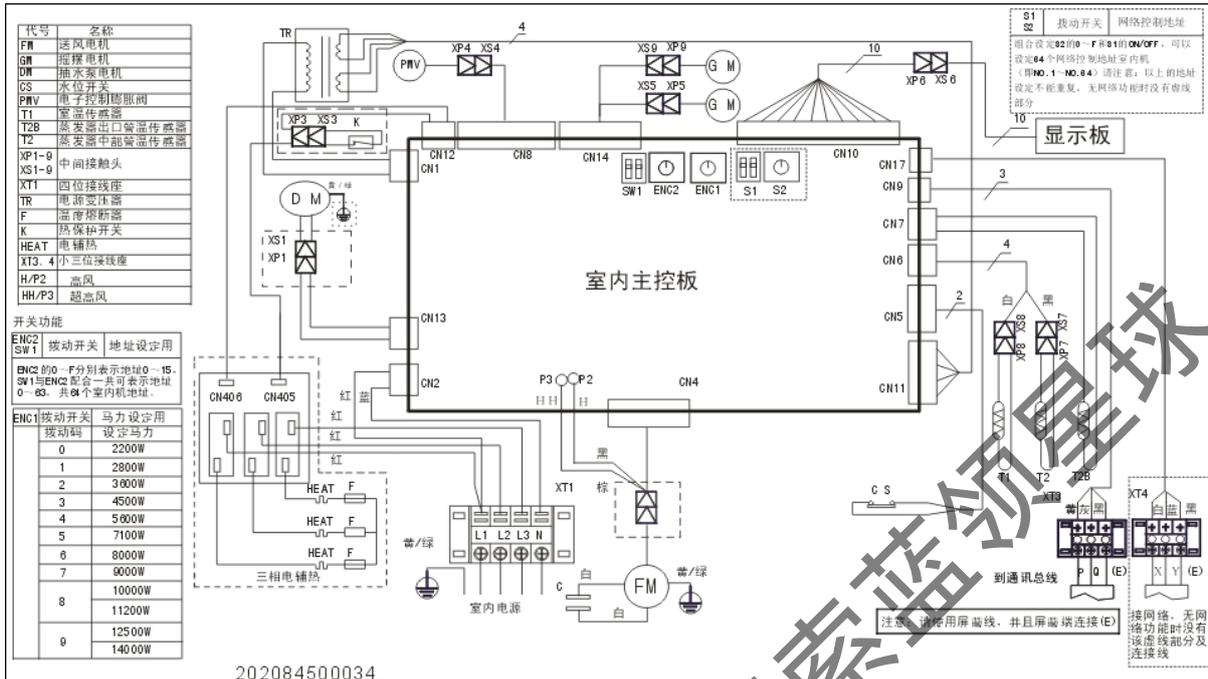

获取更多资料 微信搜索 蓝领全球