



- 注:
1. 所有印刷品均采用白底黑字。
  2. 标签采用照相复制。
  3. 材料: 白色乙烯基压敏贴纸, FASSON生产批号500S
  4. 防水、防油类油墨。

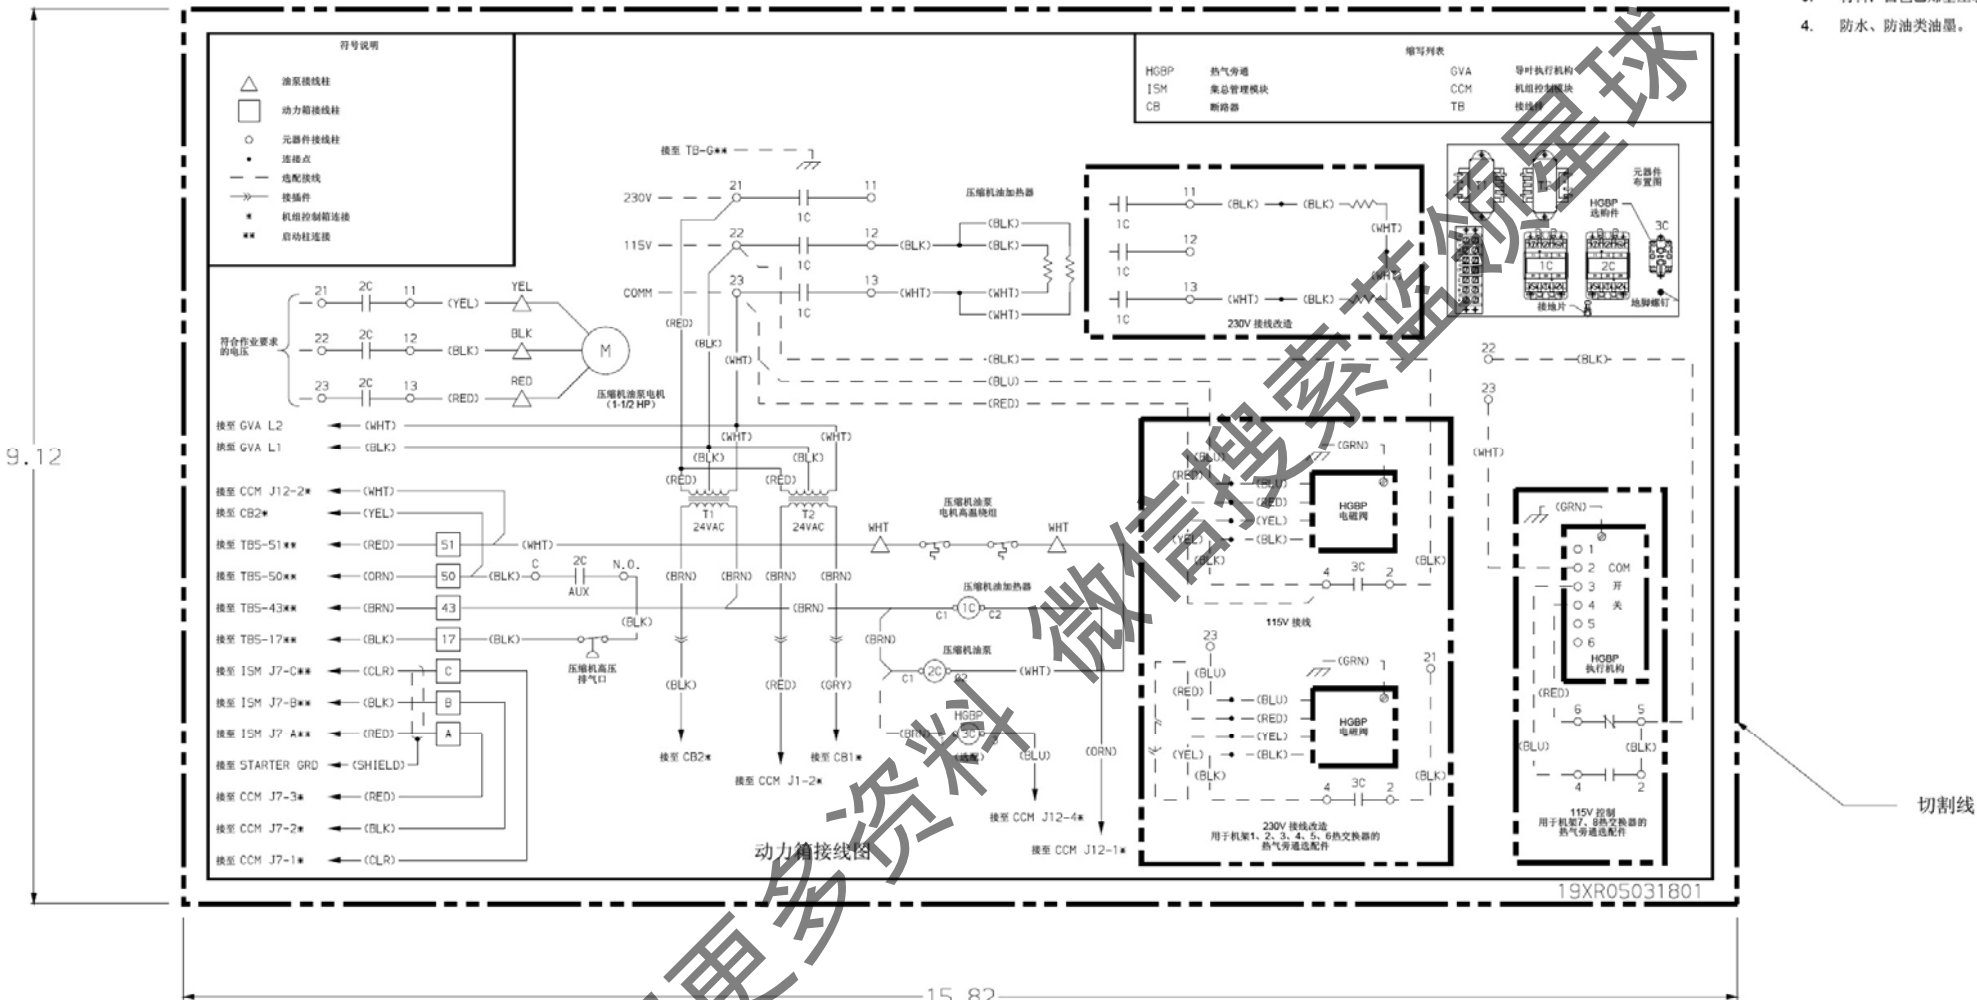


19XRE PIC II 动力箱接线图

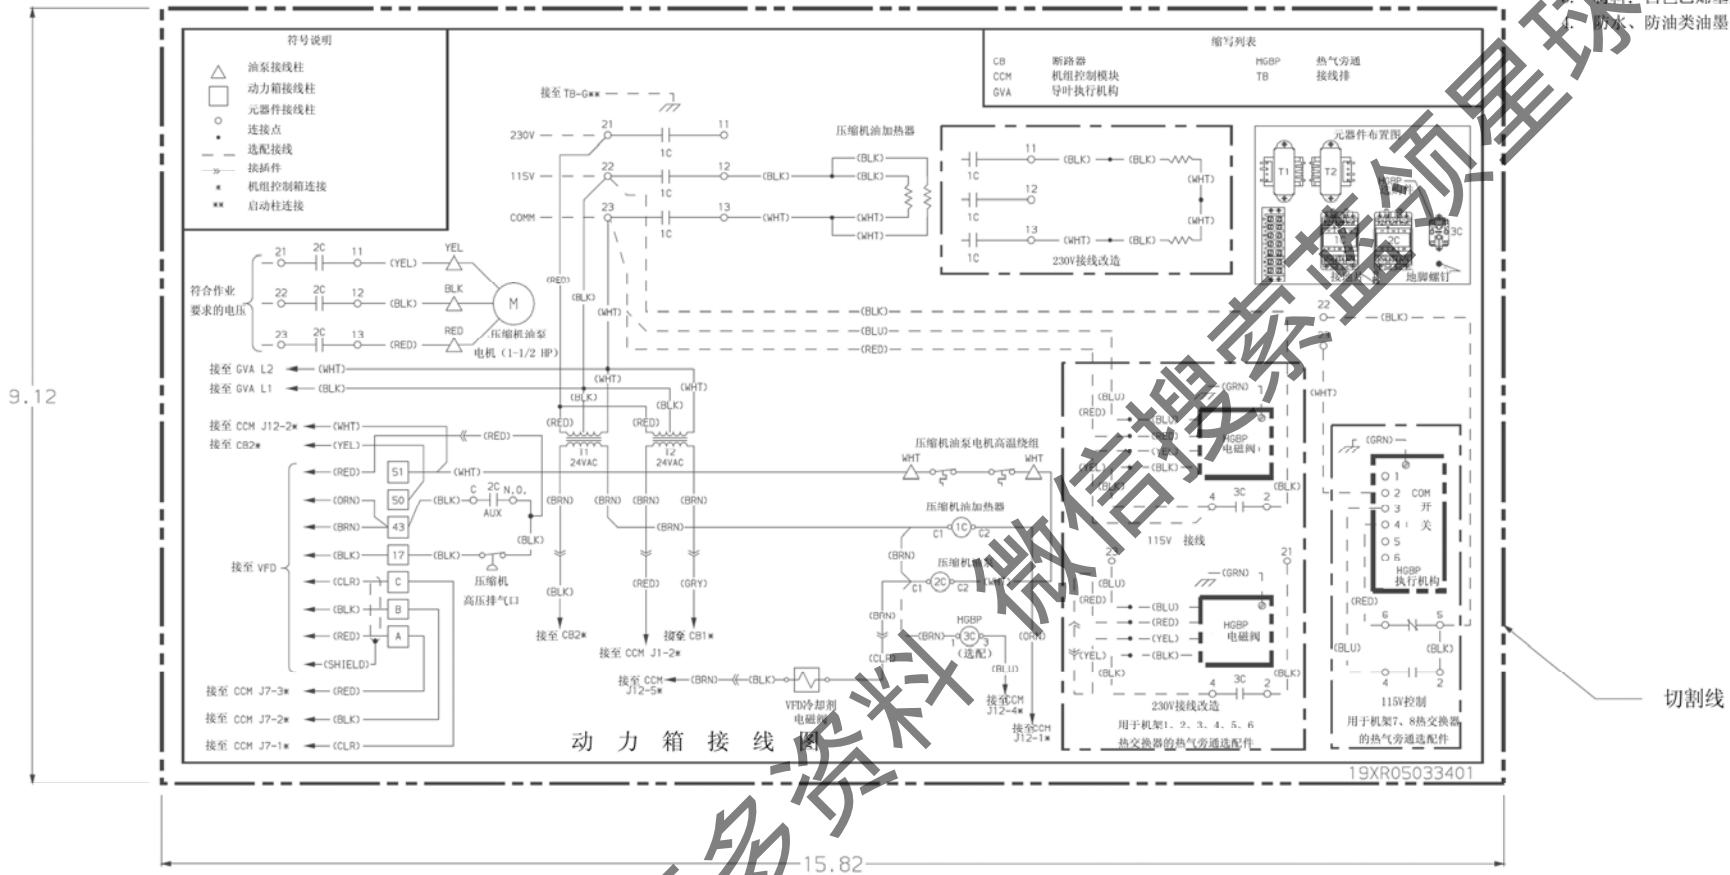


- 注:
1. 所有印刷品均采用白底黑字。
  2. 标签采用照相复制。
  3. 材料: 白色乙烯基压敏贴纸, FASSON生产批号500S
  4. 防水、防油类油墨。

获取更多资料

19XREV PIC II 动力箱接线图

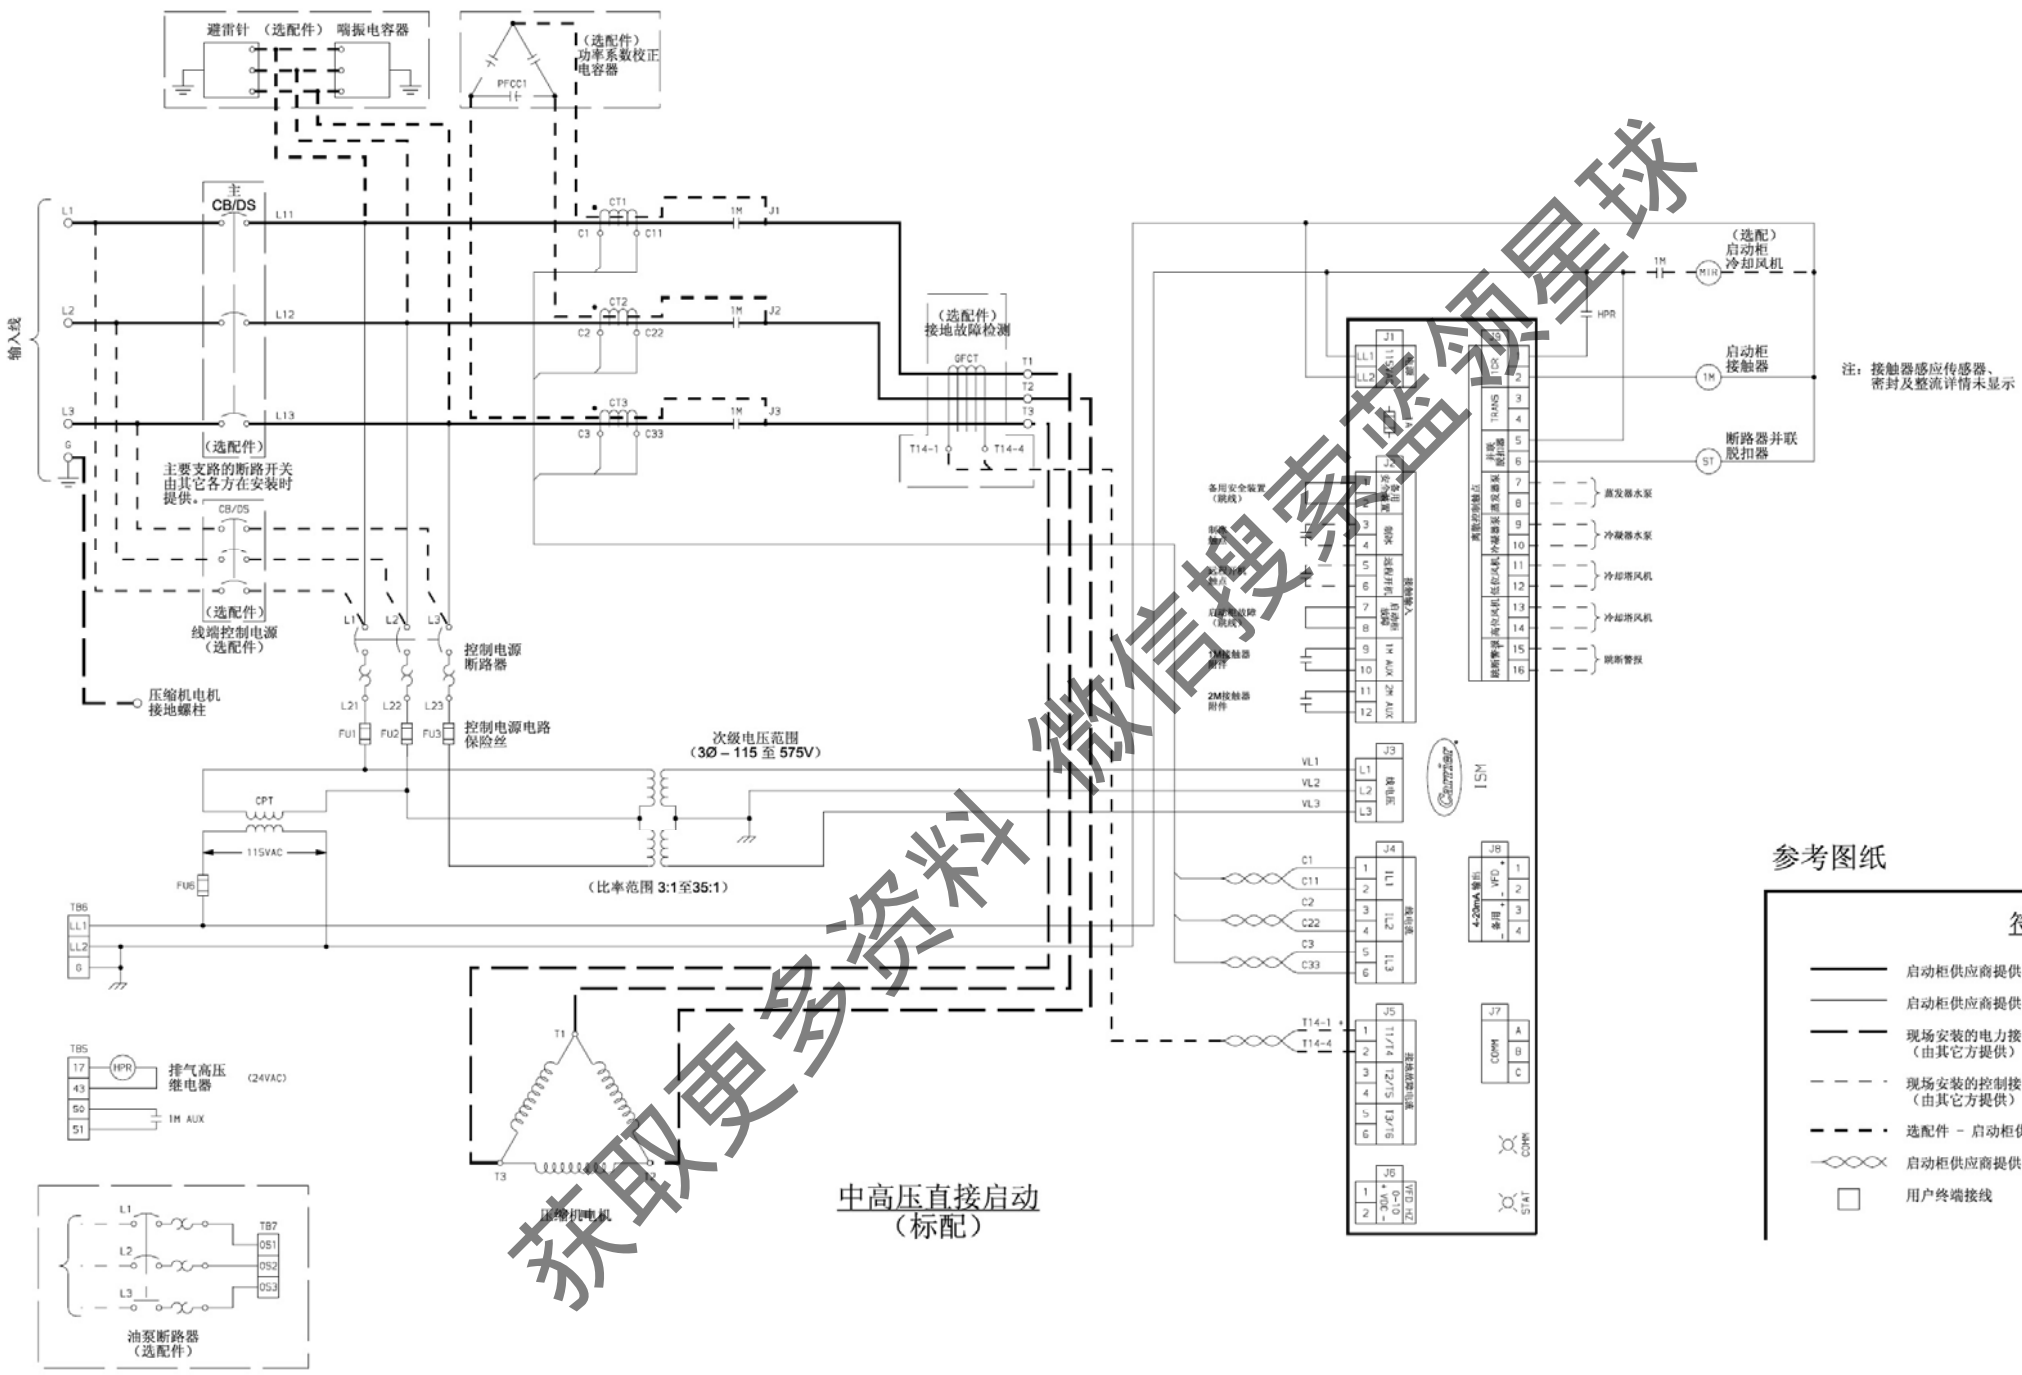

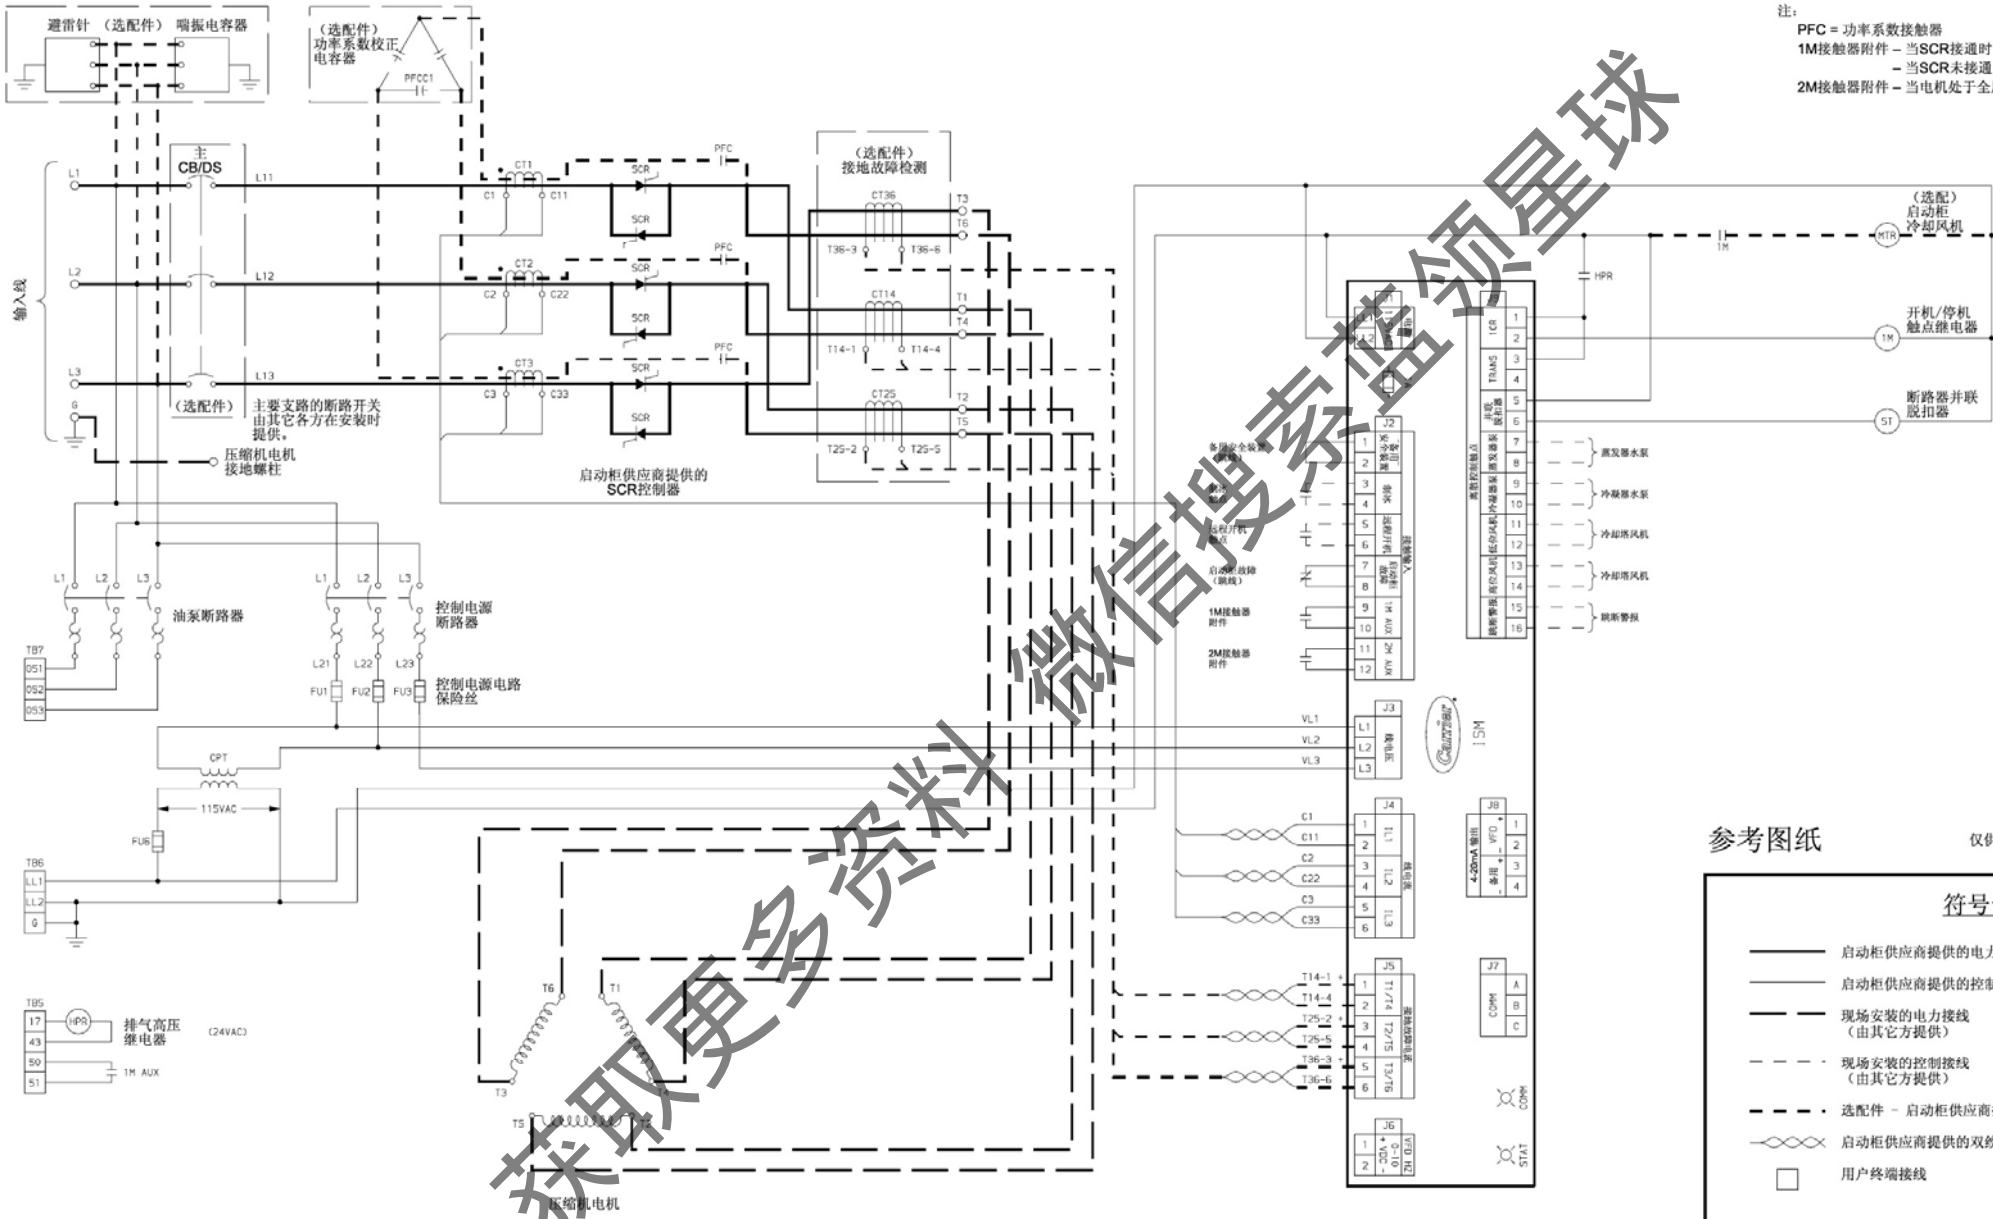

注:  
 PFC = 功率系数校正器  
 1M接触器附件 - 当SCR接通时闭合 (开)  
                                   - 当SCR未接通时断开 (关)  
 2M接触器附件 - 当电机处于全压状态时闭合 (达到最大速度)

低压, 固态  
(标配)

参考图纸 仅供启动柜供应商使用

符号说明

- 启动柜供应商提供的电力接线
- 启动柜供应商提供的控制接线
- 现场安装的电力接线 (由其它方提供)
- 现场安装的控制接线 (由其它方提供)
- 选配件 - 启动柜供应商提供的接线
- 启动柜供应商提供的双绞线
- 用户终端接线

