


4.2.4 天花板嵌入式（四向气流）

FXZF25/32/40/50/63/80KBM

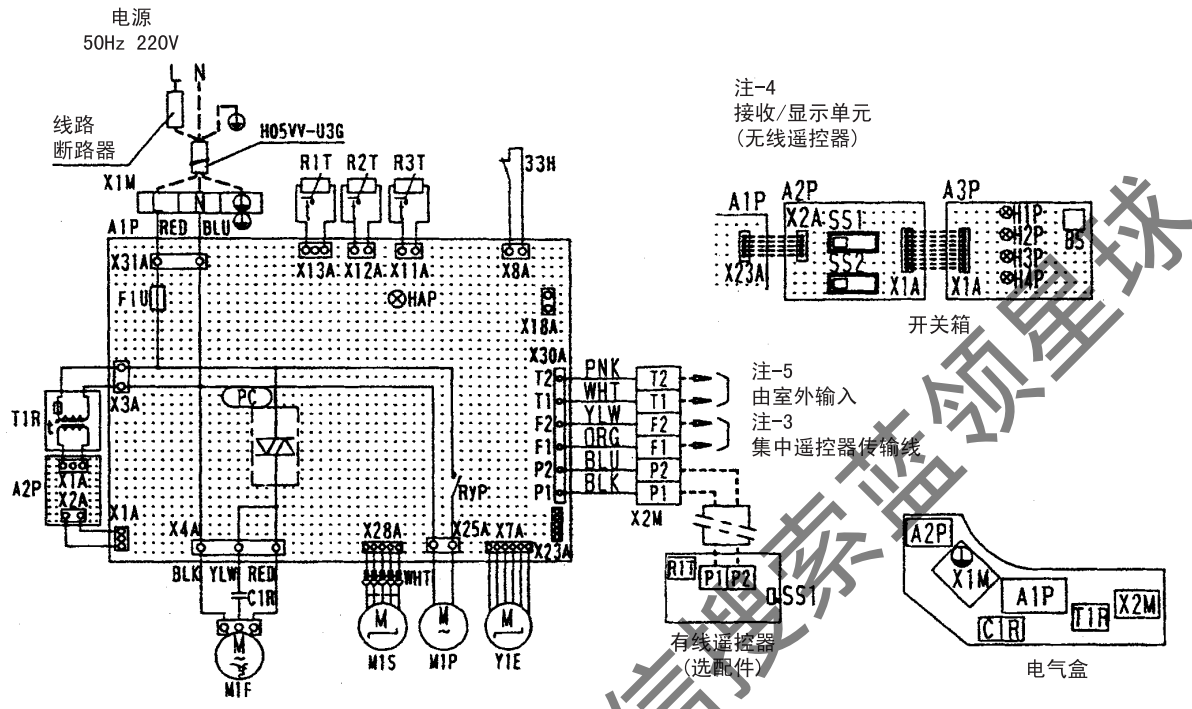

- 注:
- : 端子
 ○: 接头
 ⊕: 跨接接头
 - : 现场配线
 - 使用集中遥控器时, 可按随机的安装手册接线。
 - 使用无线遥控器时, 应与X23A相连接。
 - 从外界输入强迫关或开/关运转控制时, 可由遥控器来选择, 详细可见随机的安装手册。
 - 符号表示如下:
 (PNK: 粉 WHT: 白 YLW: 黄 ORG: 橙)
 (BLU: 蓝 BLK: 黑 RED: 红)
 - 只允许使用铜导线。

33H	浮子开关	接收器/显示器 (无线遥控器内随机)
A1P	印刷电路板	
C1R	电容器 (M1F)	A2P PC板
C3	电容器	A3P PC板
F1U	熔丝 (250V, 10A)	BS 按钮 (开/关)
HAP	发光二极管 (维修监控-绿)	H1P 发光二极管 (开/红)
M1F	电机 (室内风扇)	H2P 发光二极管 (定时器-绿)
M1P	电机 (排水泵)	H3P 发光二极管 (滤网信号-红)
M1S	电机 (摆动摆板)	H4P 发光二极管 (除霜-橙)
Q1F	热动开关	SS1 选择开关 (主/副)
R1T	热敏电阻 (空气)	SS2 选择开关 (无线地址设定)
R2T · 3T	热敏电阻 (盘管)	
RyP	电磁继电器 (M1P)	
T1R	变压器 (220-240V/22V)	
X1M	端子条 (电源)	
X2M	端子条 (控制)	
Y1E	电子膨胀阀	选配件接头
PC	相位控制回路	X18A 电气辅件转接器接头
R1T	热敏电阻 (空气)	
SS1	选择开关 (主/副)	X23A 无线遥控器接头
L-红	N-蓝	

3D024537C