


4.2.2 天花板内藏风管式（超薄型）

FXD20/25/32/40/50/63MM

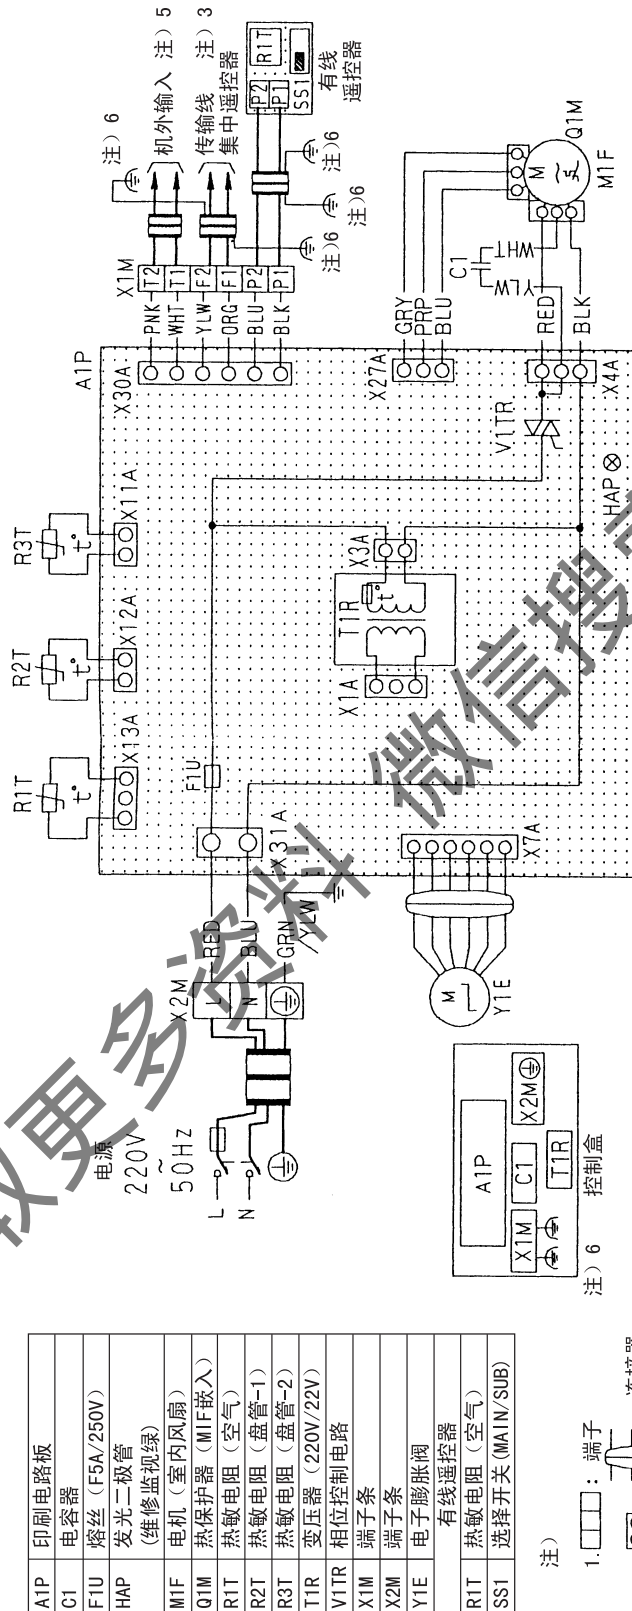

3D042662C

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

A1P	印刷电路板
C1	电容器
FU	熔丝 (F5A/250V)
HAP	发光二极管 (维修监视绿)
MIF	电机 (室内风扇)
Q1M	热保护器 (MIF嵌入)
R1T	热敏电阻 (空气)
R2T	热敏电阻 (盘管-1)
R3T	热敏电阻 (盘管-2)
T1R	变压器 (220V/22V)
V1TR	相位控制电路
X1M	端子条
X2M	端子条
Y1E	电子膨胀阀
	有线遥控器
R1T	热敏电阻 (空气)
SS1	选择开关 (MAIN/SUB)

- 注)
1. □ □ □ □ □ : 端子
 2. ○ ○ ○ ○ ○ : 连接器
 3. 使用集中遥控器, 按照随机的安装手册连接。
 4. 按照组合系统的不同遥控器型号会不同, 连接之前应从技术资料和产品目录中确认。
 5. 连接机外输入线时, 可由遥控器选择强迫关/反转的开/关控制。详细可见随机的安装手册。
 6. 室外机为RMX型, 必须作消噪接地。
 7. 符号表示如下: RED: 红 BLK: 黑 WHT: 白 YLW: 黄 PRP: 紫 GRY: 褐 BLU: 蓝 PNK: 粉 ORG: 橙 GRN: 绿