


中国第一重型机械集团公司标准

双管夹螺孔垫板 (当用活接头连接管子时)

JB/ZQ 4501-97
代替 JB/ZQ 4501-86

材料: Q235-A·F

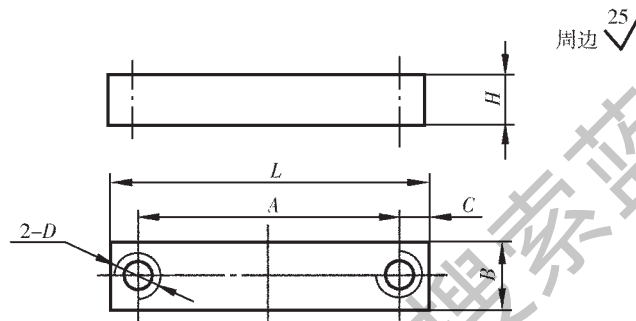

标记示例:

管子外径 D_0 22 mm 用的双管夹螺孔垫板:

螺孔垫板 22; 备注栏注: JB/ZQ 4501-97

mm

代 号	管子外径 D_0	L	B	H	A	C	D	重 量 (kg)
JB/ZQ 4501.01	6	53	20	10	38	7.5	M6	0.08
JB/ZQ 4501.02	8	59		10	44			0.09
JB/ZQ 4501.03	10	65		14	50			0.14
JB/ZQ 4501.04	12	69		14	54			0.15
JB/ZQ 4501.05	14	77		14	62			0.17
JB/ZQ 4501.06	16	83		14	68			0.18
JB/ZQ 4501.07	18	87		14	72			0.20
JB/ZQ 4501.08	22	95		14	80			0.22
JB/ZQ 4501.09	24	101		20	86			0.29
JB/ZQ 4501.11	28	110		20	95			0.34

注: ① 全部▴。

② 周边不允许剪切而成, 但允许机加而成。