


中国第一重型机械集团公司标准

槽钢与工字钢上的螺钉孔和铆钉孔

YZB 231-89
代替 Q/ZB 165-73

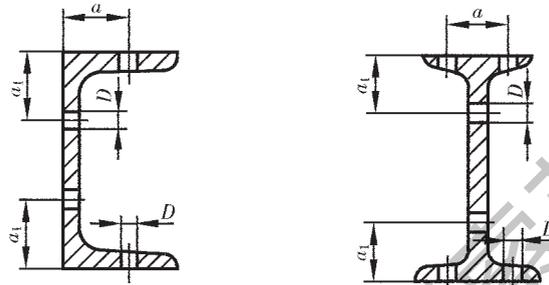

mm

槽钢型号	a	a_1	D	工字钢型号	a	a_1	D
5	21	-	12	10	36	-	12
6.3	22			12.6	40		
8	25	29	14	14	44	-	14
10	28	30		16	48		
12.6	30	34	18	18	50	45	17
14	35	36		20	54	47	
16	36	39	20	22	60	48	20
18	38	40		25	65	54	
20	40	41	22	28	66	56	22
22	42	43		32	75	58	
25	45	46	26	36	80	64	24
28	46	48		40	80	65	
32	49	50	30	45	85	67	24
36	55	55		50	90	70	
40	60	59	30	56	94	72	26
				63	95	75	

注：① 本标准适用于普通槽钢和工字钢。

② D 仅是较适宜的名义值，根据需求和可能可以减小或加大，其实际值按选用的螺栓或铆钉决定，精度依结构精度的要求而定。