


中国第一重型机械集团公司标准

密封垫圈

JB 1002-77

材料: L₄

本标准适用于焊接、卡套、扩口管接头及螺塞用的密封垫圈。

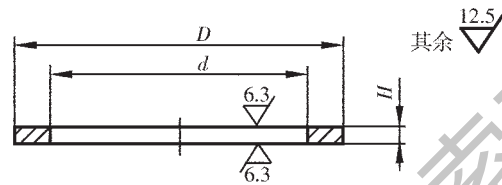

标记示例:

公称直径为 27 mm 的密封垫圈:

垫圈 27; 备注栏注: JB 1002-77

mm

代 号	公称直径	d		D		$H_{-0.20}^0$	同轴度	单件重量 (kg)
		尺寸	偏差	尺寸	偏差			
JB 1002.01	4	4.2	+0.24 0	7.9	0 -0.14	1.5	0.1	0.00017
JB 1002.02	5	5.2		8.9				0.00018
JB 1002.03	7	7.2		10.9				0.00024
JB 1002.04	8	8.2		11.9				0.00027
JB 1002.05	10	10.2		13.9				0.00032
JB 1002.06	12	12.2		15.9				0.00038
JB 1002.07	13	13.2		16.9				0.0004
JB 1002.08	14	14.2		17.9				0.00042
JB 1002.09	15	15.2		18.9				0.00044
JB 1002.11	16	16.2		19.9				0.00048
JB 1002.12	18	18.2		22.9				0.00091
JB 1002.13	20	20.2		24.9				0 -0.28
JB 1002.14	22	22.2	26.9	0.0011				
JB 1002.15	24	24.2	28.9	0.0012				
JB 1002.16	27	27.2	31.9	0.0013				
JB 1002.17	30	30.2	35.9	0.0017				
JB 1002.18	32	32.2	37.9	0.0017				
JB 1002.19	33	33.2	38.9	0 -0.34	0.0018			
JB 1002.21	36	36.2	41.9	0.002				
JB 1002.22	39	39.2	45.9	+0.34 0	0.0028			
JB 1002.23	40	40.2	46.9	0.00285				
JB 1002.24	42	42.2	48.9	0.0029				
JB 1002.25	45	45.2	51.9	0 -0.40	0.25	0.0032		
JB 1002.26	48	48.2	54.9			0.0033		
JB 1002.27	52	52.2	59.9			0.0035		
JB 1002.28	60	60.2	+0.40 0			67.9	0.0045	

注：① 技术条件按 JB 1003-77 的规定。

② 全部▲。