


中国第一重型机械集团公司标准

花纹钢板、碳素结构钢冷轧钢带

GB/T 3277-91
 GB/T 716-91
 代替 GB 3277-82
 GB 716-83

1 花纹钢板 (GB/T3277-91)

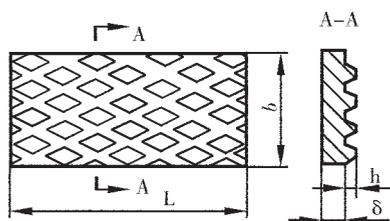


基本厚度 $\delta=6$ mm, 宽度 $b=1\ 000$ mm, 长度 $L=4\ 000$ mm 的菱形花纹钢板的标记示例:
 菱形花纹钢板 $6\times 1\ 000\times 4\ 000$

mm

材 料	基本厚度 δ	钢板宽度 b	钢板长度 L	基本厚度 允许偏差	理论重量 (kg/m^2)
Q235-A·F	4.5	600~1 800 (按 50 进级)	2 000~12 000 (按 100 进级)	± 0.4	37.3
	6			+0.5 -0.6	50.1

注: 技术条件按 GB/T3277 的规定。

2 碳素结构钢冷轧钢带 (GB/T 716-91)



厚度 $\delta=0.20$ mm, 宽度 $b=100$ mm, 长度 $L=1\ 000$ mm 的碳素结构钢冷轧钢带的标记示例:
 冷轧钢带 $0.2\times 100\times 1\ 000$

mm

材 料	厚 度 δ	宽 度 b	长 度 L	偏 差 (p)			理论重量 (kg/m^2)
				δ	b		
					$b\leq 120$	$b>120$	
Q235-A	0.10	100; 120; 150	11 000 以上	0	0	0	0.79
	0.2	100; 120		-0.020			-0.25
	0.25	150; 200		0	-0.03		1.96

注: 1 技术条件按 GB/T716 的规定。
 2 偏差 (p) 为普通精度。