


中国第一重型机械集团公司标准

干油润滑槽和甩油槽设计规范


JB/ZQ 4244-97
代替 JB/ZQ 4244-86

1 干油润滑槽的型式:


A型(一个槽)



B型(两个槽)



C型(三个槽)

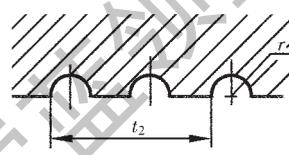


润 滑 槽	尺 寸		
	A	B	C
r		t_1	t_2
	f		
1.5	3	6	12
2	4	8	16
2.5	5	10	20


注: 不允许超过三个槽。

2 甩油槽的型式


A型(对于钢制件)

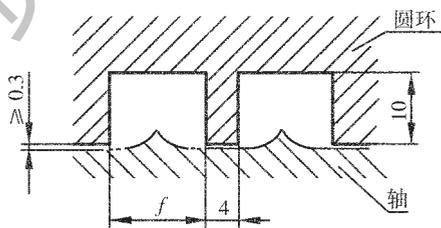

B型(对于铁制件)

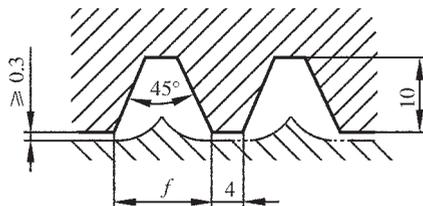

轴上凸起的形状

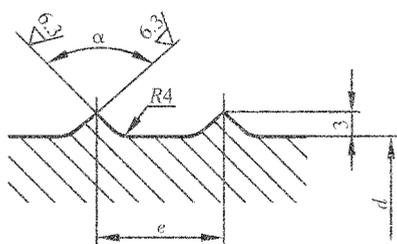

轴 径 d	槽	凸 起 部	
	f	α	e
≤ 154	17	120°	21
> 154	12	90°	16

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球