

中国第一重型机械集团公司标准

法兰盖 (PN=20 MPa)

JB/ZQ 4489-97
代替 JB/ZQ 4489-86

材料: 20

本标准适用于公称压力 PN 为 20 MPa, 介质温度为 -25~+80℃ 的法兰盖。型式和尺寸见图 1 和表 1。

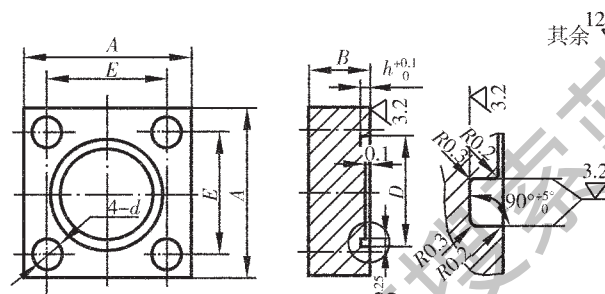


图 1

标记示例:

公称通径 DN 为 20 mm 的法兰盖:

法兰盖 20; 备注栏注: JB/ZQ4489-97

表 1

mm

代号	公称通径 DN	A	B	D	d	b	h	E	法兰盖用螺钉	O 形圈 (GB3452.1)	重量 kg
JB/ZQ 4489.01A	10	55	22	30.3	11	3.8	1.97	36	M10	25.0×2.65G	0.45
JB/ZQ 4488.02A	15	55	22	30.3	11	3.8	1.97	40	M10	25.0×2.65G	0.50
JB/ZQ 4488.03A	20	55	22	30.3	11	3.8	1.97	40	M10	30.0×2.65G	0.50
JB/ZQ 4488.04A	25	75	28	42.6	13	5.0	2.75	56	M12	35.5×3.55G	1.00
JB/ZQ 4488.05A	32	75	28	47.1	13	5.0	2.75	56	M12	40.0×3.55G	1.00
JB/ZQ 4488.06A	40	100	36	57.1	18	5.0	2.75	73	M16	50.0×3.55G	2.80
JB/ZQ 4488.07A	50	100	36	67.1	18	5.0	2.75	73	M16	60.0×3.55G	2.80
JB/ZQ 4488.08A	65	140	45	78.1	24	5.0	2.75	103	M22	71.0×3.55G	6.60
JB/ZQ 4488.09A	80	140	45	92.1	24	5.0	2.75	103	M22	85.0×3.55G	6.60

注
1 法兰配用的螺钉按 GB70-85, 强度等级为 8.8。
2 全部▲。

技术要求按 JB/T74 的规定。