


中国第一重型机械集团公司标准

卡套式管接头用锥体环

GB 3761-83

材料：45

本标准仅适用于卡套式对接管接头。

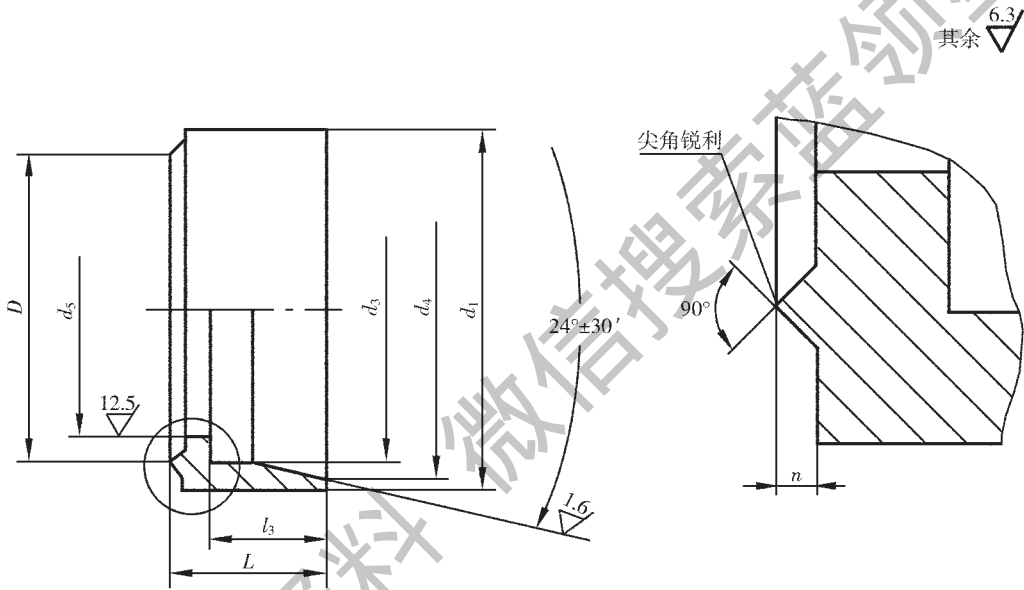

标记示例：

公称压力 G 级，管子外径 D_0 为 14 mm 的锥体环：

锥体环 G14；备注栏注：GB 3761-83

mm

代号	公称压力 (MPa)	管子 外径 D_0	d_5	d_3		d_4		D		d_1		n	l_3		L	重量 (kg/100件)
				公称 尺寸	极限 偏差	公称 尺寸	极限 偏差	公称 尺寸	极限 偏差	公称 尺寸	极限 偏差		公称 尺寸	极限 偏差		
		4	3	4		6.1		6		8			6.5		8	0.27
		5	3.5	5		7.1										
GB 3761.01		6	4	6	+0.28 +0.21	8.1		8		10			7		9	0.40
GB 3761.02		8	6	8		10.1		10		12						0.43
GB 3761.03		10	8	10		12.3		12		14						0.58
GB 3761.04		12	10	12		14.3		14		16		0.5			10	0.68
GB 3761.05		14	12	14		16.3		16		18			7.5			0.77
		16	14	16		18.3		18		20						0.89
GB 3761.06		18	15	18		20.3	+0.10 0	20	±0.20	22	0 -0.10		+0.30 0		10.5	1.02
		20	17	20		22.7		22		25			8.5		12	1.81
GB 3761.07		22	19	22	+0.40 +0.30	24.7		24		27						2.06
		25	22	25		27.7		27		30			9.5		13	2.76
GB 3761.08		28	24	28		30.7		30		33						2.88
		32	27	32		35		34		39						4.53
GB 3761.09		34	30	34		37		36		42		1	10.5		14	4.69
		40	34	40		43		42		45						5.12
GB 3761.11		42	36	42		45		44		49			11		14.5	6.01

注：① 技术条件按 GB 3765-83 的规定。

② 有▲者允许选用。

获取更多资料