


中国第一重型机械集团公司标准

插入式圆柱形吊耳

JB/ZQ 4630-86

本标准适用于机器箱体由于位置限制不允许保留吊耳的场合。

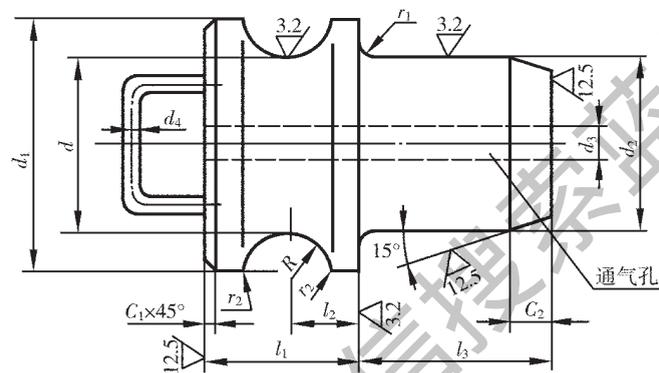

mm


d	d_1	d_2 (-0.4 -0.5)	d_3	d_4	l_1	l_2	R	r_1	r_2	C_1	C_2	每个吊耳 允许起重量 (t)	每个吊耳 重量 (kg)	
25	35	25	5.5	-	20	10	6	1.6	2	1	5	1.0	0.20	
32	50	32			30	15	10	1.6	2	1		1.4	0.40	
40	60	40			36	18	12	1.6	2	1		2.3	1.10	
50	80	50	11	-	46	23	18	2.5	2	1.5	10	3.5	1.50	
65	100	65			56	28	20	2.5	3	2		6.2	3.35	
80	124	80			72	36	25	4	3	3		9.0	8.30	
100	150	100	22	10	84	42	30	6	5	3	15	15	17.30	
125	185	125			104	52	35	6	6	5		24	24.80	
160	230	160		16	16	136	68	40	6	8		8	38	54.80
200	280	200				154	77	45	10	8		10	66	101.00

注：① 仅 $d_1 \geq 100$ mm 的吊耳带有手柄。

② 插入长度 l_3 由结构选定。其取值范围为 $1 \sim 1.5d_2$ ，插入孔处的壁厚 s 应大于或等于 l_3 。

③ 吊耳重量是按 $l_3=d_2$ 计算的近似值。

应用示例：

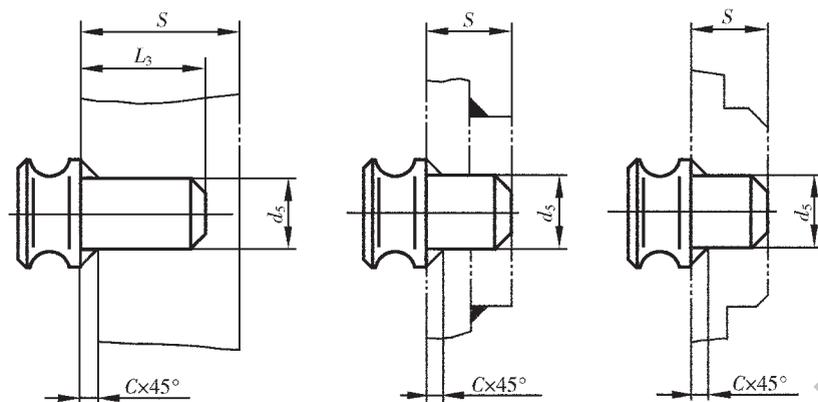

mm

d_5 (H9)	C	d_5 (H9)	C
25	2.5	80	6
32	2.5	100	10
40	2.5	125	10
50	4	160	10
65	4	200	16

获取更多资料