

中国第一重型机械集团公司标准

中间法兰 (PN=20 MPa)

JB/ZQ 4488-97
代替 JB/ZQ 4488-86

材料: 20

本标准适用于公称压力 PN 为 20 MPa, 介质温度为 -25~+80℃ 的中间法兰。型式和尺寸见图 1 和表 1。

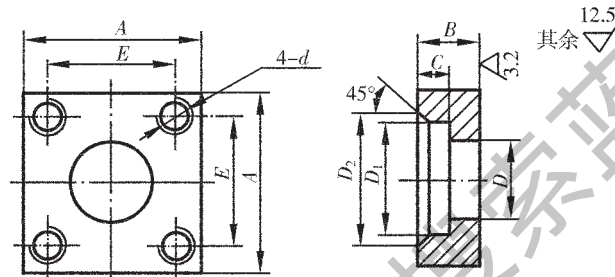


图 1

标记示例:

公称通径 DN 为 20 mm 的中间法兰:

中间法兰 20; 备注栏注: JB/ZQ4488-97

表 1

mm

代 号	公称 直径 DN	钢 管 $D_0 \times S$	A	B	C	D	D_1	D_2	d	E	重 量 kg
JB/ZQ 4488.01A	10	18×2	55	22	9	12	18.5	28	M10	36	0.41
JB/ZQ 4488.02A	15	22×3	55	22	11	16	22.5	32	M10	40	0.46
JB/ZQ 4488.03A	20	28×4	55	22	12	20	28.5	38	M10	40	0.41
JB/ZQ 4488.04A	25	34×5	75	28	14	24	35	45	M12	56	0.95
JB/ZQ 4488.05A	32	42×6	75	28	16	30	43	55	M12	56	0.85
JB/ZQ 4488.06A	40	50×6	100	36	18	38	52	63	M16	73	2.12
JB/ZQ 4488.07A	50	63×7	100	36	20	48	65.5	75	M16	73	1.87
JB/ZQ 4488.08A	65	76×8	140	45	22	60	78	95	M22	103	5.32
JB/ZQ 4488.09A	80	89×10	140	45	25	70	91	108	M22	103	4.52

注

- 1 法兰配用的螺钉按 GB70-85, 强度等级为 8.8。
- 2 该法兰与直通法兰相配, 用于管道中间连接。
- 3 全部 \blacktriangle 。

技术要求按 JB/T 74 的规定。