


中国第一重型机械集团公司标准

## 弯形地脚螺栓

YZB 310-89

材料: Q235-A

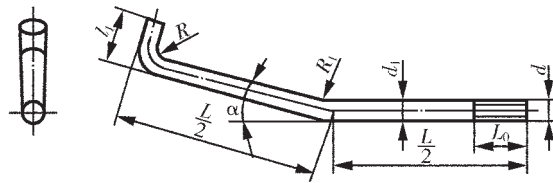

标记示例:

直径  $d=36$  mm, 长度  $L=1000$  mm, 角度  $\alpha=30^\circ$  的弯形地脚螺栓的标记为:地脚螺栓 M36 $\times$ 1000,  $\alpha=30^\circ$ ; 备注栏注: YZB 310-89

mm

$d$	M24	M30	M36	M42	M48
$\alpha$	15°, 30°, 45°	15°, 30°, 45°	15°, 30°, 45°	15°, 30°, 45°	15°, 30°, 45°
$d_1$	25	30	36	42	48
$L_0$ (包括螺尾)	75	90	110	120	140
$L_1$	100	120	150	170	190
$R \approx$	20	25	30	35	40
展开长度 $L_2$	$L+60$	$L+70$	$L+90$	$L+100$	$L+110$
$L$	每个重量 kg $\approx$				
480	1.9	-	-	-	-
500	1.96	-	-	-	-
600	2.3	3.6	-	-	-
650	-	3.85	5.5	-	-
800	-	4.75	6.8	9.9	-
900	-	-	7.8	11.5	-
1000	-	-	8.6	12.1	14.2
1200	-	-	-	14.3	17
1400	-	-	-	-	22.6
1600	-	-	-	-	25.4

注: ① 螺纹公差等级按 GB 197-81 规定的 6g 级。

②  $R_1 \geq R$ ③ 全部  $\blacktriangle$ 。