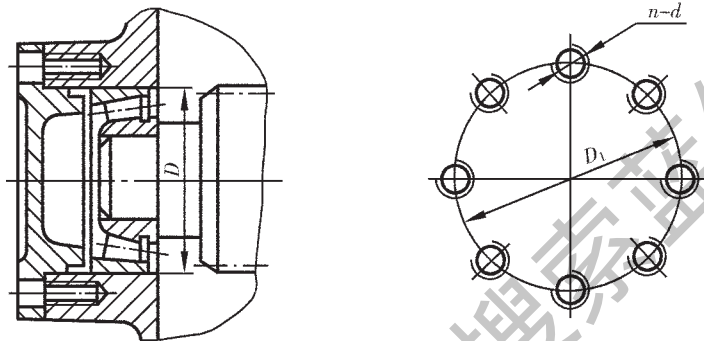


中国第一重型机械集团公司标准

孔沿圆周的配置

JB/ZQ 4249-86
代替 Q/ZB 145-73

mm

D	D_1	d	n	P_{\max} (kN)	D	D_1	d	n	P_{\max} (kN)
420	480	M20	8	93	650	740	M30	12	319
430					680				
440					730				
485	570	M20	8	93	740	800	M30	12	319
500					800				
530					810				
535	600	M24	10	167	820	880	M30	12	319
540					915				
545					930				
550					945				
560	640	M24	10	167	1030	1140	M36	12	471
580					1070				
590					1130				
600	700	M30	12	319	1200	1200	M36	12	471
620									
640									

注：螺栓上允许最大负荷(P_{\max})是以螺栓承受拉应力 54 N/mm^2 (550 kgf/cm^2) 计算得出来的。