


## 美的空调代码维修——室内蒸发器保护关压缩机

故障范围：T2 蒸发器温度传感器、室内电控主板、性能系统

故障检测方法（见图 2-14）：

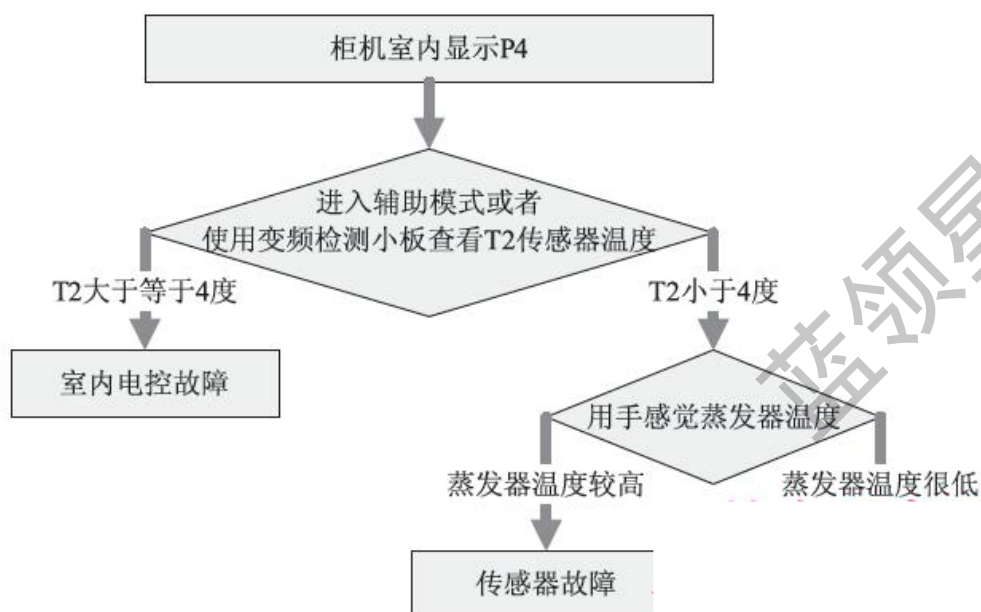

(1) 同时按压面板上的模式和辅助功能按键，进入空调试运行功能，然后按压上调或者下调按键，查询空调 T2 温度数值；

(2) 若查询 T2 传感器温度值在 4℃ 以上，但空调仍报 P4 故障，则可判定为室内电控故障，需要更换室内电控主板；

(3) 若查询 T2 传感器温度数值在 4℃ 以下，用手感觉

明显偏高，则可判定为 T2 传感器故障，需要对应更换处理；

(4) 若 T2 传感器温度数值与蒸发器温度都很低，则需要  
在冷媒过多，系统是否堵等故障；