

中国第一重型机械集团公司标准


可锻铸铁管路连接件型式尺寸

异径外接头

GB 3289.24-82

材料：可锻铸铁

本标准适用于公称通径 DN 6~50 mm，公称压力 $PN \leq 1.6$ MPa，试验压力 2.4 MPa，介质最高工作温度不超过 200 °C 的输送水、煤气、蒸汽等一般管路中的管路连接件。

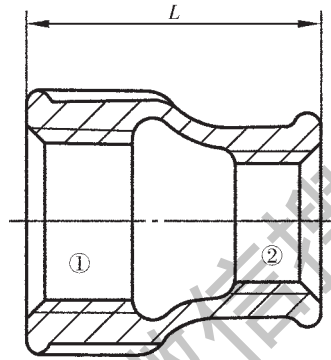

标记示例：

公称通径 DN ①×② 为 20×15 mm 的异径外接头：

异径外接头 20×15；备注栏注：GB 3289.24-82

公称通径 DN		L	公称通径 DN		L
①×②			①×②		
mm	in	mm	mm	in	mm
10×8	$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$	29	32×25	$1\frac{1}{4} \times 1$	49
15×8	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$	35	40×8	$1\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$	53
15×10	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$		40×10	$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	
20×8	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$	39	40×15	$1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	
20×10	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$		40×20	$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	
20×15	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	43	40×25	$1\frac{1}{2} \times 1$	
25×8	$1 \times \frac{1}{4}$		40×32	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	
25×10	$1 \times \frac{3}{8}$		50×8	$2 \times \frac{1}{4}$	
25×15	$1 \times \frac{1}{2}$		50×10	$2 \times \frac{3}{8}$	
25×20	$1 \times \frac{3}{4}$	49	50×15	$2 \times \frac{1}{2}$	
32×8	$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$		50×20	$2 \times \frac{3}{4}$	
32×10	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{8}$		50×25	2×1	
32×15	$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$		50×32	$2 \times 1\frac{1}{4}$	
32×20	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$		50×40	$2 \times 1\frac{1}{2}$	59

注：① 结构尺寸按 GB3289.1-82。

② 技术条件按 GB 3287-82。

③ 检验规则按 GB 3288-82。

④ 全部▲。