


中国第一重型机械集团公司标准

内接头 (PN=10 MPa)

JB/ZQ 4426-86
代替 Q/ZB 246-77

材料：20

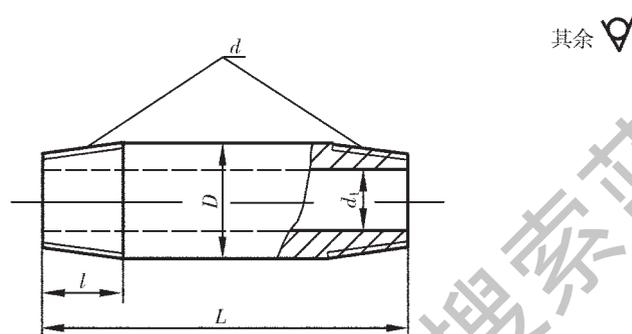

标记示例：

公称通径 DN 为 10 mm、长度为 50 mm 的内接头：

内接头 10×50；备注栏注：JB/ZQ 4426-86

mm

代号	公称通径 DN	锥管螺纹 d	d_1	L	l	D	重量 (kg)
JB/ZQ 4426.01	8	R $\frac{1}{4}$	8	32	11	14	0.03
JB/ZQ 4426.02				40			0.03
JB/ZQ 4426.03				70			0.06
JB/ZQ 4426.04	10	R $\frac{3}{8}$	12	36	12	18	0.04
JB/ZQ 4426.05				42			0.04
JB/ZQ 4426.06				50			0.05
JB/ZQ 4426.07				75			0.08
JB/ZQ 4426.08	15	R $\frac{1}{2}$	15	45	15	22	0.07
JB/ZQ 4426.09				60			0.09
JB/ZQ 4426.11	20	R $\frac{3}{4}$	20	52	17	28	0.12
JB/ZQ 4426.12				65			0.15
JB/ZQ 4426.13	25	R1	26	62	19	34	0.20
JB/ZQ 4426.14				75			0.25
JB/ZQ 4426.15	40	R1 $\frac{1}{2}$	40	68	23	48	0.36
JB/ZQ 4426.16				80			0.45
JB/ZQ 4426.17	50	R2	50	74	26	60	0.55
JB/ZQ 4426.18				90			0.70

注：全部▲。