


中国第一重型机械集团公司标准

焊接式端直通锥管螺纹长管接头

YZB 322-89
根据 JB/ZQ 4400-86

材料：装配件

本标准适用于油为介质管路系统中的焊接式端直通锥管螺纹长管接头，公称压力 16 MPa，工作温度 -25~+80 ℃。

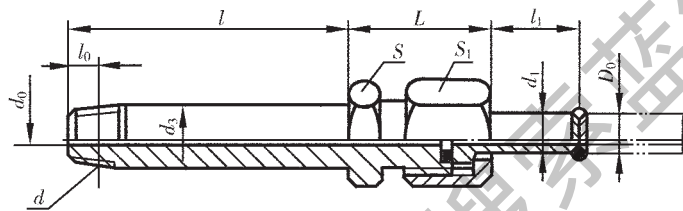

标记示例：

管子外径 D_0 18 mm， d 为 $R\frac{3}{8}$ 的焊接式端直通锥管螺纹长管接头：

管接头 18($R\frac{3}{8}$)；备注栏注：YZB 322-89

mm

代号	管子 外径 D_0	公称 通径 DN	d	d_0	d_1	d_3	l	l_0	l_1	L	扳手尺寸		O 型圈	重量 (kg)≈
											S	S_1		
YZB 322.01.00	10	6	$R\frac{1}{8}$	6	11	10.52	40	4.0	16.5	24.5	16	22	11×1.9	0.094
YZB 322.02.00	14	8	$R\frac{1}{4}$	8	16	14	50	6.0	19	29	21	27	16×2.4	0.180
YZB 322.03.00	18	10	$R\frac{3}{8}$	12	19	17.19	55	6.4	21	33	27	34	20×2.4	0.280
YZB 322.04.00	22	15	$R\frac{1}{2}$	15	22	21.75	65	8.2	21	34	30	36	24×2.4	0.400
YZB 322.05.00	28	20	$R\frac{3}{4}$	20	28	27.09	65	9.5	24	37	36	41	30×3.1	0.580
YZB 322.06.00	34	25	R1	25	34	33.94	85	10.4	26	46	46	50	35×3.1	1.100
YZB 322.07.00	42	32	$R1\frac{1}{4}$	32	42	42.69	85	12.7	28	50	55	60	40×3.1	1.400
YZB 322.08.00	50	40	$R1\frac{1}{2}$	36	50	48.74	95	12.7	30	56	65	70	45×3.1	2.400

注：① 公称压力可用至 20 MPa。

② 应用无缝钢管的材料为 20 号钢，精度为普通级。

③ 全部 \blacktriangle 。

④ 表面氧化（或磷化）处理。

⑤ 技术条件按 JB 1003-77 规定。