


中国第一重型机械集团公司标准

圆螺母用止动垫圈

GB 858-88
代替 GB 858-76

材料: Q235-A

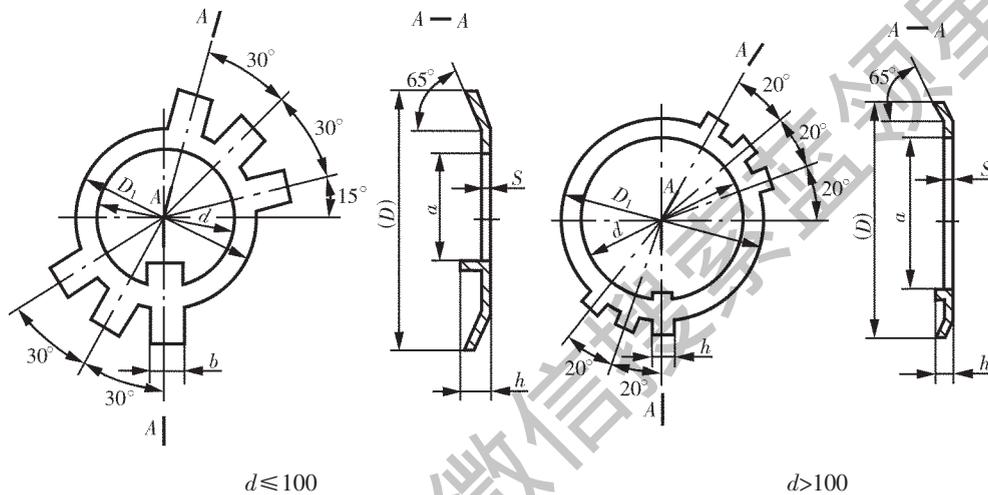

标记示例:

规格为 16 mm 的圆螺母用止动垫圈的标记为:

垫圈 16; 备注栏注: GB 858-88

mm

规格 (螺纹大径)	d	D 参 考	D_1	S	h	b	a	每 1000 个钢垫圈 的重量 (kg)≈
16	16.5	34	22	1.0	4	4.8	13	2.51
18	18.5	35	24				15	2.69
20	20.5	38	27				17	3.16
22	22.5	42	30				19	3.68
24	24.5	45	34				21	4.37
27	27.5	48	37				24	4.71
30	30.5	52	40				27	5.02
33	33.5	56	43	1.5	5	5.7	30	8.63
36	36.5	60	46				33	9.11
39	39.5	62	49				36	9.58
42	42.5	66	53				39	11.01

续表

mm

规格 (螺纹大径)	d	D 参 考	D_1	S	h	b	a	每 1000 个钢垫圈 的重量 (kg)≈
45	45.5	72	59	1.5	5	5.7	42	14.66
48	48.5	76	61				45	14.76
52	52.5	82	67		6	7.7	49	19.04
56	57.0	90	74				53	23.52
60	61.0	94	79				57	26.15
64	65.0	100	84				61	28.93
68	69.0	105	88				65	32.91
72	73.0	110	93				69	36.14
76	77.0	115	98		9.6	72	39.42	
80	81.0	120	103			76	42.98	
85	86.0	125	108	81		45.02		
90	91.0	130	112	86		61.98		
95	96.0	135	117	7	11.6	91	64.57	
100	101.0	140	122			96	67.15	
105	106.0	145	127			101	69.74	
110	111.0	156	135			106	85.32	
115	116.0	160	140	2.0	13.5	111	88.48	
120	121.0	166	145			116	91.24	
125	126.0	170	150			121	94.20	
130	131.0	176	155			126	97.16	
140	141.0	186	165			136	103.1	
150	151.0	206	180			146	170.2	
160	161.0	216	190	2.5	8	15.5	156	179.4
170	171.0	226	200				166	188.3
180	181.0	236	210				176	197.3
190	191.0	246	220				186	206.2
200	201.0	256	230				196	215.2

注：① 全部▲。

② 圆螺母按 GB 812-88 选用。

③ 表面氧化（或磷化）处理。

④ 技术条件按 GB 98-88 的规定。