

14.2.2 通电后室内机无任何反应

检查遥控器液晶屏显示故障代码 R1，遥控器液晶屏如图 14-5 所示。室内机的两个 LED 均呈熄灭状态，室内机液晶屏如图 14-6 所示。

此种故障是接插件接触不良，或室内机 PCB 工作不正常造成的。

(1) 检测方法：利用检测室内机侧电源的波形情况来判断，连续 10s 无法检测到波形，则确诊为 PCB 不良。

(2) 产生的原因：室内机 PCB 不良；接插件连接不良。

(3) 排除方法：请按图 14-7 所示的方法进行诊断和排除。

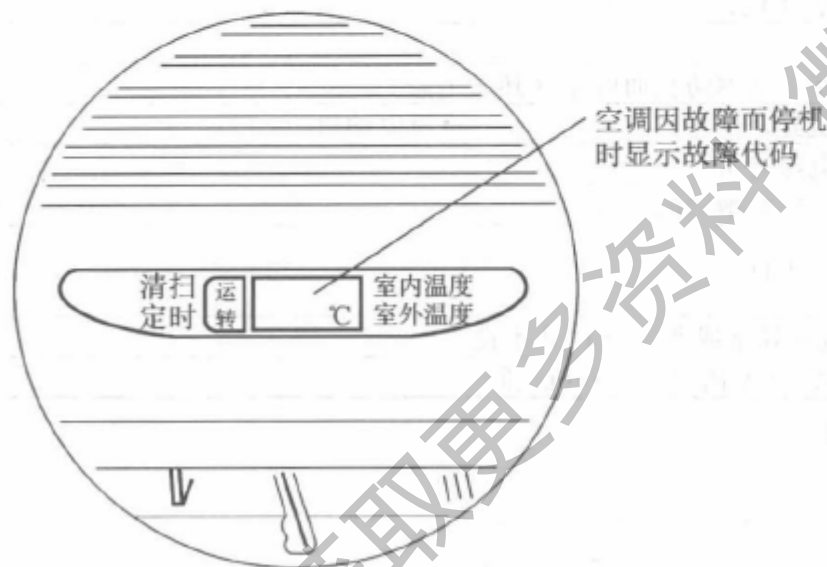


图 14-6 室内机液晶屏示意图

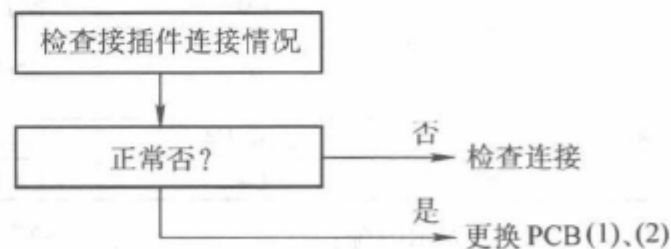


图 14-7 通电后室内机无任何