


中国第一重型机械集团公司标准

轴端挡板

JB/ZQ 4348-97
代替 JB/ZQ 4348-86

材料: Q235-A

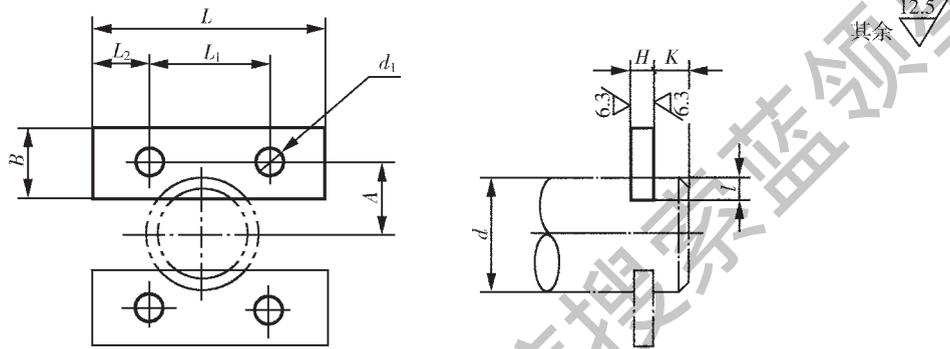

标记示例:

轴直径 (d) 为 50 mm 的轴端挡板的标记为:

挡板 50; 备注栏注: JB/ZQ 4348-97

mm

d	L	B	L_1	L_2	H	d_1	一端板数	螺钉直径	l	K (min)	A	每个重量 (kg) ≈
40	100	30	60	20	6	14	1	M12	5	10	30	0.13
45									6	10	31.5	
50									7	12	33	
55									8	12	34.5	
60									9	14	41	
65	130	40	90	20	8	18	1	M16	9	14	43.5	0.30
70									10	14	45	
75									11	14	46.5	
80									12	15	48	
90									13	15	57	
100	170	50	120	25	10	22	1	M20	14	15	61	0.52
110									16	20	64	
120									17	20	73	
130	200	60	150	25	12	22	2	M20	19	20	76	1.07
140									20	20	80	

续 表

mm

d	L	B	L_1	L_2	H	d_1	一端 板数	螺钉 直径	l	K (min)	A	每个重量 (kg)≈
150	240	70	180	30	12	22	2	M20	22	20	88	1.50
160									23	25	92	
170									25	25	95	
180	280	80	210	35	14	22	2	M20	26	25	104	2.40
190									28	25	107	
200									30	25	110	
210									30	25	115	
220									30	25	120	

注：① 全部▲。

② 挡板适用于不受轴向载荷的部位。

③ 锐角倒钝。

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球