


## 中国第一重型机械集团公司标准

## 焊接式隔壁直通管接头

JB 974-77

材料：装配件

本标准适用于以油为介质管路系统中的焊接式隔壁直通管接头，公称压力为 31.5 MPa，工作温度为 -25~+80 °C。

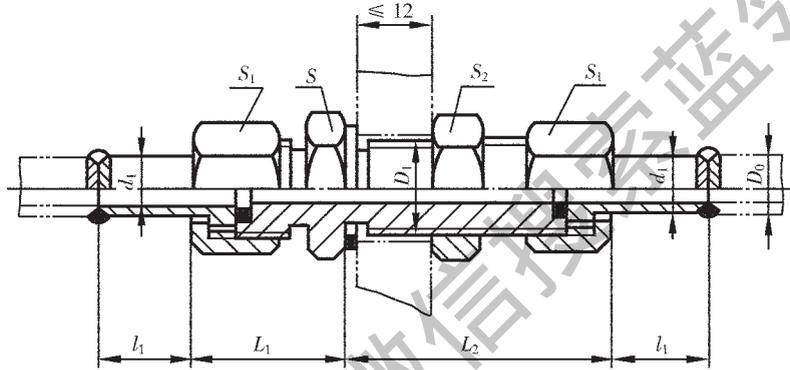

标记示例：

管子外径  $D_0$  28 mm 的焊接式隔壁直通管接头：

管接头 28；备注栏注：JB 974-77

mm

代号	管子 外径 $D_0$	公称 通径 DN	$d_1$	$D_1^{+0.6}_{-0.4}$	$l_1$	$L_1$	$L_2$	扳手尺寸			O形圈	重量 (kg) ≈
								S	$S_1$	$S_2$		
JB 974.01.00	6	3	7.5	12	14	22	41	17	17	17	8×1.9	0.077
JB 974.02.00	10	6	11	16	16.5	25.5	44.5	22	22	22	11×1.9	0.158
JB 974.03.00	14	8	16	22	19	29	49	27	27	30	16×2.4	0.344
JB 974.04.00	18	10	19	27	21	33	51	32	32	36	20×2.4	0.505
JB 974.05.00	22	15	22	30	21	35	55	36	36	41	24×2.4	0.600
JB 974.06.00	28	20	28	36	24	39	57	41	41	50	30×3.1	0.950
JB 974.07.00	34	25	34	42	26	46	62	50	50	55	35×3.1	1.680
JB 974.08.00	42	32	42	52	28	48	68	60	60	65	40×3.1	2.03
JB 974.09.00	50	40	50	60	30	54	74	70	70	75	45×3.1	3.34

注：① 对于隔壁间无密封要求时 JB 1002-77 可省略。

② 应用无缝钢管的材料为 20 号钢，精度为普通级。

③ 全部  $\blacktriangle$ 。

④ 表面氧化（或磷化）处理。

⑤ 技术条件按 JB 1003-77 规定。