

## 中国第一重型机械集团公司标准

## 快换接头 (两端开闭式)

JB/ZQ 4078-97  
代替 JB/ZQ 4078-89

本标准适用于介质温度为 $-20\sim+80\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，以油、气为介质的管路系统中两端开闭式快换接头。型式和尺寸见图1和表1。

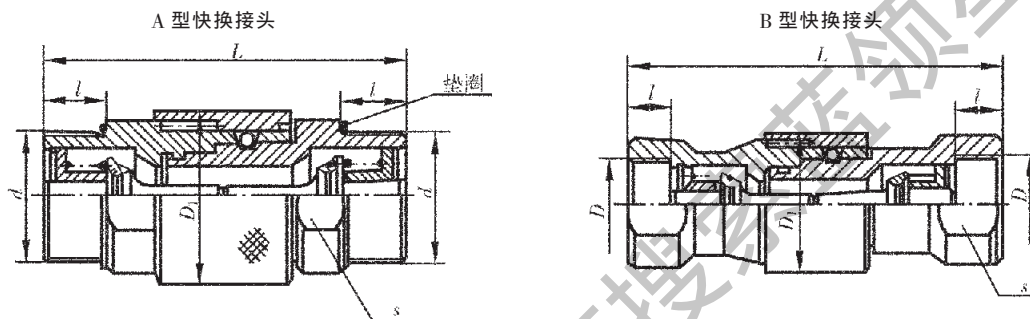


图1

## 标记示例

公称通径 DN 为 15 mm 的 A 型快换接头

快换接头 15; 备注栏注: JB/ZQ4078-97

公称通径 DN 为 15 mm 的 B 型快换接头

快换接头 B15; 备注栏注: JB/ZQ4078-97

表 1

mm

公称通径 DN	公称压力 MPa	公称流量 L/min	$d$ 6 g	$D$ 6 H	$l$		$L$		$D_1$	$s$	重量, kg	
					A 型	B 型	A 型	B 型			A 型	B 型
6	31.5	6.3	M18×1.5	M16×1.5	13	14	76	104	29	21	0.14	0.16
8	31.5	25	M22×1.5	M20×1.5	13	14	77	105	34	27	0.20	0.25
10	31.5	40	M27×2	M24×1.5	13	14	80	108	39	30	0.32	0.38
15	25	63	M30×2	M27×2	16	16	91	123	43	34	0.49	0.56
20	20	100	M39×2	M36×2	16	20	98	138	55	46	0.83	0.92
25	16	160	M42×2	M39×2	20	20	110	150	59	50	1.21	1.40
32	16	250	M52×2	M45×2	22	22	130	173	70	60	1.90	2.20
40	10	400	M60×2	M52×2	26	26	148	199	78	65	2.81	3.10
50	10	630	M72×2	M64×2	30	30	164	224	90	80	4.20	4.70

注: 全部▲。