


中国第一重型机械集团公司标准

# 活接头 (PN=10 MPa)

YZB 337-89  
代替 12-26-81

材料：装配件

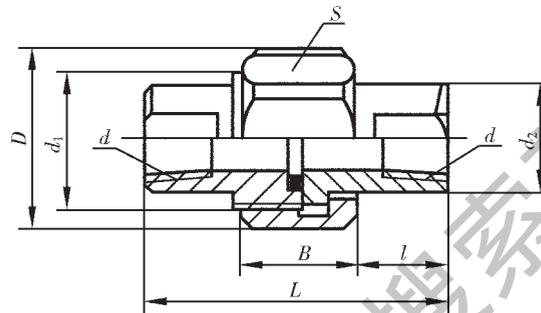

标记示例：

公称通径 DN=8 mm 的活接头：

活接头 8：备注栏注：YZB 337-89

mm

代号	公称通径 DN	螺纹直径 $d$	$D$	$d_1$	$d_2$	$L$	$l$	$B$	扳手尺寸 $S$	O形圈	单件重量 (kg)≈
YZB 337.01.00	8	Rc $\frac{1}{4}$	30	M24×1.5	18	50	15	19	27	16×2.4	0.11
YZB 337.02.00	10	Rc $\frac{3}{8}$	35	M27×1.5	22	53		22	32	20×2.4	0.15
YZB 337.03.00	15	Rc $\frac{1}{2}$	40	M33×1.5	27	55		24	36	24×2.4	0.24
YZB 337.04.00	20	Rc $\frac{3}{4}$	51	M42×2	35	56		25	46	35×3.1	0.35
YZB 337.05.00	25	Rc1	66	M52×2	42	68	18	30	60	40×3.1	0.76
YZB 337.06.00	40	Rc1 $\frac{1}{2}$	82	M68×2	57	76	20	34	75	50×3.1	1.08
YZB 337.07.00	50	Rc2	98	M80×2	72	78		36	90	63×3.1	1.88

注：全部▲。