


中国第一重型机械集团公司标准

焊接管接头用螺母

JB 981-77

材料：35

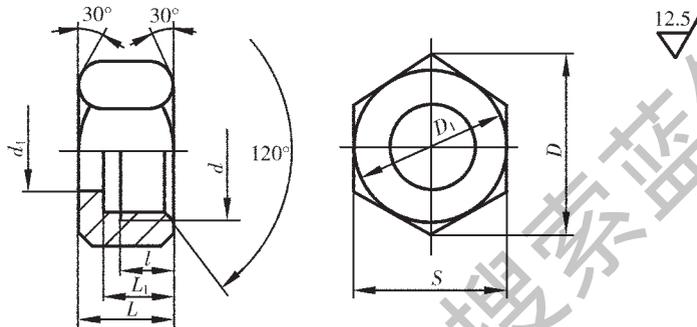

标记示例：

螺纹直径 $d=27$ mm，螺距为 1.5 mm 的焊接管接头用螺母：

螺母 M27×1.5；备注栏注：JB 981-77

mm

代号	管子 外径 D_0	d	d_1 $^{+0.20}$ $_{+0.10}$	t	L	L_1	S		D	单件重量 (kg)≈
							尺寸	允差		
JB 981.01	6	M12×1.25	7.5	7.5	12.5	10	17	0 -0.24	19.6	0.006
JB 981.02	10	M16×1.5	11	8.5	14.5	11.5	22	0	25.4	0.014
JB 981.03	14	M22×1.5	16	10	17	13	27	-0.28	31.2	0.037
JB 981.04	18	M27×1.5	19	12	20	15	32	0 -0.34	36.9	0.052
JB 981.05	22	M30×1.5	22	13	21	16	36		41.6	0.070
JB 981.06	28	M36×2	28	14	22	17	41		47.3	0.080
JB 981.07	34	M42×2	34	17	27	21	50	0 -0.40	57.7	0.170
JB 981.08	42	M52×2	42	19	29	23	60		69.3	0.230
JB 981.09	50	M60×2	50	22	33	26	70	80.8	0.380	

注：① 技术条件按 JB 1003-77 的规定。

② 全部▲。

③ 表面氧化(或磷化)处理。