


中国第一重型机械集团公司标准

## 卡套式锥管螺纹对接直角管接头

YZB 329-89  
根据 JB/ZQ 4403-86  
代替 Q/ZB 211-77

材料：装配件

本标准规定了卡套式锥管螺纹对接直角管接头，适用于油、气及一般腐蚀性介质的管路系统。

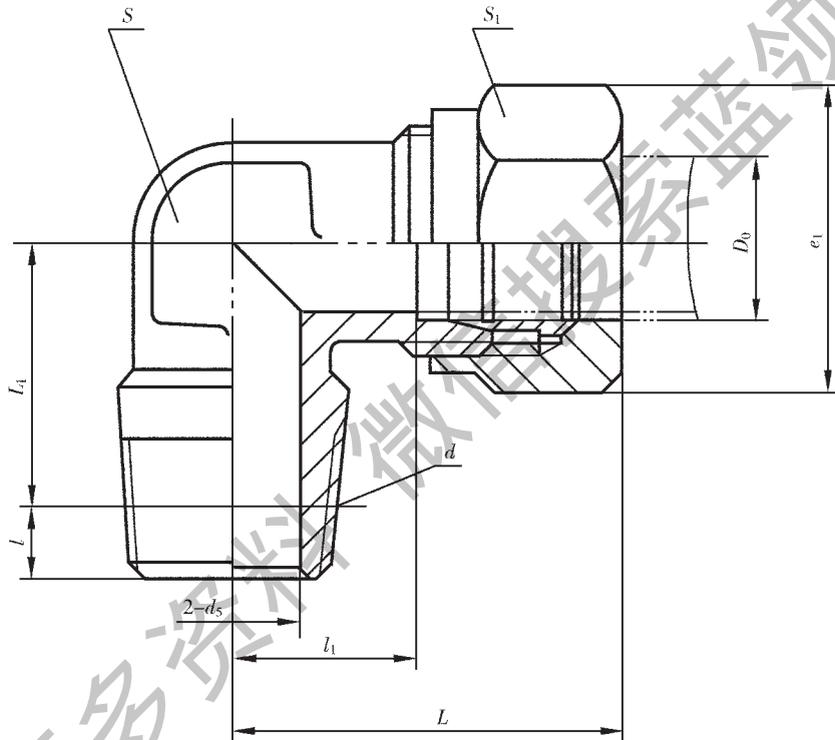

标记示例：

公称压力 E 级，管子外径  $D_0$  为 14 mm， $d$  为  $R\frac{3}{8}$  的卡套式锥管螺纹对接直角管接头：  
管接头 E14 ( $R\frac{3}{8}$ )；备注栏注：YZB 329-89

mm

代 号	公称压力 (MPa)	管子 外径 $D_0$	$d_s$	$d$	$l$	$l_1$	$L \approx$	$L_1$	扳手尺寸		$e_1$	重 量 (kg/100 件)
									S	$S_1$		
		4	3	$R\frac{1}{8}$	4	12	27	15.5	8	15	17.3	2.29
		5	3.5									
YZB 329.01.00		6	4			13	31	17.5	10	16	18.5	3.25
YZB 329.02.00		8	6	$R\frac{1}{4}$	6	17.5	35	21	11	18	20.8	5.10
YZB 329.03.00		10	8									
YZB 329.04.00		12	10	$R\frac{3}{8}$	6.4	20	40	24	15	21	24.2	6.94
YZB 329.05.00		14	12									
		16	14	$R\frac{1}{2}$	8.2	23	44	29	21	27	31.2	12.9
YZB 329.06.00	E (16)	18	15									
		20	17	$R\frac{3}{4}$	9.5	25.5	49	32	24	34	39.3	27.1
YZB 329.07.00		22	19									
		25	22	R1	10.4	31	56	39	30	41	47.3	36.7
YZB 329.08.00		28	24									
		32	27	$R1\frac{1}{4}$	12.7	36	63	45	41	50	57.7	67.5
YZB 329.09.00		34	30									
		40	34	$R1\frac{1}{2}$	12.7	39.5	68	50	46	55	63.5	81.7
YZB 329.10.00		42	36									

注：① 重量系计算值，密度为  $7.85 \text{ kg/dm}^3$ 。

② 技术条件按 GB 3765-83 的规定。

③ 有▲者允许选用。

④ 钢管应选用 GB/T 3639 规定的退火状态冷拔无缝钢管，材料为 20 号钢。

⑤ 公称压力可用到 25 MPa。