

中国第一重型机械集团公司标准


可锻铸铁管路连接件型式尺寸

平形活接头

GB 3289.37-82

材料：装配件

本标准适用于公称通径 DN 6~50 mm，公称压力 $PN \leq 1.6$ MPa，试验压力 2.4 MPa，介质最高工作温度不超过 200 °C 的输送水、煤气、蒸汽等一般管路中的管路连接件。

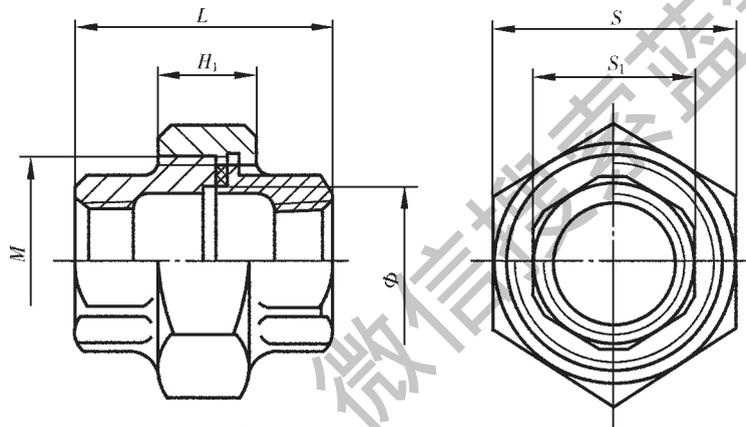

标记示例：

公称通径 DN 为 20 mm 的平形活接头：

活接头 20；备注栏注：GB 3289.37-82

公称通径 DN		M	Φ	L	H_1	S_1			S		
						六角	八角	十角	六角	八角	十角
mm	in	mm									
6	$\frac{1}{8}$	22×1.5	14	40	13	15			27		
8	$\frac{1}{4}$	27×1.5	18	40	14	19			35		
10	$\frac{3}{8}$	33×2	22	44	16	23			39		
15	$\frac{1}{2}$	39×2	27	48	18	27			45		
20	$\frac{3}{4}$	42×2	31	53	19	33			52		
25	1	52×2	39	60	21		40			60	
32	$1\frac{1}{4}$	62×2	48	65	23		50			70	
40	$1\frac{1}{2}$	72×2	56	69	24		56			81	
50	2	82×2	68	78	26		69			94	

注：① 全部▲。

② 结构尺寸按 GB3289.1-82。

③ 技术条件按 GB 3287-82。

④ 检验规则按 GB 3288-82。