

本技术资料介绍的产品均为直流变频空调

直流变频空调可以根据室内负荷自动调节输出功率,达到精确温控和平稳运转,从而实现高品质空调所必须具有的舒适性、静音性和节能性。大金作为专业的空调制造商,一直致力于变频技术的开发,并已在中国实现了从家用空调到商用空调主流产品的变频化。

本技术资料介绍的产品均采用 R410A 新冷媒

R410A新冷媒由两种准共沸的化合物混合而成,主要由氢、氟和碳元素组成(表示为HFC),具有稳定、无毒、性能优越等特点。同时由于不含氯元素,故不会与臭氧发生反应,即不会破坏臭氧层。另外,采用新冷媒的空调在性能方面也会有一定的提高。R410A已在欧美、日本等国家得到普及。

使用注意事项

- 实际使用过程中,由于室外温度、房间所在地区、大小、构造、朝向等因素的不同,会导致空调能力及耗电量发生变化,选购时,请与经销商仔细沟通,再选定购买机型。
- 在使用环境比较特殊的场合,请与经销商仔细沟通,选择合适的安装场所及方式。
- 作为风冷型空调机的特性,制冷(热)能力将随室外温度升高(降低)而有所下降。
- 冷暖型空调在室外温度降低、湿度升高时,为了除霜,制热运转会暂停一段时间。

其他注意事项:

- 本资料所记产品不能在电源电压及电源频率不同的国外使用。
- 请勿用于食品、动植物、精密机械及美术品保存等特殊用途,可能会引起品质下降等不良后果。
- 受印刷条件的限制,本资料所示产品颜色与实际会有偏差。
- 本资料刊载的机型和规格会因产品更新而变化,恕不另行通知。
- 本资料虽经多次校对,以求准确,但仅供参考之用,一切以实物及产品铭牌和说明书为准。



大金官方网站 www.daikin-china.com.cn
全线产品 便捷了解

大金官方网站二维码



大金官方微博 e.weibo.com/daikin
深入互动 感受大金

大金官方微博二维码

- 售后服务体制 零部件充足,提供快速、准确的售后服务,提供365天24小时全天候受理,全国服务热线:400-020-1081
网上报修服务网址: www.4000201081.coe.cn

- 空调技术咨询 客户如遇到有关空调技术方面的问题,请与本公司联系,技术咨询窗口电话
上海: 021-64048111 X 117/118
北京: 010-65181117 X 357
广州: 020-84219688 X 351
武汉: 027-85267470
- 安装工程 有关空调机的安装,可委托大金认定的经销商进行,如有不当引起漏水、漏电、火灾等事故的发生。




ISO14001 是依照
国际标准化组织制定,
适用于环境管理体系管
理体系标准,针对环
境管理体系标准实施
和持续改进实施管理
审核,本公司获得
ISO14001 认证。



ISO9001 质量管理体系认证
00212Q/1565663(证书号)



ISO9001 是依照国际
标准规范组织,制定
的质量保证工厂认
证制度,针对工厂制
造品品质设计和生产
等方面进行品质保证
的认证,本公司获得
ISO9001 认证。



OHSAS18001 是依照国际
标准规范组织,制定
的职业健康安全管
理体系(DIN EN 13306)
认证,本公司获得
OHSAS18001 认证。



本产品在
中国境内
生产,符合
国家强制
认证
CCC
认证



本产品在
中国境内
生产,符合
国家强制
认证
CCC
认证

大金(中国)投资有限公司

北京营业部:北京市东城区东长安街1号东方广场东三办公楼20层
D-Solution Plaza(北京) (邮编:100738)
上海分公司:上海市南京西路1468号中欣大厦6F(邮编:200040)
D-Solution Plaza(上海) 上海市南京西路1468号中欣大厦2F(邮编:200040)
广州分公司:广州市天河体育西路123号新创举大厦17层
D-Solution Plaza(广州) (邮编:510620)
武汉分公司:武汉市江岸区中山大道1628号武汉天地企业中心5号楼2201室
D-Solution Plaza(武汉) (邮编:430010)
南京分公司:南京市汉中中路2号亚太商务楼9楼
(邮编:210005)

有限公司

路318号(邮编:201108)

EDVE1301A

Printed in China 11/2014 SHJS AK
欢迎光临大金主页:www.daikin-china.com.cn

技术资料

微信搜索 索蓝领星球



VRV
D SERIES

直流变频·舒适节能
INVERTER

本产品采用 R410A 新冷媒
提高空调性能 不破坏臭氧层

目录

1. 概述 1

获取更多资料 微信搜索蓝领星球

17. 室内环境检测项目及检测仪器和方法 210

获取更多资料 微信搜索蓝领星球

1. 概述

1.1 简介

VRV D SERIES——智能化中央空调系统

商业竞争日益激烈，更多的经营者深刻地认识到“如何使用有限的资本来无限提高顾客的满意度”是实现商业利益最大化的关键所在。

大金智能化中央空调系统凝聚了大金专业 VRV 变冷媒流量控制技术、直流变频技术等多种先进理念。

VRV D SERIES——搭配四款商用空间使用率极高的室内机机型及强大的室外机阵容，缔造了商用空调的尖端形象，成为越来越多商用空间的首选空调解决方案。

VRV 的含义为 Variable Refrigerant Volume，即利用变冷媒流量控制实现独立运转的中央空调系统，由大金于 1982 年开发并推向全球市场。

VRV 是 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 的商标。

概要

- 室外机实现多联，系统最大容量可达 48HP
- 系统 IPLV (C) 最高可达 6.05，节能性远超国家一级能效等级
- 室内外机以分歧管连接，可自由组合
- 采用新型冷媒 R410A，系统运行更高效
- 一台室外机最多可连接 64 台室内机
- 室内 / 外机高低差可达 90m (室外机位于室内机下方时)
- 室内 / 外机总配管长达 1000m，设计自由，安装便利
- 室内 / 外机连接率可达 130%
- 室外机最高机外静压可达 8mmH₂O
- 室外机冷媒管路采用多列小管径设计，结合翅片结构优化设计，有效提升换热效率。
- 室内机阵容进一步丰富，部分内机采用智能感知技术，室内空气体验更舒适。
- 系统可直接接入小风量全新风处理机，进一步提升室内空气品质。
- 可与新推出的“Intelligent touch Manager”连接，享受全新的控制体验。

阵容表


室内机有 4 种机型，43 种容量，应对不同的空调空间。

形式	型号	容量 (kW)													
		2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	15.0	16.0
室内机	智能感知环绕气流嵌入式 FZFSP ~ AB		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	环绕气流嵌入式 FZFP ~ AB		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	中静压风管式 FZSP ~ BA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自由静压风管式 FZMP ~ AB		●	●	●	●	●		●				●		

系统可直接接入小风量全新风处理机，进一步提升室内空气品质。

形式	型号	风量 (m ³ /h)		
		1080	1680	2100
新风室内机	小风量全新风处理机 FZMFP ~ AB	●	●	●

系统图

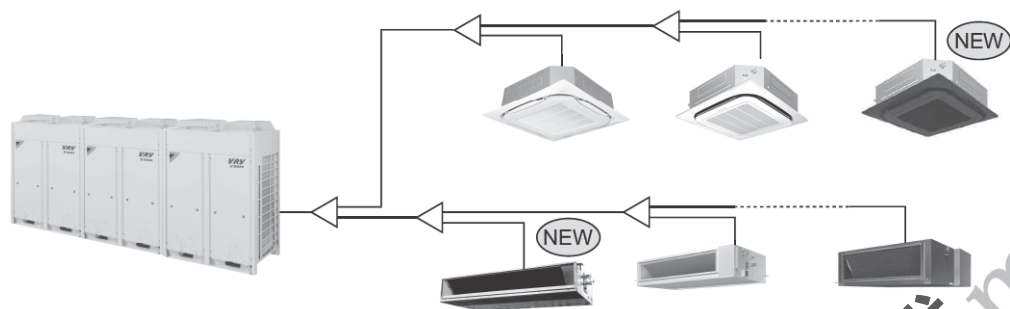

注：一台室外机最多可连接64台室内机

系统连入小风量全新风处理机需满足以下条件：

- ① 当小风量全新风处理机接入 VRV D 系列，所连接小风量全新风处理机与空调室内机之和必须介于室外机容量 50% ~ 100%。其中，所连小风量全新风处理机的容量不能超过室外机容量的 30%。
- ② 当小风量全新风处理机单独连接 VRV D 系列，总容量必须介于室外机容量 50% ~ 100%。

1.2 设备型号名称

室内机





形式	型号名称															
智能感知环绕气流嵌入式	FZFSP ~ AB	-	28	36	45	56	71	80	90	100	112	125	140	-	-	
环绕气流嵌入式	FZFP ~ AB	-	28	36	45	56	71	80	90	100	112	125	140	-	-	
中静压风管式	FZSP ~ BA	22	28	36	45	56	71	80	90	100	112	125	140	150	160	
自由静压风管式	FZMP ~ AB	-	28	36	45	56	71	-	90	-	-	-	140	-	-	

新风产品

形式	型号名称			
小风量全新风处理机	FZMFP ~ AB	140	224	280

1.3 外形

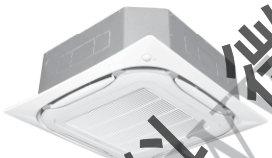1.3.1 室内机

<p>智能感知环绕气流嵌入式</p> <p>FZFSP28AB FZFSP36AB FZFSP45AB FZFSP56AB FZFSP71AB FZFSP80AB FZFSP90AB FZFSP100AB FZFSP112AB FZFSP125AB FZFSP140AB</p> 	<p>环绕气流嵌入式</p> <p>FZFP28AB FZFP36AB FZFP45AB FZFP56AB FZFP71AB FZFP80AB FZFP90AB FZFP100AB FZFP112AB FZFP125AB FZFP140AB</p>  <p>白色面板 (面板型号: BYCP125KW1C)</p> <p>黑色面板 (面板型号: BYCP125KK1C)</p>
<p>中静压风管式</p> <p>FZSP22BA FZSP28BA FZSP36BA FZSP45BA FZSP56BA FZSP71BA FZSP80BA FZSP90BA FZSP100BA FZSP112BA FZSP125BA FZSP140BA FZSP150BA FZSP160BA</p> 	<p>自由静压风管式</p> <p>FZMP28AB FZMP36AB FZMP45AB FZMP56AB FZMP71AB FZMP90AB FZMP140AB</p> 



1.3.2 新风产品






<p>小风量全新风处理机</p> <p>FZMFP140AB FZMFP224AB FZMFP280AB</p> 
--





* 新风产品参数请参见相关新风产品技术资料。



1.3.3 室外机及室外机组合模式

室外机以 2HP 为单位递增，最大容量可达 48HP，满足客户的不同需求。

型号	RHXYQ8/10/12AB	RHXYQ14/16AB
图示		

型号	RHXYQ18AB	RHXYQ20AB	RHXYQ22AB	RHXYQ24AB	RHXYQ26AB	RHXYQ28AB
组合形式	RHXYQ8AB RHXYQ10AB	RHXYQ8AB RHXYQ12AB	RHXYQ8AB RHXYQ14AB	RHXYQ12AB RHXYQ12AB	RHXYQ12AB RHXYQ14AB	RHXYQ14AB RHXYQ14AB
图示						

型号	RHXYQ30AB	RHXYQ32AB	RHXYQ34AB	RHXYQ36AB	RHXYQ38AB
组合形式	RHXYQ14AB RHXYQ16AB	RHXYQ16AB RHXYQ16AB	RHXYQ8AB RHXYQ12AB RHXYQ14AB	RHXYQ12AB RHXYQ12AB RHXYQ12AB	RHXYQ12AB RHXYQ12AB RHXYQ14AB
图示					

型号	RHXYQ40AB	RHXYQ42AB	RHXYQ44AB	RHXYQ46AB	RHXYQ48AB
组合形式	RHXYQ12AB RHXYQ14AB RHXYQ14AB	RHXYQ14AB RHXYQ14AB RHXYQ14AB	RHXYQ14AB RHXYQ14AB RHXYQ16AB	RHXYQ14AB RHXYQ16AB RHXYQ16AB	RHXYQ16AB RHXYQ16AB RHXYQ16AB
图示					

2. 规格表

2.1 室内机

2.1.1 智能感知环绕气流嵌入式

机型		FZFSP28AB	FZFSP36AB	FZFSP45AB	FZFSP56AB	FZFSP71AB	FZFSP80AB	
电源		单相 50Hz 220V						
制冷容量	★1, ★3 kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	
制热容量	★2, ★3 kW	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0	
机壳材质		镀锌钢板						
尺寸 (H × W × D)	mm	204 × 840 × 840			246 × 840 × 840			
盘管 (交叉翅片盘管)	排 × 级 × 翅片距	2 × 6 × 1.2			2 × 10 × 1.2			
	迎风面积	0.267			0.446			
风扇	类型	涡轮风扇						
	电机输出功率	56			120			
	风量 (高/中高/中/中低/低)	m ³ /min	12.5/11.7/ 10.8/9.9/9.0	12.5/11.7/ 10.8/9.9/9.0	13.5/12.4/ 11.4/10.2/9.0	18.5/17.0/ 15.5/14.0/ 12.6	14.0/13.7/ 15.0/ 13.7	23.1/20.9/ 18.8/16.6/ 14.5
	驱动	直接驱动						
运转音 (高/中高/中/中低/低)	dB(A)	30/29/28/27/25		32/31/29/ 28/25	33/32/30/ 29/27	34/33/31/ 30/28	38/36/34/ 32/29	
隔热		泡沫聚苯乙烯 / 泡沫聚乙烯						
隔音绝热材料		泡沫聚氨酯						
机器重量 (净重/毛重)		20/25			24/28			
连接配管	液管	φ6.4 (扩口连接)			φ9.5 (扩口连接)			
	气管	φ12.7 (扩口连接)			φ15.9 (扩口连接)			
	排水管	R25 (外径 32, 内径 25)						
冷媒控制器		电子膨胀阀						
标准附件		使用手册、安装手册、排水软管、金属夹、垫圈固定板、密封垫夹具、螺钉、夹具、悬挂配件用垫圈、装配用绝缘材料、安装说明书、产品质量证书						
装饰面板 (选配件)	型号	BYCP125BW1C9						
	颜色	亮白色						
	尺寸 (H × W × D)	50 × 950 × 950						
	空气滤网	树脂网 (经防霉处理)						
重量	kg	5.5						

3D082185A

注:

- ★ 1. 额定制冷容量基于下列条件:
回风温度: 27 °C DB, 19 °C WB
室外温度: 35 °C DB
等效冷媒配管长度: 7.5m (水平管)
- ★ 2. 额定制热容量基于下列条件:
回风温度: 20 °C DB
室外温度: 7 °C DB, 6 °C WB
等效冷媒配管长度: 7.5m (水平管)
- ★ 3. 容量为净值, 制冷时扣除 (制热时则加上) 了室内风扇电机的热量。

机型		FZFSP90AB	FZFSP100AB	FZFSP112AB	FZFSP125AB	FZFSP140AB
电源		单相 50Hz 220V				
制冷容量	★1, ★3 kW	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0
制热容量	★2, ★3 kW	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0
机壳材质		镀锌钢板				
尺寸 (H × W × D)	mm	246 × 840 × 840			288 × 840 × 840	
盘管 (交叉翅片盘管)	排 × 级 × 翅片距	2 × 10 × 1.2			2 × 12 × 1.2	
	迎风面积	0.446			0.535	
风扇	类型	涡轮风扇				
	电机输出功率	W 120				
	风量 (高/中高/中/中低/低)	m ³ /min 23.1/20.9/18.8/ 16.6/14.5	25.4/23.2/21.1/ 19.1/16.8	25.4/23.2/21.1/ 19.0/16.8	30.0/27.5/25.0/ 22.5/20.0	30.0/27.5/25.0/ 22.5/20.0
	驱动	直接驱动				
运转音 (高/中高/中/中低/低)	dB(A)	38/36/34/ 32/29	41/39/37/35/33		44/42/39/37/34	
隔热		泡沫聚苯乙烯 / 泡沫聚乙烯				
隔音绝热材料		泡沫聚氨酯				
机器重量 (净重 / 毛重)		kg 24/28			26/30	
连接配管	液管	mm		φ9.5 (扩口连接)		
	气管	mm		φ15.9 (扩口连接)		
	排水管	mm		VP25 (外径32, 内径25)		
冷媒控制器		电子膨胀阀				
标准附件		使用手册、安装手册、排水软管、金属夹、垫圈固定板、密封垫夹具、螺钉、夹具、悬挂配件用垫圈、装配用绝缘材料、安装导向板、产品质量证书				
装饰面板 (选配件)	型号	B1CP125BW1C9				
	颜色	亮白色				
	尺寸 (H × W × D)	mm		50 × 950 × 950		
	空气滤网	树脂网 (经防霉处理)				
	重量	kg		5.5		

3D082185A

注:

- ★ 1. 额定制冷容量基于下列条件:
回风温度: 27 °C DB, 19 °C WB
室外温度: 35 °C DB
等效冷媒配管长度: 7.5m (水平管)
- ★ 2. 额定制热容量基于下列条件:
回风温度: 20 °C DB
室外温度: 7 °C DB, 6 °C WB
等效冷媒配管长度: 7.5m (水平管)
- ★ 3. 容量为净值, 制冷时扣除 (制热时则加上) 了室内风扇电机的热量。

2.1.2 环绕气流嵌入式

机型		FZFP28AB	FZFP36AB	FZFP45AB	FZFP56AB	FZFP71AB
电源		单相 50Hz 220V				
制冷容量	★1 kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
制热容量	★2 kW	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
机壳材质		镀锌钢板				
尺寸: (高×宽×深)		mm 204 × 840 × 840				
交叉翅片盘管	排×段×翅片距	2 × 6 × 1.2			2 × 8 × 1.2	
	迎风面积	m ² 0.267			0.357	
风扇	类型	涡轮风扇				
	电机输出	W 56				
	风量 (高/中/低)	m ³ /min 12.5/10.8/9.0		13.5/11.3/9.0		15.4/12.8/10.2
	驱动	直接驱动				
运转音 (高/中/低)	dB(A)	30/28/25		32/29/25		33/30/27
隔热		泡沫聚苯乙烯 / 泡沫聚乙烯				
隔音绝热材料		泡沫聚氨酯				
重量 (净重/毛重)		kg 20/25			21/26	
配管连接	液管	mm φ6.4 (扩口连接)			φ9.5 (扩口连接)	
	气管	mm φ12.7 (扩口连接)			φ15.9 (扩口连接)	
	排水管	mm VP25 (外径 φ32, 内径 φ25)				
安全器件		熔丝				
冷媒控制器		电磁阀				
标准附件		操作手册、安装手册、排水软管、金属叉、悬挂配件用垫圈、夹具、安装用纸样、螺钉、垫圈安装板、安装绝热件、密封垫、安装导向片、产品质量证书。				
装饰板 (双色可选)	型号	BYCP125KK1C / BYCP125KK1C				
	颜色	白色 / 黑色				
	尺寸: (高×宽×深)	mm 50 × 950 × 950				
	空气滤网	树脂滤网 (经防霉处理)				
重量		kg 5.5				

3D073358A

注:

- ★ 1. 制冷容量根据以下条件而定:
回风温度: 27 °C DB, 19 °C WB
室外温度: 35 °C DB
等效冷媒配管长度: 7.5m (水平管)
- ★ 2. 制热容量根据以下条件而定:
回风温度: 20 °C DB,
室外温度: 7 °C DB, 8 °C WB
等效冷媒配管长度: 7.5m (水平管)
- ★ 3. 容量为净值, 制冷时已扣除 (制热时已添加) 室内风扇电机的发热量。

机型		FZFP80AB	FZFP90AB	FZFP100AB	FZFP112AB	FZFP125AB	FZFP140AB
电源		单相 50Hz 220V					
制冷容量	★1 kW	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0
制热容量	★2 kW	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0
机壳材质		镀锌钢板					
尺寸: (高×宽×深)		mm 246 × 840 × 840				288 × 840 × 840	
交叉翅片盘管	排×段×翅片距	2 × 10 × 1.2				2 × 12 × 1.2	
	迎风面积	m ² 0.446				0.535	
风扇	类型	涡轮风扇					
	电机输出	W 120					
	风量 (高/中/低)	m ³ /min 23.1/18.8/14.5		25.4/21.1/16.8		30.0/25.0/20.0	
	驱动	直接驱动					
运转音 (高/中/低)		dB(A) 38/34/29		41/37/33		44/39/34	
隔热		泡沫聚苯乙烯 / 泡沫聚乙烯					
隔音绝热材料		泡沫聚氨酯					
重量 (净重/毛重)		kg 24/29				26/31	
配管连接	液管	mm φ9.5 (扩口连接)					
	气管	mm φ15.9 (扩口连接)					
	排水管	mm VP25 (外径 φ32, 内径 φ25)					
安全器件		熔断器					
冷媒控制器		电子膨胀阀					
标准附件		操作手册、安装手册、排水软管、金属罩、悬挂配件用垫圈、夹具、安装用纸样、螺钉、垫圈安装板、安装绝热件、密封胶垫、安装导向片、产品质量证书。					
装饰板 (双色可选)	型号	BYCP125KW1C / BYCP125KK1C					
	颜色	白色 / 黑色					
	尺寸: (高×宽×深)	mm 50 × 950 × 950					
	空气滤网	树脂滤网 (经防霉处理)					
重量		kg 5.5					

3D073358A

注:

- ★1. 制冷容量根据以下条件而定:
回风温度: 27 °C DB, 19 °C WB
室外温度: 35 °C DB
等效冷媒配管长度: 7.5m (水平管)
- ★2. 制热容量根据以下条件而定:
回风温度: 20 °C DB,
室外温度: 7 °C DB, 6 °C WB
等效冷媒配管长度: 7.5m (水平管)
- ★3. 容量为净值, 制冷时已扣除 (制热时已添加) 室内风扇电机的发热量。

2.1.3 中静压风管式

机型		FZSP22BA	FZSP28BA	FZSP36BA	FZSP45BA	FZSP56BA	FZSP71BA	FZSP80BA
电源		单相 50Hz 220V						
制冷容量	★1, ★3 kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0
制热容量	★2, ★3 kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0
机壳/颜色		镀锌钢板						
尺寸: (H × W × D)		250 × 550 × 700			250 × 700 × 700		250 × 1000 × 700	
盘管 (交叉翅片盘管)	排 × 段 × 翅片距	2 × 22 × 1.2			3 × 22 × 1.2			
	迎风面积	0.199			0.165			
风扇	类型	多叶片风扇						
	电机输出	45			50	60	80	
	风量 (高/中/低)	8.5/7.3/6.0			9.5/8.0/6.5	12.2/10.2/8.2	14.6/14.9/12.3	
	机外静压 (高/低) ★4	80-50 Pa						
驱动		直接驱动						
运转音 (高/中/低)	dB(A)	35/32/29			34/31/28	37/34/31		
温度控制		制冷/制热用微处理恒温器						
隔音绝热材料		玻璃纤维						
空气滤网		— ★5						
重量		21			25	32		
配管 连接	液管	φ6.4 (扩口连接)			φ9.5 (扩口连接)			
	气管	φ12.7 (扩口连接)			φ15.9 (扩口连接)			
	排水管	PVC32 (外径 φ32, 内径 φ25)						
安全器件		熔断器、风扇电机热保护器						
冷媒控制器		电子膨胀阀						
标准附件		操作手册、安装手册、排水软管、软管夹、 密封材料、绝缘胶带、风管固定用螺钉、悬挂配件用垫圈、固定装置 (垫圈固定材料)						

3D088856C

注:

- ★1. 制冷容量根据以下条件而定:
回风温度: 27 °C DB, 19.0 °C WB
室外温度: 35 °C DB
等效冷媒配管长度: 7.5m (水平管)
- ★2. 制热容量根据以下条件而定:
回风温度: 20 °C DB
室外温度: 7 °C DB, 6 °C WB
等效冷媒配管长度: 7.5m (水平管)
- ★3. 容量为净值, 制冷时已扣除 (制热时已添加) 室内风扇电机的发热量。
- ★4. 机外静压值随着控制盒中的接线的改变而改变, 该压力表示“高静压-标准”。
- ★5. 空气滤网不作为标准附件。但请装在回风侧的风管系统内, 可选择比色法 (重力法) 50% 或以上的滤网。

机型		FZSP90BA	FZSP100BA	FZSP112BA	FZSP125BA	FZSP140BA	FZSP150BA	FZSP160BA
电源		单相 50Hz 220V						
制冷容量	★1, ★3 kW	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	15.0	16.0
制热容量	★2, ★3 kW	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0	17.0	18.0
机壳材质		镀锌钢板						
尺寸: (H × W × D)	mm	250 × 1400 × 700						
盘管 (交叉翅片盘管)	排 × 段 × 翅片距	2 × 22 × 1.2			3 × 22 × 1.2			
	迎风面积	0.257			0.38			
风扇	类型	多叶片风扇						
	电机输出	W		80	115	160	225	
	风量 (高 / 中 / 低)	m ³ /min		23.8/19.6/15.5	28.0/23.1/18.2	33.0/27.8/22.5	39.0/32.2/25.4	
	机外静压 (高 / 低) ★4	Pa		100-50	80-50	100-50	80-50	
	驱动	直接驱动						
运转音 (高 / 中 / 低)	dB(A)	37/34/31		40/37/34		42/39/36	45/42/39	
温度控制		制冷 / 制热用微处理恒温器						
隔音绝热材料		玻璃纤维						
空气滤网		— ★5						
重量	kg	40		42				
配管 连接	液管	mm		φ9.5 (接口连接)				
	气管	mm		φ15.4 (接口连接)				
	排水管	mm		PVC32 (外径 φ32 内径 φ25)				
安全器件		熔断器、风扇电机热保护器						
冷媒控制器		电子膨胀阀						
标准附件		操作手册、安装手册、排水软管、软管夹、 密封材料、绝缘胶带、吊钩、吊钩用螺钉、悬挂配件用垫圈、固定装置 (垫圈固定材料)						

3D08856C

注:

- ★1. 制冷容量根据以下条件而定:
回风温度: 27 °C DB, 19.0 °C WB
室外温度: 35 °C DB
等效冷媒配管长度: 7.5m (水平管)
- ★2. 制热容量根据以下条件而定:
回风温度: 20 °C DB
室外温度: 7 °C DB, 6 °C WB
等效冷媒配管长度: 7.5m (水平管)
- ★3. 容量为净值, 制冷时已扣除 (制热时已添加) 室内风扇电机的发热量。
- ★4. 机外静压值随着控制盒中的接线的改变而改变, 该压力表示 “高静压 - 标准”。
- ★5. 空气滤网不作为标准附件, 应安装在回风侧的风管系统内, 可选择比色法 (重力法) 50% 或以上的滤网。

2.1.4 自由静压风管式

机型		FZMP28AB	FZMP36AB	FZMP45AB	FZMP56AB	FZMP71AB	FZMP90AB	FZMP140AB	
电源		单相 50Hz 220V							
制冷容量	★1, ★3 kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	14.0	
制热容量	★2, ★3 kW	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	16.0	
机壳 / 颜色		镀锌钢板							
尺寸 (H × W × D)	mm	300 × 550 × 700		300 × 700 × 700	300 × 1000 × 700			300 × 1400 × 700	
盘管 (交叉翅片盘管)	排 × 级 × 翅片距	3 × 16 × 1.75							
	迎风面积	0.098		0.148	0.249			0.383	
风扇	类型	多叶片风扇							
	电机输出功率	W		90	140	350			
	风量 (高 / 中 / 低)	m ³ /min		9/7.5/6.5	9.5/8/7	16/13/11	18/16.5/15	19.5/17.5/16	25/22.5/20 / 39/33/28
	机外静压★4	Pa		标准 50 (100 ~ 30)	标准 90 (160 ~ 30)	标准 100 (200 ~ 50)	标准 90 (200 ~ 50)		
驱动		直接驱动							
运转音 (高 / 中 / 低)	dB (A)	36/34/32	37/35/33	42/40/38	44/42/40	45/43/41	45/44/42	47/45/43	
温度控制		制冷 / 制热用微处理温控器							
空气滤网		— ★5							
机器重量	kg	24		27	35			45	
连接配管	液管	mm			φ6.4 (扩口连接)			φ9.5 (扩口连接)	
	气管	mm			φ12.7 (扩口连接)			φ15.9 (扩口连接)	
	排水管	mm			VP25 (外径 25, 内径 25)				
安全装置		熔丝 / 风扇电机热保护装置							
冷媒控制器		电子膨胀阀							
标准附件		使用手册、安装手册、产品质量书、金属网、排水软管、风管法兰用螺钉、绝热管、密封垫、夹具、固定板垫片、垫圈、电线固定件、螺钉、送风口法兰、回风口法兰							

3D081974

注:

- ★1. 额定制冷容量基于下列条件:
回风温度: 27 °C DB, 19 °C WB
室外温度: 35 °C DB
标准机外静压
等效冷媒配管长度: 7.5m (水平管)
- ★2. 额定制热容量基于下列条件:
回风温度: 20 °C DB
室外温度: 7 °C DB, 6 °C WB
标准机外静压
等效冷媒配管长度: 7.5m (水平管)
- ★3. 容量为净值, 制冷时扣除 (制热时则加上) 了室内风扇电机的热量。
- ★4. 机外静压的调节档数: 12 档 (28, 36 机型), 13 档 (45 机型), 14 档 (56, 71, 90, 140 机型)。
- ★5. 空气滤网不作为标准附件, 但请装在回风侧的风管系统内, 可选择比色法 (重力法) 50% 或以上的滤网。

2.2 室外机

机型		RHXYQ8AB	RHXYQ10AB	RHXYQ12AB	RHXYQ14AB	RHXYQ16AB	
电源		三相 50Hz 380V					
制冷容量	★ 1	kW	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0
制热容量	★ 2	kW	25.0	31.5	37.5	44.0	50.0
机壳颜色		象牙白					
尺寸 (H × W × D)		mm	1680 × 930 × 765		1680 × 1240 × 765		
热交换器		交叉翅片盘管					
压缩机	类型	高低压腔涡旋式					
	活塞排量	m ³ /h	16.90	13.72+10.53		16.90+10.53	16.27+17.54
	转数	r. p. m	7980	6300, 2900		7980, 2900	7980, 8280
	电机输出×台数	kW	4.7 × 1	(2.2+4.5) × 1	(3.3+4.5) × 1	(4.4+4.5) × 1	(4.7+5.1) × 1
	启动方式	软启动					
风扇	类型	轴流风扇					
	电机输出功率	kW	0.75 × 1		0.75 × 2		
	风量	m ³ /min	180	185		233	
	驱动方式	直接驱动					
运转音		dB(A)	60	61	63	64	
连接配管	液管	mm	φ9.5 C1220T (钎焊连接)		φ12.7 C1220T (钎焊连接)		
	气管	mm	φ19.1 C1220T (钎焊连接)	φ22.2 C1220T (钎焊连接)	φ25.4 C1220T (钎焊连接)	φ28.6 C1220T (钎焊连接)	
机器重量		kg	191	238	273	273	
安全装置	高压开关、风扇传动过负荷保护装置、过电流保护装置、变频器过负荷保护装置						
除霜方式	四通转除霜						
容量控制		%	20 ~ 100	20 ~ 100		10 ~ 100	
冷媒	冷媒名称	R410A					
	充填量	kg	6.8	7.7		10.7	11.0
	控制器	电子膨胀阀					
标准附件	安装说明书、使用说明书、连接配管、夹具						

4D082575,4D082576,4D082577,4D082579,4D082580

注:

- ★ 1. 室内温度: 27 °C DB, 19 °C WB
室外温度: 35 °C DB
等效配管长度: 7.5m/ 高低差: 0m
- ★ 2. 室内温度: 20 °C DB
室外温度: 7 °C DB, 6 °C WB
等效配管长度: 7.5m/ 高低差: 10m

机型		RHXYQ18AB	RHXYQ20AB	RHXYQ22AB	RHXYQ24AB	RHXYQ26AB	
组合		RHXYQ8AB+ RHXYQ10AB	RHXYQ8AB+ RHXYQ12AB	RHXYQ8AB+ RHXYQ14AB	RHXYQ12AB+ RHXYQ12AB	RHXYQ12AB+ RHXYQ14AB	
电源		三相 50Hz 380V					
制冷容量	★ 1 kW	50.4	55.9	62.4	67	73.5	
制热容量	★ 2 kW	56.5	62.5	69	75	81.5	
机壳颜色		象牙白					
尺寸 (H × W × D)	mm	(1680 × 930 × 765)+ (1680 × 930 × 765)	(1680 × 930 × 765)+ (1680 × 1240 × 765)	(1680 × 930 × 765)+ (1680 × 930 × 765)	(1680 × 930 × 765)+ (1680 × 1240 × 765)	(1680 × 930 × 765)+ (1680 × 1240 × 765)	
热交换器		交叉翅片盘管					
压缩机	类型	高低压腔涡旋式					
	活塞排量	m ³ /h	16.90+(13.72+10.53)	16.90+ (16.90+10.53)	(13.72+10.53)+ (13.72+10.53)	(13.72+10.53)+ (16.90+10.53)	
	转数	r. p. m	7980+(6300, 2900)	7980+ (7980, 2900)	(6300, 2900)+ (6300, 2900)	(6300, 2900)+ (7980, 2900)	
	电机输出 × 台数	kW	(4.7 × 1)+ [(2.2+4.5) × 1]	(4.7 × 1)+ [(3.3+4.5) × 1]	(4.7 × 1)+ [(4.4+4.5) × 1]	[(3.3+4.5) × 1]+ [(3.3+4.5) × 1]	[(3.3+4.5) × 1]+ [(4.4+4.5) × 1]
	启动方式		软启动				
风扇	类型	轴流风扇					
	电机输出功率	kW	(0.75 × 1)+(0.75 × 1)	(0.75 × 1)+ (0.35 × 2)	(0.75 × 1)+ (0.75 × 1)	(0.75 × 1)+ (0.35 × 2)	
	风量	m ³ /min	180+185	180+233	185+185	185+233	
	驱动方式		直接驱动				
运转音	dB(A)	64	65	66		67	
连接配管	液管	mm	φ15.9 (钎焊连接)				
	气管	mm	φ28.6 (钎焊连接)				
机器重量	kg	191+238	191+240	191+273	240+240	240+273	
安全装置		高压开关、风扇传动过负荷保护装置、过电流保护装置、变频器过负荷保护装置					
除霜方式		逆运转除霜					
容量控制	%	8-100	8-100	8-100	6-100	6-100	
冷媒	冷媒名称	R410A					
	填充量	kg	6.8+7.7	6.8+10.7	7.7+7.7	7.7+10.7	
	控制器		电子膨胀阀				
标准附件		安装说明书、使用说明书、连接配管、夹具					

注:

- ★ 1. 室内温度: 27 °C DB, 19 °C WB
室外温度: 35 °C DB
等效配管长度: 7.5m/ 高低差: 0m
- ★ 2. 室内温度: 20 °C DB
室外温度: 7 °C DB, 6 °C WB
等效配管长度: 7.5m/ 高低差: 0m

机型		RHXYQ28AB	RHXYQ30AB	RHXYQ32AB	RHXYQ34AB	RHXYQ36AB	RHXYQ38AB	
组合		RHXYQ14AB+ RHXYQ14AB	RHXYQ14AB+ RHXYQ16AB	RHXYQ16AB+ RHXYQ16AB	RHXYQ8AB+ RHXYQ12AB+ RHXYQ14AB	RHXYQ12AB+ RHXYQ12AB+ RHXYQ12AB	RHXYQ12AB+ RHXYQ12AB+ RHXYQ14AB	
电源		三相 50Hz 380V						
制冷容量	★ 1 kW	80	85	90	95.9	100.5	107	
制热容量	★ 2 kW	88	94	100	106.5	112.5	119	
机壳颜色		象牙白						
尺寸 (H × W × D)	mm	(1680 × 1240 × 765)+ (1680 × 1240 × 765)			(1680 × 930 × 765)+ (1680 × 930 × 765)+ (1680 × 1240 × 765)	(1680 × 930 × 765)+ (1680 × 930 × 765)+ (1680 × 930 × 765)	(1680 × 930 × 765)+ (1680 × 930 × 765)+ (1680 × 1240 × 765)	
热交换器		交叉翅片盘管						
压缩机	类型	高低压腔涡旋式						
	活塞排量	m ³ /h	(16.90+10.53)+ (16.90+10.53)	(16.90+10.53)+ (16.27+17.54)	(16.27+17.54)+ (16.27+17.54)	16.90+ (13.72+10.53)+ (16.90+10.53)	(13.72+10.53)+ (13.72+10.53)+ (13.72+10.53)	(13.72+10.53)+ (13.72+10.53)+ (16.90+10.53)
	转数	r. p. m	(7980, 2900)+ (7980, 2900)	(7980, 2900)+ (7680, 8280)	(7680, 8280)+ (7680, 8280)	7980+ (6300, 2900)+ (7980, 2900)	(6300, 2900)+ (6300, 2900)+ (6300, 2900)	(6300, 2900)+ (6300, 2900)+ (7980, 2900)
	电机输出 × 台数	kW	[(4.4+4.5) × 1]+ [(4.4+4.5) × 1]	[(4.4+4.5) × 1]+ [(4.7+5.1) × 1]	[(4.7+5.1) × 1]+ [(4.7+5.1) × 1]	(4.7+4.5)+ [(3.3+4.5) × 1]+ [(4.4+4.5) × 1]	[(3.3+4.5) × 1]+ [(3.3+4.5) × 1]+ [(3.3+4.5) × 1]	[(3.3+4.5) × 1]+ [(3.3+4.5) × 1]+ [(4.4+4.5) × 1]
启动方式		软启动						
风扇	类型	轴流风扇						
	电机输出功率	kW	(0.35 × 2)+(0.35 × 2)			(0.75 × 1)+ (0.75 × 1)+ (0.35 × 2)	(0.75 × 1)+ (0.75 × 1)+ (0.75 × 1)	(0.75 × 1)+ (0.75 × 1)+ (0.35 × 2)
	风量	m ³ /min	233+233			180+185+233	185+185+185	185+185+233
	驱动方式		直接驱动					
运转音	dB(A)	67			68			
连接配管	液管	mm	φ19.1 (钎焊连接)					
	气管	mm	φ31.8 (钎焊连接)					
机器重量	kg	273+273	273+267	267+267	191+240+273	240+240+240	240+240+273	
安全装置	高压开关、风扇传动过负荷保护装置、过电流保护装置、变频器过负荷保护装置							
除霜方式	逆转除霜							
容量控制	%	4-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	
冷媒	冷媒名称	R410A						
	填充量	kg	10.7+10.7	10.7+11.0	11.0+11.0	6.8+7.7+10.7	7.7+7.7+7.7	7.7+7.7+10.7
	控制器	电子膨胀阀						
标准附件	安装说明书、使用说明书、连接配管、夹具							

注:

- ★ 1. 室内温度: 27 °C DB, 19 °C WB
室外温度: 35 °C DB
等效配管长度: 7.5m/ 高低差: 0m
- ★ 2. 室内温度: 20 °C DB
室外温度: 7 °C DB, 6 °C WB
等效配管长度: 7.5m/ 高低差: 0m

机型		RHXYQ40AB	RHXYQ42AB	RHXYQ44AB	RHXYQ46AB	RHXYQ48AB	
组合		RHXYQ12AB+ RHXYQ14AB+ RHXYQ14AB	RHXYQ14AB+ RHXYQ14AB+ RHXYQ14AB	RHXYQ14AB+ RHXYQ14AB+ RHXYQ16AB	RHXYQ14AB+ RHXYQ16AB+ RHXYQ16AB	RHXYQ16AB+ RHXYQ16AB+ RHXYQ16AB	
电源		三相 50Hz 380V					
制冷容量	★ 1 kW	113.5	120	125	130	135	
制热容量	★ 2 kW	125.5	132	138	144	150	
机壳颜色		象牙白					
尺寸 (H × W × D)	mm	(1680 × 930 × 765)+ (1680 × 1240 × 765)+ (1680 × 1240 × 765)	(1680 × 1240 × 765)+(1680 × 1240 × 765)+(1680 × 1240 × 765)				
热交换器		交叉翅片盘管					
压缩机	类型	高低压腔涡旋式					
	活塞排量	m ³ /h	(13.72+10.53)+ (16.90+10.53)+ (16.90+10.53)	(16.90+10.53)+ (16.90+10.53)+ (16.90+10.53)	(16.90+10.53)+ (16.90+10.53)+ (16.27+17.54)	(16.90+10.53)+ (16.27+17.54)+ (16.27+17.54)	(16.27+17.54)+ (16.27+17.54)+ (16.27+17.54)
	转速	r. p. m	(6300, 2900)+ (7980, 2900)+ (7980, 2900)	(7980, 2900)+ (7980, 2900)+ (7980, 2900)	(7980, 2900)+ (7980, 2900)+ (7680, 8280)	(7980, 2900)+ (7680, 8280)+ (7680, 8280)	(7680, 8280)+ (7680, 8280)+ (7680, 8280)
	电机输出 × 台数	kW	[(3.3+4.5) × 1]+ [(4.4+4.5) × 1]+ [(4.4+4.5) × 1]	[(4.4+4.5) × 1]+ [(4.4+4.5) × 1]+ [(4.4+4.5) × 1]	[(4.4+4.5) × 1]+ [(4.4+4.5) × 1]+ [(4.7+5.1) × 1]	[(4.4+4.5) × 1]+ [(4.7+5.1) × 1]+ [(4.7+5.1) × 1]	[(4.7+5.1) × 1]+ [(4.7+5.1) × 1]+ [(4.7+5.1) × 1]
	启动方式		软启动				
风扇	类型	轴流风扇					
	电机输出功率	kW	(0.75 × 1)+ (0.35 × 2)+ (0.35 × 2)	(0.35 × 2)+(0.35 × 2)+(0.35 × 2)			
	风量	m ³ /min	185+185+233	233+233+233			
	驱动方式		直接驱动				
运转音		dB (A)	69				
连接配管	液管	mm	φ19.1 (钎焊连接)				
	气管	mm	φ38.1 (钎焊连接)				
机器重量	kg	240+273+273	273+273+273	273+273+267	273+267+267	267+267+267	
安全装置	高压开关、风扇传动过负荷保护装置、过电流保护装置、变频器过负荷保护装置						
除霜方式	逆转除霜						
容量控制	%	4-100	4-100	4-100	4-100	3-100	
冷媒	冷媒名称	R410A					
	填充量	kg	7.7+10.7+10.7	10.7+10.7+10.7	10.7+10.7+11.0	10.7+11.0+11.0	11.0+11.0+11.0
	控制器	电子膨胀阀					
标准附件	安装说明书、使用说明书、连接配管、夹具						

注:


- ★ 1. 室内温度: 27 °C DB, 19 °C WB
室外温度: 35 °C DB
等效配管长度: 7.5m/ 高低差: 0m
- ★ 2. 室内温度: 20 °C DB
室外温度: 7 °C DB, 6 °C WB
等效配管长度: 7.5m/ 高低差: 0m

3. 外形图




3.1 室内机

3.1.1 智能感知环绕气流嵌入式

FZFSP28/36/45AB

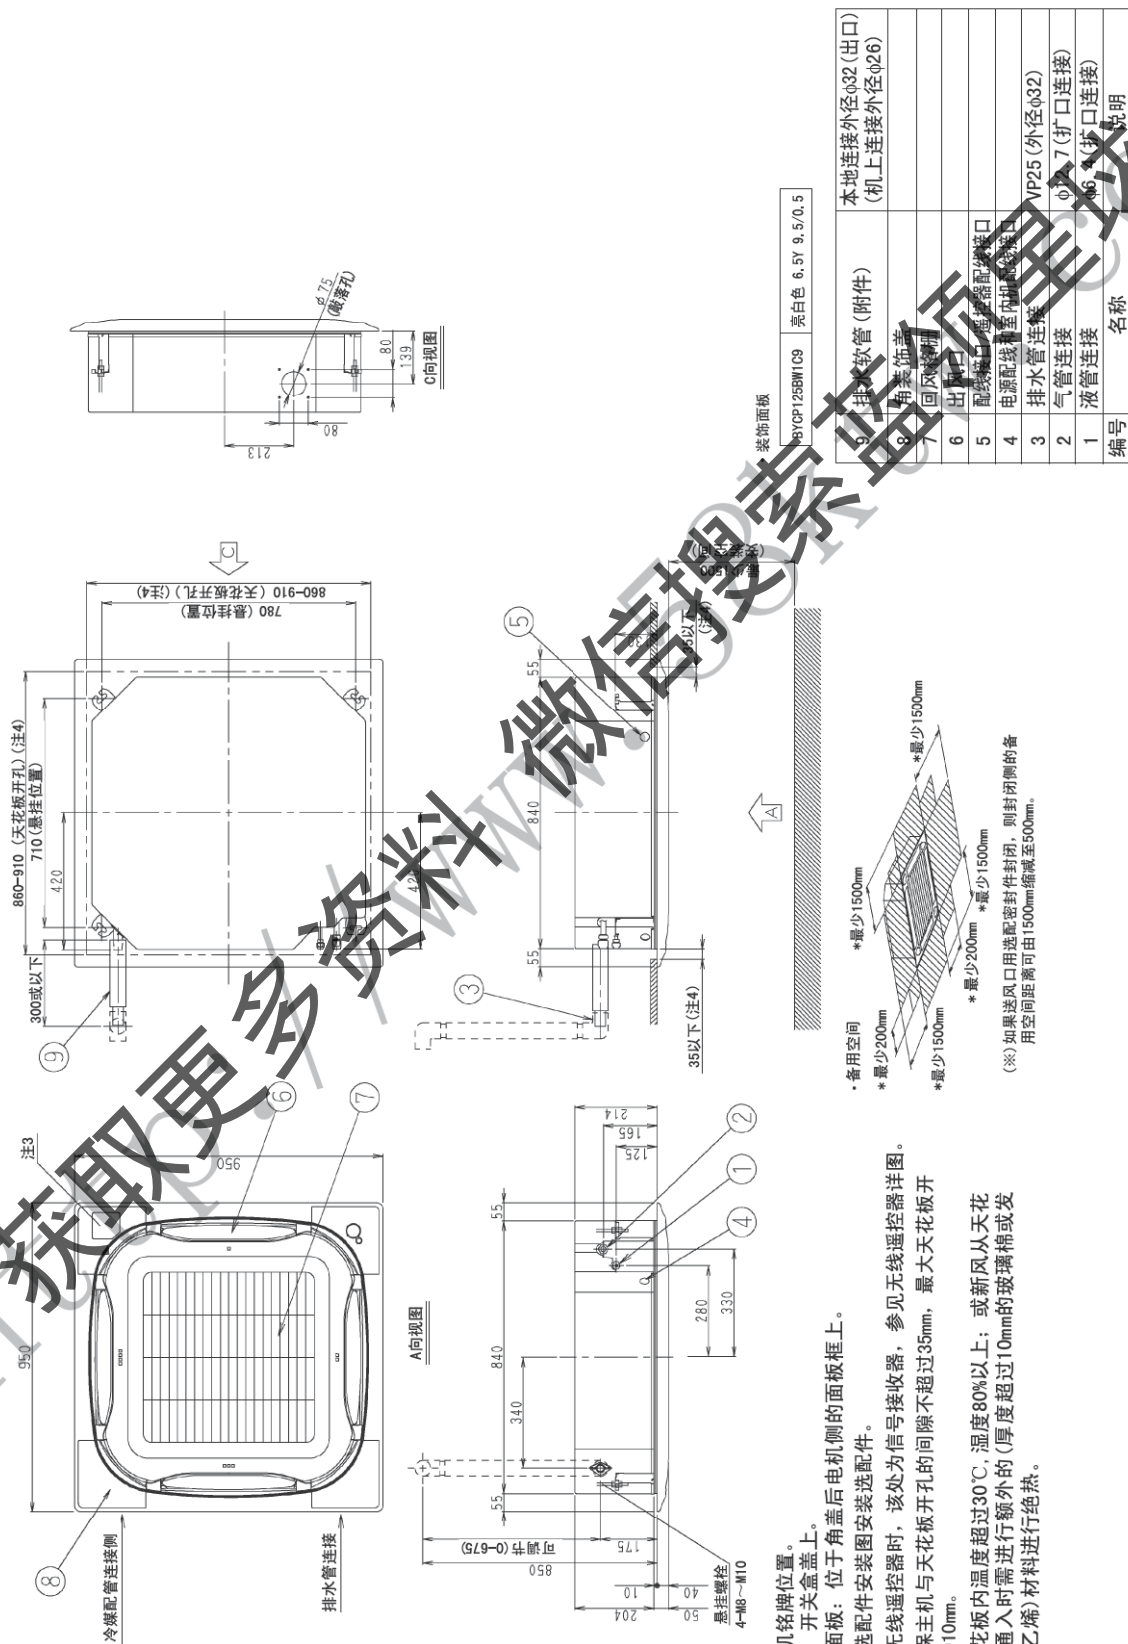

FZFSP56/71/80/90/100/112AB

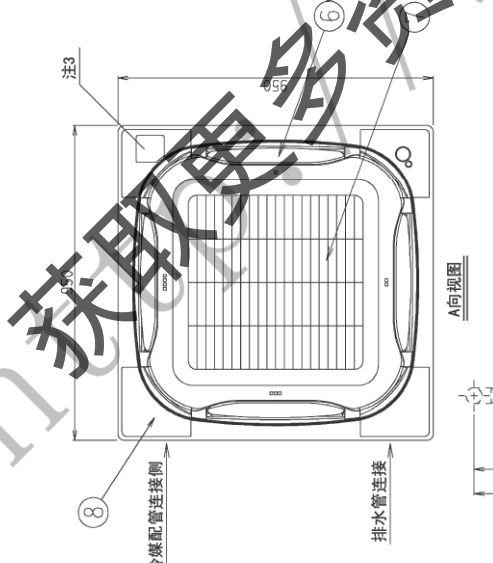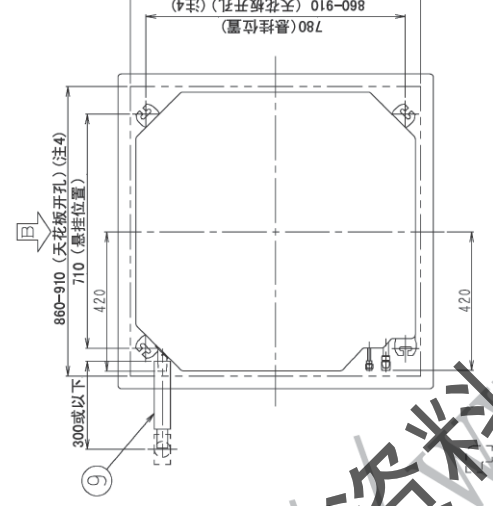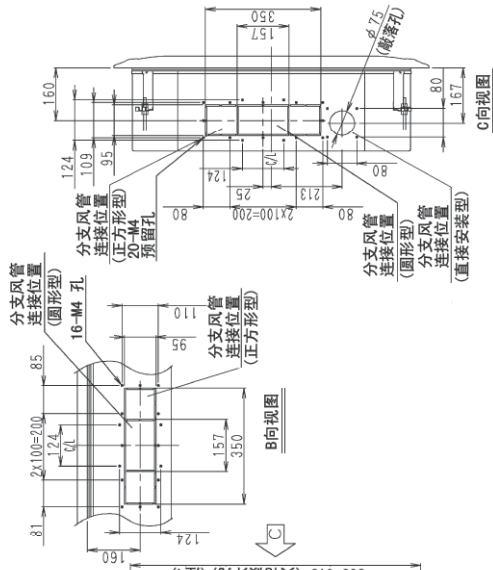


• 装饰面板

BYCP125BW/C9	亮白色	6.5Y 9.5/0.5
--------------	-----	--------------

9	排水软管 (附件)	本地连接外径φ32 (出口) (机上连接外径φ26)
8	角装饰盖	
7	回风格栅	
6	出风口	
5	配线接口/遥控器配线接口	
4	电源配线和室内机配线接口	
3	排水管连接	VP25 (外径φ32)
2	气管连接	φBB (扩口连接)
1	液管连接	φAA (扩口连接)
编号	名称	说明






AA	BB
FZFSP56ABN	12.7
FZFSP71~112ABN	15.9

3D082191

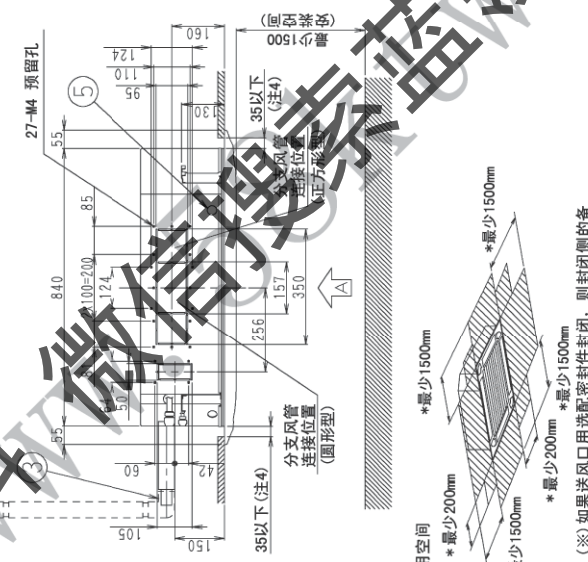

- 注:
1. 室内机铭牌位置。
机身: 开关盖上。
装饰面板: 位于角盖后电机侧的面板框上。
 2. 参照选配件安装图安装选配件。
 3. 使用无线遥控器时, 该处为信号接收器, 参见无线遥控器详图。
 4. 请确保主机与天花板开孔的间隙不超过35mm, 最大天花板开孔: 910mm。
 5. 当天花板内温度超过30℃, 湿度80%以上; 或新风从天花板内通入时需进行额外的 (厚度超过10mm的玻璃钢或发泡聚乙烯) 材料进行绝热。

FZFSP125/140AB

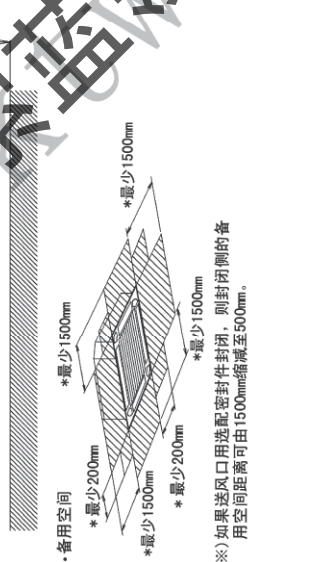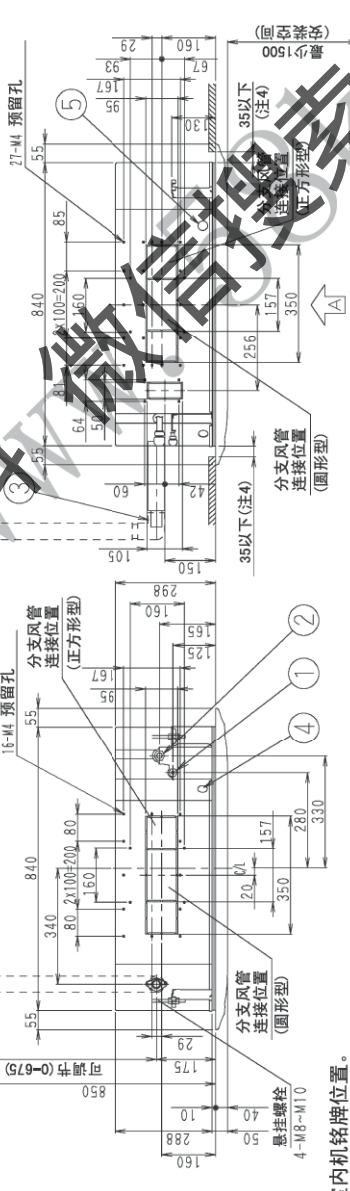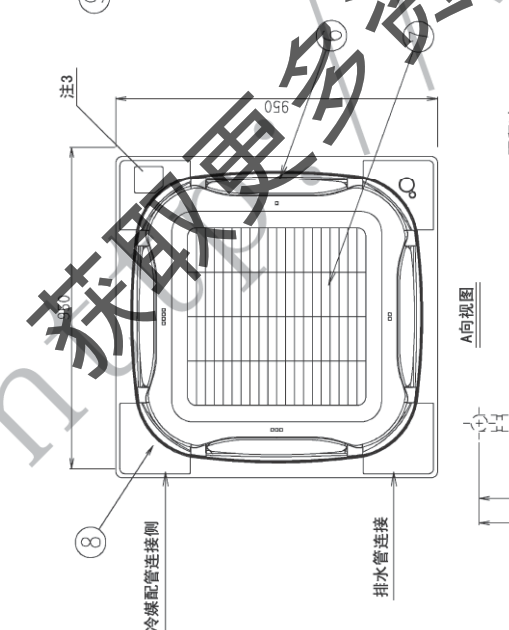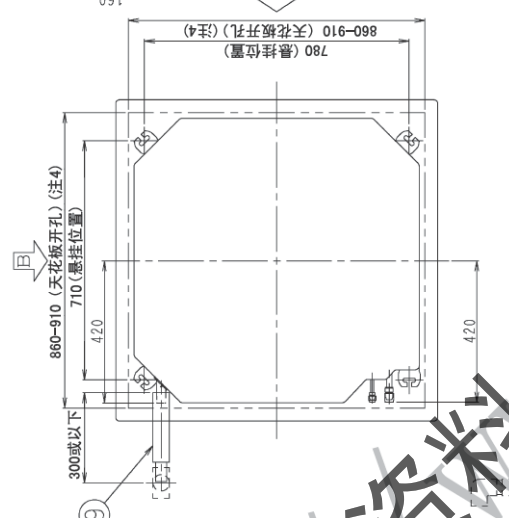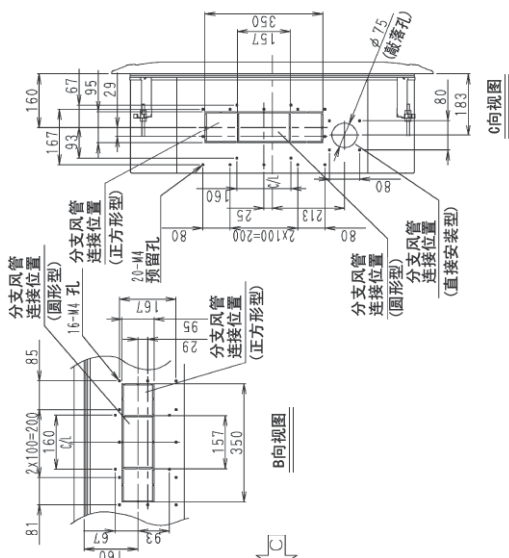

注：
 1. 室内机铭牌位置。
 机身：开关盒上。
 装饰面板：位于角盖后电机侧的面板框上。
 参照选配件安装图安装选配件。
 2. 使用无线遥控器时，该处为信号接收器，参见无线遥控器详图。
 3. 清晰保主机与天花板开孔的间隙不超过35mm，最大天花板开孔：910mm。
 4. 正确保主机与天花板开孔的间隙不超过35mm，最大天花板开孔：910mm。
 5. 当天花板内温度超过30℃，湿度80%以上；或新风从天花板内通入时需进行额外的（厚度超过10mm的玻璃棉或发泡聚乙烯）材料进行绝热。



• 装饰面板
 BYCP125BWH/C9 亮白色 6.5Y 9.5/0.5

9	排水软管 (附件)	本地连接外径 $\phi 32$ (出口) (机上连接外径 $\phi 26$)
8	角装饰盖	
6	回风格栅	
5	遥控接口/遥控器配线接口	
4	通信线和室内机配线接口	
3	排水管连接	VP25 (外径 $\phi 32$)
2	气管连接	$\phi 15.9$ (扩口连接)
1	液管连接	$\phi 9.5$ (扩口连接)
编号	名称	说明

3D082192

3.1.2 环绕气流嵌入式

FZFP28/36/45/56/71AB

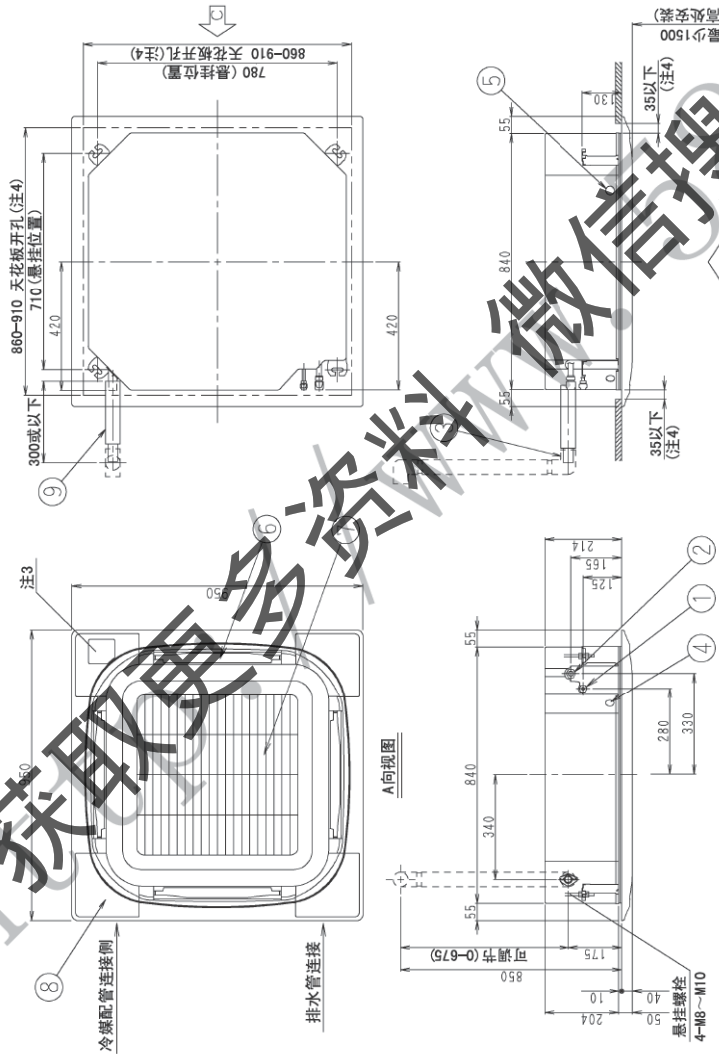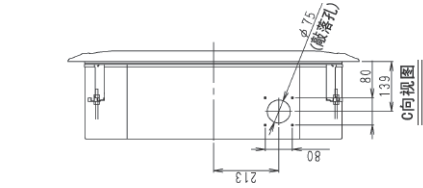


机壳	AA	BB
FZFP28~56AB	6.4	12.7
FZFP71AB	9.5	15.9

· 装饰面板

BYCF125KWTC	亮白色	6.5Y 9.0/0.5
-------------	-----	--------------

编号	名称	说明
9	排水软管 (附件)	本地连接外径 $\phi 32$ (出口) (机上连接外径 $\phi 26$)
8	角装饰盖	
7	回风格栅	
6	出风口	
5	遥控器接口/遥控器配线接口	
4	电源配线和室内机配线接口	
2	排水管连接	VP25 (外径 $\phi 32$)
1	玻璃连接	ϕBB (扩口连接)
1	玻璃连接	ϕAAA (扩口连接)

3D064683C




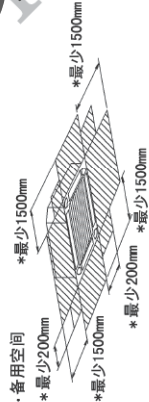


(※) 如果送风口用选配密封件密封, 则封闭侧的备用空间距离可由1500mm缩减至500mm。

注:


1. 室内机铭牌位置。
机壳: 开关盒盖上。
装饰面板: 位于角盖后电机侧的面板框上。
2. 参照选配件安装图安装选配配件。
3. 使用无线遥控器时, 该处为信号接收器, 参见无线遥控器详图。
4. 请确保主机与天花板开孔的间隙不超过35mm, 最大天花板开孔: 910mm。
5. 当天花板内温度超过30℃, 湿度80%以上; 或新风从天花板内通入时需进行额外的(厚度超过10mm)的玻璃棉或发泡聚乙烯材料进行隔热。

FZFP80/90/100/112AB

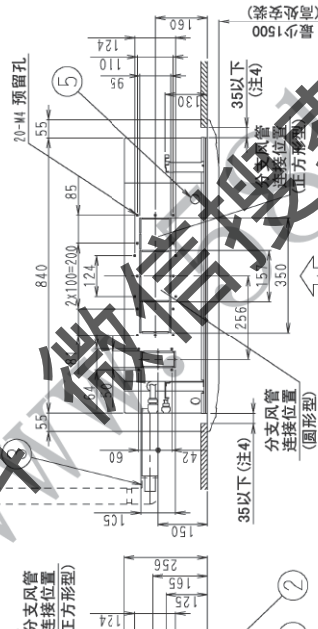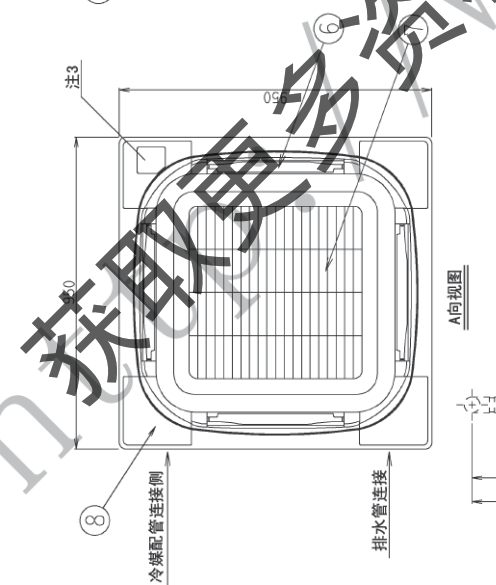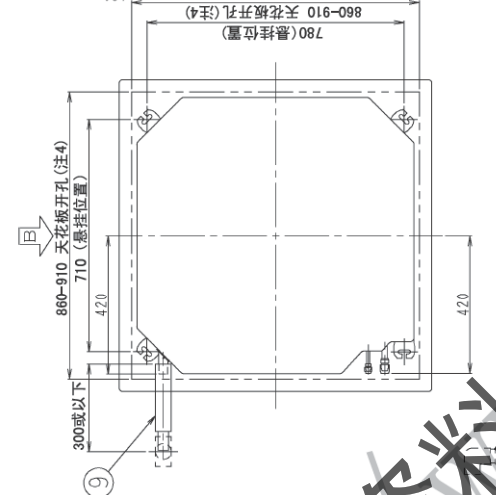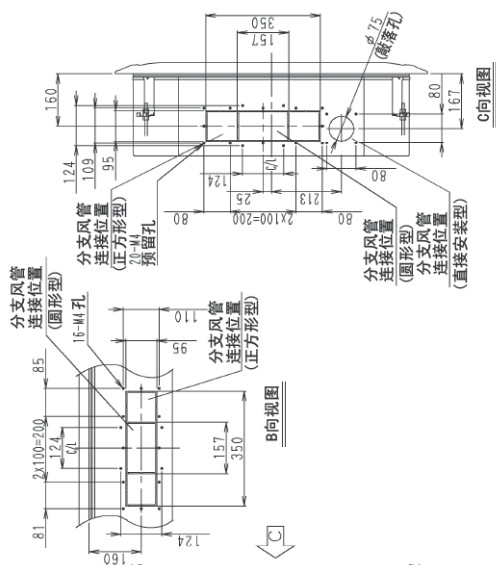

·装饰面板
BYOP125KW1C 亮白色 6.5Y 9.5/0.5

9	排水软管 (附件)	本地连接外径φ32 (出口) (机上连接外径φ26)
8	角装饰盖	
7	回风格栅	
6	出风口	
5	配管口/遥控器配线接口	
4	电源线接口/室内机配线接口	
3	排水管连接	VP25 (外径φ32)
2	风管连接	φ15.9 (扩口连接)
1	液管连接	φ9.5 (扩口连接)
编号		说明

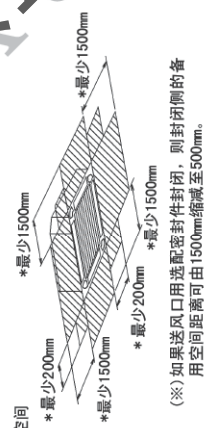


- 注:
1. 室内机铭牌位置。
机身: 开关盒上。
装饰面板: 位于角盖后电机侧的面板框上。
 2. 参照选配件安装图安装选配配件。
 3. 使用无线遥控器时, 该处为信号接收器, 参见无线遥控器详图。
 4. 请确保主机与天花板开孔的间隙不超过35mm, 最大天花板开孔: 910mm。
 5. 当天花板内温度超过30℃, 湿度80%以上; 或新风从天花板内通入时需进行额外的(厚度超过10mm的玻璃棉或发泡聚乙烯)材料进行隔热。


3D064684B

3.1.3 中静压风管式


FZSP22/28/36BA

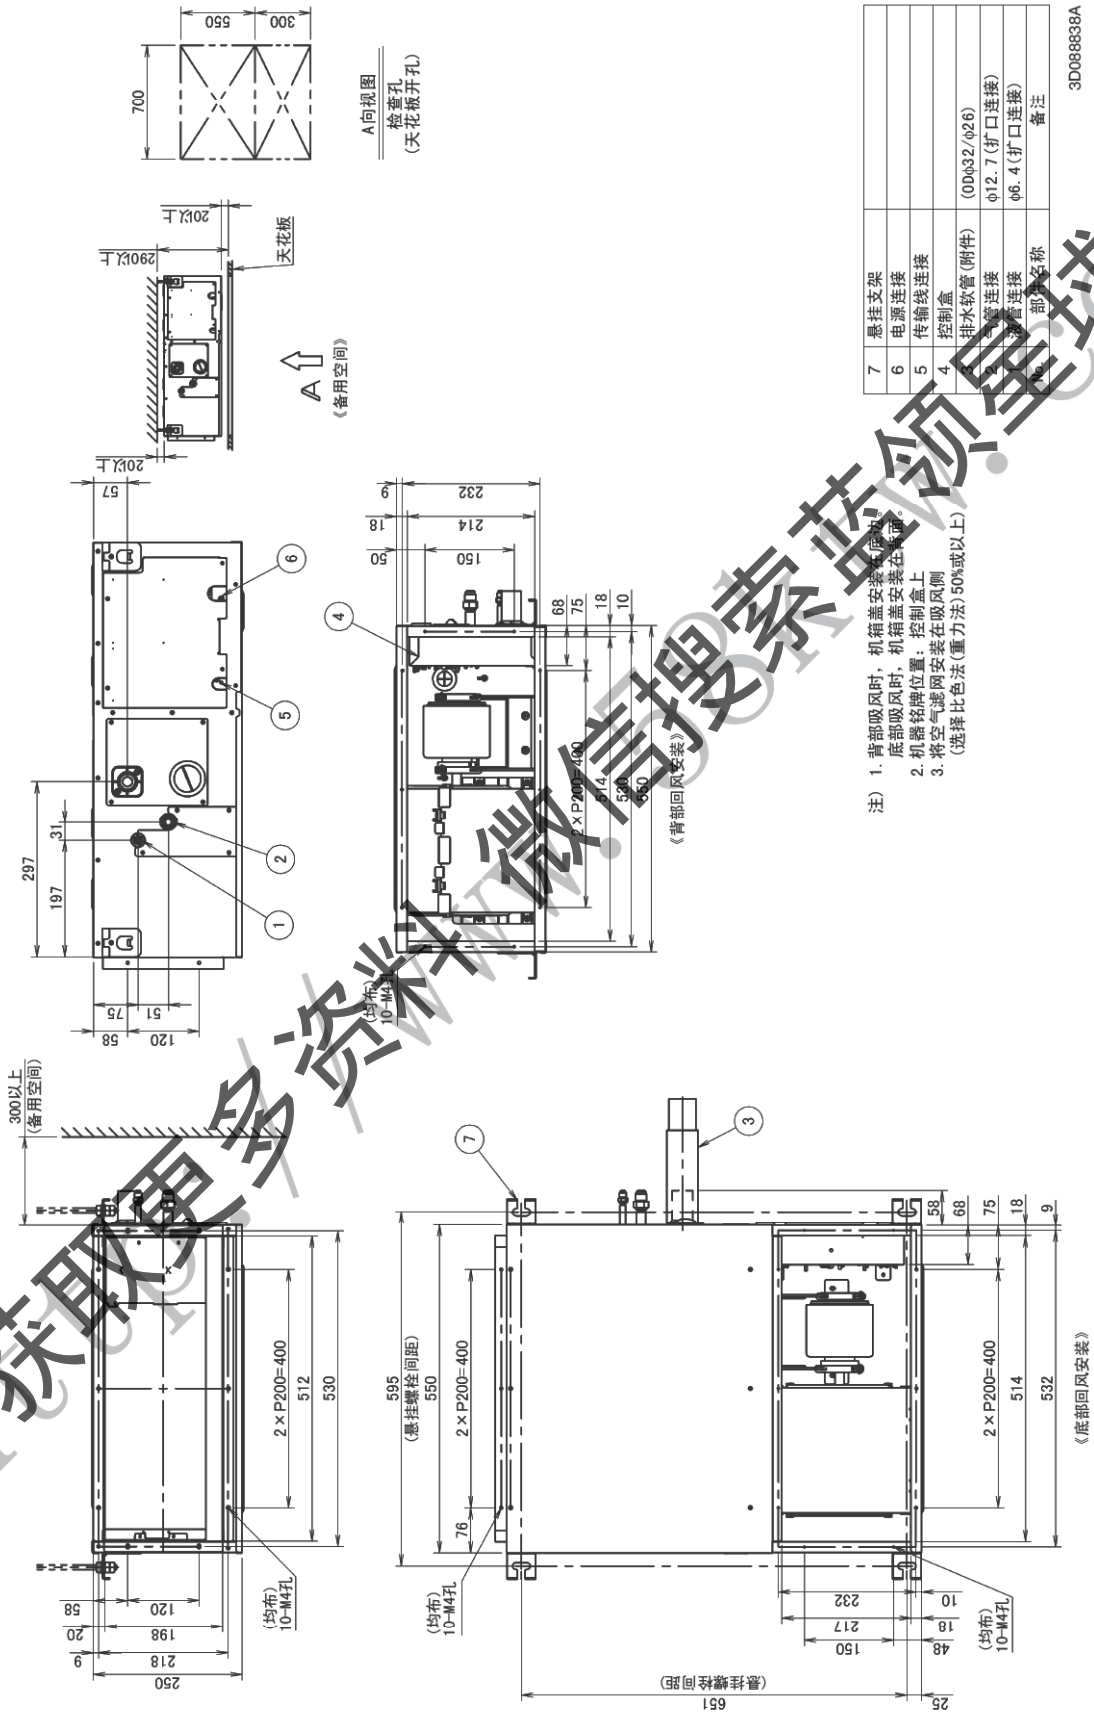




FZSP45/56BA

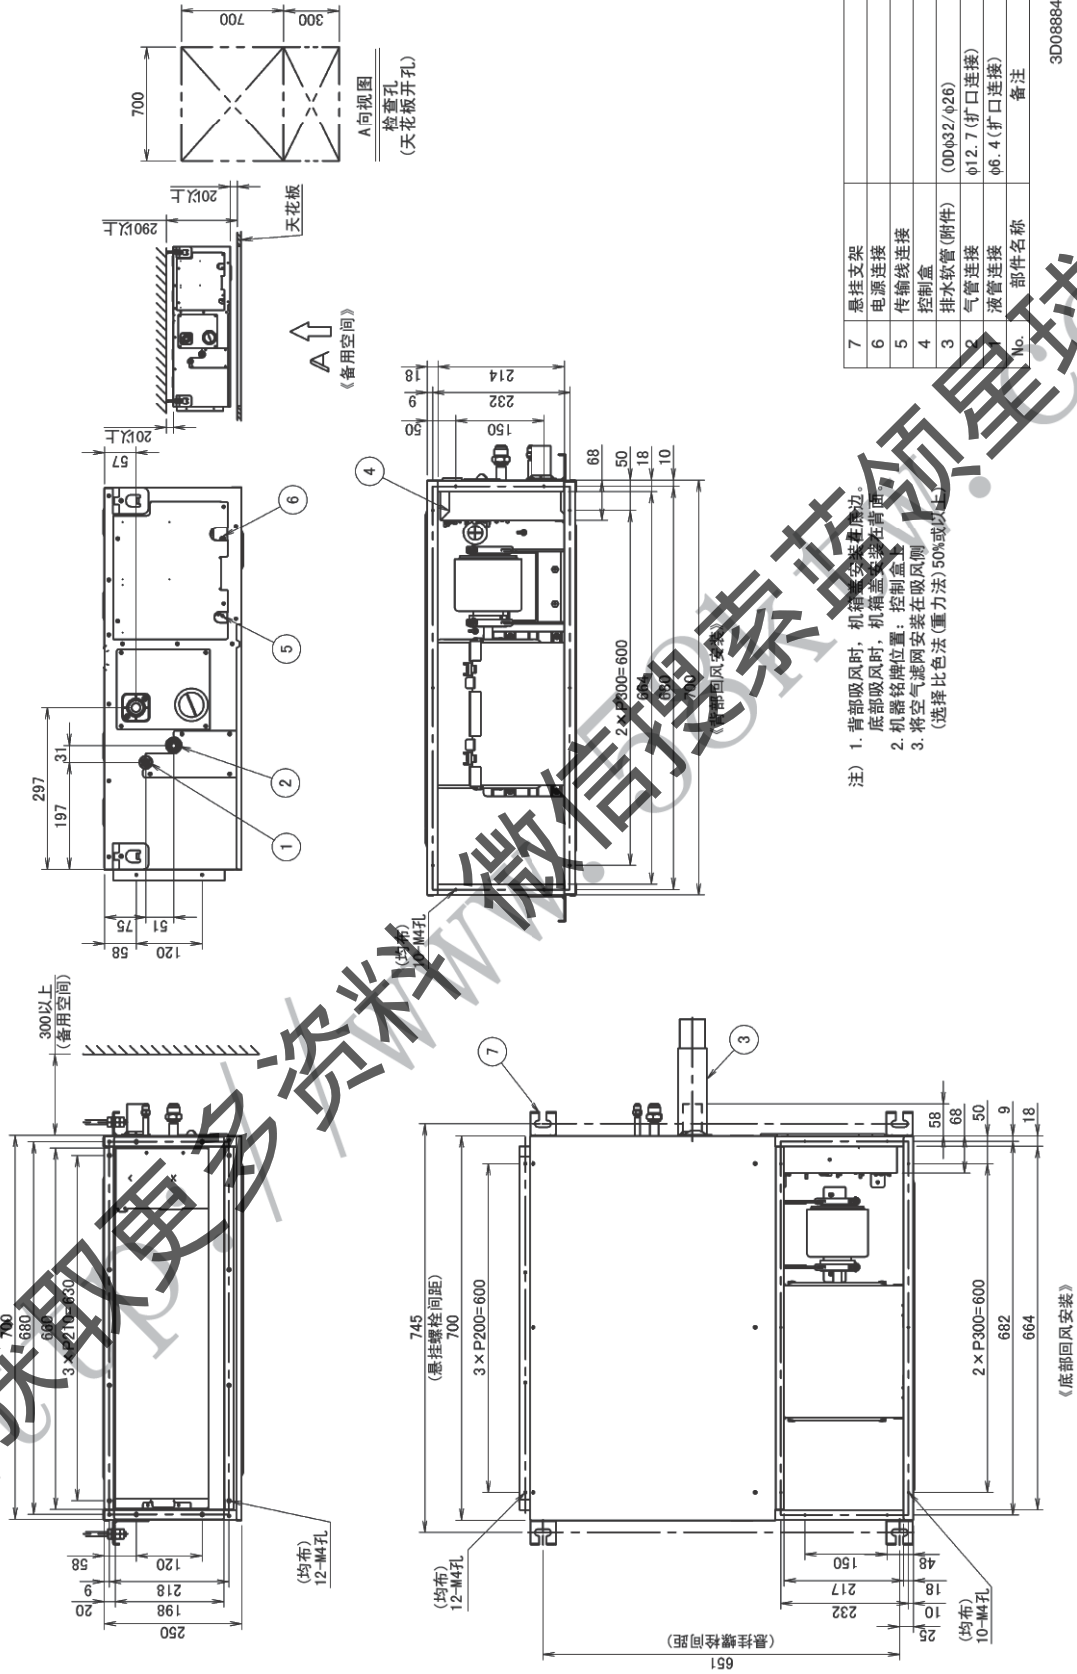


FZSP71/80BA

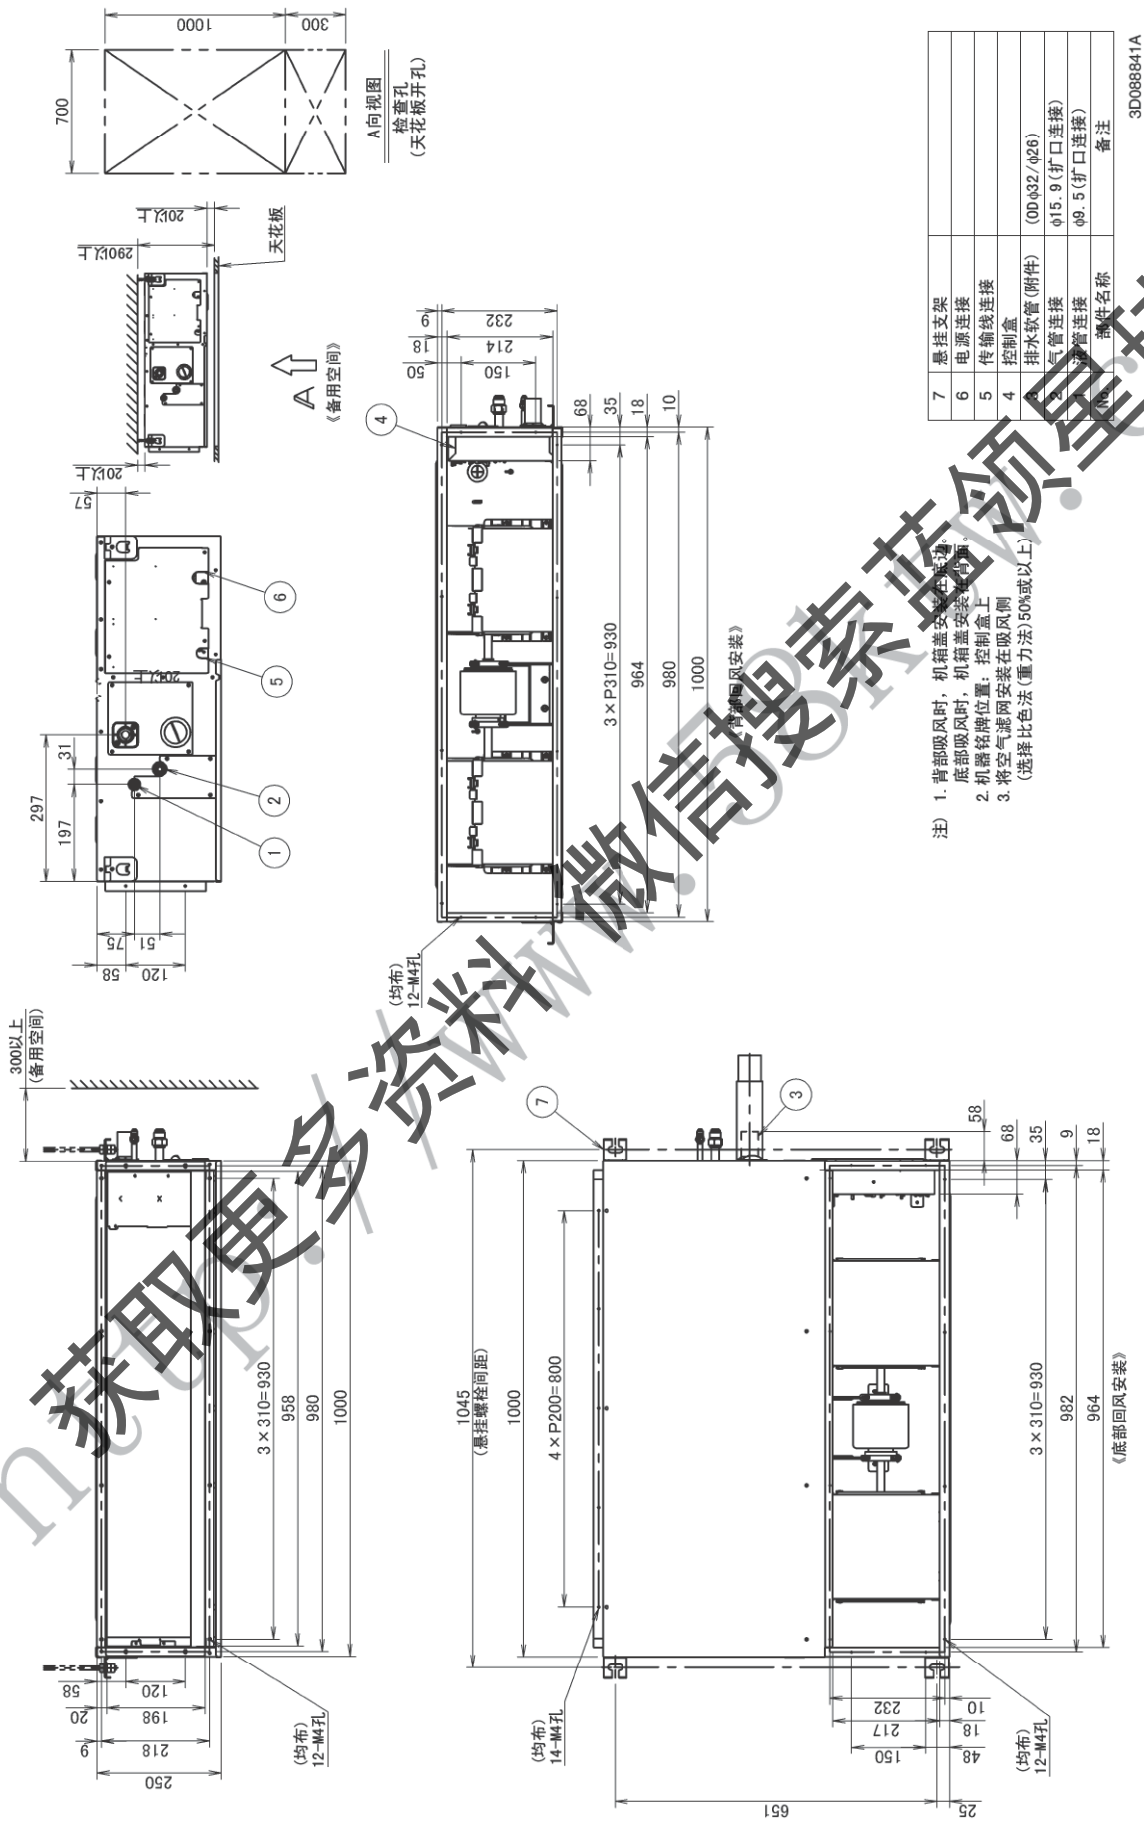



FZSP90/100/112/125/140/150/160BA

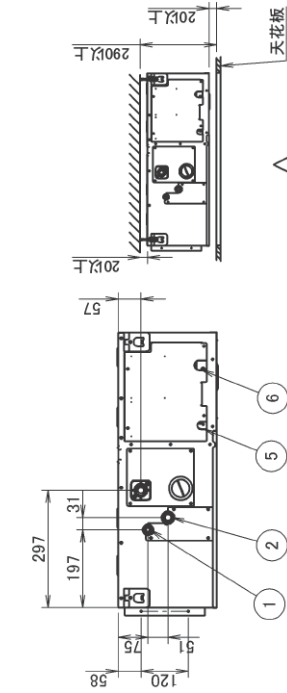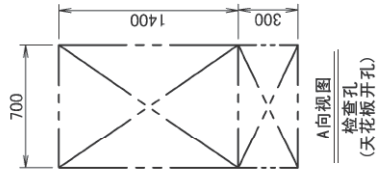

A ↑
(备用空间)

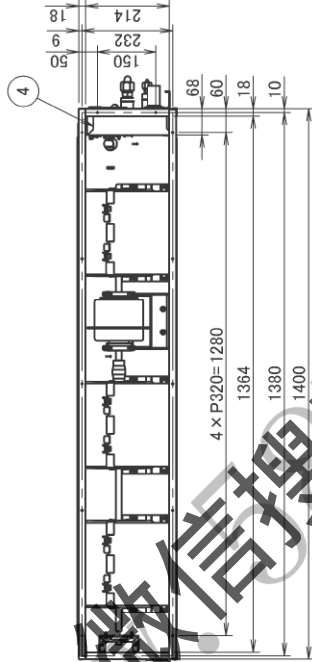

《侧部回风安装》

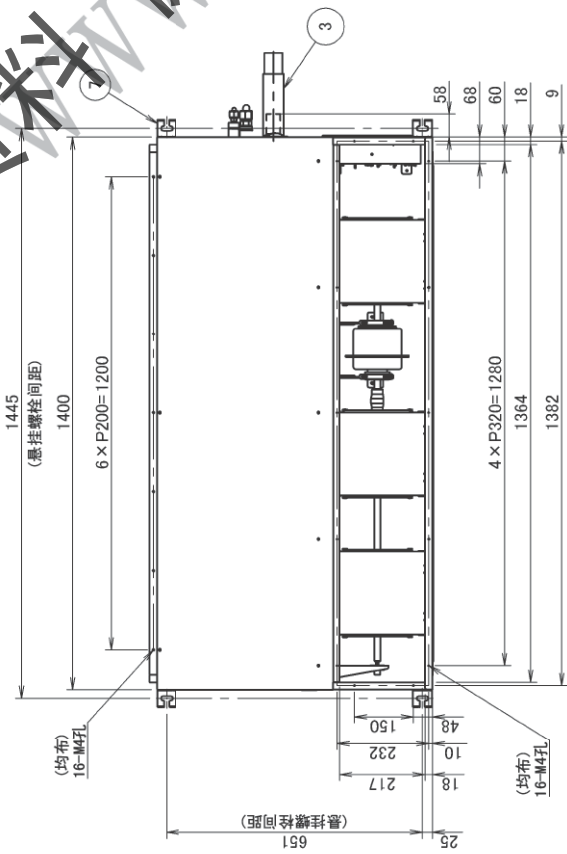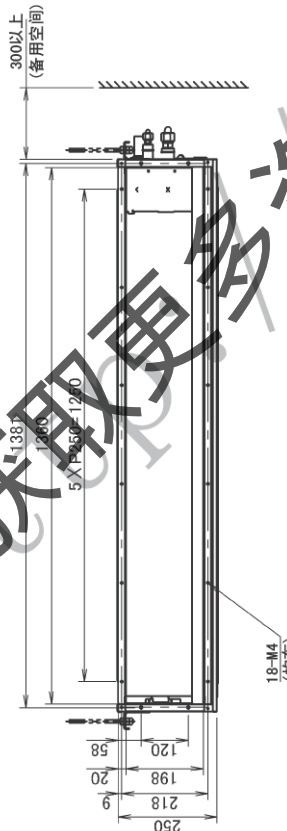

7	悬挂支架			
6	电源连接			
5	传输线连接			
4	控制盒			
3	排水软管 (附件)	(OD)φ32/φ26		
2	气管连接	φ15.9 (扩口连接)		
1	液管连接	φ9.5 (扩口连接)		
	部件名称			
	备注			

3D088840A

注) 1. 背部吸风时, 机箱盖安装在底边。
底部吸风时, 机箱盖安装在背面。
2. 机器铭牌位置: 控制盒上
3. 将空气滤网安装在吸风侧
(选择比色法(重力法)50%或以上)

3.1.4 自由静压风管式


FZMP28/36AB

4. 维修空间

根据以下1)~3)的情况,预留维修空间。作为检查、维护控制盒及排水泵使用。

- 1) 在控制盒边上预留出(450×450mm)的检修口,同时在机器底部预留300mm及以上空间。(图A)
- 2) 在控制盒边上预留出(450×450mm)的检修口,同时在机器下放检修口2(图B-1)
- 3) 分别在机器下方及控制盒边上开3个检修口。(图B-2)

- 注) 1. 铭牌位置: 控制盒表面。
 2. 在回风处安装空气过滤器。(选择比色法(比重法)50%及以上的)
 3. 请不要在室内机下方放置物品。当湿度超过80%以上或排水管堵塞或空气过滤器脏了以后,有露水可能会滴落。


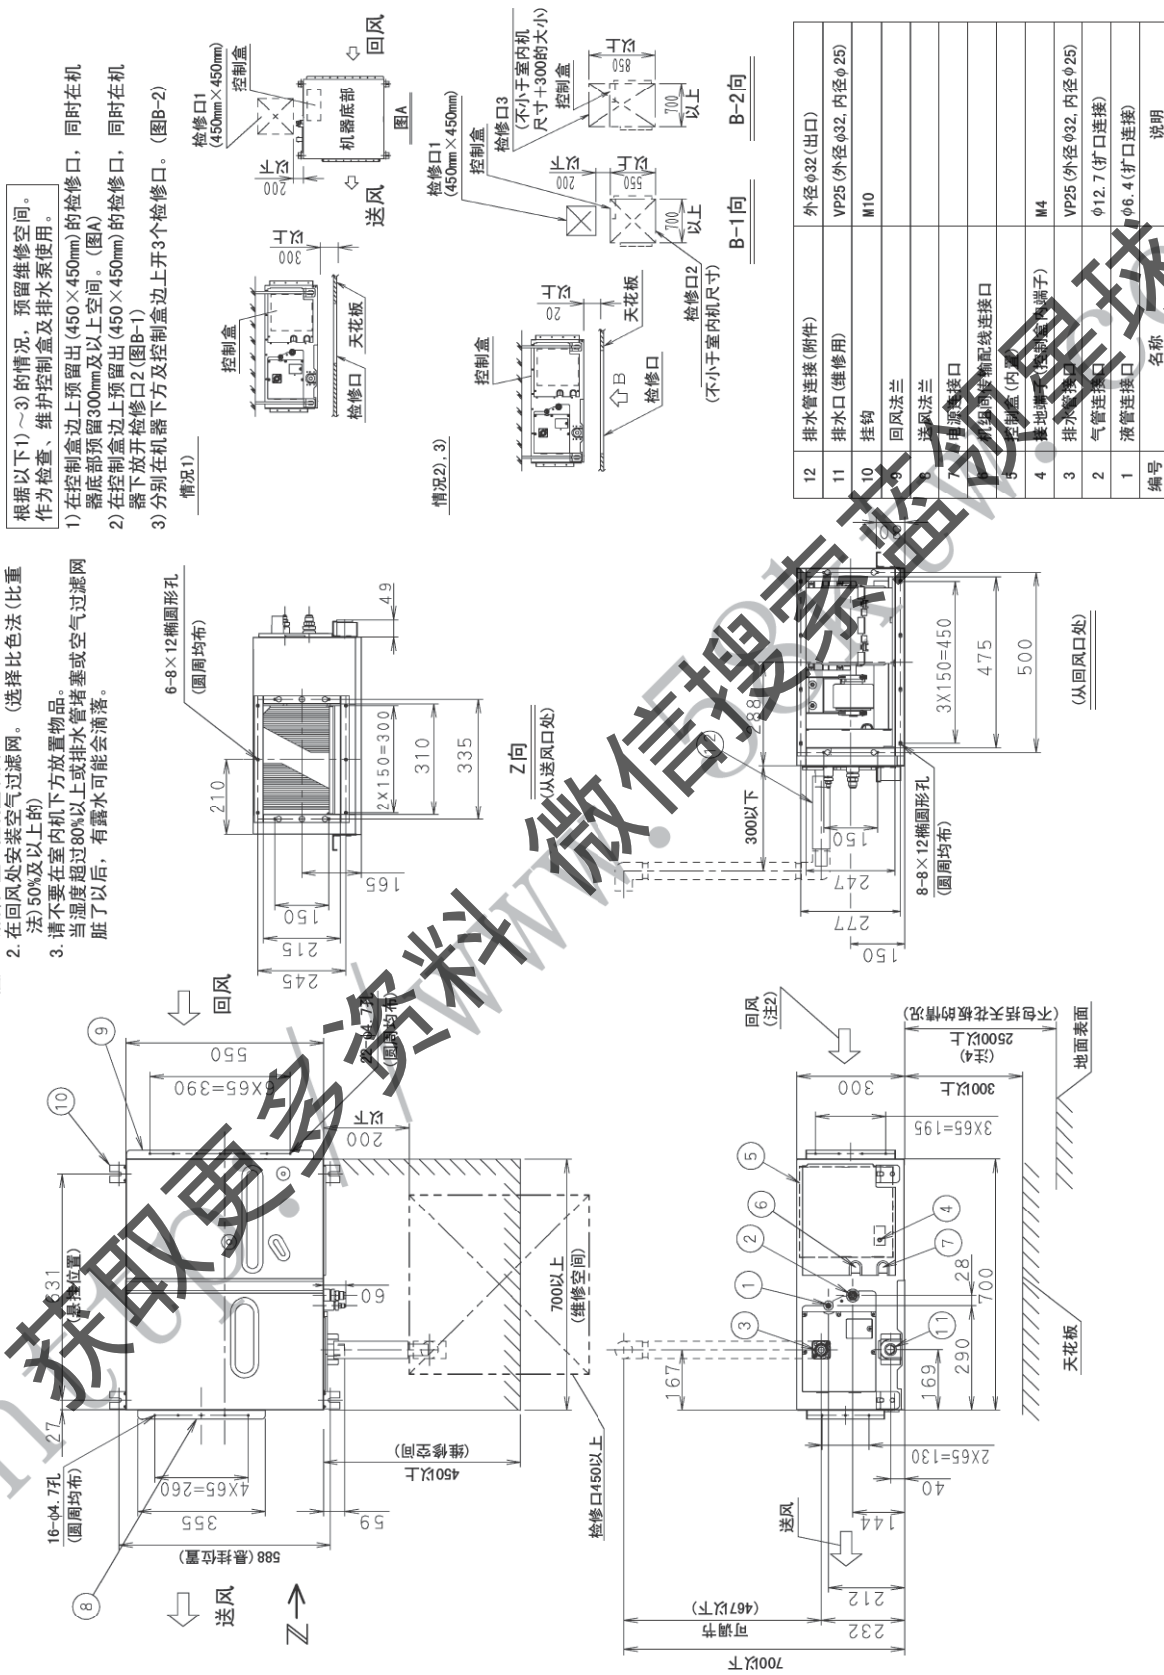


3D082189

4. 维修空间

- 根据以下1)~3)的情况，预留维修空间。作为检查、维护控制盒及排水泵使用。
- 1) 在控制盒边上预留出(450×450mm)的检修口，同时在机器底部预留300mm及以上空间。(图A)
 - 2) 在控制盒边上预留出(450×450mm)的检修口，同时在机器下放开检修口2(图B-1)
 - 3) 分别在机器下方及控制盒边上开3个检修口。(图B-2)

- 注) 1. 铭牌位置：控制盒表面。
 2. 在回风处安装空气过滤器。(选择比色法(比重注)50%及以上)
 3. 请不要在室内机下方放置物品。当湿度超过80%以上或排水管堵塞或空气过滤器脏了以后，有露水可能会滴落。

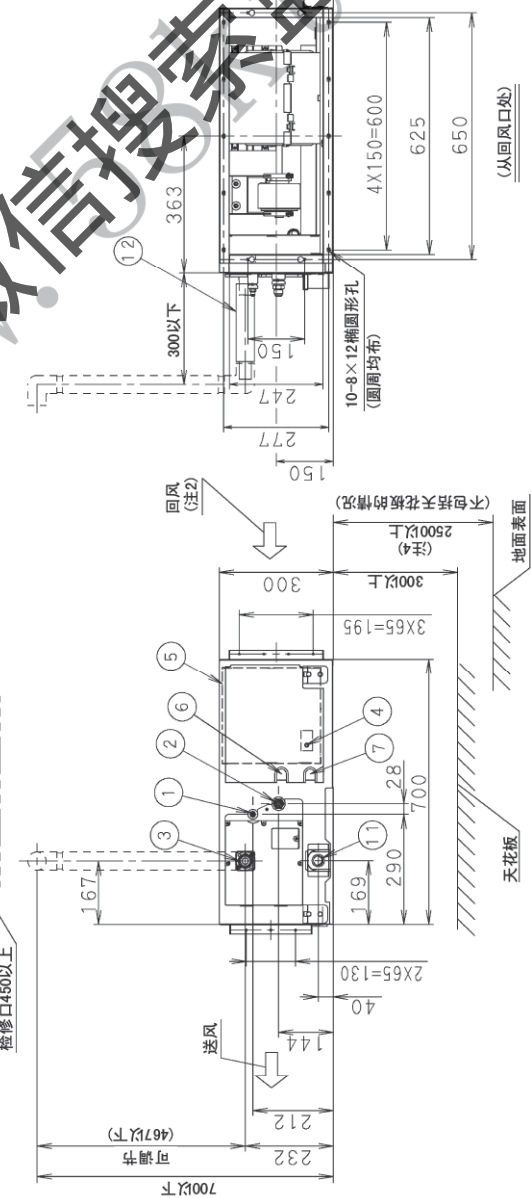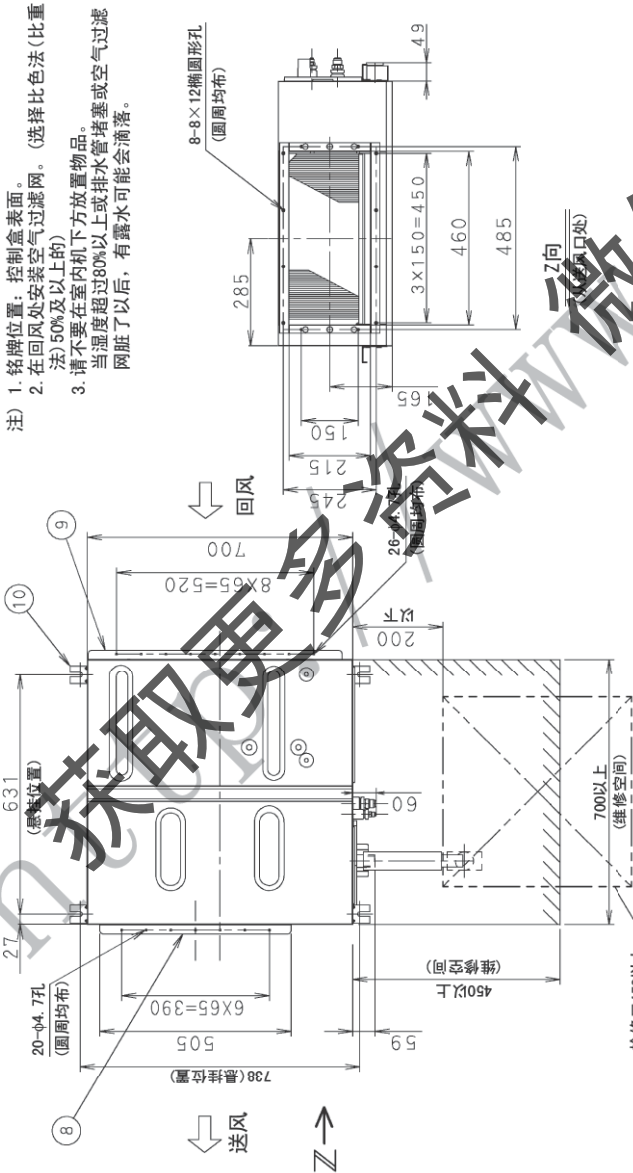


编号	名称	说明
12	排水管连接(附件)	外径φ32(出口)
11	排水口(维修用)	VP25(外径φ32, 内径φ25)
10	挂钩	M10
9	回风法兰	
8	送风法兰	
7	电源接口	
6	排气管与回气管连接口	
5	控制盒(电源端子)	M4
4	排水接口	VP25(外径φ32, 内径φ25)
3	排水接口	φ12.7(扩口连接)
2	气管连接口	φ6.4(扩口连接)
1	液管连接口	

3D082003


4. 维修空间

根据以下1)~3)的情况,预留维修空间。作为检查、维护控制盒及排水泵使用。


- 1) 在控制盒边上预留出(450×450mm)的检修口,同时在机器底部预留300mm及以上空间。(图A)
- 2) 在控制盒边上预留出(450×450mm)的检修口,同时在机器下方及控制盒边上开3个检修口。(图B-2)

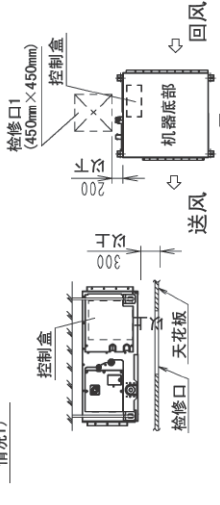

情况2), 3)

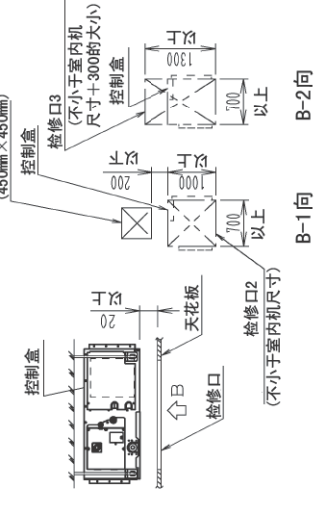


- 注) 1. 铭牌位置: 控制盒表面。
2. 在回风口处安装空气过滤网。(选择比色法(比重法)50%及以上)
3. 请不要在室内机下方放置物品。当湿度超过80%以上或排水管堵塞或空气过滤器脏了以后,有露水可能会滴落。

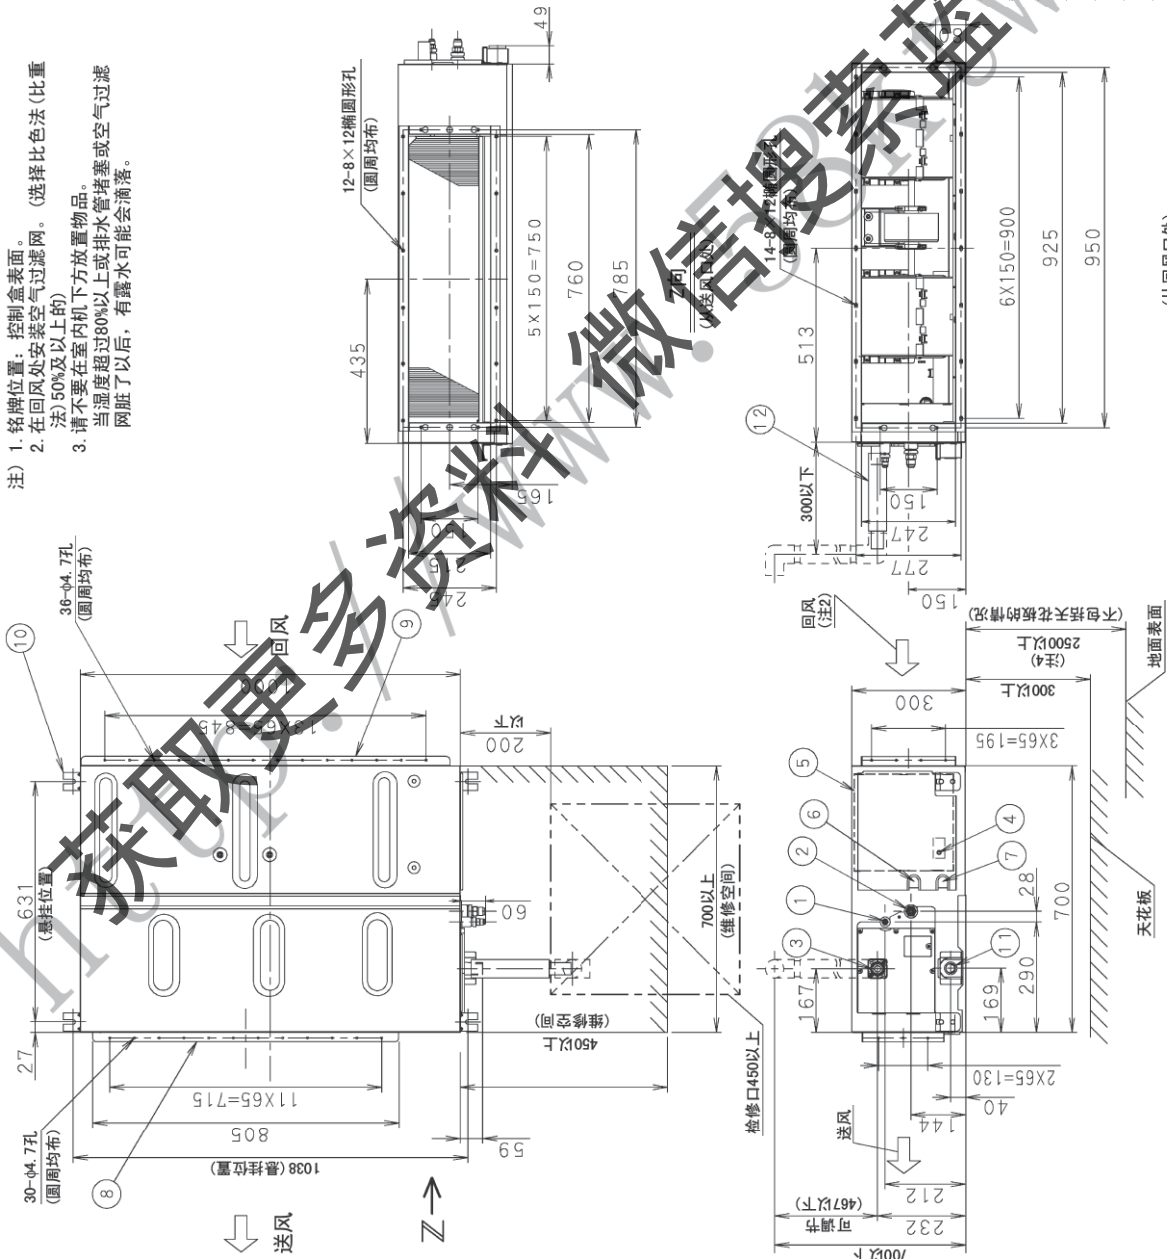

编号	名称	说明
12	排水管连接(附件)	外径φ32(出口)
11	排水口(维修用)	VP25(外径φ32, 内径φ25)
10	挂钩	M10
9	回风法兰	
8	送风法兰	
5	控制盒排水口	控制盒排水口线连接口
4	接地端子(控制盒内端子)	M4
3	排水管连接	VP25(外径φ32, 内径φ25)
2	气管连接口	φ12.7(扩口连接)
1	液管连接口	φ6.4(扩口连接)

3D082004

FZMP140AB

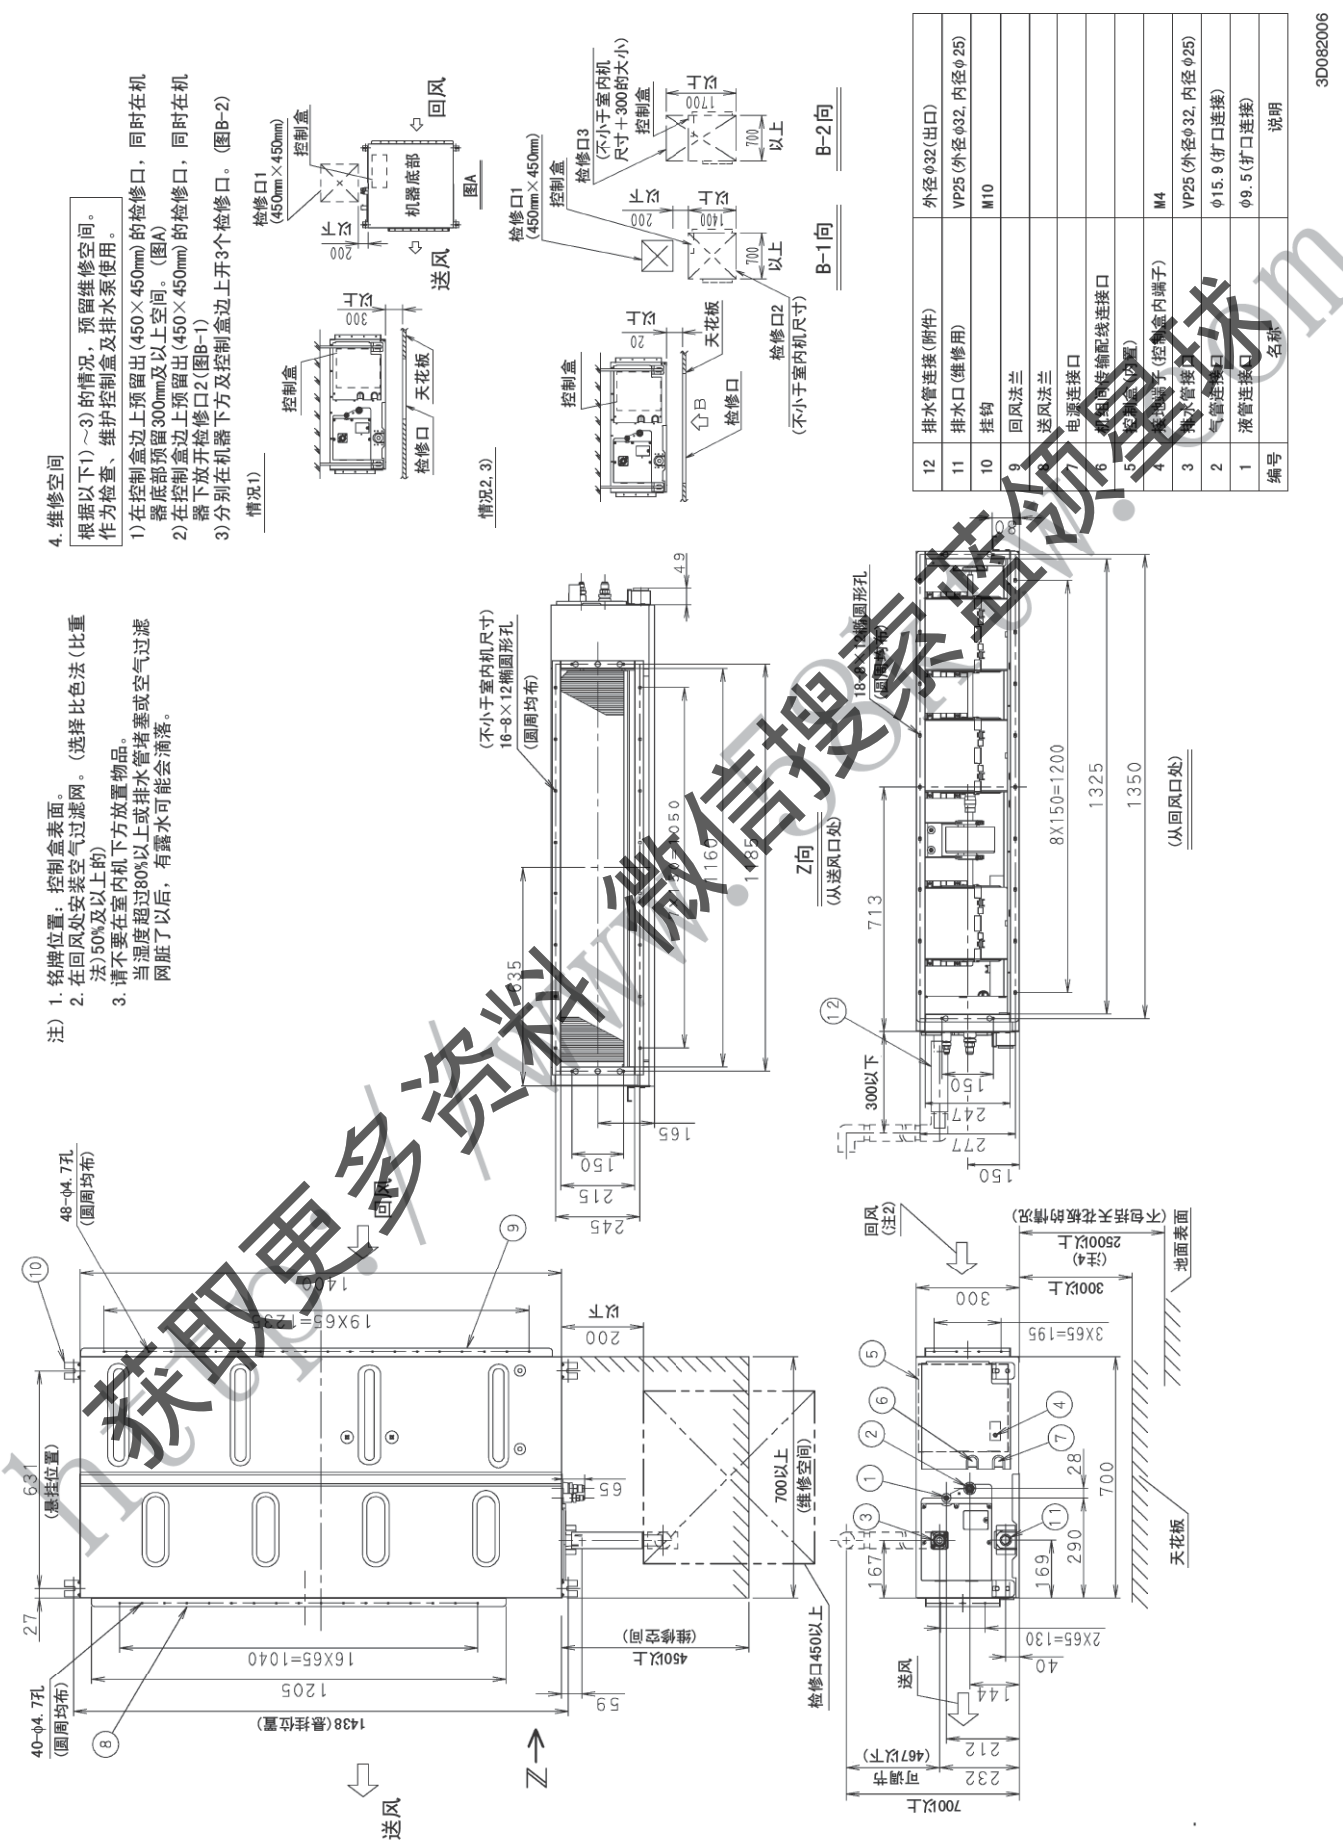

- 注) 1. 铭牌位置: 控制盒表面。
 2. 在回风处安装空气过滤网。(选择比色法(比重法)50%及以上的)
 3. 请不要在室内机下方放置物品, 当湿度超过80%以上或排水管堵塞或空气过滤器脏了以后, 有露水可能会滴落。

4. 维修空间
 根据以下1)~3)的情况, 预留维修空间。作为检查、维护控制盒及排水泵使用。
 1) 在控制盒边上预留出(450×450mm)的检修口, 同时在机器底部预留300mm及以上空间。(图A)
 2) 在控制盒边上预留出(450×450mm)的检修口, 同时在机器下放检修口2(图B-1)
 3) 分别在机器下方及控制盒边上开3个检修口。(图B-2)


编号	名称	说明
12	排水管连接(附件)	外径φ32(出口)
11	排水口(维修用)	VP25(外径φ32, 内径φ25)
10	挂钩	M10
9	回风法兰	
8	送风法兰	
6	电源连接口	
5	控制盒内端子	
4	控制盒内端子	M4
3	铜水管接口	VP25(外径φ32, 内径φ25)
2	气管连接口	φ15.9(扩口连接)
1	液管连接口	φ9.5(扩口连接)

3D082006

3.2 室外机

RHXYQ8 ~ 12AB


- 注:
1. 正面和底面的详图有表示装配了附属配管之后的尺寸
 2. 气管 [热泵型]
 3. φ19.1 钎焊连接.....RHXYQ8AB型
 4. φ25.4 钎焊连接.....RHXYQ10・12AB型
 5. 液管 [热泵型]
 6. φ9.5 钎焊连接.....RHXYQ8 ~ 12AB型

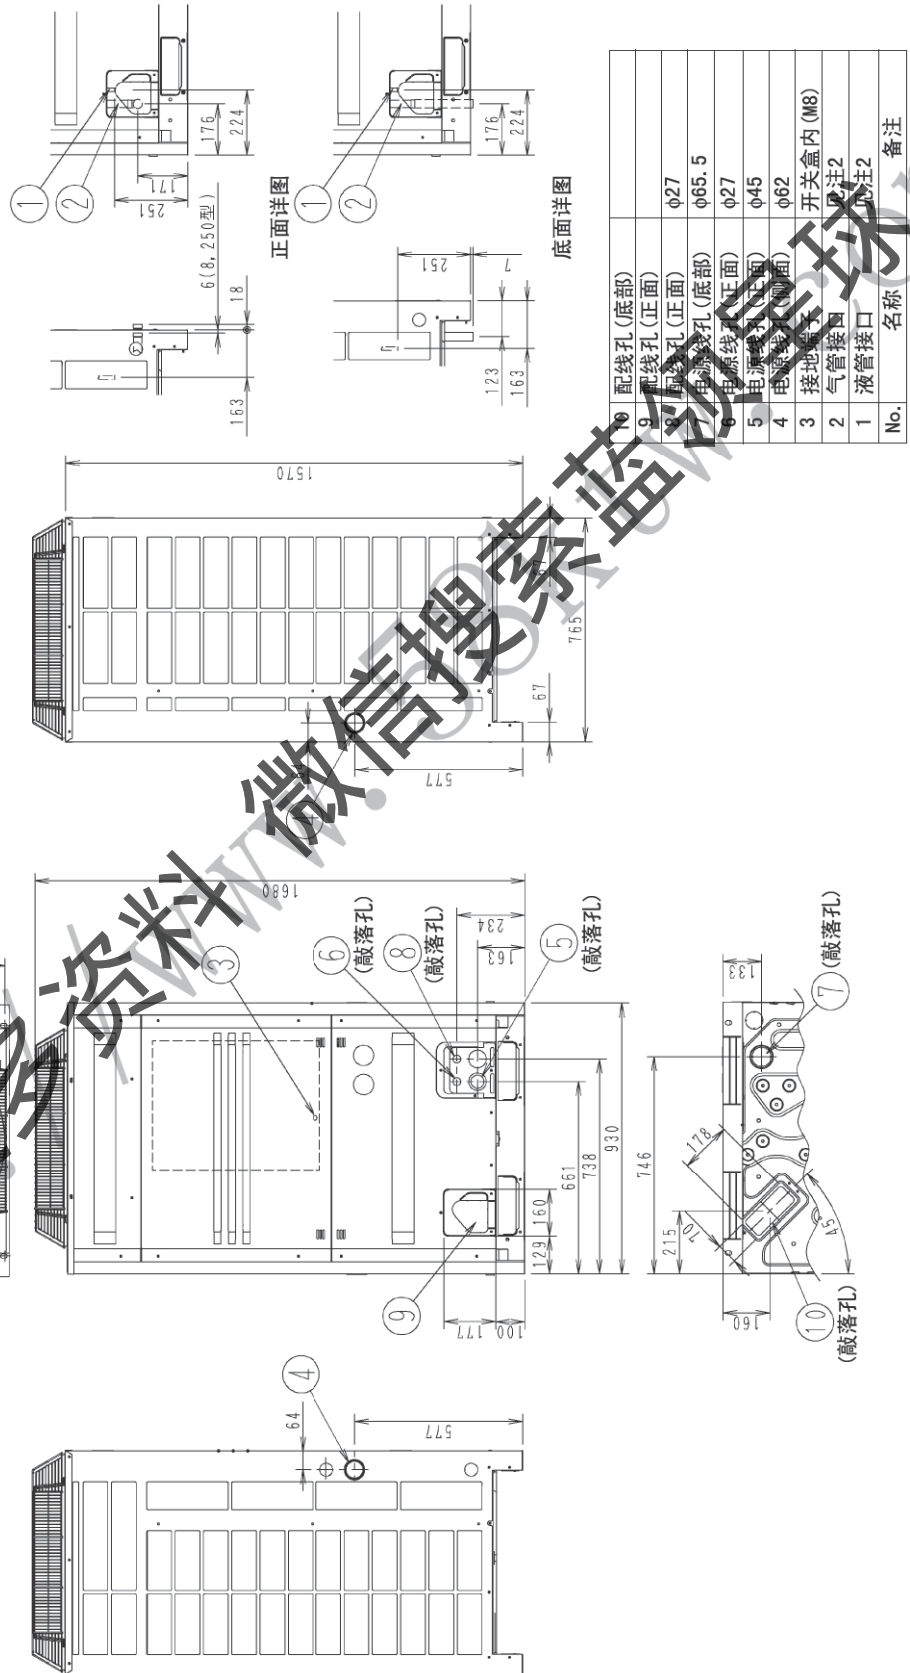

3D082581


RHXYQ14/16AB

- 注:
1. 正面和底面的详图有表示装配了附属配管之后的尺寸
 2. 气管 [热泵型]
 φ25.4 钎焊连接.....RHXYQ14 • 16AB型
 液管 [热泵型]
 φ12.7 钎焊连接.....RHXYQ14 • 16AB型

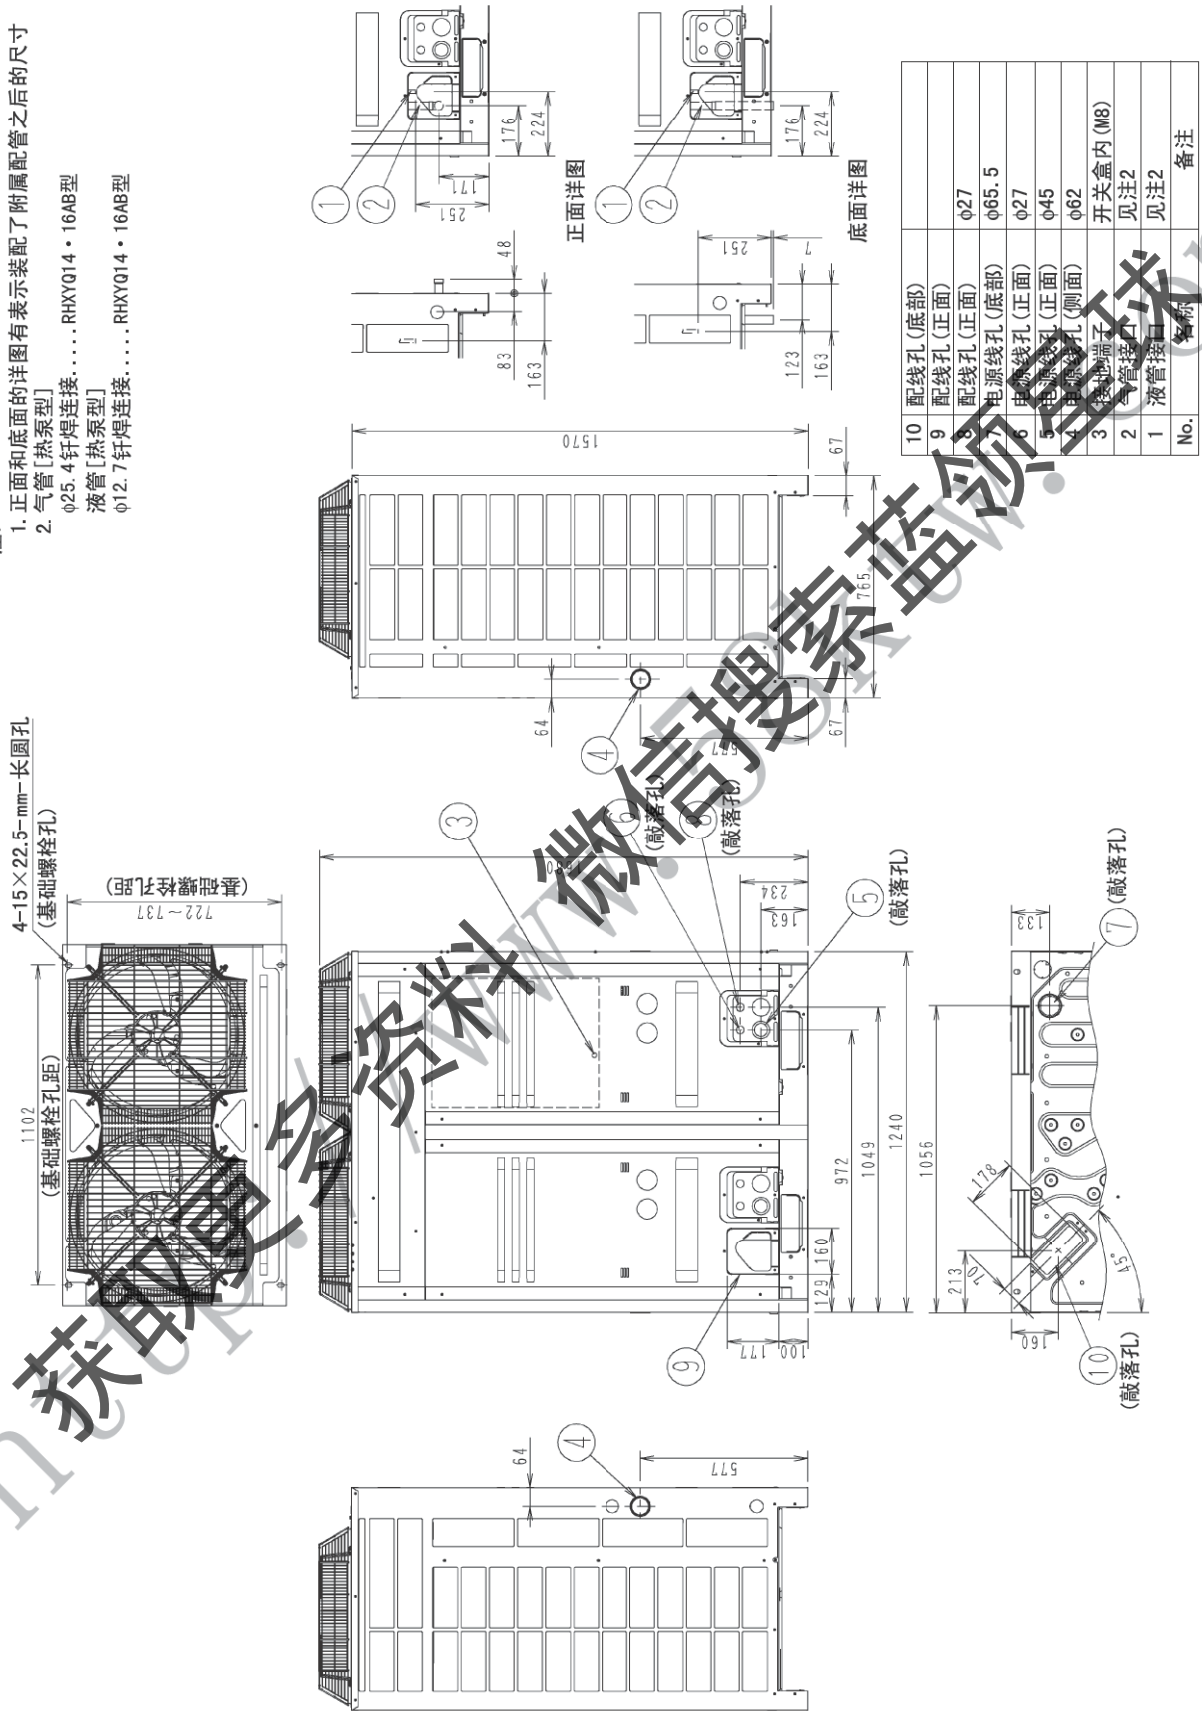

10	配线孔(底部)	
9	配线孔(正面)	
8	配线孔(正面)	φ27
7	电源线孔(底部)	φ65.5
6	电源线孔(正面)	φ27
5	电源线孔(正面)	φ45
4	电源线孔(侧面)	φ62
3	接地端子	开关盒内(M8)
2	气管接口	见注2
1	液管接口	见注2
No.	名称	备注


3D082582

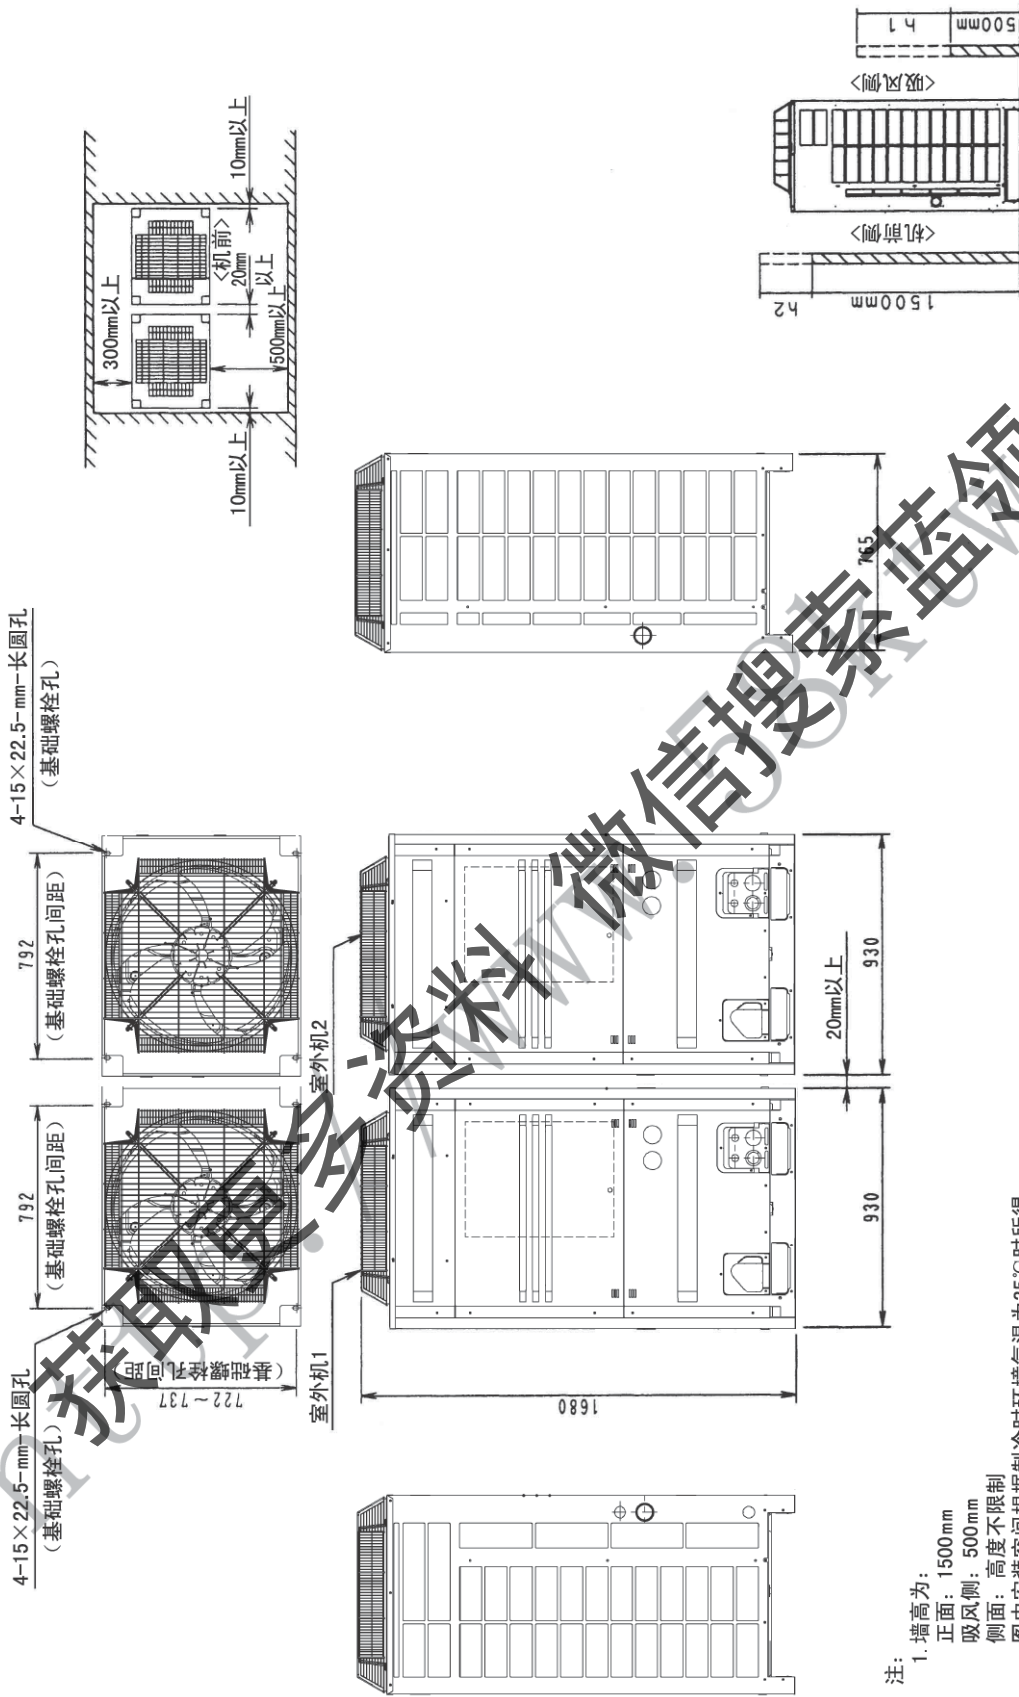

注:


1. 墙高为:
 - 正面: 1500mm
 - 吸风侧: 500mm
 - 侧面: 高度不限
 图中安装空间根据制冷时环境温度 35°C 时所得。
 - 当处于下述状态以下时, 必须增大安装空间。
 - 当室外温度超过 35°C 时。
 - 超过最大使用负荷下运转时(室内机侧热负载严重时)
2. 如果上述墙高超过 h_1 和 h_2 , 则应参照右图分别在机前侧和吸风侧增加 $h_2/2$ 和 $h_1/2$ 的备用空间。
3. 为了获得最合适空间, 应切记在机器和墙壁间留出足够的人行通道, 并且要保证气流通道的畅通, (如有超过上述模式中数量的多台空调安装时, 应考虑气流短路的可能)
4. 现场安装空调机时, 应在机前留出足够的空间便于冷媒配管作业。

RHXYQ22/26AB

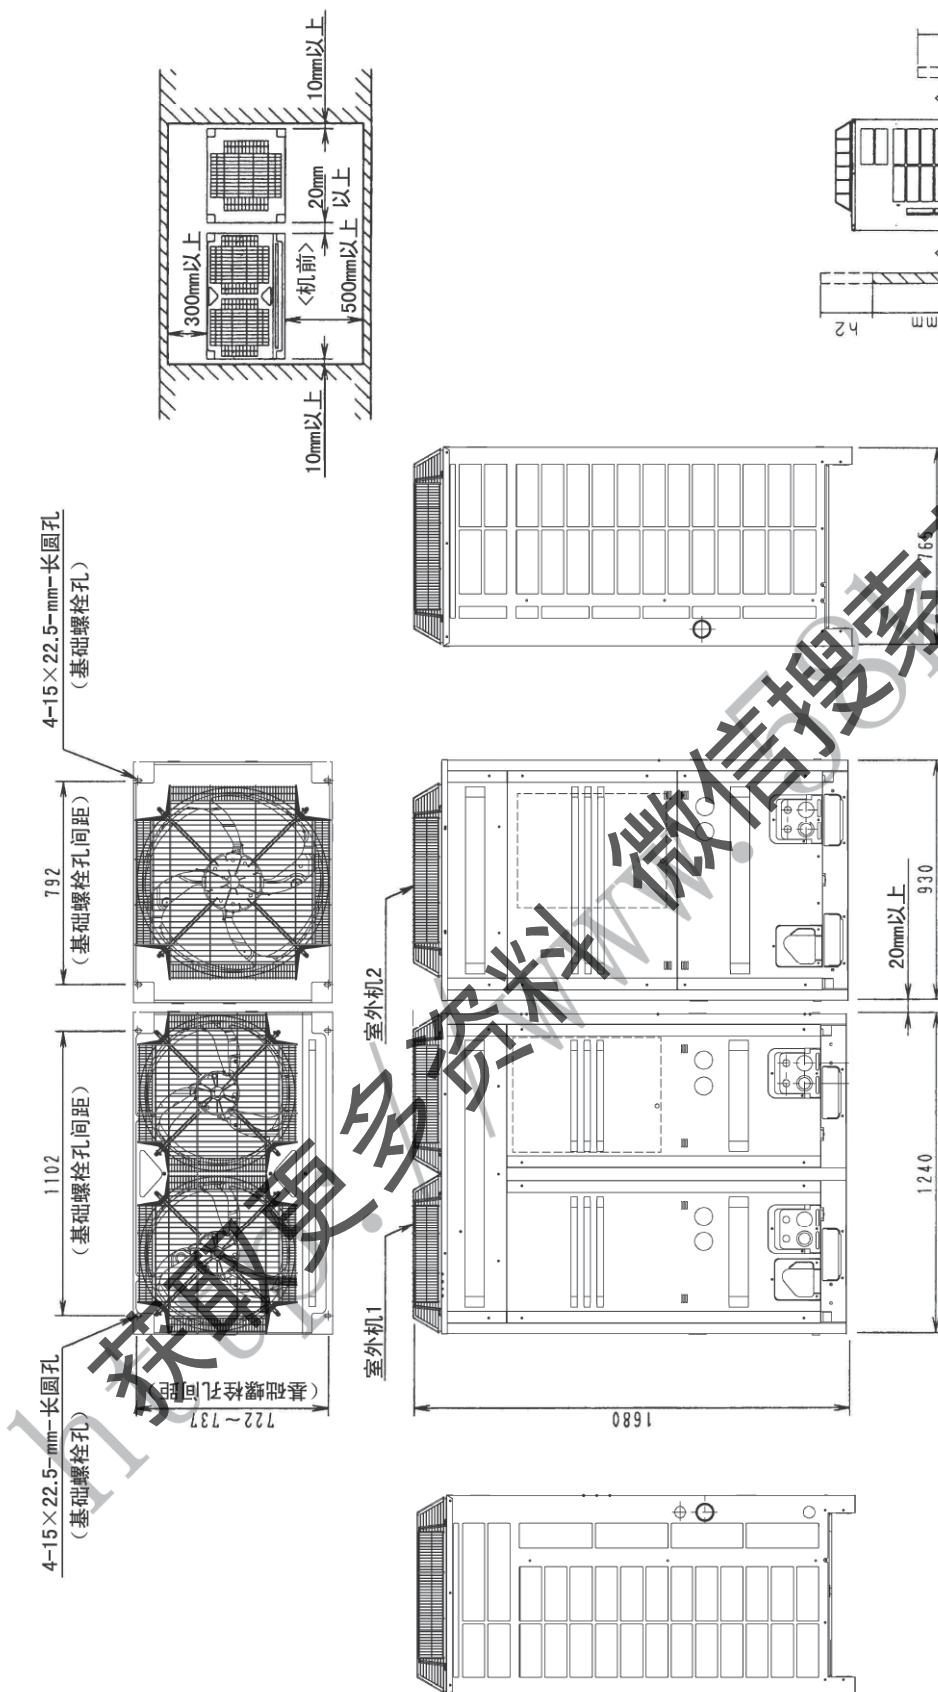

注:


1. 墙高为:
 - 正面: 1500mm
 - 吸风侧: 500mm
 - 侧面: 高度不限
 图中安装空间根据制冷时环境温度 35°C 时所得。
 - 当处于下述状态以下时, 必须增大安装空间。
 - 当室外温度超过 35°C 时。
 - 超过最大使用负荷下运转时(室内机侧热负载严重时)
 - 如果上述提高超过 h_1 和 n_2 , 则应按照右图分别在机前侧和吸风侧增加 $h_2/2$ 和 $n_1/2$ 的备用空间。
2. 为了获得最合适的空间, 应切记在机器和墙壁间留出足够的人行通道, 并且要保证气流通道的畅通。(如有超过上述模式中数量的多台空调安装时, 应考虑气流短路的可能)
3. 现场安装空调机时, 应在机前留出足够的空间便于冷媒配管作业。

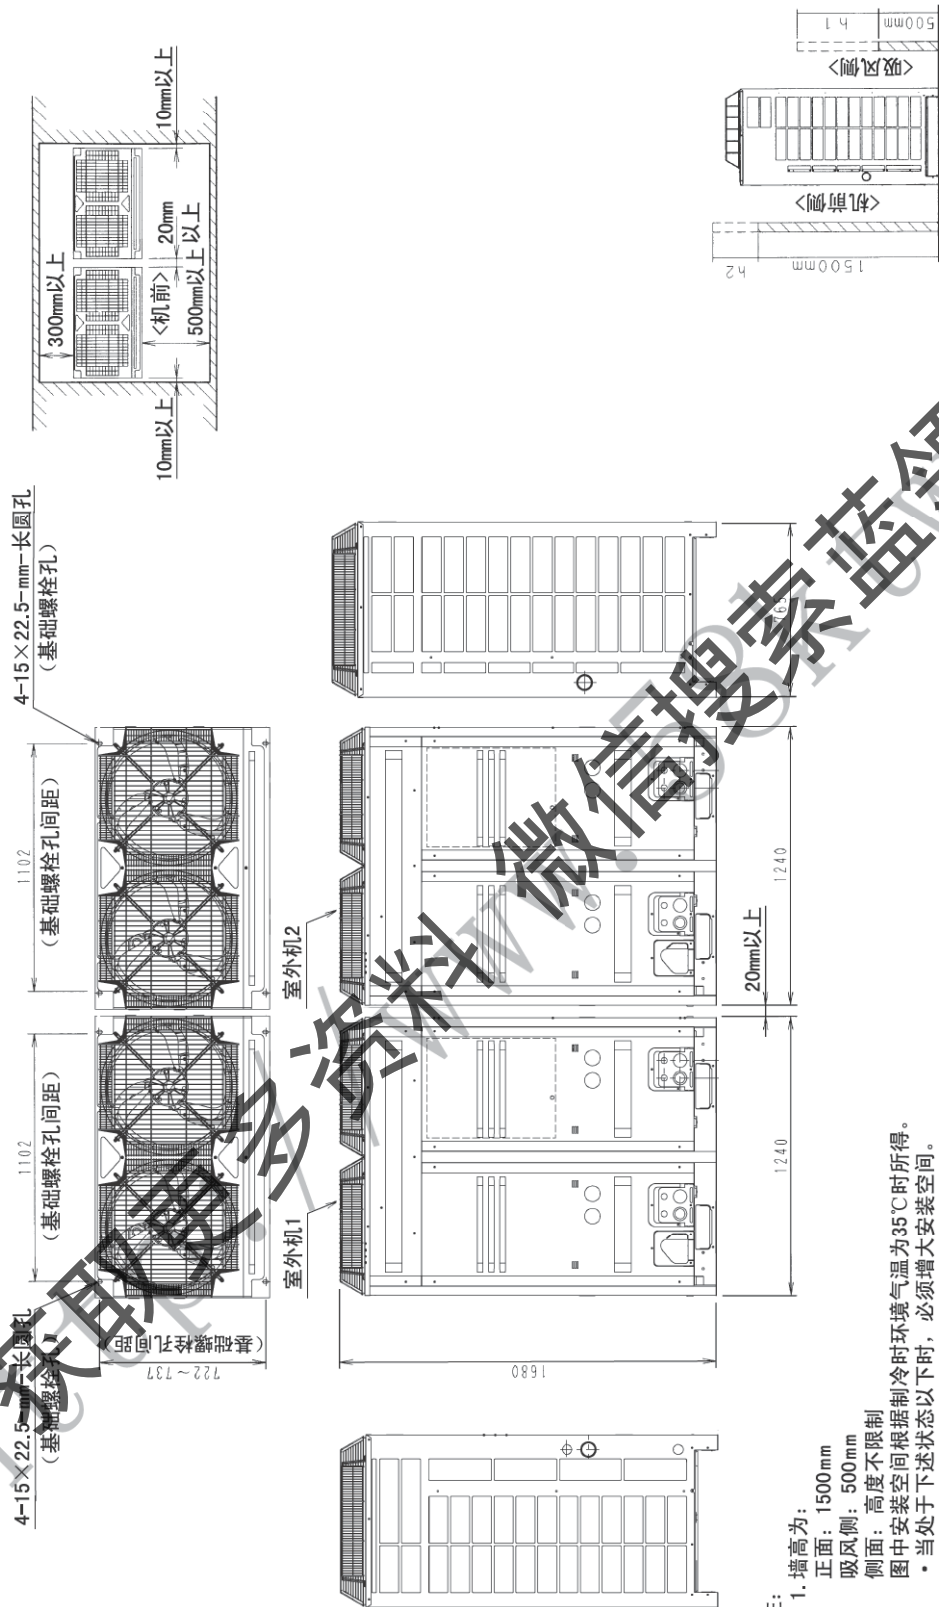


注:

1. 墙高为:
 正面: 1500mm
 吸风侧: 500mm
 侧面: 高度不限制
 图中安装空间根据制冷时环境温度 35°C 时所得。
 • 处于下述状态以下时, 必须增大安装空间。
 • 当室外温度超过 35°C 时。
 • 超过最大使用负荷下运转时(室内机热负载严重时)
 如果上述墙高超过 h_1 和 h_2 , 则应参照右图分别在机前侧和吸风侧增加 $h_2/2$ 和 $h_1/2$ 的备用空间。
2. 为了获得最合适的空间, 应切记在机器和墙壁间留出足够的人行通道, 并且要保证气流通道的畅通, (如有超过上述模式中数量的多台空调安装时, 应考虑气流短路的可能)
3. 现场安装空调机时, 应在机前留出足够的空间便于冷媒配管作业。

RHXYQ34/38AB

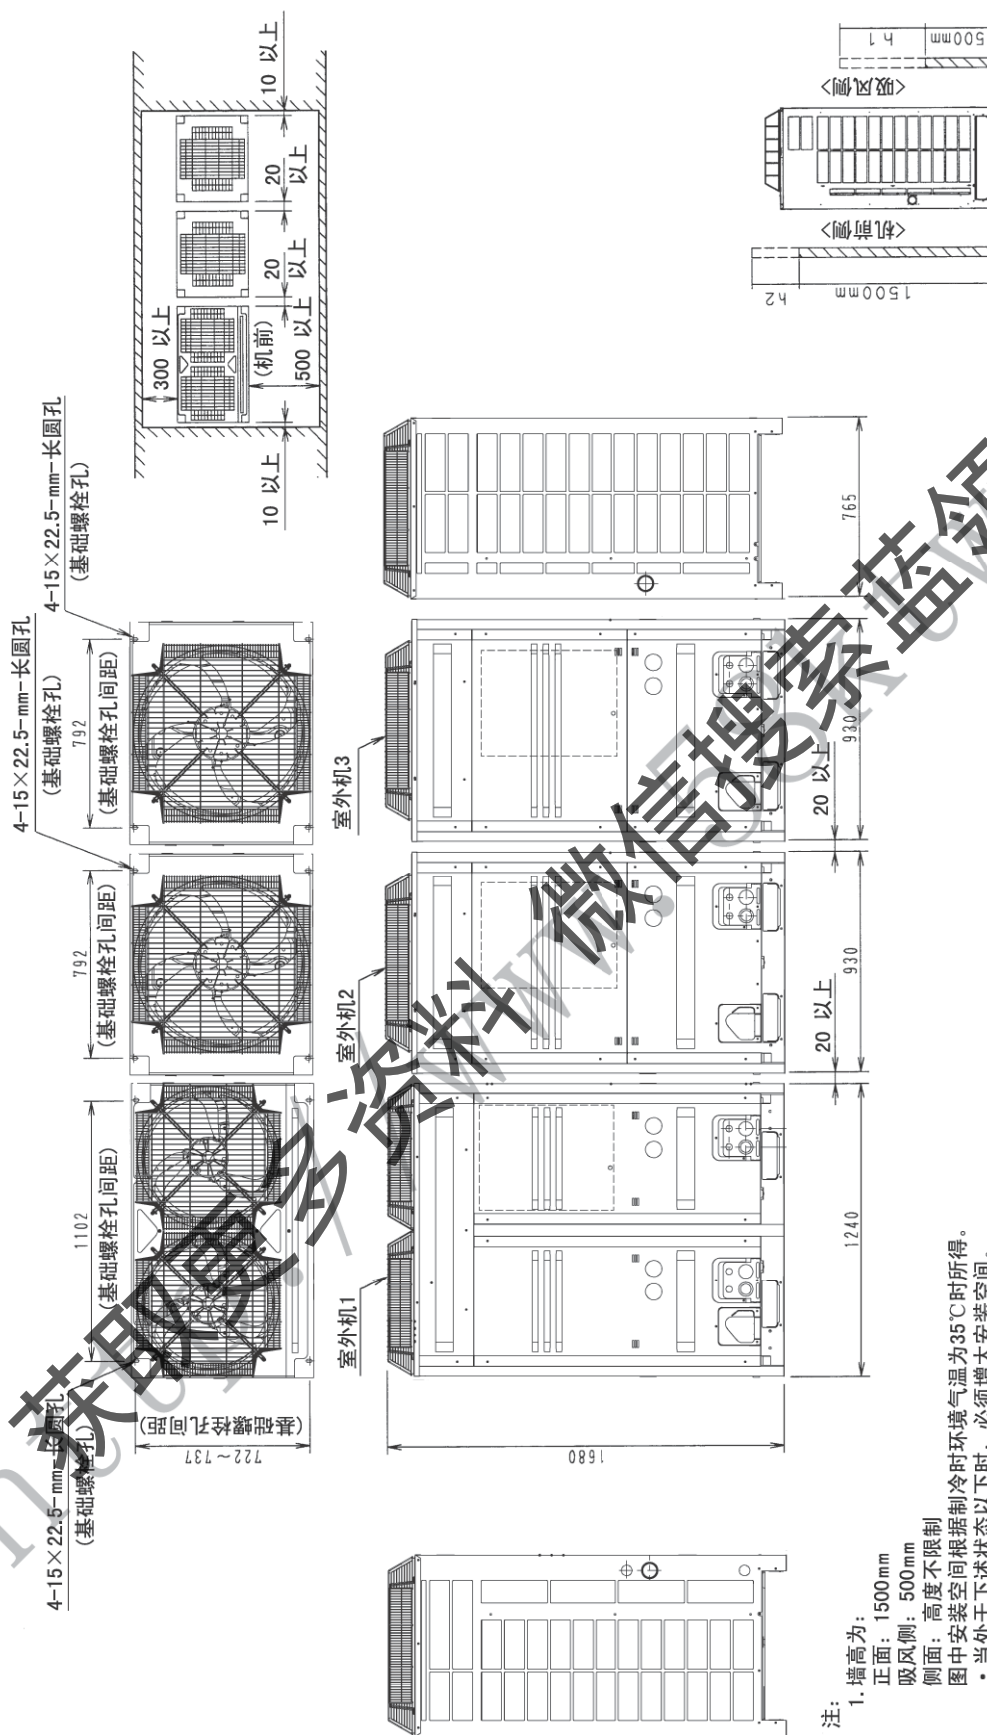


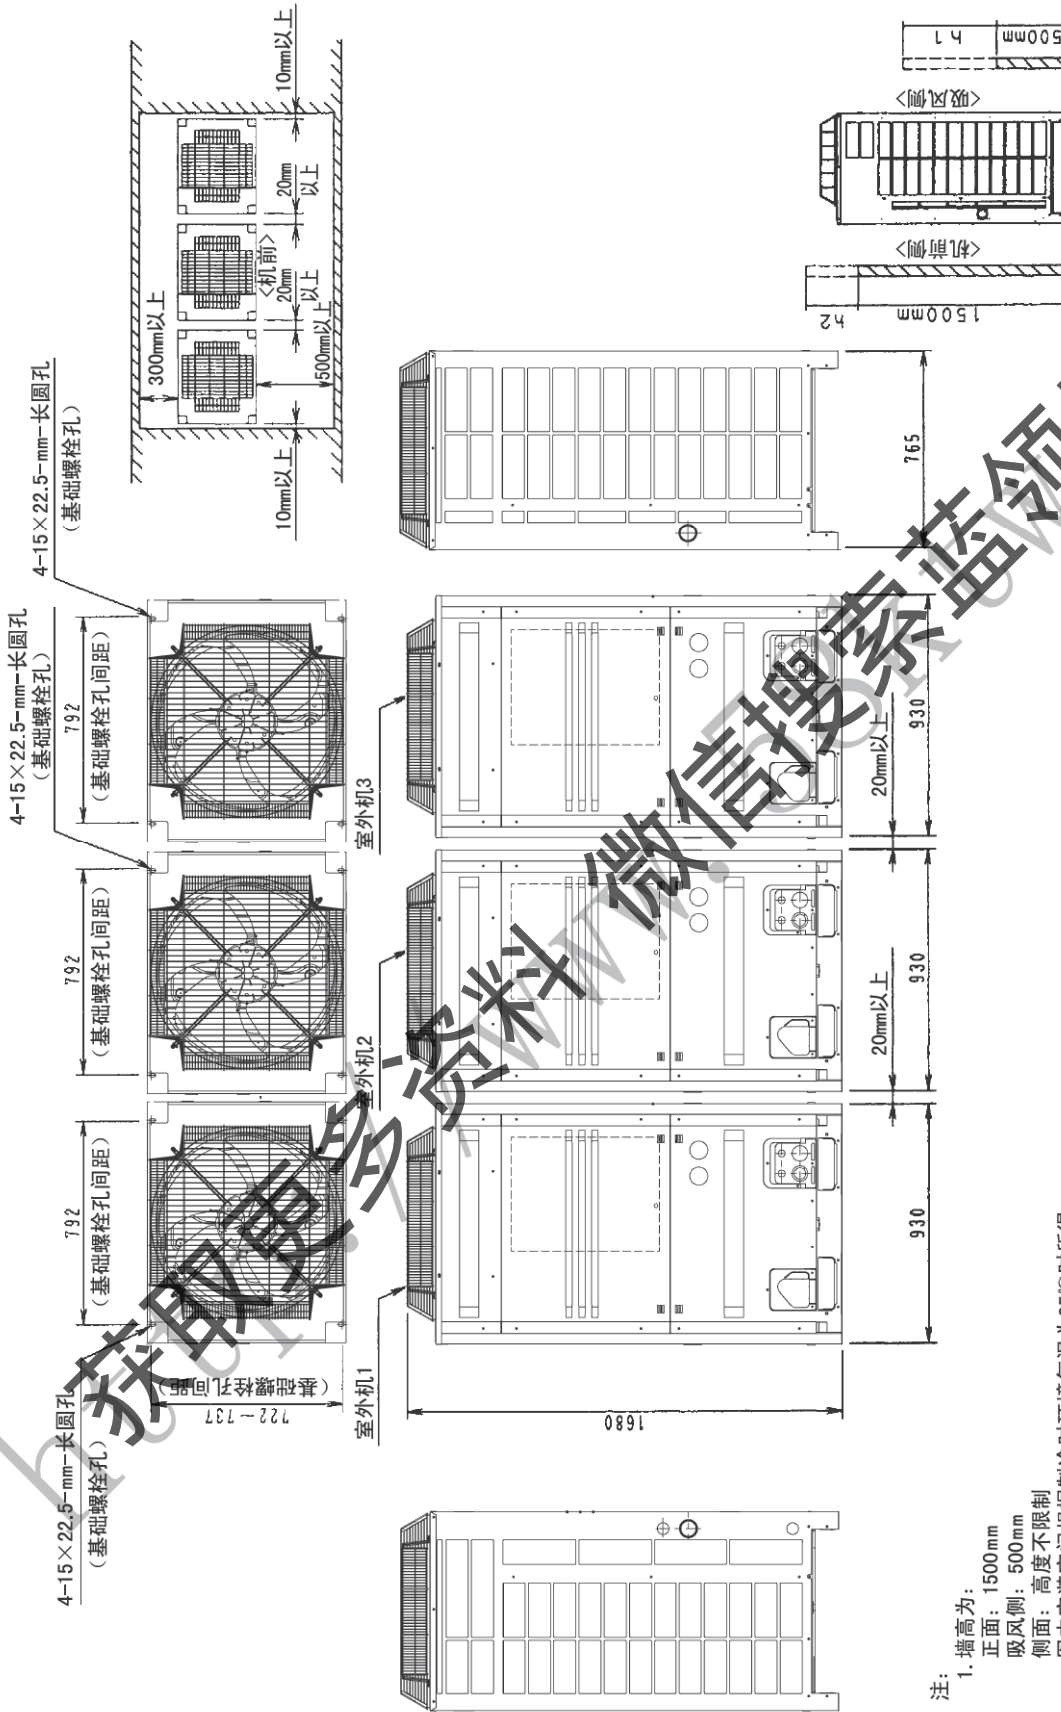

注:


1. 墙高为:
 - 正面: 1500mm
 - 吸风侧: 500mm
 - 侧面: 高度不限制
- 图中安装空间根据制冷时环境温度 35°C 时所得。
 - 当处于下述状态以下时, 必须增大安装空间。
 - 当室外温度超过 35°C 时。
 - 超过最大使用负荷下运转时(室内机侧热负载严重时)
 - 如果上述墙高超过 h_1 和 h_2 , 则应按照右图分别在机前侧和吸风侧增加 $h_2/2$ 和 $h_1/2$ 的备用空间。
3. 为了获得最合适的空间, 应切记在机器和墙壁间留出足够的人行通道, 并且要保证气流通道的畅通。(如有超过上述模式中数量的多台空调安装时, 应考虑气流短路的可能)
4. 现场安装空调机时, 应在机前留出足够的空间便于冷媒配管作业。

RHXYQ40AB

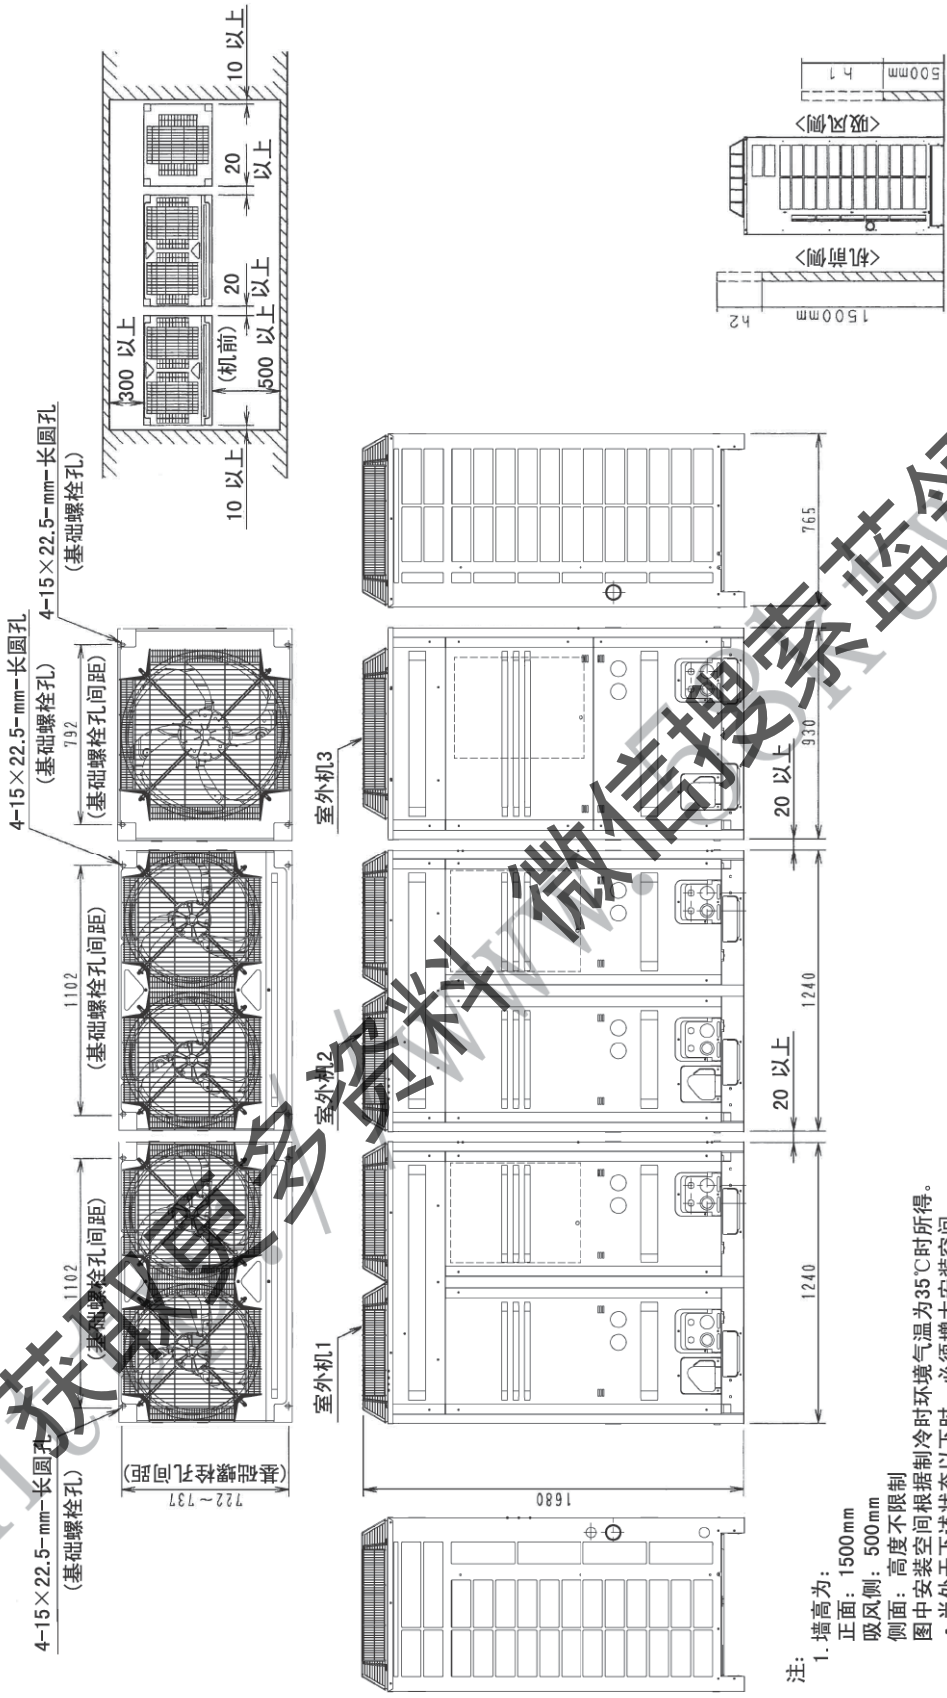

注:


1. 墙高为:
 - 正面: 1500mm
 - 吸风侧: 500mm
 - 侧面: 高度不限
 图中安装空间根据制冷时环境温度 35°C 时所得。
 - 当处于下述状态以下时, 必须增大安装空间。
 - 当室外温度超过 35°C 时。
 - 超过最大使用负荷下运转时(室内机侧热负载严重时)
 - 如果上述墙高超过 h_1 和 h_2 , 则应依照右图分别在机前侧和吸风侧增加 $h_2/2$ 和 $h_1/2$ 的备用空间。
2. 为了获得最合适的空间, 应切记在机器和墙壁间留出足够的人行通道, 并且要保证气流通道的畅通。(如有超过上述模式中数量的多台空调安装时, 应考虑气流短路的可能)
3. 现场安装空调机时, 应在机前留出足够的空间便于冷媒配管作业。

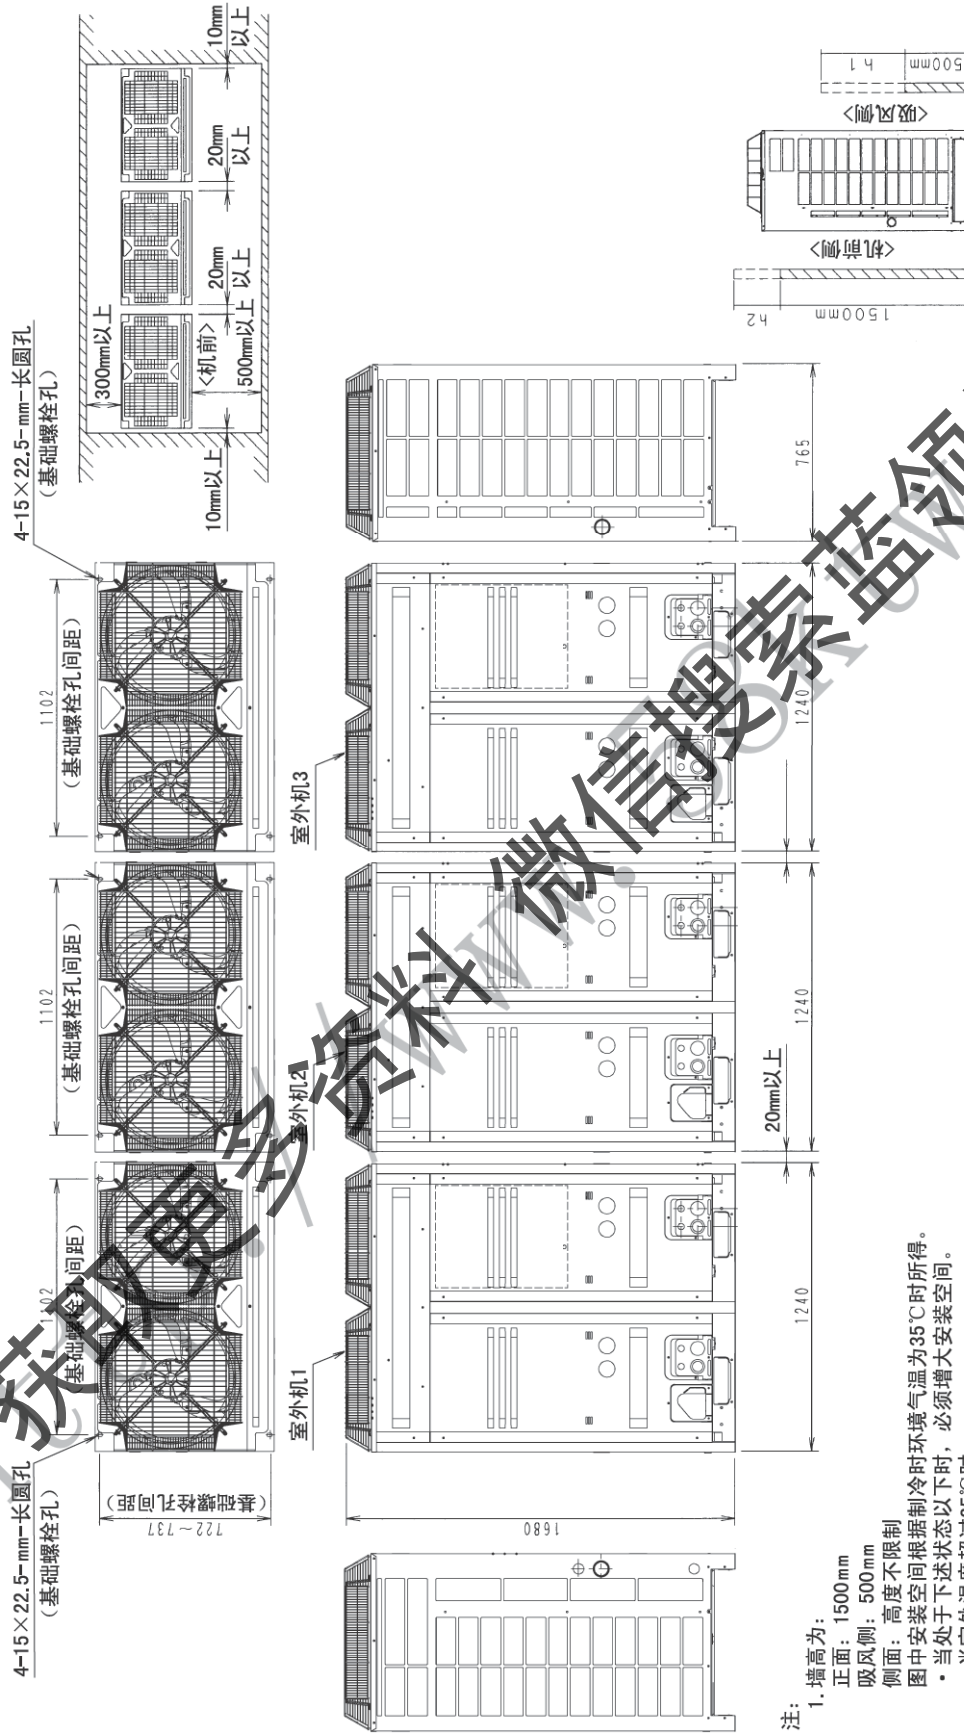

- 注:
1. 墙高为:
 - 正面: 1500mm
 - 吸风侧: 500mm
 - 侧面: 高度不限
 图中安装空间根据制冷环境温度 35°C 时所得。
 - 当处于下述状态以下时, 必须增大安装空间。
 - 当室外温度超过 35°C 时。
 - 超过最大使用负荷下运转时(室内机侧热负载严重时)
 2. 如果上述墙高超过h1和h2, 则应按照右图分别在机前侧和吸风侧增加h2/2和h1/2的备用空间。
 3. 为了获得最合适的空间, 应切记在机器和墙壁间留出足够的人行通道, 并且要保证气流通道的畅通, (如有超过上述模式中数量的多台空调安装时, 应考虑气流短路的可能)
 4. 现场安装空调机时, 应在机前留出足够的空间便于冷媒配管作业。

4. 室外机备用空间

RHXYQ8 ~ 48AB

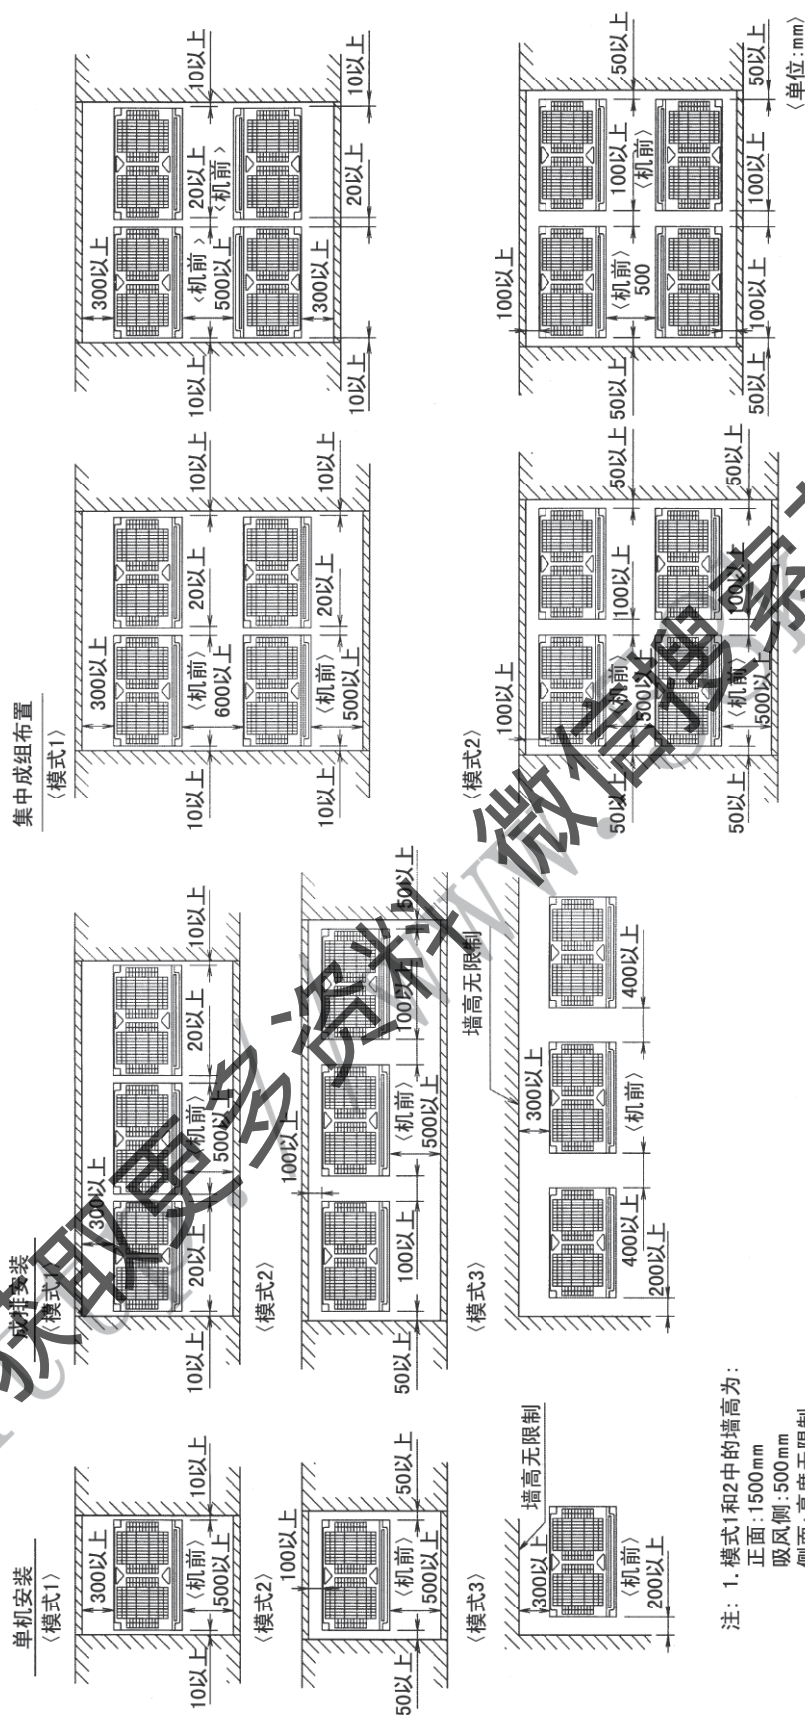


3D082583

5. 电气配线图

5.1 室内机

5.1.1 智能感知环绕气流嵌入式

FZFSP28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140AB

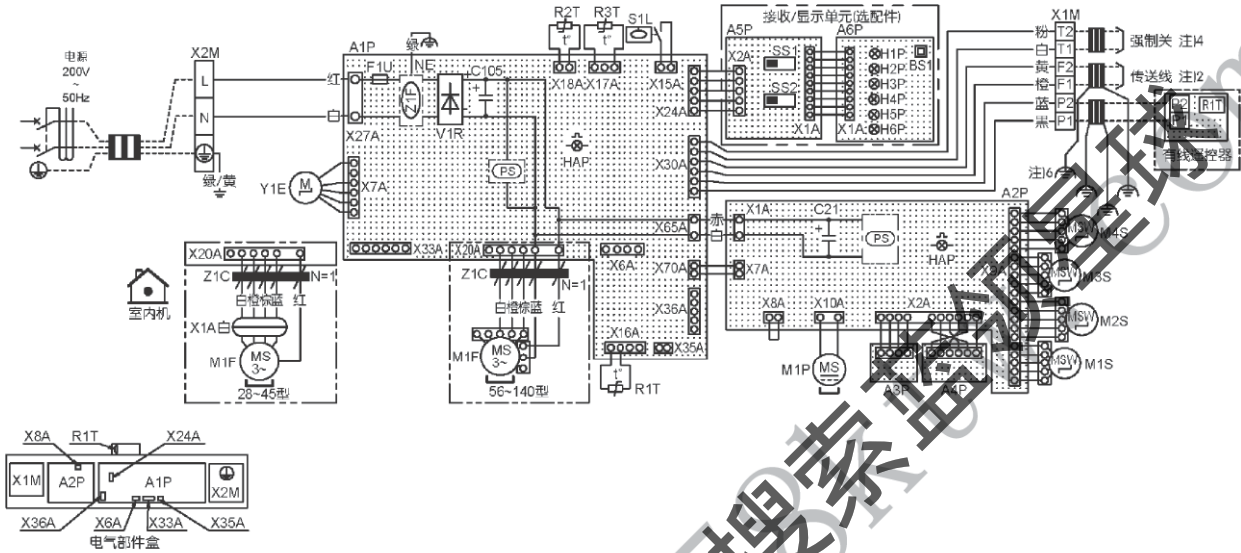

注)


- : 端子台 □□, ⊖: 插接器 二≡≡: 现场配线
- 使用集中遥控器时, 请参照其附带的安装说明书将其连接到空调机上。
- 当使用选配件时, 请连接X24A、X33A、X35A。
- 当从机外连接输入线时, 可以用遥控器选择“强制关”或“开/关”的控制模式。详细请参照附带的安装说明书。
- 请参照安装说明书和技术资料, 确定选择开关(SS1、SS2)的模式。
- 制冷量在24.36kW及以下型室外机时, 必须无噪声接地。

室内机		Y1E	电子膨胀阀
A1P	印刷电路板(控制)	Z1C	铁氧磁环
A2P	印刷电路板(控制)	Z1F	噪声过滤器
A3P	印刷电路板(地面温度传感器)	PS	开关电源
A4P	印刷电路板(人感知传感器)	接收/显示单元(附在无线遥控器内)	
C21	电容器	A5P	印刷电路板(传送)
C105	电容器	A6P	印刷电路板(接收/显示)
F1U	保险丝(F, 5A, 250V)	BS1	按钮(开/关)
HAP	LED发光二极管(维修监控器—绿色)	H1P	LED发光二极管(开—红色)
M1F	电动机(室内机风扇)	H2P	LED发光二极管(定时器—绿色)
M1P	电动机(排水泵)	H3P	LED发光二极管(滤网信号—红色)
M1S	电动机(风摆)	H4P	LED发光二极管(除霜—橙色)
M4S		H5P	LED发光二极管
R1T	热敏电阻(空气)	H6P	LED发光二极管
R2T/R3T	热敏电阻(热交)	SS1	选择开关(主/副)
S1L	浮子开关	SS2	选择开关(无线地址设定)
V1R	二极管整流桥	有线遥控器内	
X1A	中继连接器	R1T	热敏电阻(空气)
X1M	端子台(遥控器)		
X2M	端子台(室内外连接)		

3D082193

5.1.2 环绕气流嵌入式

FZFP28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140AB

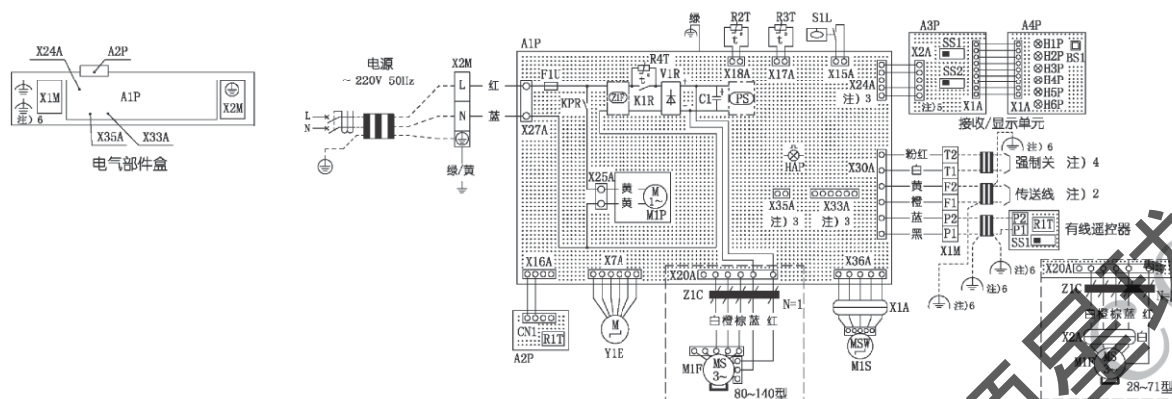

注)


1. □□□□：端子台 ○○：插接器 ⊖：中继插接器 二：现场配线
2. 使用集中遥控器时，请参照其附带的安装说明书将其连接到空调机上。
3. 当使用选配件时，请连接X24A、X33A、X35A。
4. 当从机外连接输入线时，可以用遥控器选择“强制关”或“开/关”的控制操作。
详细请参照空调机附带的安装说明书。
5. 请参照安装说明书和技术资料，确定选择开关（SS1、SS2）的模式。
6. 连接制冷量为24.36kW及以下的室外机时，必须无噪声接地。

室内机		X1M	端子台	SS1	选择开关 (主/副)
A1P	印刷电路板	X2M	端子台	SS2	选择开关 (无线地址设定)
A2P	印刷电路板	Y1E	电子膨胀阀	X1A	中继插接器
C1	电容器	Z1C	噪声过滤器(铁氧磁环)	X2A	中继插接器
F1U	保险丝 (R, 5A, 250V)	Z1F	噪声过滤器	X33A	插接器 (配件用插接器)
HAP	LED发光二极管 (检修指示灯-绿色)	PS	开关电源	X35A	插接器 (成组控制转接器)
K1R	电磁继电器	接收/显示单元 (附在无线遥控器内)		X24A	插接器 (无线遥控器)
KPR	电磁继电器 (M1P)	A3P	印刷电路板	X33A	插接器 (配件用插接器)
M1P	电动机 (室内机风扇)	A4P	印刷电路板	X35A	插接器 (成组控制转接器)
M1S	电动机 (排水泵)	BS1	按钮 (开/关)	R1T	热敏电阻 (空气)
M1S	电动机 (风摆)	H1P	LED发光二极管 (开-红色)	SS1	选择开关 (主/副)
R1T	热敏电阻 (空气)	H2P	LED发光二极管 (定时器-绿色)		
R2T	热敏电阻 (液管)	H3P	LED发光二极管 (滤网信号-红色)		
R3T	热敏电阻 (气管)	H4P	LED发光二极管 (除霜-橙色)		
R4T	PTC热敏电阻				
S1L	浮子开关				
V1R	二极管整流桥				


3D081966

5.1.3 中静压风管式



FZSP22/28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140/150/160BA

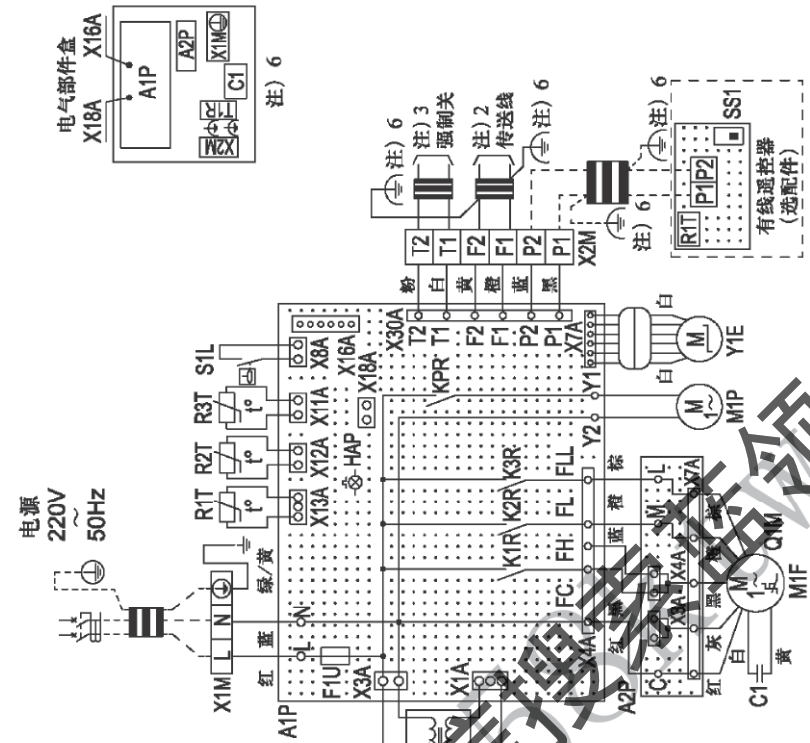

室内机	
A1P	印刷电路板
A2P	插接器端子印刷电路板
C1	电容器 (M1F)
F1U	保险丝 (F5A,250V)
HAP	发光二极管 (维修显示器绿色)
MIF	电动机 (室内风扇)
M1P	电动机 (排水泵)
Q1M	温度开关 (135°C) (M1P内装)
R1T	热敏电阻 (空气)
R2TR3T	热敏电阻 (盘管)
K1R-K3R	电磁继电器 (M1F)
KPR	电磁继电器 (M1P)
S1L	浮子开关
T1R	变压器 (220V/22V)
X11M	端子台 (电源)
X21M	端子台 (控制)
Y1E	电子膨胀阀
	有线遥控器
R1T	热敏电阻 (空气)
SS1	选择开关 (主/副)
	选配件用插接器
X16A	插接器 (配线用)
X18A	插接器 (电子附件用 配线转接器)




- 注)
- ：端子台，○□□：插接器，—○—：端子，≡≡≡≡≡≡：现场配线
 - 当使用集中控制器时，请参照其附带的说明书，将其连接到空调机上。
 - 当从机外连接输入线时，可以使用遥控器选择强抑制关或开/关来控制操作。详细请参考附带的安装说明书。
 - 如进行高机外静压运转，将接线作如下改动：
由X4A (A2P) 改为X3A (A2P)。
 - 只允许使用铜导线。
 - 连接24.36kΩ及以下的场合，必须无噪声接地。

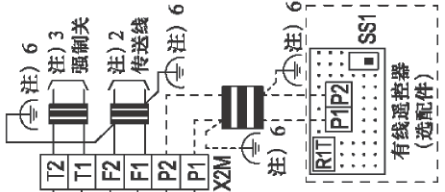

3D088796

5.1.4 自由静压风管式

FZMP28/36/45/56/71/90/140AB

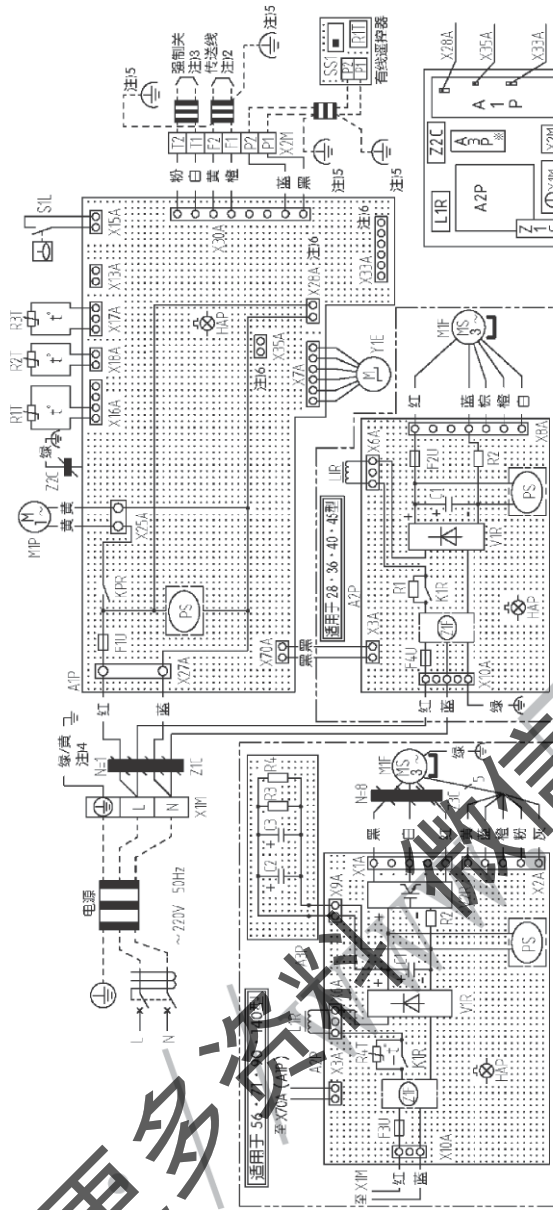

注)



1. □□□: 端子台 □□□: 连接器 □□□: 现场配线 □□□: 无噪声接地
2. 使用集中遥控器时, 按照其自带的安装说明书, 将其连接到空调机。
3. 从外部输入信号可以触发“强制关”或“开关操作”, “强制关”和“开关操作”可以通过遥控器进行选择, 详情请参阅空调机附带的用户使用说明书。
4. 适用于56·71·90·140型, N=2。
5. 连接制冷量为24.36kW及以下的室外机时, 必须无噪声接地。
6. 当使用选配件时, 请连接X28A、X33A、X35A。

A1P	印刷电路板	R1T	热敏电阻 (吸风)
A2P	印刷电路板 (风感)	R2T	热敏电阻 (接管)
A3P	印刷电路板 (电容器)	R3T	热敏电阻 (气管)
C1,C2,C3	电容器	R4T	NTC热敏电阻 (眼流)
F1U	保险丝 (T.3.15A,250V)	S1L	浮子开关
F2U	保险丝 (T.5A,250V)	V1R	二极管整流桥
F3U	保险丝 (T.6.3A,250V)	V2R	IC8T模块
F4U	保险丝 (T.6.3A,250V)	X1M	端子台 (电源)
H4P	发光二极管 (维修监控器-绿色)	X2M	端子台 (控制)
KPR	电磁继电器	Y1E	电子膨胀阀
KIR	电磁继电器	Z1C	噪声过滤器
LIR	电感器	Z2C	噪声过滤器 (铁氧磁环)
MIF	电动机 (室内机风感)	Z3C	噪声过滤器
MIP	电动机 (排水泵)	Z1F	选配作用插接器
PS	开关电源 (A1P,A2P)	X28A	插接器 (接线用电源)
R1	电阻器 (限流)	X33A	插接器 (配线转换器)
R2	电流检测器	X35A	插接器 (成组控制转换器)
R3,R4	电阻器 (放电)	R1T	有无线遥控器
		R2	热敏电阻 (空气)
		R3,R4	选择开关 (主/副)

电气部件盒内机
※仅限 56·71·90·140型

3D081968


RHXYQ10AB

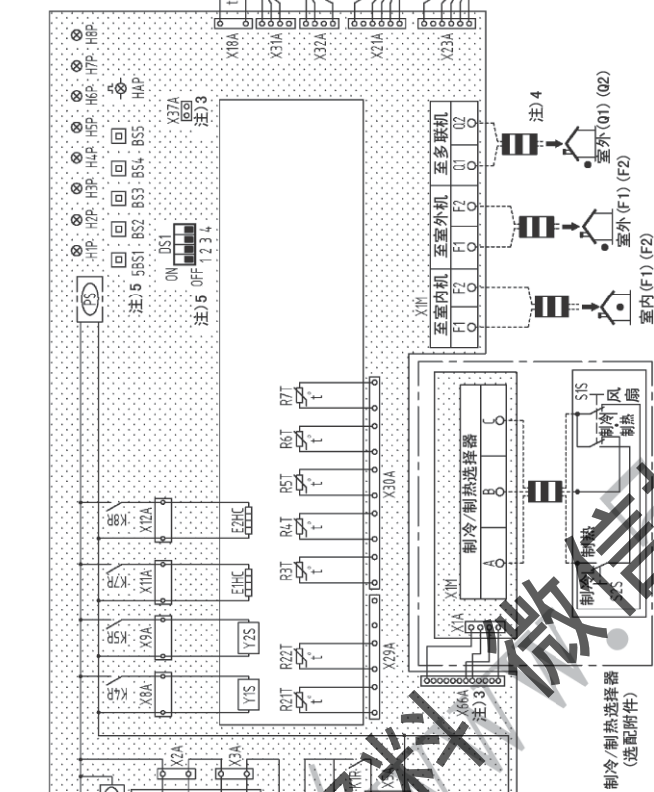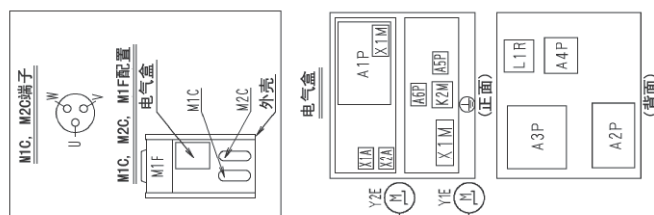

A1P	印刷电路板 (CPU)	印刷电路板 (CPU)
A2P	磁继电器 (A2P)	磁继电器 (A2P)
A3P	印刷电路板 (A3P)	印刷电路板 (A3P)
A4P	印刷电路板 (A4P)	印刷电路板 (A4P)
A5P	印刷电路板 (A5P)	印刷电路板 (A5P)
A6P	印刷电路板 (A6P)	印刷电路板 (A6P)
B51~B55	按钮开关 (测试、复位)	按钮开关 (测试、复位)
C33, C66	电容器	电容器
DS1	热敏电阻 (热敏电阻)	热敏电阻 (热敏电阻)
E1HC, E2HC	热敏电阻 (热敏电阻)	热敏电阻 (热敏电阻)
F1U, F2U	熔断丝 (T. 3. 15A, 250V)	熔断丝 (T. 3. 15A, 250V)
F101U	熔断丝	熔断丝
F400U	熔断丝	熔断丝
F410U~F412U	熔断丝	熔断丝
H1P~H8P	指示灯 (维护监视器-绿色)	指示灯 (维护监视器-绿色)
HAP	指示灯 (维护监视器-绿)	指示灯 (维护监视器-绿)
K1M	磁力继电器 (M1C)	磁力继电器 (M1C)
K2M	磁力继电器 (M2C)	磁力继电器 (M2C)
K1R	磁力继电器 (A1P)	磁力继电器 (A1P)
K2R	磁力继电器 (A2P)	磁力继电器 (A2P)
K3R	磁力继电器 (A3P)	磁力继电器 (A3P)
K4R	磁力继电器 (A4P)	磁力继电器 (A4P)
K5R	磁力继电器 (A5P)	磁力继电器 (A5P)
K6R	磁力继电器 (A6P)	磁力继电器 (A6P)
M1C	磁力继电器 (M1C)	磁力继电器 (M1C)
M1F	磁力继电器 (M1F)	磁力继电器 (M1F)
M2C	磁力继电器 (M2C)	磁力继电器 (M2C)
M2F	磁力继电器 (M2F)	磁力继电器 (M2F)
PS	端子架 (控制器)	端子架 (控制器)
Q1R	热敏电阻 (热敏电阻)	热敏电阻 (热敏电阻)
R2, R3	热敏电阻 (热敏电阻)	热敏电阻 (热敏电阻)
R24	热敏电阻 (热敏电阻)	热敏电阻 (热敏电阻)
R63	热敏电阻 (热敏电阻)	热敏电阻 (热敏电阻)
R1T	热敏电阻 (热敏电阻)	热敏电阻 (热敏电阻)
R21T, R22T	热敏电阻 (热敏电阻)	热敏电阻 (热敏电阻)
R3T	热敏电阻 (热敏电阻)	热敏电阻 (热敏电阻)
R4T	热敏电阻 (热敏电阻)	热敏电阻 (热敏电阻)
R6T	热敏电阻 (热敏电阻)	热敏电阻 (热敏电阻)
R7T	热敏电阻 (热敏电阻)	热敏电阻 (热敏电阻)
S1NPH	压力传感器 (高)	压力传感器 (高)
S1NPL	压力传感器 (低)	压力传感器 (低)
S1PH, S2PH	压力开关 (高)	压力开关 (高)
S2PH	压力开关 (低)	压力开关 (低)
T1A	温度传感器 (A2P)	温度传感器 (A2P)
T1C	温度传感器 (A1P)	温度传感器 (A1P)
T1M	温度传感器 (M1C)	温度传感器 (M1C)
T1R	温度传感器 (M1R)	温度传感器 (M1R)
T2	温度传感器 (A2P)	温度传感器 (A2P)
T3	温度传感器 (A3P)	温度传感器 (A3P)
T4	温度传感器 (A4P)	温度传感器 (A4P)
T5	温度传感器 (A5P)	温度传感器 (A5P)
T6	温度传感器 (A6P)	温度传感器 (A6P)
T7	温度传感器 (A7P)	温度传感器 (A7P)
T8	温度传感器 (A8P)	温度传感器 (A8P)
T9	温度传感器 (A9P)	温度传感器 (A9P)
T10	温度传感器 (A10P)	温度传感器 (A10P)
T11	温度传感器 (A11P)	温度传感器 (A11P)
T12	温度传感器 (A12P)	温度传感器 (A12P)
T13	温度传感器 (A13P)	温度传感器 (A13P)
T14	温度传感器 (A14P)	温度传感器 (A14P)
T15	温度传感器 (A15P)	温度传感器 (A15P)
T16	温度传感器 (A16P)	温度传感器 (A16P)
T17	温度传感器 (A17P)	温度传感器 (A17P)
T18	温度传感器 (A18P)	温度传感器 (A18P)
T19	温度传感器 (A19P)	温度传感器 (A19P)
T20	温度传感器 (A20P)	温度传感器 (A20P)
T21	温度传感器 (A21P)	温度传感器 (A21P)
T22	温度传感器 (A22P)	温度传感器 (A22P)
T23	温度传感器 (A23P)	温度传感器 (A23P)
T24	温度传感器 (A24P)	温度传感器 (A24P)
T25	温度传感器 (A25P)	温度传感器 (A25P)
T26	温度传感器 (A26P)	温度传感器 (A26P)
T27	温度传感器 (A27P)	温度传感器 (A27P)
T28	温度传感器 (A28P)	温度传感器 (A28P)
T29	温度传感器 (A29P)	温度传感器 (A29P)
T30	温度传感器 (A30P)	温度传感器 (A30P)
T31	温度传感器 (A31P)	温度传感器 (A31P)
T32	温度传感器 (A32P)	温度传感器 (A32P)
T33	温度传感器 (A33P)	温度传感器 (A33P)
T34	温度传感器 (A34P)	温度传感器 (A34P)
T35	温度传感器 (A35P)	温度传感器 (A35P)
T36	温度传感器 (A36P)	温度传感器 (A36P)
T37	温度传感器 (A37P)	温度传感器 (A37P)
T38	温度传感器 (A38P)	温度传感器 (A38P)
T39	温度传感器 (A39P)	温度传感器 (A39P)
T40	温度传感器 (A40P)	温度传感器 (A40P)
T41	温度传感器 (A41P)	温度传感器 (A41P)
T42	温度传感器 (A42P)	温度传感器 (A42P)
T43	温度传感器 (A43P)	温度传感器 (A43P)
T44	温度传感器 (A44P)	温度传感器 (A44P)
T45	温度传感器 (A45P)	温度传感器 (A45P)
T46	温度传感器 (A46P)	温度传感器 (A46P)
T47	温度传感器 (A47P)	温度传感器 (A47P)
T48	温度传感器 (A48P)	温度传感器 (A48P)
T49	温度传感器 (A49P)	温度传感器 (A49P)
T50	温度传感器 (A50P)	温度传感器 (A50P)
T51	温度传感器 (A51P)	温度传感器 (A51P)
T52	温度传感器 (A52P)	温度传感器 (A52P)
T53	温度传感器 (A53P)	温度传感器 (A53P)
T54	温度传感器 (A54P)	温度传感器 (A54P)
T55	温度传感器 (A55P)	温度传感器 (A55P)
T56	温度传感器 (A56P)	温度传感器 (A56P)
T57	温度传感器 (A57P)	温度传感器 (A57P)
T58	温度传感器 (A58P)	温度传感器 (A58P)
T59	温度传感器 (A59P)	温度传感器 (A59P)
T60	温度传感器 (A60P)	温度传感器 (A60P)
T61	温度传感器 (A61P)	温度传感器 (A61P)
T62	温度传感器 (A62P)	温度传感器 (A62P)
T63	温度传感器 (A63P)	温度传感器 (A63P)
T64	温度传感器 (A64P)	温度传感器 (A64P)
T65	温度传感器 (A65P)	温度传感器 (A65P)
T66	温度传感器 (A66P)	温度传感器 (A66P)
T67	温度传感器 (A67P)	温度传感器 (A67P)
T68	温度传感器 (A68P)	温度传感器 (A68P)
T69	温度传感器 (A69P)	温度传感器 (A69P)
T70	温度传感器 (A70P)	温度传感器 (A70P)
T71	温度传感器 (A71P)	温度传感器 (A71P)
T72	温度传感器 (A72P)	温度传感器 (A72P)
T73	温度传感器 (A73P)	温度传感器 (A73P)
T74	温度传感器 (A74P)	温度传感器 (A74P)
T75	温度传感器 (A75P)	温度传感器 (A75P)
T76	温度传感器 (A76P)	温度传感器 (A76P)
T77	温度传感器 (A77P)	温度传感器 (A77P)
T78	温度传感器 (A78P)	温度传感器 (A78P)
T79	温度传感器 (A79P)	温度传感器 (A79P)
T80	温度传感器 (A80P)	温度传感器 (A80P)
T81	温度传感器 (A81P)	温度传感器 (A81P)
T82	温度传感器 (A82P)	温度传感器 (A82P)
T83	温度传感器 (A83P)	温度传感器 (A83P)
T84	温度传感器 (A84P)	温度传感器 (A84P)
T85	温度传感器 (A85P)	温度传感器 (A85P)
T86	温度传感器 (A86P)	温度传感器 (A86P)
T87	温度传感器 (A87P)	温度传感器 (A87P)
T88	温度传感器 (A88P)	温度传感器 (A88P)
T89	温度传感器 (A89P)	温度传感器 (A89P)
T90	温度传感器 (A90P)	温度传感器 (A90P)
T91	温度传感器 (A91P)	温度传感器 (A91P)
T92	温度传感器 (A92P)	温度传感器 (A92P)
T93	温度传感器 (A93P)	温度传感器 (A93P)
T94	温度传感器 (A94P)	温度传感器 (A94P)
T95	温度传感器 (A95P)	温度传感器 (A95P)
T96	温度传感器 (A96P)	温度传感器 (A96P)
T97	温度传感器 (A97P)	温度传感器 (A97P)
T98	温度传感器 (A98P)	温度传感器 (A98P)
T99	温度传感器 (A99P)	温度传感器 (A99P)
T100	温度传感器 (A100P)	温度传感器 (A100P)

- 注)
1. 本配线图只适用于室外机。
 2. 端子条: 连接器 -○-: 端子 ⊕: 保护接地 (螺钉)
 3. 用选配件连接时, 参见选配件的安装手册。
 4. 对室内-室外传输线F1·F2, 室外-室外传输线F1·F2, 室外-多联传输线O1·O2的连接可参阅安装手册。
 5. B51~5和DS1开关的使用方法参见“操作注意铭牌”(电气部件盒盖)。
 6. 操作时不能将保护装置S1PH, S2PH短路。
 7. 颜色 BLK: 黑 RED: 红 BLU: 蓝 WHT: 白 GRN: 绿

3D081919A

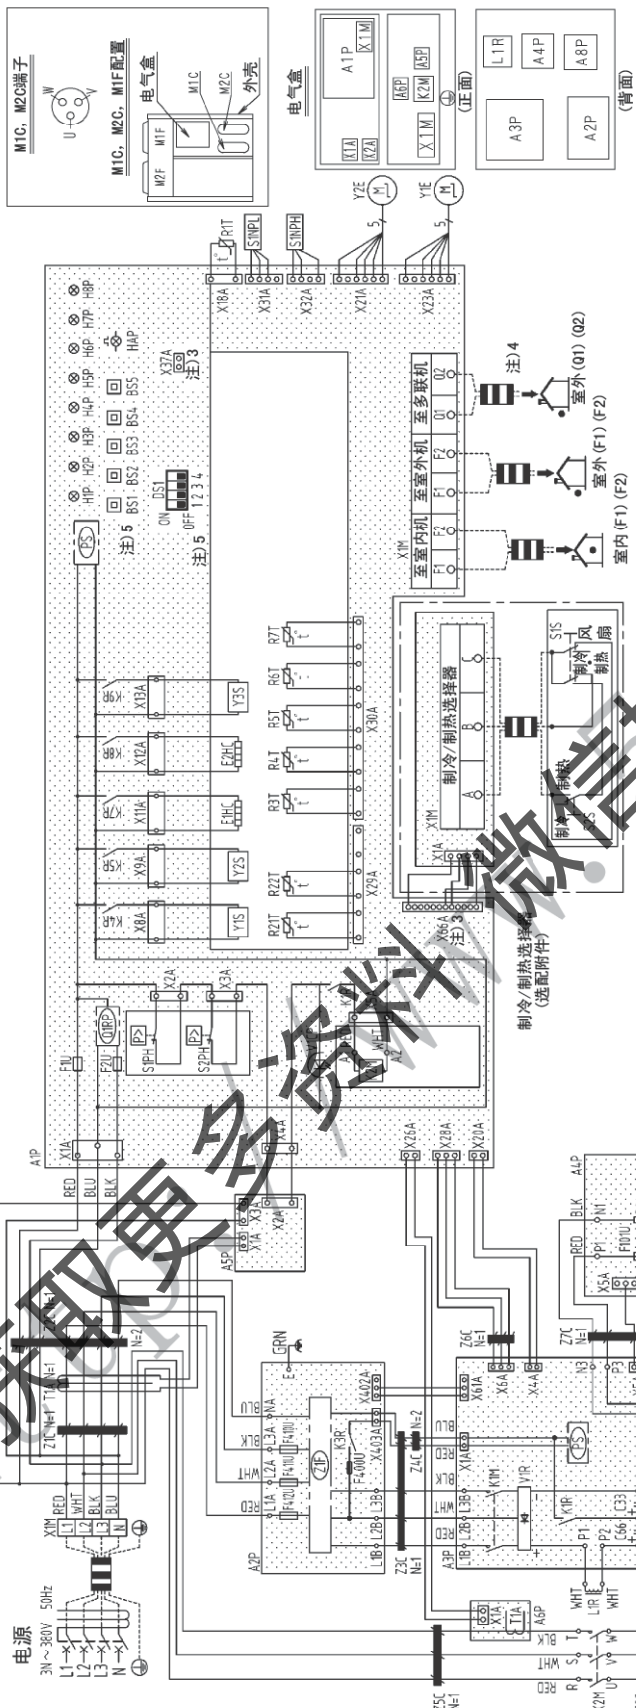


A1P	印刷电路板(控制板)	K3R	磁力继电器	T1A	电流传感器(A5P)
A2P	印刷电路板(控制板)	K4R	磁力继电器(Y1S)	T1A	电流传感器(A6P)
A3P	印刷电路板(控制板)	K5R	磁力继电器(Y2S)	V1OP	安全装置信号输入器
A4P, A8P	印刷电路板(控制板)	K6R	磁力继电器(E1HC)	V1R	一级节流器(A3P)
A5P	印刷电路板(控制板)	K7R	磁力继电器(E2HC)	V2R	功率调节器(A3P)
A6P	印刷电路板(控制板)	K8R	磁力继电器	V1R, X2A	功率调节器(A4P)
B5T~B5	按钮开关(模式、液面、返回、测试、复位)	M1C, M2C	电机(压缩机)	V1R	连接器(M1F)
C33, C66	电容器	M1F	端子条(电源)	X1M	端子条(控制器)
DS1	拨动开关	PS	电源开关(A1P, A3P)	X1M	端子条(控制器)
E1HC, E2HC	曲轴箱加热器	PT	电阻(温度检测电路)	Y1E	电子膨胀阀(注入)
F1U, F2U	熔丝(T: 3, 15A, 250V)	R1T	电阻(温度传感器)	Y2E	电子膨胀阀(注入)
F10U	熔丝	R53	电阻(温度传感器)	Y2S	电磁阀(四通阀)
F400U	熔丝	R1T, R2T	热敏电阻(温度传感器)	Y3S	电磁阀(油通阀)
F410U~F412U	熔丝	R21T, R22T	热敏电阻(温度传感器)	Z1C~Z13C	电磁阀(铁氧体芯)
H1P~H8P	指示灯(维护监视器-橙色)	R31	热敏电阻(温度传感器)	Z1F	滤网
	准备、测试-闪烁	R41	热敏电阻(温度传感器)		
	异常检测-点亮	R51	热敏电阻(温度传感器)		
	指示灯(维护监视器-绿色)	R61	热敏电阻(温度传感器)		
HAP	磁力接触器(M1C)	R71	热敏电阻(温度传感器)		
K1M	磁力接触器(M2C)	S1NPH	压力传感器(低)		
K2M	磁力接触器(M1P)	S1PH, S2PH	压力传感器(低)		
K1R	磁力继电器(A3P)				


- 注
1. 本配线图只适用于室外机。
 2. : 端子条 : 连接器 : 端子 : 保护接地(螺钉)
 3. 用选配件连接时, 参见选配件的安装手册。
 4. 对室内-室外传输线F1·F2, 室外-室外传输线F1·F2, 室外-多联传输线O1·O2的连接可参阅安装手册。
 5. B5T~5和DS1开关的使用方法参见“操作注意铭牌”(电气部件盒上)。
 6. 操作时不能将保护装置S1PH, S2PH短路。
 7. 颜色: 黑: BLK; 黑: RED; 蓝: BLU; 白: WHT; 白: GRN; 绿: GRN

3D081916A

RHXYQ14AB

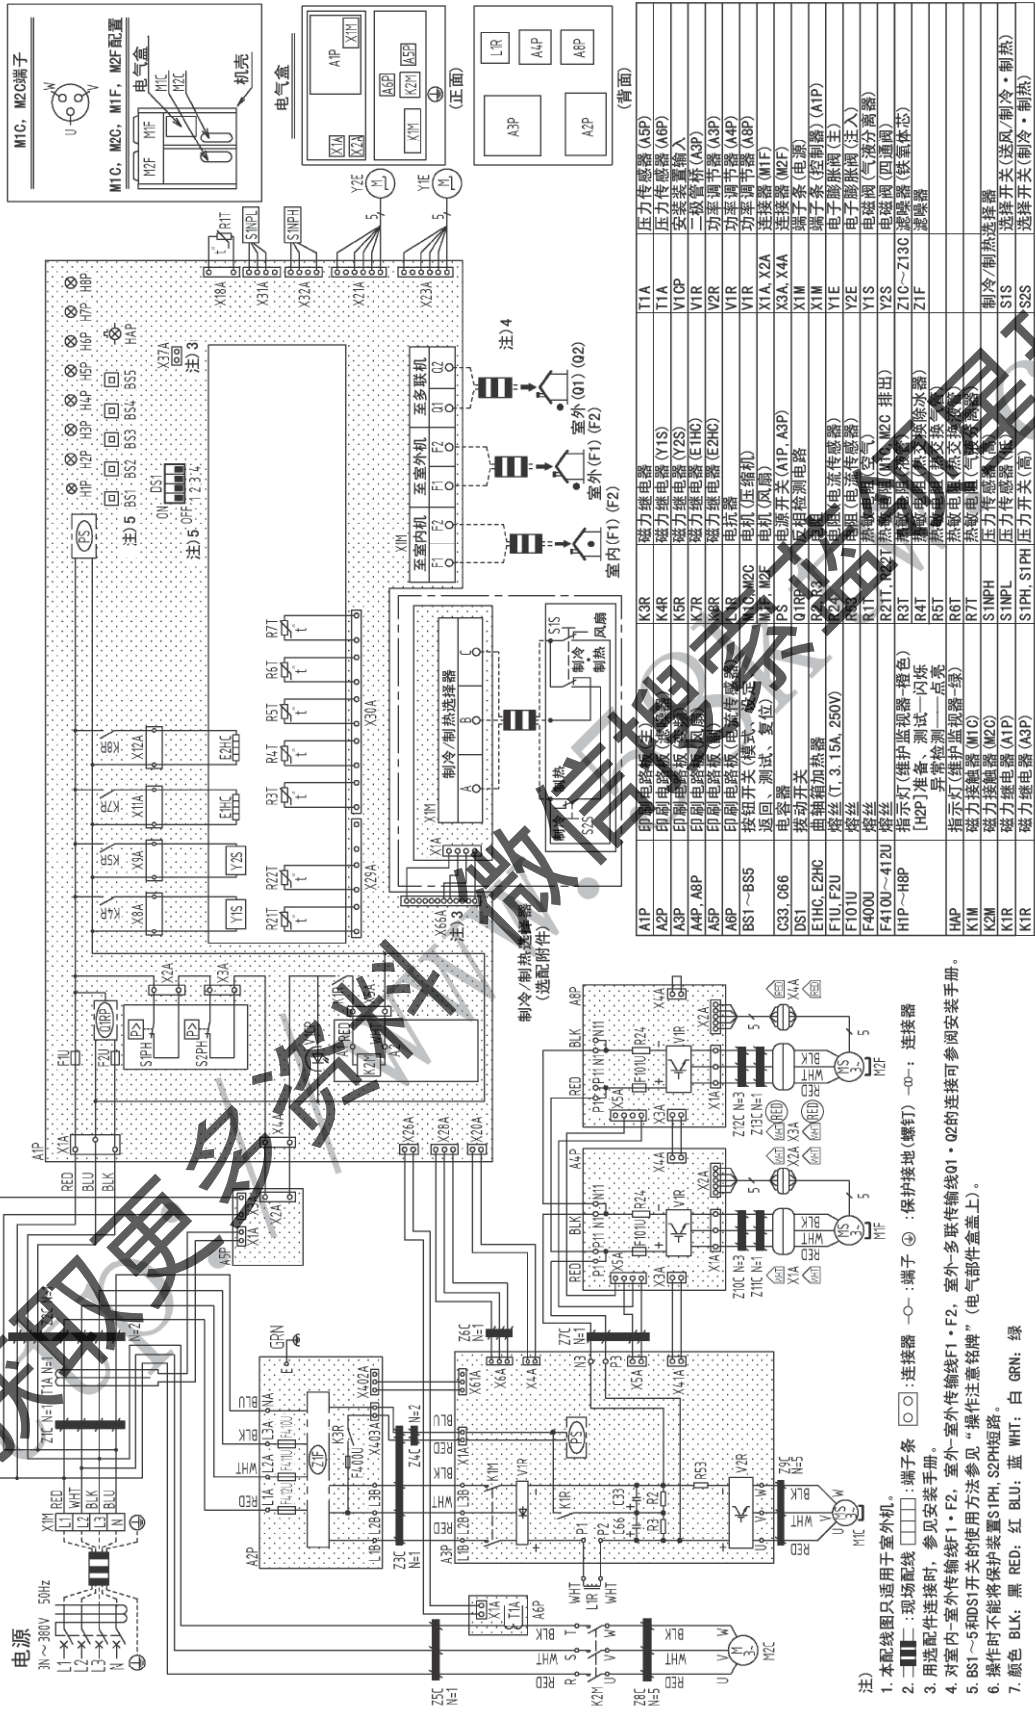

3D081920B

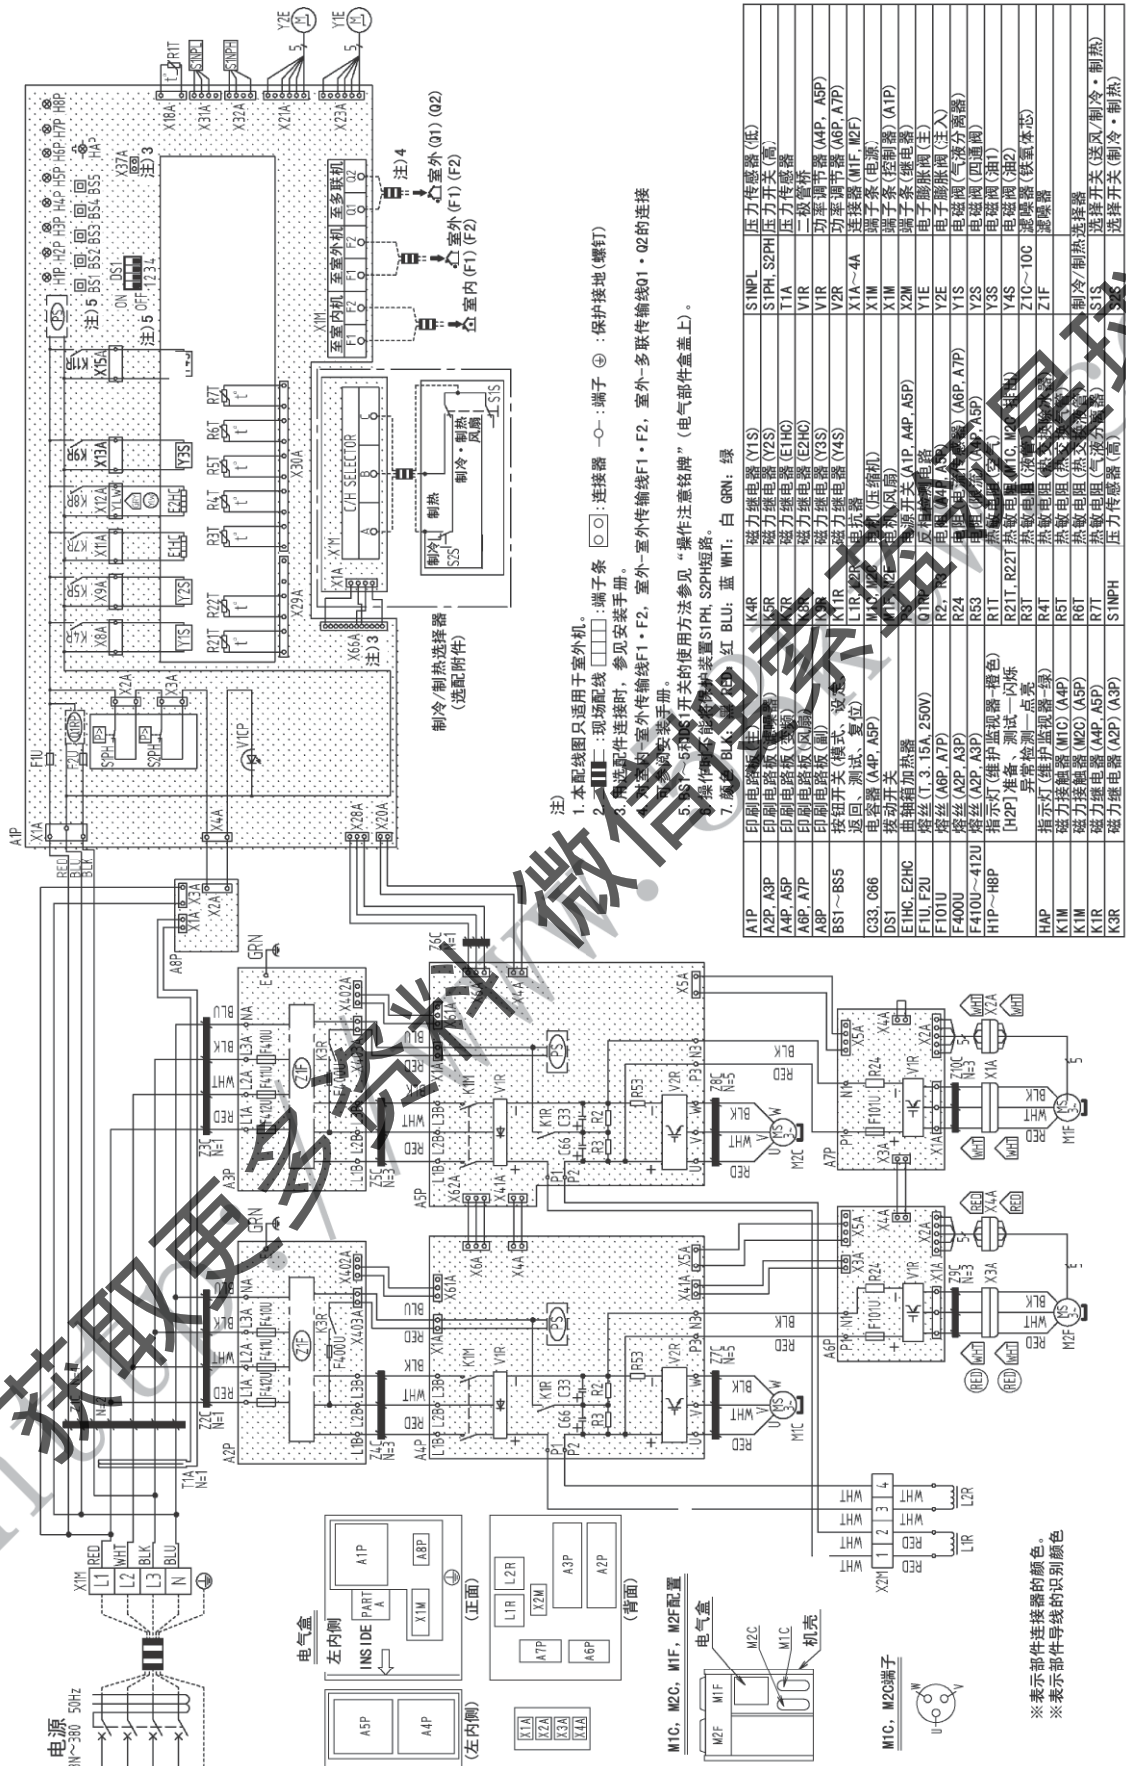


3D081917C

6. 机外配线要领

RHXYQ8 ~ 16AB

- 6) 空调机应按当地和国家适用的法规接地。
- 7) 所示配线仅为总体接线指引图，不包括特定安装的详细内容。
- 8) 每件设备都必须安装开关和熔丝。
- 9) 因为本系统由使用多电源的设备所组成，应安装能统一切断全部电源的主开关。
- 10) 如果在机器运转时有可能发生反相、缺相、瞬时断电或电源断断续续的现象，应设置反相保护电路。
- 11) 必须设置接地漏电断路器。

- 1) 所有从地来到的配线、元件和材料必须符合当地和国家的法规。
- 2) 所有设备均使用铜线。
- 3) 详细内容，请参考配线图。
- 4) 为了安全起见，应安装电路断路器。
- 5) 所有现场配线都必须由持证电工提供。

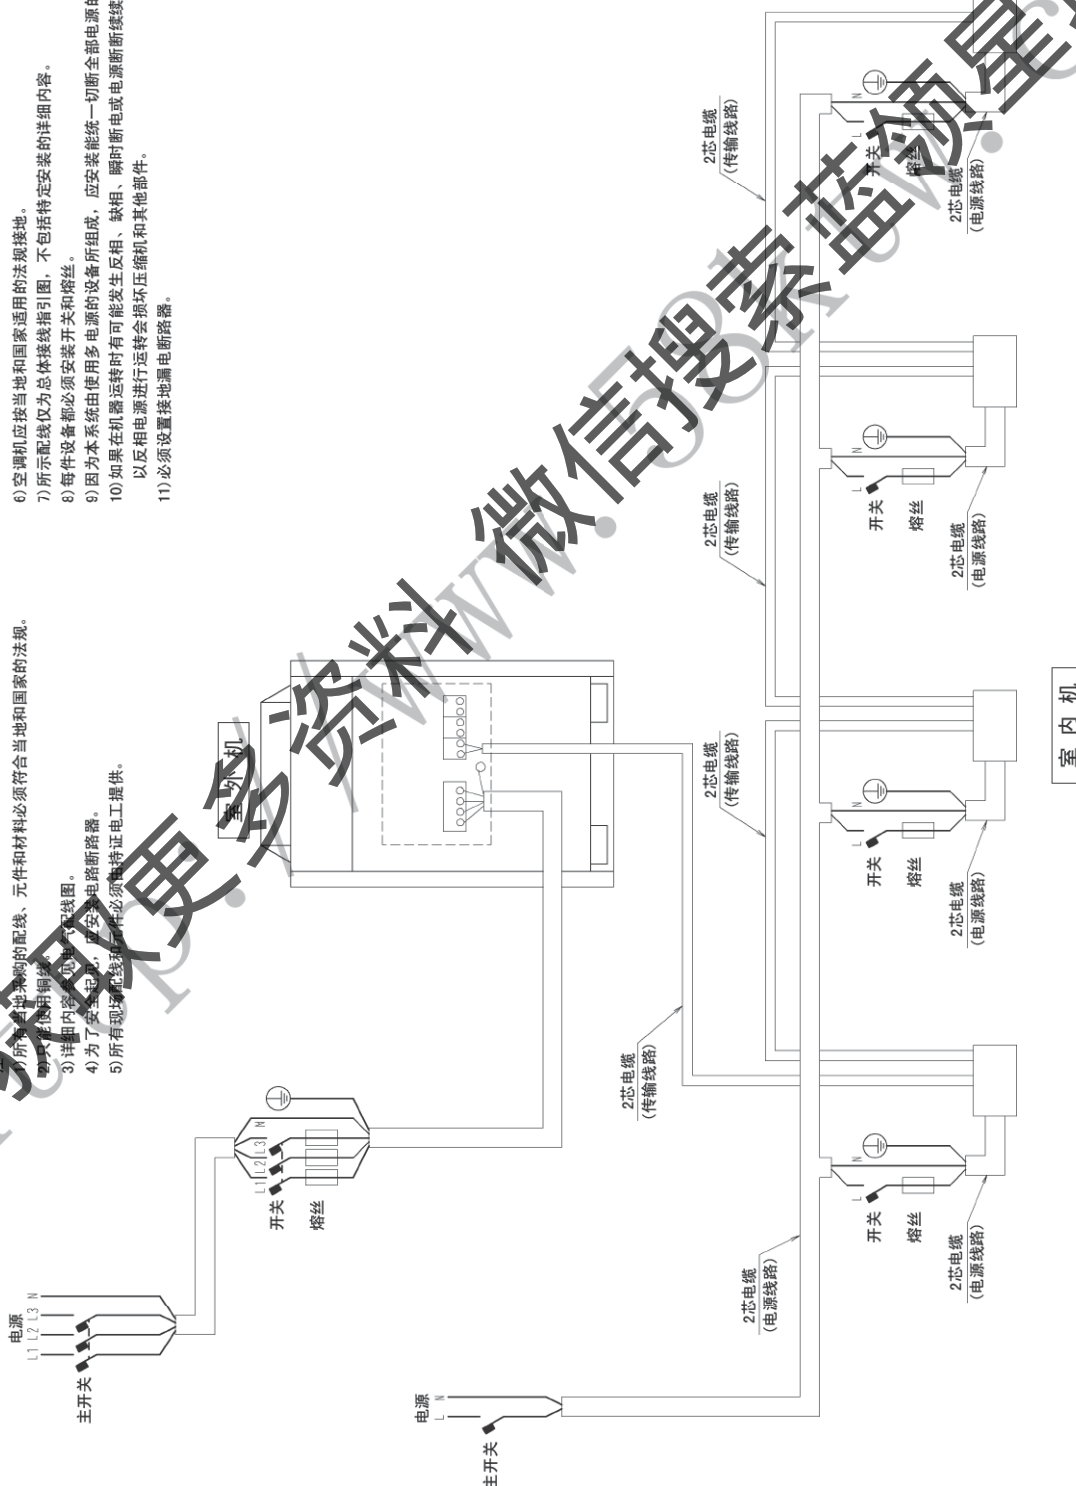

3D082584

7. 电气特性

7.1 室内机

7.1.1 智能感知环绕气流嵌入式

FZFSP28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140AB

机型	室内机电源				IFM		输入功率 (W)		
	Hz	电压 (V)	电压范围 (V)	MCA	MFA	kW	FLA	制冷	制热
FZFSP28AB	50	220	最大: 242 最小: 198	0.4	16	0.056	0.3	49	45
FZFSP36AB				0.4	16	0.056	0.3	49	45
FZFSP45AB				0.5	16	0.056	0.4	59	55
FZFSP56AB				0.8	16	0.120	0.6	88	84
FZFSP71AB				0.8	16	0.120	0.6	91	87
FZFSP80AB				0.8	16	0.120	0.6	104	100
FZFSP90AB				0.8	16	0.120	0.6	104	100
FZFSP100AB				1.1	16	0.120	0.9	146	142
FZFSP112AB				1.1	16	0.120	0.9	146	142
FZFSP125AB				1.5	16	0.120	1.2	214	210
FZFSP140AB				1.5	16	0.120	1.2	214	210

4D082194

7.1.2 环绕气流嵌入式

FZFP28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140AB

机型	室内机电源				IFM		输入功率 (W)		
	Hz	电压 (V)	电压范围 (V)	MCA	MFA	kW	FLA	制冷	制热
FZFP28AB	50	220	最大: 242 最小: 198	0.4	16	0.056	0.3	53	45
FZFP36AB				0.4	16	0.056	0.3	53	45
FZFP45AB				0.5	16	0.056	0.4	63	55
FZFP56AB				0.5	16	0.056	0.4	74	69
FZFP71AB				0.6	16	0.056	0.5	86	80
FZFP80AB				0.8	16	0.120	0.6	111	100
FZFP90AB				0.8	16	0.120	0.6	111	100
FZFP100AB				1.1	16	0.120	0.9	156	142
FZFP112AB				1.1	16	0.120	0.9	156	142
FZFP125AB				1.5	16	0.120	1.2	220	210
FZFP140AB				1.5	16	0.120	1.2	220	210

4D064692D

符号:

MCA: 最小线路电流 (A)
MFA: 最大熔丝电流 (见注 5)
kW: 风扇电机额定功率 (kW)
FLA: 满载电流 (A)
IFM: 室内风扇电机

注:

- 电压范围
电力系统向设备电源端子所提供的电压必须在上表范围之内。
- 最大允许相间不平衡度为 2%。
- MCA/MFA
 $MCA=1.25 \times FLA$
 $MFA \leq 4 \times FLA$
(其次, 标准熔丝额定值最小为 16A)
- 根据 MCA 选择电线规格。
- 可用线路断路器替代熔丝。

7.1.3 中静压风管式

FZSP22/28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140/150/160BA

机型	室内机电源				IFM		输入功率 (W)		
	Hz	电压 (V)	电压范围 (V)	MCA	MFA	kW	FLA	制冷	制热
FZSP22/28/36BA	50	220	最大: 242 最小: 198	0.5	16	0.045	0.4	96	76
FZSP45BA				0.5	16	0.050	0.4	104	84
FZSP56BA				0.6	16	0.060	0.5	118	98
FZSP71/80BA				0.9	16	0.080	0.7	151	131
FZSP90/100BA				1.1	16	0.080	0.9	194	174
FZSP112/125BA				1.4	16	0.115	1.1	228	208
FZSP140BA				1.6	16	0.160	1.3	271	254
FZSP150/160BA				2.0	16	0.225	1.6	325	305

4D088958A

符号:

MCA: 最小线路电流 (A)

MFA: 最大熔丝电流 (见注 5)

kW : 风扇电机额定功率 (kW)

FLA: 满载电流 (A)

IFM: 室内风扇电机

注:

1. 电压范围

电力系统向设备电源端子所提供的电压必须在上表范围之内。

2. 最大允许相间不平衡度为 2%。

3. MCA/MFA

$MCA=1.25 \times FLA$

$MFA \leq 4 \times FLA$

(其次, 标准熔丝额定值最小为 16A)

4. 根据 MCA 选择电线规格。

5. 可用线路断路器替代熔丝。

7.1.4 自由静压风管式

FZMP28/36/45/56/71/90/140AB

机型	电源				IFM		输入功率 (W)		
	Hz	电压 (V)	电压范围 (V)	MCA	MFA	kW	FLA	制冷	制热
FZMP28AB	50	220	最大: 242V 最小: 198V	0.6	16	0.090	0.5	81	69
FZMP36AB				0.6	16	0.090	0.5	85	73
FZMP45AB				1.4	16	0.140	1.1	194	182
FZMP56AB				1.6	16	0.350	1.3	215	203
FZMP71AB				1.8	16	0.350	1.4	230	218
FZMP90AB				2.3	16	0.350	1.8	298	286
FZMP140AB				3.4	16	0.350	2.7	464	449

4D081991

符号:

MCA: 最小线路电流 (A)

MFA: 最大熔丝电流 (见注 5)

kW : 风扇电机额定功率 (kW)

FLA: 满载电流 (A)

IFM: 室内风扇电机

注:

1. 电压范围

电力系统向设备电源端子所提供的电压必须在上表范围之内。

2. 最大允许相间不平衡度为 2%。

3. MCA/MFA

 $MCA=1.25 \times FLA$ $MFA \leq 4 \times FLA$

(其次, 标准熔丝额定值最小为 16A)

4. 根据 MCA 选择电线规格。

5. 可用线路断路器替代熔丝。

7.2 室外机

RHXYQ8 ~ 16AB

机型	单元				电源			压缩机		OFM	
	Hz	电压 (V)	最小	最大	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	kW	FLA
RHXYQ8AB	50	380	342	456	18.5	16.5	25	—	11.2	0.75	0.7
		400						—	10.6		
		415						—	10.2		
RHXYQ10AB	50	380	342	456	21.6	31.5	25	78	6.6+8.2	0.75	0.9
		400						74	6.3+7.8		
		415						72	6.1+7.5		
RHXYQ12AB	50	380	342	456	21.3	31.5	25	78	9.1+8.2	0.75	0.9
		400						74	8.7+7.8		
		415						72	8.4+7.5		
RHXYQ14AB	50	380	342	456	22.7	31.5	25	79	10.1+8.4	0.35 × 2	0.6 × 2
		400						75	9.6+8.0		
		415						72	9.3+7.7		
RHXYQ16AB	50	380	342	456	26.0	29.4	32	—	10.9+11.5	0.35 × 2	0.6 × 2
		400						—	10.4+10.9		
		415						—	10.0+10.5		

3D082643A

RHXYQ18 ~ 32AB

机型			单元				电源			压缩机		OFM	
组合机型	独立机型		Hz	电压	最小	最大	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	kW	FLA
RHXYQ18 AB	RHXYQ8 AB	RHXYQ10 AB	50	380	342	456	40.1	38.0	50	82	11.2+6.6+8.2	0.75+0.75	0.7+0.9
				400						78	10.6+6.3+7.8		
				415						75	10.2+6.1+7.5		
RHXYQ20 AB	RHXYQ8 AB	RHXYQ12 AB	50	380	342	456	39.8	48.0	50	82	11.2+9.1+8.2	0.75+0.75	0.7+0.9
				400						78	10.6+8.7+7.8		
				415						75	10.2+8.4+7.5		
RHXYQ22 AB	RHXYQ8 AB	RHXYQ14 AB	50	380	342	456	41.2	48.0	50	82	11.2+10.1+8.4	0.75 +0.35 × 2	0.7 +0.6 × 2
				400						78	10.6+9.6+8.0		
				415						75	10.2+9.3+7.7		
RHXYQ24 AB	RHXYQ12 AB	RHXYQ12 AB	50	380	342	456	42.6	63.0	50	92	(9.1+8.2) × 2	0.75+0.75	0.9+0.9
				400						88	(8.7+7.8) × 2		
				415						84	(8.4+7.5) × 2		
RHXYQ26 AB	RHXYQ12 AB	RHXYQ14 AB	50	380	342	456	44	63.0	50	92	9.1+8.2+10.1+8.4	0.75 +0.35 × 2	0.9 +0.6 × 2
				400						88	8.7+7.8+9.6+8.0		
				415						85	8.4+7.5+9.3+7.7		
RHXYQ28 AB	RHXYQ14 AB	RHXYQ14 AB	50	380	342	456	45.4	63.0	50	92	(10.1+8.4) × 2	0.35 × 2 +0.35 × 2	0.6 × 2 +0.6 × 2
				400						88	(9.6+8.0) × 2		
				415						85	(9.3+7.7) × 2		
RHXYQ30 AB	RHXYQ14 AB	RHXYQ16 AB	50	380	342	456	48.7	60.9	63	89	10.1+8.4+10.9+11.5	0.35 × 2 +0.35 × 2	0.6 × 2 +0.6 × 2
				400						85	9.6+8.0+10.4+10.9		
				415						82	9.3+7.7+10.0+10.5		
RHXYQ32 AB	RHXYQ16 AB	RHXYQ16 AB	50	380	342	456	52.0	58.8	63	—	(10.9+11.5) × 2	0.35 × 2 +0.35 × 2	0.6 × 2 +0.6 × 2
				400						—	(10.4+10.9) × 2		
				415						—	(10.0+10.5) × 2		


3D083042, 3D083048

RHXYQ34 ~ 48AB

机型				单元				电源			压缩机		OFM	
组合机型	独立机型			Hz	电压	最小	最大	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	kW	FLA
RHXYQ34 AB	RHXYQ8 AB	RHXYQ12 AB	RHXYQ14 AB	50	380	342	456	66	79.5	80	96	11.2+9.1+8.2+10.1+8.4	0.75+0.75 +0.35 × 2	0.7+0.9 +0.6 × 2
					400						91	10.6+8.7+7.8+9.6+8.0		
					415						88	10.2+8.4+7.5+9.3+7.7		
RHXYQ36 AB	RHXYQ12 AB	RHXYQ12 AB	RHXYQ12 AB	50	380	342	456	63.9	94.5	80	106	(9.1+8.2) × 3	0.75+0.75 +0.75	0.9+0.9 +0.9
					400						101	(8.7+7.8) × 3		
					415						97	(8.4+7.5) × 3		
RHXYQ38 AB	RHXYQ12 AB	RHXYQ12 AB	RHXYQ14 AB	50	380	342	456	65.3	94.5	80	106	(9.1+8.2) × 2+10.1+8.4	0.75+0.75 +0.35 × 2	0.9+0.9 +0.6 × 2
					400						101	(8.7+7.8) × 2+9.6+8.0		
					415						97	(8.4+7.5) × 2+9.3+7.7		
RHXYQ40 AB	RHXYQ12 AB	RHXYQ14 AB	RHXYQ14 AB	50	380	342	456	66.7	94.5	80	106	9.1+8.2+(10.1+8.4) × 2	0.75 +0.35 × 2	0.9 +0.6 × 2
					400						101	8.7+7.8+(9.6+8.0) × 2		
					415						98	8.4+7.5+(9.3+7.7) × 2		
RHXYQ42 AB	RHXYQ14 AB	RHXYQ14 AB	RHXYQ14 AB	50	380	342	456	68.1	94.5	80	106	(10.1+8.4) × 3	0.35 × 2 +0.35 × 2 +0.35 × 2	0.6 × 2 +0.6 × 2 +0.6 × 2
					400						101	(9.6+8.0) × 3		
					415						98	(9.3+7.7) × 3		
RHXYQ44 AB	RHXYQ14 AB	RHXYQ14 AB	RHXYQ16 AB	50	380	342	456	71.4	92.4	80	103	(10.1+8.4) × 2+ 10.9+11.5	0.35 × 2 +0.35 × 2 +0.35 × 2	0.6 × 2 +0.6 × 2 +0.6 × 2
					400						98	(9.6+8.0) × 2+ 10.4+10.9		
					415						95	(9.3+7.7) × 2+ 10.0+10.5		
RHXYQ46 AB	RHXYQ14 AB	RHXYQ16 AB	RHXYQ16 AB	50	380	342	456	74.7	90.3	100	100	10.1+8.4+ (10.9+11.5) × 2	0.35 × 2 +0.35 × 2 +0.35 × 2	0.6 × 2 +0.6 × 2 +0.6 × 2
					400						95	9.6+8.0+ (10.4+10.9) × 2		
					415						92	9.3+7.7+ (10.0+10.5) × 2		
RHXYQ48 AB	RHXYQ16 AB	RHXYQ16 AB	RHXYQ16 AB	50	380	342	456	78	88.2	100	-	(10.9+11.5) × 3	0.35 × 2 +0.35 × 2 +0.35 × 2	0.6 × 2 +0.6 × 2 +0.6 × 2
					400						-	(10.4+10.9) × 3		
					415						-	(10.0+10.5) × 3		

符号:

- MCA : 最小线路电流 (A)
- TOCA : 总过电流 (A)
- MFA : 最大熔丝电流 (A)
- MSC : 压缩机启动时最大电流 (A)
- RLA : 额定负载电流 (A)
- OFM : 室外风扇电机
- FLA : 满载电流 (A)
- kW : 风扇电机额定输出 (kW)

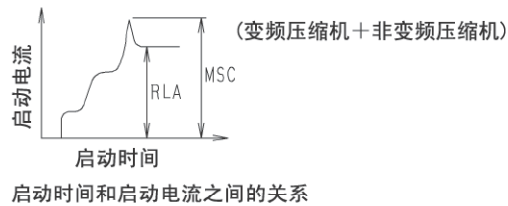

注:


- RLA 基于下列条件
室内温度 27 °C DB/19.0 °C WB
室外温度 35 °C DB
- TOCA 指各过电流设定的总值。
- MSC 指压缩机启动时的最大电流。
- 电压范围
电力系统向设备电源端子所提供的电压必须在上表范围之内。
- 最大允许相间不平衡度为 2%。
- 根据 MCA 选择电线规格。
- MFA 用于选择电路断路器和接地异常遮断器 (接地漏电断路器)。

8. 风扇特性


8.1 室内机

8.1.1 中静压风管式


FZSP22/28/36BA

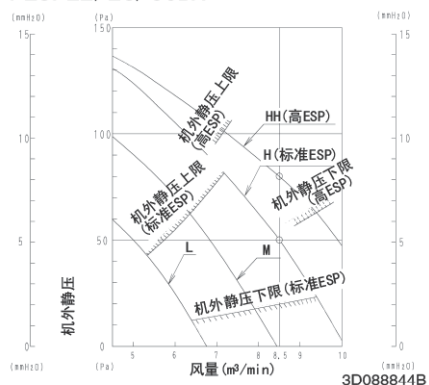


FZSP45BA

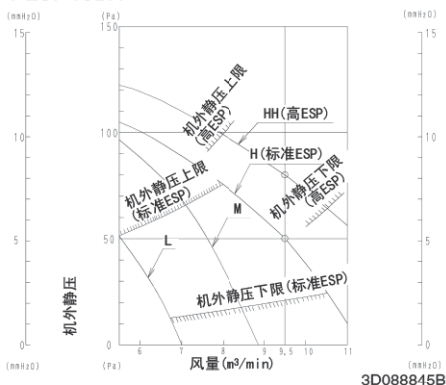


FZSP56BA

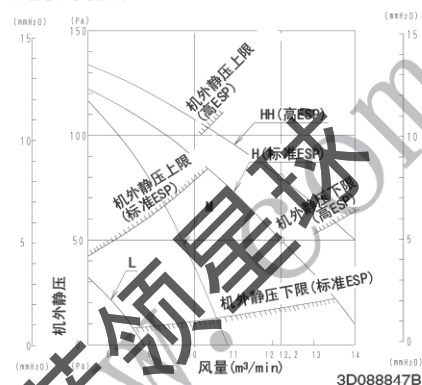


FZSP71/80BA

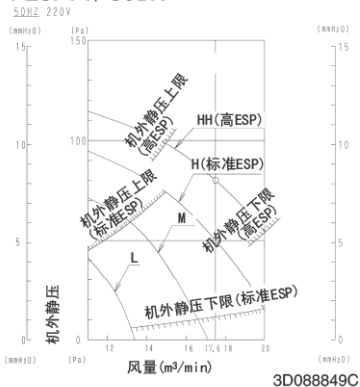


FZSP90BA

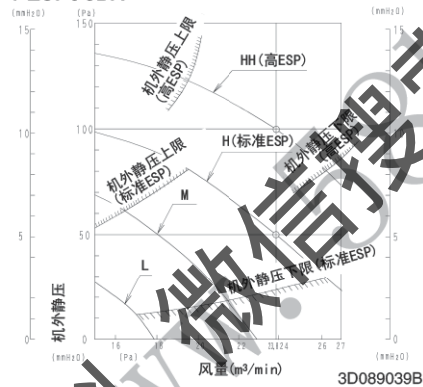


FZSP100BA

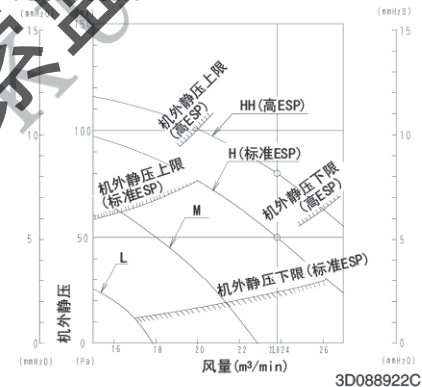


FZSP112BA

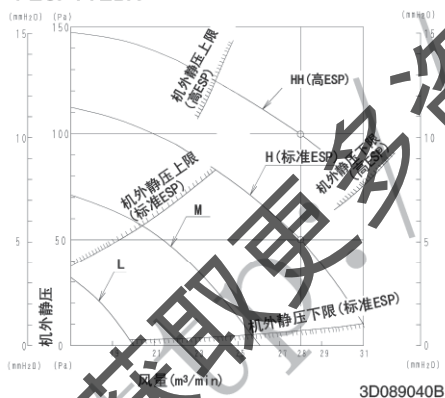


FZSP125BA

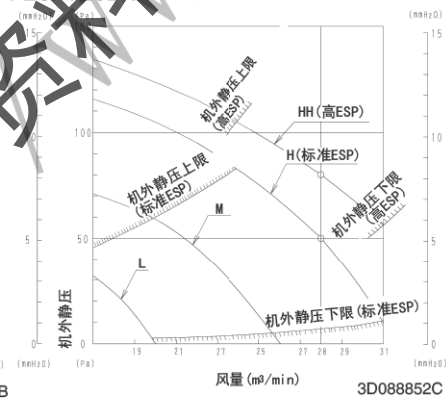

FZSP140BA

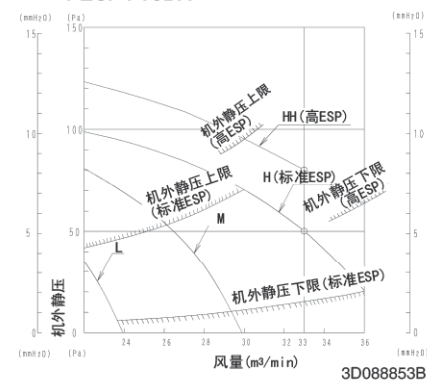

FXSP150/160BA

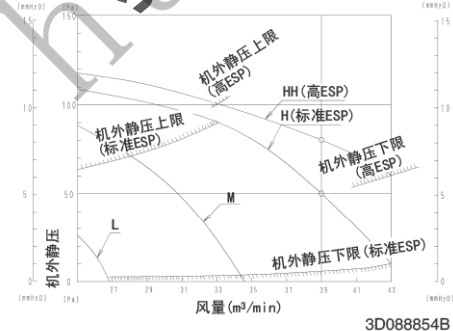


注:


1. 可使用遥控器转换“高”和“低”风量。
2. 机外静压在出厂时设定为“标准”。可以通过改变室内机电气盒内的接线来转换“标准机外静压”和“高机外静压”。

8.1.2 自由静压风管式

FZMP28AB

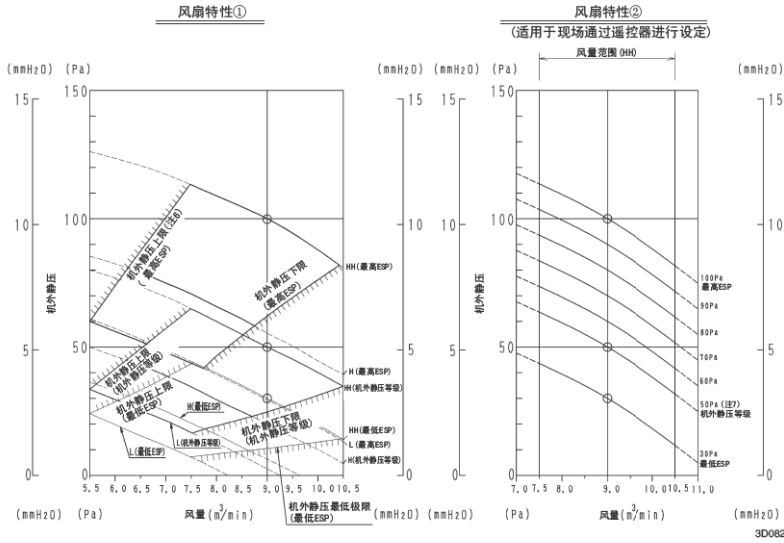


- 注: 1. 该机器可实现 7 档机外静压调节。
2. 风扇特性①显示了最大、最小机外静压及标准机外静压等级。
3. 风扇特性②显示了当现场设定时每一档 ESP 对应的可能“高”档风量。
4. 根据风扇特性①和考虑连接风管阻力的风扇特性②选择 ESP。
5. 通过遥控器可调节“高”、“中”、“低”。(HH/H/L)
6. ESP: 机外静压
7. 图表内数据表示额定风量下的 ESP 值。

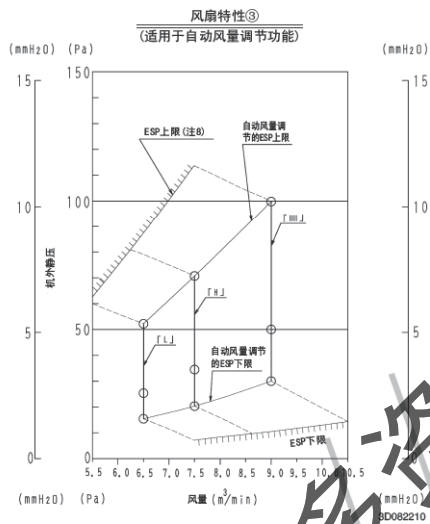


- 注: 1. 安装该机器时, 自动风量调节功能可以自动将排风量 (10% 及以下风量) 调节至合适的风量。
2. 安装完风管后, 请现场通过遥控器启动“风量自动调节功能”。
3. 关于“自动风量调节功能”请查阅室内机附带的安装说明书。
4. 自动风量调节功能可调节的机外静压范围: 30Pa ~ 100Pa (“高”档风量时)
5. 当设定的机外静压超过上述范围时, 不可实现自动调节。
6. 图片分别显示了“高”、“中”、“低”风量。(HH/H/L)
7. 通过遥控器可调节“高”、“中”、“低”风量。(HH/H/L)
8. ESP: 机外静压

FZMP36AB

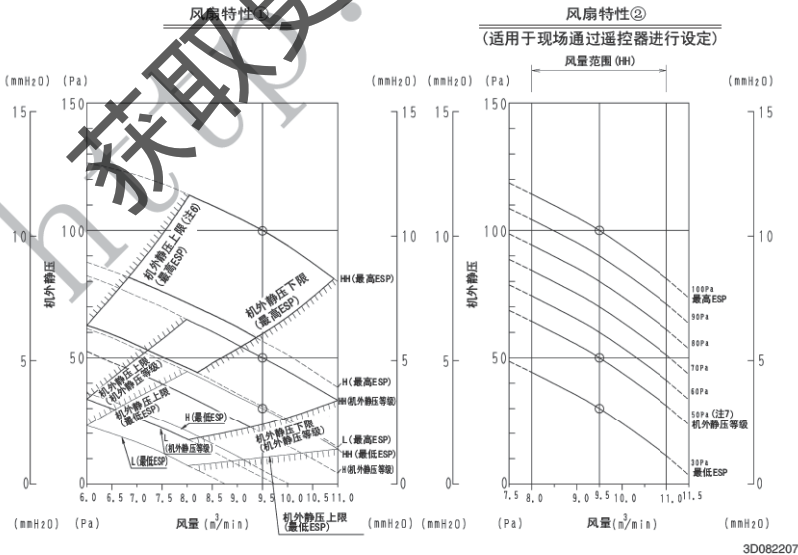


- 注: 1. 该机器可实现 7 档机外静压调节。
2. 风扇特性①显示了最大、最小机外静压及标准机外静压等级。
3. 风扇特性②显示了当现场设定时每一档 ESP 对应的可能“高”档风量。
4. 根据风扇特性①和考虑连接风管阻力的风扇特性②选择 ESP。
5. 通过遥控器可调节“高”、“中”、“低”。(HH/H/L)
6. ESP: 机外静压
7. 图表内数据表示额定风量下的 ESP 值。

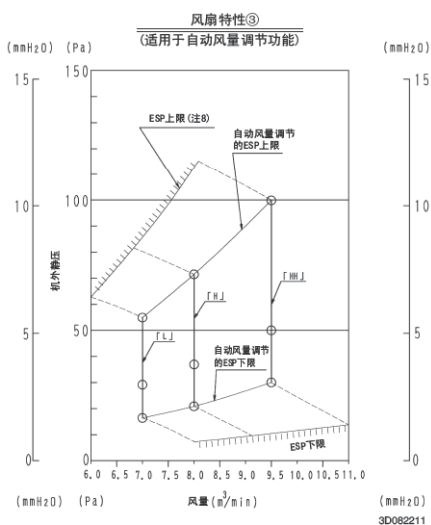


- 注: 1. 安装该机器时, 自动风量调节功能可以自动将排风量(10%及以下风量)调节至合适的风量。
2. 安装完风管后, 请现场通过遥控器启动“风量自动调节功能”。
3. 关于“自动风量调节功能”请查阅室内机附带的安装说明书。
4. 自动风量调节功能可调节的机外静压范围: 30Pa~100Pa(“高”档风量时)
5. 当设定的机外静压超过上述范围时, 不可实现自动调节。
6. 图片分别显示了“高”、“中”、“低”风量。(HH/H/L)
7. 通过遥控器可调节“高”、“中”、“低”风量。(HH/H/L)
8. ESP: 机外静压

FZMP45AB

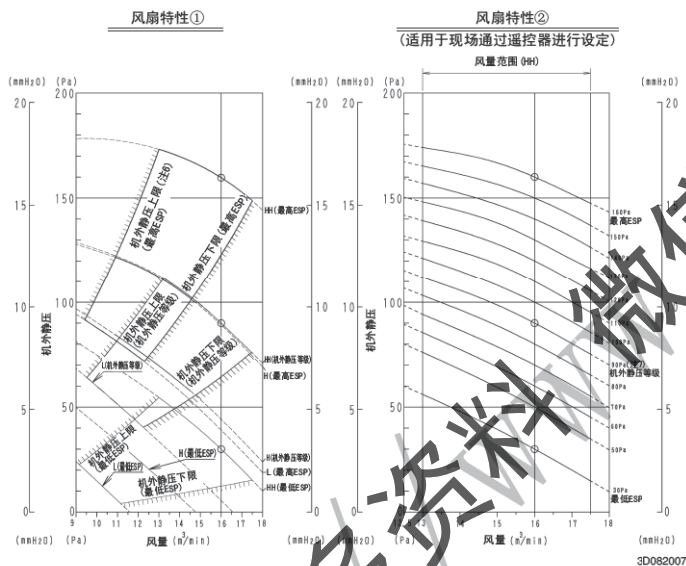


- 注: 1. 该机器可实现13档机外静压调节。
2. 风扇特性①显示了最大、最小机外静压及标准机外静压等级。
3. 风扇特性②显示了当现场设定时每档ESP对应的可能“高”档风量。
4. 根据风扇特性①和考虑连接风管阻力的风扇特性②选择ESP。
5. 通过遥控器可调节“高”、“中”、“低”。(HH/H/L)
6. ESP: 机外静压
7. 图表内数据表示额定风量下的ESP值。
8. 把吸气管的ESP值设置在不大于150Pa。

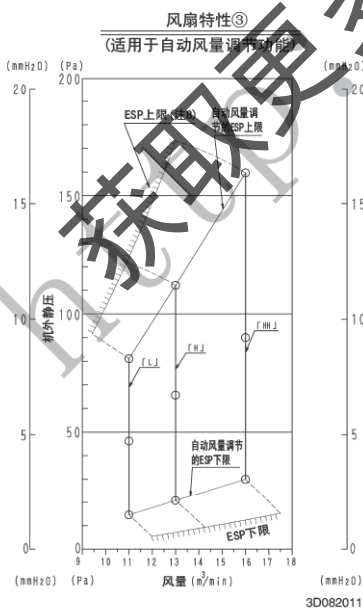

- 注: 1. 安装该机器时, 自动风量调节功能可以自动将排风量(10%及以下风量)调节至合适的风量。
2. 安装完风管后, 请现场通过遥控器启动“风量自动调节功能”。
3. 关于“自动风量调节功能”请查阅室内机附带的安装说明书。
4. 自动风量调节功能可调节的机外静压范围: 30Pa~160Pa(“高”档风量时)
5. 当设定的机外静压超过上述范围时, 不可实现自动调节。
6. 图片分别显示了“高”、“中”、“低”风量。(HH/H/L)
7. 通过遥控器可调节“高”、“中”、“低”风量。(HH/H/L)
8. ESP: 机外静压
9. 把吸气管的ESP值设置在不大于150Pa。


FZMP56AB

风扇特性①

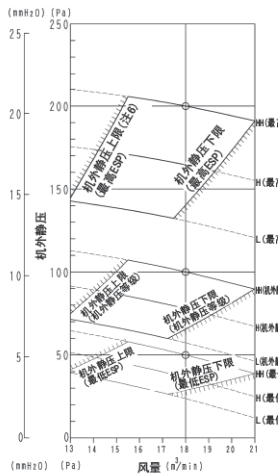

风扇特性②


(适用于现场通过遥控器进行设定)

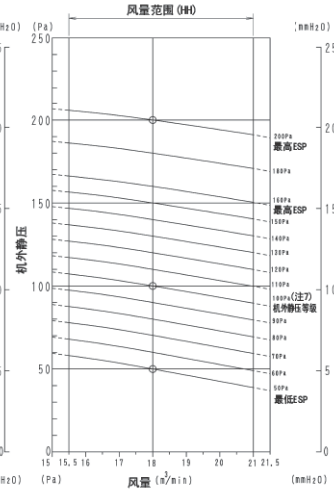

- 注: 1. 该机器可实现 14 档机外静压调节。
 2. 风扇特性①显示了最大、最小机外静压及标准机外静压等级。
 3. 风扇特性②显示了当现场设定时每一档 ESP 对应的可能“高”档风量。
 4. 根据风扇特性①和考虑连接风管阻力的风扇特性②选择 ESP。
 5. 通过遥控器可调节“高”、“中”、“低”。(HH/H/L)
 6. ESP: 机外静压
 7. 图表内数据表示额定风量下的 ESP 值。
 8. 把吸气管的 ESP 值设置在不大于 150Pa。

风扇特性③


(适用于自动风量调节功能)

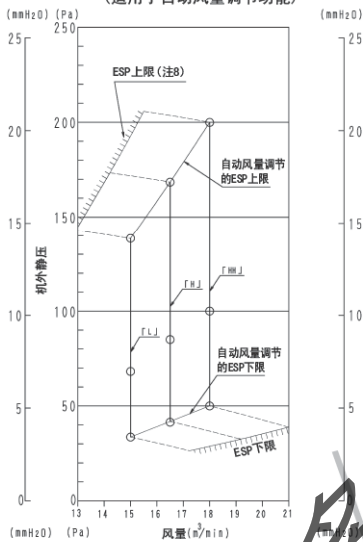

- 注: 1. 安装该机器时, 自动风量调节功能可以自动将排风量 (10% 及以下风量) 调节至合适的风量。
 2. 安装完风管后, 请现场通过遥控器启动“风量自动调节功能”。
 3. 关于“自动风量调节功能”请查阅室内机附带的安装说明书。
 4. 自动风量调节功能可调节的机外静压范围: 50Pa ~ 200Pa (“高”档风量时)
 5. 当设定的机外静压超过上述范围时, 不可实现自动调节。
 6. 图片分别显示了“高”、“中”、“低”风量。(HH/H/L)
 7. 通过遥控器可调节“高”、“中”、“低”风量。(HH/H/L)
 8. ESP: 机外静压
 9. 把吸气管的 ESP 值设置在不大于 150Pa。


FZMP71AB

风扇特性①

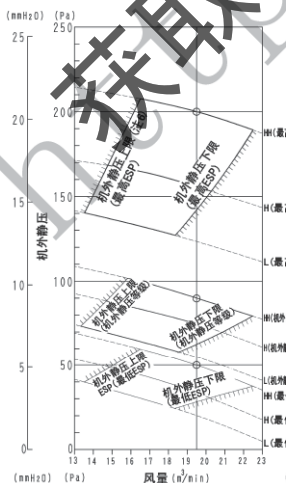

风扇特性②


(适用于现场通过遥控器进行设定)

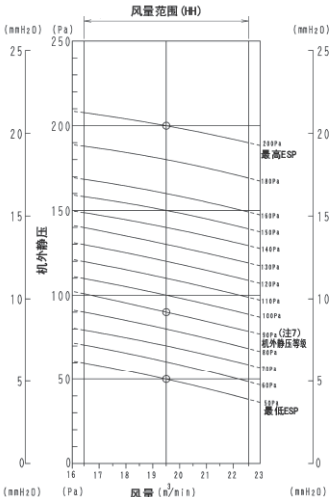

- 注: 1. 该机器可实现 14 档机外静压调节。
 2. 风扇特性①显示了最大、最小机外静压及标准机外静压等级。
 3. 风扇特性②显示了当现场设定时每一档 ESP 对应的可能“高”档风量。
 4. 根据风扇特性①和考虑连接风管阻力的风扇特性②选择 ESP。
 5. 通过遥控器可调节“高”、“中”、“低”。(HH/H/L)
 6. ESP: 机外静压
 7. 图表内数据表示额定风量下的 ESP 值。

风扇特性③

(适用于自动风量调节功能)

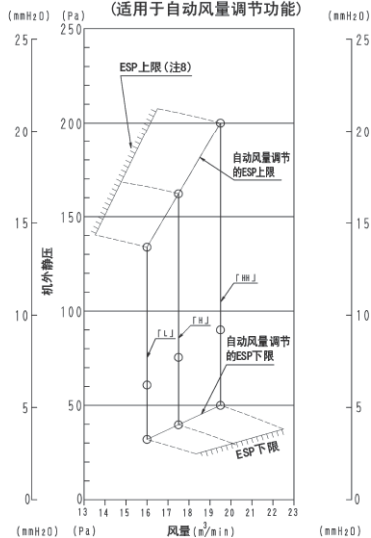

3D082013


- 注：1. 安装该机器时，自动风量调节功能可以自动将排风量（10% 及以下风量）调节至合适的风量。
- 2. 安装完风管后，请现场通过遥控器启动“风量自动调节功能”。
- 3. 关于“自动风量调节功能”请查阅室内机附带的安装说明书。
- 4. 自动风量调节功能可调节的机外静压范围：50Pa ~ 200Pa（“高”档风量时）。
- 5. 当设定的机外静压超过上述范围时，不可实现自动调节。
- 6. 图片分别显示了“高”、“中”、“低”风量。（HH/H/L）。
- 7. 通过遥控器可调节“高”、“中”、“低”风量。（HH/H/L）。
- 8. ESP：机外静压。
- 9. 把吸气管的ESP值设置在不大于150Pa。

FZMP90AB

风扇特性①

风扇特性②

(适用于现场通过遥控器进行设定)

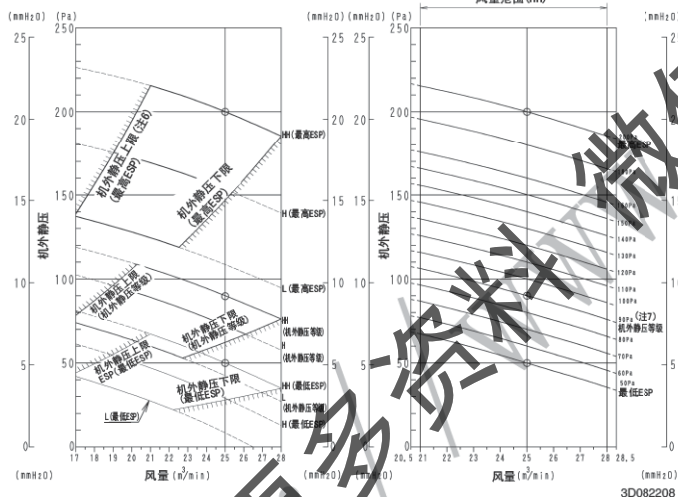


3D082208

- 注：1. 该机器可实现 14 档机外静压调节。
- 2. 风扇特性①显示了最大、最小机外静压及标准机外静压等级。
- 3. 风扇特性②显示了当现场设定时每一档 ESP 对应的可能“高”档风量。
- 4. 根据风扇特性①和考虑连接风管阻力的风扇特性②选择 ESP。
- 5. 通过遥控器可调节“高”、“中”、“低”。（HH/H/L）。
- 6. ESP：机外静压。
- 7. 图表内数据表示额定风量下的 ESP 值。
- 8. 把吸气管的 ESP 值设置在不大于150Pa。

风扇特性③

(适用于自动风量调节功能)

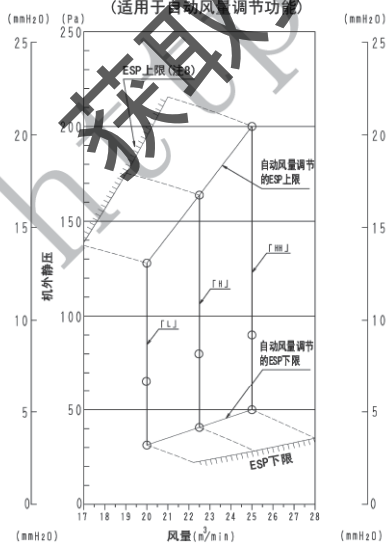


3D082212

- 注：1. 安装该机器时，自动风量调节功能可以自动将排风量（10% 及以下风量）调节至合适的风量。
- 2. 安装完风管后，请现场通过遥控器启动“风量自动调节功能”。
- 3. 关于“自动风量调节功能”请查阅室内机附带的安装说明书。
- 4. 自动风量调节功能可调节的机外静压范围：50Pa ~ 200Pa（“高”档风量时）。
- 5. 当设定的机外静压超过上述范围时，不可实现自动调节。
- 6. 图片分别显示了“高”、“中”、“低”风量。（HH/H/L）。
- 7. 通过遥控器可调节“高”、“中”、“低”风量。（HH/H/L）。
- 8. ESP：机外静压。
- 9. 把吸气管的ESP值设置在不大于150Pa。


FZMP140AB

风扇特性①

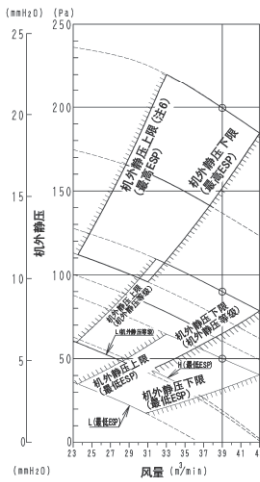

风扇特性②


(适用于现场通过遥控器进行设定)

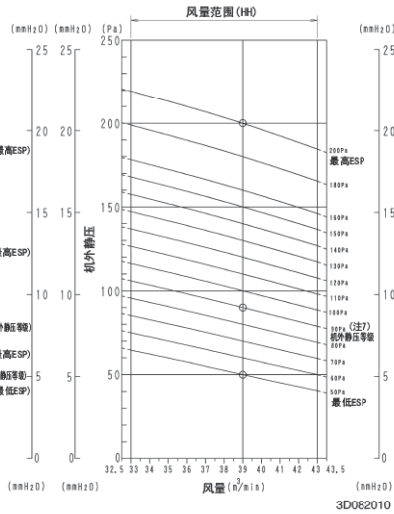

- 注：1. 该机器可实现 14 档机外静压调节。
 2. 风扇特性①显示了最大、最小机外静压及标准机外静压等级。
 3. 风扇特性②显示了当现场设定时每一档 ESP 对应的可能“高”档风量。
 4. 根据风扇特性①和考虑连接风管阻力的风扇特性②选择 ESP。
 5. 通过遥控器可调节“高”、“中”、“低”。(HH/H/L)
 6. ESP：机外静压
 7. 图表内数据表示额定风量下的 ESP 值。
 8. 把吸气管的 ESP 值设置在不大于 150Pa。

风扇特性③

(适用于自动风量调节功能)

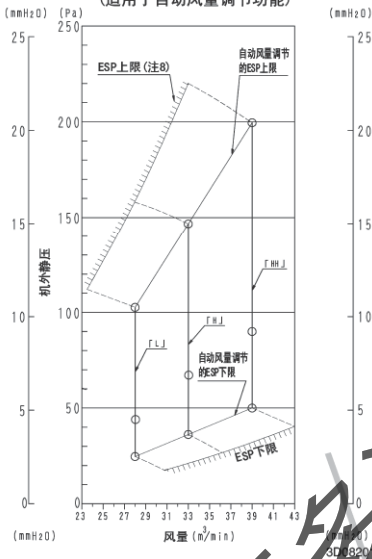


- 注：1. 安装该机器时，自动风量调节功能可以自动将排风量（10% 及以下风量）调节至合适的风量。
 2. 安装完风管后，请现场通过遥控器启动“风量自动调节功能”。
 3. 关于“自动风量调节功能”请查阅室内机附带的安装说明书。
 4. 自动风量调节功能可调节的机外静压范围：50Pa ~ 200Pa（“高”档风量时）
 5. 当设定的机外静压超过上述范围时，不可实现自动调节。
 6. 图片分别显示了“高”、“中”、“低”风量。(HH/H/L)
 7. 通过遥控器可调节“高”、“中”、“低”风量。(HH/H/L)
 8. ESP：机外静压
 9. 把吸气管的 ESP 值设置在不大于 150Pa。

9. 运转极限

9.1 室外机

RHXYQ8 ~ 16AB

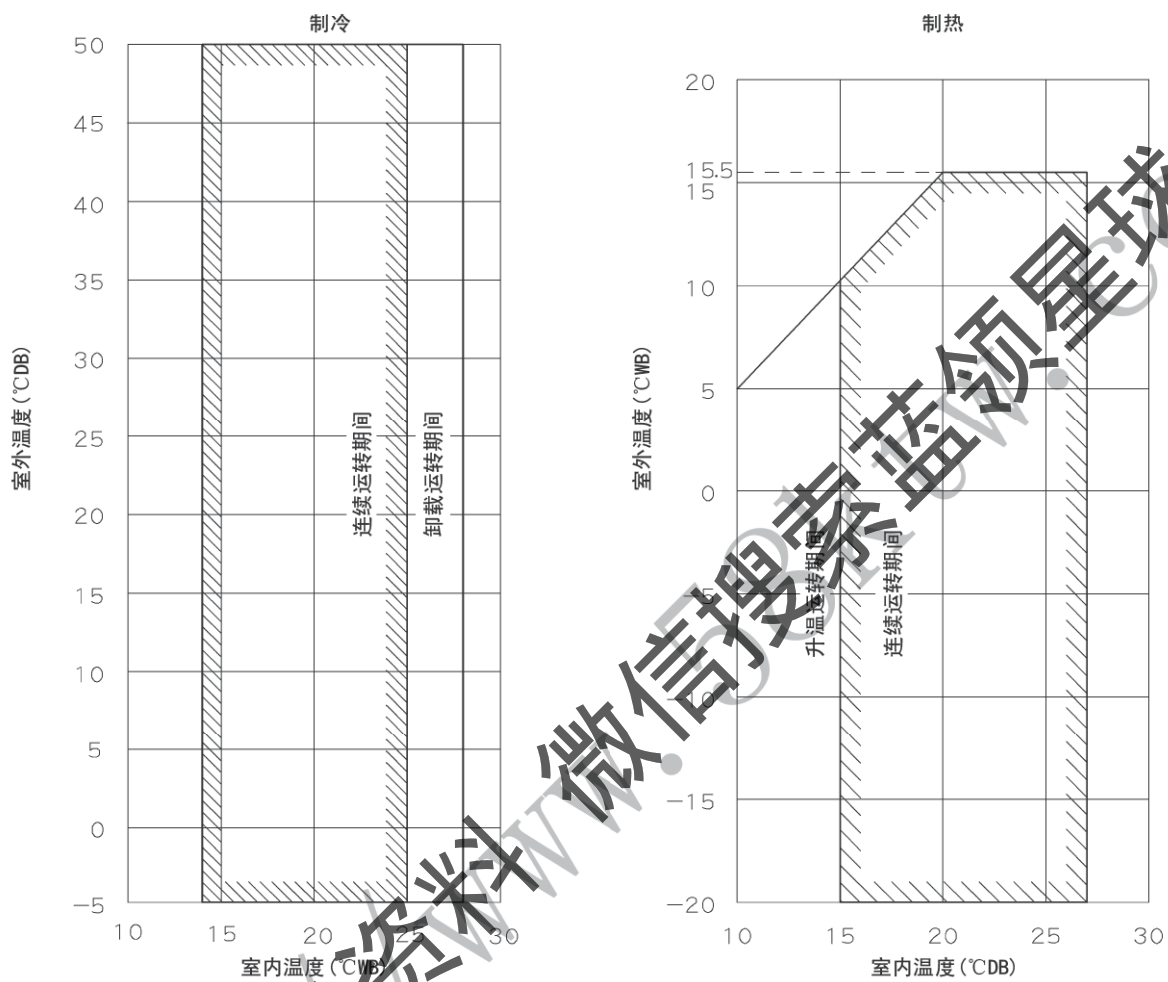


3D082595

10. 运转音

10.1 室内机

10.1.1 智能感知环绕气流嵌入式

运转音

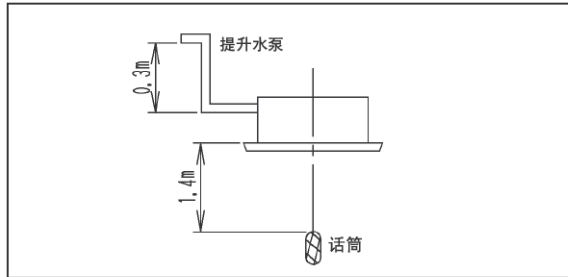


注:

1. 假定是在标准条件下运转。
2. 运转数据在消音室内测得（换算值）。设备的运转音强度根据特定房间结构（吸声系数）之类诸因素而变化。


dB (A)

机型	220V 50Hz				
	高	中高	中	中低	低
FZFSP28AB	30	29	28	27	25
FZFSP36AB	30	29	28	27	25
FZFSP45AB	32	31	29	28	25
FZFSP56AB	33	32	30	29	28
FZFSP71AB	34	33	31	30	28
FZFSP80AB	38	36	34	32	29
FZFSP90AB	38	36	34	32	29
FZFSP100AB	41	39	37	35	33
FZFSP112AB	41	39	37	35	33
FZFSP125AB	44	42	39	37	34
FZFSP140AB	44	42	39	37	34


倍频带强度
FZFSP28/36AB

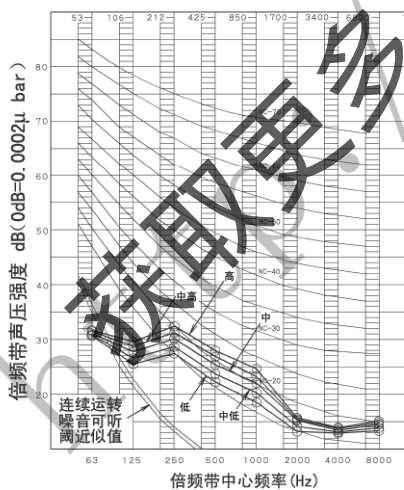


FZFSP45AB

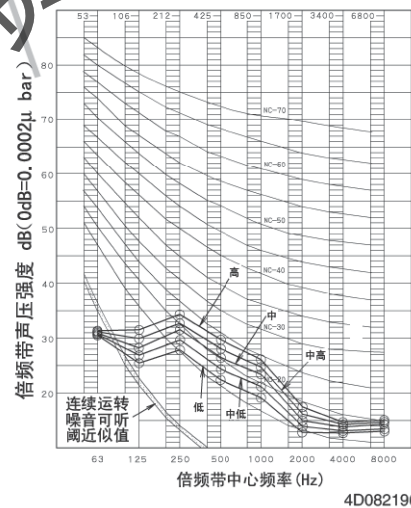

FZFSP56AB

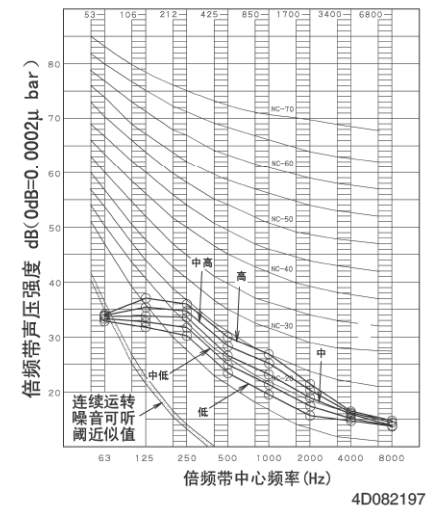


FZFSP71AB

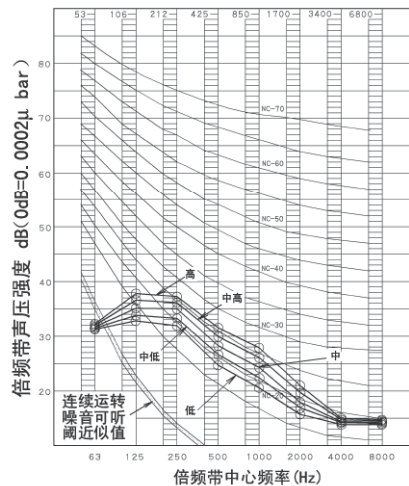


4D082198

FZFSP80/90AB

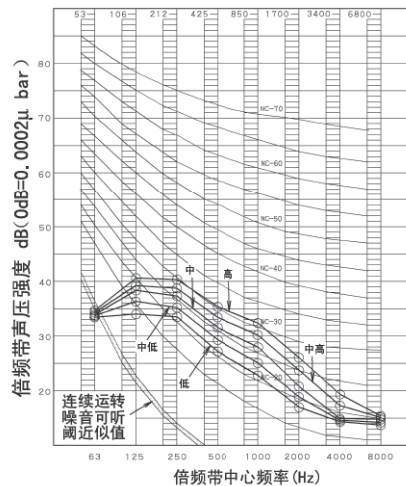


4D082199

FZFSP100/112AB

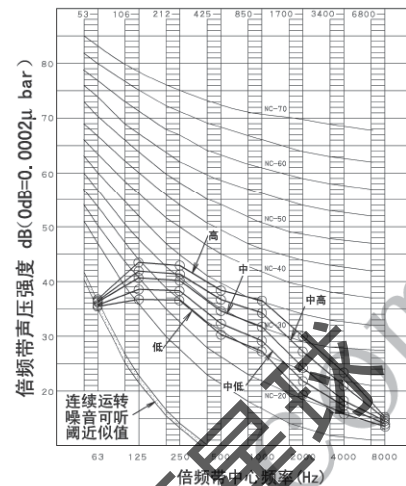

4D082200

FZFSP125/140AB

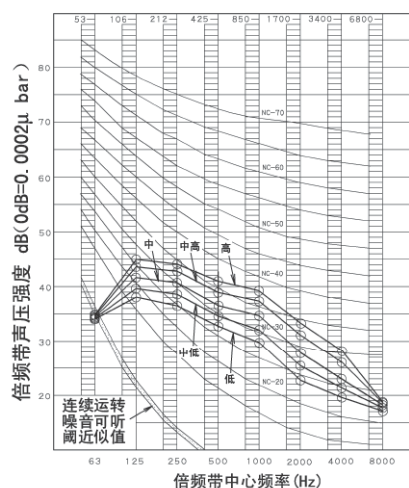


4D082201

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

10.1.2 环绕气流嵌入式

运转音

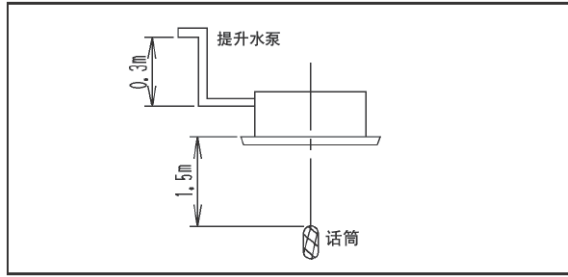


注:

1. 假定是在标准条件下运转。
2. 运转数据在消音室内测得（换算值）。设备的运转音强度根据特定房间结构（吸声系数）之类诸因素而变化。


机型	220V 50Hz		
	高	中	低
FZFP28AB	30	28	25
FZFP36AB	30	28	25
FZFP45AB	32	29	25
FZFP56AB	33	30	27
FZFP71AB	34	31	28
FZFP80AB	38	34	29
FZFP90AB	38	34	29
FZFP100AB	41	37	33
FZFP112AB	41	37	33
FZFP125AB	44	39	34
FZFP140AB	44	39	34

倍频带强度


FZFP28/36AB

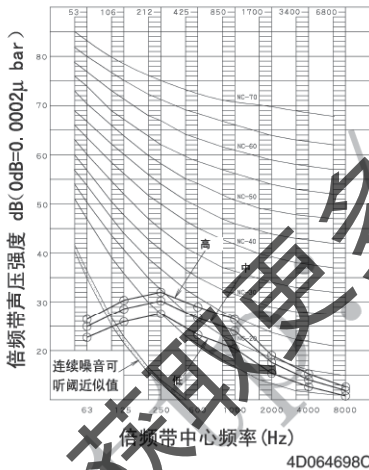


FZFP45AB

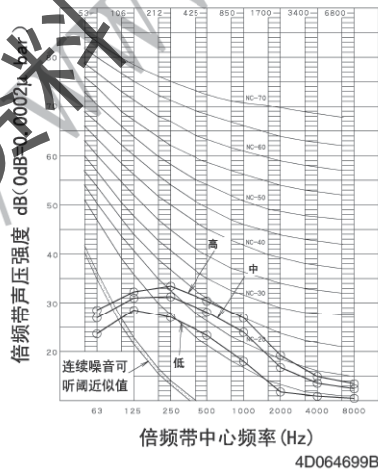

FZFP56AB

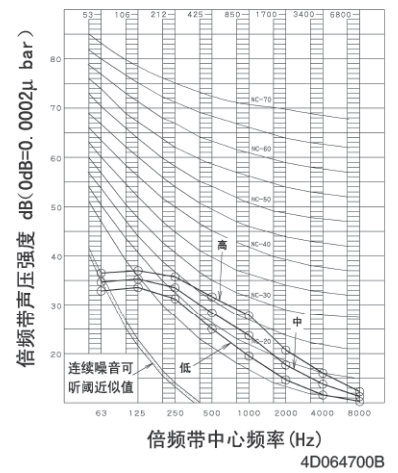


FZFP71AB

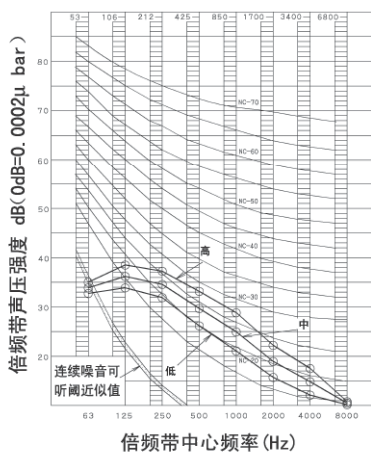

倍频带中心频率(Hz)

4D064701B


FZFP80/90AB

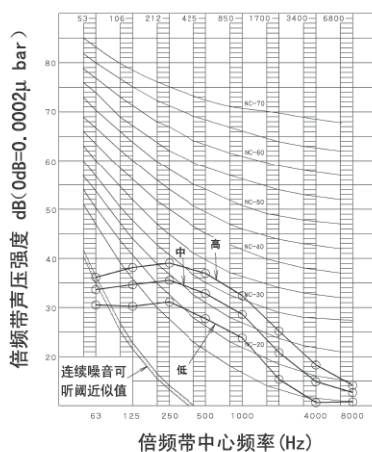

倍频带中心频率(Hz)

4D064710B


FZFP100/112AB

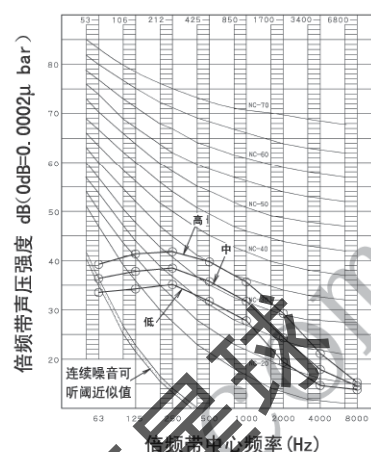

倍频带中心频率(Hz)

4D064709B

FZFP125/140AB

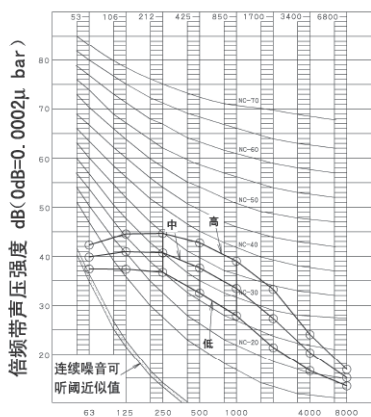


倍频带中心频率(Hz)

4D064711C

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

10.1.3 中静压风管式

运转音

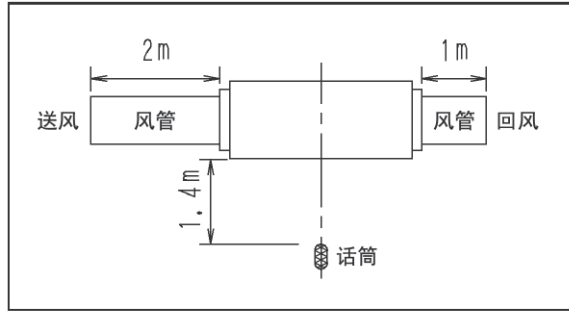

注:

1. 假定是在标准条件下运转。
2. 运转数据在消音室内测得（换算值）。设备的运转音强度根据特定房间结构（吸声系数）之类诸因素而变化。

机型	220V 50Hz		
	高	中	低
FZSP22BA	35	32	29
FZSP28BA	35	32	29
FZSP36BA	35	32	29
FZSP45BA	34	31	28
FZSP56BA	37	34	31
FZSP71BA	37	34	31
FZSP80BA	37	34	31
FZSP90BA	37	34	31
FZSP100BA	37	34	31
FZSP112BA	40	37	34
FZSP125BA	40	37	34
FZSP140BA	42	37	36
FZSP150BA	45	40	39
FZSP160BA	45	42	39

dB(A)


倍频带强度

○ — ○ 220V


FZSP22/28/36BA

FZSP45BA


FZSP56BA

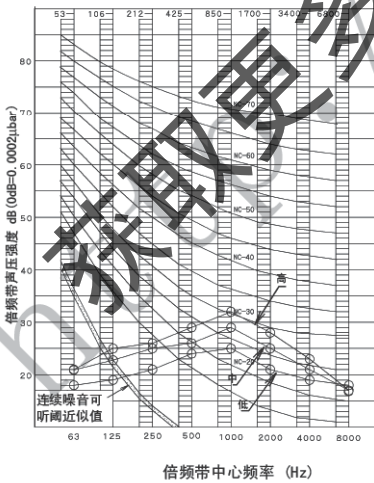

4D088851

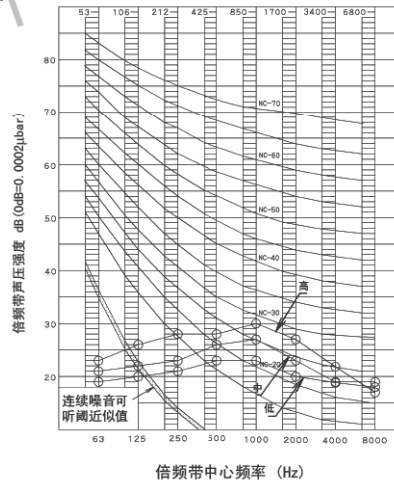


4D088875

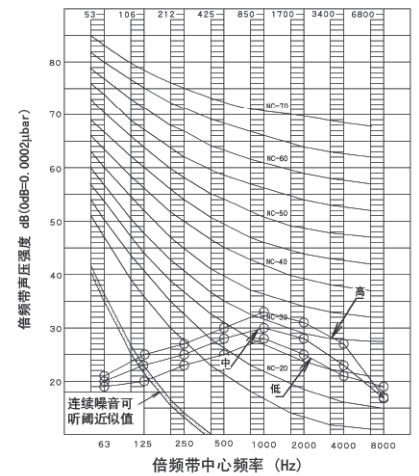


4D088876

FZSP71/80BA

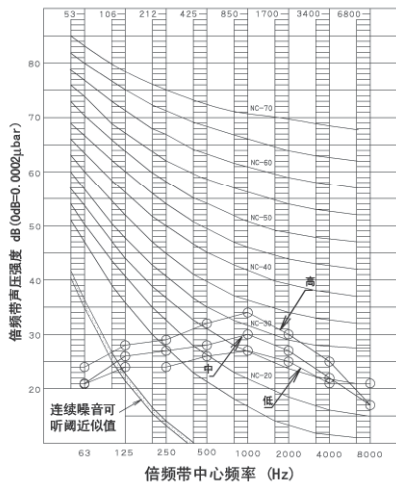


4D088877

FZSP90/100BA

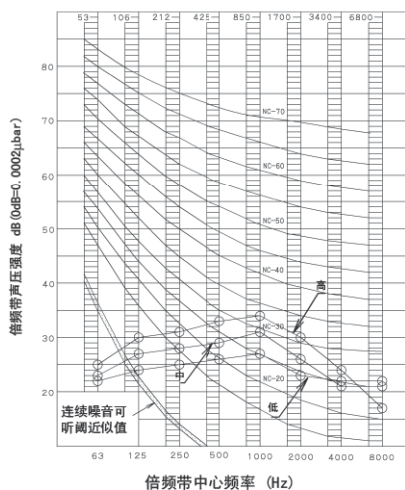


4D088878

FZSP112/125BA

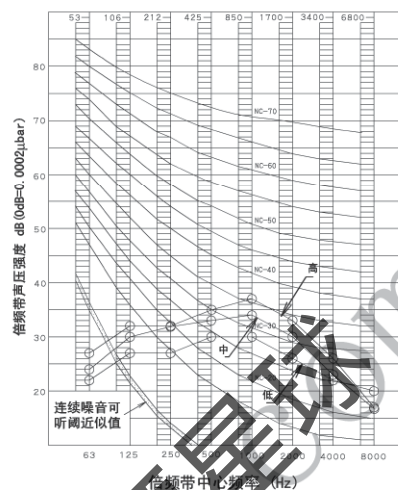


4D088882

FZSP140BA

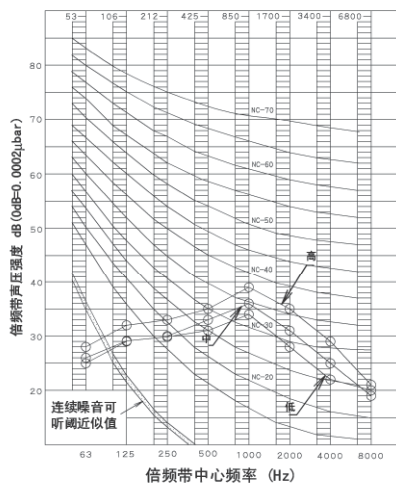

4D088883


FZSP150/160BA

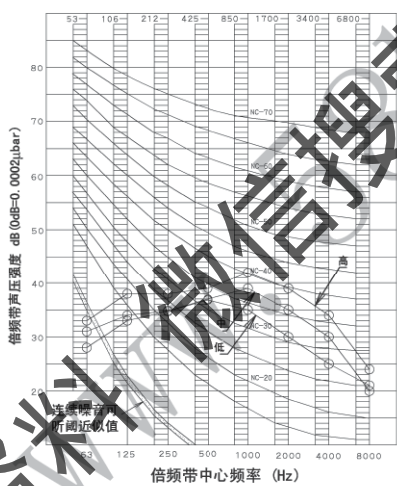

4D088884

10.1.4 自由静压风管式

运转音

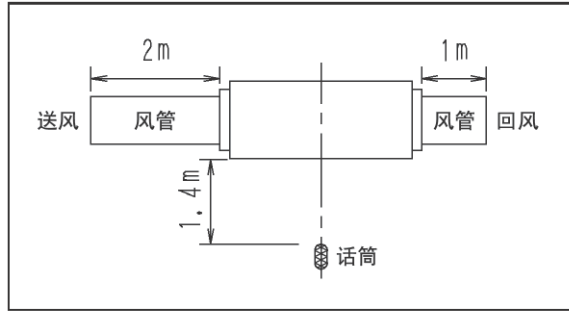


注:

1. 假定是在标准条件下运转。
2. 运转数据在消音室内测得（换算值）。设备的运转音强度根据特定房间结构（吸声系数）之类诸因素而变化。


机型	220V 50Hz		
	高	中	低
FZMP28AB	36	34	32
FZMP36AB	37	35	33
FZMP45AB	42	40	38
FZMP56AB	44	42	40
FZMP71AB	45	43	41
FZMP90AB	46	44	42
FZMP140AB	47	45	43

倍频带强度 FZMP28AB

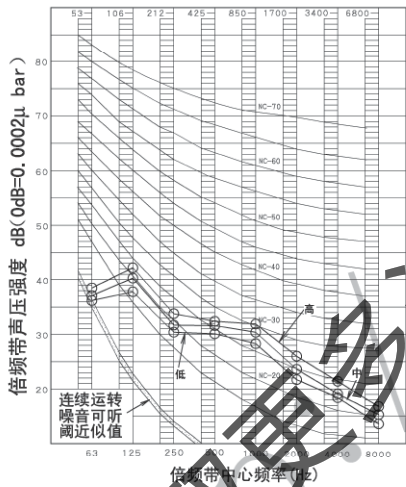


4D082186

FZMP36AB

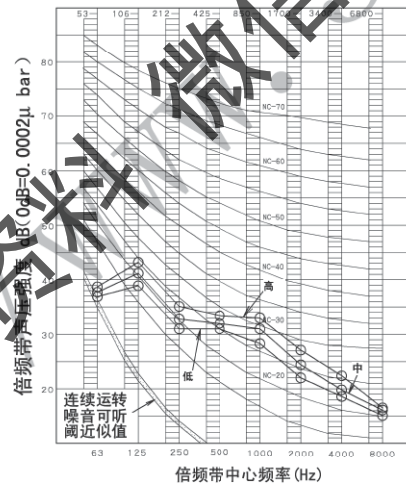


4D082187

FZMP45AB

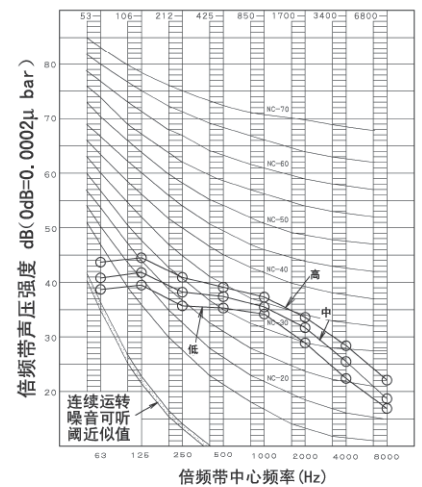


4D081998

FZMP56AB

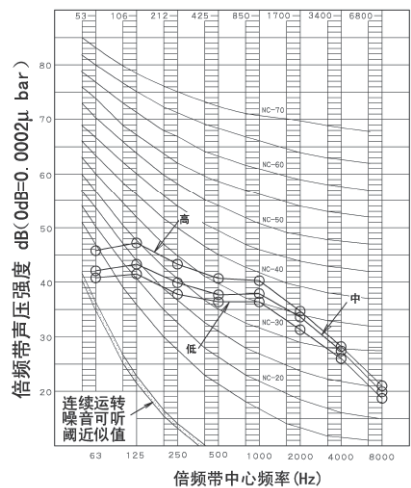


4D081999

FZMP71AB

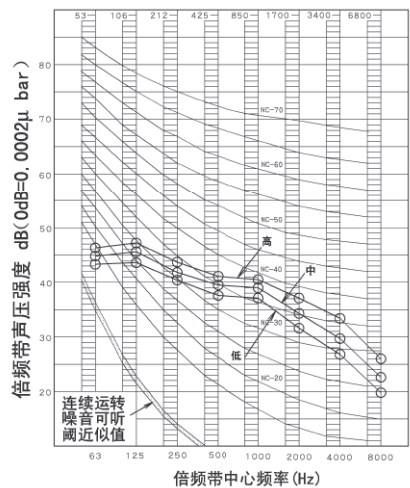


4D082000

FZMP90AB

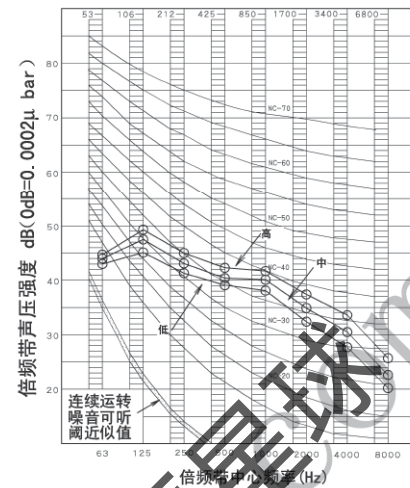

4D082188

FZMP140AB

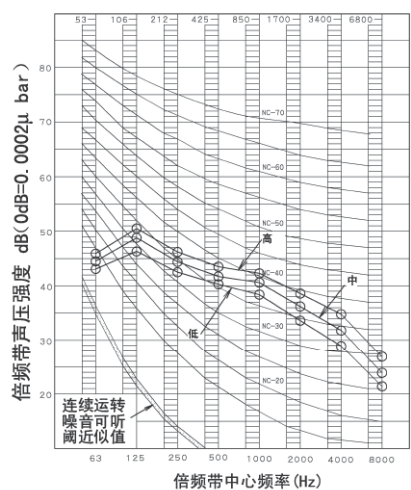


4D082001

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

10.2 室外机

运转音

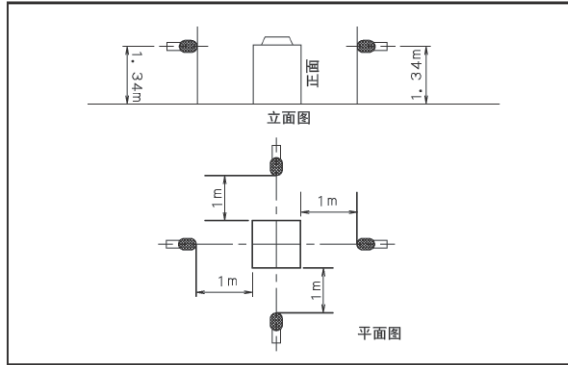


注:

1. 假定是在标准条件下运转。
2. 运转数据在消音室内测得（换算值）。设备的运转音强度根据特定房间结构（吸声系数）之类诸因素而变化。

机型	380V 50Hz	机型	380V 50Hz	机型	380V 50Hz	机型	380V 50Hz
RHXYQ8AB	60	RHXYQ18AB	64	RHXYQ28AB	67	RHXYQ38AB	68
RHXYQ10AB	61	RHXYQ20AB	65	RHXYQ30AB	67	RHXYQ40AB	69
RHXYQ12AB	63	RHXYQ22AB	66	RHXYQ32AB	67	RHXYQ42AB	69
RHXYQ14AB	64	RHXYQ24AB	66	RHXYQ34AB	68	RHXYQ44AB	69
RHXYQ16AB	64	RHXYQ26AB	67	RHXYQ36AB	68	RHXYQ46AB	69
						RHXYQ48AB	69


倍频带强度

RHXYQ8AB

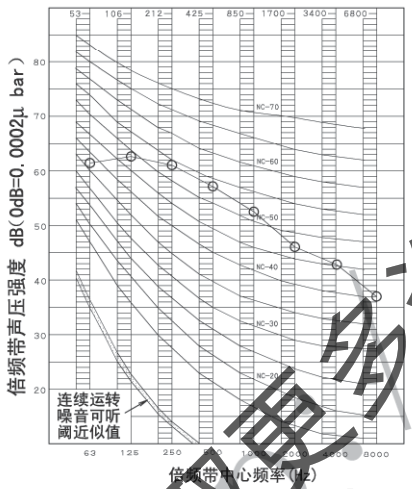


4D082596

RHXYQ10AB

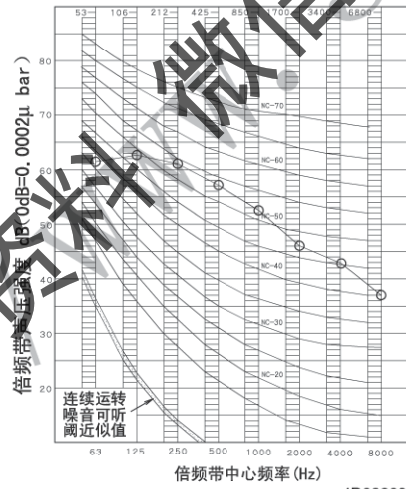


4D082691

RHXYQ12AB

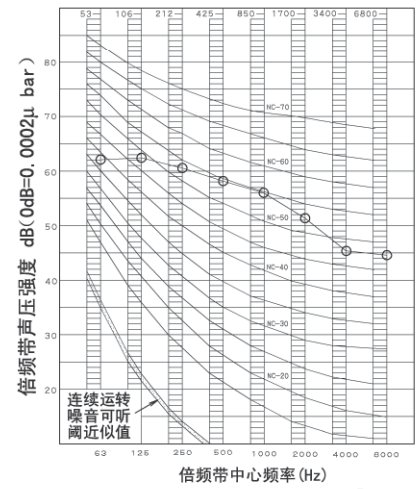


4D082597

RHXYQ14AB

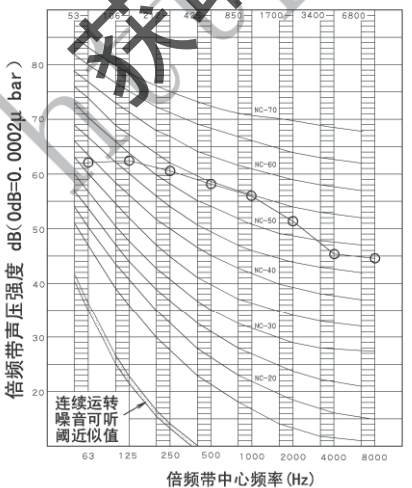

4D082694

RHXYQ16AB

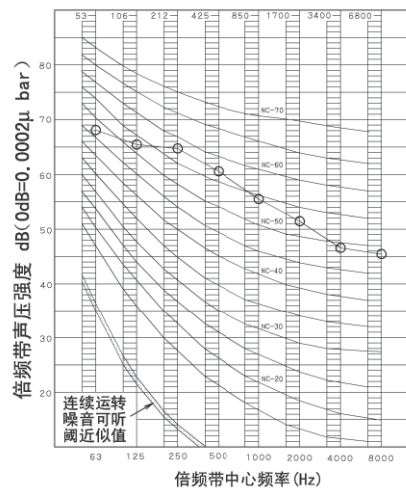

4D082598

11. 容量表 (室外机)

11.1 制冷容量

RHXYQ8AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 29.1kW	10	19.7	2.47	23.4	3.02	27.2	3.59	28.2	3.67	28.6	3.59	29.3	3.44	30.0	3.29
	12	19.7	2.51	23.4	3.08	27.2	3.66	27.8	3.65	28.2	3.57	28.9	3.42	29.6	3.37
	14	19.7	2.56	23.4	3.14	27.1	3.71	27.5	3.63	27.8	3.55	28.5	3.53	29.3	3.56
	16	19.7	2.61	23.4	3.20	26.8	3.69	27.1	3.66	27.5	3.68	28.2	3.72	28.9	3.75
	18	19.7	2.66	23.4	3.26	26.4	3.83	26.8	3.85	27.1	3.87	27.8	3.91	28.5	3.94
	20	19.7	2.71	23.4	3.47	26.0	4.02	26.4	4.04	26.7	4.06	27.5	4.10	28.2	4.14
	21	19.7	2.79	23.4	3.60	25.9	4.11	26.2	4.13	26.6	4.15	27.8	4.19	28.0	4.23
	23	19.7	2.99	23.4	3.86	25.5	4.30	25.8	4.32	26.2	4.34	26.9	4.29	27.6	4.43
	25	19.7	3.19	23.4	4.13	25.1	4.49	25.5	4.51	25.8	4.53	26.5	4.58	27.3	4.63
	27	19.7	3.41	23.4	4.42	24.8	4.68	25.1	4.70	25.5	4.72	26.2	4.77	26.9	4.82
	29	19.7	3.64	23.4	4.72	24.4	4.86	24.8	4.89	25.1	4.92	25.9	4.97	26.5	5.02
	31	19.7	3.88	23.3	5.00	24.0	5.06	24.4	5.08	24.7	5.11	25.4	5.17	26.2	5.22
	33	19.7	4.14	23.0	5.19	23.7	5.25	24.0	5.28	24.4	5.30	25.1	5.36	25.8	5.42
	35	19.7	4.41	22.6	5.38	23.3	5.44	23.7	5.47	24.0	5.50	24.7	5.56	25.4	5.62
37	19.7	4.70	22.2	5.57	22.9	5.63	23.3	5.66	23.6	5.70	24.4	5.76	25.1	5.83	
39	19.7	5.00	21.9	5.76	22.6	5.83	22.9	5.86	23.3	5.89	24.0	5.96	24.7	6.03	
120% 26.9kW	10	18.1	2.26	21.6	2.75	25.1	3.28	26.9	3.54	28.7	3.69	28.8	3.55	29.4	3.41
	12	18.1	2.30	21.6	2.81	25.1	3.34	26.9	3.61	28.8	3.67	28.4	3.53	29.1	3.39
	14	18.1	2.34	21.6	2.86	25.1	3.40	26.9	3.68	27.4	3.65	28.0	3.51	28.7	3.53
	16	18.1	2.38	21.6	2.92	25.1	3.47	26.9	3.70	27.0	3.66	27.7	3.69	28.3	3.72
	18	18.1	2.43	21.6	2.97	25.1	3.59	26.8	3.82	26.7	3.84	27.3	3.88	28.0	3.91
	20	18.1	2.48	21.6	3.09	25.1	3.86	26.0	4.01	26.3	4.03	27.0	4.07	27.6	4.11
	21	18.1	2.50	21.6	3.20	25.1	3.99	26.8	4.11	26.1	4.13	26.8	4.16	27.4	4.20
	23	18.1	2.67	21.6	3.43	25.1	4.27	25.4	4.29	25.8	4.31	26.4	4.36	27.1	4.40
	25	18.1	2.86	21.6	3.67	24.7	4.46	25.1	4.48	25.4	4.50	26.0	4.55	26.7	4.59
	27	18.1	3.05	21.6	3.92	24.4	4.65	24.7	4.67	25.0	4.69	25.7	4.74	26.3	4.78
	29	18.1	3.25	21.6	4.19	24.0	4.84	24.3	4.86	24.7	4.88	25.3	4.93	26.0	4.98
	31	18.1	3.47	21.6	4.47	23.6	5.02	24.0	5.05	24.3	5.08	24.9	5.13	25.6	5.18
	33	18.1	3.69	21.6	4.77	23.3	5.21	23.6	5.24	23.9	5.27	24.6	5.32	25.2	5.38
	35	18.1	3.93	21.6	5.09	22.9	5.40	23.2	5.43	23.6	5.46	24.2	5.52	24.9	5.57
37	18.1	4.18	21.6	5.41	22.5	5.60	22.9	5.63	23.2	5.66	23.9	5.72	24.5	5.78	
39	18.1	4.45	21.5	5.72	22.2	5.79	22.5	5.82	22.8	5.85	23.5	5.91	24.1	5.98	
110% 24.6kW	10	16.6	2.05	19.8	2.49	23.0	2.96	24.6	3.20	26.2	3.44	28.3	3.66	28.9	3.53
	12	16.6	2.08	19.8	2.54	23.0	3.02	24.6	3.26	26.2	3.51	27.9	3.64	28.5	3.51
	14	16.6	2.12	19.8	2.59	23.0	3.07	24.6	3.32	26.2	3.58	27.5	3.62	28.1	3.51
	16	16.6	2.16	19.8	2.64	23.0	3.13	24.6	3.39	26.2	3.65	27.2	3.67	27.8	3.70
	18	16.6	2.20	19.8	2.69	23.0	3.20	24.6	3.48	26.2	3.82	26.8	3.85	27.4	3.88
	20	16.6	2.25	19.8	2.74	23.0	3.39	24.6	3.74	25.9	4.01	26.5	4.04	27.1	4.07
	21	16.6	2.27	19.8	2.83	23.0	3.51	24.6	3.88	25.7	4.10	26.3	4.14	26.9	4.17
	23	16.6	2.34	19.8	3.03	23.0	3.76	24.6	4.16	25.3	4.29	25.9	4.32	26.5	4.36
	25	16.6	2.54	19.8	3.24	23.0	4.03	24.6	4.45	24.9	4.47	25.5	4.51	26.1	4.55
	27	16.6	2.70	19.8	3.46	23.0	4.31	24.3	4.64	24.6	4.66	25.2	4.70	25.8	4.75
	29	16.6	2.88	19.8	3.69	23.0	4.60	23.9	4.83	24.2	4.85	24.8	4.90	25.4	4.94
	31	16.6	3.07	19.8	3.94	23.0	4.91	23.5	5.02	23.8	5.04	24.4	5.09	25.0	5.13
	33	16.6	3.27	19.8	4.20	22.9	5.18	23.2	5.21	23.5	5.23	24.1	5.28	24.7	5.33
	35	16.6	3.48	19.8	4.47	22.5	5.37	22.8	5.40	23.1	5.42	23.7	5.47	24.3	5.53
37	16.6	3.70	19.8	4.76	22.2	5.56	22.5	5.59	22.8	5.61	23.4	5.67	24.0	5.72	
39	16.6	3.93	19.8	5.07	21.8	5.75	22.1	5.78	22.4	5.81	23.0	5.87	23.6	5.92	
100% 22.4kW	10	15.1	1.85	18.0	2.24	20.9	2.65	22.4	2.87	23.9	3.08	26.8	3.52	28.3	3.65
	12	15.1	1.88	18.0	2.28	20.9	2.70	22.4	2.92	23.9	3.14	26.8	3.59	28.0	3.63
	14	15.1	1.91	18.0	2.32	20.9	2.75	22.4	2.98	23.9	3.20	26.8	3.66	27.6	3.61
	16	15.1	1.95	18.0	2.37	20.9	2.81	22.4	3.03	23.9	3.26	26.7	3.71	27.2	3.67
	18	15.1	1.98	18.0	2.41	20.9	2.86	22.4	3.09	23.9	3.33	26.3	3.83	26.9	3.86
	20	15.1	2.02	18.0	2.46	20.9	2.95	22.4	3.25	23.9	3.57	26.0	4.01	26.5	4.04
	21	15.1	2.04	18.0	2.48	20.9	3.05	22.4	3.37	23.9	3.69	25.8	4.11	26.3	4.14
	23	15.1	2.09	18.0	2.65	20.9	3.27	22.4	3.61	23.9	3.96	25.4	4.29	25.9	4.33
	25	15.1	2.24	18.0	2.83	20.9	3.50	22.4	3.86	23.9	4.24	25.0	4.48	25.6	4.52
	27	15.1	2.38	18.0	3.02	20.9	3.74	22.4	4.13	23.9	4.54	24.7	4.67	25.2	4.71
	29	15.1	2.54	18.0	3.22	20.9	3.99	22.4	4.41	23.8	4.82	24.3	4.86	24.9	4.90
	31	15.1	2.70	18.0	3.44	20.9	4.26	22.4	4.71	23.4	5.01	23.9	5.05	24.5	5.09
	33	15.1	2.87	18.0	3.66	20.9	4.55	22.4	5.03	23.0	5.19	23.6	5.24	24.1	5.28
	35	15.1	3.05	18.0	3.89	20.9	4.85	22.4	5.36	22.7	5.38	23.2	5.43	23.8	5.48
37	15.1	3.24	18.0	4.14	20.9	5.16	22.0	5.55	22.3	5.57	22.9	5.62	23.4	5.67	
39	15.1	3.44	18.0	4.41	20.9	5.50	21.7	5.74	21.9	5.76	22.5	5.82	23.0	5.87	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 20.2kW	10	13.6	1.59	16.2	1.91	18.8	2.26	20.2	2.44	21.5	2.62	24.1	2.99	26.7	3.37
	12	13.6	1.61	16.2	1.95	18.8	2.30	20.2	2.48	21.5	2.67	24.1	3.05	26.7	3.44
	14	13.6	1.64	16.2	1.98	18.8	2.34	20.2	2.53	21.5	2.72	24.1	3.11	26.7	3.50
	16	13.6	1.67	16.2	2.02	18.8	2.39	20.2	2.58	21.5	2.77	24.1	3.17	26.7	3.56
	18	13.6	1.70	16.2	2.06	18.8	2.43	20.2	2.63	21.5	2.83	24.1	3.23	26.3	3.67
	20	13.6	1.73	16.2	2.10	18.8	2.48	20.2	2.68	21.5	2.93	24.1	3.47	25.9	3.85
	21	13.6	1.75	16.2	2.12	18.8	2.53	20.2	2.78	21.5	3.04	24.1	3.60	25.8	3.94
	23	13.6	1.78	16.2	2.21	18.8	2.70	20.2	2.97	21.5	3.25	24.1	3.86	25.4	4.12
	25	13.6	1.88	16.2	2.35	18.8	2.89	20.2	3.18	21.5	3.48	24.1	4.13	25.0	4.30
	27	13.6	2.00	16.2	2.51	18.8	3.09	20.2	3.40	21.5	3.72	24.1	4.42	24.7	4.48
	29	13.6	2.12	16.2	2.68	18.8	3.29	20.2	3.63	21.5	3.98	23.8	4.63	24.3	4.66
	31	13.6	2.26	16.2	2.85	18.8	3.51	20.2	3.87	21.5	4.24	23.4	4.81	23.9	4.84
	33	13.6	2.40	16.2	3.03	18.8	3.74	20.2	4.12	21.5	4.53	23.1	4.99	23.6	5.03
	35	13.6	2.55	16.2	3.22	18.8	3.98	20.2	4.39	21.5	4.83	22.7	5.17	23.2	5.21
37	13.6	2.70	16.2	3.43	18.8	4.24	20.2	4.68	21.5	5.14	22.4	5.36	22.8	5.40	
39	13.6	2.87	16.2	3.64	18.8	4.51	20.2	4.98	21.5	5.48	22.1	5.55	22.5	5.58	
80% 17.9kW	10	12.1	1.35	14.4	1.62	16.8	1.90	17.9	2.05	19.1	2.20	21.4	2.51	23.7	2.83
	12	12.1	1.38	14.4	1.65	16.8	1.94	17.9	2.09	19.1	2.24	21.4	2.56	23.7	2.88
	14	12.1	1.40	14.4	1.68	16.8	1.97	17.9	2.13	19.1	2.28	21.4	2.61	23.7	2.94
	16	12.1	1.42	14.4	1.71	16.8	2.01	17.9	2.17	19.1	2.31	21.4	2.66	23.7	2.99
	18	12.1	1.45	14.4	1.74	16.8	2.05	17.9	2.21	19.1	2.37	21.4	2.71	23.7	3.05
	20	12.1	1.47	14.4	1.77	16.8	2.09	17.9	2.25	19.1	2.41	21.4	2.81	23.7	3.27
	21	12.1	1.49	14.4	1.79	16.8	2.11	17.9	2.28	19.1	2.47	21.4	2.91	23.7	3.38
	23	12.1	1.51	14.4	1.82	16.8	2.21	17.9	2.42	19.1	2.64	21.4	3.12	23.7	3.63
	25	12.1	1.56	14.4	1.94	16.8	2.36	17.9	2.58	19.1	2.83	21.4	3.33	23.7	3.89
	27	12.1	1.66	14.4	2.07	16.8	2.52	17.9	2.76	19.1	3.02	21.4	3.56	23.7	4.16
	29	12.1	1.77	14.4	2.20	16.8	2.69	17.9	2.95	19.1	3.22	21.4	3.81	23.7	4.44
	31	12.1	1.87	14.4	2.34	16.8	2.86	17.9	3.14	19.1	3.44	21.4	4.06	23.4	4.62
	33	12.1	1.99	14.4	2.49	16.8	3.05	17.9	3.35	19.1	3.66	21.4	4.33	23.0	4.79
	35	12.1	2.11	14.4	2.64	16.8	3.24	17.9	3.56	19.1	3.90	21.4	4.62	22.7	4.96
37	12.1	2.24	14.4	2.81	16.8	3.45	17.9	3.79	19.1	4.15	21.4	4.92	22.3	5.14	
39	12.1	2.37	14.4	2.98	16.8	3.66	17.9	4.03	19.1	4.42	21.4	5.25	21.9	5.32	
70% 15.7kW	10	10.6	1.15	12.6	1.36	14.7	1.55	15.7	1.71	16.7	1.83	18.7	2.08	20.8	2.33
	12	10.6	1.16	12.6	1.38	14.7	1.61	15.7	1.74	16.7	1.86	18.7	2.11	20.8	2.38
	14	10.6	1.18	12.6	1.41	14.7	1.64	15.7	1.77	16.7	1.89	18.7	2.15	20.8	2.42
	16	10.6	1.20	12.6	1.43	14.7	1.67	15.7	1.80	16.7	1.93	18.7	2.20	20.8	2.47
	18	10.6	1.22	12.6	1.45	14.7	1.70	15.7	1.83	16.7	1.97	18.7	2.24	20.8	2.52
	20	10.6	1.24	12.6	1.48	14.7	1.74	15.7	1.87	16.7	2.00	18.7	2.28	20.8	2.59
	21	10.6	1.25	12.6	1.49	14.7	1.75	15.7	1.89	16.7	2.02	18.7	2.32	20.8	2.68
	23	10.6	1.27	12.6	1.52	14.7	1.79	15.7	1.95	16.7	2.12	18.7	2.48	20.8	2.87
	25	10.6	1.30	12.6	1.58	14.7	1.91	15.7	2.08	16.7	2.26	18.7	2.65	20.8	3.07
	27	10.6	1.37	12.6	1.68	14.7	2.03	15.7	2.22	16.7	2.42	18.7	2.83	20.8	3.28
	29	10.6	1.45	12.6	1.79	14.7	2.16	15.7	2.36	16.7	2.57	18.7	3.02	20.8	3.51
	31	10.6	1.54	12.6	1.90	14.7	2.30	15.7	2.52	16.7	2.74	18.7	3.22	20.8	3.74
	33	10.6	1.63	12.6	2.02	14.7	2.45	15.7	2.68	16.7	2.92	18.7	3.43	20.8	3.99
	35	10.6	1.73	12.6	2.14	14.7	2.60	15.7	2.85	16.7	3.10	18.7	3.65	20.8	4.25
37	10.6	1.83	12.6	2.27	14.7	2.76	15.7	3.02	16.7	3.30	18.7	3.89	20.8	4.53	
39	10.6	1.94	12.6	2.41	14.7	2.93	15.7	3.21	16.7	3.51	18.7	4.14	20.8	4.82	
60% 13.4kW	10	9.07	0.96	10.8	1.13	12.6	1.30	13.4	1.40	14.3	1.49	16.1	1.69	17.8	1.89
	12	9.07	0.97	10.8	1.15	12.6	1.33	13.4	1.42	14.3	1.52	16.1	1.72	17.8	1.93
	14	9.07	0.99	10.8	1.16	12.6	1.35	13.4	1.45	14.3	1.54	16.1	1.75	17.8	1.96
	16	9.07	1.00	10.8	1.18	12.6	1.37	13.4	1.47	14.3	1.57	16.1	1.78	17.8	2.00
	18	9.07	1.02	10.8	1.20	12.6	1.40	13.4	1.50	14.3	1.60	16.1	1.81	17.8	2.04
	20	9.07	1.03	10.8	1.22	12.6	1.42	13.4	1.52	14.3	1.63	16.1	1.85	17.8	2.08
	21	9.07	1.04	10.8	1.23	12.6	1.43	13.4	1.54	14.3	1.65	16.1	1.87	17.8	2.10
	23	9.07	1.06	10.8	1.25	12.6	1.46	13.4	1.57	14.3	1.68	16.1	1.94	17.8	2.23
	25	9.07	1.08	10.8	1.28	12.6	1.52	13.4	1.65	14.3	1.78	16.1	2.07	17.8	2.38
	27	9.07	1.12	10.8	1.35	12.6	1.61	13.4	1.75	14.3	1.90	16.1	2.21	17.8	2.54
	29	9.07	1.18	10.8	1.44	12.6	1.72	13.4	1.87	14.3	2.02	16.1	2.35	17.8	2.71
	31	9.07	1.25	10.8	1.52	12.6	1.82	13.4	1.98	14.3	2.15	16.1	2.51	17.8	2.89
	33	9.07	1.33	10.8	1.62	12.6	1.94	13.4	2.11	14.3	2.29	16.1	2.67	17.8	3.08
	35	9.07	1.40	10.8	1.71	12.6	2.05	13.4	2.24	14.3	2.43	16.1	2.84	17.8	3.28
37	9.07	1.48	10.8	1.81	12.6	2.18	13.4	2.37	14.3	2.58	16.1	3.01	17.8	3.49	
39	9.07	1.56	10.8	1.92	12.6	2.31	13.4	2.52	14.3	2.74	16.1	3.20	17.8	3.71	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50% 11.2kW	10	7.56	.80	9.02	.92	10.5	1.06	11.2	1.12	11.9	1.20	13.4	1.34	14.8	1.50
	12	7.56	.81	9.02	.94	10.5	1.07	11.2	1.14	11.9	1.22	13.4	1.37	14.8	1.52
	14	7.56	.82	9.02	.95	10.5	1.09	11.2	1.16	11.9	1.24	13.4	1.39	14.8	1.55
	16	7.56	.83	9.02	.96	10.5	1.11	11.2	1.18	11.9	1.26	13.4	1.41	14.8	1.58
	18	7.56	.84	9.02	.98	10.5	1.12	11.2	1.20	11.9	1.28	13.4	1.44	14.8	1.61
	20	7.56	.85	9.02	.99	10.5	1.14	11.2	1.22	11.9	1.30	13.4	1.47	14.8	1.64
	21	7.56	.86	9.02	1.00	10.5	1.15	11.2	1.23	11.9	1.31	13.4	1.48	14.8	1.65
	23	7.56	.87	9.02	1.02	10.5	1.17	11.2	1.25	11.9	1.34	13.4	1.51	14.8	1.69
	25	7.56	.89	9.02	1.03	10.5	1.19	11.2	1.28	11.9	1.38	13.4	1.58	14.8	1.80
	27	7.56	.90	9.02	1.07	10.5	1.26	11.2	1.36	11.9	1.46	13.4	1.68	14.8	1.92
	29	7.56	.95	9.02	1.14	10.5	1.34	11.2	1.44	11.9	1.56	13.4	1.79	14.8	2.05
	31	7.56	1.01	9.02	1.20	10.5	1.42	11.2	1.53	11.9	1.65	13.4	1.90	14.8	2.18
	33	7.56	1.06	9.02	1.27	10.5	1.50	11.2	1.62	11.9	1.75	13.4	2.02	14.8	2.31
	35	7.56	1.12	9.02	1.34	10.5	1.59	11.2	1.72	11.9	1.86	13.4	2.15	14.8	2.46
	37	7.56	1.18	9.02	1.42	10.5	1.68	11.2	1.82	11.9	1.97	13.4	2.28	14.8	2.61
	39	7.56	1.25	9.02	1.50	10.5	1.78	11.2	1.93	11.9	2.09	13.4	2.42	14.8	2.77

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ10AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 36.4kW	10	24.6	3.42	29.3	4.18	34.0	4.97	35.3	5.08	35.7	4.98	36.6	4.77	37.5	4.55
	12	24.6	3.48	29.3	4.26	34.0	5.07	34.8	5.05	35.3	4.95	36.1	4.73	37.0	4.66
	14	24.6	3.55	29.3	4.34	33.9	5.13	34.4	5.03	34.8	4.92	35.7	4.88	36.6	4.93
	16	24.6	3.61	29.3	4.43	33.5	5.11	33.9	5.07	34.3	5.09	35.2	5.14	36.1	5.19
	18	24.6	3.68	29.3	4.52	33.0	5.30	33.4	5.33	33.9	5.36	34.8	5.41	35.7	5.46
	20	24.6	3.76	29.3	4.81	32.5	5.56	33.0	5.59	33.4	5.62	34.3	5.67	35.2	5.73
	21	24.6	3.86	29.3	4.98	32.3	5.69	32.8	5.72	33.2	5.75	34.1	5.81	35.0	5.86
	23	24.6	4.14	29.3	5.34	31.9	5.95	32.3	5.98	32.7	6.01	33.6	6.07	34.5	6.13
	25	24.6	4.42	29.3	5.72	31.4	6.21	31.8	6.24	32.3	6.28	33.2	6.34	34.1	6.40
	27	24.6	4.72	29.3	6.12	31.0	6.47	31.4	6.51	31.8	6.54	32.7	6.61	33.6	6.68
	29	24.6	5.04	29.3	6.54	30.5	6.73	30.9	6.77	31.4	6.81	32.3	6.88	33.2	6.95
	31	24.6	5.38	29.2	6.92	30.0	7.00	30.5	7.04	30.9	7.07	31.9	7.15	32.7	7.23
	33	24.6	5.73	28.7	7.18	29.6	7.26	30.0	7.30	30.5	7.34	31.4	7.42	32.2	7.50
	35	24.6	6.11	28.2	7.44	29.1	7.53	29.6	7.57	30.0	7.61	30.9	7.69	31.8	7.78
37	24.6	6.50	27.8	7.71	28.7	7.80	29.1	7.84	29.6	7.89	30.4	7.98	31.3	8.07	
39	24.6	6.92	27.3	7.97	28.2	8.06	28.7	8.11	29.1	8.16	30.0	8.25	30.9	8.35	
120% 33.6kW	10	22.7	3.12	27.0	3.81	31.4	4.53	33.6	4.90	35.2	5.11	36.0	4.91	36.8	4.72
	12	22.7	3.18	27.0	3.88	31.4	4.62	33.6	4.99	34.7	5.08	35.5	4.89	36.3	4.69
	14	22.7	3.24	27.0	3.96	31.4	4.71	33.6	5.09	34.3	5.05	35.1	4.86	35.9	4.89
	16	22.7	3.30	27.0	4.04	31.4	4.80	33.4	5.13	33.8	5.06	34.6	5.11	35.4	5.15
	18	22.7	3.36	27.0	4.12	31.4	4.96	32.9	5.30	33.3	5.32	34.1	5.37	35.0	5.42
	20	22.7	3.43	27.0	4.28	31.4	5.34	32.5	5.56	32.9	5.58	33.7	5.63	34.5	5.68
	21	22.7	3.46	27.0	4.43	31.4	5.53	32.2	5.69	32.6	5.71	33.5	5.76	34.3	5.82
	23	22.7	3.70	27.0	4.75	31.4	5.92	31.8	5.94	32.2	5.97	33.0	6.03	33.8	6.08
	25	22.7	3.95	27.0	5.08	30.9	6.18	31.3	6.20	31.7	6.23	32.6	6.29	33.4	6.35
	27	22.7	4.22	27.0	5.43	30.5	6.43	30.9	6.47	31.3	6.50	32.1	6.56	32.9	6.62
	29	22.7	4.50	27.0	5.80	30.0	6.69	30.4	6.73	30.8	6.76	31.6	6.83	32.5	6.89
	31	22.7	4.80	27.0	6.19	29.5	6.96	30.0	6.99	30.4	7.03	31.2	7.10	32.0	7.17
	33	22.7	5.11	27.0	6.60	29.1	7.22	29.5	7.26	29.9	7.29	30.7	7.37	31.5	7.44
	35	22.7	5.44	27.0	7.04	28.6	7.48	29.1	7.52	29.5	7.56	30.3	7.64	31.1	7.72
37	22.7	5.79	27.0	7.50	28.2	7.75	28.6	7.79	29.0	7.83	29.8	7.91	30.6	8.00	
39	22.7	6.16	26.9	7.92	27.7	8.01	28.1	8.06	28.5	8.10	29.4	8.19	30.2	8.27	
110% 30.8kW	10	20.8	2.83	24.8	3.45	28.8	4.10	30.8	4.43	32.8	4.77	35.3	5.06	36.1	4.89
	12	20.8	2.89	24.8	3.52	28.8	4.18	30.8	4.52	32.8	4.86	34.9	5.04	35.6	4.86
	14	20.8	2.94	24.8	3.58	28.8	4.26	30.8	4.60	32.8	4.95	34.4	5.01	35.2	4.85
	16	20.8	2.99	24.8	3.65	28.8	4.34	30.8	4.69	32.8	5.05	34.0	5.07	34.7	5.12
	18	20.8	3.05	24.8	3.72	28.8	4.43	30.8	4.82	32.8	5.29	33.5	5.33	34.3	5.38
	20	20.8	3.11	24.8	3.80	28.8	4.69	30.8	5.18	32.3	5.55	33.1	5.59	33.8	5.64
	21	20.8	3.14	24.8	3.91	28.8	4.86	30.8	5.37	32.1	5.68	32.8	5.72	33.6	5.77
	23	20.8	3.29	24.8	4.19	28.8	5.21	30.8	5.76	31.6	5.93	32.4	5.99	33.1	6.04
	25	20.8	3.54	24.8	4.48	28.8	5.57	30.8	6.17	31.2	6.19	31.9	6.25	32.7	6.30
	27	20.8	3.74	24.8	4.79	28.8	5.96	30.3	6.43	30.7	6.45	31.5	6.51	32.2	6.57
	29	20.8	3.99	24.8	5.11	28.8	6.37	29.9	6.69	30.3	6.72	31.0	6.78	31.8	6.84
	31	20.8	4.26	24.8	5.45	28.8	6.80	29.4	6.95	29.8	6.98	30.6	7.04	31.3	7.11
	33	20.8	4.52	24.8	5.81	28.6	7.17	29.0	7.21	29.4	7.24	30.1	7.31	30.9	7.38
	35	20.8	4.81	24.8	6.19	28.1	7.43	28.5	7.47	28.9	7.51	29.6	7.58	30.4	7.65
37	20.8	5.12	24.8	6.59	27.7	7.70	28.1	7.73	28.4	7.77	29.2	7.85	29.9	7.92	
39	20.8	5.44	24.8	7.02	27.2	7.96	27.6	8.00	28.0	8.04	28.7	8.12	29.5	8.20	
100% 28.0kW	10	18.9	2.56	22.5	3.10	26.2	3.67	28.0	3.97	29.8	4.27	33.5	4.88	35.4	5.05
	12	18.9	2.60	22.5	3.16	26.2	3.74	28.0	4.04	29.8	4.35	33.5	4.97	34.9	5.02
	14	18.9	2.65	22.5	3.22	26.2	3.81	28.0	4.12	29.8	4.43	33.5	5.07	34.5	4.99
	16	18.9	2.70	22.5	3.28	26.2	3.89	28.0	4.20	29.8	4.52	33.3	5.13	34.0	5.08
	18	18.9	2.75	22.5	3.34	26.2	3.96	28.0	4.28	29.8	4.61	32.9	5.30	33.6	5.34
	20	18.9	2.80	22.5	3.41	26.2	4.08	28.0	4.50	29.8	4.94	32.4	5.55	33.1	5.60
	21	18.9	2.83	22.5	3.44	26.2	4.23	28.0	4.66	29.8	5.11	32.2	5.68	32.9	5.73
	23	18.9	2.90	22.5	3.67	26.2	4.53	28.0	4.99	29.8	5.48	31.8	5.94	32.4	5.99
	25	18.9	3.09	22.5	3.92	26.2	4.85	28.0	5.35	29.8	5.87	31.3	6.20	32.0	6.25
	27	18.9	3.30	22.5	4.18	26.2	5.18	28.0	5.72	29.8	6.28	30.8	6.46	31.5	6.52
	29	18.9	3.51	22.5	4.46	26.2	5.53	28.0	6.11	29.7	6.67	30.4	6.73	31.1	6.78
	31	18.9	3.74	22.5	4.76	26.2	5.90	28.0	6.52	29.3	6.93	29.9	6.99	30.6	7.05
	33	18.9	3.97	22.5	5.07	26.2	6.29	28.0	6.96	28.8	7.19	29.5	7.25	30.2	7.32
	35	18.9	4.22	22.5	5.39	26.2	6.71	28.0	7.42	28.3	7.45	29.0	7.52	29.7	7.58
37	18.9	4.49	22.5	5.74	26.2	7.15	27.5	7.68	27.9	7.72	28.6	7.79	29.2	7.85	
39	18.9	4.77	22.5	6.10	26.2	7.61	27.1	7.94	27.4	7.98	28.1	8.05	28.8	8.13	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 ℃ DB	室内气温℃ WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 25.2kW	10	17.0	2.15	20.3	2.59	23.6	3.06	25.2	3.30	26.8	3.55	30.1	4.05	33.4	4.57
	12	17.0	2.19	20.3	2.64	23.6	3.12	25.2	3.36	26.8	3.62	30.1	4.13	33.4	4.66
	14	17.0	2.22	20.3	2.69	23.6	3.17	25.2	3.43	26.8	3.68	30.1	4.21	33.4	4.74
	16	17.0	2.26	20.3	2.74	23.6	3.23	25.2	3.49	26.8	3.76	30.1	4.29	33.3	4.82
	18	17.0	2.30	20.3	2.79	23.6	3.30	25.2	3.56	26.8	3.83	30.1	4.38	32.9	4.97
	20	17.0	2.35	20.3	2.84	23.6	3.36	25.2	3.63	26.8	3.97	30.1	4.70	32.4	5.21
	21	17.0	2.37	20.3	2.87	23.6	3.42	25.2	3.76	26.8	4.11	30.1	4.87	32.2	5.34
	23	17.0	2.41	20.3	2.99	23.6	3.66	25.2	4.03	26.8	4.41	30.1	5.23	31.7	5.58
	25	17.0	2.54	20.3	3.19	23.6	3.91	25.2	4.31	26.8	4.72	30.1	5.60	31.3	5.82
	27	17.0	2.71	20.3	3.40	23.6	4.18	25.2	4.60	26.8	5.04	30.1	5.99	30.8	6.07
	29	17.0	2.88	20.3	3.62	23.6	4.46	25.2	4.91	26.8	5.39	29.8	6.27	30.4	6.31
	31	17.0	3.06	20.3	3.86	23.6	4.76	25.2	5.24	26.8	5.75	29.3	6.51	29.9	6.56
	33	17.0	3.25	20.3	4.11	23.6	5.07	25.2	5.59	26.8	6.13	28.9	6.76	29.3	6.81
	35	17.0	3.45	20.3	4.37	23.6	5.40	25.2	5.95	26.8	6.54	28.4	7.00	28.6	7.06
37	17.0	3.66	20.3	4.64	23.6	5.74	25.2	6.34	26.8	6.96	27.9	7.25	28.6	7.31	
39	17.0	3.89	20.3	4.93	23.6	6.11	25.2	6.75	26.8	7.42	27.4	7.50	28.1	7.56	
80% 22.4kW	10	15.1	1.80	18.0	2.15	20.9	2.53	22.4	2.72	23.9	2.92	26.8	3.33	29.7	3.76
	12	15.1	1.83	18.0	2.19	20.9	2.57	22.4	2.77	23.9	2.98	26.8	3.40	29.7	3.83
	14	15.1	1.86	18.0	2.23	20.9	2.62	22.4	2.83	23.9	3.05	26.8	3.46	29.7	3.90
	16	15.1	1.89	18.0	2.27	20.9	2.67	22.4	2.88	23.9	3.11	26.8	3.53	29.7	3.98
	18	15.1	1.92	18.0	2.31	20.9	2.72	22.4	2.93	23.9	3.15	26.8	3.60	29.7	4.06
	20	15.1	1.95	18.0	2.35	20.9	2.77	22.4	2.99	23.9	3.22	26.8	3.73	29.7	4.34
	21	15.1	1.97	18.0	2.38	20.9	2.80	22.4	3.02	23.9	3.28	26.8	3.86	29.7	4.49
	23	15.1	2.01	18.0	2.42	20.9	2.94	22.4	3.22	23.9	3.51	26.8	4.14	29.7	4.82
	25	15.1	2.07	18.0	2.58	20.9	3.14	22.4	3.42	23.9	3.75	26.8	4.43	29.7	5.16
	27	15.1	2.21	18.0	2.75	20.9	3.35	22.4	3.67	23.9	4.01	26.8	4.73	29.7	5.52
	29	15.1	2.34	18.0	2.92	20.9	3.57	22.4	3.91	23.9	4.28	26.8	5.06	29.7	5.90
	31	15.1	2.49	18.0	3.11	20.9	3.80	22.4	4.17	23.9	4.56	26.8	5.40	29.2	6.13
	33	15.1	2.64	18.0	3.30	20.9	4.04	22.4	4.41	23.9	4.86	26.8	5.76	28.8	6.36
	35	15.1	2.80	18.0	3.51	20.9	4.30	22.4	4.73	23.9	5.18	26.8	6.14	28.3	6.59
37	15.1	2.97	18.0	3.73	20.9	4.58	22.4	5.03	23.9	5.51	26.8	6.54	27.9	6.82	
39	15.1	3.15	18.0	3.96	20.9	4.86	22.4	5.35	23.9	5.87	26.8	6.97	27.4	7.06	
70% 19.6kW	10	13.2	1.49	15.8	1.77	18.3	2.07	19.6	2.22	20.9	2.38	23.4	2.71	26.0	3.05
	12	13.2	1.52	15.8	1.80	18.3	2.11	19.6	2.26	20.9	2.43	23.4	2.76	26.0	3.10
	14	13.2	1.54	15.8	1.83	18.3	2.14	19.6	2.30	20.9	2.47	23.4	2.81	26.0	3.16
	16	13.2	1.57	15.8	1.86	18.3	2.18	19.6	2.35	20.9	2.52	23.4	2.86	26.0	3.22
	18	13.2	1.59	15.8	1.90	18.3	2.22	19.6	2.39	20.9	2.56	23.4	2.92	26.0	3.29
	20	13.2	1.62	15.8	1.93	18.3	2.26	19.6	2.44	20.9	2.61	23.4	2.98	26.0	3.38
	21	13.2	1.63	15.8	1.95	18.3	2.29	19.6	2.46	20.9	2.64	23.4	3.02	26.0	3.50
	23	13.2	1.66	15.8	1.99	18.3	2.33	19.6	2.54	20.9	2.77	23.4	3.24	26.0	3.75
	25	13.2	1.69	15.8	2.06	18.3	2.49	19.6	2.72	20.9	2.95	23.4	3.46	26.0	4.01
	27	13.2	1.79	15.8	2.20	18.3	2.65	19.6	2.90	20.9	3.15	23.4	3.69	26.0	4.28
	29	13.2	1.90	15.8	2.34	18.3	2.82	19.6	3.08	20.9	3.36	23.4	3.94	26.0	4.57
	31	13.2	2.04	15.8	2.48	18.3	3.00	19.6	3.28	20.9	3.58	23.4	4.20	26.0	4.88
	33	13.2	2.13	15.8	2.63	18.3	3.19	19.6	3.49	20.9	3.81	23.4	4.48	26.0	5.20
	35	13.2	2.26	15.8	2.79	18.3	3.39	19.6	3.71	20.9	4.05	23.4	4.77	26.0	5.55
37	13.2	2.39	15.8	2.96	18.3	3.60	19.6	3.95	20.9	4.31	23.4	5.07	26.0	5.91	
39	13.2	2.57	15.8	3.14	18.3	3.82	19.6	4.19	20.9	4.58	23.4	5.40	26.0	6.29	
60% 16.8kW	10	11.3	1.23	13.5	1.45	15.7	1.67	16.8	1.79	17.9	1.91	20.1	2.17	22.3	2.43
	12	11.3	1.25	13.5	1.47	15.7	1.70	16.8	1.82	17.9	1.95	20.1	2.20	22.3	2.47
	14	11.3	1.27	13.5	1.49	15.7	1.73	16.8	1.85	17.9	1.98	20.1	2.24	22.3	2.52
	16	11.3	1.29	13.5	1.52	15.7	1.76	16.8	1.89	17.9	2.02	20.1	2.29	22.3	2.56
	18	11.3	1.31	13.5	1.54	15.7	1.79	16.8	1.92	17.9	2.05	20.1	2.33	22.3	2.61
	20	11.3	1.33	13.5	1.57	15.7	1.82	16.8	1.96	17.9	2.09	20.1	2.37	22.3	2.66
	21	11.3	1.34	13.5	1.58	15.7	1.84	16.8	1.97	17.9	2.11	20.1	2.40	22.3	2.69
	23	11.3	1.36	13.5	1.61	15.7	1.87	16.8	2.01	17.9	2.15	20.1	2.49	22.3	2.86
	25	11.3	1.38	13.5	1.64	15.7	1.95	16.8	2.11	17.9	2.29	20.1	2.66	22.3	3.06
	27	11.3	1.43	13.5	1.74	15.7	2.07	16.8	2.25	17.9	2.44	20.1	2.84	22.3	3.26
	29	11.3	1.52	13.5	1.84	15.7	2.20	16.8	2.39	17.9	2.60	20.1	3.02	22.3	3.48
	31	11.3	1.61	13.5	1.96	15.7	2.34	16.8	2.55	17.9	2.76	20.1	3.22	22.3	3.71
	33	11.3	1.70	13.5	2.07	15.7	2.48	16.8	2.70	17.9	2.93	20.1	3.42	22.3	3.95
	35	11.3	1.80	13.5	2.20	15.7	2.63	16.8	2.87	17.9	3.12	20.1	3.64	22.3	4.20
37	11.3	1.90	13.5	2.33	15.7	2.79	16.8	3.05	17.9	3.31	20.1	3.87	22.3	4.47	
39	11.3	2.01	13.5	2.46	15.7	2.96	16.8	3.23	17.9	3.51	20.1	4.11	22.3	4.76	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50% 14.0kW	10	9.45	1.01	11.3	1.17	13.1	1.33	14.0	1.42	14.9	1.51	16.7	1.70	18.6	1.89
	12	9.45	1.02	11.3	1.18	13.1	1.35	14.0	1.44	14.9	1.54	16.7	1.73	18.6	1.92
	14	9.45	1.03	11.3	1.20	13.1	1.38	14.0	1.47	14.9	1.56	16.7	1.76	18.6	1.96
	16	9.45	1.05	11.3	1.22	13.1	1.40	14.0	1.49	14.9	1.59	16.7	1.79	18.6	1.99
	18	9.45	1.06	11.3	1.24	13.1	1.42	14.0	1.52	14.9	1.62	16.7	1.82	18.6	2.03
	20	9.45	1.08	11.3	1.26	13.1	1.44	14.0	1.54	14.9	1.64	16.7	1.85	18.6	2.07
	21	9.45	1.09	11.3	1.27	13.1	1.46	14.0	1.56	14.9	1.66	16.7	1.87	18.6	2.09
	23	9.45	1.10	11.3	1.29	13.1	1.48	14.0	1.58	14.9	1.69	16.7	1.90	18.6	2.14
	25	9.45	1.12	11.3	1.31	13.1	1.51	14.0	1.62	14.9	1.74	16.7	2.00	18.6	2.28
	27	9.45	1.14	11.3	1.35	13.1	1.59	14.0	1.72	14.9	1.85	16.7	2.13	18.6	2.43
	29	9.45	1.20	11.3	1.44	13.1	1.69	14.0	1.83	14.9	1.97	16.7	2.27	18.6	2.59
	31	9.45	1.27	11.3	1.52	13.1	1.79	14.0	1.94	14.9	2.09	16.7	2.41	18.6	2.75
	33	9.45	1.34	11.3	1.61	13.1	1.90	14.0	2.05	14.9	2.21	16.7	2.56	18.6	2.93
	35	9.45	1.42	11.3	1.70	13.1	2.01	14.0	2.18	14.9	2.35	16.7	2.71	18.6	3.11
	37	9.45	1.49	11.3	1.80	13.1	2.13	14.0	2.30	14.9	2.49	16.7	2.86	18.6	3.30
	39	9.45	1.57	11.3	1.90	13.1	2.25	14.0	2.44	14.9	2.64	16.7	3.06	18.6	3.51

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ12AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 ℃ DB	室内气温℃ WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 43.6kW	10	29.4	4.42	35.1	5.41	40.7	6.44	42.2	6.57	42.7	6.44	43.8	6.17	44.8	5.89
	12	29.4	4.50	35.1	5.51	40.7	6.56	41.6	6.54	42.2	6.40	43.2	6.13	44.3	6.03
	14	29.4	4.59	35.1	5.62	40.6	6.64	41.1	6.50	41.6	6.36	42.7	6.31	43.8	6.37
	16	29.4	4.68	35.1	5.73	40.0	6.61	40.6	6.56	41.1	6.59	42.1	6.65	43.2	6.72
	18	29.4	4.77	35.1	5.84	39.5	6.86	40.0	6.90	40.5	6.93	41.6	7.00	42.7	7.06
	20	29.4	4.86	35.1	6.22	38.9	7.20	39.5	7.23	40.0	7.27	41.1	7.34	42.1	7.41
	21	29.4	5.00	35.1	6.45	38.7	7.36	39.2	7.40	39.7	7.44	40.8	7.51	41.8	7.58
	23	29.4	5.35	35.1	6.91	38.1	7.70	38.7	7.74	39.2	7.78	40.2	7.86	41.3	7.93
	25	29.4	5.72	35.1	7.40	37.6	8.04	38.1	8.08	38.6	8.12	39.7	8.20	40.8	8.29
	27	29.4	6.11	35.1	7.92	37.0	8.37	37.6	8.42	38.1	8.46	39.2	8.55	40.2	8.64
	29	29.4	6.52	35.1	8.46	36.5	8.71	37.0	8.76	37.5	8.81	38.6	8.90	39.7	8.99
	31	29.4	6.96	34.9	8.96	35.9	9.05	36.5	9.10	37.0	9.15	38.1	9.24	39.1	9.35
	33	29.4	7.42	34.3	9.29	35.4	9.40	35.9	9.45	36.5	9.50	37.5	9.61	38.6	9.71
	35	29.4	7.90	33.8	9.63	34.9	9.74	35.4	9.80	35.9	9.85	37.0	9.96	38.0	10.1
	37	29.4	8.41	33.2	9.97	34.3	10.1	34.8	10.1	35.4	10.2	36.4	10.3	37.5	10.4
	39	29.4	8.96	32.7	10.3	33.8	10.4	34.3	10.5	34.8	10.6	35.9	10.7	36.9	10.8
120% 40.2kW	10	27.1	4.04	32.4	4.93	37.6	5.87	40.2	6.34	42.1	6.61	43.0	6.36	44.0	6.11
	12	27.1	4.11	32.4	5.03	37.6	5.98	40.2	6.46	41.5	6.57	42.5	6.32	43.5	6.06
	14	27.1	4.19	32.4	5.12	37.6	6.09	40.2	6.58	41.9	6.54	41.9	6.28	42.9	6.33
	16	27.1	4.27	32.4	5.22	37.6	6.21	39.9	6.63	40.4	6.55	41.4	6.61	42.4	6.67
	18	27.1	4.35	32.4	5.32	37.6	6.42	39.4	6.86	39.9	6.89	40.9	6.95	41.8	7.01
	20	27.1	4.44	32.4	5.54	37.6	6.90	38.8	7.16	39.3	7.22	40.3	7.29	41.3	7.35
	21	27.1	4.48	32.4	5.73	37.6	7.15	38.6	7.36	39.1	7.39	40.0	7.46	41.0	7.53
	23	27.1	4.79	32.4	6.14	37.5	7.66	38.0	7.69	38.5	7.73	39.5	7.80	40.5	7.87
	25	27.1	5.11	32.4	6.57	37.0	7.99	37.5	8.03	38.0	8.07	38.9	8.14	39.9	8.22
	27	27.1	5.46	32.4	7.03	36.4	8.32	36.9	8.37	37.4	8.41	38.4	8.49	39.4	8.57
	29	27.1	5.82	32.4	7.51	35.9	8.66	36.4	8.70	36.9	8.75	37.9	8.83	38.8	8.92
	31	27.1	6.21	32.4	8.01	35.4	9.00	35.8	9.04	36.3	9.09	37.3	9.18	38.3	9.27
	33	27.1	6.61	32.4	8.55	34.8	9.34	35.3	9.39	35.8	9.44	36.8	9.53	37.7	9.63
	35	27.1	7.04	32.4	9.11	34.3	9.68	34.7	9.73	35.2	9.78	36.2	9.88	37.2	9.99
	37	27.1	7.49	32.4	9.71	33.7	10.0	34.2	10.1	34.7	10.1	35.7	10.2	36.7	10.3
	39	27.1	7.97	32.2	10.3	33.2	10.4	33.7	10.4	34.2	10.5	35.1	10.6	36.1	10.7
110% 36.9kW	10	24.9	3.67	29.7	4.47	34.5	5.30	36.9	5.73	39.2	6.17	42.3	6.55	43.2	6.32
	12	24.9	3.73	29.7	4.55	34.5	5.40	36.9	5.84	39.2	6.28	41.7	6.51	42.6	6.28
	14	24.9	3.80	29.7	4.64	34.5	5.51	36.9	5.95	39.2	6.40	41.2	6.48	42.1	6.28
	16	24.9	3.87	29.7	4.72	34.5	5.61	36.9	6.07	39.2	6.53	40.6	6.57	41.5	6.62
	18	24.9	3.95	29.7	4.82	34.5	5.73	36.9	6.24	39.2	6.84	40.1	6.90	41.0	6.96
	20	24.9	4.02	29.7	4.91	34.5	6.07	36.9	6.70	38.7	7.18	39.6	7.24	40.5	7.30
	21	24.9	4.06	29.7	5.06	34.5	6.28	36.9	6.94	38.4	7.34	39.3	7.41	40.2	7.47
	23	24.9	4.25	29.7	5.42	34.5	6.74	36.9	7.45	37.8	7.68	38.7	7.74	39.6	7.81
	25	24.9	4.54	29.7	5.80	34.5	7.21	36.9	7.98	37.3	8.01	38.2	8.08	39.1	8.15
	27	24.9	4.84	29.7	6.19	34.5	7.71	36.3	8.31	36.8	8.35	37.7	8.43	38.5	8.50
	29	24.9	5.16	29.7	6.61	34.5	8.24	35.8	8.65	36.2	8.69	37.1	8.77	38.0	8.85
	31	24.9	5.50	29.7	7.05	34.5	8.80	35.2	8.99	35.7	9.03	36.6	9.11	37.5	9.20
	33	24.9	5.85	29.7	7.52	34.2	9.28	34.7	9.33	35.1	9.37	36.0	9.46	36.9	9.55
	35	24.9	6.23	29.7	8.01	33.7	9.62	34.1	9.67	34.6	9.71	35.5	9.81	36.4	9.90
	37	24.9	6.62	29.7	8.53	33.1	9.96	33.6	10.0	34.0	10.1	34.9	10.2	35.8	10.3
	39	24.9	7.04	29.7	9.08	32.6	10.3	33.0	10.4	33.5	10.4	34.4	10.5	35.3	10.6
100% 33.5kW	10	22.6	3.31	27.0	4.01	31.3	4.75	33.5	5.13	35.7	5.52	40.0	6.31	42.3	6.53
	12	22.6	3.37	27.0	4.08	31.3	4.84	33.5	5.23	35.7	5.63	40.0	6.43	41.8	6.50
	14	22.6	3.43	27.0	4.16	31.3	4.93	33.5	5.33	35.7	5.73	40.0	6.55	41.3	6.46
	16	22.6	3.49	27.0	4.24	31.3	5.03	33.5	5.44	35.7	5.85	39.9	6.64	40.7	6.57
	18	22.6	3.55	27.0	4.32	31.3	5.13	33.5	5.54	35.7	5.96	39.4	6.85	40.2	6.91
	20	22.6	3.62	27.0	4.41	31.3	5.28	33.5	5.82	35.7	6.39	38.8	7.19	39.6	7.24
	21	22.6	3.66	27.0	4.45	31.3	5.47	33.5	6.03	35.7	6.62	38.5	7.35	39.4	7.41
	23	22.6	3.75	27.0	4.75	31.3	5.86	33.5	6.46	35.7	7.09	38.0	7.69	38.8	7.75
	25	22.6	4.00	27.0	5.07	31.3	6.27	33.5	6.92	35.7	7.60	37.4	8.03	38.3	8.09
	27	22.6	4.27	27.0	5.41	31.3	6.70	33.5	7.40	35.7	8.13	36.9	8.36	37.7	8.43
	29	22.6	4.54	27.0	5.77	31.3	7.16	33.5	7.90	35.5	8.63	36.4	8.70	37.2	8.77
	31	22.6	4.83	27.0	6.15	31.3	7.63	33.5	8.44	35.0	8.97	35.8	9.04	36.6	9.12
	33	22.6	5.14	27.0	6.55	31.3	8.14	33.5	9.00	34.5	9.30	35.3	9.38	36.1	9.46
	35	22.6	5.46	27.0	6.98	31.3	8.68	33.5	9.60	33.9	9.64	34.7	9.73	35.5	9.81
	37	22.6	5.81	27.0	7.42	31.3	9.25	33.0	9.94	33.4	9.98	34.2	10.1	35.0	10.2
	39	22.6	6.17	27.0	7.90	31.3	9.85	32.4	10.3	32.8	10.3	33.6	10.4	34.4	10.5

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温 ℃ DB	室内气温℃ WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 30.2kW	10	20.3	2.73	24.3	3.29	28.2	3.89	30.2	4.20	32.1	4.51	36.0	5.15	40.0	5.80
	12	20.3	2.78	24.3	3.35	28.2	3.96	30.2	4.27	32.1	4.59	36.0	5.25	40.0	5.91
	14	20.3	2.82	24.3	3.41	28.2	4.03	30.2	4.35	32.1	4.68	36.0	5.35	40.0	6.03
	16	20.3	2.87	24.3	3.47	28.2	4.11	30.2	4.44	32.1	4.77	36.0	5.45	39.9	6.13
	18	20.3	2.93	24.3	3.54	28.2	4.19	30.2	4.53	32.1	4.87	36.0	5.56	39.3	6.32
	20	20.3	2.98	24.3	3.61	28.2	4.27	30.2	4.62	32.1	5.05	36.0	5.98	38.8	6.62
	21	20.3	3.01	24.3	3.64	28.2	4.35	30.2	4.78	32.1	5.23	36.0	6.19	38.5	6.78
	23	20.3	3.06	24.3	3.79	28.2	4.65	30.2	5.12	32.1	5.60	36.0	6.64	38.0	7.09
	25	20.3	3.23	24.3	4.05	28.2	4.97	30.2	5.47	32.1	5.99	36.0	7.11	37.4	7.40
	27	20.3	3.44	24.3	4.32	28.2	5.31	30.2	5.85	32.1	6.41	36.0	7.61	36.9	7.71
	29	20.3	3.66	24.3	4.60	28.2	5.67	30.2	6.24	32.1	6.84	35.6	7.96	36.3	8.02
	31	20.3	3.89	24.3	4.90	28.2	6.04	30.2	6.66	32.1	7.30	35.1	8.27	35.8	8.34
	33	20.3	4.13	24.3	5.22	28.2	6.44	30.2	7.10	32.1	7.79	34.5	8.58	35.3	8.65
	35	20.3	4.38	24.3	5.55	28.2	6.85	30.2	7.56	32.1	8.30	34.0	8.90	34.7	8.97
	37	20.3	4.65	24.3	5.90	28.2	7.30	30.2	8.05	32.1	8.85	33.4	9.21	34.2	9.28
	39	20.3	4.94	24.3	6.27	28.2	7.77	30.2	8.58	32.1	9.43	32.8	9.55	33.6	9.60
80% 26.8kW	10	18.1	2.25	21.6	2.69	25.1	3.16	26.8	3.41	28.5	3.66	32.0	4.27	35.5	4.70
	12	18.1	2.28	21.6	2.74	25.1	3.22	26.8	3.47	28.5	3.72	32.0	4.25	35.5	4.79
	14	18.1	2.32	21.6	2.79	25.1	3.28	26.8	3.53	28.5	3.79	32.0	4.33	35.5	4.88
	16	18.1	2.36	21.6	2.84	25.1	3.34	26.8	3.60	28.5	3.87	32.0	4.41	35.5	4.97
	18	18.1	2.40	21.6	2.89	25.1	3.40	26.8	3.67	28.5	3.94	32.0	4.50	35.5	5.07
	20	18.1	2.44	21.6	2.94	25.1	3.47	26.8	3.74	28.5	4.02	32.0	4.66	35.5	5.17
	21	18.1	2.47	21.6	2.97	25.1	3.50	26.8	3.78	28.5	4.06	32.0	4.73	35.5	5.26
	23	18.1	2.51	21.6	3.03	25.1	3.67	26.8	4.02	28.5	4.39	32.0	5.18	35.5	6.03
	25	18.1	2.59	21.6	3.22	25.1	3.92	26.8	4.30	28.5	4.69	32.0	5.54	35.5	6.45
	27	18.1	2.76	21.6	3.43	25.1	4.19	26.8	4.58	28.5	5.01	32.0	5.92	35.5	6.90
	29	18.1	2.93	21.6	3.65	25.1	4.46	26.8	4.90	28.5	5.35	32.0	6.32	35.5	7.38
	31	18.1	3.11	21.6	3.89	25.1	4.75	26.8	5.22	28.5	5.70	32.0	6.75	35.0	7.67
	33	18.1	3.30	21.6	4.13	25.1	5.06	26.8	5.56	28.5	6.08	32.0	7.20	34.4	7.95
	35	18.1	3.50	21.6	4.39	25.1	5.38	26.8	5.91	28.5	6.47	32.0	7.67	33.9	8.24
	37	18.1	3.71	21.6	4.66	25.1	5.72	26.8	6.29	28.5	6.89	32.0	8.18	33.3	8.53
	39	18.1	3.94	21.6	4.95	25.1	6.08	26.8	6.69	28.5	7.34	32.0	8.71	32.8	8.83
70% 23.5kW	10	15.8	1.84	18.9	2.19	21.9	2.55	23.5	2.74	25.0	2.94	28.0	3.34	31.1	3.76
	12	15.8	1.87	18.9	2.22	21.9	2.60	23.5	2.79	25.0	2.99	28.0	3.40	31.1	3.83
	14	15.8	1.90	18.9	2.26	21.9	2.64	23.5	2.84	25.0	3.05	28.0	3.47	31.1	3.90
	16	15.8	1.93	18.9	2.30	21.9	2.69	23.5	2.89	25.0	3.10	28.0	3.53	31.1	3.97
	18	15.8	1.96	18.9	2.34	21.9	2.74	23.5	2.95	25.0	3.16	28.0	3.60	31.1	4.05
	20	15.8	2.00	18.9	2.38	21.9	2.79	23.5	3.01	25.0	3.22	28.0	3.67	31.1	4.17
	21	15.8	2.01	18.9	2.40	21.9	2.82	23.5	3.03	25.0	3.25	28.0	3.73	31.1	4.31
	23	15.8	2.05	18.9	2.45	21.9	2.88	23.5	3.14	25.0	3.41	28.0	3.99	31.1	4.62
	25	15.8	2.08	18.9	2.55	21.9	3.07	23.5	3.35	25.0	3.64	28.0	4.27	31.1	4.94
	27	15.8	2.20	18.9	2.71	21.9	3.27	23.5	3.57	25.0	3.89	28.0	4.56	31.1	5.28
	29	15.8	2.34	18.9	2.88	21.9	3.48	23.5	3.80	25.0	4.14	28.0	4.86	31.1	5.64
	31	15.8	2.48	18.9	3.06	21.9	3.70	23.5	4.05	25.0	4.41	28.0	5.18	31.1	6.02
	33	15.8	2.63	18.9	3.25	21.9	3.94	23.5	4.31	25.0	4.69	28.0	5.52	31.1	6.42
	35	15.8	2.78	18.9	3.45	21.9	4.18	23.5	4.58	25.0	4.99	28.0	5.88	31.1	6.84
	37	15.8	2.95	18.9	3.65	21.9	4.44	23.5	4.87	25.0	5.31	28.0	6.26	31.1	7.29
	39	15.8	3.12	18.9	3.87	21.9	4.72	23.5	5.17	25.0	5.64	28.0	6.66	31.1	7.76
60% 20.1kW	10	13.6	1.50	16.2	1.76	18.8	2.04	20.1	2.18	21.4	2.33	24.0	2.64	26.6	2.96
	12	13.6	1.52	16.2	1.79	18.8	2.07	20.1	2.22	21.4	2.37	24.0	2.68	26.6	3.01
	14	13.6	1.55	16.2	1.82	18.8	2.11	20.1	2.26	21.4	2.41	24.0	2.73	26.6	3.07
	16	13.6	1.57	16.2	1.85	18.8	2.14	20.1	2.30	21.4	2.46	24.0	2.78	26.6	3.12
	18	13.6	1.59	16.2	1.88	18.8	2.18	20.1	2.34	21.4	2.50	24.0	2.84	26.6	3.18
	20	13.6	1.62	16.2	1.91	18.8	2.22	20.1	2.38	21.4	2.55	24.0	2.89	26.6	3.25
	21	13.6	1.63	16.2	1.93	18.8	2.24	20.1	2.41	21.4	2.57	24.0	2.92	26.6	3.28
	23	13.6	1.66	16.2	1.96	18.8	2.28	20.1	2.45	21.4	2.62	24.0	3.03	26.6	3.49
	25	13.6	1.68	16.2	2.00	18.8	2.37	20.1	2.58	21.4	2.79	24.0	3.24	26.6	3.72
	27	13.6	1.75	16.2	2.12	18.8	2.52	20.1	2.74	21.4	2.97	24.0	3.45	26.6	3.98
	29	13.6	1.85	16.2	2.25	18.8	2.68	20.1	2.92	21.4	3.16	24.0	3.68	26.6	4.24
	31	13.6	1.96	16.2	2.38	18.8	2.85	20.1	3.10	21.4	3.36	24.0	3.92	26.6	4.52
	33	13.6	2.07	16.2	2.53	18.8	3.03	20.1	3.29	21.4	3.57	24.0	4.17	26.6	4.81
	35	13.6	2.19	16.2	2.67	18.8	3.21	20.1	3.50	21.4	3.80	24.0	4.43	26.6	5.12
	37	13.6	2.32	16.2	2.83	18.8	3.40	20.1	3.71	21.4	4.03	24.0	4.71	26.6	5.45
	39	13.6	2.45	16.2	3.00	18.8	3.61	20.1	3.94	21.4	4.28	24.0	5.01	26.6	5.80

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50% 16.8kW	10	11.3	1.21	13.5	1.41	15.7	1.61	16.8	1.71	17.8	1.82	20.0	2.05	22.2	2.28
	12	11.3	1.23	13.5	1.43	15.7	1.63	16.8	1.74	17.8	1.85	20.0	2.08	22.2	2.32
	14	11.3	1.25	13.5	1.45	15.7	1.66	16.8	1.77	17.8	1.88	20.0	2.12	22.2	2.36
	16	11.3	1.26	13.5	1.47	15.7	1.68	16.8	1.80	17.8	1.91	20.0	2.15	22.2	2.40
	18	11.3	1.28	13.5	1.49	15.7	1.71	16.8	1.83	17.8	1.95	20.0	2.19	22.2	2.45
	20	11.3	1.30	13.5	1.51	15.7	1.74	16.8	1.86	17.8	1.98	20.0	2.23	22.2	2.49
	21	11.3	1.31	13.5	1.52	15.7	1.76	16.8	1.88	17.8	2.00	20.0	2.25	22.2	2.52
	23	11.3	1.33	13.5	1.55	15.7	1.79	16.8	1.91	17.8	2.03	20.0	2.30	22.2	2.57
	25	11.3	1.35	13.5	1.58	15.7	1.82	16.8	1.95	17.8	2.10	20.0	2.41	22.2	2.75
	27	11.3	1.37	13.5	1.63	15.7	1.92	16.8	2.07	17.8	2.23	20.0	2.57	22.2	2.93
	29	11.3	1.45	13.5	1.73	15.7	2.04	16.8	2.20	17.8	2.37	20.0	2.73	22.2	3.12
	31	11.3	1.53	13.5	1.83	15.7	2.16	16.8	2.33	17.8	2.52	20.0	2.90	22.2	3.32
	33	11.3	1.62	13.5	1.94	15.7	2.29	16.8	2.47	17.8	2.67	20.0	3.08	22.2	3.52
	35	11.3	1.71	13.5	2.05	15.7	2.42	16.8	2.62	17.8	2.83	20.0	3.27	22.2	3.75
	37	11.3	1.80	13.5	2.16	15.7	2.56	16.8	2.78	17.8	3.00	20.0	3.47	22.2	3.98
	39	11.3	1.90	13.5	2.29	15.7	2.71	16.8	2.94	17.8	3.18	20.0	3.68	22.2	4.22

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ14AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 52.0kW	10	35.1	5.57	41.9	6.82	48.6	8.11	50.4	8.28	51.0	8.11	52.3	7.77	53.5	7.42
	12	35.1	5.67	41.9	6.95	48.6	8.27	49.7	8.24	50.4	8.07	51.6	7.72	52.9	7.60
	14	35.1	5.78	41.9	7.08	48.4	8.37	49.1	8.20	49.7	8.02	51.0	7.96	52.2	8.03
	16	35.1	5.89	41.9	7.22	47.8	8.33	48.4	8.27	49.1	8.31	50.3	8.39	51.6	8.47
	18	35.1	6.01	41.9	7.36	47.1	8.65	47.8	8.69	48.4	8.73	49.7	8.82	50.9	8.90
	20	35.1	6.13	41.9	7.84	46.5	9.07	47.1	9.11	47.8	9.16	49.0	9.25	50.3	9.34
	21	35.1	6.30	41.9	8.12	46.2	9.28	46.8	9.33	47.4	9.37	48.7	9.47	50.0	9.56
	23	35.1	6.74	41.9	8.71	45.5	9.70	46.1	9.75	46.8	9.80	48.0	9.90	49.3	10.0
	25	35.1	7.21	41.9	9.33	44.9	10.1	45.5	10.2	46.1	10.2	47.4	10.3	48.7	10.4
	27	35.1	7.70	41.9	9.98	44.2	10.6	44.8	10.6	45.5	10.7	46.7	10.8	48.0	10.9
	29	35.1	8.22	41.9	10.7	43.6	11.0	44.2	11.0	44.8	11.1	46.1	11.2	47.4	11.3
	31	35.1	8.77	41.6	11.3	42.9	11.4	43.5	11.5	44.2	11.5	45.4	11.6	46.7	11.8
	33	35.1	9.35	41.0	11.7	42.3	11.8	42.9	11.9	43.5	12.0	44.9	12.1	46.1	12.2
35	35.1	9.96	40.3	12.1	41.6	12.3	42.2	12.3	42.9	12.4	44.1	12.5	45.4	12.7	
37	35.1	10.6	39.7	12.6	41.0	12.7	41.6	12.8	42.2	12.9	43.5	13.0	44.8	13.2	
39	35.1	11.3	39.0	13.0	40.3	13.2	40.9	13.2	41.6	13.3	42.8	13.5	44.1	13.6	
120% 48.0kW	10	32.4	5.09	38.6	6.22	44.9	7.39	48.0	7.99	50.2	8.33	51.9	8.01	52.6	7.70
	12	32.4	5.18	38.6	6.33	44.9	7.53	48.0	8.14	49.6	8.28	50.7	7.97	51.9	7.64
	14	32.4	5.28	38.6	6.46	44.9	7.68	48.0	8.30	48.9	8.24	50.1	7.92	51.2	7.97
	16	32.4	5.38	38.6	6.58	44.9	7.83	47.7	8.36	48.3	8.26	49.4	8.33	50.6	8.40
	18	32.4	5.48	38.6	6.71	44.9	8.10	47.0	8.64	47.6	8.68	48.8	8.76	49.9	8.84
	20	32.4	5.59	38.6	6.98	44.9	8.70	46.4	9.06	47.0	9.10	48.1	9.19	49.3	9.27
	21	32.4	5.65	38.6	7.23	44.9	9.02	46.1	9.27	46.6	9.31	47.8	9.40	49.0	9.49
	23	32.4	6.03	38.6	7.74	44.8	9.65	45.4	9.69	46.0	9.74	47.2	9.83	48.3	9.92
	25	32.4	6.45	38.6	8.29	44.2	10.1	44.8	10.1	45.3	10.2	46.5	10.3	47.7	10.4
	27	32.4	6.88	38.6	8.86	43.5	10.5	44.1	10.5	44.7	10.6	45.9	10.7	47.0	10.8
	29	32.4	7.34	38.6	9.46	42.9	10.9	43.4	10.9	44.0	11.0	45.2	11.1	46.4	11.2
	31	32.4	7.82	38.6	10.1	42.2	11.3	42.8	11.4	43.4	11.5	44.6	11.6	45.7	11.7
	33	32.4	8.33	38.6	10.8	41.6	11.8	42.1	11.8	42.7	11.9	43.9	12.0	45.1	12.1
35	32.4	8.87	38.6	11.5	40.9	12.3	41.5	12.3	42.1	12.3	43.2	12.5	44.4	12.6	
37	32.4	9.44	38.6	12.2	40.3	12.6	40.8	12.7	41.4	12.8	42.6	12.9	43.8	13.0	
39	32.4	10.0	38.4	12.9	39.6	13.1	40.2	13.1	40.8	13.2	41.9	13.4	43.1	13.5	
110% 44.0kW	10	29.7	4.62	35.4	5.63	41.1	6.69	44.0	7.23	46.9	7.77	50.5	8.25	51.6	7.97
	12	29.7	4.71	35.4	5.73	41.1	6.81	44.0	7.36	46.9	7.92	49.8	8.21	50.9	7.92
	14	29.7	4.79	35.4	5.84	41.1	6.94	44.0	7.50	46.9	8.07	49.2	8.17	50.3	7.92
	16	29.7	4.88	35.4	5.95	41.1	7.08	44.0	7.65	46.9	8.23	48.5	8.28	49.6	8.34
	18	29.7	4.97	35.4	6.07	41.1	7.22	44.0	7.86	46.8	8.63	47.9	8.70	49.0	8.77
	20	29.7	5.07	35.4	6.19	41.1	7.65	44.0	8.45	46.2	9.05	47.2	9.12	48.3	9.20
	21	29.7	5.12	35.4	6.38	41.1	7.92	44.0	8.75	45.8	9.26	46.9	9.33	48.0	9.41
	23	29.7	5.36	35.4	6.88	41.1	8.49	44.0	9.39	45.2	9.68	46.3	9.76	47.3	9.85
	25	29.7	5.78	35.4	7.31	41.1	9.09	44.0	10.1	44.5	10.1	45.6	10.2	46.7	10.3
	27	29.7	6.11	35.4	7.81	41.1	9.72	43.4	10.5	43.9	10.5	45.0	10.6	46.0	10.7
	29	29.7	6.51	35.4	8.33	41.1	10.4	42.7	10.9	43.2	11.0	44.3	11.1	45.4	11.2
	31	29.7	6.93	35.4	8.89	41.1	11.1	42.0	11.3	42.6	11.4	43.7	11.5	44.7	11.6
	33	29.7	7.38	35.4	9.47	40.9	11.7	41.4	11.8	41.9	11.8	43.0	11.9	44.1	12.0
35	29.7	7.85	35.4	10.1	40.2	12.1	40.7	12.2	41.3	12.2	42.4	12.4	43.4	12.5	
37	29.7	8.34	35.4	10.7	39.6	12.6	40.1	12.6	40.6	12.7	41.7	12.8	42.8	12.9	
39	29.7	8.87	35.4	11.4	38.9	13.0	39.4	13.0	40.0	13.1	41.1	13.2	42.1	13.4	
100% 40.0kW	10	27.0	4.17	32.2	5.06	37.4	5.99	40.0	6.47	42.6	6.96	47.8	7.96	50.6	8.23
	12	27.0	4.24	32.2	5.15	37.4	6.10	40.0	6.59	42.6	7.09	47.8	8.10	49.9	8.19
	14	27.0	4.32	32.2	5.24	37.4	6.22	40.0	6.72	42.6	7.23	47.8	8.26	49.3	8.15
	16	27.0	4.40	32.2	5.34	37.4	6.34	40.0	6.85	42.6	7.37	47.6	8.37	48.6	8.28
	18	27.0	4.48	32.2	5.45	37.4	6.46	40.0	6.99	42.6	7.52	47.0	8.64	48.0	8.70
	20	27.0	4.56	32.2	5.55	37.4	6.66	40.0	7.34	42.6	8.05	46.3	9.06	47.3	9.13
	21	27.0	4.61	32.2	5.61	37.4	6.90	40.0	7.60	42.6	8.34	46.0	9.27	47.0	9.34
	23	27.0	4.73	32.2	5.98	37.4	7.39	40.0	8.15	42.6	8.94	45.4	9.69	46.3	9.77
	25	27.0	5.05	32.2	6.39	37.4	7.90	40.0	8.72	42.6	9.58	44.7	10.1	45.7	10.2
	27	27.0	5.38	32.2	6.82	37.4	8.45	40.0	9.32	42.6	10.2	44.1	10.5	45.0	10.6
	29	27.0	5.73	32.2	7.28	37.4	9.02	40.0	9.96	42.4	10.9	43.4	11.0	44.4	11.1
	31	27.0	6.09	32.2	7.76	37.4	9.62	40.0	10.6	41.8	11.3	42.8	11.4	43.7	11.5
	33	27.0	6.48	32.2	8.26	37.4	10.3	40.0	11.3	41.1	11.7	42.1	11.8	43.1	11.9
35	27.0	6.89	32.2	8.79	37.4	10.9	40.0	12.1	40.5	12.2	41.5	12.3	42.4	12.4	
37	27.0	7.32	32.2	9.36	37.4	11.7	39.3	12.5	39.8	12.6	40.8	12.7	41.8	12.8	
39	27.0	7.77	32.2	9.95	37.4	12.4	38.7	13.0	39.2	13.0	40.2	13.1	41.1	13.3	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 ℃ DB	室内气温℃ WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 36.0kW	10	24.3	3.40	29.0	4.10	33.7	4.84	36.0	5.23	38.3	5.62	43.0	6.42	47.7	7.23
	12	24.3	3.46	29.0	4.18	33.7	4.93	36.0	5.33	38.3	5.72	43.0	6.54	47.7	7.37
	14	24.3	3.52	29.0	4.25	33.7	5.03	36.0	5.43	38.3	5.83	43.0	6.66	47.7	7.51
	16	24.3	3.58	29.0	4.33	33.7	5.12	36.0	5.53	38.3	5.95	43.0	6.79	47.6	7.63
	18	24.3	3.65	29.0	4.41	33.7	5.22	36.0	5.64	38.3	6.06	43.0	6.93	47.0	7.87
	20	24.3	3.71	29.0	4.50	33.7	5.33	36.0	5.75	38.3	6.29	43.0	7.45	46.3	8.26
	21	24.3	3.75	29.0	4.54	33.7	5.42	36.0	5.95	38.3	6.51	43.0	7.72	46.0	8.45
	23	24.3	3.82	29.0	4.73	33.7	5.80	36.0	6.37	38.3	6.98	43.0	8.27	45.3	8.83
	25	24.3	4.02	29.0	5.05	33.7	6.20	36.0	6.82	38.3	7.47	43.0	8.86	44.7	9.22
	27	24.3	4.28	29.0	5.39	33.7	6.62	36.0	7.28	38.3	7.98	43.0	9.48	44.0	9.61
	29	24.3	4.56	29.0	5.74	33.7	7.06	36.0	7.78	38.3	8.53	42.5	9.92	43.4	10.0
	31	24.3	4.84	29.0	6.11	33.7	7.53	36.0	8.30	38.3	9.10	41.9	10.7	42.7	10.4
	33	24.3	5.15	29.0	6.50	33.7	8.02	36.0	8.84	38.3	9.71	41.2	10.7	42.1	10.8
	35	24.3	5.46	29.0	6.91	33.7	8.54	36.0	9.42	38.3	10.3	40.6	11.1	41.4	11.2
37	24.3	5.80	29.0	7.35	33.7	9.09	36.0	10.0	38.3	11.0	39.9	11.5	40.8	11.6	
39	24.3	6.15	29.0	7.81	33.7	9.68	36.0	10.7	38.3	11.7	39.2	11.9	40.1	12.0	
80% 32.0kW	10	21.6	2.77	25.8	3.32	29.9	3.90	32.0	4.21	34.1	4.51	38.2	5.28	42.4	5.80
	12	21.6	2.82	25.8	3.38	29.9	3.97	32.0	4.28	34.1	4.60	38.2	5.24	42.4	5.91
	14	21.6	2.87	25.8	3.44	29.9	4.05	32.0	4.36	34.1	4.68	38.2	5.34	42.4	6.02
	16	21.6	2.91	25.8	3.50	29.9	4.12	32.0	4.44	34.1	4.77	38.2	5.45	42.4	6.14
	18	21.6	2.96	25.8	3.56	29.9	4.20	32.0	4.53	34.1	4.87	38.2	5.55	42.4	6.26
	20	21.6	3.02	25.8	3.63	29.9	4.28	32.0	4.62	34.1	4.96	38.2	5.76	42.4	6.70
	21	21.6	3.04	25.8	3.67	29.9	4.32	32.0	4.67	34.1	5.06	38.2	5.96	42.4	6.94
	23	21.6	3.10	25.8	3.74	29.9	4.53	32.0	4.97	34.1	5.42	38.2	6.39	42.4	7.44
	25	21.6	3.20	25.8	3.98	29.9	4.84	32.0	5.37	34.1	5.80	38.2	6.84	42.4	7.97
	27	21.6	3.41	25.8	4.24	29.9	5.17	32.0	5.67	34.1	6.19	38.2	7.31	42.4	8.52
	29	21.6	3.62	25.8	4.51	29.9	5.51	32.0	6.04	34.1	6.60	38.2	7.80	42.4	9.11
	31	21.6	3.84	25.8	4.80	29.9	5.86	32.0	6.44	34.1	7.04	38.2	8.33	41.8	9.46
	33	21.6	4.08	25.8	5.10	29.9	6.24	32.0	6.86	34.1	7.50	38.2	8.88	41.1	9.82
	35	21.6	4.32	25.8	5.42	29.9	6.64	32.0	7.30	34.1	7.99	38.2	9.47	40.4	10.2
37	21.6	4.58	25.8	5.75	29.9	7.06	32.0	7.77	34.1	8.51	38.2	10.1	39.8	10.5	
39	21.6	4.86	25.8	6.11	29.9	7.51	32.0	8.26	34.1	9.06	38.2	10.8	39.1	10.9	
70% 28.0kW	10	18.9	2.26	22.5	2.68	26.2	3.17	28.0	3.36	29.8	3.60	33.5	4.09	37.1	4.60
	12	18.9	2.29	22.5	2.72	26.2	3.18	28.0	3.42	29.8	3.66	33.5	4.16	37.1	4.68
	14	18.9	2.33	22.5	2.77	26.2	3.24	28.0	3.48	29.8	3.73	33.5	4.24	37.1	4.77
	16	18.9	2.36	22.5	2.82	26.2	3.29	28.0	3.54	29.8	3.80	33.5	4.32	37.1	4.87
	18	18.9	2.40	22.5	2.86	26.2	3.36	28.0	3.61	29.8	3.87	33.5	4.41	37.1	4.96
	20	18.9	2.44	22.5	2.92	26.2	3.42	28.0	3.68	29.8	3.95	33.5	4.49	37.1	5.10
	21	18.9	2.46	22.5	2.94	26.2	3.45	28.0	3.71	29.8	3.98	33.5	4.57	37.1	5.28
	23	18.9	2.51	22.5	3.00	26.2	3.52	28.0	3.84	29.8	4.18	33.5	4.89	37.1	5.66
	25	18.9	2.55	22.5	3.13	26.2	3.76	28.0	4.10	29.8	4.46	33.5	5.22	37.1	6.05
	27	18.9	2.70	22.5	3.32	26.2	4.00	28.0	4.37	29.8	4.76	33.5	5.58	37.1	6.47
	29	18.9	2.86	22.5	3.53	26.2	4.26	28.0	4.66	29.8	5.07	33.5	5.95	37.1	6.90
	31	18.9	3.04	22.5	3.75	26.2	4.53	28.0	4.96	29.8	5.40	33.5	6.34	37.1	7.37
	33	18.9	3.22	22.5	3.98	26.2	4.82	28.0	5.27	29.8	5.75	33.5	6.76	37.1	7.86
	35	18.9	3.41	22.5	4.22	26.2	5.12	28.0	5.61	29.8	6.11	33.5	7.20	37.1	8.37
37	18.9	3.61	22.5	4.47	26.2	5.44	28.0	5.96	29.8	6.50	33.5	7.66	37.1	8.92	
39	18.9	3.92	22.5	4.74	26.2	5.77	28.0	6.33	29.8	6.91	33.5	8.15	37.1	9.50	
60% 24.0kW	10	16.2	1.83	19.3	2.14	22.4	2.48	24.0	2.66	25.6	2.84	28.7	3.21	31.8	3.59
	12	16.2	1.85	19.3	2.18	22.4	2.52	24.0	2.70	25.6	2.88	28.7	3.26	31.8	3.66
	14	16.2	1.88	19.3	2.21	22.4	2.56	24.0	2.75	25.6	2.93	28.7	3.32	31.8	3.73
	16	16.2	1.91	19.3	2.25	22.4	2.61	24.0	2.79	25.6	2.99	28.7	3.38	31.8	3.80
	18	16.2	1.94	19.3	2.28	22.4	2.65	24.0	2.84	25.6	3.04	28.7	3.45	31.8	3.87
	20	16.2	1.97	19.3	2.32	22.4	2.70	24.0	2.90	25.6	3.10	28.7	3.51	31.8	3.95
	21	16.2	1.98	19.3	2.34	22.4	2.72	24.0	2.92	25.6	3.13	28.7	3.55	31.8	3.99
	23	16.2	2.01	19.3	2.38	22.4	2.78	24.0	2.98	25.6	3.19	28.7	3.69	31.8	4.24
	25	16.2	2.05	19.3	2.43	22.4	2.88	24.0	3.13	25.6	3.39	28.7	3.94	31.8	4.53
	27	16.2	2.12	19.3	2.57	22.4	3.07	24.0	3.33	25.6	3.61	28.7	4.20	31.8	4.83
	29	16.2	2.25	19.3	2.73	22.4	3.26	24.0	3.55	25.6	3.84	28.7	4.47	31.8	5.15
	31	16.2	2.38	19.3	2.90	22.4	3.46	24.0	3.77	25.6	4.09	28.7	4.76	31.8	5.49
	33	16.2	2.52	19.3	3.07	22.4	3.68	24.0	4.00	25.6	4.34	28.7	5.07	31.8	5.85
	35	16.2	2.66	19.3	3.25	22.4	3.90	24.0	4.25	25.6	4.61	28.7	5.39	31.8	6.22
37	16.2	2.81	19.3	3.44	22.4	4.14	24.0	4.51	25.6	4.90	28.7	5.73	31.8	6.62	
39	16.2	2.97	19.3	3.64	22.4	4.39	24.0	4.78	25.6	5.20	28.7	6.09	31.8	7.04	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW(压缩机+室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50% 20.0kW	10	13.5	1.47	16.1	1.70	18.7	1.94	20.0	2.07	21.3	2.20	23.9	2.47	26.5	2.75
	12	13.5	1.49	16.1	1.72	18.7	1.97	20.0	2.10	21.3	2.24	23.9	2.51	26.5	2.80
	14	13.5	1.51	16.1	1.75	18.7	2.00	20.0	2.14	21.3	2.27	23.9	2.56	26.5	2.85
	16	13.5	1.53	16.1	1.77	18.7	2.03	20.0	2.17	21.3	2.31	23.9	2.60	26.5	2.90
	18	13.5	1.55	16.1	1.80	18.7	2.07	20.0	2.21	21.3	2.35	23.9	2.65	26.5	2.96
	20	13.5	1.57	16.1	1.83	18.7	2.10	20.0	2.25	21.3	2.39	23.9	2.70	26.5	3.01
	21	13.5	1.58	16.1	1.84	18.7	2.12	20.0	2.27	21.3	2.41	23.9	2.72	26.5	3.04
	23	13.5	1.60	16.1	1.87	18.7	2.16	20.0	2.31	21.3	2.46	23.9	2.77	26.5	3.11
	25	13.5	1.63	16.1	1.90	18.7	2.20	20.0	2.35	21.3	2.53	23.9	2.91	26.5	3.32
	27	13.5	1.65	16.1	1.97	18.7	2.32	20.0	2.50	21.3	2.69	23.9	3.10	26.5	3.54
	29	13.5	1.75	16.1	2.09	18.7	2.46	20.0	2.66	21.3	2.86	23.9	3.30	26.5	3.76
	31	13.5	1.85	16.1	2.21	18.7	2.61	20.0	2.82	21.3	3.04	23.9	3.50	26.5	4.00
	33	13.5	1.95	16.1	2.34	18.7	2.76	20.0	2.99	21.3	3.22	23.9	3.72	26.5	4.26
	35	13.5	2.06	16.1	2.47	18.7	2.93	20.0	3.17	21.3	3.42	23.9	3.95	26.5	4.52
	37	13.5	2.17	16.1	2.61	18.7	3.10	20.0	3.35	21.3	3.62	23.9	4.19	26.5	4.81
	39	13.5	2.29	16.1	2.76	18.7	3.28	20.0	3.55	21.3	3.84	23.9	4.45	26.5	5.10

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ16AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 58.5kW	10	39.5	6.35	47.1	7.78	54.7	9.25	56.7	9.45	57.4	9.25	58.8	8.86	60.2	8.47
	12	39.5	6.47	47.1	7.92	54.7	9.43	55.9	9.40	56.7	9.20	58.1	8.80	59.5	8.67
	14	39.5	6.59	47.1	8.08	54.5	9.55	55.2	9.35	55.9	9.15	57.3	9.08	58.8	9.16
	16	39.5	6.72	47.1	8.23	53.8	9.50	54.5	9.43	55.2	9.48	56.6	9.57	58.0	9.66
	18	39.5	6.85	47.1	8.40	53.0	9.86	53.7	9.91	54.5	9.96	55.9	10.1	57.3	10.2
	20	39.5	6.99	47.1	8.95	52.3	10.3	53.0	10.4	53.7	10.4	55.2	10.5	56.6	10.7
	21	39.5	7.18	47.1	9.27	51.9	10.6	52.7	10.6	53.4	10.7	54.8	10.8	56.2	10.9
	23	39.5	7.69	47.1	9.93	51.2	11.1	51.9	11.1	52.6	11.2	54.1	11.3	55.5	11.4
	25	39.5	8.23	47.1	10.6	50.5	11.6	51.2	11.6	51.9	11.7	53.3	11.8	54.7	11.9
	27	39.5	8.79	47.1	11.4	49.7	12.0	50.5	12.1	51.2	12.2	52.6	12.3	54.0	12.4
	29	39.5	9.38	47.1	12.2	49.0	12.5	49.7	12.6	50.4	12.7	51.9	12.8	53.3	12.9
	31	39.5	10.0	46.9	12.9	48.3	13.0	49.0	13.1	49.7	13.2	51.1	13.3	52.5	13.4
	33	39.5	10.7	46.1	13.4	47.5	13.5	48.3	13.6	49.0	13.7	50.4	13.8	51.8	14.0
	35	39.5	11.4	45.4	13.8	46.8	14.0	47.5	14.1	48.2	14.2	49.7	14.3	51.1	14.5
	37	39.5	12.1	44.7	14.3	46.1	14.5	46.8	14.6	47.5	14.7	48.9	14.8	50.4	15.0
39	39.5	12.9	43.9	14.8	45.4	15.0	46.1	15.1	46.8	15.2	48.2	15.4	49.6	15.5	
120% 54.0kW	10	36.4	5.81	43.5	7.09	50.5	8.43	54.0	9.12	56.5	9.50	57.8	9.14	59.1	8.78
	12	36.4	5.91	43.5	7.23	50.5	8.59	54.0	9.29	55.8	9.45	57.1	9.09	58.4	8.72
	14	36.4	6.02	43.5	7.36	50.5	8.76	54.0	9.47	55.9	9.40	56.3	9.03	57.7	9.10
	16	36.4	6.14	43.5	7.51	50.5	8.93	53.6	9.53	54.3	9.42	55.6	9.50	56.9	9.59
	18	36.4	6.25	43.5	7.65	50.5	9.23	52.9	9.85	53.6	9.80	54.9	9.99	56.2	10.1
	20	36.4	6.38	43.5	7.96	50.5	9.93	52.2	10.3	52.8	10.4	54.1	10.5	55.5	10.6
	21	36.4	6.44	43.5	8.24	50.5	10.3	51.8	10.6	52.5	10.6	53.8	10.7	55.1	10.8
	23	36.4	6.88	43.5	8.83	50.4	11.0	51.1	11.1	51.7	11.1	53.0	11.2	54.4	11.3
	25	36.4	7.35	43.5	9.45	49.7	11.5	50.5	11.5	51.0	11.6	52.3	11.7	53.6	11.8
	27	36.4	7.85	43.5	10.1	49.0	12.0	49.6	12.0	50.3	12.1	51.6	12.2	52.9	12.3
	29	36.4	8.37	43.5	10.8	48.2	12.5	48.9	12.5	49.5	12.6	50.9	12.7	52.2	12.8
	31	36.4	8.92	43.5	11.5	47.5	12.9	48.1	13.0	48.8	13.1	50.1	13.2	51.4	13.3
	33	36.4	9.50	43.5	12.3	46.8	13.4	47.1	13.5	48.1	13.6	49.4	13.7	50.7	13.8
	35	36.4	10.1	43.5	13.1	46.0	13.9	46.4	14.0	47.3	14.1	48.7	14.2	50.0	14.4
	37	36.4	10.8	43.5	14.0	45.3	14.4	45.6	14.5	46.6	14.6	47.9	14.7	49.2	14.9
39	36.4	11.5	43.2	14.7	44.6	14.9	45.2	15.0	45.9	15.1	47.2	15.2	48.5	15.4	
110% 49.5kW	10	33.4	5.27	39.8	6.42	46.3	7.82	49.5	8.24	52.7	8.87	56.8	9.41	58.0	9.09
	12	33.4	5.37	39.8	6.54	46.3	7.77	49.5	8.40	52.7	9.03	56.1	9.36	57.3	9.03
	14	33.4	5.46	39.8	6.66	46.3	7.92	49.5	8.56	52.7	9.21	55.3	9.31	56.5	9.03
	16	33.4	5.57	39.8	6.79	46.3	8.07	49.5	8.73	52.7	9.39	54.6	9.44	55.8	9.51
	18	33.4	5.67	39.8	6.92	46.3	8.23	49.5	8.97	52.7	9.84	53.9	9.92	55.1	10.0
	20	33.4	5.78	39.8	7.06	46.3	8.72	49.5	9.64	51.9	10.3	53.1	10.4	54.3	10.5
	21	33.4	5.84	39.8	7.28	46.3	9.03	49.5	9.98	51.6	10.6	52.8	10.6	54.0	10.7
	23	33.4	6.11	39.8	7.78	46.3	9.68	49.5	10.7	50.8	11.0	52.0	11.1	53.2	11.2
	25	33.4	6.58	39.8	8.33	46.3	10.4	49.5	11.5	50.1	11.5	51.3	11.6	52.5	11.7
	27	33.4	6.96	39.8	8.90	46.3	11.1	48.8	12.0	49.4	12.0	50.6	12.1	51.8	12.2
	29	33.4	7.42	39.8	9.50	46.3	11.8	48.0	12.4	48.6	12.5	49.8	12.6	51.0	12.7
	31	33.4	7.90	39.8	10.1	46.3	12.7	47.3	12.9	47.9	13.0	49.1	13.1	50.3	13.2
	33	33.4	8.41	39.8	10.8	46.0	13.3	46.6	13.4	47.2	13.5	48.4	13.6	49.6	13.7
	35	33.4	8.95	39.8	11.5	45.2	13.8	45.8	13.9	46.4	14.0	47.6	14.1	48.9	14.2
	37	33.4	9.52	39.8	12.3	44.5	14.3	45.1	14.4	45.7	14.5	46.9	14.6	48.1	14.7
39	33.4	10.1	39.8	13.1	43.8	14.8	44.4	14.9	45.0	15.0	46.2	15.1	47.4	15.3	
100% 45.0kW	10	30.4	4.76	36.2	5.77	42.1	6.83	45.0	7.38	47.9	7.94	53.8	9.07	56.9	9.39
	12	30.4	4.84	36.2	5.87	42.1	6.96	45.0	7.52	47.9	8.09	53.8	9.24	56.2	9.34
	14	30.4	4.92	36.2	5.98	42.1	7.09	45.0	7.66	47.9	8.24	53.8	9.42	55.4	9.29
	16	30.4	5.01	36.2	6.09	42.1	7.23	45.0	7.81	47.9	8.40	53.6	9.55	54.7	9.44
	18	30.4	5.11	36.2	6.21	42.1	7.37	45.0	7.97	47.9	8.57	52.9	9.85	54.0	9.93
	20	30.4	5.20	36.2	6.33	42.1	7.59	45.0	8.37	47.9	9.18	52.1	10.3	53.2	10.4
	21	30.4	5.25	36.2	6.40	42.1	7.86	45.0	8.67	47.9	9.51	51.8	10.6	52.9	10.7
	23	30.4	5.39	36.2	6.82	42.1	8.42	45.0	9.29	47.9	10.2	51.0	11.1	52.1	11.1
	25	30.4	5.75	36.2	7.29	42.1	9.01	45.0	9.94	47.9	10.9	50.3	11.5	51.4	11.6
	27	30.4	6.13	36.2	7.78	42.1	9.63	45.0	10.6	47.9	11.7	49.6	12.0	50.7	12.1
	29	30.4	6.53	36.2	8.30	42.1	10.3	45.0	11.4	47.7	12.4	48.8	12.5	49.9	12.6
	31	30.4	6.95	36.2	8.84	42.1	11.0	45.0	12.1	47.0	12.9	48.1	13.0	49.2	13.1
	33	30.4	7.39	36.2	9.42	42.1	11.7	45.0	12.9	46.3	13.4	47.4	13.5	48.5	13.6
	35	30.4	7.86	36.2	10.0	42.1	12.5	45.0	13.8	45.5	13.9	46.6	14.0	47.7	14.1
	37	30.4	8.35	36.2	10.7	42.1	13.3	44.3	14.3	44.8	14.4	45.9	14.5	47.0	14.6
39	30.4	8.86	36.2	11.4	42.1	14.2	43.5	14.8	44.1	14.8	45.2	15.0	46.3	15.1	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 40.5kW	10	27.3	3.91	32.6	4.71	37.9	5.56	40.5	6.00	43.1	6.45	48.4	7.37	53.7	8.31
	12	27.3	3.97	32.6	4.80	37.9	5.67	40.5	6.11	43.1	6.57	48.4	7.51	53.7	8.46
	14	27.3	4.04	32.6	4.88	37.9	5.77	40.5	6.23	43.1	6.70	48.4	7.65	53.7	8.63
	16	27.3	4.11	32.6	4.97	37.9	5.88	40.5	6.35	43.1	6.83	48.4	7.80	53.6	8.77
	18	27.3	4.19	32.6	5.07	37.9	6.00	40.5	6.48	43.1	6.96	48.4	7.96	52.8	9.04
	20	27.3	4.26	32.6	5.16	37.9	6.12	40.5	6.61	43.1	7.22	48.4	8.55	52.1	9.48
	21	27.3	4.30	32.6	5.22	37.9	6.22	40.5	6.84	43.1	7.48	48.4	8.86	51.7	9.70
	23	27.3	4.39	32.6	5.43	37.9	6.66	40.5	7.32	43.1	8.01	48.4	9.50	51.0	10.1
	25	27.3	4.62	32.6	5.80	37.9	7.12	40.5	7.83	43.1	8.58	48.4	10.2	50.3	10.6
	27	27.3	4.92	32.6	6.18	37.9	7.60	40.5	8.37	43.1	9.17	48.4	10.9	49.5	11.0
	29	27.3	5.23	32.6	6.59	37.9	8.11	40.5	8.93	43.1	9.79	47.8	11.4	48.8	11.5
	31	27.3	5.56	32.6	7.02	37.9	8.65	40.5	9.53	43.1	10.5	47.1	11.9	48.1	11.9
	33	27.3	5.91	32.6	7.47	37.9	9.21	40.5	10.2	43.1	11.1	46.4	12.3	47.4	12.4
	35	27.3	6.27	32.6	7.94	37.9	9.81	40.5	10.8	43.1	11.9	45.6	12.7	46.6	12.8
	37	27.3	6.66	32.6	8.44	37.9	10.4	40.5	11.5	43.1	12.7	44.9	13.1	45.9	13.3
	39	27.3	7.06	32.6	8.97	37.9	11.1	40.5	12.3	43.1	13.5	44.2	13.5	45.2	13.7
80% 36.0kW	10	24.3	3.20	29.0	3.84	33.7	4.51	36.0	4.86	38.3	5.21	43.0	5.99	47.7	6.70
	12	24.3	3.26	29.0	3.90	33.7	4.59	36.0	4.95	38.3	5.31	43.0	6.06	47.7	6.82
	14	24.3	3.31	29.0	3.97	33.7	4.67	36.0	5.04	38.3	5.41	43.0	6.17	47.7	6.95
	16	24.3	3.37	29.0	4.04	33.7	4.76	36.0	5.13	38.3	5.51	43.0	6.29	47.7	7.09
	18	24.3	3.42	29.0	4.12	33.7	4.85	36.0	5.23	38.3	5.62	43.0	6.42	47.7	7.23
	20	24.3	3.49	29.0	4.19	33.7	4.95	36.0	5.34	38.3	5.73	43.0	6.65	47.7	7.37
	21	24.3	3.52	29.0	4.23	33.7	4.99	36.0	5.39	38.3	5.85	43.0	6.89	47.7	8.01
	23	24.3	3.58	29.0	4.32	33.7	5.24	36.0	5.74	38.3	6.26	43.0	7.38	47.7	8.59
	25	24.3	3.70	29.0	4.59	33.7	5.59	36.0	6.17	38.3	6.69	43.0	7.90	47.7	9.20
	27	24.3	3.93	29.0	4.89	33.7	5.97	36.0	6.54	38.3	7.15	43.0	8.44	47.7	9.84
	29	24.3	4.18	29.0	5.21	33.7	6.36	36.0	6.98	38.3	7.63	43.0	9.01	47.7	10.5
	31	24.3	4.44	29.0	5.54	33.7	6.77	36.0	7.44	38.3	8.13	43.0	9.62	47.0	10.9
	33	24.3	4.71	29.0	5.89	33.7	7.21	36.0	7.92	38.3	8.67	43.0	10.3	46.2	11.3
	35	24.3	4.99	29.0	6.26	33.7	7.67	36.0	8.43	38.3	9.23	43.0	10.9	45.5	11.8
	37	24.3	5.29	29.0	6.65	33.7	8.16	36.0	8.97	38.3	9.83	43.0	11.7	44.8	12.2
	39	24.3	5.61	29.0	7.05	33.7	8.67	36.0	9.54	38.3	10.5	43.0	12.4	44.0	12.6
70% 31.5kW	10	21.3	2.62	25.4	3.11	29.5	3.68	31.5	3.90	33.5	4.18	37.6	4.75	41.7	5.34
	12	21.3	2.66	25.4	3.16	29.5	3.69	31.5	3.97	33.5	4.25	37.6	4.83	41.7	5.44
	14	21.3	2.70	25.4	3.21	29.5	3.76	31.5	4.04	33.5	4.33	37.6	4.92	41.7	5.54
	16	21.3	2.74	25.4	3.27	29.5	3.82	31.5	4.11	33.5	4.41	37.6	5.02	41.7	5.65
	18	21.3	2.79	25.4	3.32	29.5	3.89	31.5	4.19	33.5	4.49	37.6	5.12	41.7	5.76
	20	21.3	2.84	25.4	3.38	29.5	3.97	31.5	4.27	33.5	4.58	37.6	5.22	41.7	5.92
	21	21.3	2.86	25.4	3.42	29.5	4.01	31.5	4.31	33.5	4.62	37.6	5.30	41.7	6.13
	23	21.3	2.91	25.4	3.48	29.5	4.09	31.5	4.46	33.5	4.85	37.6	5.67	41.7	6.56
	25	21.3	2.96	25.4	3.62	29.5	4.36	31.5	4.76	33.5	5.18	37.6	6.06	41.7	7.02
	27	21.3	3.13	25.4	3.85	29.5	4.65	31.5	5.07	33.5	5.52	37.6	6.47	41.7	7.51
	29	21.3	3.32	25.4	4.09	29.5	4.95	31.5	5.40	33.5	5.88	37.6	6.91	41.7	8.01
	31	21.3	3.52	25.4	4.35	29.5	5.26	31.5	5.75	33.5	6.27	37.6	7.36	41.7	8.55
	33	21.3	3.73	25.4	4.61	29.5	5.59	31.5	6.12	33.5	6.67	37.6	7.84	41.7	9.12
	35	21.3	3.95	25.4	4.90	29.5	5.94	31.5	6.51	33.5	7.10	37.6	8.35	41.7	9.72
	37	21.3	4.19	25.4	5.19	29.5	6.31	31.5	6.91	33.5	7.55	37.6	8.89	41.7	10.4
	39	21.3	4.43	25.4	5.50	29.5	6.70	31.5	7.35	33.5	8.02	37.6	9.46	41.7	11.0
60% 27.0kW	10	18.2	2.16	21.7	2.50	25.2	2.89	27.0	3.09	28.8	3.30	32.3	3.74	35.8	4.19
	12	18.2	2.16	21.7	2.54	25.2	2.94	27.0	3.15	28.8	3.36	32.3	3.80	35.8	4.26
	14	18.2	2.19	21.7	2.58	25.2	2.99	27.0	3.20	28.8	3.42	32.3	3.87	35.8	4.34
	16	18.2	2.22	21.7	2.62	25.2	3.04	27.0	3.26	28.8	3.48	32.3	3.94	35.8	4.43
	18	18.2	2.26	21.7	2.66	25.2	3.09	27.0	3.32	28.8	3.54	32.3	4.02	35.8	4.51
	20	18.2	2.29	21.7	2.71	25.2	3.15	27.0	3.38	28.8	3.61	32.3	4.10	35.8	4.60
	21	18.2	2.31	21.7	2.73	25.2	3.18	27.0	3.41	28.8	3.65	32.3	4.14	35.8	4.65
	23	18.2	2.35	21.7	2.78	25.2	3.23	27.0	3.47	28.8	3.72	32.3	4.30	35.8	4.94
	25	18.2	2.39	21.7	2.83	25.2	3.36	27.0	3.65	28.8	3.95	32.3	4.59	35.8	5.28
	27	18.2	2.47	21.7	3.00	25.2	3.58	27.0	3.89	28.8	4.21	32.3	4.89	35.8	5.63
	29	18.2	2.62	21.7	3.18	25.2	3.80	27.0	4.13	28.8	4.48	32.3	5.21	35.8	6.01
	31	18.2	2.78	21.7	3.38	25.2	4.04	27.0	4.39	28.8	4.76	32.3	5.55	35.8	6.40
	33	18.2	2.94	21.7	3.58	25.2	4.29	27.0	4.67	28.8	5.06	32.3	5.91	35.8	6.82
	35	18.2	3.10	21.7	3.79	25.2	4.55	27.0	4.95	28.8	5.38	32.3	6.28	35.8	7.26
	37	18.2	3.28	21.7	4.01	25.2	4.82	27.0	5.26	28.8	5.71	32.3	6.68	35.8	7.72
	39	18.2	3.47	21.7	4.25	25.2	5.11	27.0	5.58	28.8	6.06	32.3	7.09	35.8	8.21

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50% 22.5kW	10	15.2	1.72	18.1	1.99	21.0	2.27	22.5	2.42	24.0	2.57	26.9	2.89	29.8	3.22
	12	15.2	1.74	18.1	2.01	21.0	2.31	22.5	2.46	24.0	2.62	26.9	2.94	29.8	3.28
	14	15.2	1.76	18.1	2.04	21.0	2.34	22.5	2.50	24.0	2.66	26.9	2.99	29.8	3.33
	16	15.2	1.78	18.1	2.07	21.0	2.38	22.5	2.54	24.0	2.70	26.9	3.04	29.8	3.40
	18	15.2	1.81	18.1	2.11	21.0	2.42	22.5	2.58	24.0	2.75	26.9	3.10	29.8	3.46
	20	15.2	1.84	18.1	2.14	21.0	2.46	22.5	2.63	24.0	2.80	26.9	3.15	29.8	3.52
	21	15.2	1.85	18.1	2.16	21.0	2.48	22.5	2.65	24.0	2.82	26.9	3.18	29.8	3.56
	23	15.2	1.88	18.1	2.19	21.0	2.52	22.5	2.70	24.0	2.88	26.9	3.24	29.8	3.64
	25	15.2	1.91	18.1	2.23	21.0	2.57	22.5	2.75	24.0	2.96	26.9	3.41	29.8	3.88
	27	15.2	1.94	18.1	2.31	21.0	2.71	22.5	2.93	24.0	3.15	26.9	3.63	29.8	4.14
	29	15.2	2.05	18.1	2.44	21.0	2.88	22.5	3.11	24.0	3.35	26.9	3.86	29.8	4.40
	31	15.2	2.16	18.1	2.59	21.0	3.05	22.5	3.30	24.0	3.55	26.9	4.10	29.8	4.69
	33	15.2	2.28	18.1	2.74	21.0	3.23	22.5	3.50	24.0	3.77	26.9	4.35	29.8	4.98
	35	15.2	2.41	18.1	2.89	21.0	3.42	22.5	3.70	24.0	4.00	26.9	4.62	29.8	5.29
	37	15.2	2.54	18.1	3.06	21.0	3.62	22.5	3.92	24.0	4.24	26.9	4.91	29.8	5.62
	39	15.2	2.68	18.1	3.23	21.0	3.83	22.5	4.16	24.0	4.49	26.9	5.20	29.8	5.97

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ18AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 65.5kW	10	44.2	5.88	52.7	7.20	61.3	8.57	63.5	8.75	64.3	8.57	65.9	8.21	67.5	7.84
	12	44.2	5.99	52.7	7.34	61.3	8.73	62.7	8.70	63.5	8.52	65.0	8.15	66.6	8.03
	14	44.2	6.11	52.7	7.48	61.0	8.84	61.8	8.66	62.6	8.47	64.2	8.41	65.8	8.48
	16	44.2	6.22	52.7	7.63	60.2	8.80	61.0	8.73	61.8	8.77	63.4	8.86	65.0	8.94
	18	44.2	6.35	52.7	7.78	59.4	9.13	60.2	9.18	61.0	9.22	62.6	9.31	64.2	9.40
	20	44.2	6.47	52.7	7.88	58.6	9.58	59.4	9.63	60.2	9.67	61.8	9.77	63.4	9.86
	21	44.2	6.65	52.7	8.58	58.2	9.80	59.0	9.85	59.8	9.90	61.4	10.0	63.0	10.1
	23	44.2	7.12	52.7	9.20	57.4	10.2	58.1	10.3	58.9	10.4	60.5	10.5	62.1	10.6
	25	44.2	7.62	52.7	9.85	56.5	10.7	57.3	10.8	58.1	10.8	59.7	10.9	61.3	11.0
	27	44.2	8.14	52.7	10.5	55.7	11.1	56.5	11.2	57.3	11.3	58.9	11.4	60.9	11.5
	29	44.2	8.69	52.7	11.3	54.9	11.6	55.7	11.7	56.5	11.7	58.1	11.8	59.7	12.0
	31	44.2	9.26	52.5	11.9	54.1	12.1	54.9	12.1	55.7	12.2	57.3	12.2	58.9	12.4
	33	44.2	9.87	51.7	12.4	53.3	12.5	54.0	12.6	54.8	12.6	56.4	12.6	58.0	12.9
	35	44.2	10.5	50.8	12.8	52.4	13.0	53.2	13.0	54.0	13.1	55.6	13.1	57.2	13.4
	37	44.2	11.2	50.0	13.3	51.6	13.4	52.4	13.5	53.2	13.6	54.8	13.7	56.4	13.9
	39	44.2	11.9	49.2	13.7	50.8	13.9	51.6	14.0	52.4	14.0	54.0	14.2	55.6	14.4
	120% 60.5kW	10	40.8	5.38	48.7	6.57	56.5	7.81	60.5	8.44	63.3	8.77	64.9	8.46	66.2
12		40.8	5.47	48.7	6.69	56.5	7.96	60.5	8.60	62.5	8.75	64.9	8.42	65.4	8.07
14		40.8	5.58	48.7	6.82	56.5	8.11	60.5	8.77	61.9	8.71	63.1	8.36	64.6	8.42
16		40.8	5.68	48.7	6.95	56.5	8.27	60.1	8.83	60.8	8.72	62.3	8.80	63.8	8.88
18		40.8	5.79	48.7	7.09	56.5	8.55	59.3	9.13	60.0	9.17	61.5	9.25	62.9	9.33
20		40.8	5.91	48.7	7.37	56.5	9.19	58.4	9.5	59.2	9.61	60.6	9.70	62.1	9.79
21		40.8	5.97	48.7	7.63	56.5	9.52	58.0	9.78	58.8	9.84	60.2	9.93	61.7	10.0
23		40.8	6.37	48.7	8.18	56.5	10.2	57.2	10.2	57.9	10.3	59.4	10.4	60.9	10.5
25		40.8	6.81	48.7	8.75	55.6	10.6	56.4	10.7	57.1	10.7	58.6	10.8	60.1	10.9
27		40.8	7.27	48.7	9.36	54.8	11.1	55.6	11.1	56.3	11.2	57.8	11.3	59.2	11.4
29		40.8	7.75	48.7	9.99	54.0	11.5	54.7	11.6	55.5	11.6	57.0	11.8	58.4	11.9
31		40.8	8.26	48.7	10.7	53.2	12.0	53.9	12.0	54.7	12.1	56.1	12.2	57.6	12.3
33		40.8	8.80	48.7	11.4	52.4	12.4	53.1	12.5	53.8	12.6	55.3	12.7	56.8	12.8
35		40.8	9.37	48.7	12.1	51.6	12.9	52.3	13.0	53.0	13.0	54.5	13.2	56.0	13.3
37		40.8	9.97	48.7	12.9	50.7	13.4	51.5	13.4	52.2	13.5	53.7	13.6	55.1	13.8
39		40.8	10.6	48.4	13.6	49.9	13.8	50.6	13.9	51.4	14.0	52.9	14.1	54.3	14.3
110% 55.4kW		10	37.4	4.88	44.6	5.95	51.8	7.06	55.4	7.63	59.0	8.21	63.6	8.72	65.0
	12	37.4	4.97	44.6	6.06	51.8	7.19	55.4	7.78	59.0	8.37	62.8	8.67	64.1	8.36
	14	37.4	5.06	44.6	6.17	51.8	7.33	55.4	7.93	59.0	8.53	62.0	8.63	63.3	8.36
	16	37.4	5.16	44.6	6.29	51.8	7.47	55.4	8.08	59.0	8.69	61.2	8.74	62.5	8.81
	18	37.4	5.25	44.6	6.41	51.8	7.62	55.4	8.30	59.0	9.11	60.3	9.19	61.7	9.26
	20	37.4	5.36	44.6	6.54	51.8	8.08	55.4	8.92	58.2	9.55	59.5	9.63	60.9	9.72
	21	37.4	5.41	44.6	6.74	51.8	8.37	55.4	9.25	57.8	9.78	59.1	9.86	60.5	9.94
	23	37.4	5.66	44.6	7.22	51.8	8.97	55.4	9.91	56.9	10.2	58.3	10.3	59.6	10.4
	25	37.4	6.06	44.6	7.72	51.8	9.60	55.4	10.6	56.1	10.7	57.5	10.8	58.8	10.9
	27	37.4	6.45	44.6	8.24	51.8	10.3	54.6	11.1	55.3	11.1	56.6	11.2	58.0	11.3
	29	37.4	6.87	44.6	8.80	51.8	11.0	53.8	11.5	54.5	11.6	55.8	11.7	57.2	11.8
	31	37.4	7.32	44.6	9.39	51.8	11.7	53.0	12.0	53.7	12.0	55.0	12.1	56.4	12.2
	33	37.4	7.79	44.6	10.0	51.5	12.4	52.2	12.4	52.8	12.5	54.2	12.6	55.5	12.7
	35	37.4	8.29	44.6	10.7	50.7	12.8	51.3	12.9	52.0	12.9	53.4	13.1	54.7	13.2
	37	37.4	8.81	44.6	11.4	49.8	13.3	50.5	13.3	51.2	13.4	52.5	13.5	53.9	13.6
	39	37.4	9.37	44.6	12.1	49.0	13.7	49.7	13.8	50.4	13.8	51.7	14.0	53.1	14.1
	100% 50.4kW	10	34.0	4.40	40.6	5.34	47.1	6.33	50.4	6.84	53.7	7.35	60.2	8.40	63.7
12		34.0	4.48	40.6	5.44	47.1	6.45	50.4	6.96	53.7	7.49	60.2	8.56	62.9	8.65
14		34.0	4.56	40.6	5.54	47.1	6.57	50.4	7.10	53.7	7.63	60.2	8.72	62.1	8.60
16		34.0	4.64	40.6	5.64	47.1	6.70	50.4	7.24	53.7	7.78	60.0	8.84	61.3	8.75
18		34.0	4.73	40.6	5.75	47.1	6.83	50.4	7.38	53.7	7.94	59.2	9.12	60.4	9.19
20		34.0	4.82	40.6	5.87	47.1	7.03	50.4	7.75	53.7	8.50	58.4	9.57	59.6	9.64
21		34.0	4.87	40.6	5.92	47.1	7.28	50.4	8.03	53.7	8.81	58.0	9.79	59.2	9.87
23		34.0	4.99	40.6	6.32	47.1	7.80	50.4	8.60	53.7	9.45	57.2	10.2	58.4	10.3
25		34.0	5.33	40.6	6.75	47.1	8.35	50.4	9.21	53.7	10.1	56.3	10.7	57.6	10.8
27		34.0	5.68	40.6	7.21	47.1	8.92	50.4	9.85	53.7	10.8	55.5	11.1	56.7	11.2
29		34.0	6.05	40.6	7.69	47.1	9.53	50.4	10.5	53.5	11.5	54.7	11.6	55.9	11.7
31		34.0	6.44	40.6	8.19	47.1	10.2	50.4	11.2	52.7	11.9	53.9	12.0	55.1	12.1
33		34.0	6.84	40.6	8.72	47.1	10.8	50.4	12.0	51.8	12.4	53.1	12.5	54.3	12.6
35		34.0	7.27	40.6	9.29	47.1	11.6	50.4	12.8	51.0	12.8	52.2	12.9	53.5	13.1
37		34.0	7.73	40.6	9.88	47.1	12.3	49.6	13.2	50.2	13.3	51.4	13.4	52.6	13.5
39		34.0	8.21	40.6	10.5	47.1	13.1	48.8	13.7	49.4	13.7	50.6	13.9	51.8	14.0

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 45.4kW	10	30.6	3.74	36.5	4.50	42.4	5.32	45.4	5.74	48.3	6.17	54.2	7.05	60.1	7.94
	12	30.6	3.80	36.5	4.58	42.4	5.42	45.4	5.85	48.3	6.28	54.2	7.18	60.1	8.09
	14	30.6	3.86	36.5	4.67	42.4	5.52	45.4	5.96	48.3	6.40	54.2	7.32	60.1	8.25
	16	30.6	3.93	36.5	4.75	42.4	5.62	45.4	6.07	48.3	6.53	54.2	7.46	60.0	8.38
	18	30.6	4.00	36.5	4.84	42.4	5.73	45.4	6.19	48.3	6.66	54.2	7.61	59.2	8.64
	20	30.6	4.08	36.5	4.94	42.4	5.85	45.4	6.32	48.3	6.91	54.2	8.18	58.4	9.06
	21	30.6	4.11	36.5	4.99	42.4	5.95	45.4	6.54	48.3	7.15	54.2	8.47	58.0	9.28
	23	30.6	4.19	36.5	5.19	42.4	6.37	45.4	7.00	48.3	7.66	54.2	9.08	57.1	9.70
	25	30.6	4.42	36.5	5.54	42.4	6.81	45.4	7.49	48.3	8.20	54.2	9.73	56.3	10.1
	27	30.6	4.70	36.5	5.91	42.4	7.27	45.4	8.00	48.3	8.77	54.2	10.4	55.5	10.5
	29	30.6	5.00	36.5	6.30	42.4	7.75	45.4	8.54	48.3	9.36	53.6	10.9	54.7	11.0
	31	30.6	5.32	36.5	6.71	42.4	8.27	45.4	9.11	48.3	9.99	52.8	11.2	53.9	11.4
	33	30.6	5.65	36.5	7.14	42.4	8.81	45.4	9.71	48.3	10.7	51.9	11.7	53.0	11.8
	35	30.6	6.00	36.5	7.59	42.4	9.38	45.4	10.3	48.3	11.4	51.1	12.2	52.2	12.3
	37	30.6	6.37	36.5	8.07	42.4	9.98	45.4	11.0	48.3	12.1	50.2	12.6	51.4	12.7
39	30.6	6.75	36.5	8.58	42.4	10.6	45.4	11.7	48.3	12.9	49.3	12.9	50.6	13.1	
80% 40.3kW	10	27.2	3.15	32.5	3.77	37.7	4.43	40.3	4.78	42.9	5.13	48.2	5.88	53.4	6.59
	12	27.2	3.20	32.5	3.84	37.7	4.51	40.3	4.86	42.9	5.22	48.2	5.96	53.4	6.71
	14	27.2	3.26	32.5	3.91	37.7	4.60	40.3	4.95	42.9	5.31	48.2	6.07	53.4	6.84
	16	27.2	3.31	32.5	3.98	37.7	4.68	40.3	5.05	42.9	5.41	48.2	6.19	53.4	6.97
	18	27.2	3.37	32.5	4.05	37.7	4.77	40.3	5.14	42.9	5.53	48.2	6.31	53.4	7.11
	20	27.2	3.43	32.5	4.12	37.7	4.86	40.3	5.25	42.9	5.64	48.2	6.54	53.4	7.61
	21	27.2	3.46	32.5	4.16	37.7	4.91	40.3	5.30	42.9	5.75	48.2	6.77	53.4	7.88
	23	27.2	3.52	32.5	4.24	37.7	5.15	40.3	5.64	42.9	6.16	48.2	7.26	53.4	8.45
	25	27.2	3.64	32.5	4.52	37.7	5.50	40.3	6.03	42.9	6.58	48.2	7.76	53.4	9.05
	27	27.2	3.87	32.5	4.81	37.7	5.87	40.3	6.44	42.9	7.03	48.2	8.30	53.4	9.68
	29	27.2	4.11	32.5	5.12	37.7	6.25	40.3	6.86	42.9	7.50	48.2	8.86	53.4	10.3
	31	27.2	4.36	32.5	5.45	37.7	6.66	40.3	7.21	42.9	8.00	48.2	9.46	52.6	10.7
	33	27.2	4.63	32.5	5.79	37.7	7.09	40.3	7.69	42.9	8.52	48.2	10.1	51.8	11.2
	35	27.2	4.91	32.5	6.15	37.7	7.54	40.3	8.29	42.9	9.08	48.2	10.8	51.0	11.6
	37	27.2	5.21	32.5	6.53	37.7	8.02	40.3	8.82	42.9	9.66	48.2	11.5	50.1	12.0
39	27.2	5.52	32.5	6.94	37.7	8.53	40.3	9.38	42.9	10.3	48.2	12.2	49.3	12.4	
70% 35.3kW	10	23.8	2.64	28.4	3.13	33.0	3.65	35.3	3.93	37.6	4.21	42.2	4.79	46.8	5.38
	12	23.8	2.68	28.4	3.18	33.0	3.72	35.3	4.00	37.6	4.28	42.2	4.87	46.8	5.48
	14	23.8	2.72	28.4	3.24	33.0	3.79	35.3	4.07	37.6	4.36	42.2	4.96	46.8	5.58
	16	23.8	2.77	28.4	3.29	33.0	3.86	35.3	4.15	37.6	4.44	42.2	5.06	46.8	5.69
	18	23.8	2.81	28.4	3.35	33.0	3.93	35.3	4.22	37.6	4.53	42.2	5.16	46.8	5.81
	20	23.8	2.86	28.4	3.41	33.0	4.00	35.3	4.31	37.6	4.62	42.2	5.26	46.8	5.97
	21	23.8	2.88	28.4	3.44	33.0	4.04	35.3	4.35	37.6	4.66	42.2	5.34	46.8	6.18
	23	23.8	2.93	28.4	3.51	33.0	4.12	35.3	4.49	37.6	4.89	42.2	5.72	46.8	6.62
	25	23.8	2.99	28.4	3.65	33.0	4.40	35.3	4.80	37.6	5.22	42.2	6.11	46.8	7.08
	27	23.8	3.16	28.4	3.88	33.0	4.68	35.3	5.11	37.6	5.57	42.2	6.53	46.8	7.57
	29	23.8	3.35	28.4	4.13	33.0	4.99	35.3	5.45	37.6	5.93	42.2	6.96	46.8	8.08
	31	23.8	3.55	28.4	4.38	33.0	5.30	35.3	5.80	37.6	6.32	42.2	7.42	46.8	8.62
	33	23.8	3.76	28.4	4.65	33.0	5.64	35.3	6.17	37.6	6.72	42.2	7.91	46.8	9.19
	35	23.8	3.99	28.4	4.94	33.0	5.99	35.3	6.56	37.6	7.15	42.2	8.42	46.8	9.80
	37	23.8	4.22	28.4	5.23	33.0	6.36	35.3	6.97	37.6	7.61	42.2	8.97	46.8	10.4
39	23.8	4.47	28.4	5.55	33.0	6.76	35.3	7.41	37.6	8.09	42.2	9.54	46.8	11.1	
60% 30.2kW	10	20.4	2.19	24.3	2.57	28.3	2.98	30.2	3.19	32.2	3.41	36.1	3.85	40.1	4.32
	12	20.4	2.22	24.3	2.61	28.3	3.03	30.2	3.24	32.2	3.47	36.1	3.92	40.1	4.40
	14	20.4	2.26	24.3	2.66	28.3	3.08	30.2	3.30	32.2	3.53	36.1	3.99	40.1	4.48
	16	20.4	2.29	24.3	2.70	28.3	3.13	30.2	3.36	32.2	3.59	36.1	4.07	40.1	4.56
	18	20.4	2.33	24.3	2.74	28.3	3.19	30.2	3.42	32.2	3.65	36.1	4.14	40.1	4.65
	20	20.4	2.36	24.3	2.79	28.3	3.24	30.2	3.48	32.2	3.72	36.1	4.22	40.1	4.74
	21	20.4	2.38	24.3	2.81	28.3	3.27	30.2	3.51	32.2	3.76	36.1	4.26	40.1	4.79
	23	20.4	2.42	24.3	2.86	28.3	3.33	30.2	3.58	32.2	3.83	36.1	4.43	40.1	5.09
	25	20.4	2.46	24.3	2.92	28.3	3.46	30.2	3.76	32.2	4.07	36.1	4.73	40.1	5.44
	27	20.4	2.55	24.3	3.09	28.3	3.69	30.2	4.01	32.2	4.34	36.1	5.04	40.1	5.81
	29	20.4	2.70	24.3	3.28	28.3	3.92	30.2	4.26	32.2	4.62	36.1	5.37	40.1	6.19
	31	20.4	2.86	24.3	3.48	28.3	4.16	30.2	4.53	32.2	4.91	36.1	5.72	40.1	6.60
	33	20.4	3.03	24.3	3.69	28.3	4.42	30.2	4.81	32.2	5.22	36.1	6.09	40.1	7.03
	35	20.4	3.20	24.3	3.91	28.3	4.69	30.2	5.11	32.2	5.54	36.1	6.47	40.1	7.48
	37	20.4	3.38	24.3	4.14	28.3	4.97	30.2	5.42	32.2	5.89	36.1	6.88	40.1	7.96
39	20.4	3.57	24.3	4.38	28.3	5.27	30.2	5.75	32.2	6.25	36.1	7.31	40.1	8.47	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风机电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50% 25.2kW	10	17.0	1.80	20.3	2.09	23.6	2.39	25.2	2.55	26.8	2.71	30.1	3.04	33.4	3.39
	12	17.0	1.83	20.3	2.12	23.6	2.43	25.2	2.59	26.8	2.75	30.1	3.09	33.4	3.45
	14	17.0	1.85	20.3	2.15	23.6	2.46	25.2	2.63	26.8	2.80	30.1	3.15	33.4	3.51
	16	17.0	1.88	20.3	2.18	23.6	2.50	25.2	2.67	26.8	2.84	30.1	3.20	33.4	3.57
	18	17.0	1.90	20.3	2.21	23.6	2.54	25.2	2.72	26.8	2.89	30.1	3.26	33.4	3.64
	20	17.0	1.93	20.3	2.25	23.6	2.59	25.2	2.76	26.8	2.94	30.1	3.32	33.4	3.71
	21	17.0	1.94	20.3	2.27	23.6	2.61	25.2	2.79	26.8	2.97	30.1	3.35	33.4	3.74
	23	17.0	1.97	20.3	2.30	23.6	2.65	25.2	2.84	26.8	3.02	30.1	3.41	33.4	3.83
	25	17.0	2.00	20.3	2.34	23.6	2.70	25.2	2.90	26.8	3.12	30.1	3.58	33.4	4.08
	27	17.0	2.04	20.3	2.43	23.6	2.85	25.2	3.08	26.8	3.31	30.1	3.81	33.4	4.35
	29	17.0	2.15	20.3	2.57	23.6	3.03	25.2	3.27	26.8	3.52	30.1	4.06	33.4	4.63
	31	17.0	2.28	20.3	2.72	23.6	3.21	25.2	3.47	26.8	3.74	30.1	4.31	33.4	4.93
	33	17.0	2.40	20.3	2.88	23.6	3.40	25.2	3.68	26.8	3.97	30.1	4.58	33.4	5.24
	35	17.0	2.54	20.3	3.04	23.6	3.60	25.2	3.90	26.8	4.21	30.1	4.86	33.4	5.57
	37	17.0	2.68	20.3	3.22	23.6	3.81	25.2	4.13	26.8	4.46	30.1	5.16	33.4	5.91
	39	17.0	2.82	20.3	3.40	23.6	4.03	25.2	4.37	26.8	4.72	30.1	5.47	33.4	6.28

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ20AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 72.7kW	10	49.0	6.89	58.5	8.43	67.9	10.0	70.4	10.2	71.3	10.0	73.1	9.61	74.8	9.18
	12	49.0	7.02	58.5	8.59	67.9	10.2	69.5	10.2	70.4	9.98	72.1	9.54	73.9	9.40
	14	49.0	7.15	58.5	8.76	67.7	10.3	68.6	10.1	69.5	9.92	71.2	9.84	73.0	9.93
	16	49.0	7.29	58.5	8.93	66.8	10.3	67.7	10.2	68.6	10.3	70.3	10.4	72.1	10.5
	18	49.0	7.43	58.5	9.10	65.9	10.7	66.8	10.7	67.7	10.8	69.4	10.9	71.2	11.0
	20	49.0	7.58	58.5	9.70	65.0	11.2	65.9	11.3	66.7	11.3	68.5	11.4	70.3	11.5
	21	49.0	7.79	58.5	10.0	64.5	11.5	65.4	11.5	66.3	11.6	68.1	11.7	69.8	11.8
	23	49.0	8.34	58.5	10.8	63.6	12.0	64.5	12.1	65.4	12.1	67.1	12.2	68.9	12.4
	25	49.0	8.92	58.5	11.5	62.7	12.5	63.6	12.6	64.5	12.7	66.2	12.8	68.0	12.9
	27	49.0	9.53	58.5	12.3	61.8	13.0	62.7	13.1	63.6	13.2	65.3	13.3	67.1	13.5
	29	49.0	10.2	58.5	13.2	60.9	13.6	61.8	13.7	62.7	13.7	64.4	13.9	66.2	14.0
	31	49.0	10.8	58.2	14.0	60.0	14.1	60.9	14.2	61.7	14.3	63.5	14.4	65.3	14.6
	33	49.0	11.6	57.3	14.5	59.1	14.6	59.9	14.7	60.8	14.8	62.5	14.9	64.4	15.1
	35	49.0	12.3	56.4	15.0	58.2	15.2	59.0	15.3	59.9	15.4	61.7	15.5	63.5	15.7
	37	49.0	13.1	55.5	15.5	57.2	15.7	58.1	15.8	59.0	15.9	60.8	16.1	62.5	16.3
	39	49.0	14.0	54.6	16.1	56.3	16.3	57.2	16.4	58.1	16.5	59.9	16.6	61.6	16.8
	120% 67.1kW	10	45.3	6.29	54.0	7.69	62.7	9.14	67.1	9.88	70.2	10.2	71.8	9.91	73.4
12		45.3	6.41	54.0	7.83	62.7	9.31	67.1	10.1	69.3	10.2	70.9	9.85	72.5	9.45
14		45.3	6.53	54.0	7.98	62.7	9.49	67.1	10.3	68.9	10.2	70.0	9.79	71.6	9.86
16		45.3	6.65	54.0	8.14	62.7	9.68	66.6	10.3	67.4	10.2	69.1	10.3	70.7	10.4
18		45.3	6.78	54.0	8.30	62.7	10.0	65.7	10.7	66.5	10.7	68.2	10.8	69.8	10.9
20		45.3	6.91	54.0	8.63	62.7	10.8	64.8	11.2	65.6	11.3	67.3	11.4	68.9	11.5
21		45.3	6.98	54.0	8.93	62.7	11.1	64.4	11.5	65.2	11.5	66.8	11.6	68.4	11.7
23		45.3	7.46	54.0	9.57	62.6	11.9	63.4	12.0	64.3	12.0	65.9	12.2	67.5	12.3
25		45.3	7.97	54.0	10.2	61.7	12.4	62.5	12.5	63.4	12.6	65.0	12.7	66.6	12.8
27		45.3	8.51	54.0	11.0	60.8	13.0	61.6	13.0	62.4	13.1	64.1	13.2	65.7	13.4
29		45.3	9.07	54.0	11.7	59.9	13.5	60.7	13.5	61.5	13.6	63.2	13.8	64.8	13.9
31		45.3	9.67	54.0	12.5	59.0	14.0	59.8	14.1	60.6	14.2	62.3	14.3	63.9	14.5
33		45.3	10.3	54.0	13.3	58.1	14.6	58.9	14.6	59.7	14.7	61.3	14.9	63.0	15.0
35		45.3	11.0	54.0	14.2	57.2	15.2	58.0	15.2	58.8	15.2	60.4	15.4	62.1	15.6
37		45.3	11.7	54.0	15.1	56.3	15.6	57.1	15.7	57.9	15.8	59.5	16.0	61.2	16.1
39		45.3	12.4	53.7	16.0	55.4	16.2	56.2	16.2	57.0	16.3	58.6	16.5	60.3	16.7
110% 61.5kW		10	41.5	5.72	49.5	6.96	57.5	8.27	61.5	8.93	65.5	9.61	70.6	10.2	72.1
	12	41.5	5.82	49.5	7.09	57.5	8.42	61.5	9.10	65.5	9.79	69.6	10.2	71.1	9.79
	14	41.5	5.92	49.5	7.22	57.5	8.58	61.5	9.28	65.5	9.98	68.7	10.1	70.2	9.79
	16	41.5	6.03	49.5	7.36	57.5	8.75	61.5	9.46	65.5	10.2	67.8	10.2	69.3	10.3
	18	41.5	6.15	49.5	7.51	57.5	8.92	61.5	9.72	65.4	10.7	66.9	10.8	68.4	10.8
	20	41.5	6.27	49.5	7.66	57.5	9.45	61.5	10.4	64.5	11.2	66.0	11.3	67.5	11.4
	21	41.5	6.33	49.5	7.89	57.5	9.79	61.5	10.8	64.1	11.4	65.6	11.5	67.1	11.6
	23	41.5	6.63	49.5	8.48	57.5	10.5	61.5	11.6	63.2	12.0	64.6	12.1	66.1	12.2
	25	41.5	7.08	49.5	9.03	57.5	11.2	61.5	12.4	62.2	12.5	63.7	12.6	65.2	12.7
	27	41.5	7.55	49.5	9.65	57.5	12.0	60.6	13.0	61.3	13.0	62.8	13.1	64.3	13.2
	29	41.5	8.05	49.5	10.3	57.5	12.8	59.7	13.5	60.4	13.5	61.9	13.7	63.4	13.8
	31	41.5	8.57	49.5	11.0	57.5	13.7	58.8	14.0	59.5	14.1	61.0	14.2	62.5	14.3
	33	41.5	9.12	49.5	11.7	57.1	14.5	57.9	14.5	58.6	14.6	60.1	14.7	61.6	14.9
	35	41.5	9.70	49.5	12.5	56.2	15.0	56.9	15.1	57.7	15.1	59.2	15.3	60.7	15.4
	37	41.5	10.3	49.5	13.3	55.3	15.5	56.0	15.6	56.8	15.7	58.3	15.8	59.8	16.0
	39	41.5	11.0	49.5	14.1	54.4	16.0	55.1	16.1	55.9	16.2	57.4	16.4	58.9	16.5
	100% 55.9kW	10	37.7	5.16	45.0	6.25	52.3	7.41	55.9	8.00	59.5	8.61	66.8	9.84	70.7
12		37.7	5.24	45.0	6.36	52.3	7.54	55.9	8.15	59.5	8.77	66.8	10.0	69.8	10.1
14		37.7	5.34	45.0	6.48	52.3	7.69	55.9	8.31	59.5	8.94	66.8	10.2	68.8	10.1
16		37.7	5.44	45.0	6.61	52.3	7.84	55.9	8.47	59.5	9.11	66.6	10.3	67.9	10.2
18		37.7	5.54	45.0	6.73	52.3	7.99	55.9	8.64	59.5	9.29	65.7	10.7	67.0	10.8
20		37.7	5.64	45.0	6.87	52.3	8.23	55.9	9.07	59.5	9.95	64.8	11.2	66.1	11.3
21		37.7	5.70	45.0	6.94	52.3	8.52	55.9	9.40	59.5	10.3	64.3	11.5	65.7	11.5
23		37.7	5.85	45.0	7.40	52.3	9.13	55.9	10.1	59.5	11.1	63.4	12.0	64.8	12.1
25		37.7	6.24	45.0	7.90	52.3	9.77	55.9	10.8	59.5	11.8	62.5	12.5	63.8	12.6
27		37.7	6.65	45.0	8.44	52.3	10.4	55.9	11.5	59.5	12.7	61.6	13.0	62.9	13.1
29		37.7	7.08	45.0	9.00	52.3	11.1	55.9	12.3	59.3	13.4	60.7	13.6	62.0	13.7
31		37.7	7.53	45.0	9.59	52.3	11.9	55.9	13.1	58.4	14.0	59.8	14.1	61.1	14.2
33		37.7	8.01	45.0	10.2	52.3	12.7	55.9	14.0	57.5	14.5	58.8	14.6	60.2	14.7
35		37.7	8.52	45.0	10.9	52.3	13.5	55.9	15.0	56.6	15.0	57.9	15.2	59.3	15.3
37		37.7	9.05	45.0	11.6	52.3	14.4	55.0	15.5	55.7	15.6	57.0	15.7	58.4	15.8
39		37.7	9.61	45.0	12.3	52.3	15.3	54.1	16.0	54.8	16.1	56.1	16.2	57.5	16.4

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 50.3kW	10	34.0	4.32	40.5	5.21	47.0	6.15	50.3	6.63	53.6	7.13	60.1	8.14	66.7	9.18
	12	34.0	4.39	40.5	5.30	47.0	6.26	50.3	6.76	53.6	7.26	60.1	8.30	66.7	9.35
	14	34.0	4.47	40.5	5.39	47.0	6.38	50.3	6.88	53.6	7.40	60.1	8.46	66.7	9.53
	16	34.0	4.54	40.5	5.49	47.0	6.50	50.3	7.02	53.6	7.54	60.1	8.62	66.6	9.69
	18	34.0	4.63	40.5	5.60	47.0	6.62	50.3	7.15	53.6	7.69	60.1	8.79	65.6	9.99
	20	34.0	4.71	40.5	5.71	47.0	6.76	50.3	7.30	53.6	7.98	60.1	9.45	64.7	10.5
	21	34.0	4.75	40.5	5.76	47.0	6.87	50.3	7.55	53.6	8.27	60.1	9.79	64.3	10.7
	23	34.0	4.85	40.5	6.00	47.0	7.36	50.3	8.09	53.6	8.86	60.1	10.5	63.4	11.2
	25	34.0	5.10	40.5	6.41	47.0	7.86	50.3	8.65	53.6	9.48	60.1	11.2	62.5	11.7
	27	34.0	5.43	40.5	6.83	47.0	8.40	50.3	9.24	53.6	10.1	60.1	12.0	61.6	12.2
	29	34.0	5.78	40.5	7.28	47.0	8.96	50.3	9.87	53.6	10.8	59.4	12.6	60.6	12.7
	31	34.0	6.15	40.5	7.75	47.0	9.55	50.3	10.5	53.6	11.5	58.5	13.1	59.7	13.2
	33	34.0	6.53	40.5	8.25	47.0	10.2	50.3	11.2	53.6	12.3	57.6	13.6	58.8	13.7
35	34.0	6.93	40.5	8.77	47.0	10.8	50.3	12.0	53.6	13.1	56.7	14.1	57.9	14.2	
37	34.0	7.36	40.5	9.33	47.0	11.5	50.3	12.7	53.6	14.0	55.8	14.6	57.0	14.7	
39	34.0	7.80	40.5	9.91	47.0	12.3	50.3	13.6	53.6	14.9	54.9	15.1	56.1	15.2	
80% 44.7kW	10	30.2	3.60	36.0	4.31	41.8	5.07	44.7	5.46	47.6	5.86	53.4	6.68	59.3	7.53
	12	30.2	3.66	36.0	4.39	41.8	5.16	44.7	5.56	47.6	5.97	53.4	6.81	59.3	7.67
	14	30.2	3.72	36.0	4.46	41.8	5.25	44.7	5.66	47.6	6.08	53.4	6.94	59.3	7.82
	16	30.2	3.78	36.0	4.54	41.8	5.35	44.7	5.77	47.6	6.21	53.4	7.07	59.3	7.97
	18	30.2	3.85	36.0	4.63	41.8	5.45	44.7	5.88	47.6	6.32	53.4	7.21	59.3	8.13
	20	30.2	3.92	36.0	4.71	41.8	5.56	44.7	6.00	47.6	6.44	53.4	7.47	59.3	8.69
	21	30.2	3.95	36.0	4.76	41.8	5.61	44.7	6.06	47.6	6.57	53.4	7.74	59.3	9.00
	23	30.2	4.02	36.0	4.85	41.8	5.89	44.7	6.45	47.6	7.04	53.4	8.29	59.3	9.65
	25	30.2	4.16	36.0	5.16	41.8	6.29	44.7	6.88	47.6	7.52	53.4	8.87	59.3	10.3
	27	30.2	4.42	36.0	5.50	41.8	6.71	44.7	7.35	47.6	8.03	53.4	9.49	59.3	11.1
	29	30.2	4.70	36.0	5.86	41.8	7.15	44.7	7.84	47.6	8.57	53.4	10.1	59.3	11.8
	31	30.2	4.99	36.0	6.23	41.8	7.61	44.7	8.36	47.6	9.14	53.4	10.8	58.3	12.3
	33	30.2	5.29	36.0	6.62	41.8	8.10	44.7	8.90	47.6	9.74	53.4	11.5	57.4	12.7
35	30.2	5.61	36.0	7.03	41.8	8.62	44.7	9.78	47.6	10.4	53.4	12.3	56.5	13.2	
37	30.2	5.95	36.0	7.47	41.8	9.17	44.7	10.1	47.6	11.0	53.4	13.1	55.6	13.7	
39	30.2	6.30	36.0	7.93	41.8	9.74	44.7	10.7	47.6	11.8	53.4	14.0	54.7	14.1	
70% 39.1kW	10	26.4	2.99	31.5	3.55	36.6	4.1	39.1	4.45	41.7	4.77	46.8	5.42	51.9	6.09
	12	26.4	3.03	31.5	3.61	36.6	4.21	39.1	4.53	41.7	4.85	46.8	5.52	51.9	6.20
	14	26.4	3.08	31.5	3.67	36.6	4.29	39.1	4.61	41.7	4.94	46.8	5.62	51.9	6.32
	16	26.4	3.13	31.5	3.73	36.6	4.36	39.1	4.69	41.7	5.03	46.8	5.73	51.9	6.44
	18	26.4	3.18	31.5	3.79	36.6	4.44	39.1	4.78	41.7	5.13	46.8	5.84	51.9	6.57
	20	26.4	3.24	31.5	3.86	36.6	4.53	39.1	4.87	41.7	5.23	46.8	5.95	51.9	6.75
	21	26.4	3.26	31.5	3.90	36.6	4.57	39.1	4.92	41.7	5.28	46.8	6.05	51.9	6.99
	23	26.4	3.32	31.5	3.97	36.6	4.66	39.1	5.09	41.7	5.53	46.8	6.47	51.9	7.49
	25	26.4	3.38	31.5	4.13	36.6	4.98	39.1	5.43	41.7	5.91	46.8	6.92	51.9	8.01
	27	26.4	3.57	31.5	4.39	36.6	5.30	39.1	5.79	41.7	6.30	46.8	7.39	51.9	8.57
	29	26.4	3.79	31.5	4.67	36.6	5.64	39.1	6.17	41.7	6.72	46.8	7.88	51.9	9.15
	31	26.4	4.02	31.5	4.96	36.6	6.00	39.1	6.57	41.7	7.15	46.8	8.40	51.9	9.76
	33	26.4	4.26	31.5	5.27	36.6	6.38	39.1	6.98	41.7	7.61	46.8	8.95	51.9	10.4
35	26.4	4.51	31.5	5.59	36.6	6.78	39.1	7.43	41.7	8.10	46.8	9.53	51.9	11.1	
37	26.4	4.78	31.5	5.93	36.6	7.20	39.1	7.89	41.7	8.61	46.8	10.1	51.9	11.8	
39	26.4	5.05	31.5	6.28	36.6	7.65	39.1	8.38	41.7	9.15	46.8	10.8	51.9	12.6	
60% 33.5kW	10	22.6	2.46	27.0	2.89	31.4	3.34	33.5	3.58	35.7	3.82	40.1	4.33	44.4	4.85
	12	22.6	2.50	27.0	2.93	31.4	3.40	33.5	3.64	35.7	3.89	40.1	4.40	44.4	4.93
	14	22.6	2.53	27.0	2.98	31.4	3.46	33.5	3.70	35.7	3.96	40.1	4.48	44.4	5.03
	16	22.6	2.57	27.0	3.03	31.4	3.52	33.5	3.77	35.7	4.03	40.1	4.56	44.4	5.12
	18	22.6	2.61	27.0	3.08	31.4	3.58	33.5	3.84	35.7	4.10	40.1	4.65	44.4	5.22
	20	22.6	2.65	27.0	3.13	31.4	3.64	33.5	3.91	35.7	4.18	40.1	4.74	44.4	5.32
	21	22.6	2.67	27.0	3.16	31.4	3.68	33.5	3.94	35.7	4.22	40.1	4.79	44.4	5.38
	23	22.6	2.72	27.0	3.21	31.4	3.74	33.5	4.02	35.7	4.30	40.1	4.97	44.4	5.72
	25	22.6	2.76	27.0	3.27	31.4	3.89	33.5	4.22	35.7	4.57	40.1	5.31	44.4	6.11
	27	22.6	2.86	27.0	3.47	31.4	4.14	33.5	4.50	35.7	4.87	40.1	5.66	44.4	6.52
	29	22.6	3.03	27.0	3.68	31.4	4.40	33.5	4.78	35.7	5.18	40.1	6.03	44.4	6.95
	31	22.6	3.21	27.0	3.91	31.4	4.67	33.5	5.08	35.7	5.51	40.1	6.42	44.4	7.41
	33	22.6	3.40	27.0	4.14	31.4	4.96	33.5	5.40	35.7	5.86	40.1	6.83	44.4	7.89
35	22.6	3.59	27.0	4.39	31.4	5.26	33.5	5.73	35.7	6.22	40.1	7.27	44.4	8.40	
37	22.6	3.80	27.0	4.64	31.4	5.58	33.5	6.08	35.7	6.61	40.1	7.73	44.4	8.93	
39	22.6	4.01	27.0	4.92	31.4	5.92	33.5	6.45	35.7	7.01	40.1	8.21	44.4	9.50	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50% 28.0kW	10	18.9	2.01	22.5	2.33	26.1	2.66	28.0	2.84	29.8	3.02	33.4	3.39	37.0	3.78
	12	18.9	2.04	22.5	2.36	26.1	2.70	28.0	2.88	29.8	3.07	33.4	3.45	37.0	3.84
	14	18.9	2.06	22.5	2.39	26.1	2.75	28.0	2.93	29.8	3.12	33.4	3.50	37.0	3.91
	16	18.9	2.09	22.5	2.43	26.1	2.79	28.0	2.98	29.8	3.17	33.4	3.57	37.0	3.98
	18	18.9	2.12	22.5	2.47	26.1	2.84	28.0	3.03	29.8	3.22	33.4	3.63	37.0	4.05
	20	18.9	2.15	22.5	2.51	26.1	2.88	28.0	3.08	29.8	3.28	33.4	3.70	37.0	4.13
	21	18.9	2.17	22.5	2.53	26.1	2.91	28.0	3.11	29.8	3.31	33.4	3.73	37.0	4.17
	23	18.9	2.20	22.5	2.57	26.1	2.96	28.0	3.16	29.8	3.37	33.4	3.80	37.0	4.26
	25	18.9	2.23	22.5	2.61	26.1	3.01	28.0	3.23	29.8	3.47	33.4	3.99	37.0	4.55
	27	18.9	2.27	22.5	2.70	26.1	3.18	28.0	3.43	29.8	3.69	33.4	4.25	37.0	4.85
	29	18.9	2.40	22.5	2.86	26.1	3.37	28.0	3.64	29.8	3.92	33.4	4.52	37.0	5.16
	31	18.9	2.54	22.5	3.03	26.1	3.58	28.0	3.87	29.8	4.17	33.4	4.81	37.0	5.49
	33	18.9	2.68	22.5	3.21	26.1	3.79	28.0	4.10	29.8	4.42	33.4	5.10	37.0	5.84
	35	18.9	2.83	22.5	3.39	26.1	4.01	28.0	4.34	29.8	4.69	33.4	5.42	37.0	6.20
	37	18.9	2.98	22.5	3.58	26.1	4.25	28.0	4.60	29.8	4.97	33.4	5.78	37.0	6.59
	39	18.9	3.14	22.5	3.79	26.1	4.49	28.0	4.87	29.8	5.26	33.4	6.16	37.0	7.00

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ22AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 81.1kW	10	54.7	8.0	65.3	9.8	75.8	11.7	78.6	12.0	79.6	11.7	81.6	11.2	83.5	10.7
	12	54.7	8.2	65.3	10.0	75.8	11.9	77.6	11.9	78.6	11.6	80.5	11.1	82.5	11.0
	14	54.7	8.3	65.3	10.2	75.6	12.1	76.6	11.8	77.5	11.6	79.5	11.5	81.5	11.6
	16	54.7	8.5	65.3	10.4	74.6	12.0	75.5	11.9	76.5	12.0	78.5	12.1	80.5	12.2
	18	54.7	8.7	65.3	10.6	73.5	12.5	74.5	12.5	75.5	12.6	77.5	12.7	79.5	12.8
	20	54.7	8.8	65.3	11.3	72.5	13.1	73.5	13.2	74.5	13.2	76.5	13.3	78.5	13.5
	21	54.7	9.1	65.3	11.7	72.0	13.4	73.0	13.5	74.0	13.5	76.0	13.7	77.9	13.8
	23	54.7	9.7	65.3	12.6	71.0	14.0	72.0	14.1	73.0	14.1	75.0	14.3	76.9	14.4
	25	54.7	10.4	65.3	13.5	70.0	14.6	71.0	14.7	72.0	14.8	73.9	14.9	75.9	15.1
	27	54.7	11.1	65.3	14.4	69.0	15.2	70.0	15.3	71.0	15.4	72.9	15.6	74.9	15.7
	29	54.7	11.9	65.3	15.4	68.0	15.8	68.9	15.9	69.9	16.0	71.9	16.2	73.9	16.4
	31	54.7	12.7	65.0	16.3	66.9	16.5	67.9	16.6	68.9	16.6	70.9	16.8	72.9	17.0
	33	54.7	13.5	64.0	16.9	65.9	17.1	66.9	17.2	67.9	17.3	69.9	17.5	71.9	17.7
	35	54.7	14.4	62.9	17.5	64.9	17.7	65.9	17.8	66.9	17.9	68.9	18.1	70.8	18.3
37	54.7	15.3	61.9	18.1	63.9	18.3	64.9	18.5	65.9	18.6	67.8	18.8	69.8	19.0	
39	54.7	16.3	60.9	18.8	62.9	19.0	63.9	19.1	64.9	19.2	66.8	19.4	68.8	19.6	
120% 74.9kW	10	50.5	7.3	60.3	9.0	70.0	10.7	74.9	11.5	78.3	12.0	80.9	11.6	82.0	11.1
	12	50.5	7.5	60.3	9.1	70.0	10.9	74.9	11.8	77.3	12.0	80.1	11.5	81.0	11.0
	14	50.5	7.6	60.3	9.3	70.0	11.1	74.9	12.0	76.9	12.0	78.1	11.4	79.9	11.5
	16	50.5	7.8	60.3	9.5	70.0	11.3	74.4	12.1	75.3	12.0	77.1	12.0	78.9	12.1
	18	50.5	7.9	60.3	9.7	70.0	11.7	73.4	12.5	74.3	12.5	76.1	12.6	77.9	12.8
	20	50.5	8.1	60.3	10.1	70.0	12.6	72.3	13.1	73.3	13.1	75.1	13.3	76.9	13.4
	21	50.5	8.2	60.3	10.4	70.0	13.0	71.8	13.4	72.8	13.4	74.6	13.6	76.4	13.7
	23	50.5	8.7	60.3	11.2	69.9	13.9	70.8	14.0	71.7	14.1	73.6	14.2	75.4	14.3
	25	50.5	9.3	60.3	12.0	68.9	14.5	69.8	14.6	70.7	14.7	72.5	14.8	74.4	15.0
	27	50.5	9.9	60.3	12.8	67.9	15.1	68.8	15.2	69.7	15.3	71.5	15.4	73.4	15.6
	29	50.5	10.6	60.3	13.7	66.9	15.8	67.8	15.8	68.7	15.9	70.5	16.1	72.3	16.2
	31	50.5	11.3	60.3	14.6	65.9	16.4	66.8	16.5	67.7	16.5	69.5	16.7	71.3	16.9
	33	50.5	12.0	60.3	15.5	64.8	17.0	65.8	17.1	66.7	17.2	68.5	17.3	70.3	17.5
	35	50.5	12.8	60.3	16.6	63.8	17.6	64.8	17.7	65.6	17.8	67.5	18.0	69.3	18.2
37	50.5	13.6	60.3	17.7	62.8	18.2	63.7	18.3	64.6	18.4	66.5	18.6	68.3	18.8	
39	50.5	14.5	60.0	18.6	61.8	18.9	62.7	19.0	63.6	19.1	65.4	19.3	67.3	19.5	
110% 68.6kW	10	46.3	6.7	55.3	8.1	64.2	9.6	68.6	10.4	73.1	11.2	78.8	11.9	80.4	11.5
	12	46.3	6.8	55.3	8.3	64.2	9.8	68.6	10.6	73.1	11.4	77.7	11.8	79.4	11.4
	14	46.3	6.9	55.3	8.4	64.2	10.0	68.6	10.8	73.1	11.6	76.7	11.8	78.4	11.4
	16	46.3	7.0	55.3	8.6	64.2	10.2	68.6	11.0	73.1	11.9	75.7	11.9	77.4	12.0
	18	46.3	7.2	55.3	8.8	64.2	10.4	68.6	11.3	73.0	12.4	74.7	12.6	76.4	12.7
	20	46.3	7.3	55.3	8.9	64.2	11.0	68.6	12.2	72.0	13.1	73.7	13.2	75.4	13.3
	21	46.3	7.4	55.3	9.2	64.2	11.4	68.6	12.6	71.5	13.4	73.2	13.5	74.8	13.6
	23	46.3	7.7	55.3	9.9	64.2	12.3	68.6	13.5	70.5	14.0	72.2	14.1	73.8	14.2
	25	46.3	8.3	55.3	10.5	64.2	13.1	68.6	14.5	69.5	14.6	71.1	14.7	72.8	14.8
	27	46.3	8.8	55.3	11.3	64.2	14.0	67.6	15.1	68.5	15.2	70.1	15.3	71.8	15.5
	29	46.3	9.4	55.3	12.0	64.2	15.0	66.6	15.7	67.4	15.8	69.1	15.9	70.8	16.1
	31	46.3	10.0	55.3	12.8	64.2	16.0	65.6	16.3	66.4	16.4	68.1	16.6	69.8	16.7
	33	46.3	10.6	55.3	13.7	63.7	16.9	64.6	17.0	65.4	17.0	67.1	17.2	68.8	17.4
	35	46.3	11.3	55.3	14.6	62.7	17.5	63.6	17.6	64.4	17.7	66.1	17.8	67.7	18.0
37	46.3	12.0	55.3	15.5	61.7	18.1	62.6	18.2	63.4	18.3	65.1	18.5	66.7	18.6	
39	46.3	12.8	55.3	16.5	60.7	18.7	61.5	18.8	62.4	18.9	64.0	19.1	65.7	19.3	
100% 62.4kW	10	42.1	6.0	50.2	7.3	58.3	8.6	62.4	9.3	66.5	10.0	74.6	11.5	78.9	11.9
	12	42.1	6.1	50.2	7.4	58.3	8.8	62.4	9.5	66.5	10.2	74.6	11.7	77.9	11.8
	14	42.1	6.2	50.2	7.6	58.3	9.0	62.4	9.7	66.5	10.4	74.6	11.9	76.9	11.8
	16	42.1	6.3	50.2	7.7	58.3	9.1	62.4	9.9	66.5	10.6	74.3	12.1	75.8	11.9
	18	42.1	6.5	50.2	7.9	58.3	9.3	62.4	10.1	66.5	10.8	73.3	12.5	74.8	12.6
	20	42.1	6.6	50.2	8.0	58.3	9.6	62.4	10.6	66.5	11.6	72.3	13.1	73.8	13.2
	21	42.1	6.6	50.2	8.1	58.3	9.9	62.4	11.0	66.5	12.0	71.8	13.4	73.3	13.5
	23	42.1	6.8	50.2	8.6	58.3	10.7	62.4	11.8	66.5	12.9	70.8	14.0	72.3	14.1
	25	42.1	7.3	50.2	9.2	58.3	11.4	62.4	12.6	66.5	13.8	69.8	14.6	71.3	14.7
	27	42.1	7.8	50.2	9.8	58.3	12.2	62.4	13.5	66.5	14.8	68.7	15.2	70.3	15.3
	29	42.1	8.3	50.2	10.5	58.3	13.0	62.4	14.4	66.2	15.7	67.7	15.8	69.2	16.0
	31	42.1	8.8	50.2	11.2	58.3	13.9	62.4	15.3	65.2	16.3	66.7	16.4	68.2	16.6
	33	42.1	9.4	50.2	11.9	58.3	14.8	62.4	16.4	64.2	16.9	65.7	17.1	67.2	17.2
	35	42.1	9.9	50.2	12.7	58.3	15.8	62.4	17.5	63.2	17.5	64.7	17.7	66.2	17.8
37	42.1	10.6	50.2	13.5	58.3	16.8	61.4	18.1	62.1	18.2	63.7	18.3	65.2	18.5	
39	42.1	11.2	50.2	14.4	58.3	17.9	60.4	18.7	61.1	18.8	62.6	18.9	64.2	19.1	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB														
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0		
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	
90% 56.2kW	10	37.9	5.0	45.2	6.0	52.5	7.1	56.2	7.7	59.8	8.2	67.1	9.4	74.4	10.6	
	12	37.9	5.1	45.2	6.1	52.5	7.2	56.2	7.8	59.8	8.4	67.1	9.6	74.4	10.8	
	14	37.9	5.2	45.2	6.2	52.5	7.4	56.2	8.0	59.8	8.6	67.1	9.8	74.4	11.0	
	16	37.9	5.3	45.2	6.3	52.5	7.5	56.2	8.1	59.8	8.7	67.1	10.0	74.3	11.2	
	18	37.9	5.3	45.2	6.5	52.5	7.7	56.2	8.3	59.8	8.9	67.1	10.2	73.3	11.5	
	20	37.9	5.4	45.2	6.6	52.5	7.8	56.2	8.4	59.8	9.2	67.1	10.9	72.3	12.1	
	21	37.9	5.5	45.2	6.7	52.5	7.9	56.2	8.7	59.8	9.6	67.1	11.3	71.8	12.4	
	23	37.9	5.6	45.2	6.9	52.5	8.5	56.2	9.3	59.8	10.2	67.1	12.1	70.7	13.0	
	25	37.9	5.9	45.2	7.4	52.5	9.1	56.2	10.0	59.8	11.0	67.1	13.0	69.7	13.5	
	27	37.9	6.3	45.2	7.9	52.5	9.7	56.2	10.7	59.8	11.7	67.1	13.9	68.7	14.1	
	29	37.9	6.7	45.2	8.4	52.5	10.4	56.2	11.4	59.8	12.5	66.3	14.5	67.7	14.7	
	31	37.9	7.1	45.2	9.0	52.5	11.0	56.2	12.2	59.8	13.3	65.3	15.1	66.7	15.2	
	33	37.9	7.5	45.2	9.5	52.5	11.8	56.2	13.0	59.8	14.2	64.3	15.7	65.7	15.8	
	35	37.9	8.0	45.2	10.1	52.5	12.5	56.2	13.8	59.8	15.2	63.3	16.3	64.6	16.4	
	37	37.9	8.5	45.2	10.8	52.5	13.3	56.2	14.7	59.8	16.2	62.3	16.8	63.6	17.0	
	39	37.9	9.0	45.2	11.5	52.5	14.2	56.2	15.7	59.8	17.2	61.3	17.3	62.6	17.6	
	80% 49.9kW	10	33.7	4.1	40.2	4.9	46.7	5.8	49.9	6.3	53.2	6.7	59.7	7.7	66.1	8.6
		12	33.7	4.2	40.2	5.0	46.7	5.9	49.9	6.4	53.2	6.8	59.7	7.8	66.1	8.8
14		33.7	4.3	40.2	5.1	46.7	6.0	49.9	6.5	53.2	7.0	59.7	8.0	66.1	9.0	
16		33.7	4.3	40.2	5.2	46.7	6.1	49.9	6.6	53.2	7.1	59.7	8.1	66.1	9.1	
18		33.7	4.4	40.2	5.3	46.7	6.2	49.9	6.7	53.2	7.2	59.7	8.3	66.1	9.3	
20		33.7	4.5	40.2	5.4	46.7	6.4	49.9	6.9	53.2	7.4	59.7	8.6	66.1	10.0	
21		33.7	4.5	40.2	5.5	46.7	6.4	49.9	6.9	53.2	7.5	59.7	8.9	66.1	10.3	
23		33.7	4.6	40.2	5.6	46.7	6.7	49.9	7.4	53.2	8.0	59.7	9.5	66.1	11.1	
25		33.7	4.8	40.2	5.9	46.7	7.2	49.9	7.9	53.2	8.6	59.7	10.2	66.1	11.9	
27		33.7	5.1	40.2	6.3	46.7	7.7	49.9	8.5	53.2	9.2	59.7	10.9	66.1	12.7	
29		33.7	5.4	40.2	6.7	46.7	8.2	49.9	9.0	53.2	9.8	59.7	11.6	66.1	13.5	
31		33.7	5.7	40.2	7.1	46.7	8.7	49.9	9.6	53.2	10.5	59.7	12.4	65.1	14.1	
33		33.7	6.1	40.2	7.6	46.7	9.3	49.9	10.2	53.2	11.2	59.7	13.2	64.1	14.6	
35		33.7	6.4	40.2	8.1	46.7	9.9	49.9	10.9	53.2	11.9	59.7	14.1	63.1	15.1	
37		33.7	6.8	40.2	8.6	46.7	10.5	49.9	11.6	53.2	12.7	59.7	15.0	62.1	15.7	
39		33.7	7.2	40.2	9.1	46.7	11.2	49.9	12.3	53.2	13.5	59.7	16.0	61.1	16.2	
70% 43.7kW		10	29.5	3.4	35.2	4.0	40.8	4.8	43.7	5.1	46.5	5.4	52.2	6.2	57.9	6.9
		12	29.5	3.5	35.2	4.1	40.8	4.8	43.7	5.2	46.5	5.5	52.2	6.3	57.9	7.1
	14	29.5	3.5	35.2	4.2	40.8	4.9	43.7	5.2	46.5	5.6	52.2	6.4	57.9	7.2	
	16	29.5	3.6	35.2	4.2	40.8	5.0	43.7	5.3	46.5	5.7	52.2	6.5	57.9	7.3	
	18	29.5	3.6	35.2	4.3	40.8	5.1	43.7	5.4	46.5	5.8	52.2	6.6	57.9	7.5	
	20	29.5	3.7	35.2	4.4	40.8	5.2	43.7	5.5	46.5	5.9	52.2	6.8	57.9	7.7	
	21	29.5	3.7	35.2	4.4	40.8	5.2	43.7	5.6	46.5	6.0	52.2	6.9	57.9	8.0	
	23	29.5	3.8	35.2	4.5	40.8	5.3	43.7	5.8	46.5	6.3	52.2	7.4	57.9	8.5	
	25	29.5	3.8	35.2	4.7	40.8	5.7	43.7	6.2	46.5	6.7	52.2	7.9	57.9	9.1	
	27	29.5	4.1	35.2	5.0	40.8	6.0	43.7	6.6	46.5	7.2	52.2	8.4	57.9	9.8	
	29	29.5	4.3	35.2	5.3	40.8	6.4	43.7	7.0	46.5	7.6	52.2	9.0	57.9	10.4	
	31	29.5	4.6	35.2	5.6	40.8	6.8	43.7	7.5	46.5	8.1	52.2	9.6	57.9	11.1	
	33	29.5	4.8	35.2	6.0	40.8	7.3	43.7	7.9	46.5	8.7	52.2	10.2	57.9	11.8	
	35	29.5	5.1	35.2	6.4	40.8	7.7	43.7	8.5	46.5	9.2	52.2	10.9	57.9	12.6	
	37	29.5	5.4	35.2	6.7	40.8	8.2	43.7	9.0	46.5	9.8	52.2	11.6	57.9	13.4	
	39	29.5	5.8	35.2	7.2	40.8	8.7	43.7	9.5	46.5	10.4	52.2	12.3	57.9	14.3	
	60% 37.4kW	10	25.3	2.8	30.1	3.3	35.0	3.8	37.4	4.1	39.9	4.3	44.7	4.9	49.6	5.5
		12	25.3	2.8	30.1	3.3	35.0	3.8	37.4	4.1	39.9	4.4	44.7	5.0	49.6	5.6
14		25.3	2.9	30.1	3.4	35.0	3.9	37.4	4.2	39.9	4.5	44.7	5.1	49.6	5.7	
16		25.3	2.9	30.1	3.4	35.0	4.0	37.4	4.3	39.9	4.6	44.7	5.2	49.6	5.8	
18		25.3	3.0	30.1	3.5	35.0	4.0	37.4	4.3	39.9	4.6	44.7	5.3	49.6	5.9	
20		25.3	3.0	30.1	3.5	35.0	4.1	37.4	4.4	39.9	4.7	44.7	5.4	49.6	6.0	
21		25.3	3.0	30.1	3.6	35.0	4.2	37.4	4.5	39.9	4.8	44.7	5.4	49.6	6.1	
23		25.3	3.1	30.1	3.6	35.0	4.2	37.4	4.5	39.9	4.9	44.7	5.6	49.6	6.5	
25		25.3	3.1	30.1	3.7	35.0	4.4	37.4	4.8	39.9	5.2	44.7	6.0	49.6	6.9	
27		25.3	3.2	30.1	3.9	35.0	4.7	37.4	5.1	39.9	5.5	44.7	6.4	49.6	7.4	
29		25.3	3.4	30.1	4.2	35.0	5.0	37.4	5.4	39.9	5.9	44.7	6.8	49.6	7.9	
31		25.3	3.6	30.1	4.4	35.0	5.3	37.4	5.8	39.9	6.2	44.7	7.3	49.6	8.4	
33		25.3	3.8	30.1	4.7	35.0	5.6	37.4	6.1	39.9	6.6	44.7	7.7	49.6	8.9	
35		25.3	4.1	30.1	5.0	35.0	6.0	37.4	6.5	39.9	7.0	44.7	8.2	49.6	9.5	
37		25.3	4.3	30.1	5.3	35.0	6.3	37.4	6.9	39.9	7.5	44.7	8.7	49.6	10.1	
39		25.3	4.5	30.1	5.6	35.0	6.7	37.4	7.3	39.9	7.9	44.7	9.3	49.6	10.8	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温 ℃ DB	室内气温℃ WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50% 31.2kW	10	21.1	2.3	25.1	2.6	29.2	3.0	31.2	3.2	33.2	3.4	37.3	3.8	41.3	4.2
	12	21.1	2.3	25.1	2.7	29.2	3.0	31.2	3.2	33.2	3.5	37.3	3.9	41.3	4.3
	14	21.1	2.3	25.1	2.7	29.2	3.1	31.2	3.3	33.2	3.5	37.3	3.9	41.3	4.4
	16	21.1	2.4	25.1	2.7	29.2	3.1	31.2	3.4	33.2	3.6	37.3	4.0	41.3	4.5
	18	21.1	2.4	25.1	2.8	29.2	3.2	31.2	3.4	33.2	3.6	37.3	4.1	41.3	4.6
	20	21.1	2.4	25.1	2.8	29.2	3.2	31.2	3.5	33.2	3.7	37.3	4.2	41.3	4.6
	21	21.1	2.4	25.1	2.8	29.2	3.3	31.2	3.5	33.2	3.7	37.3	4.2	41.3	4.7
	23	21.1	2.5	25.1	2.9	29.2	3.3	31.2	3.6	33.2	3.8	37.3	4.3	41.3	4.8
	25	21.1	2.5	25.1	2.9	29.2	3.4	31.2	3.6	33.2	3.9	37.3	4.5	41.3	5.1
	27	21.1	2.6	25.1	3.0	29.2	3.6	31.2	3.9	33.2	4.2	37.3	4.8	41.3	5.5
	29	21.1	2.7	25.1	3.2	29.2	3.8	31.2	4.1	33.2	4.4	37.3	5.1	41.3	5.8
	31	21.1	2.9	25.1	3.4	29.2	4.0	31.2	4.4	33.2	4.7	37.3	5.4	41.3	6.2
	33	21.1	3.0	25.1	3.6	29.2	4.3	31.2	4.6	33.2	5.0	37.3	5.7	41.3	6.6
	35	21.1	3.2	25.1	3.8	29.2	4.5	31.2	4.9	33.2	5.3	37.3	6.1	41.3	7.0
	37	21.1	3.4	25.1	4.0	29.2	4.8	31.2	5.2	33.2	5.6	37.3	6.5	41.3	7.4
	39	21.1	3.5	25.1	4.3	29.2	5.1	31.2	5.5	33.2	5.9	37.3	6.9	41.3	7.9

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ24AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温°C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 87.1kW	10	58.8	8.8	70.1	10.8	81.4	12.9	84.4	13.1	85.4	12.9	87.6	12.3	89.7	11.8
	12	58.8	9.0	70.1	11.0	81.4	13.1	83.3	13.1	84.4	12.8	86.5	12.3	88.6	12.1
	14	58.8	9.2	70.1	11.2	81.1	13.3	82.2	13.0	83.3	12.7	85.4	12.6	87.5	12.7
	16	58.8	9.4	70.1	11.5	80.1	13.2	81.1	13.1	82.2	13.2	84.3	13.3	86.4	13.4
	18	58.8	9.5	70.1	11.7	79.0	13.7	80.0	13.8	81.1	13.9	83.2	14.0	85.3	14.1
	20	58.8	9.7	70.1	12.4	77.9	14.4	78.9	14.5	80.0	14.5	82.1	14.7	84.2	14.8
	21	58.8	10.0	70.1	12.9	77.3	14.7	78.4	14.8	79.5	14.9	81.6	15.0	83.7	15.2
	23	58.8	10.7	70.1	13.8	76.2	15.4	77.3	15.5	78.4	15.6	80.5	15.7	82.6	15.9
	25	58.8	11.4	70.1	14.8	75.2	16.1	76.2	16.2	77.3	16.2	79.4	16.4	81.5	16.6
	27	58.8	12.2	70.1	15.8	74.1	16.7	75.1	16.8	76.2	16.9	78.3	17.1	80.4	17.3
	29	58.8	13.0	70.1	16.9	73.0	17.4	74.0	17.5	75.1	17.6	77.2	17.8	79.3	18.0
	31	58.8	13.9	69.8	17.9	71.9	18.1	72.9	18.2	74.0	18.3	76.1	18.5	78.2	18.7
	33	58.8	14.8	68.7	18.6	70.8	18.8	71.9	18.9	72.9	19.0	75.0	19.2	77.1	19.4
	35	58.8	15.8	67.6	19.3	69.7	19.5	70.8	19.6	71.8	19.7	73.9	19.9	76.1	20.1
	37	58.8	16.8	66.5	19.9	68.6	20.2	69.7	20.3	70.7	20.4	72.9	20.6	75.0	20.9
	39	58.8	17.9	65.4	20.6	67.5	20.9	68.6	21.0	69.6	21.1	71.8	21.4	73.9	21.6
	120% 80.4kW	10	54.3	8.1	64.7	9.9	75.2	11.7	80.4	12.7	84.1	13.1	86.6	12.7	88.0
12		54.3	8.2	64.7	10.1	75.2	12.0	80.4	12.9	83.0	13.1	85.0	12.6	86.9	12.1
14		54.3	8.4	64.7	10.2	75.2	12.2	80.4	13.2	81.9	13.1	83.9	12.6	85.8	12.7
16		54.3	8.5	64.7	10.4	75.2	12.4	79.9	13.3	80.9	13.1	82.8	13.2	84.8	13.3
18		54.3	8.7	64.7	10.6	75.2	12.8	78.8	13.7	79.7	13.8	81.7	13.9	83.7	14.0
20		54.3	8.9	64.7	11.1	75.2	13.8	77.7	14.3	78.7	14.4	80.6	14.6	82.6	14.7
21		54.3	9.0	64.7	11.5	75.2	14.3	77.1	14.7	78.1	14.8	80.1	14.9	82.0	15.1
23		54.3	9.6	64.7	12.3	75.1	15.3	76.0	15.4	77.0	15.5	79.0	15.6	80.9	15.7
25		54.3	10.2	64.7	13.1	74.0	16.0	75.0	16.1	75.9	16.1	77.9	16.3	79.8	16.4
27		54.3	10.9	64.7	14.1	72.9	16.6	73.9	16.7	74.8	16.8	76.8	17.0	78.8	17.1
29		54.3	11.6	64.7	15.0	71.8	17.3	72.8	17.4	73.8	17.5	75.7	17.7	77.7	17.8
31		54.3	12.4	64.7	16.0	70.7	18.0	71.7	18.1	72.7	18.2	74.6	18.4	76.6	18.5
33		54.3	13.2	64.7	17.1	69.6	18.7	70.6	18.8	71.6	18.9	73.5	19.1	75.5	19.3
35		54.3	14.1	64.7	18.2	68.5	19.4	69.5	19.5	70.5	19.6	72.4	19.8	74.4	20.0
37		54.3	15.0	64.7	19.4	67.4	20.0	68.4	20.2	69.4	20.3	71.4	20.5	73.3	20.7
39		54.3	15.9	64.4	20.5	66.3	20.7	67.3	20.8	68.3	21.0	70.3	21.2	72.2	21.4
110% 73.7kW		10	49.7	7.3	59.3	8.9	68.9	10.6	73.7	11.5	78.5	12.3	84.6	13.1	86.4
	12	49.7	7.5	59.3	9.1	68.9	10.8	73.7	11.7	78.5	12.6	83.5	13.0	85.3	12.6
	14	49.7	7.6	59.3	9.3	68.9	11.0	73.7	11.9	78.5	12.8	82.4	13.0	84.2	12.6
	16	49.7	7.7	59.3	9.4	68.9	11.2	73.7	12.1	78.5	13.1	81.3	13.1	83.1	13.2
	18	49.7	7.9	59.3	9.6	68.9	11.5	73.7	12.5	78.4	13.7	80.2	13.8	82.0	13.9
	20	49.7	8.0	59.3	9.8	68.9	12.1	73.7	13.4	77.3	14.4	79.1	14.5	80.9	14.6
	21	49.7	8.1	59.3	10.1	68.9	12.6	73.7	13.9	76.8	14.7	78.6	14.8	80.4	14.9
	23	49.7	8.5	59.3	10.8	68.9	13.5	73.7	14.9	75.7	15.4	77.5	15.5	79.3	15.6
	25	49.7	9.1	59.3	11.6	68.9	14.4	73.7	16.0	74.6	16.0	76.4	16.2	78.2	16.3
	27	49.7	9.7	59.3	12.4	68.9	15.4	72.6	16.6	73.5	16.7	75.3	16.9	77.1	17.0
	29	49.7	10.3	59.3	13.2	68.9	16.5	71.5	17.3	72.4	17.4	74.2	17.5	76.0	17.7
	31	49.7	11.0	59.3	14.1	68.9	17.6	70.4	18.0	71.3	18.1	73.1	18.2	74.9	18.4
	33	49.7	11.7	59.3	15.0	68.4	18.6	69.3	18.7	70.2	18.7	72.0	18.9	73.8	19.1
	35	49.7	12.5	59.3	16.0	67.4	19.2	68.3	19.3	69.2	19.4	70.9	19.6	72.7	19.8
	37	49.7	13.2	59.3	17.1	66.3	19.9	67.2	20.0	68.1	20.1	69.9	20.3	71.6	20.5
	39	49.7	14.1	59.3	18.2	65.2	20.6	66.1	20.7	67.0	20.8	68.8	21.0	70.6	21.2
	100% 67.0kW	10	45.2	6.6	53.9	8.0	62.6	9.5	67.0	10.3	71.4	11.0	80.1	12.6	84.7
12		45.2	6.7	53.9	8.2	62.6	9.7	67.0	10.5	71.4	11.3	80.1	12.9	83.6	13.0
14		45.2	6.9	53.9	8.3	62.6	9.9	67.0	10.7	71.4	11.5	80.1	13.1	82.5	12.9
16		45.2	7.0	53.9	8.5	62.6	10.1	67.0	10.9	71.4	11.7	79.8	13.3	81.4	13.1
18		45.2	7.1	53.9	8.6	62.6	10.3	67.0	11.1	71.4	11.9	78.7	13.7	80.3	13.8
20		45.2	7.2	53.9	8.8	62.6	10.6	67.0	11.6	71.4	12.8	77.6	14.4	79.3	14.5
21		45.2	7.3	53.9	8.9	62.6	10.9	67.0	12.1	71.4	13.2	77.1	14.7	78.7	14.8
23		45.2	7.5	53.9	9.5	62.6	11.7	67.0	12.9	71.4	14.2	76.0	15.4	77.6	15.5
25		45.2	8.0	53.9	10.1	62.6	12.5	67.0	13.8	71.4	15.2	74.9	16.1	76.5	16.2
27		45.2	8.5	53.9	10.8	62.6	13.4	67.0	14.8	71.4	16.3	73.8	16.7	75.4	16.9
29		45.2	9.1	53.9	11.5	62.6	14.3	67.0	15.8	71.1	17.3	72.7	17.4	74.3	17.5
31		45.2	9.7	53.9	12.3	62.6	15.3	67.0	16.9	70.0	17.9	71.6	18.1	73.3	18.2
33		45.2	10.3	53.9	13.1	62.6	16.3	67.0	18.0	68.9	18.6	70.5	18.8	72.2	18.9
35		45.2	10.9	53.9	14.0	62.6	17.4	67.0	19.2	67.8	19.3	69.4	19.5	71.1	19.6
37		45.2	11.6	53.9	14.8	62.6	18.5	65.9	19.9	66.7	20.0	68.4	20.1	70.0	20.3
39		45.2	12.3	53.9	15.8	62.6	19.7	64.8	20.6	65.6	20.6	67.3	20.8	68.9	21.0

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风机电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 60.3kW	10	40.7	5.5	48.5	6.6	56.4	7.8	60.3	8.4	64.2	9.0	72.1	10.3	79.9	11.6
	12	40.7	5.6	48.5	6.7	56.4	7.9	60.3	8.5	64.2	9.2	72.1	10.5	79.9	11.8
	14	40.7	5.6	48.5	6.8	56.4	8.1	60.3	8.7	64.2	9.4	72.1	10.7	79.9	12.1
	16	40.7	5.7	48.5	6.9	56.4	8.2	60.3	8.9	64.2	9.5	72.1	10.9	79.8	12.3
	18	40.7	5.9	48.5	7.1	56.4	8.4	60.3	9.1	64.2	9.7	72.1	11.1	78.7	12.6
	20	40.7	6.0	48.5	7.2	56.4	8.5	60.3	9.2	64.2	10.1	72.1	12.0	77.6	13.2
	21	40.7	6.0	48.5	7.3	56.4	8.7	60.3	9.6	64.2	10.5	72.1	12.4	77.0	13.6
	23	40.7	6.1	48.5	7.6	56.4	9.3	60.3	10.2	64.2	11.2	72.1	13.3	76.0	14.2
	25	40.7	6.5	48.5	8.1	56.4	9.9	60.3	10.9	64.2	12.0	72.1	14.2	74.9	14.8
	27	40.7	6.9	48.5	8.6	56.4	10.6	60.3	11.7	64.2	12.8	72.1	15.2	73.8	15.4
	29	40.7	7.3	48.5	9.2	56.4	11.3	60.3	12.5	64.2	13.7	71.2	15.9	72.7	16.0
	31	40.7	7.8	48.5	9.8	56.4	12.1	60.3	13.3	64.2	14.6	70.1	16.5	71.6	16.7
	33	40.7	8.3	48.5	10.4	56.4	12.9	60.3	14.2	64.2	15.6	69.0	17.2	70.5	17.3
	35	40.7	8.8	48.5	11.1	56.4	13.7	60.3	15.1	64.2	16.6	67.9	17.8	69.4	17.9
	37	40.7	9.3	48.5	11.8	56.4	14.6	60.3	16.1	64.2	17.7	66.8	18.4	68.3	18.6
	39	40.7	9.9	48.5	12.5	56.4	15.5	60.3	17.2	64.2	18.9	65.6	19.0	67.2	19.2
80% 53.6kW	10	36.2	4.5	43.1	5.4	50.1	6.3	53.6	6.8	57.1	7.3	64.1	8.5	71.0	9.4
	12	36.2	4.6	43.1	5.5	50.1	6.4	53.6	6.9	57.1	7.4	64.1	8.5	71.0	9.6
	14	36.2	4.6	43.1	5.6	50.1	6.6	53.6	7.1	57.1	7.5	64.1	8.7	71.0	9.8
	16	36.2	4.7	43.1	5.7	50.1	6.7	53.6	7.2	57.1	7.7	64.1	8.8	71.0	9.9
	18	36.2	4.8	43.1	5.8	50.1	6.8	53.6	7.3	57.1	7.9	64.1	9.0	71.0	10.1
	20	36.2	4.9	43.1	5.9	50.1	6.9	53.6	7.5	57.1	8.0	64.1	9.3	71.0	10.9
	21	36.2	4.9	43.1	5.9	50.1	7.0	53.6	7.6	57.1	8.2	64.1	9.7	71.0	11.2
	23	36.2	5.0	43.1	6.1	50.1	7.3	53.6	8.0	57.1	8.8	64.1	10.4	71.0	12.1
	25	36.2	5.2	43.1	6.4	50.1	7.8	53.6	8.6	57.1	9.4	64.1	11.1	71.0	12.9
	27	36.2	5.5	43.1	6.9	50.1	8.4	53.6	9.2	57.1	10.0	64.1	11.8	71.0	13.8
	29	36.2	5.9	43.1	7.3	50.1	8.9	53.6	9.8	57.1	10.7	64.1	12.6	71.0	14.8
	31	36.2	6.2	43.1	7.8	50.1	9.5	53.6	10.4	57.1	11.4	64.1	13.5	69.9	15.3
	33	36.2	6.6	43.1	8.3	50.1	10.1	53.6	11.1	57.1	12.2	64.1	14.4	68.8	15.9
	35	36.2	7.0	43.1	8.8	50.1	10.8	53.6	11.8	57.1	12.9	64.1	15.3	67.8	16.5
	37	36.2	7.4	43.1	9.3	50.1	11.4	53.6	12.6	57.1	13.8	64.1	16.4	66.7	17.1
	39	36.2	7.9	43.1	9.9	50.1	12.2	53.6	13.4	57.1	14.7	64.1	17.4	65.6	17.7
70% 46.9kW	10	31.7	3.7	37.8	4.4	43.9	5.2	46.9	5.5	49.9	5.9	56.0	6.7	62.1	7.5
	12	31.7	3.7	37.8	4.4	43.9	5.2	46.9	5.6	49.9	6.0	56.0	6.8	62.1	7.7
	14	31.7	3.8	37.8	4.5	43.9	5.3	46.9	5.7	49.9	6.1	56.0	6.9	62.1	7.8
	16	31.7	3.9	37.8	4.6	43.9	5.5	46.9	5.8	49.9	6.2	56.0	7.1	62.1	7.9
	18	31.7	3.9	37.8	4.7	43.9	5.5	46.9	5.9	49.9	6.3	56.0	7.2	62.1	8.1
	20	31.7	4.0	37.8	4.8	43.9	5.6	46.9	6.0	49.9	6.4	56.0	7.3	62.1	8.3
	21	31.7	4.0	37.8	4.8	43.9	5.6	46.9	6.1	49.9	6.5	56.0	7.5	62.1	8.6
	23	31.7	4.1	37.8	4.9	43.9	5.8	46.9	6.3	49.9	6.8	56.0	8.0	62.1	9.2
	25	31.7	4.2	37.8	5.1	43.9	6.1	46.9	6.7	49.9	7.3	56.0	8.5	62.1	9.9
	27	31.7	4.4	37.8	5.4	43.9	6.5	46.9	7.1	49.9	7.8	56.0	9.1	62.1	10.6
	29	31.7	4.7	37.8	5.8	43.9	7.0	46.9	7.6	49.9	8.3	56.0	9.7	62.1	11.3
	31	31.7	5.0	37.8	6.1	43.9	7.4	46.9	8.1	49.9	8.8	56.0	10.4	62.1	12.0
	33	31.7	5.3	37.8	6.5	43.9	7.9	46.9	8.6	49.9	9.4	56.0	11.0	62.1	12.8
	35	31.7	5.6	37.8	6.9	43.9	8.4	46.9	9.2	49.9	10.0	56.0	11.8	62.1	13.7
	37	31.7	5.9	37.8	7.3	43.9	8.9	46.9	9.7	49.9	10.6	56.0	12.5	62.1	14.6
	39	31.7	6.2	37.8	7.7	43.9	9.4	46.9	10.3	49.9	11.3	56.0	13.3	62.1	15.5
60% 40.2kW	10	27.1	3.0	32.4	3.5	37.6	4.1	40.2	4.4	42.8	4.7	48.0	5.3	53.3	5.9
	12	27.1	3.0	32.4	3.6	37.6	4.1	40.2	4.4	42.8	4.7	48.0	5.4	53.3	6.0
	14	27.1	3.1	32.4	3.6	37.6	4.2	40.2	4.5	42.8	4.8	48.0	5.5	53.3	6.1
	16	27.1	3.1	32.4	3.7	37.6	4.3	40.2	4.6	42.8	4.9	48.0	5.6	53.3	6.2
	18	27.1	3.2	32.4	3.8	37.6	4.4	40.2	4.7	42.8	5.0	48.0	5.7	53.3	6.4
	20	27.1	3.2	32.4	3.8	37.6	4.4	40.2	4.8	42.8	5.1	48.0	5.8	53.3	6.5
	21	27.1	3.3	32.4	3.9	37.6	4.5	40.2	4.8	42.8	5.1	48.0	5.8	53.3	6.6
	23	27.1	3.3	32.4	3.9	37.6	4.6	40.2	4.9	42.8	5.2	48.0	6.1	53.3	7.0
	25	27.1	3.4	32.4	4.0	37.6	4.7	40.2	5.2	42.8	5.6	48.0	6.5	53.3	7.4
	27	27.1	3.5	32.4	4.2	37.6	5.0	40.2	5.5	42.8	5.9	48.0	6.9	53.3	8.0
	29	27.1	3.7	32.4	4.5	37.6	5.4	40.2	5.8	42.8	6.3	48.0	7.4	53.3	8.5
	31	27.1	3.9	32.4	4.8	37.6	5.7	40.2	6.2	42.8	6.7	48.0	7.8	53.3	9.0
	33	27.1	4.1	32.4	5.1	37.6	6.1	40.2	6.6	42.8	7.1	48.0	8.3	53.3	9.6
	35	27.1	4.4	32.4	5.3	37.6	6.4	40.2	7.0	42.8	7.6	48.0	8.9	53.3	10.2
	37	27.1	4.6	32.4	5.7	37.6	6.8	40.2	7.4	42.8	8.1	48.0	9.4	53.3	10.9
	39	27.1	4.9	32.4	6.0	37.6	7.2	40.2	7.9	42.8	8.6	48.0	10.0	53.3	11.6

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
50% 33.5kW	10	22.6	2.4	27.0	2.8	31.3	3.2	33.5	3.4	35.7	3.6	40.0	4.1	44.4	4.6
	12	22.6	2.5	27.0	2.9	31.3	3.3	33.5	3.5	35.7	3.7	40.0	4.2	44.4	4.6
	14	22.6	2.5	27.0	2.9	31.3	3.3	33.5	3.5	35.7	3.8	40.0	4.2	44.4	4.7
	16	22.6	2.5	27.0	2.9	31.3	3.4	33.5	3.6	35.7	3.8	40.0	4.3	44.4	4.8
	18	22.6	2.6	27.0	3.0	31.3	3.4	33.5	3.7	35.7	3.9	40.0	4.4	44.4	4.9
	20	22.6	2.6	27.0	3.0	31.3	3.5	33.5	3.7	35.7	4.0	40.0	4.5	44.4	5.0
	21	22.6	2.6	27.0	3.0	31.3	3.5	33.5	3.8	35.7	4.0	40.0	4.5	44.4	5.0
	23	22.6	2.7	27.0	3.1	31.3	3.6	33.5	3.8	35.7	4.1	40.0	4.6	44.4	5.1
	25	22.6	2.7	27.0	3.2	31.3	3.6	33.5	3.9	35.7	4.2	40.0	4.8	44.4	5.5
	27	22.6	2.7	27.0	3.3	31.3	3.8	33.5	4.1	35.7	4.5	40.0	5.1	44.4	5.9
	29	22.6	2.9	27.0	3.5	31.3	4.1	33.5	4.4	35.7	4.7	40.0	5.5	44.4	6.2
	31	22.6	3.1	27.0	3.7	31.3	4.3	33.5	4.7	35.7	5.0	40.0	5.8	44.4	6.6
	33	22.6	3.2	27.0	3.9	31.3	4.6	33.5	4.9	35.7	5.3	40.0	6.2	44.4	7.0
	35	22.6	3.4	27.0	4.1	31.3	4.8	33.5	5.2	35.7	5.7	40.0	6.5	44.4	7.5
	37	22.6	3.6	27.0	4.3	31.3	5.1	33.5	5.6	35.7	6.0	40.0	6.9	44.4	8.0
	39	22.6	3.8	27.0	4.6	31.3	5.4	33.5	5.9	35.7	6.4	40.0	7.4	44.4	8.4

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ26AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温°C WB												制冷容量	
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 95.6kW	10	64.5	10.0	76.9	12.2	89.3	14.5	92.6	14.9	93.7	14.6	96.1	13.9	98.4	13.3
	12	64.5	10.2	76.9	12.5	89.3	14.8	91.4	14.8	92.5	14.5	94.9	13.8	97.2	13.6
	14	64.5	10.4	76.9	12.7	89.0	15.0	90.2	14.7	91.3	14.4	93.7	14.3	96.0	14.4
	16	64.5	10.6	76.9	12.9	87.8	14.9	89.0	14.8	90.1	14.9	92.5	15.0	94.8	15.2
	18	64.5	10.8	76.9	13.2	86.6	15.5	87.8	15.6	89.0	15.7	91.3	15.8	93.6	16.0
	20	64.5	11.0	76.9	14.1	85.4	16.3	86.6	16.3	87.8	16.4	90.1	16.6	92.4	16.8
	21	64.5	11.3	76.9	14.6	84.8	16.6	86.0	16.7	87.2	16.8	89.5	17.0	91.8	17.1
	23	64.5	12.1	76.9	15.6	83.6	17.4	84.8	17.5	86.0	17.6	88.3	17.8	90.6	17.9
	25	64.5	12.9	76.9	16.7	82.4	18.2	83.6	18.3	84.8	18.4	87.1	18.5	89.4	18.7
	27	64.5	13.8	76.9	17.9	81.2	18.9	82.4	19.0	83.6	19.1	85.9	19.3	88.2	19.5
	29	64.5	14.7	76.9	19.1	80.1	19.7	81.2	19.8	82.4	19.9	84.7	20.1	87.0	20.3
	31	64.5	15.7	76.5	20.2	78.9	20.5	80.0	20.6	81.2	20.7	83.5	20.9	85.8	21.1
	33	64.5	16.8	75.3	21.0	77.7	21.2	78.8	21.4	80.0	21.5	82.3	21.7	84.6	21.9
	35	64.5	17.9	74.1	21.8	76.5	22.0	77.6	22.1	78.8	22.3	81.1	22.5	83.4	22.8
	37	64.5	19.0	72.9	22.5	75.3	22.8	76.4	22.9	77.6	23.1	79.9	23.3	82.2	23.6
39	64.5	20.2	71.7	23.3	74.1	23.6	75.2	23.7	76.4	23.9	78.7	24.1	81.0	24.4	
120% 88.2kW	10	59.5	9.1	71.0	11.2	82.5	13.3	88.2	14.3	92.3	14.9	94.9	14.4	96.6	13.8
	12	59.5	9.3	71.0	11.4	82.5	13.5	88.2	14.6	91.1	14.9	92.2	14.3	95.4	13.7
	14	59.5	9.5	71.0	11.6	82.5	13.8	88.2	14.9	89.9	14.8	92.0	14.2	94.2	14.3
	16	59.5	9.6	71.0	11.8	82.5	14.0	87.6	15.0	88.7	14.8	90.8	14.9	93.0	15.1
	18	59.5	9.8	71.0	12.0	82.5	14.5	86.4	15.5	87.5	15.6	89.6	15.7	91.8	15.8
	20	59.5	10.0	71.0	12.5	82.5	15.6	85.2	16.3	86.3	16.3	88.4	16.5	90.6	16.6
	21	59.5	10.1	71.0	13.0	82.5	16.2	84.6	16.6	85.7	16.7	87.8	16.9	90.0	17.0
	23	59.5	10.8	71.0	13.9	82.4	17.3	83.4	17.4	84.5	17.5	86.6	17.6	88.8	17.8
	25	59.5	11.6	71.0	14.9	81.2	18.1	82.2	18.1	83.3	18.2	85.4	18.4	87.6	18.6
	27	59.5	12.3	71.0	15.9	80.0	18.8	81.0	18.9	82.1	19.0	84.3	19.2	86.4	19.4
	29	59.5	13.2	71.0	17.0	78.8	19.6	79.8	19.7	80.9	19.8	83.1	20.0	85.2	20.2
	31	59.5	14.0	71.0	18.1	77.6	20.3	78.6	20.4	79.7	20.5	81.9	20.8	84.0	21.0
	33	59.5	14.9	71.0	19.3	76.4	21.1	77.4	21.2	78.5	21.3	80.7	21.5	82.8	21.8
	35	59.5	15.9	71.0	20.6	75.2	21.9	76.2	22.0	77.3	22.1	79.5	22.3	81.6	22.6
	37	59.5	16.9	71.0	21.9	74.0	22.7	75.1	22.8	76.1	22.9	78.3	23.1	80.4	23.4
39	59.5	18.0	70.6	23.2	72.8	23.4	73.9	23.6	74.9	23.7	77.1	23.9	79.2	24.2	
110% 80.9kW	10	54.6	8.3	65.1	10.1	75.6	12.0	80.9	13.0	86.1	13.9	92.8	14.8	94.7	14.3
	12	54.6	8.4	65.1	10.3	75.6	12.2	80.9	13.2	86.1	14.2	91.6	14.7	93.5	14.2
	14	54.6	8.6	65.1	10.5	75.6	12.4	80.9	13.5	86.1	14.5	90.4	14.6	92.3	14.2
	16	54.6	8.8	65.1	10.7	75.6	12.7	80.9	13.7	86.1	14.8	89.2	14.8	91.2	15.0
	18	54.6	8.9	65.1	10.9	75.6	12.9	80.9	14.1	86.0	15.5	88.0	15.6	90.0	15.7
	20	54.6	9.1	65.1	11.1	75.6	13.7	80.9	15.2	84.8	16.2	86.8	16.4	88.8	16.5
	21	54.6	9.2	65.1	11.4	75.6	14.2	80.9	15.7	84.2	16.6	86.2	16.7	88.2	16.9
	23	54.6	9.6	65.1	12.8	75.6	15.2	80.9	16.8	83.0	17.4	85.0	17.5	87.0	17.7
	25	54.6	10.8	65.1	13.1	75.6	16.3	80.9	18.0	81.8	18.1	83.8	18.3	85.8	18.4
	27	54.6	10.9	65.1	14.0	75.6	17.4	79.7	18.8	80.6	18.9	82.6	19.0	84.6	19.2
	29	54.6	11.7	65.1	14.9	75.6	18.6	78.5	19.6	79.4	19.6	81.4	19.8	83.4	20.0
	31	54.6	12.4	65.1	15.9	75.6	19.9	77.3	20.3	78.3	20.4	80.2	20.6	82.2	20.8
	33	54.6	13.2	65.1	17.0	75.1	21.0	76.1	21.1	77.1	21.2	79.0	21.4	81.0	21.6
	35	54.6	14.1	65.1	18.1	73.9	21.7	74.9	21.8	75.9	22.0	77.8	22.2	79.8	22.4
	37	54.6	15.0	65.1	19.3	72.7	22.5	73.7	22.6	74.7	22.7	76.6	23.0	78.6	23.2
39	54.6	15.9	65.1	20.5	71.5	23.3	72.5	23.4	73.5	23.5	75.4	23.7	77.4	24.0	
100% 73.5kW	10	49.6	7.5	59.2	9.1	68.7	10.7	73.5	11.6	78.3	12.5	87.8	14.3	92.9	14.8
	12	49.6	7.6	59.2	9.2	68.7	10.9	73.5	11.8	78.3	12.7	87.8	14.5	91.7	14.7
	14	49.6	7.7	59.2	9.4	68.7	11.2	73.5	12.1	78.3	13.0	87.8	14.8	90.5	14.6
	16	49.6	7.9	59.2	9.6	68.7	11.4	73.5	12.3	78.3	13.2	87.5	15.0	89.3	14.8
	18	49.6	8.0	59.2	9.8	68.7	11.6	73.5	12.5	78.3	13.5	86.3	15.5	88.1	15.6
	20	49.6	8.2	59.2	10.0	68.7	11.9	73.5	13.2	78.3	14.4	85.1	16.2	86.9	16.4
	21	49.6	8.3	59.2	10.1	68.7	12.4	73.5	13.6	78.3	15.0	84.6	16.6	86.3	16.8
	23	49.6	8.5	59.2	10.7	68.7	13.2	73.5	14.6	78.3	16.0	83.4	17.4	85.1	17.5
	25	49.6	9.0	59.2	11.5	68.7	14.2	73.5	15.6	78.3	17.2	82.2	18.1	83.9	18.3
	27	49.6	9.6	59.2	12.2	68.7	15.1	73.5	16.7	78.3	18.4	81.0	18.9	82.8	19.1
	29	49.6	10.3	59.2	13.1	68.7	16.2	73.5	17.9	78.0	19.5	79.8	19.7	81.6	19.8
	31	49.6	10.9	59.2	13.9	68.7	17.3	73.5	19.1	76.8	20.3	78.6	20.4	80.4	20.6
	33	49.6	11.6	59.2	14.8	68.7	18.4	73.5	20.3	75.6	21.0	77.4	21.2	79.2	21.4
	35	49.6	12.4	59.2	15.8	68.7	19.6	73.5	21.7	74.4	21.8	76.2	22.0	78.0	22.2
	37	49.6	13.1	59.2	16.8	68.7	20.9	72.3	22.5	73.2	22.6	75.0	22.8	76.8	23.0
39	49.6	13.9	59.2	17.8	68.7	22.3	71.1	23.2	72.0	23.3	73.8	23.6	75.6	23.8	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 66.2kW	10	44.6	6.1	53.2	7.4	61.8	8.7	66.2	9.4	70.5	10.1	79.1	11.6	87.7	13.0
	12	44.6	6.2	53.2	7.5	61.8	8.9	66.2	9.6	70.5	10.3	79.1	11.8	87.7	13.3
	14	44.6	6.3	53.2	7.7	61.8	9.1	66.2	9.8	70.5	10.5	79.1	12.0	87.7	13.5
	16	44.6	6.5	53.2	7.8	61.8	9.2	66.2	10.0	70.5	10.7	79.1	12.2	87.5	13.8
	18	44.6	6.6	53.2	8.0	61.8	9.4	66.2	10.2	70.5	10.9	79.1	12.5	86.3	14.2
	20	44.6	6.7	53.2	8.1	61.8	9.6	66.2	10.4	70.5	11.3	79.1	13.4	85.1	14.9
	21	44.6	6.8	53.2	8.2	61.8	9.8	66.2	10.7	70.5	11.7	79.1	13.9	84.5	15.2
	23	44.6	6.9	53.2	8.5	61.8	10.5	66.2	11.5	70.5	12.6	79.1	14.9	83.3	15.9
	25	44.6	7.2	53.2	9.1	61.8	11.2	66.2	12.3	70.5	13.5	79.1	16.0	82.1	16.6
	27	44.6	7.7	53.2	9.7	61.8	11.9	66.2	13.1	70.5	14.4	79.1	17.1	80.9	17.3
	29	44.6	8.2	53.2	10.3	61.8	12.7	66.2	14.0	70.5	15.4	78.1	17.9	79.7	18.0
	31	44.6	8.7	53.2	11.0	61.8	13.6	66.2	15.0	70.5	16.4	76.9	18.6	78.5	18.7
	33	44.6	9.3	53.2	11.7	61.8	14.5	66.2	15.9	70.5	17.5	75.7	19.3	77.3	19.4
	35	44.6	9.8	53.2	12.5	61.8	15.4	66.2	17.0	70.5	18.7	74.5	20.0	76.1	20.1
37	44.6	10.5	53.2	13.2	61.8	16.4	66.2	18.1	70.5	19.9	73.2	20.7	75.0	20.9	
39	44.6	11.1	53.2	14.1	61.8	17.4	66.2	19.3	70.5	21.2	72.2	20.8	73.8	21.6	
80% 58.8kW	10	39.7	5.0	47.3	6.0	55.0	7.1	58.8	7.6	62.6	8.2	70.3	9.9	77.9	10.5
	12	39.7	5.1	47.3	6.1	55.0	7.2	58.8	7.8	62.6	8.3	70.3	9.5	77.9	10.7
	14	39.7	5.2	47.3	6.2	55.0	7.3	58.8	7.9	62.6	8.4	70.3	9.7	77.9	10.9
	16	39.7	5.3	47.3	6.3	55.0	7.5	58.8	8.0	62.6	8.6	70.3	9.9	77.9	11.1
	18	39.7	5.4	47.3	6.5	55.0	7.6	58.8	8.2	62.6	8.8	70.3	10.1	77.9	11.3
	20	39.7	5.5	47.3	6.6	55.0	7.8	58.8	8.4	62.6	9.0	70.3	10.4	77.9	12.1
	21	39.7	5.5	47.3	6.6	55.0	7.8	58.8	8.4	62.6	8.9	70.3	10.8	77.9	12.6
	23	39.7	5.6	47.3	6.8	55.0	8.2	58.8	9.0	62.6	9.8	70.3	11.6	77.9	13.5
	25	39.7	5.8	47.3	7.2	55.0	8.8	58.8	9.6	62.6	10.5	70.3	12.4	77.9	14.4
	27	39.7	6.2	47.3	7.7	55.0	9.4	58.8	10.4	62.6	11.2	70.3	13.2	77.9	15.4
	29	39.7	6.6	47.3	8.2	55.0	10.0	58.8	10.9	62.6	12.0	70.3	14.1	77.9	16.5
	31	39.7	7.0	47.3	8.7	55.0	10.6	58.8	11.7	62.6	12.7	70.3	15.1	76.7	17.1
	33	39.7	7.4	47.3	9.2	55.0	11.3	58.8	12.4	62.6	13.6	70.3	16.1	75.5	17.8
	35	39.7	7.8	47.3	9.8	55.0	12.0	58.8	13.2	62.6	14.5	70.3	17.1	74.3	18.4
37	39.7	8.3	47.3	10.4	55.0	12.8	58.8	14.1	62.6	15.4	70.3	18.3	73.1	19.1	
39	39.7	8.8	47.3	11.1	55.0	13.6	58.8	15.0	62.6	16.4	70.3	19.5	71.9	19.7	
70% 51.5kW	10	34.7	4.1	41.4	4.9	48.1	5.7	51.5	6.1	54.8	6.5	61.5	7.4	68.2	8.4
	12	34.7	4.2	41.4	4.9	48.1	5.8	51.5	6.2	54.8	6.7	61.5	7.6	68.2	8.5
	14	34.7	4.2	41.4	5.0	48.1	5.9	51.5	6.3	54.8	6.8	61.5	7.7	68.2	8.7
	16	34.7	4.3	41.4	5.1	48.1	6.0	51.5	6.4	54.8	6.9	61.5	7.9	68.2	8.8
	18	34.7	4.4	41.4	5.2	48.1	6.1	51.5	6.6	54.8	7.0	61.5	8.0	68.2	9.0
	20	34.7	4.4	41.4	5.3	48.1	6.2	51.5	6.7	54.8	7.2	61.5	8.2	68.2	9.3
	21	34.7	4.5	41.4	5.3	48.1	6.3	51.5	6.7	54.8	7.2	61.5	8.3	68.2	9.6
	23	34.7	4.6	41.4	5.4	48.1	6.4	51.5	7.0	54.8	7.6	61.5	8.9	68.2	10.3
	25	34.7	4.6	41.4	5.7	48.1	6.8	51.5	7.4	54.8	8.1	61.5	9.5	68.2	11.0
	27	34.7	4.9	41.4	6.0	48.1	7.3	51.5	7.9	54.8	8.6	61.5	10.1	68.2	11.7
	29	34.7	5.2	41.4	6.4	48.1	7.7	51.5	8.5	54.8	9.2	61.5	10.8	68.2	12.5
	31	34.7	5.5	41.4	6.8	48.1	8.2	51.5	9.0	54.8	9.8	61.5	11.5	68.2	13.4
	33	34.7	5.8	41.4	7.2	48.1	8.8	51.5	9.6	54.8	10.4	61.5	12.3	68.2	14.3
	35	34.7	6.2	41.4	7.7	48.1	9.3	51.5	10.2	54.8	11.1	61.5	13.1	68.2	15.2
37	34.7	6.6	41.4	8.1	48.1	9.9	51.5	10.8	54.8	11.8	61.5	13.9	68.2	16.2	
39	34.7	6.9	41.4	8.6	48.1	10.5	51.5	11.5	54.8	12.6	61.5	14.8	68.2	17.3	
60% 44.1kW	10	29.8	3.3	35.5	3.9	41.2	4.5	44.1	4.8	47.0	5.2	52.7	5.8	58.4	6.5
	12	29.8	3.4	35.5	4.0	41.2	4.6	44.1	4.9	47.0	5.3	52.7	5.9	58.4	6.7
	14	29.8	3.4	35.5	4.0	41.2	4.7	44.1	5.0	47.0	5.3	52.7	6.1	58.4	6.8
	16	29.8	3.5	35.5	4.1	41.2	4.8	44.1	5.1	47.0	5.4	52.7	6.2	58.4	6.9
	18	29.8	3.5	35.5	4.2	41.2	4.8	44.1	5.2	47.0	5.5	52.7	6.3	58.4	7.1
	20	29.8	3.6	35.5	4.2	41.2	4.9	44.1	5.3	47.0	5.6	52.7	6.4	58.4	7.2
	21	29.8	3.6	35.5	4.3	41.2	5.0	44.1	5.3	47.0	5.7	52.7	6.5	58.4	7.3
	23	29.8	3.7	35.5	4.3	41.2	5.1	44.1	5.4	47.0	5.8	52.7	6.7	58.4	7.7
	25	29.8	3.7	35.5	4.4	41.2	5.3	44.1	5.7	47.0	6.2	52.7	7.2	58.4	8.3
	27	29.8	3.9	35.5	4.7	41.2	5.6	44.1	6.1	47.0	6.6	52.7	7.7	58.4	8.8
	29	29.8	4.1	35.5	5.0	41.2	5.9	44.1	6.5	47.0	7.0	52.7	8.2	58.4	9.4
	31	29.8	4.3	35.5	5.3	41.2	6.3	44.1	6.9	47.0	7.4	52.7	8.7	58.4	10.0
	33	29.8	4.6	35.5	5.6	41.2	6.7	44.1	7.3	47.0	7.9	52.7	9.2	58.4	10.7
	35	29.8	4.9	35.5	5.9	41.2	7.1	44.1	7.7	47.0	8.4	52.7	9.8	58.4	11.3
37	29.8	5.1	35.5	6.3	41.2	7.5	44.1	8.2	47.0	8.9	52.7	10.4	58.4	12.1	
39	29.8	5.4	35.5	6.6	41.2	8.0	44.1	8.7	47.0	9.5	52.7	11.1	58.4	12.8	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
50% 36.8kW	10	24.8	2.7	29.6	3.1	34.4	3.6	36.8	3.8	39.1	4.0	43.9	4.5	48.7	5.0
	12	24.8	2.7	29.6	3.1	34.4	3.6	36.8	3.8	39.1	4.1	43.9	4.6	48.7	5.1
	14	24.8	2.8	29.6	3.2	34.4	3.7	36.8	3.9	39.1	4.2	43.9	4.7	48.7	5.2
	16	24.8	2.8	29.6	3.2	34.4	3.7	36.8	4.0	39.1	4.2	43.9	4.8	48.7	5.3
	18	24.8	2.8	29.6	3.3	34.4	3.8	36.8	4.0	39.1	4.3	43.9	4.8	48.7	5.4
	20	24.8	2.9	29.6	3.3	34.4	3.8	36.8	4.1	39.1	4.4	43.9	4.9	48.7	5.5
	21	24.8	2.9	29.6	3.4	34.4	3.9	36.8	4.1	39.1	4.4	43.9	5.0	48.7	5.6
	23	24.8	2.9	29.6	3.4	34.4	3.9	36.8	4.2	39.1	4.5	43.9	5.1	48.7	5.7
	25	24.8	3.0	29.6	3.5	34.4	4.0	36.8	4.3	39.1	4.6	43.9	5.3	48.7	6.1
	27	24.8	3.0	29.6	3.6	34.4	4.2	36.8	4.6	39.1	4.9	43.9	5.7	48.7	6.5
	29	24.8	3.2	29.6	3.8	34.4	4.5	36.8	4.9	39.1	5.2	43.9	6.0	48.7	6.9
	31	24.8	3.4	29.6	4.0	34.4	4.8	36.8	5.2	39.1	5.6	43.9	6.4	48.7	7.3
	33	24.8	3.6	29.6	4.3	34.4	5.0	36.8	5.5	39.1	5.9	43.9	6.8	48.7	7.8
	35	24.8	3.8	29.6	4.5	34.4	5.3	36.8	5.8	39.1	6.2	43.9	7.2	48.7	8.3
	37	24.8	4.0	29.6	4.8	34.4	5.7	36.8	6.1	39.1	6.6	43.9	7.7	48.7	8.8
	39	24.8	4.2	29.6	5.0	34.4	6.0	36.8	6.5	39.1	7.0	43.9	8.1	48.7	9.3

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ28AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 104kW	10	70.2	11.1	83.7	13.6	97.2	16.2	100.8	16.6	102.0	16.2	104.6	15.5	107.1	14.8
	12	70.2	11.3	83.7	13.9	97.2	16.5	99.5	16.5	100.7	16.1	103.3	15.4	105.8	15.2
	14	70.2	11.6	83.7	14.2	96.9	16.7	98.2	16.4	99.4	16.0	102.0	15.9	104.5	16.1
	16	70.2	11.8	83.7	14.4	95.6	16.7	96.9	16.5	98.1	16.6	100.6	16.8	103.2	16.9
	18	70.2	12.0	83.7	14.7	94.3	17.3	95.6	17.4	96.8	17.5	99.3	17.6	101.9	17.8
	20	70.2	12.3	83.7	15.7	93.0	18.1	94.3	18.2	95.5	18.3	98.0	18.5	100.6	18.7
	21	70.2	12.6	83.7	16.2	92.3	18.6	93.6	18.7	94.9	18.7	97.4	18.9	99.9	19.1
	23	70.2	13.5	83.7	17.4	91.0	19.4	92.3	19.5	93.6	19.6	96.1	19.8	98.6	20.0
	25	70.2	14.4	83.7	18.7	89.7	20.3	91.0	20.4	92.3	20.5	94.8	20.7	97.3	20.9
	27	70.2	15.4	83.7	20.0	88.4	21.1	89.7	21.2	91.0	21.3	93.5	21.6	96.0	21.8
	29	70.2	16.4	83.7	21.3	87.1	22.0	88.4	22.1	89.7	22.2	92.2	22.4	94.7	22.7
	31	70.2	17.5	83.3	22.6	85.8	22.8	87.1	22.9	88.4	23.1	90.9	23.2	93.4	23.6
	33	70.2	18.7	82.0	23.4	84.5	23.7	85.8	23.8	87.1	24.0	89.6	24.2	92.1	24.5
	35	70.2	19.9	80.7	24.3	83.2	24.6	84.5	24.7	85.8	24.8	88.3	25.0	90.8	25.4
	37	70.2	21.2	79.4	25.1	81.9	25.4	83.2	25.6	84.5	25.7	87.0	26.0	89.5	26.3
	39	70.2	22.6	78.1	26.0	80.6	26.3	81.9	26.5	83.2	26.6	85.7	26.9	88.2	27.2
120% 96.0kW	10	64.8	10.2	77.3	12.4	89.8	14.8	96.0	16.0	100.4	16.1	102.8	16.0	105.1	15.4
	12	64.8	10.4	77.3	12.7	89.8	15.1	96.0	16.3	99.1	16.6	101.5	15.9	103.8	15.3
	14	64.8	10.6	77.3	12.9	89.8	15.4	96.0	16.6	97.3	16.5	100.2	15.8	102.5	15.9
	16	64.8	10.8	77.3	13.2	89.8	15.7	95.4	16.7	96.5	16.5	98.9	16.7	101.2	16.8
	18	64.8	11.0	77.3	13.4	89.8	16.2	94.1	17.3	95.2	17.4	97.6	17.5	99.9	17.7
	20	64.8	11.2	77.3	14.0	89.8	17.4	92.8	18.3	93.9	18.2	96.3	18.4	98.6	18.5
	21	64.8	11.3	77.3	14.5	89.8	18.0	92.1	18.5	93.3	18.6	95.6	18.8	97.9	19.0
	23	64.8	12.1	77.3	15.5	89.6	19.3	90.8	19.4	92.0	19.5	94.3	19.7	96.6	19.8
	25	64.8	12.9	77.3	16.6	88.3	20.1	89.5	20.2	90.7	20.3	93.0	20.5	95.3	20.7
	27	64.8	13.8	77.3	17.7	87.0	21.0	88.2	21.1	89.4	21.2	91.7	21.4	94.0	21.6
	29	64.8	14.7	77.3	18.9	85.7	21.8	86.9	21.9	88.1	22.1	90.4	22.3	92.7	22.5
	31	64.8	15.6	77.3	20.2	84.4	22.7	85.6	22.8	86.8	22.9	89.1	23.1	91.4	23.4
	33	64.8	16.7	77.3	21.5	83.1	23.6	84.3	23.7	85.5	23.8	87.8	24.0	90.1	24.3
	35	64.8	17.7	77.3	23.0	81.8	24.4	83.0	24.5	84.2	24.7	86.5	24.9	88.8	25.2
	37	64.8	18.9	77.3	24.5	80.5	25.3	81.7	25.4	82.9	25.5	85.2	25.8	87.5	26.1
	39	64.8	20.1	76.9	25.8	79.2	26.1	80.4	26.3	81.6	26.4	83.9	26.7	86.2	27.0
110% 88.0kW	10	59.4	9.2	70.8	11.3	82.3	13.4	88.0	14.5	93.7	15.5	101.0	16.5	103.1	15.9
	12	59.4	9.4	70.8	11.5	82.3	13.6	88.0	14.7	93.7	15.8	99.7	16.4	101.8	15.8
	14	59.4	9.6	70.8	11.7	82.3	13.9	88.0	15.0	93.7	16.1	98.4	16.3	100.5	15.8
	16	59.4	9.8	70.8	11.9	82.3	14.2	88.0	15.3	93.7	16.5	97.1	16.6	99.2	16.7
	18	59.4	9.9	70.8	12.1	82.3	14.4	88.0	15.7	93.6	17.3	95.8	17.4	97.9	17.5
	20	59.4	10.1	70.8	12.4	82.3	15.3	88.0	16.9	92.3	18.1	94.5	18.2	96.6	18.4
	21	59.4	10.2	70.8	12.7	82.3	15.8	88.0	17.5	91.7	18.5	93.8	18.7	96.0	18.8
	23	59.4	10.7	70.8	13.7	82.3	17.0	88.0	18.8	90.4	19.4	92.5	19.5	94.7	19.7
	25	59.4	11.4	70.8	14.6	82.3	18.2	88.0	20.1	89.1	20.2	91.2	20.4	93.4	20.6
	27	59.4	12.2	70.8	15.6	82.3	19.4	86.7	21.0	87.8	21.1	89.9	21.2	92.1	21.4
	29	59.4	13.0	70.8	16.7	82.3	20.8	85.4	21.8	86.5	21.9	88.6	22.1	90.8	22.3
	31	59.4	13.9	70.8	17.8	82.3	22.2	84.1	22.7	85.2	22.8	87.3	23.0	89.5	23.2
	33	59.4	14.8	70.8	18.9	81.7	23.4	82.8	23.5	83.9	23.6	86.0	23.8	88.2	24.1
	35	59.4	15.7	70.8	20.2	80.4	24.2	81.5	24.4	82.6	24.5	84.7	24.7	86.9	25.0
	37	59.4	16.7	70.8	21.5	79.1	25.1	80.2	25.2	81.3	25.3	83.4	25.6	85.5	25.8
	39	59.4	17.7	70.8	22.9	77.8	26.0	78.9	26.1	80.0	26.2	82.1	26.5	84.2	26.7
100% 80.0kW	10	54.0	8.3	64.4	10.1	74.8	12.0	80.0	12.9	85.2	13.9	95.6	15.9	101.1	16.5
	12	54.0	8.5	64.4	10.3	74.8	12.2	80.0	13.2	85.2	14.2	95.6	16.2	99.8	16.4
	14	54.0	8.6	64.4	10.5	74.8	12.4	80.0	13.4	85.2	14.5	95.6	16.5	98.5	16.3
	16	54.0	8.8	64.4	10.7	74.8	12.7	80.0	13.7	85.2	14.7	95.3	16.7	97.2	16.6
	18	54.0	9.0	64.4	10.9	74.8	12.9	80.0	14.0	85.2	15.0	94.0	17.3	95.9	17.4
	20	54.0	9.1	64.4	11.1	74.8	13.3	80.0	14.7	85.2	16.1	92.7	18.1	94.6	18.3
	21	54.0	9.2	64.4	11.2	74.8	13.8	80.0	15.2	85.2	16.7	92.0	18.5	94.0	18.7
	23	54.0	9.5	64.4	12.0	74.8	14.8	80.0	16.3	85.2	17.9	90.7	19.4	92.7	19.5
	25	54.0	10.1	64.4	12.8	74.8	15.8	80.0	17.4	85.2	19.2	89.4	20.2	91.4	20.4
	27	54.0	10.8	64.4	13.6	74.8	16.9	80.0	18.6	85.2	20.5	88.1	21.1	90.1	21.3
	29	54.0	11.5	64.4	14.6	74.8	18.0	80.0	19.9	84.9	21.8	86.8	21.9	88.8	22.1
	31	54.0	12.2	64.4	15.5	74.8	19.2	80.0	21.3	83.6	22.6	85.5	22.8	87.5	23.0
	33	54.0	13.0	64.4	16.5	74.8	20.5	80.0	22.7	82.3	23.5	84.2	23.7	86.2	23.9
	35	54.0	13.8	64.4	17.6	74.8	21.9	80.0	24.2	81.0	24.3	82.9	24.5	84.9	24.7
	37	54.0	14.6	64.4	18.7	74.8	23.3	78.7	25.1	79.7	25.2	81.6	25.4	83.6	25.6
	39	54.0	15.5	64.4	19.9	74.8	24.8	77.4	25.9	78.4	26.0	80.3	26.3	82.3	26.5

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温 ℃ DB	室内气温℃ WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 72.0kW	10	48.6	6.8	58.0	8.2	67.3	9.7	72.0	10.5	76.7	11.2	86.0	12.8	95.4	14.5
	12	48.6	6.9	58.0	8.4	67.3	9.9	72.0	10.7	76.7	11.4	86.0	13.1	95.4	14.7
	14	48.6	7.0	58.0	8.5	67.3	10.1	72.0	10.9	76.7	11.7	86.0	13.3	95.4	15.0
	16	48.6	7.2	58.0	8.7	67.3	10.2	72.0	11.1	76.7	11.9	86.0	13.6	95.2	15.3
	18	48.6	7.3	58.0	8.8	67.3	10.4	72.0	11.3	76.7	12.1	86.0	13.9	93.9	15.7
	20	48.6	7.4	58.0	9.0	67.3	10.7	72.0	11.5	76.7	12.6	86.0	14.9	92.6	16.5
	21	48.6	7.5	58.0	9.1	67.3	10.8	72.0	11.9	76.7	13.0	86.0	15.4	92.0	16.9
	23	48.6	7.6	58.0	9.5	67.3	11.6	72.0	12.7	76.7	14.0	86.0	16.5	90.7	17.7
	25	48.6	8.0	58.0	10.1	67.3	12.4	72.0	13.6	76.7	14.9	86.0	17.7	89.4	18.4
	27	48.6	8.6	58.0	10.8	67.3	13.2	72.0	14.6	76.7	16.0	86.0	19.0	88.1	19.2
	29	48.6	9.1	58.0	11.5	67.3	14.1	72.0	15.6	76.7	17.1	85.0	19.8	86.8	20.0
	31	48.6	9.7	58.0	12.2	67.3	15.1	72.0	16.6	76.7	18.2	83.7	20.9	85.5	20.8
	33	48.6	10.3	58.0	13.0	67.3	16.0	72.0	17.7	76.7	19.4	82.4	21.4	84.2	21.6
	35	48.6	10.9	58.0	13.8	67.3	17.1	72.0	18.8	76.7	20.7	81.1	22.2	82.9	22.3
	37	48.6	11.6	58.0	14.7	67.3	18.2	72.0	20.1	76.7	22.1	79.8	23.0	81.6	23.1
	39	48.6	12.3	58.0	15.6	67.3	19.4	72.0	21.4	76.7	23.5	78.5	23.7	80.3	23.9
	80% 64.0kW	10	43.2	5.5	51.5	6.6	59.8	7.8	64.0	8.4	68.2	9.0	76.5	10.9	84.8
12		43.2	5.6	51.5	6.8	59.8	7.9	64.0	8.6	68.2	9.2	76.5	10.5	84.8	11.8
14		43.2	5.7	51.5	6.9	59.8	8.1	64.0	8.7	68.2	9.4	76.5	10.7	84.8	12.0
16		43.2	5.8	51.5	7.0	59.8	8.2	64.0	8.9	68.2	9.5	76.5	10.9	84.8	12.3
18		43.2	5.9	51.5	7.1	59.8	8.4	64.0	9.1	68.2	9.7	76.5	11.1	84.8	12.5
20		43.2	6.0	51.5	7.3	59.8	8.6	64.0	9.2	68.2	9.9	76.5	11.5	84.8	13.4
21		43.2	6.1	51.5	7.3	59.8	8.6	64.0	9.3	68.2	10.1	76.5	11.9	84.8	13.9
23		43.2	6.2	51.5	7.5	59.8	9.1	64.0	9.9	68.2	10.8	76.5	12.8	84.8	14.9
25		43.2	6.4	51.5	8.0	59.8	9.7	64.0	10.6	68.2	11.6	76.5	13.7	84.8	15.9
27		43.2	6.8	51.5	8.5	59.8	10.3	64.0	11.4	68.2	12.4	76.5	14.6	84.8	17.0
29		43.2	7.2	51.5	9.0	59.8	11.0	64.0	12.1	68.2	13.2	76.5	15.6	84.8	18.2
31		43.2	7.7	51.5	9.6	59.8	11.7	64.0	12.9	68.2	14.1	76.5	16.7	83.5	18.9
33		43.2	8.2	51.5	10.2	59.8	12.5	64.0	13.7	68.2	15.0	76.5	17.8	82.2	19.6
35		43.2	8.6	51.5	10.8	59.8	13.3	64.0	14.6	68.2	16.0	76.5	18.9	80.9	20.4
37		43.2	9.2	51.5	11.5	59.8	14.1	64.0	15.5	68.2	17.0	76.5	20.2	79.6	21.1
39		43.2	9.7	51.5	12.2	59.8	15.0	64.0	16.5	68.2	18.1	76.5	21.5	78.3	21.8
70% 56.0kW		10	37.8	4.5	45.1	5.4	52.4	6.8	56.0	6.7	59.6	7.2	66.9	8.2	74.2
	12	37.8	4.6	45.1	5.4	52.4	6.4	56.0	6.8	59.6	7.3	66.9	8.3	74.2	9.4
	14	37.8	4.7	45.1	5.5	52.4	6.5	56.0	7.0	59.6	7.5	66.9	8.5	74.2	9.5
	16	37.8	4.7	45.1	5.6	52.4	6.6	56.0	7.1	59.6	7.6	66.9	8.6	74.2	9.7
	18	37.8	4.8	45.1	5.7	52.4	6.7	56.0	7.2	59.6	7.7	66.9	8.8	74.2	9.9
	20	37.8	4.9	45.1	5.8	52.4	6.8	56.0	7.4	59.6	7.9	66.9	9.0	74.2	10.2
	21	37.8	4.9	45.1	5.9	52.4	6.9	56.0	7.4	59.6	8.0	66.9	9.1	74.2	10.6
	23	37.8	5.0	45.1	6.0	52.4	7.0	56.0	7.7	59.6	8.4	66.9	9.8	74.2	11.3
	25	37.8	5.1	45.1	6.2	52.4	7.5	56.0	8.2	59.6	8.9	66.9	10.4	74.2	12.1
	27	37.8	5.4	45.1	6.6	52.4	8.0	56.0	8.7	59.6	9.5	66.9	11.2	74.2	12.9
	29	37.8	5.7	45.1	7.1	52.4	8.5	56.0	9.3	59.6	10.1	66.9	11.9	74.2	13.8
	31	37.8	6.1	45.1	7.5	52.4	9.1	56.0	9.9	59.6	10.8	66.9	12.7	74.2	14.7
	33	37.8	6.4	45.1	8.0	52.4	9.6	56.0	10.5	59.6	11.5	66.9	13.5	74.2	15.7
	35	37.8	6.8	45.1	8.4	52.4	10.2	56.0	11.2	59.6	12.2	66.9	14.4	74.2	16.7
	37	37.8	7.2	45.1	8.9	52.4	10.9	56.0	11.9	59.6	13.0	66.9	15.3	74.2	17.8
	39	37.8	7.6	45.1	9.5	52.4	11.5	56.0	12.7	59.6	13.8	66.9	16.3	74.2	19.0
	60% 48.0kW	10	32.4	3.7	38.6	4.3	44.9	5.0	48.0	5.3	51.1	5.7	57.4	6.4	63.6
12		32.4	3.7	38.6	4.4	44.9	5.0	48.0	5.4	51.1	5.8	57.4	6.5	63.6	7.3
14		32.4	3.8	38.6	4.4	44.9	5.1	48.0	5.5	51.1	5.9	57.4	6.6	63.6	7.5
16		32.4	3.8	38.6	4.5	44.9	5.2	48.0	5.6	51.1	6.0	57.4	6.8	63.6	7.6
18		32.4	3.9	38.6	4.6	44.9	5.3	48.0	5.7	51.1	6.1	57.4	6.9	63.6	7.7
20		32.4	3.9	38.6	4.6	44.9	5.4	48.0	5.8	51.1	6.2	57.4	7.0	63.6	7.9
21		32.4	4.0	38.6	4.7	44.9	5.4	48.0	5.8	51.1	6.3	57.4	7.1	63.6	8.0
23		32.4	4.0	38.6	4.8	44.9	5.6	48.0	6.0	51.1	6.4	57.4	7.4	63.6	8.5
25		32.4	4.1	38.6	4.9	44.9	5.8	48.0	6.3	51.1	6.8	57.4	7.9	63.6	9.1
27		32.4	4.2	38.6	5.1	44.9	6.1	48.0	6.7	51.1	7.2	57.4	8.4	63.6	9.7
29		32.4	4.5	38.6	5.5	44.9	6.5	48.0	7.1	51.1	7.7	57.4	8.9	63.6	10.3
31		32.4	4.8	38.6	5.8	44.9	6.9	48.0	7.5	51.1	8.2	57.4	9.5	63.6	11.0
33		32.4	5.0	38.6	6.1	44.9	7.4	48.0	8.0	51.1	8.7	57.4	10.1	63.6	11.7
35		32.4	5.3	38.6	6.5	44.9	7.8	48.0	8.5	51.1	9.2	57.4	10.8	63.6	12.4
37		32.4	5.6	38.6	6.9	44.9	8.3	48.0	9.0	51.1	9.8	57.4	11.5	63.6	13.2
39		32.4	5.9	38.6	7.3	44.9	8.8	48.0	9.6	51.1	10.4	57.4	12.2	63.6	14.1

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50% 40.0kW	10	27.0	2.9	32.2	3.4	37.4	3.9	40.0	4.1	42.6	4.4	47.8	4.9	53.0	5.5
	12	27.0	3.0	32.2	3.4	37.4	3.9	40.0	4.2	42.6	4.5	47.8	5.0	53.0	5.6
	14	27.0	3.0	32.2	3.5	37.4	4.0	40.0	4.3	42.6	4.5	47.8	5.1	53.0	5.7
	16	27.0	3.1	32.2	3.5	37.4	4.1	40.0	4.3	42.6	4.6	47.8	5.2	53.0	5.8
	18	27.0	3.1	32.2	3.6	37.4	4.1	40.0	4.4	42.6	4.7	47.8	5.3	53.0	5.9
	20	27.0	3.1	32.2	3.7	37.4	4.2	40.0	4.5	42.6	4.8	47.8	5.4	53.0	6.0
	21	27.0	3.2	32.2	3.7	37.4	4.2	40.0	4.5	42.6	4.8	47.8	5.4	53.0	6.1
	23	27.0	3.2	32.2	3.7	37.4	4.3	40.0	4.6	42.6	4.9	47.8	5.5	53.0	6.2
	25	27.0	3.3	32.2	3.8	37.4	4.4	40.0	4.7	42.6	5.1	47.8	5.8	53.0	6.6
	27	27.0	3.3	32.2	3.9	37.4	4.6	40.0	5.0	42.6	5.4	47.8	6.2	53.0	7.1
	29	27.0	3.5	32.2	4.2	37.4	4.9	40.0	5.3	42.6	5.7	47.8	6.6	53.0	7.5
	31	27.0	3.7	32.2	4.4	37.4	5.2	40.0	5.6	42.6	6.1	47.8	7.0	53.0	8.0
	33	27.0	3.9	32.2	4.7	37.4	5.5	40.0	6.0	42.6	6.4	47.8	7.4	53.0	8.5
	35	27.0	4.1	32.2	4.9	37.4	5.9	40.0	6.3	42.6	6.8	47.8	7.9	53.0	9.0
	37	27.0	4.3	32.2	5.2	37.4	6.2	40.0	6.7	42.6	7.2	47.8	8.4	53.0	9.6
	39	27.0	4.6	32.2	5.5	37.4	6.6	40.0	7.1	42.6	7.7	47.8	8.9	53.0	10.2

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ30AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 111kW	10	74.6	11.9	88.9	14.6	103.3	17.4	107.1	17.7	108.4	17.4	111.1	16.6	113.8	15.9
	12	74.6	12.1	88.9	14.9	103.3	17.7	105.7	17.6	107.0	17.3	109.7	16.5	112.4	16.3
	14	74.6	12.4	88.9	15.2	102.9	17.9	104.3	17.5	105.6	17.2	108.3	17.0	111.0	17.2
	16	74.6	12.6	88.9	15.5	101.6	17.8	102.9	17.7	104.3	17.8	106.9	18.0	109.6	18.1
	18	74.6	12.9	88.9	15.8	100.2	18.5	101.5	18.6	102.9	18.7	105.6	18.9	108.2	19.1
	20	74.6	13.1	88.9	16.8	98.8	19.4	100.1	19.5	101.5	19.6	104.2	19.8	106.9	20.0
	21	74.6	13.5	88.9	17.4	98.1	19.9	99.5	20.0	100.8	20.1	103.5	20.3	106.2	20.5
	23	74.6	14.4	88.9	18.6	96.7	20.8	98.1	20.9	99.4	21.0	102.1	21.2	104.8	21.4
	25	74.6	15.4	88.9	20.0	95.3	21.7	96.7	21.8	98.0	21.9	100.7	22.1	103.4	22.4
	27	74.6	16.5	88.9	21.4	94.0	22.6	95.3	22.7	96.6	22.8	99.3	23.1	102.0	23.3
	29	74.6	17.6	88.9	22.8	92.6	23.5	93.9	23.6	95.3	23.8	98.0	24.0	100.6	24.3
	31	74.6	18.8	88.5	24.2	91.2	24.4	92.5	24.6	93.9	24.7	96.6	24.9	99.3	25.2
	33	74.6	20.0	87.1	25.1	89.8	25.4	91.2	25.5	92.5	25.6	95.3	25.9	97.9	26.2
	35	74.6	21.3	85.7	26.0	88.4	26.3	89.8	26.4	91.1	26.6	93.8	26.8	96.5	27.2
37	74.6	22.7	84.4	26.9	87.0	27.2	88.4	27.4	89.7	27.5	92.4	27.8	95.1	28.2	
39	74.6	24.2	83.0	27.8	85.7	28.2	87.0	28.3	88.4	28.5	91.0	28.8	93.7	29.1	
120% 102kW	10	68.8	10.9	82.1	13.3	95.4	15.8	102.0	17.1	106.7	17.4	109.2	17.2	111.7	16.5
	12	68.8	11.1	82.1	13.6	95.4	16.1	102.0	17.4	105.3	17.7	107.8	17.1	110.3	16.4
	14	68.8	11.3	82.1	13.8	95.4	16.4	102.0	17.8	103.9	17.6	106.4	16.9	108.9	17.1
	16	68.8	11.5	82.1	14.1	95.4	16.8	101.3	17.9	102.6	17.7	105.0	17.8	107.5	18.0
	18	68.8	11.7	82.1	14.4	95.4	17.3	99.9	18.5	101.2	17.6	103.7	18.7	106.1	18.9
	20	68.8	12.0	82.1	14.9	95.4	18.6	98.6	19.3	99.8	19.5	102.3	19.7	104.8	19.8
	21	68.8	12.1	82.1	15.5	95.4	19.3	97.9	19.8	99.1	19.9	101.6	20.1	104.1	20.3
	23	68.8	12.9	82.1	16.6	95.2	20.7	96.5	20.8	97.7	20.8	100.2	21.0	102.7	21.2
	25	68.8	13.8	82.1	17.7	93.9	21.6	95.1	21.7	96.3	21.8	98.8	22.0	101.3	22.2
	27	68.8	14.7	82.1	19.0	92.5	22.5	93.6	22.6	95.0	22.7	97.4	22.9	99.9	23.1
	29	68.8	15.7	82.1	20.3	91.1	23.4	92.3	23.5	93.6	23.6	96.1	23.8	98.5	24.1
	31	68.8	16.7	82.1	21.6	89.7	24.3	90.9	24.4	92.2	24.5	94.7	24.8	97.2	25.0
	33	68.8	17.8	82.1	23.1	88.3	25.2	89.6	25.3	90.8	25.5	93.3	25.7	95.8	26.0
	35	68.8	19.0	82.1	24.6	86.9	26.0	88.2	26.3	89.4	26.4	91.9	26.7	94.4	26.9
37	68.8	20.2	82.1	26.2	85.6	27.0	86.8	27.2	88.0	27.3	90.5	27.6	93.0	27.9	
39	68.8	21.5	81.7	27.7	84.2	28.0	85.4	28.1	86.7	28.3	89.1	28.6	91.6	28.9	
110% 93.5kW	10	63.1	9.9	75.3	12.0	87.2	14.3	93.5	15.5	99.6	16.6	107.3	17.7	109.6	17.1
	12	63.1	10.1	75.3	12.3	87.2	14.6	93.5	15.8	99.6	17.0	105.9	17.6	108.2	17.0
	14	63.1	10.3	75.3	12.5	87.4	14.9	93.5	16.1	99.6	17.3	104.5	17.5	106.8	16.9
	16	63.1	10.4	75.3	12.7	87.4	15.1	93.5	16.4	99.6	17.6	103.1	17.7	105.4	17.9
	18	63.1	10.6	75.3	13.1	87.4	15.4	93.5	16.8	99.5	18.5	101.8	18.6	104.0	18.8
	20	63.1	10.9	75.3	13.3	87.4	16.4	93.5	18.1	98.1	19.4	100.4	19.5	102.6	19.7
	21	63.1	11.0	75.3	13.7	87.4	17.0	93.5	18.7	97.4	19.8	99.7	20.0	102.0	20.1
	23	63.1	11.5	75.3	14.6	87.4	18.2	93.5	20.1	96.0	20.7	98.3	20.9	100.6	21.1
	25	63.1	12.6	75.3	15.6	87.4	19.5	93.5	21.5	94.6	21.6	96.9	21.8	99.2	22.0
	27	63.1	13.1	75.3	16.7	87.4	20.8	92.1	22.4	93.3	22.5	95.5	22.7	97.8	22.9
	29	63.1	13.9	75.3	17.8	87.4	22.2	90.7	23.3	91.9	23.4	94.2	23.7	96.4	23.9
	31	63.1	14.8	75.3	19.0	87.4	23.7	89.4	24.2	90.5	24.4	92.8	24.6	95.0	24.8
	33	63.1	15.8	75.3	20.3	86.8	25.0	88.0	25.2	89.1	25.3	91.4	25.5	93.7	25.8
	35	63.1	16.8	75.3	21.6	85.5	26.0	86.6	26.1	87.7	26.2	90.0	26.5	92.3	26.7
37	63.1	17.9	75.3	23.0	84.1	26.9	85.2	27.0	86.3	27.1	88.6	27.4	90.9	27.7	
39	63.1	19.0	75.3	24.5	82.7	27.8	83.8	27.9	85.0	28.1	87.2	28.3	89.5	28.6	
100% 85.0kW	10	57.4	8.9	68.4	10.8	79.5	12.8	85.0	13.9	90.5	14.9	101.6	17.0	107.5	17.6
	12	57.4	9.1	68.4	11.0	79.5	13.1	85.0	14.1	90.5	15.2	101.6	17.3	106.1	17.5
	14	57.4	9.2	68.4	11.2	79.5	13.3	85.0	14.4	90.5	15.5	101.6	17.7	104.7	17.4
	16	57.4	9.4	68.4	11.4	79.5	13.6	85.0	14.7	90.5	15.8	101.2	17.9	103.3	17.7
	18	57.4	9.6	68.4	11.7	79.5	13.8	85.0	15.0	90.5	16.1	99.9	18.5	101.9	18.6
	20	57.4	9.8	68.4	11.9	79.5	14.3	85.0	15.7	90.5	17.2	98.5	19.4	100.5	19.5
	21	57.4	9.9	68.4	12.0	79.5	14.8	85.0	16.3	90.5	17.9	97.8	19.8	99.8	20.0
	23	57.4	10.1	68.4	12.8	79.5	15.8	85.0	17.4	90.5	19.1	96.4	20.7	98.5	20.9
	25	57.4	10.8	68.4	13.7	79.5	16.9	85.0	18.7	90.5	20.5	95.0	21.7	97.1	21.8
	27	57.4	11.5	68.4	14.6	79.5	18.1	85.0	20.0	90.5	21.9	93.6	22.6	95.7	22.7
	29	57.4	12.3	68.4	15.6	79.5	19.3	85.0	21.3	90.2	23.3	92.3	23.5	94.3	23.7
	31	57.4	13.0	68.4	16.6	79.5	20.6	85.0	22.8	88.8	24.2	90.9	24.4	92.9	24.6
	33	57.4	13.9	68.4	17.7	79.5	22.0	85.0	24.3	87.4	25.1	89.5	25.3	91.6	25.5
	35	57.4	14.7	68.4	18.8	79.5	23.4	85.0	25.9	86.0	26.0	88.1	26.2	90.2	26.5
37	57.4	15.7	68.4	20.0	79.5	24.9	83.6	26.8	84.7	26.9	86.7	27.2	88.8	27.4	
39	57.4	16.6	68.4	21.3	79.5	26.6	82.2	27.7	83.3	27.9	85.3	28.1	87.4	28.4	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 76.5kW	10	51.6	7.3	61.6	8.8	71.5	10.4	76.5	11.2	81.5	12.1	91.4	13.8	101.4	15.5
	12	51.6	7.4	61.6	9.0	71.5	10.6	76.5	11.4	81.5	12.3	91.4	14.0	101.4	15.8
	14	51.6	7.6	61.6	9.1	71.5	10.8	76.5	11.7	81.5	12.5	91.4	14.3	101.4	16.1
	16	51.6	7.7	61.6	9.3	71.5	11.0	76.5	11.9	81.5	12.8	91.4	14.6	101.2	16.4
	18	51.6	7.8	61.6	9.5	71.5	11.2	76.5	12.1	81.5	13.0	91.4	14.9	99.8	16.9
	20	51.6	8.0	61.6	9.7	71.5	11.4	76.5	12.4	81.5	13.5	91.4	16.0	98.4	17.7
	21	51.6	8.1	61.6	9.8	71.5	11.6	76.5	12.8	81.5	14.0	91.4	16.6	97.7	18.1
	23	51.6	8.2	61.6	10.2	71.5	12.5	76.5	13.7	81.5	15.0	91.4	17.8	96.4	19.0
	25	51.6	8.6	61.6	10.8	71.5	13.3	76.5	14.6	81.5	16.0	91.4	19.0	95.0	19.8
	27	51.6	9.2	61.6	11.6	71.5	14.2	76.5	15.7	81.5	17.2	91.4	20.4	93.6	20.6
	29	51.6	9.8	61.6	12.3	71.5	15.2	76.5	16.7	81.5	18.3	90.3	21.3	92.2	21.5
	31	51.6	10.4	61.6	13.1	71.5	16.2	76.5	17.8	81.5	19.6	89.0	22.1	90.8	22.3
	33	51.6	11.1	61.6	14.0	71.5	17.2	76.5	19.0	81.5	20.9	87.6	23.0	89.4	23.2
	35	51.6	11.7	61.6	14.9	71.5	18.4	76.5	20.2	81.5	22.2	86.2	23.8	88.1	24.0
	37	51.6	12.5	61.6	15.8	71.5	19.5	76.5	21.6	81.5	23.7	84.8	24.6	86.7	24.9
	39	51.6	13.2	61.6	16.8	71.5	20.8	76.5	23.0	81.5	25.2	83.3	25.4	85.3	25.7
80% 68.0kW	10	45.9	6.0	54.7	7.2	63.6	8.4	68.0	9.1	72.4	9.7	81.3	11.3	90.1	12.5
	12	45.9	6.1	54.7	7.3	63.6	8.6	68.0	9.2	72.4	9.9	81.3	11.3	90.1	12.7
	14	45.9	6.2	54.7	7.4	63.6	8.7	68.0	9.4	72.4	10.1	81.3	11.5	90.1	13.0
	16	45.9	6.3	54.7	7.5	63.6	8.9	68.0	9.6	72.4	10.3	81.3	11.7	90.1	13.2
	18	45.9	6.4	54.7	7.7	63.6	9.1	68.0	9.8	72.4	10.5	81.3	12.0	90.1	13.5
	20	45.9	6.5	54.7	7.8	63.6	9.2	68.0	10.0	72.4	10.7	81.3	12.4	90.1	14.4
	21	45.9	6.6	54.7	7.9	63.6	9.3	68.0	10.1	72.4	10.9	81.3	12.8	90.1	14.9
	23	45.9	6.7	54.7	8.1	63.6	9.8	68.0	10.7	72.4	11.7	81.3	13.8	90.1	16.0
	25	45.9	6.9	54.7	8.6	63.6	10.4	68.0	11.1	72.4	12.5	81.3	14.7	90.1	17.2
	27	45.9	7.3	54.7	9.1	63.6	11.1	68.0	12.0	72.4	13.3	81.3	15.7	90.1	18.4
	29	45.9	7.8	54.7	9.7	63.6	11.9	68.0	13.0	72.4	14.2	81.3	16.8	90.1	19.6
	31	45.9	8.3	54.7	10.3	63.6	12.6	68.0	13.9	72.4	15.2	81.3	17.9	88.7	20.4
	33	45.9	8.8	54.7	11.0	63.6	13.5	68.0	14.8	72.4	16.2	81.3	19.1	87.3	21.2
	35	45.9	9.3	54.7	11.7	63.6	14.3	68.0	15.7	72.4	17.2	81.3	20.4	86.0	21.9
	37	45.9	9.9	54.7	12.4	63.6	15.2	68.0	16.7	72.4	18.3	81.3	21.7	84.6	22.7
	39	45.9	10.5	54.7	13.2	63.6	16.2	68.0	17.8	72.4	19.5	81.3	23.2	83.2	23.5
70% 59.5kW	10	40.2	4.9	47.9	5.8	55.6	6.8	59.5	7.3	63.4	7.8	71.1	8.8	78.8	9.9
	12	40.2	4.9	47.9	5.9	55.6	6.9	59.5	7.4	63.4	7.9	71.1	9.0	78.8	10.1
	14	40.2	5.0	47.9	6.0	55.6	7.0	59.5	7.5	63.4	8.1	71.1	9.2	78.8	10.3
	16	40.2	5.1	47.9	6.1	55.6	7.1	59.5	7.7	63.4	8.2	71.1	9.3	78.8	10.5
	18	40.2	5.2	47.9	6.2	55.6	7.2	59.5	7.8	63.4	8.4	71.1	9.5	78.8	10.7
	20	40.2	5.3	47.9	6.3	55.6	7.4	59.5	7.9	63.4	8.5	71.1	9.7	78.8	11.0
	21	40.2	5.3	47.9	6.4	55.6	7.5	59.5	8.0	63.4	8.6	71.1	9.9	78.8	11.4
	23	40.2	5.4	47.9	6.5	55.6	7.6	59.5	8.3	63.4	9.0	71.1	10.6	78.8	12.2
	25	40.2	5.5	47.9	6.7	55.6	8.1	59.5	8.9	63.4	9.6	71.1	11.3	78.8	13.1
	27	40.2	5.8	47.9	7.2	55.6	8.6	59.5	9.4	63.4	10.3	71.1	12.1	78.8	14.0
	29	40.2	6.2	47.9	7.8	55.6	9.2	59.5	10.1	63.4	11.0	71.1	12.9	78.8	14.9
	31	40.2	6.6	47.9	8.1	55.6	9.8	59.5	10.7	63.4	11.7	71.1	13.7	78.8	15.9
	33	40.2	6.9	47.9	8.6	55.6	10.4	59.5	11.4	63.4	12.4	71.1	14.6	78.8	17.0
	35	40.2	7.4	47.9	9.1	55.6	11.1	59.5	12.1	63.4	13.2	71.1	15.6	78.8	18.1
	37	40.2	7.8	47.9	9.7	55.6	11.7	59.5	12.9	63.4	14.0	71.1	16.6	78.8	19.3
	39	40.2	8.2	47.9	10.2	55.6	12.5	59.5	13.7	63.4	14.9	71.1	17.6	78.8	20.5
60% 51.0kW	10	34.4	4.0	41.1	4.6	47.7	5.4	51.0	5.8	54.3	6.1	60.9	6.9	67.6	7.8
	12	34.4	4.0	41.1	4.7	47.7	5.5	51.0	5.8	54.3	6.2	60.9	7.1	67.6	7.9
	14	34.4	4.1	41.1	4.8	47.7	5.5	51.0	5.9	54.3	6.4	60.9	7.2	67.6	8.1
	16	34.4	4.1	41.1	4.9	47.7	5.6	51.0	6.1	54.3	6.5	60.9	7.3	67.6	8.2
	18	34.4	4.2	41.1	4.9	47.7	5.7	51.0	6.2	54.3	6.6	60.9	7.5	67.6	8.4
	20	34.4	4.3	41.1	5.0	47.7	5.8	51.0	6.3	54.3	6.7	60.9	7.6	67.6	8.5
	21	34.4	4.3	41.1	5.1	47.7	5.9	51.0	6.3	54.3	6.8	60.9	7.7	67.6	8.6
	23	34.4	4.4	41.1	5.2	47.7	6.0	51.0	6.5	54.3	6.9	60.9	8.0	67.6	9.2
	25	34.4	4.4	41.1	5.3	47.7	6.2	51.0	6.8	54.3	7.3	60.9	8.5	67.6	9.8
	27	34.4	4.6	41.1	5.6	47.7	6.6	51.0	7.2	54.3	7.8	60.9	9.1	67.6	10.5
	29	34.4	4.9	41.1	5.9	47.7	7.1	51.0	7.7	54.3	8.3	60.9	9.7	67.6	11.2
	31	34.4	5.2	41.1	6.3	47.7	7.5	51.0	8.2	54.3	8.8	60.9	10.3	67.6	11.9
	33	34.4	5.5	41.1	6.6	47.7	8.0	51.0	8.7	54.3	9.4	60.9	11.0	67.6	12.7
	35	34.4	5.8	41.1	7.0	47.7	8.4	51.0	9.2	54.3	10.0	60.9	11.7	67.6	13.5
	37	34.4	6.1	41.1	7.5	47.7	9.0	51.0	9.8	54.3	10.6	60.9	12.4	67.6	14.3
	39	34.4	6.4	41.1	7.9	47.7	9.5	51.0	10.4	54.3	11.3	60.9	13.2	67.6	15.3

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温 ℃ DB	室内气温℃ WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
50% 42.5kW	10	28.7	3.2	34.2	3.7	39.7	4.2	42.5	4.5	45.3	4.8	50.8	5.4	56.3	6.0
	12	28.7	3.2	34.2	3.7	39.7	4.3	42.5	4.6	45.3	4.9	50.8	5.5	56.3	6.1
	14	28.7	3.3	34.2	3.8	39.7	4.3	42.5	4.6	45.3	4.9	50.8	5.5	56.3	6.2
	16	28.7	3.3	34.2	3.8	39.7	4.4	42.5	4.7	45.3	5.0	50.8	5.6	56.3	6.3
	18	28.7	3.4	34.2	3.9	39.7	4.5	42.5	4.8	45.3	5.1	50.8	5.7	56.3	6.4
	20	28.7	3.4	34.2	4.0	39.7	4.6	42.5	4.9	45.3	5.2	50.8	5.8	56.3	6.5
	21	28.7	3.4	34.2	4.0	39.7	4.6	42.5	4.9	45.3	5.2	50.8	5.9	56.3	6.6
	23	28.7	3.5	34.2	4.1	39.7	4.7	42.5	5.0	45.3	5.3	50.8	6.0	56.3	6.7
	25	28.7	3.5	34.2	4.1	39.7	4.8	42.5	5.1	45.3	5.5	50.8	6.3	56.3	7.2
	27	28.7	3.6	34.2	4.3	39.7	5.0	42.5	5.4	45.3	5.8	50.8	6.7	56.3	7.7
	29	28.7	3.8	34.2	4.5	39.7	5.3	42.5	5.8	45.3	6.2	50.8	7.2	56.3	8.2
	31	28.7	4.0	34.2	4.8	39.7	5.7	42.5	6.1	45.3	6.6	50.8	7.6	56.3	8.7
	33	28.7	4.2	34.2	5.1	39.7	6.0	42.5	6.5	45.3	7.0	50.8	8.1	56.3	9.2
	35	28.7	4.5	34.2	5.4	39.7	6.3	42.5	6.9	45.3	7.4	50.8	8.6	56.3	9.8
	37	28.7	4.7	34.2	5.7	39.7	6.7	42.5	7.3	45.3	7.9	50.8	9.1	56.3	10.4
	39	28.7	5.0	34.2	6.0	39.7	7.1	42.5	7.7	45.3	8.3	50.8	9.7	56.3	11.1

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW(压缩机+室外风扇电机)

RHXYQ32AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 ℃ DB	室内气温℃ WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 117kW	10	79.0	12.7	94.2	15.6	109.4	18.5	113.4	18.9	114.8	18.5	117.6	17.7	120.5	16.9
	12	79.0	12.9	94.2	15.8	109.4	18.9	111.9	18.8	113.3	18.4	116.2	17.6	119.0	17.3
	14	79.0	13.2	94.2	16.2	109.0	19.1	110.4	18.7	111.8	18.3	114.7	18.2	117.5	18.3
	16	79.0	13.4	94.2	16.5	107.5	19.0	109.0	18.9	110.4	19.0	113.2	19.1	116.1	19.3
	18	79.0	13.7	94.2	16.8	106.1	19.7	107.5	19.8	108.9	19.9	111.8	20.1	114.6	20.3
	20	79.0	14.0	94.2	17.9	104.6	20.7	106.0	20.8	107.5	20.9	110.3	21.1	113.2	21.3
	21	79.0	14.4	94.2	18.5	103.9	21.2	105.3	21.3	106.7	21.4	109.6	21.6	112.4	21.8
	23	79.0	15.4	94.2	19.9	102.4	22.1	103.8	22.2	105.3	22.4	108.1	22.6	111.0	22.8
	25	79.0	16.5	94.2	21.3	100.9	23.1	102.4	23.2	103.8	23.3	106.6	23.6	109.5	23.8
	27	79.0	17.6	94.2	22.8	99.5	24.1	100.9	24.2	102.3	24.3	105.2	24.6	108.6	24.8
	29	79.0	18.8	94.2	24.3	98.0	25.1	99.4	25.2	100.9	25.3	103.7	25.6	106.6	25.9
	31	79.0	20.0	93.7	25.7	96.6	26.0	98.0	26.2	99.4	26.3	102.2	26.6	105.1	26.9
	33	79.0	21.3	92.2	26.7	95.1	27.0	96.5	27.2	97.9	27.3	100.9	27.6	103.6	27.9
	35	79.0	22.7	90.8	27.7	93.6	28.0	95.1	28.2	96.5	28.3	99.3	28.6	102.2	29.0
	37	79.0	24.2	89.3	28.7	92.2	29.0	93.6	29.2	95.0	29.3	97.9	28.7	100.7	30.0
	39	79.0	25.7	87.9	29.6	90.7	30.0	92.1	30.2	93.5	30.4	96.4	30.7	99.2	31.1
	120% 108kW	10	72.9	11.6	86.9	14.2	101.0	16.9	108.0	18.2	113.0	19.1	119.6	18.3	118.2
12		72.9	11.8	86.9	14.5	101.0	17.2	108.0	18.6	111.5	19.9	114.1	18.2	116.8	17.4
14		72.9	12.0	86.9	14.7	101.0	17.5	108.0	18.9	110.5	19.8	112.7	18.1	115.3	18.2
16		72.9	12.3	86.9	15.0	101.0	17.9	107.3	19.1	108.6	19.8	111.2	19.0	113.8	19.2
18		72.9	12.5	86.9	15.3	101.0	18.5	105.8	19.7	107.1	19.8	109.8	20.0	112.4	20.2
20		72.9	12.8	86.9	15.9	101.0	19.9	104.3	20.5	105.7	20.8	108.3	21.0	110.9	21.1
21		72.9	12.9	86.9	16.5	101.0	20.6	103.6	21.1	104.9	21.2	107.6	21.4	110.2	21.6
23		72.9	13.8	86.9	17.7	100.8	22.0	102.2	22.1	103.5	22.2	106.1	22.4	108.7	22.6
25		72.9	14.7	86.9	18.9	99.4	23.0	100.7	23.1	102.0	23.2	104.6	23.4	107.3	23.6
27		72.9	15.7	86.9	20.2	97.9	23.9	99.2	24.1	100.5	24.2	103.2	24.4	105.8	24.6
29		72.9	16.7	86.9	21.6	96.4	24.9	97.8	25.0	99.1	25.1	101.7	25.4	104.3	25.6
31		72.9	17.8	86.9	23.0	95.0	25.9	96.3	26.0	97.6	26.1	100.2	26.4	102.9	26.7
33		72.9	19.0	86.9	24.6	93.5	26.8	94.8	27.0	96.1	27.1	98.8	27.4	101.4	27.7
35		72.9	20.2	86.9	26.2	92.1	27.8	93.3	28.0	94.7	28.1	97.3	28.4	99.9	28.7
37		72.9	21.5	86.9	27.9	90.6	28.8	91.9	29.0	93.2	29.1	95.8	29.4	98.5	29.7
39		72.9	22.9	86.5	29.5	89.2	29.8	90.4	30.0	91.8	30.1	94.4	30.5	97.0	30.8
110% 99.0kW		10	66.8	10.5	79.7	12.8	92.3	15.2	99.0	16.5	105.4	17.7	113.6	18.8	116.0
	12	66.8	10.7	79.7	13.1	92.6	15.5	99.0	16.8	105.4	18.1	112.1	18.7	114.5	18.1
	14	66.8	10.9	79.7	13.3	92.6	15.8	99.0	17.1	105.4	18.4	110.7	18.6	113.1	18.1
	16	66.8	11.1	79.7	13.6	92.6	16.1	99.0	17.5	105.4	18.8	109.2	18.9	111.6	19.0
	18	66.8	11.3	79.7	13.9	92.6	16.5	99.0	17.9	105.3	19.7	107.7	19.8	110.2	20.0
	20	66.8	11.6	79.7	14.1	92.6	17.4	99.0	19.3	103.9	20.6	106.3	20.8	108.7	21.0
	21	66.8	11.7	79.7	14.6	92.6	18.1	99.0	20.0	103.1	21.1	105.5	21.3	108.0	21.5
	23	66.8	12.2	79.7	15.6	92.6	19.4	99.0	21.4	101.7	22.1	104.1	22.3	106.5	22.5
	25	66.8	13.1	79.7	16.7	92.6	20.7	99.0	22.9	100.2	23.0	102.6	23.2	105.0	23.4
	27	66.8	13.9	79.7	17.8	92.6	22.2	97.5	23.9	98.7	24.0	101.2	24.2	103.6	24.4
	29	66.8	14.8	79.7	19.0	92.6	23.7	96.1	24.9	97.3	25.0	99.7	25.2	102.1	25.4
	31	66.8	15.8	79.7	20.3	92.6	25.3	94.6	25.8	95.8	26.0	98.2	26.2	100.6	26.4
	33	66.8	16.8	79.7	21.6	91.9	26.7	93.1	26.8	94.4	26.9	96.8	27.2	99.2	27.4
	35	66.8	17.8	79.7	23.0	90.5	27.7	91.7	27.8	92.9	27.9	95.3	28.2	97.7	28.5
	37	66.8	19.0	79.7	24.5	89.0	28.6	90.2	28.8	91.4	28.9	93.8	29.2	96.2	29.5
	39	66.8	20.2	79.7	26.1	87.6	29.6	88.8	29.8	90.0	29.9	92.4	30.2	94.8	30.5
	100% 90.0kW	10	60.7	9.5	72.4	11.5	84.1	13.7	90.0	14.8	95.9	15.9	107.6	18.1	113.8
12		60.7	9.7	72.4	11.7	84.1	13.9	90.0	15.0	95.9	16.2	107.6	18.5	112.3	18.7
14		60.7	9.8	72.4	12.0	84.1	14.2	90.0	15.3	95.9	16.5	107.6	18.8	110.8	18.6
16		60.7	10.0	72.4	12.2	84.1	14.5	90.0	15.6	95.9	16.8	107.2	19.1	109.4	18.9
18		60.7	10.2	72.4	12.4	84.1	14.7	90.0	15.9	95.9	17.1	105.7	19.7	107.9	19.9
20		60.7	10.4	72.4	12.7	84.1	15.2	90.0	16.7	95.9	18.4	104.3	20.7	106.5	20.8
21		60.7	10.5	72.4	12.8	84.1	15.7	90.0	17.3	95.9	19.0	103.5	21.1	105.7	21.3
23		60.7	10.8	72.4	13.6	84.1	16.8	90.0	18.6	95.9	20.4	102.1	22.1	104.3	22.3
25		60.7	11.5	72.4	14.6	84.1	18.0	90.0	19.9	95.9	21.8	100.6	23.1	102.8	23.3
27		60.7	12.3	72.4	15.6	84.1	19.3	90.0	21.3	95.9	23.4	99.1	24.0	101.3	24.2
29		60.7	13.1	72.4	16.6	84.1	20.6	90.0	22.7	95.5	24.8	97.7	25.0	99.9	25.2
31		60.7	13.9	72.4	17.7	84.1	21.9	90.0	24.3	94.0	25.8	96.2	26.0	98.4	26.2
33		60.7	14.8	72.4	18.8	84.1	23.4	90.0	25.9	92.6	26.7	94.7	27.0	96.9	27.2
35		60.7	15.7	72.4	20.1	84.1	24.9	90.0	27.6	91.1	27.7	93.3	28.0	95.5	28.2
37		60.7	16.7	72.4	21.3	84.1	26.6	88.5	28.6	89.6	28.7	91.8	29.0	94.0	29.2
39		60.7	17.7	72.4	22.7	84.1	28.3	87.1	29.5	88.2	29.7	90.4	30.0	92.5	30.2

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW(压缩机+室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 81.0kW	10	54.7	7.8	65.2	9.4	75.7	11.1	81.0	12.0	86.3	12.9	96.8	14.7	107.3	16.6
	12	54.7	7.9	65.2	9.6	75.7	11.3	81.0	12.2	86.3	13.1	96.8	15.0	107.3	16.9
	14	54.7	8.1	65.2	9.8	75.7	11.5	81.0	12.5	86.3	13.4	96.8	15.3	107.3	17.3
	16	54.7	8.2	65.2	9.9	75.7	11.8	81.0	12.7	86.3	13.7	96.8	15.6	107.2	17.5
	18	54.7	8.4	65.2	10.1	75.7	12.0	81.0	13.0	86.3	13.9	96.8	15.9	105.7	18.1
	20	54.7	8.5	65.2	10.3	75.7	12.2	81.0	13.2	86.3	14.4	96.8	17.1	104.2	19.0
	21	54.7	8.6	65.2	10.4	75.7	12.4	81.0	13.7	86.3	15.0	96.8	17.7	103.5	19.4
	23	54.7	8.8	65.2	10.9	75.7	13.3	81.0	14.6	86.3	16.0	96.8	19.0	102.0	20.3
	25	54.7	9.2	65.2	11.6	75.7	14.2	81.0	15.7	86.3	17.2	96.8	20.3	100.6	21.2
	27	54.7	9.8	65.2	12.4	75.7	15.2	81.0	16.7	86.3	18.3	96.8	21.8	99.1	22.1
	29	54.7	10.5	65.2	13.2	75.7	16.2	81.0	17.9	86.3	19.6	95.7	22.8	97.6	23.0
	31	54.7	11.1	65.2	14.0	75.7	17.3	81.0	19.1	86.3	20.9	94.2	23.7	96.2	23.9
	33	54.7	11.8	65.2	14.9	75.7	18.4	81.0	20.3	86.3	22.3	92.7	24.6	94.7	24.8
35	54.7	12.5	65.2	15.9	75.7	19.6	81.0	21.6	86.3	23.8	91.3	25.5	93.2	25.7	
37	54.7	13.3	65.2	16.9	75.7	20.9	81.0	23.1	86.3	25.3	89.8	26.4	91.8	26.6	
39	54.7	14.1	65.2	17.9	75.7	22.2	81.0	24.5	86.3	27.0	88.3	27.1	90.3	27.5	
80% 72.0kW	10	48.6	6.4	58.0	7.7	67.3	9.0	72.0	9.7	76.7	10.4	86.0	11.9	95.4	13.4
	12	48.6	6.5	58.0	7.8	67.3	9.2	72.0	9.9	76.7	10.6	86.0	12.1	95.4	13.6
	14	48.6	6.6	58.0	7.9	67.3	9.3	72.0	10.1	76.7	10.9	86.0	12.3	95.4	13.9
	16	48.6	6.7	58.0	8.1	67.3	9.5	72.0	10.3	76.7	11.1	86.0	12.6	95.4	14.2
	18	48.6	6.8	58.0	8.2	67.3	9.7	72.0	10.5	76.7	11.2	86.0	12.8	95.4	14.5
	20	48.6	7.0	58.0	8.4	67.3	9.9	72.0	10.7	76.7	11.5	86.0	13.3	95.4	15.5
	21	48.6	7.0	58.0	8.5	67.3	10.0	72.0	10.8	76.7	11.7	86.0	13.8	95.4	16.0
	23	48.6	7.2	58.0	8.6	67.3	10.5	72.0	11.5	76.7	12.5	86.0	14.8	95.4	17.2
	25	48.6	7.4	58.0	9.2	67.3	11.2	72.0	12.3	76.7	13.4	86.0	15.8	95.4	18.4
	27	48.6	7.9	58.0	9.8	67.3	11.9	72.0	13.3	76.7	14.3	86.0	16.9	95.4	19.7
	29	48.6	8.4	58.0	10.4	67.3	12.7	72.0	14.0	76.7	15.3	86.0	18.0	95.4	21.0
	31	48.6	8.9	58.0	11.1	67.3	13.5	72.0	14.9	76.7	16.3	86.0	19.2	93.9	21.9
	33	48.6	9.4	58.0	11.8	67.3	14.4	72.0	15.8	76.7	17.3	86.0	20.5	92.5	22.7
35	48.6	10.0	58.0	12.5	67.3	15.3	72.0	16.9	76.7	18.5	86.0	21.9	91.0	23.5	
37	48.6	10.6	58.0	13.3	67.3	16.3	72.0	17.9	76.7	19.7	86.0	23.3	89.5	24.3	
39	48.6	11.2	58.0	14.1	67.3	17.3	72.0	19.1	76.7	20.9	86.0	24.8	88.1	25.2	
70% 63.0kW	10	42.5	5.2	50.7	6.2	58.9	7.8	63.0	7.8	67.1	8.4	75.3	9.5	83.5	10.7
	12	42.5	5.3	50.7	6.3	58.9	7.4	63.0	7.9	67.1	8.5	75.3	9.7	83.5	10.9
	14	42.5	5.4	50.7	6.4	58.9	7.5	63.0	8.1	67.1	8.7	75.3	9.8	83.5	11.1
	16	42.5	5.5	50.7	6.5	58.9	7.7	63.0	8.2	67.1	8.8	75.3	10.0	83.5	11.3
	18	42.5	5.6	50.7	6.6	58.9	7.8	63.0	8.4	67.1	9.0	75.3	10.2	83.5	11.5
	20	42.5	5.7	50.7	6.8	58.9	7.9	63.0	8.5	67.1	9.2	75.3	10.4	83.5	11.8
	21	42.5	5.7	50.7	6.8	58.9	8.0	63.0	8.6	67.1	9.2	75.3	10.6	83.5	12.3
	23	42.5	5.8	50.7	7.0	58.9	8.2	63.0	8.9	67.1	9.7	75.3	11.3	83.5	13.1
	25	42.5	5.9	50.7	7.2	58.9	8.7	63.0	9.5	67.1	10.4	75.3	12.1	83.5	14.0
	27	42.5	6.3	50.7	7.9	58.9	9.3	63.0	10.1	67.1	11.0	75.3	12.9	83.5	15.0
	29	42.5	6.6	50.7	8.2	58.9	9.9	63.0	10.8	67.1	11.8	75.3	13.8	83.5	16.0
	31	42.5	7.0	50.7	8.7	58.9	10.5	63.0	11.5	67.1	12.5	75.3	14.7	83.5	17.1
	33	42.5	7.5	50.7	9.2	58.9	11.2	63.0	12.2	67.1	13.3	75.3	15.7	83.5	18.2
35	42.5	7.9	50.7	9.8	58.9	11.9	63.0	13.0	67.1	14.2	75.3	16.7	83.5	19.4	
37	42.5	8.4	50.7	10.4	58.9	12.6	63.0	13.8	67.1	15.1	75.3	17.8	83.5	20.7	
39	42.5	8.9	50.7	11.0	58.9	13.4	63.0	14.7	67.1	16.0	75.3	18.9	83.5	22.1	
60% 54.0kW	10	36.4	4.3	43.5	5.0	50.5	5.8	54.0	6.2	57.5	6.6	64.5	7.5	71.6	8.4
	12	36.4	4.3	43.5	5.1	50.5	5.9	54.0	6.3	57.5	6.7	64.5	7.6	71.6	8.5
	14	36.4	4.4	43.5	5.2	50.5	6.0	54.0	6.4	57.5	6.8	64.5	7.7	71.6	8.7
	16	36.4	4.4	43.5	5.2	50.5	6.1	54.0	6.5	57.5	7.0	64.5	7.9	71.6	8.9
	18	36.4	4.5	43.5	5.3	50.5	6.2	54.0	6.6	57.5	7.1	64.5	8.0	71.6	9.0
	20	36.4	4.6	43.5	5.4	50.5	6.3	54.0	6.8	57.5	7.2	64.5	8.2	71.6	9.2
	21	36.4	4.6	43.5	5.5	50.5	6.4	54.0	6.8	57.5	7.3	64.5	8.3	71.6	9.3
	23	36.4	4.7	43.5	5.6	50.5	6.5	54.0	6.9	57.5	7.4	64.5	8.6	71.6	9.9
	25	36.4	4.8	43.5	5.7	50.5	6.7	54.0	7.3	57.5	7.9	64.5	9.2	71.6	10.6
	27	36.4	4.9	43.5	6.0	50.5	7.2	54.0	7.8	57.5	8.4	64.5	9.8	71.6	11.3
	29	36.4	5.2	43.5	6.4	50.5	7.6	54.0	8.3	57.5	9.0	64.5	10.4	71.6	12.0
	31	36.4	5.6	43.5	6.8	50.5	8.1	54.0	8.8	57.5	9.5	64.5	11.1	71.6	12.8
	33	36.4	5.9	43.5	7.2	50.5	8.6	54.0	9.3	57.5	10.1	64.5	11.8	71.6	13.6
35	36.4	6.2	43.5	7.6	50.5	9.1	54.0	9.9	57.5	10.8	64.5	12.6	71.6	14.5	
37	36.4	6.6	43.5	8.0	50.5	9.6	54.0	10.5	57.5	11.4	64.5	13.4	71.6	15.4	
39	36.4	6.9	43.5	8.5	50.5	10.2	54.0	11.2	57.5	12.1	64.5	14.2	71.6	16.4	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
50% 45.0kW	10	30.4	3.4	36.2	4.0	42.1	4.5	45.0	4.8	47.9	5.1	53.8	5.8	59.6	6.4
	12	30.4	3.5	36.2	4.0	42.1	4.6	45.0	4.9	47.9	5.2	53.8	5.9	59.6	6.6
	14	30.4	3.5	36.2	4.1	42.1	4.7	45.0	5.0	47.9	5.3	53.8	6.0	59.6	6.7
	16	30.4	3.6	36.2	4.1	42.1	4.8	45.0	5.1	47.9	5.4	53.8	6.1	59.6	6.8
	18	30.4	3.6	36.2	4.2	42.1	4.8	45.0	5.2	47.9	5.5	53.8	6.2	59.6	6.9
	20	30.4	3.7	36.2	4.3	42.1	4.9	45.0	5.3	47.9	5.6	53.8	6.3	59.6	7.0
	21	30.4	3.7	36.2	4.3	42.1	5.0	45.0	5.3	47.9	5.6	53.8	6.4	59.6	7.1
	23	30.4	3.8	36.2	4.4	42.1	5.0	45.0	5.4	47.9	5.8	53.8	6.5	59.6	7.3
	25	30.4	3.8	36.2	4.5	42.1	5.1	45.0	5.5	47.9	5.9	53.8	6.8	59.6	7.8
	27	30.4	3.9	36.2	4.6	42.1	5.4	45.0	5.9	47.9	6.3	53.8	7.3	59.6	8.3
	29	30.4	4.1	36.2	4.9	42.1	5.8	45.0	6.2	47.9	6.7	53.8	7.7	59.6	8.8
	31	30.4	4.3	36.2	5.2	42.1	6.1	45.0	6.6	47.9	7.1	53.8	8.2	59.6	9.4
	33	30.4	4.6	36.2	5.5	42.1	6.5	45.0	7.0	47.9	7.5	53.8	8.7	59.6	10.0
	35	30.4	4.8	36.2	5.8	42.1	6.8	45.0	7.4	47.9	8.0	53.8	9.2	59.6	10.6
37	30.4	5.1	36.2	6.1	42.1	7.2	45.0	7.8	47.9	8.5	53.8	9.8	59.6	11.2	
39	30.4	5.4	36.2	6.5	42.1	7.7	45.0	8.3	47.9	9.0	53.8	10.4	59.6	11.9	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ34AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 125kW	10	84.1	12.5	100.4	15.3	116.6	18.1	120.8	18.5	122.3	18.1	125.3	17.4	128.4	16.6
	12	84.1	12.7	100.4	15.5	116.6	18.5	119.2	18.4	120.7	18.0	123.8	17.3	126.8	17.0
	14	84.1	12.9	100.4	15.8	116.1	18.7	117.7	18.3	119.2	17.9	122.2	17.8	125.2	18.0
	16	84.1	13.2	100.4	16.1	114.6	18.6	116.1	18.5	117.6	18.6	120.7	18.8	123.7	18.9
	18	84.1	13.4	100.4	16.5	113.0	19.3	114.5	19.4	116.1	19.5	119.1	19.7	122.1	19.9
	20	84.1	13.7	100.4	17.5	111.5	20.3	113.0	20.4	114.5	20.5	117.5	20.7	120.6	20.9
	21	84.1	14.1	100.4	18.2	110.7	20.8	112.2	20.9	113.7	21.0	116.8	21.2	119.8	21.4
	23	84.1	15.1	100.4	19.5	109.1	21.7	110.6	21.8	112.2	21.9	115.2	22.1	118.2	22.4
	25	84.1	16.1	100.4	20.9	107.6	22.6	109.1	22.8	110.6	22.9	113.6	23.1	116.7	23.4
	27	84.1	17.2	100.4	22.3	106.0	23.6	107.5	23.7	109.0	23.9	112.1	24.1	115.1	24.3
	29	84.1	18.4	100.4	23.8	104.4	24.6	106.0	24.7	107.5	24.8	110.5	25.1	113.5	25.4
	31	84.1	19.6	99.9	25.2	102.9	25.5	104.4	25.7	105.9	25.8	109.0	26.0	112.0	26.4
	33	84.1	20.9	98.3	26.2	101.3	26.5	102.8	26.6	104.4	26.8	107.4	27.1	110.4	27.4
	35	84.1	22.3	96.7	27.1	99.8	27.5	101.3	27.6	102.8	27.8	105.8	28.1	108.9	28.4
	37	84.1	23.7	95.2	28.1	98.2	28.4	99.7	28.6	101.2	28.8	104.3	29.1	107.3	29.4
	39	84.1	25.2	93.6	29.1	96.6	29.4	98.2	29.6	99.7	29.9	102.7	30.1	105.7	30.4
120% 115kW	10	77.7	11.4	92.6	13.9	107.6	16.5	115.1	17.9	120.4	18.0	123.2	17.9	126.0	17.2
	12	77.7	11.6	92.6	14.2	107.6	16.8	115.1	18.2	118.8	18.5	121.6	17.8	124.4	17.1
	14	77.7	11.8	92.6	14.4	107.6	17.2	115.1	18.6	117.9	18.4	120.1	17.7	122.9	17.8
	16	77.7	12.0	92.6	14.7	107.6	17.5	114.3	18.7	115.7	18.5	118.5	18.6	121.3	18.8
	18	77.7	12.3	92.6	15.0	107.6	18.1	112.7	19.3	114.1	19.4	116.9	19.6	119.8	19.8
	20	77.7	12.5	92.6	15.6	107.6	19.5	111.2	20.3	112.6	20.4	115.4	20.5	118.2	20.7
	21	77.7	12.6	92.6	16.2	107.6	20.2	110.4	20.7	111.8	20.8	114.6	21.0	117.4	21.2
	23	77.7	13.5	92.6	17.3	107.4	21.6	108.8	21.7	110.2	21.8	113.0	22.0	115.9	22.2
	25	77.7	14.4	92.6	18.5	105.9	22.5	107.2	22.6	108.7	22.7	111.5	23.0	114.3	23.2
	27	77.7	15.4	92.6	19.8	104.3	23.5	105.7	23.6	107.1	23.7	109.9	23.9	112.7	24.2
	29	77.7	16.4	92.6	21.2	102.8	24.4	104.2	24.5	105.6	24.7	108.4	24.9	111.2	25.1
	31	77.7	17.5	92.6	22.6	101.2	25.4	102.6	25.5	104.0	25.6	106.8	25.9	109.6	26.1
	33	77.7	18.6	92.6	24.1	99.6	26.3	101.0	26.5	102.4	26.6	105.2	26.9	108.1	27.1
	35	77.7	19.8	92.6	25.7	98.1	27.3	99.7	27.4	100.9	27.6	103.7	27.9	106.5	28.1
	37	77.7	21.1	92.6	27.4	96.5	28.2	97.9	28.4	99.3	28.6	102.1	28.9	104.9	29.2
	39	77.7	22.5	92.2	28.9	95.0	29.2	96.4	29.4	97.8	29.5	100.6	29.9	103.4	30.2
110% 105kW	10	71.2	10.3	84.9	12.6	98.6	15.0	105.5	16.2	112.3	17.4	121.0	18.5	123.6	17.8
	12	71.2	10.5	84.9	12.8	98.6	15.2	105.5	16.5	112.3	17.7	119.5	18.4	122.1	17.7
	14	71.2	10.7	84.9	13.1	98.6	15.5	105.5	16.8	112.3	18.1	117.9	18.3	120.5	17.7
	16	71.2	10.9	84.9	13.3	98.6	15.8	105.5	17.1	112.3	18.4	116.4	18.5	118.9	18.7
	18	71.2	11.1	84.9	13.5	98.6	16.1	105.5	17.6	112.2	19.3	114.8	19.5	117.4	19.6
	20	71.2	11.3	84.9	13.8	98.6	17.1	105.5	18.9	110.7	20.2	113.2	20.4	115.8	20.6
	21	71.2	11.5	84.9	14.3	98.6	17.7	105.5	19.6	109.9	20.7	112.5	20.9	115.0	21.1
	23	71.2	12.0	84.9	15.8	98.6	19.0	105.5	21.0	108.3	21.6	110.9	21.8	113.5	22.0
	25	71.2	12.6	84.9	16.3	98.6	20.3	105.5	22.5	106.8	22.6	109.3	22.8	111.9	23.0
	27	71.2	13.7	84.9	17.5	98.6	21.7	103.9	23.4	105.2	23.5	107.8	23.7	110.4	24.0
	29	71.2	14.6	84.9	18.6	98.6	23.2	102.4	24.4	103.7	24.5	106.2	24.7	108.8	24.9
	31	71.2	15.6	84.9	19.9	98.6	24.8	100.8	25.3	102.1	25.4	104.7	25.7	107.2	25.9
	33	71.2	16.5	84.9	21.2	98.0	26.2	99.3	26.3	100.5	26.4	103.1	26.7	105.7	26.9
	35	71.2	17.5	84.9	22.6	96.4	27.1	97.7	27.2	99.0	27.4	101.5	27.6	104.1	27.9
	37	71.2	18.7	84.9	24.0	94.9	28.1	96.1	28.2	97.4	28.3	100.0	28.6	102.6	28.9
	39	71.2	19.8	84.9	25.6	93.3	29.0	94.6	29.2	95.9	29.3	98.4	29.6	101.0	29.9
100% 95.9kW	10	64.7	9.3	77.2	11.3	89.7	13.4	95.9	14.5	102.1	15.6	114.6	17.8	121.2	18.4
	12	64.7	9.5	77.2	11.5	89.7	13.6	95.9	14.7	102.1	15.9	114.6	18.1	119.7	18.3
	14	64.7	9.7	77.2	11.7	89.7	13.9	95.9	15.0	102.1	16.2	114.6	18.5	118.1	18.2
	16	64.7	9.8	77.2	11.9	89.7	14.2	95.9	15.3	102.1	16.5	114.2	18.7	116.6	18.5
	18	64.7	10.0	77.2	12.2	89.7	14.5	95.9	15.6	102.1	16.8	112.7	19.3	115.0	19.5
	20	64.7	10.2	77.2	12.4	89.7	14.9	95.9	16.4	102.1	18.0	111.1	20.3	113.4	20.4
	21	64.7	10.3	77.2	12.5	89.7	15.4	95.9	17.0	102.1	18.7	110.3	20.7	112.7	20.9
	23	64.7	10.6	77.2	13.4	89.7	16.5	95.9	18.2	102.1	20.0	108.8	21.7	111.1	21.8
	25	64.7	11.3	77.2	14.3	89.7	17.7	95.9	19.5	102.1	21.4	107.2	22.6	109.5	22.8
	27	64.7	12.0	77.2	15.3	89.7	18.9	95.9	20.9	102.1	22.9	105.6	23.6	108.0	23.8
	29	64.7	12.8	77.2	16.3	89.7	20.2	95.9	22.3	101.7	24.3	104.1	24.5	106.4	24.7
	31	64.7	13.6	77.2	17.3	89.7	21.5	95.9	23.8	100.2	25.3	102.5	25.5	104.9	25.7
	33	64.7	14.5	77.2	18.5	89.7	22.9	95.9	25.4	98.6	26.2	101.0	26.5	103.3	26.7
	35	64.7	15.4	77.2	19.7	89.7	24.5	95.9	27.1	97.1	27.2	99.4	27.4	101.7	27.7
	37	64.7	16.4	77.2	20.9	89.7	26.1	94.3	28.0	95.5	28.1	97.8	28.4	100.2	28.6
	39	64.7	17.4	77.2	22.3	89.7	27.8	92.8	29.0	93.9	29.1	96.3	29.4	98.6	29.6

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 ℃ DB	室内气温℃ WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 86.3kW	10	58.2	7.7	69.5	9.3	80.7	11.0	86.3	11.9	91.9	12.7	103.1	14.6	114.4	16.4
	12	58.2	7.8	69.5	9.5	80.7	11.2	86.3	12.1	91.9	13.0	103.1	14.8	114.4	16.7
	14	58.2	8.0	69.5	9.6	80.7	11.4	86.3	12.3	91.9	13.2	103.1	15.1	114.4	17.0
	16	58.2	8.1	69.5	9.8	80.7	11.6	86.3	12.5	91.9	13.5	103.1	15.4	114.2	17.3
	18	58.2	8.3	69.5	10.0	80.7	11.8	86.3	12.8	91.9	13.8	103.1	15.7	112.6	17.9
	20	58.2	8.4	69.5	10.2	80.7	12.1	86.3	13.1	91.9	14.3	103.1	16.9	111.1	18.7
	21	58.2	8.5	69.5	10.3	80.7	12.3	86.3	13.5	91.9	14.8	103.1	17.5	110.3	19.2
	23	58.2	8.7	69.5	10.7	80.7	13.2	86.3	14.5	91.9	15.8	103.1	18.8	108.7	20.0
	25	58.2	9.1	69.5	11.5	80.7	14.1	86.3	15.5	91.9	16.9	103.1	20.1	107.2	20.9
	27	58.2	9.7	69.5	12.2	80.7	15.0	86.3	16.5	91.9	18.1	103.1	21.5	105.6	21.8
	29	58.2	10.3	69.5	13.0	80.7	16.0	86.3	17.6	91.9	19.3	101.9	22.5	104.0	22.7
	31	58.2	11.0	69.5	13.9	80.7	17.1	86.3	18.8	91.9	20.6	100.4	23.7	102.5	23.6
	33	58.2	11.7	69.5	14.8	80.7	18.2	86.3	20.1	91.9	22.0	98.8	24.3	100.9	24.5
	35	58.2	12.4	69.5	15.7	80.7	19.4	86.3	21.4	91.9	23.5	97.3	25.2	99.4	25.4
37	58.2	13.2	69.5	16.7	80.7	20.6	86.3	22.8	91.9	25.0	95.7	26.0	97.8	26.3	
39	58.2	14.0	69.5	17.7	80.7	22.0	86.3	24.2	91.9	26.7	94.1	26.9	96.2	27.2	
80% 76.7kW	10	51.8	6.4	61.8	7.6	71.7	9.0	76.7	9.7	81.7	10.4	91.7	11.9	101.7	13.3
	12	51.8	6.5	61.8	7.8	71.7	9.1	76.7	9.8	81.7	10.6	91.7	12.0	101.7	13.6
	14	51.8	6.6	61.8	7.9	71.7	9.3	76.7	10.0	81.7	10.9	91.7	12.3	101.7	13.8
	16	51.8	6.7	61.8	8.0	71.7	9.5	76.7	10.2	81.7	11.1	91.7	12.5	101.7	14.1
	18	51.8	6.8	61.8	8.2	71.7	9.7	76.7	10.4	81.7	11.2	91.7	12.8	101.7	14.4
	20	51.8	6.9	61.8	8.3	71.7	9.8	76.7	10.6	81.7	11.4	91.7	13.2	101.7	15.4
	21	51.8	7.0	61.8	8.4	71.7	9.9	76.7	10.7	81.7	11.6	91.7	13.7	101.7	15.9
	23	51.8	7.1	61.8	8.6	71.7	10.4	76.7	11.4	81.7	12.5	91.7	14.7	101.7	17.1
	25	51.8	7.4	61.8	9.1	71.7	11.1	76.7	12.2	81.7	13.3	91.7	15.7	101.7	18.3
	27	51.8	7.8	61.8	9.7	71.7	11.9	76.7	13.1	81.7	14.2	91.7	16.8	101.7	19.6
	29	51.8	8.3	61.8	10.4	71.7	12.7	76.7	13.9	81.7	15.2	91.7	17.9	101.7	20.9
	31	51.8	8.8	61.8	11.0	71.7	13.5	76.7	14.8	81.7	16.2	91.7	19.1	100.1	21.7
	33	51.8	9.4	61.8	11.7	71.7	14.3	76.7	15.8	81.7	17.2	91.7	20.4	98.5	22.6
	35	51.8	9.9	61.8	12.5	71.7	15.3	76.7	16.8	81.7	18.4	91.7	21.8	97.0	23.4
37	51.8	10.5	61.8	13.2	71.7	16.2	76.7	17.8	81.7	19.6	91.7	23.2	95.4	24.2	
39	51.8	11.2	61.8	14.0	71.7	17.3	76.7	19.0	81.7	20.8	91.7	24.7	93.9	25.0	
70% 67.1kW	10	45.3	5.2	54.0	6.2	62.8	7.8	67.1	7.8	71.5	8.4	80.2	9.5	89.0	10.7
	12	45.3	5.3	54.0	6.3	62.8	7.4	67.1	7.9	71.5	8.5	80.2	9.7	89.0	10.9
	14	45.3	5.4	54.0	6.4	62.8	7.5	67.1	8.1	71.5	8.7	80.2	9.9	89.0	11.1
	16	45.3	5.5	54.0	6.5	62.8	7.7	67.1	8.2	71.5	8.8	80.2	10.0	89.0	11.3
	18	45.3	5.6	54.0	6.7	62.8	7.8	67.1	8.4	71.5	9.0	80.2	10.2	89.0	11.5
	20	45.3	5.7	54.0	6.8	62.8	7.9	67.1	8.6	71.5	9.2	80.2	10.4	89.0	11.9
	21	45.3	5.7	54.0	6.8	62.8	8.0	67.1	8.6	71.5	9.3	80.2	10.6	89.0	12.3
	23	45.3	5.8	54.0	7.0	62.8	8.2	67.1	8.9	71.5	9.7	80.2	11.4	89.0	13.1
	25	45.3	5.9	54.0	7.2	62.8	8.7	67.1	9.5	71.5	10.4	80.2	12.1	89.0	14.1
	27	45.3	6.3	54.0	7.7	62.8	9.3	67.1	10.2	71.5	11.1	80.2	13.0	89.0	15.0
	29	45.3	6.7	54.0	8.2	62.8	9.9	67.1	10.8	71.5	11.8	80.2	13.8	89.0	16.1
	31	45.3	7.1	54.0	8.7	62.8	10.5	67.1	11.5	71.5	12.6	80.2	14.7	89.0	17.1
	33	45.3	7.5	54.0	9.2	62.8	11.2	67.1	12.3	71.5	13.4	80.2	15.7	89.0	18.3
	35	45.3	7.9	54.0	9.8	62.8	11.9	67.1	13.0	71.5	14.2	80.2	16.7	89.0	19.5
37	45.3	8.4	54.0	10.4	62.8	12.6	67.1	13.8	71.5	15.1	80.2	17.8	89.0	20.7	
39	45.3	8.9	54.0	11.0	62.8	13.4	67.1	14.7	71.5	16.1	80.2	19.0	89.0	22.1	
60% 57.5kW	10	38.8	4.3	46.3	5.0	53.8	5.8	57.5	6.2	61.3	6.7	68.8	7.5	76.2	8.4
	12	38.8	4.3	46.3	5.1	53.8	5.9	57.5	6.3	61.3	6.8	68.8	7.7	76.2	8.6
	14	38.8	4.4	46.3	5.2	53.8	6.0	57.5	6.5	61.3	6.9	68.8	7.8	76.2	8.8
	16	38.8	4.5	46.3	5.3	53.8	6.1	57.5	6.6	61.3	7.0	68.8	7.9	76.2	8.9
	18	38.8	4.5	46.3	5.4	53.8	6.2	57.5	6.7	61.3	7.1	68.8	8.1	76.2	9.1
	20	38.8	4.6	46.3	5.5	53.8	6.3	57.5	6.8	61.3	7.3	68.8	8.3	76.2	9.3
	21	38.8	4.7	46.3	5.5	53.8	6.4	57.5	6.9	61.3	7.3	68.8	8.3	76.2	9.4
	23	38.8	4.7	46.3	5.6	53.8	6.5	57.5	7.0	61.3	7.5	68.8	8.7	76.2	10.0
	25	38.8	4.8	46.3	5.7	53.8	6.8	57.5	7.4	61.3	8.0	68.8	9.2	76.2	10.6
	27	38.8	5.0	46.3	6.0	53.8	7.2	57.5	7.8	61.3	8.5	68.8	9.9	76.2	11.4
	29	38.8	5.3	46.3	6.4	53.8	7.7	57.5	8.3	61.3	9.0	68.8	10.5	76.2	12.1
	31	38.8	5.6	46.3	6.8	53.8	8.1	57.5	8.9	61.3	9.6	68.8	11.2	76.2	12.9
	33	38.8	5.9	46.3	7.2	53.8	8.6	57.5	9.4	61.3	10.2	68.8	11.9	76.2	13.7
	35	38.8	6.3	46.3	7.6	53.8	9.2	57.5	10.0	61.3	10.8	68.8	12.7	76.2	14.6
37	38.8	6.6	46.3	8.1	53.8	9.7	57.5	10.6	61.3	11.5	68.8	13.5	76.2	15.6	
39	38.8	7.0	46.3	8.6	53.8	10.3	57.5	11.2	61.3	12.2	68.8	14.3	76.2	16.5	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW(压缩机+室外风机电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
50% 48.0kW	10	32.4	3.5	38.6	4.0	44.8	4.6	48.0	4.9	51.1	5.2	57.3	5.9	63.5	6.5
	12	32.4	3.5	38.6	4.1	44.8	4.7	48.0	5.0	51.1	5.3	57.3	6.0	63.5	6.6
	14	32.4	3.6	38.6	4.1	44.8	4.7	48.0	5.1	51.1	5.4	57.3	6.1	63.5	6.8
	16	32.4	3.6	38.6	4.2	44.8	4.8	48.0	5.1	51.1	5.5	57.3	6.2	63.5	6.9
	18	32.4	3.7	38.6	4.3	44.8	4.9	48.0	5.2	51.1	5.6	57.3	6.3	63.5	7.0
	20	32.4	3.7	38.6	4.3	44.8	5.0	48.0	5.3	51.1	5.7	57.3	6.4	63.5	7.1
	21	32.4	3.7	38.6	4.4	44.8	5.0	48.0	5.4	51.1	5.7	57.3	6.5	63.5	7.2
	23	32.4	3.8	38.6	4.4	44.8	5.1	48.0	5.5	51.1	5.8	57.3	6.6	63.5	7.4
	25	32.4	3.9	38.6	4.5	44.8	5.2	48.0	5.6	51.1	6.0	57.3	6.9	63.5	7.9
	27	32.4	3.9	38.6	4.7	44.8	5.5	48.0	5.9	51.1	6.4	57.3	7.4	63.5	8.4
	29	32.4	4.2	38.6	5.0	44.8	5.8	48.0	6.3	51.1	6.8	57.3	7.8	63.5	8.9
	31	32.4	4.4	38.6	5.2	44.8	6.2	48.0	6.7	51.1	7.2	57.3	8.3	63.5	9.5
	33	32.4	4.6	38.6	5.5	44.8	6.6	48.0	7.1	51.1	7.6	57.3	8.8	63.5	10.1
	35	32.4	4.9	38.6	5.9	44.8	6.9	48.0	7.5	51.1	8.1	57.3	9.4	63.5	10.7
	37	32.4	5.2	38.6	6.2	44.8	7.3	48.0	8.0	51.1	8.6	57.3	9.9	63.5	11.4
	39	32.4	5.4	38.6	6.5	44.8	7.8	48.0	8.4	51.1	9.1	57.3	10.5	63.5	12.1

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ36AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 131kW	10	88.2	13.3	105.2	16.2	122.2	19.3	126.6	19.7	128.2	19.3	131.3	18.5	134.5	17.7
	12	88.2	13.5	105.2	16.5	122.2	19.7	124.9	19.6	126.5	19.2	129.7	18.4	132.9	18.1
	14	88.2	13.8	105.2	16.9	121.7	19.9	123.3	19.5	124.9	19.1	128.1	18.9	131.3	19.1
	16	88.2	14.0	105.2	17.2	120.1	19.8	121.7	19.7	123.3	19.8	126.4	20.0	129.6	20.2
	18	88.2	14.3	105.2	17.5	118.4	20.6	120.0	20.7	121.6	20.8	124.8	21.0	128.0	21.2
	20	88.2	14.6	105.2	18.7	116.8	21.6	118.4	21.7	120.0	21.8	123.2	22.0	126.4	22.2
	21	88.2	15.0	105.2	19.3	116.0	22.1	117.6	22.2	119.2	22.3	122.4	22.5	125.5	22.8
	23	88.2	16.1	105.2	20.7	114.4	23.1	116.0	23.2	117.5	23.3	120.7	23.6	123.9	23.8
	25	88.2	17.2	105.2	22.2	112.7	24.1	114.3	24.2	115.9	24.4	119.1	24.6	122.2	24.9
	27	88.2	18.3	105.2	23.7	111.1	25.1	112.7	25.3	114.3	25.4	117.5	25.7	120.6	25.9
	29	88.2	19.6	105.2	25.4	109.5	26.1	111.0	26.3	112.6	26.4	115.8	26.7	119.0	27.0
	31	88.2	20.9	104.6	26.9	107.8	27.2	109.4	27.3	111.0	27.5	114.2	27.8	117.4	28.1
	33	88.2	22.2	103.0	27.9	106.2	28.2	107.8	28.3	109.4	28.5	112.5	28.8	115.7	29.1
35	88.2	23.7	101.4	28.9	104.6	29.2	106.1	29.4	107.7	29.6	110.9	29.9	114.1	30.2	
37	88.2	25.2	99.7	29.9	102.9	30.3	104.5	30.4	106.1	30.6	109.3	31.0	112.5	31.3	
39	88.2	26.9	98.1	30.9	101.3	31.3	102.9	31.5	104.5	31.7	107.6	32.0	110.8	32.4	
120% 121kW	10	81.4	12.1	97.1	14.8	112.8	17.6	120.6	19.0	126.2	19.3	129.9	19.1	132.0	18.3
	12	81.4	12.3	97.1	15.1	112.8	17.9	120.6	19.4	124.5	19.7	127.5	19.0	130.4	18.2
	14	81.4	12.6	97.1	15.4	112.8	18.3	120.6	19.8	122.9	19.6	125.8	18.8	128.8	19.0
	16	81.4	12.8	97.1	15.7	112.8	18.6	119.8	19.9	121.3	19.7	124.2	19.8	127.1	20.0
	18	81.4	13.1	97.1	16.0	112.8	19.3	118.2	20.6	119.6	20.7	122.6	20.8	125.5	21.0
	20	81.4	13.3	97.1	16.6	112.8	20.7	116.5	21.5	118.0	21.7	120.9	21.9	123.9	22.1
	21	81.4	13.4	97.1	17.2	112.8	21.5	115.7	22.1	117.2	22.2	120.1	22.4	123.0	22.6
	23	81.4	14.4	97.1	18.4	112.6	23.0	114.1	23.1	115.5	23.2	118.5	23.4	121.4	23.6
	25	81.4	15.3	97.1	19.7	111.0	24.0	112.4	24.1	113.9	24.2	116.8	24.4	119.8	24.7
	27	81.4	16.4	97.1	21.1	109.3	25.0	110.8	25.1	112.3	25.2	115.2	25.5	118.1	25.7
	29	81.4	17.5	97.1	22.5	107.7	26.0	109.2	26.1	110.6	26.2	113.6	26.5	116.5	26.8
	31	81.4	18.6	97.1	24.0	106.1	27.0	107.5	27.1	109.0	27.3	111.9	27.5	114.9	27.8
	33	81.4	19.8	97.1	25.6	104.4	28.0	105.9	28.2	107.4	28.3	110.3	28.6	113.2	28.9
35	81.4	21.1	97.1	27.3	102.8	29.0	104.7	29.2	105.7	29.3	108.7	29.6	111.6	30.0	
37	81.4	22.5	97.1	29.1	101.2	30.1	103.6	30.2	104.1	30.4	107.0	30.7	110.0	31.0	
39	81.4	23.9	96.6	30.8	99.6	31.1	101.0	31.3	102.5	31.4	105.4	31.8	108.3	32.1	
110% 111kW	10	74.6	11.0	89.0	13.4	103.4	15.9	110.6	17.2	117.7	18.5	126.9	19.6	129.5	19.0
	12	74.6	11.2	89.0	13.6	103.4	16.2	110.6	17.5	117.7	18.9	125.2	19.5	127.9	18.8
	14	74.6	11.4	89.0	13.9	103.4	16.5	110.6	17.9	117.7	19.2	123.6	19.4	126.3	18.8
	16	74.6	11.6	89.0	14.2	103.4	16.8	110.6	18.2	117.7	19.6	121.9	19.7	124.6	19.9
	18	74.6	11.8	89.0	14.5	103.4	17.2	110.6	18.7	117.6	20.5	120.3	20.7	123.0	20.9
	20	74.6	12.1	89.0	14.7	103.4	18.2	110.6	20.1	116.0	21.5	118.7	21.7	121.4	21.9
	21	74.6	12.2	89.0	15.2	103.4	18.9	110.6	20.8	115.2	22.0	117.9	22.2	120.5	22.4
	23	74.6	12.8	89.0	16.8	103.4	20.2	110.6	22.3	113.5	23.0	116.2	23.2	118.9	23.4
	25	74.6	13.6	89.0	17.4	103.4	21.6	110.6	23.9	111.9	24.0	114.6	24.3	117.3	24.5
	27	74.6	14.5	89.0	18.6	103.4	23.1	108.9	24.9	110.3	25.1	113.0	25.3	115.6	25.5
	29	74.6	15.5	89.0	19.8	103.4	24.7	107.3	25.9	108.6	26.1	111.3	26.3	114.0	26.5
	31	74.6	16.6	89.0	21.2	103.4	26.4	105.7	27.0	107.0	27.1	109.7	27.3	112.4	27.6
	33	74.6	17.6	89.0	22.5	102.7	27.8	104.0	28.0	105.4	28.1	108.1	28.4	110.7	28.6
35	74.6	18.6	89.0	24.0	101.0	28.9	102.4	29.0	103.7	29.1	106.4	29.4	109.1	29.7	
37	74.6	19.9	89.0	25.6	99.4	29.9	100.7	30.0	102.1	30.2	104.8	30.5	107.5	30.8	
39	74.6	21.1	89.0	27.2	97.8	30.9	99.1	31.1	100.5	31.2	103.1	31.5	105.8	31.8	
100% 101kW	10	67.8	9.9	80.9	12.0	94.0	14.3	100.5	15.4	107.0	16.6	120.1	18.9	127.0	19.6
	12	67.8	10.1	80.9	12.3	94.0	14.5	100.5	15.7	107.0	16.9	120.1	19.3	125.4	19.5
	14	67.8	10.3	80.9	12.5	94.0	14.8	100.5	16.0	107.0	17.2	120.1	19.7	123.8	19.4
	16	67.8	10.5	80.9	12.7	94.0	15.1	100.5	16.3	107.0	17.5	119.7	19.9	122.1	19.7
	18	67.8	10.7	80.9	13.0	94.0	15.4	100.5	16.6	107.0	17.9	118.1	20.6	120.5	20.7
	20	67.8	10.9	80.9	13.2	94.0	15.8	100.5	17.5	107.0	19.2	116.4	21.6	118.9	21.7
	21	67.8	11.0	80.9	13.4	94.0	16.4	100.5	18.1	107.0	19.9	115.6	22.1	118.1	22.2
	23	67.8	11.3	80.9	14.2	94.0	17.6	100.5	19.4	107.0	21.3	114.0	23.1	116.4	23.2
	25	67.8	12.0	80.9	15.2	94.0	18.8	100.5	20.8	107.0	22.8	112.3	24.1	114.8	24.3
	27	67.8	12.8	80.9	16.2	94.0	20.1	100.5	22.2	107.0	24.4	110.7	25.1	113.2	25.3
	29	67.8	13.6	80.9	17.3	94.0	21.5	100.5	23.7	106.6	25.9	109.1	26.1	111.5	26.3
	31	67.8	14.5	80.9	18.5	94.0	22.9	100.5	25.3	105.0	26.9	107.4	27.1	109.9	27.4
	33	67.8	15.4	80.9	19.7	94.0	24.4	100.5	27.0	103.4	27.9	105.8	28.2	108.2	28.4
35	67.8	16.4	80.9	20.9	94.0	26.0	100.5	28.8	101.7	28.9	104.2	29.2	106.6	29.4	
37	67.8	17.4	80.9	22.3	94.0	27.7	98.9	29.8	100.1	29.9	102.5	30.2	105.0	30.5	
39	67.8	18.5	80.9	23.7	94.0	29.5	97.2	30.8	98.5	31.0	100.9	31.3	103.3	31.5	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 90.5kW	10	61.0	8.2	72.8	9.9	84.6	11.7	90.5	12.6	96.3	13.5	108.1	15.4	119.9	17.4
	12	61.0	8.3	72.8	10.1	84.6	11.9	90.5	12.8	96.3	13.8	108.1	15.7	119.9	17.7
	14	61.0	8.5	72.8	10.2	84.6	12.1	90.5	13.1	96.3	14.0	108.1	16.0	119.9	18.1
	16	61.0	8.6	72.8	10.4	84.6	12.3	90.5	13.3	96.3	14.3	108.1	16.4	119.9	18.4
	18	61.0	8.8	72.8	10.6	84.6	12.6	90.5	13.6	96.3	14.6	108.1	16.7	118.0	19.0
	20	61.0	8.9	72.8	10.8	84.6	12.8	90.5	13.8	96.3	15.1	108.1	17.9	116.4	19.9
	21	61.0	9.0	72.8	10.9	84.6	13.0	90.5	14.3	96.3	15.7	108.1	18.6	115.6	20.3
	23	61.0	9.2	72.8	11.4	84.6	14.0	90.5	15.3	96.3	16.8	108.1	19.9	113.9	21.3
	25	61.0	9.7	72.8	12.2	84.6	14.9	90.5	16.4	96.3	18.0	108.1	21.3	112.3	22.2
	27	61.0	10.3	72.8	13.0	84.6	15.9	90.5	17.5	96.3	19.2	108.1	22.8	110.7	23.1
	29	61.0	11.0	72.8	13.8	84.6	17.0	90.5	18.7	96.3	20.5	106.8	23.9	109.0	24.1
	31	61.0	11.7	72.8	14.7	84.6	18.1	90.5	20.0	96.3	21.9	105.2	24.9	107.4	25.0
	33	61.0	12.4	72.8	15.7	84.6	19.3	90.5	21.3	96.3	23.4	103.6	25.8	105.8	26.0
	35	61.0	13.2	72.8	16.6	84.6	20.6	90.5	22.7	96.3	24.9	101.9	26.7	104.1	26.9
37	61.0	14.0	72.8	17.7	84.6	21.9	90.5	24.2	96.3	26.5	100.3	27.6	102.5	27.9	
39	61.0	14.8	72.8	18.8	84.6	23.3	90.5	25.7	96.3	28.3	98.7	28.5	100.9	28.8	
80% 80.4kW	10	54.3	6.7	64.7	8.1	75.2	9.5	80.4	10.2	85.6	11.0	96.1	12.9	106.5	14.1
	12	54.3	6.9	64.7	8.2	75.2	9.7	80.4	10.4	85.6	11.2	96.1	12.7	106.5	14.4
	14	54.3	7.0	64.7	8.4	75.2	9.8	80.4	10.6	85.6	11.4	96.1	13.0	106.5	14.6
	16	54.3	7.1	64.7	8.5	75.2	10.0	80.4	10.8	85.6	11.6	96.1	13.2	106.5	14.9
	18	54.3	7.2	64.7	8.7	75.2	10.2	80.4	11.0	85.6	11.8	96.1	13.5	106.5	15.2
	20	54.3	7.3	64.7	8.8	75.2	10.4	80.4	11.2	85.6	12.1	96.1	14.0	106.5	16.3
	21	54.3	7.4	64.7	8.9	75.2	10.5	80.4	11.3	85.6	12.3	96.1	14.5	106.5	16.9
	23	54.3	7.5	64.7	9.1	75.2	11.0	80.4	12.1	85.6	13.2	96.1	15.5	106.5	18.1
	25	54.3	7.8	64.7	9.7	75.2	11.8	80.4	12.9	85.6	14.1	96.1	16.6	106.5	19.4
	27	54.3	8.3	64.7	10.3	75.2	12.6	80.4	13.8	85.6	15.0	96.1	17.8	106.5	20.7
	29	54.3	8.8	64.7	11.0	75.2	13.4	80.4	14.7	85.6	16.1	96.1	19.0	106.5	22.1
	31	54.3	9.3	64.7	11.7	75.2	14.3	80.4	15.7	85.6	17.1	96.1	20.2	104.9	23.0
	33	54.3	9.9	64.7	12.4	75.2	15.2	80.4	16.7	85.6	18.2	96.1	21.6	103.3	23.9
	35	54.3	10.5	64.7	13.2	75.2	16.1	80.4	17.7	85.6	19.4	96.1	23.0	101.6	24.7
37	54.3	11.1	64.7	14.0	75.2	17.2	80.4	18.9	85.6	20.7	96.1	24.5	100.0	25.6	
39	54.3	11.8	64.7	14.8	75.2	18.2	80.4	20.1	85.6	22.0	96.1	26.1	98.4	26.5	
70% 70.4kW	10	47.5	5.5	56.6	6.6	65.8	7.8	70.4	8.2	74.9	8.8	84.1	10.0	93.2	11.3
	12	47.5	5.6	56.6	6.7	65.8	7.8	70.4	8.4	74.9	9.0	84.1	10.2	93.2	11.5
	14	47.5	5.7	56.6	6.8	65.8	7.9	70.4	8.5	74.9	9.1	84.1	10.4	93.2	11.7
	16	47.5	5.8	56.6	6.9	65.8	8.0	70.4	8.7	74.9	9.3	84.1	10.6	93.2	11.9
	18	47.5	5.9	56.6	7.0	65.8	8.2	70.4	8.8	74.9	9.5	84.1	10.8	93.2	12.2
	20	47.5	6.0	56.6	7.1	65.8	8.4	70.4	9.0	74.9	9.7	84.1	11.0	93.2	12.5
	21	47.5	6.0	56.6	7.2	65.8	8.5	70.4	9.1	74.9	9.8	84.1	11.2	93.2	12.9
	23	47.5	6.1	56.6	7.3	65.8	8.6	70.4	9.4	74.9	10.2	84.1	12.0	93.2	13.9
	25	47.5	6.3	56.6	7.6	65.8	9.2	70.4	10.0	74.9	10.9	84.1	12.8	93.2	14.8
	27	47.5	6.6	56.6	8.1	65.8	9.8	70.4	10.7	74.9	11.7	84.1	13.7	93.2	15.8
	29	47.5	7.0	56.6	8.8	65.8	10.4	70.4	11.4	74.9	12.4	84.1	14.6	93.2	16.9
	31	47.5	7.4	56.6	9.2	65.8	11.1	70.4	12.1	74.9	13.2	84.1	15.5	93.2	18.1
	33	47.5	7.9	56.6	9.7	65.8	11.8	70.4	12.9	74.9	14.1	84.1	16.6	93.2	19.3
	35	47.5	8.3	56.6	10.3	65.8	12.5	70.4	13.7	74.9	15.0	84.1	17.6	93.2	20.5
37	47.5	8.8	56.6	11.0	65.8	13.3	70.4	14.6	74.9	15.9	84.1	18.8	93.2	21.9	
39	47.5	9.1	56.6	11.6	65.8	14.1	70.4	15.5	74.9	16.9	84.1	20.0	93.2	23.3	
60% 60.3kW	10	40.7	4.5	48.5	5.3	56.4	6.1	60.3	6.6	64.2	7.0	72.1	7.9	79.9	8.9
	12	40.7	4.6	48.5	5.4	56.4	6.2	60.3	6.7	64.2	7.1	72.1	8.1	79.9	9.0
	14	40.7	4.6	48.5	5.5	56.4	6.3	60.3	6.8	64.2	7.2	72.1	8.2	79.9	9.2
	16	40.7	4.7	48.5	5.5	56.4	6.4	60.3	6.9	64.2	7.4	72.1	8.4	79.9	9.4
	18	40.7	4.8	48.5	5.6	56.4	6.5	60.3	7.0	64.2	7.5	72.1	8.5	79.9	9.6
	20	40.7	4.9	48.5	5.7	56.4	6.7	60.3	7.1	64.2	7.6	72.1	8.7	79.9	9.7
	21	40.7	4.9	48.5	5.8	56.4	6.7	60.3	7.2	64.2	7.7	72.1	8.8	79.9	9.8
	23	40.7	5.0	48.5	5.9	56.4	6.8	60.3	7.4	64.2	7.9	72.1	9.1	79.9	10.5
	25	40.7	5.1	48.5	6.0	56.4	7.1	60.3	7.7	64.2	8.4	72.1	9.7	79.9	11.2
	27	40.7	5.2	48.5	6.3	56.4	7.6	60.3	8.2	64.2	8.9	72.1	10.4	79.9	11.9
	29	40.7	5.6	48.5	6.7	56.4	8.0	60.3	8.8	64.2	9.5	72.1	11.0	79.9	12.7
	31	40.7	5.9	48.5	7.1	56.4	8.6	60.3	9.3	64.2	10.1	72.1	11.8	79.9	13.6
	33	40.7	6.2	48.5	7.6	56.4	9.1	60.3	9.9	64.2	10.7	72.1	12.5	79.9	14.4
	35	40.7	6.6	48.5	8.0	56.4	9.6	60.3	10.5	64.2	11.4	72.1	13.3	79.9	15.4
37	40.7	6.9	48.5	8.5	56.4	10.2	60.3	11.1	64.2	12.1	72.1	14.1	79.9	16.3	
39	40.7	7.3	48.5	9.0	56.4	10.8	60.3	11.8	64.2	12.8	72.1	15.0	79.9	17.4	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50% 50.3kW	10	33.9	3.6	40.4	4.2	47.0	4.8	50.3	5.1	53.5	5.5	60.1	6.1	66.6	6.8
	12	33.9	3.7	40.4	4.3	47.0	4.9	50.3	5.2	53.5	5.6	60.1	6.2	66.6	7.0
	14	33.9	3.7	40.4	4.3	47.0	5.0	50.3	5.3	53.5	5.6	60.1	6.3	66.6	7.1
	16	33.9	3.8	40.4	4.4	47.0	5.1	50.3	5.4	53.5	5.7	60.1	6.5	66.6	7.2
	18	33.9	3.8	40.4	4.5	47.0	5.1	50.3	5.5	53.5	5.8	60.1	6.6	66.6	7.3
	20	33.9	3.9	40.4	4.5	47.0	5.2	50.3	5.6	53.5	5.9	60.1	6.7	66.6	7.5
	21	33.9	3.9	40.4	4.6	47.0	5.3	50.3	5.6	53.5	6.0	60.1	6.8	66.6	7.6
	23	33.9	4.0	40.4	4.6	47.0	5.4	50.3	5.7	53.5	6.1	60.1	6.9	66.6	7.7
	25	33.9	4.0	40.4	4.7	47.0	5.5	50.3	5.8	53.5	6.3	60.1	7.2	66.6	8.2
	27	33.9	4.1	40.4	4.9	47.0	5.8	50.3	6.2	53.5	6.7	60.1	7.7	66.6	8.8
	29	33.9	4.3	40.4	5.2	47.0	6.1	50.3	6.6	53.5	7.1	60.1	8.2	66.6	9.3
	31	33.9	4.6	40.4	5.5	47.0	6.5	50.3	7.0	53.5	7.5	60.1	8.7	66.6	9.9
	33	33.9	4.9	40.4	5.8	47.0	6.9	50.3	7.4	53.5	8.0	60.1	9.2	66.6	10.6
	35	33.9	5.1	40.4	6.1	47.0	7.3	50.3	7.9	53.5	8.5	60.1	9.8	66.6	11.2
	37	33.9	5.4	40.4	6.5	47.0	7.7	50.3	8.3	53.5	9.0	60.1	10.4	66.6	11.9
39	33.9	5.7	40.4	6.9	47.0	8.1	50.3	8.8	53.5	9.5	60.1	11.0	66.6	12.7	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ38AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 139kW	10	93.9	14.4	112.0	17.6	130.1	21.0	134.8	21.4	136.5	21.0	139.8	20.1	143.2	19.2
	12	93.9	14.7	112.0	18.0	130.1	21.4	133.0	21.3	134.7	20.9	138.1	20.0	141.5	19.7
	14	93.9	15.0	112.0	18.3	129.6	21.6	131.3	21.2	133.0	20.8	136.4	20.6	139.7	20.8
	16	93.9	15.2	112.0	18.7	127.8	21.5	129.5	21.4	131.2	21.5	134.6	21.7	138.0	21.9
	18	93.9	15.5	112.0	19.0	126.1	22.4	127.8	22.5	129.5	22.6	132.9	22.8	136.3	23.0
	20	93.9	15.9	112.0	20.3	124.4	23.5	126.1	23.6	127.8	23.7	131.1	23.9	134.5	24.2
	21	93.9	16.3	112.0	21.0	123.5	24.0	125.2	24.1	126.9	24.2	130.3	24.5	133.7	24.7
	23	93.9	17.4	112.0	22.5	121.8	25.1	123.4	25.2	125.1	25.4	128.5	25.6	131.9	25.9
	25	93.9	18.7	112.0	24.1	120.0	26.2	121.7	26.3	123.4	26.5	126.8	26.7	130.2	27.0
	27	93.9	19.9	112.0	25.8	118.3	27.3	120.0	27.4	121.7	27.6	125.0	27.9	128.4	28.2
	29	93.9	21.3	112.0	27.6	116.5	28.4	118.2	28.6	119.9	28.7	123.3	29.0	126.7	29.3
	31	93.9	22.7	111.4	29.2	114.8	29.5	116.5	29.7	118.2	29.8	121.6	30.1	125.0	30.5
	33	93.9	24.2	109.7	30.3	113.1	30.6	114.7	30.8	116.4	31.0	119.9	31.2	123.2	31.7
	35	93.9	25.8	107.9	31.4	111.3	31.8	113.0	31.9	114.7	32.1	118.1	32.3	121.5	32.8
	37	93.9	27.4	106.2	32.5	109.6	32.9	111.3	33.1	113.0	33.3	116.3	33.6	119.7	34.0
	39	93.9	29.2	104.4	33.6	107.8	34.0	109.5	34.2	111.2	34.4	114.6	34.8	118.0	35.2
120% 128kW	10	86.7	13.2	103.4	16.1	120.1	19.1	128.4	20.7	134.3	21.5	137.9	20.7	140.6	19.9
	12	86.7	13.4	103.4	16.4	120.1	19.5	128.4	21.1	132.6	21.4	137.7	20.6	138.8	19.8
	14	86.7	13.7	103.4	16.7	120.1	19.9	128.4	21.5	130.9	21.3	134.0	20.5	137.1	20.6
	16	86.7	13.9	103.4	17.0	120.1	20.2	127.5	21.6	129.1	21.4	132.2	21.6	135.4	21.7
	18	86.7	14.2	103.4	17.4	120.1	20.9	125.8	22.4	127.4	22.5	130.5	22.7	133.6	22.9
	20	86.7	14.5	103.4	18.0	120.1	22.5	124.1	23.5	125.6	23.5	128.7	23.8	131.9	24.0
	21	86.7	14.6	103.4	18.7	120.1	23.3	123.2	24.0	124.8	24.1	127.9	24.3	131.0	24.5
	23	86.7	15.6	103.4	20.0	119.9	25.0	121.4	25.1	123.0	25.2	126.1	25.4	129.3	25.7
	25	86.7	16.7	103.4	21.4	118.1	26.0	119.2	26.2	121.3	26.3	124.4	26.5	127.5	26.8
	27	86.7	17.8	103.4	22.9	116.4	27.1	118.0	27.3	119.5	27.4	122.7	27.7	125.8	27.9
	29	86.7	19.0	103.4	24.5	114.7	28.2	116.2	28.4	117.8	28.5	120.9	28.8	124.0	29.1
	31	86.7	20.2	103.4	26.1	112.9	29.3	114.5	29.5	116.0	29.6	119.2	29.9	122.3	30.2
	33	86.7	21.6	103.4	27.9	111.2	30.4	112.7	30.6	114.3	30.8	117.4	31.1	120.6	31.4
	35	86.7	22.9	103.4	29.7	109.4	31.5	111.0	31.7	112.6	31.9	115.7	32.2	118.8	32.6
	37	86.7	24.4	103.4	31.7	107.7	32.7	109.3	32.9	110.8	33.0	114.0	33.4	117.1	33.7
	39	86.7	26.0	102.8	33.4	106.0	33.8	107.5	34.0	109.1	34.2	112.2	34.5	115.3	34.9
110% 118kW	10	79.4	12.0	94.7	14.6	110.0	17.3	117.7	18.7	125.4	20.1	135.1	21.3	137.9	20.6
	12	79.4	12.2	94.7	14.8	110.0	17.6	117.7	19.0	125.4	20.5	133.3	21.2	136.2	20.5
	14	79.4	12.4	94.7	15.1	110.0	18.0	117.7	19.4	125.4	20.9	131.6	21.1	134.4	20.5
	16	79.4	12.6	94.7	15.4	110.0	18.3	117.7	19.8	125.4	21.3	129.8	21.4	132.7	21.6
	18	79.4	12.9	94.7	15.7	110.0	18.7	117.7	20.3	125.2	22.3	128.1	22.5	131.0	22.7
	20	79.4	13.1	94.7	16.0	110.0	19.8	117.7	21.9	123.5	23.4	126.4	23.6	129.2	23.8
	21	79.4	13.2	94.7	16.5	110.0	20.5	117.7	22.6	122.6	23.9	125.5	24.1	128.3	24.4
	23	79.4	13.9	94.7	17.7	110.0	22.0	117.7	24.3	120.9	25.0	123.7	25.3	126.6	25.5
	25	79.4	14.8	94.7	18.9	110.0	23.5	117.7	26.0	119.1	26.1	122.0	26.4	124.9	26.6
	27	79.4	15.8	94.7	20.2	110.0	25.1	116.0	27.1	117.4	27.2	120.3	27.5	123.1	27.7
	29	79.4	17.8	94.7	21.6	110.0	26.9	114.2	28.2	115.7	28.3	118.5	28.6	121.4	28.8
	31	79.4	17.9	94.7	23.0	110.0	28.7	112.5	29.3	113.9	29.4	116.8	29.7	119.6	30.0
	33	79.4	18.1	94.7	24.5	109.3	30.3	110.7	30.4	112.2	30.5	115.0	30.8	117.9	31.1
	35	79.4	20.3	94.7	26.1	107.6	31.4	109.0	31.5	110.4	31.7	113.3	32.0	116.2	32.3
	37	79.4	21.6	94.7	27.8	105.8	32.5	107.3	32.6	108.7	32.8	111.6	33.1	114.4	33.4
	39	79.4	22.9	94.7	29.6	104.1	33.6	105.5	33.7	107.0	33.9	109.8	34.3	112.7	34.6
100% 107kW	10	72.2	10.8	86.1	13.1	100.0	15.5	107.0	16.7	114.0	18.0	127.9	20.6	135.3	21.3
	12	72.2	11.0	86.1	13.3	100.0	15.8	107.0	17.1	114.0	18.3	127.9	21.0	133.5	21.2
	14	72.2	11.2	86.1	13.6	100.0	16.1	107.0	17.4	114.0	18.7	127.9	21.4	131.8	21.1
	16	72.2	11.4	86.1	13.8	100.0	16.4	107.0	17.7	114.0	19.1	127.4	21.7	130.0	21.4
	18	72.2	11.6	86.1	14.1	100.0	16.7	107.0	18.1	114.0	19.4	125.7	22.3	128.3	22.5
	20	72.2	11.8	86.1	14.4	100.0	17.2	107.0	19.0	114.0	20.8	124.0	23.4	126.6	23.6
	21	72.2	11.9	86.1	14.5	100.0	17.8	107.0	19.7	114.0	21.6	123.1	24.0	125.7	24.2
	23	72.2	12.2	86.1	15.5	100.0	19.1	107.0	21.1	114.0	23.1	121.3	25.1	124.0	25.3
	25	72.2	13.1	86.1	16.5	100.0	20.4	107.0	22.6	114.0	24.8	119.6	26.2	122.2	26.4
	27	72.2	13.9	86.1	17.6	100.0	21.8	107.0	24.1	114.0	26.5	117.9	27.3	120.5	27.5
	29	72.2	14.8	86.1	18.8	100.0	23.3	107.0	25.8	113.5	28.1	116.1	28.4	118.7	28.6
	31	72.2	15.8	86.1	20.1	100.0	24.9	107.0	27.5	111.8	29.2	114.4	29.5	117.0	29.7
	33	72.2	16.8	86.1	21.4	100.0	26.5	107.0	29.4	110.0	30.3	112.6	30.6	115.3	30.9
	35	72.2	17.8	86.1	22.7	100.0	28.3	107.0	31.3	108.3	31.4	110.9	31.7	113.5	32.0
	37	72.2	18.9	86.1	24.2	100.0	30.1	105.3	32.4	106.6	32.5	109.2	32.8	111.8	33.1
	39	72.2	20.1	86.1	25.7	100.0	32.1	103.5	33.5	104.8	33.7	107.4	34.0	110.0	34.3

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 ℃ DB	室内气温℃ WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 96.3kW	10	65.0	8.9	77.5	10.7	90.0	12.6	96.3	13.6	102.6	14.6	115.1	16.7	127.6	18.8
	12	65.0	9.0	77.5	10.9	90.0	12.9	96.3	13.9	102.6	14.9	115.1	17.0	127.6	19.2
	14	65.0	9.2	77.5	11.1	90.0	13.1	96.3	14.1	102.6	15.2	115.1	17.4	127.6	19.6
	16	65.0	9.3	77.5	11.3	90.0	13.3	96.3	14.4	102.6	15.5	115.1	17.7	127.4	19.9
	18	65.0	9.5	77.5	11.5	90.0	13.6	96.3	14.7	102.6	15.8	115.1	18.1	125.7	20.5
	20	65.0	9.7	77.5	11.7	90.0	13.9	96.3	15.0	102.6	16.4	115.1	19.4	123.9	21.5
	21	65.0	9.8	77.5	11.8	90.0	14.1	96.3	15.5	102.6	17.0	115.1	20.1	123.0	22.0
	23	65.0	9.9	77.5	12.3	90.0	15.1	96.3	16.6	102.6	18.2	115.1	21.5	121.3	23.0
	25	65.0	10.5	77.5	13.2	90.0	16.1	96.3	17.8	102.6	19.5	115.1	23.1	119.6	24.0
	27	65.0	11.2	77.5	14.0	90.0	17.2	96.3	19.0	102.6	20.8	115.1	24.7	117.8	25.0
	29	65.0	11.9	77.5	14.9	90.0	18.4	96.3	20.3	102.6	22.2	113.7	25.8	116.1	26.0
	31	65.0	12.6	77.5	15.9	90.0	19.6	96.3	21.6	102.6	23.7	112.0	26.9	114.4	27.1
	33	65.0	13.4	77.5	16.9	90.0	20.9	96.3	23.0	102.6	25.3	110.3	27.9	112.6	28.1
	35	65.0	14.2	77.5	18.0	90.0	22.3	96.3	24.5	102.6	27.0	108.5	28.9	110.9	29.1
	37	65.0	15.1	77.5	19.1	90.0	23.7	96.3	26.1	102.6	28.7	106.8	29.9	109.1	30.1
	39	65.0	16.0	77.5	20.3	90.0	25.2	96.3	27.8	102.6	30.6	105.1	30.9	107.4	31.2
80% 85.6kW	10	57.8	7.3	68.9	8.7	80.0	10.2	85.6	11.0	91.2	11.8	102.3	13.9	113.4	15.2
	12	57.8	7.4	68.9	8.9	80.0	10.4	85.6	11.2	91.2	12.0	102.3	14.1	113.4	15.5
	14	57.8	7.5	68.9	9.0	80.0	10.6	85.6	11.4	91.2	12.2	102.3	14.4	113.4	15.8
	16	57.8	7.6	68.9	9.2	80.0	10.8	85.6	11.6	91.2	12.4	102.3	14.7	113.4	16.1
	18	57.8	7.8	68.9	9.3	80.0	11.0	85.6	11.9	91.2	12.8	102.3	15.1	113.4	16.4
	20	57.8	7.9	68.9	9.5	80.0	11.2	85.6	12.1	91.2	13.0	102.3	15.4	113.4	17.5
	21	57.8	8.0	68.9	9.6	80.0	11.3	85.6	12.2	91.2	13.1	102.3	15.6	113.4	18.2
	23	57.8	8.1	68.9	9.8	80.0	11.9	85.6	13.0	91.2	14.2	102.3	16.7	113.4	19.5
	25	57.8	8.4	68.9	10.4	80.0	12.7	85.6	13.8	91.2	15.2	102.3	17.9	113.4	20.9
	27	57.8	8.9	68.9	11.1	80.0	13.5	85.6	14.8	91.2	16.2	102.3	19.1	113.4	22.3
	29	57.8	9.5	68.9	11.8	80.0	14.4	85.6	15.8	91.2	17.3	102.3	20.5	113.4	23.9
	31	57.8	10.1	68.9	12.6	80.0	15.4	85.6	16.9	91.2	18.5	102.3	21.8	111.7	24.8
	33	57.8	10.7	68.9	13.4	80.0	16.4	85.6	18.0	91.2	19.7	102.3	23.3	109.9	25.7
	35	57.8	11.3	68.9	14.2	80.0	17.4	85.6	19.1	91.2	20.9	102.3	24.8	108.2	26.7
	37	57.8	12.0	68.9	15.1	80.0	18.5	85.6	20.4	91.2	22.3	102.3	26.4	106.5	27.6
	39	57.8	12.7	68.9	16.0	80.0	19.7	85.6	21.7	91.2	23.7	102.3	28.2	104.7	28.5
70% 74.9kW	10	50.5	5.9	60.3	7.1	70.0	8.4	74.9	8.8	79.8	9.5	89.5	10.8	99.3	12.1
	12	50.5	6.0	60.3	7.2	70.0	8.4	74.9	9.0	79.8	9.6	89.5	11.0	99.3	12.3
	14	50.5	6.1	60.3	7.3	70.0	8.5	74.9	9.2	79.8	9.8	89.5	11.2	99.3	12.6
	16	50.5	6.2	60.3	7.4	70.0	8.5	74.9	9.3	79.8	10.0	89.5	11.4	99.3	12.8
	18	50.5	6.3	60.3	7.5	70.0	8.8	74.9	9.5	79.8	10.2	89.5	11.6	99.3	13.1
	20	50.5	6.4	60.3	7.7	70.0	9.0	74.9	9.7	79.8	10.4	89.5	11.8	99.3	13.4
	21	50.5	6.5	60.3	7.7	70.0	9.1	74.9	9.8	79.8	10.5	89.5	12.0	99.3	13.9
	23	50.5	6.6	60.3	7.9	70.0	9.3	74.9	10.1	79.8	11.0	89.5	12.9	99.3	14.9
	25	50.5	6.7	60.3	8.2	70.0	9.9	74.9	10.8	79.8	11.7	89.5	13.8	99.3	15.9
	27	50.5	7.1	60.3	8.7	70.0	10.5	74.9	11.5	79.8	12.5	89.5	14.7	99.3	17.0
	29	50.5	7.5	60.3	9.3	70.0	11.2	74.9	12.3	79.8	13.4	89.5	15.7	99.3	18.2
	31	50.5	8.0	60.3	9.9	70.0	11.9	74.9	13.1	79.8	14.2	89.5	16.7	99.3	19.4
	33	50.5	8.5	60.3	10.5	70.0	12.7	74.9	13.9	79.8	15.1	89.5	17.8	99.3	20.7
	35	50.5	9.0	60.3	11.1	70.0	13.5	74.9	14.8	79.8	16.1	89.5	19.0	99.3	22.1
	37	50.5	9.6	60.3	11.8	70.0	14.3	74.9	15.7	79.8	17.1	89.5	20.2	99.3	23.5
	39	50.5	10.0	60.3	12.5	70.0	15.2	74.9	16.7	79.8	18.2	89.5	21.5	99.3	25.0
60% 64.2kW	10	43.3	4.8	51.7	5.7	60.0	6.6	64.2	7.0	68.4	7.5	76.7	8.5	85.1	9.5
	12	43.3	4.9	51.7	5.8	60.0	6.7	64.2	7.1	68.4	7.6	76.7	8.6	85.1	9.7
	14	43.3	5.0	51.7	5.8	60.0	6.8	64.2	7.3	68.4	7.8	76.7	8.8	85.1	9.9
	16	43.3	5.0	51.7	5.9	60.0	6.9	64.2	7.4	68.4	7.9	76.7	9.0	85.1	10.0
	18	43.3	5.1	51.7	6.0	60.0	7.0	64.2	7.5	68.4	8.0	76.7	9.1	85.1	10.2
	20	43.3	5.2	51.7	6.1	60.0	7.1	64.2	7.7	68.4	8.2	76.7	9.3	85.1	10.4
	21	43.3	5.2	51.7	6.2	60.0	7.2	64.2	7.7	68.4	8.3	76.7	9.4	85.1	10.5
	23	43.3	5.3	51.7	6.3	60.0	7.3	64.2	7.9	68.4	8.4	76.7	9.8	85.1	11.2
	25	43.3	5.4	51.7	6.4	60.0	7.6	64.2	8.3	68.4	9.0	76.7	10.4	85.1	12.0
	27	43.3	5.6	51.7	6.8	60.0	8.1	64.2	8.8	68.4	9.5	76.7	11.1	85.1	12.8
	29	43.3	5.9	51.7	7.2	60.0	8.6	64.2	9.4	68.4	10.2	76.7	11.8	85.1	13.6
	31	43.3	6.3	51.7	7.7	60.0	9.2	64.2	10.0	68.4	10.8	76.7	12.6	85.1	14.5
	33	43.3	6.7	51.7	8.1	60.0	9.7	64.2	10.6	68.4	11.5	76.7	13.4	85.1	15.5
	35	43.3	7.0	51.7	8.6	60.0	10.3	64.2	11.2	68.4	12.2	76.7	14.3	85.1	16.5
	37	43.3	7.4	51.7	9.1	60.0	10.9	64.2	11.9	68.4	13.0	76.7	15.2	85.1	17.5
	39	43.3	7.9	51.7	9.6	60.0	11.6	64.2	12.7	68.4	13.8	76.7	16.1	85.1	18.6

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50% 53.5kW	10	36.1	3.9	43.1	4.5	50.0	5.2	53.5	5.5	57.0	5.8	63.9	6.6	70.9	7.3
	12	36.1	3.9	43.1	4.6	50.0	5.2	53.5	5.6	57.0	5.9	63.9	6.7	70.9	7.4
	14	36.1	4.0	43.1	4.6	50.0	5.3	53.5	5.7	57.0	6.0	63.9	6.8	70.9	7.6
	16	36.1	4.1	43.1	4.7	50.0	5.4	53.5	5.8	57.0	6.1	63.9	6.9	70.9	7.7
	18	36.1	4.1	43.1	4.8	50.0	5.5	53.5	5.9	57.0	6.2	63.9	7.0	70.9	7.8
	20	36.1	4.2	43.1	4.9	50.0	5.6	53.5	6.0	57.0	6.4	63.9	7.2	70.9	8.0
	21	36.1	4.2	43.1	4.9	50.0	5.6	53.5	6.0	57.0	6.4	63.9	7.2	70.9	8.1
	23	36.1	4.3	43.1	5.0	50.0	5.7	53.5	6.1	57.0	6.5	63.9	7.4	70.9	8.3
	25	36.1	4.3	43.1	5.1	50.0	5.8	53.5	6.3	57.0	6.7	63.9	7.7	70.9	8.8
	27	36.1	4.4	43.1	5.2	50.0	6.2	53.5	6.6	57.0	7.2	63.9	8.2	70.9	9.4
	29	36.1	4.6	43.1	5.5	50.0	6.5	53.5	7.1	57.0	7.6	63.9	8.8	70.9	10.0
	31	36.1	4.9	43.1	5.9	50.0	6.9	53.5	7.5	57.0	8.1	63.9	9.3	70.9	10.6
	33	36.1	5.2	43.1	6.2	50.0	7.3	53.5	7.9	57.0	8.6	63.9	9.9	70.9	11.3
	35	36.1	5.5	43.1	6.6	50.0	7.8	53.5	8.4	57.0	9.1	63.9	10.5	70.9	12.0
	37	36.1	5.8	43.1	6.9	50.0	8.2	53.5	8.9	57.0	9.6	63.9	10.9	70.9	12.8
	39	36.1	6.1	43.1	7.3	50.0	8.7	53.5	9.4	57.0	10.2	63.9	11.5	70.9	13.6

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ40AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 148kW	10	99.6	15.6	118.8	19.1	138.0	22.7	143.0	23.1	144.7	22.7	148.3	21.7	151.9	20.7
	12	99.6	15.9	118.8	19.4	138.0	23.1	141.1	23.0	142.9	22.5	146.5	21.6	150.1	21.2
	14	99.6	16.1	118.8	19.8	137.5	23.4	139.3	22.9	141.1	22.4	144.6	22.2	148.2	22.4
	16	99.6	16.5	118.8	20.2	135.6	23.3	137.4	23.1	139.2	23.2	142.8	23.4	146.4	23.7
	18	99.6	16.8	118.8	20.6	133.8	24.2	135.6	24.3	137.4	24.4	141.0	24.6	144.5	24.9
	20	99.6	17.1	118.8	21.9	131.9	25.3	133.7	25.5	135.5	25.6	139.1	25.8	142.7	26.1
	21	99.6	17.6	118.8	22.7	131.0	25.9	132.8	26.1	134.6	26.2	138.2	26.4	141.8	26.7
	23	99.6	18.8	118.8	24.3	129.2	27.1	130.9	27.2	132.7	27.4	136.3	27.7	139.9	27.9
	25	99.6	20.1	118.8	26.1	127.3	28.3	129.1	28.4	130.9	28.6	134.5	28.9	138.1	29.2
	27	99.6	21.5	118.8	27.9	125.5	29.5	127.3	29.6	129.1	29.8	132.6	30.1	136.2	30.4
	29	99.6	23.0	118.8	29.8	123.6	30.7	125.4	30.8	127.2	31.0	130.8	31.3	134.4	31.7
	31	99.6	24.5	118.2	31.5	121.8	31.9	123.6	32.1	125.4	32.2	129.0	32.6	132.5	32.9
	33	99.6	26.1	116.3	32.7	119.9	33.1	121.7	33.3	123.5	33.5	127.1	34.0	130.7	34.2
	35	99.6	27.8	114.5	33.9	118.1	34.3	119.9	34.5	121.7	34.7	125.3	35.4	128.8	35.5
37	99.6	29.6	112.6	35.1	116.2	35.5	118.0	35.7	119.8	35.9	123.4	36.3	127.0	36.7	
39	99.6	31.5	110.8	36.3	114.4	36.7	116.2	37.0	118.0	37.2	121.6	37.6	125.2	38.0	
120% 136kW	10	91.9	14.2	109.6	17.4	127.3	20.7	136.2	22.3	142.5	23.3	148.8	22.4	149.1	21.5
	12	91.9	14.5	109.6	17.7	127.3	21.0	136.2	22.7	140.6	23.1	147.0	22.3	147.3	21.4
	14	91.9	14.7	109.6	18.0	127.3	21.4	136.2	23.2	138.9	23.0	142.1	22.1	145.4	22.3
	16	91.9	15.0	109.6	18.4	127.3	21.9	135.3	23.4	136.9	23.1	140.3	23.3	143.6	23.5
	18	91.9	15.3	109.6	18.7	127.3	22.6	133.4	24.1	135.1	24.2	138.4	24.5	141.7	24.7
	20	91.9	15.6	109.6	19.5	127.3	24.3	131.6	25.5	133.3	25.4	136.6	25.7	139.9	25.9
	21	91.9	15.8	109.6	20.2	127.3	25.2	130.7	25.8	132.3	26.0	135.6	26.3	139.0	26.5
	23	91.9	16.8	109.6	21.6	127.2	27.0	128.8	27.1	130.5	27.2	133.8	27.5	137.1	27.7
	25	91.9	18.0	109.6	23.1	125.3	28.1	127.0	28.3	128.6	28.4	132.0	28.7	135.3	28.9
	27	91.9	19.2	109.6	24.7	123.5	29.3	125.3	29.5	126.8	29.6	130.1	29.9	133.4	30.2
	29	91.9	20.5	109.6	26.4	121.6	30.5	123.4	30.6	124.9	30.8	128.3	31.1	131.6	31.4
	31	91.9	21.9	109.6	28.2	119.8	31.7	121.4	31.8	123.1	32.0	126.4	32.3	129.7	32.6
	33	91.9	23.3	109.6	30.1	117.9	32.9	119.6	33.0	121.3	33.2	124.6	33.6	127.9	33.9
	35	91.9	24.8	109.6	32.1	116.1	34.1	117.7	34.3	119.4	34.4	122.7	34.8	126.0	35.2
37	91.9	26.4	109.6	34.2	114.2	35.3	115.9	35.5	117.6	35.7	120.9	36.0	124.2	36.4	
39	91.9	28.0	109.1	36.1	112.3	36.5	114.1	36.7	115.7	36.9	119.0	37.3	122.3	37.7	
110% 125kW	10	84.3	12.9	100.5	15.7	116.7	18.7	124.9	20.2	133.0	21.7	143.3	23.1	146.3	22.3
	12	84.3	13.1	100.5	16.0	116.7	19.0	124.9	20.6	133.0	22.1	141.4	22.9	144.5	22.1
	14	84.3	13.4	100.5	16.3	116.7	19.4	124.9	21.0	133.0	22.5	139.6	22.8	142.6	22.1
	16	84.3	13.6	100.5	16.6	116.7	19.8	124.9	21.4	133.0	23.0	137.7	23.1	140.8	23.3
	18	84.3	13.9	100.5	17.0	116.7	20.2	124.9	22.0	132.8	24.1	135.9	24.3	138.9	24.5
	20	84.3	14.2	100.5	17.3	116.7	21.4	124.9	23.6	131.0	25.3	134.0	25.5	137.1	25.7
	21	84.3	14.3	100.5	17.8	116.7	22.1	124.9	24.5	130.1	25.9	133.1	26.1	136.1	26.3
	23	84.3	15.0	100.5	19.4	116.7	23.7	124.9	26.2	128.2	27.0	131.3	27.3	134.3	27.5
	25	84.3	16.0	100.5	20.4	116.7	25.4	124.9	28.1	126.4	28.2	129.4	28.5	132.5	28.7
	27	84.3	17.1	100.5	21.8	116.7	27.2	123.0	29.3	124.5	29.4	127.6	29.7	130.6	29.9
	29	84.3	18.2	100.5	23.3	116.7	29.0	121.2	30.5	122.7	30.6	125.7	30.9	128.8	31.1
	31	84.3	19.4	100.5	24.8	116.7	31.0	119.3	31.6	120.8	31.8	123.9	32.1	126.9	32.4
	33	84.3	20.6	100.5	26.5	116.0	32.7	117.5	32.8	119.0	33.0	122.0	33.3	125.1	33.6
	35	84.3	21.8	100.5	28.2	114.1	33.9	115.6	34.0	117.1	34.2	120.2	34.5	123.2	34.9
37	84.3	23.3	100.5	30.0	112.3	35.1	113.8	35.2	115.3	35.4	118.3	35.8	121.4	36.1	
39	84.3	24.8	100.5	32.0	110.4	36.3	111.9	36.4	113.5	36.6	116.5	37.0	119.5	37.4	
100% 114kW	10	76.6	11.6	91.4	14.1	106.1	16.7	113.5	18.1	120.9	19.4	135.6	22.2	143.5	23.0
	12	76.6	11.9	91.4	14.4	106.1	17.0	113.5	18.4	120.9	19.8	135.6	22.6	141.6	22.9
	14	76.6	12.1	91.4	14.6	106.1	17.4	113.5	18.8	120.9	20.2	135.6	23.1	139.8	22.8
	16	76.6	12.3	91.4	14.9	106.1	17.7	113.5	19.1	120.9	20.6	135.2	23.4	137.9	23.1
	18	76.6	12.5	91.4	15.2	106.1	18.1	113.5	19.5	120.9	21.0	133.3	24.1	136.1	24.3
	20	76.6	12.7	91.4	15.5	106.1	18.6	113.5	20.5	120.9	22.5	131.5	25.3	134.3	25.5
	21	76.6	12.9	91.4	15.7	106.1	19.3	113.5	21.2	120.9	23.3	130.6	25.9	133.3	26.1
	23	76.6	13.2	91.4	16.7	106.1	20.6	113.5	22.8	120.9	25.0	128.7	27.1	131.5	27.3
	25	76.6	14.1	91.4	17.9	106.1	22.1	113.5	24.4	120.9	26.8	126.9	28.3	129.6	28.5
	27	76.6	15.0	91.4	19.1	106.1	23.6	113.5	26.0	120.9	28.6	125.0	29.4	127.8	29.7
	29	76.6	16.0	91.4	20.3	106.1	25.2	113.5	27.8	120.4	30.4	123.2	30.6	125.9	30.9
	31	76.6	17.0	91.4	21.7	106.1	26.9	113.5	29.7	118.6	31.6	121.3	31.8	124.1	32.1
	33	76.6	18.1	91.4	23.1	106.1	28.7	113.5	31.7	116.7	32.8	119.5	33.0	122.3	33.3
	35	76.6	19.2	91.4	24.6	106.1	30.6	113.5	33.8	114.9	33.9	117.6	34.2	120.4	34.5
37	76.6	20.4	91.4	26.1	106.1	32.6	111.7	35.0	113.0	35.1	115.8	35.5	118.6	35.8	
39	76.6	21.7	91.4	27.8	106.1	34.7	109.8	36.2	111.2	36.4	114.0	36.7	116.7	37.0	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 102kW	10	68.9	9.5	82.2	11.5	95.5	13.6	102.2	14.7	108.8	15.7	122.1	18.0	135.4	20.3
	12	68.9	9.7	82.2	11.7	95.5	13.8	102.2	14.9	108.8	16.0	122.1	18.3	135.4	20.7
	14	68.9	9.9	82.2	11.9	95.5	14.1	102.2	15.2	108.8	16.3	122.1	18.7	135.4	21.1
	16	68.9	10.0	82.2	12.1	95.5	14.4	102.2	15.5	108.8	16.7	122.1	19.0	135.1	21.4
	18	68.9	10.2	82.2	12.4	95.5	14.6	102.2	15.8	108.8	17.0	122.1	19.4	133.3	22.1
	20	68.9	10.4	82.2	12.6	95.5	14.9	102.2	16.1	108.8	17.6	122.1	20.9	131.4	23.1
	21	68.9	10.5	82.2	12.7	95.5	15.2	102.2	16.7	108.8	18.3	122.1	21.6	130.5	23.7
	23	68.9	10.7	82.2	13.3	95.5	16.2	102.2	17.9	108.8	19.6	122.1	23.2	128.7	24.8
	25	68.9	11.3	82.2	14.2	95.5	17.4	102.2	19.1	108.8	20.9	122.1	24.8	126.8	25.8
	27	68.9	12.0	82.2	15.1	95.5	18.5	102.2	20.4	108.8	22.4	122.1	26.6	125.0	26.9
	29	68.9	12.8	82.2	16.1	95.5	19.8	102.2	21.8	108.8	23.9	120.6	27.8	123.1	28.0
	31	68.9	13.6	82.2	17.1	95.5	21.1	102.2	23.2	108.8	25.5	118.8	28.9	121.2	29.1
	33	68.9	14.4	82.2	18.2	95.5	22.5	102.2	24.8	108.8	27.2	117.0	30.0	119.4	30.2
	35	68.9	15.3	82.2	19.4	95.5	23.9	102.2	26.4	108.8	29.0	115.1	31.1	117.6	31.3
37	68.9	16.2	82.2	20.6	95.5	25.5	102.2	28.1	108.8	30.9	113.3	32.2	115.7	32.4	
39	68.9	17.2	82.2	21.9	95.5	27.1	102.2	30.0	108.8	32.9	111.1	33.3	113.9	33.5	
80% 90.8kW	10	61.3	7.8	73.1	9.3	84.9	11.0	90.8	11.8	96.7	12.7	108.5	14.9	120.3	16.3
	12	61.3	7.9	73.1	9.5	84.9	11.2	90.8	12.0	96.7	12.9	108.5	14.7	120.3	16.6
	14	61.3	8.1	73.1	9.7	84.9	11.4	90.8	12.3	96.7	13.1	108.5	15.0	120.3	16.9
	16	61.3	8.2	73.1	9.8	84.9	11.6	90.8	12.5	96.7	13.1	108.5	15.3	120.3	17.3
	18	61.3	8.3	73.1	10.0	84.9	11.8	90.8	12.7	96.7	13.7	108.5	15.6	120.3	17.6
	20	61.3	8.5	73.1	10.2	84.9	12.0	90.8	13.0	96.7	13.9	108.5	16.2	120.3	18.8
	21	61.3	8.6	73.1	10.3	84.9	12.2	90.8	13.1	96.7	14.2	108.5	16.8	120.3	19.5
	23	61.3	8.7	73.1	10.5	84.9	12.7	90.8	14.0	96.7	15.2	108.5	18.0	120.3	20.9
	25	61.3	9.0	73.1	11.2	84.9	13.6	90.8	14.8	96.7	16.3	108.5	19.2	120.3	22.4
	27	61.3	9.6	73.1	11.9	84.9	14.5	90.8	15.8	96.7	17.4	108.5	20.5	120.3	23.9
	29	61.3	10.2	73.1	12.7	84.9	15.5	90.8	17.0	96.7	18.6	108.5	21.9	120.3	25.6
	31	61.3	10.8	73.1	13.5	84.9	16.5	90.8	18.1	96.7	19.8	108.5	23.4	118.5	26.6
	33	61.3	11.5	73.1	14.3	84.9	17.5	90.8	19.3	96.7	21.1	108.5	25.0	116.6	27.6
	35	61.3	12.2	73.1	15.2	84.9	18.7	90.8	20.5	96.7	22.5	108.5	26.6	114.8	28.6
37	61.3	12.9	73.1	16.2	84.9	19.8	90.8	21.8	96.7	23.9	108.5	28.4	112.9	29.6	
39	61.3	13.7	73.1	17.2	84.9	21.1	90.8	23.2	96.7	25.4	108.5	30.2	111.1	30.6	
70% 79.5kW	10	53.6	6.4	64.0	7.5	74.3	8.8	79.5	9.5	84.6	10.1	94.9	11.5	105.3	13.0
	12	53.6	6.5	64.0	7.7	74.3	9.0	79.5	9.6	84.6	10.3	94.9	11.7	105.3	13.2
	14	53.6	6.6	64.0	7.8	74.3	9.1	79.5	9.8	84.6	10.5	94.9	11.9	105.3	13.4
	16	53.6	6.7	64.0	7.9	74.3	9.2	79.5	10.0	84.6	10.7	94.9	12.2	105.3	13.7
	18	53.6	6.8	64.0	8.1	74.3	9.5	79.5	10.2	84.6	10.9	94.9	12.4	105.3	14.0
	20	53.6	6.9	64.0	8.2	74.3	9.6	79.5	10.4	84.6	11.1	94.9	12.7	105.3	14.4
	21	53.6	6.9	64.0	8.3	74.3	9.7	79.5	10.5	84.6	11.2	94.9	12.9	105.3	14.9
	23	53.6	7.1	64.0	8.4	74.3	9.9	79.5	10.8	84.6	11.8	94.9	13.8	105.3	15.9
	25	53.6	7.2	64.0	8.8	74.3	10.6	79.5	11.5	84.6	12.6	94.9	14.7	105.3	17.0
	27	53.6	7.6	64.0	9.3	74.3	11.3	79.5	12.3	84.6	13.4	94.9	15.7	105.3	18.2
	29	53.6	8.1	64.0	9.9	74.3	12.0	79.5	13.1	84.6	14.3	94.9	16.8	105.3	19.4
	31	53.6	8.6	64.0	10.5	74.3	12.8	79.5	14.0	84.6	15.2	94.9	17.9	105.3	20.8
	33	53.6	9.1	64.0	11.2	74.3	13.6	79.5	14.9	84.6	16.2	94.9	19.0	105.3	22.1
	35	53.6	9.6	64.0	11.9	74.3	14.4	79.5	15.8	84.6	17.2	94.9	20.3	105.3	23.6
37	53.6	10.2	64.0	12.6	74.3	15.3	79.5	16.8	84.6	18.3	94.9	21.6	105.3	25.1	
39	53.6	11.2	64.0	13.4	74.3	16.3	79.5	17.8	84.6	19.5	94.9	23.0	105.3	26.8	
60% 68.1kW	10	46.0	5.2	54.8	6.0	63.7	7.0	68.1	7.5	72.5	8.0	81.4	9.1	90.2	10.1
	12	46.0	5.2	54.8	6.1	63.7	7.1	68.1	7.6	72.5	8.1	81.4	9.2	90.2	10.3
	14	46.0	5.3	54.8	6.2	63.7	7.2	68.1	7.8	72.5	8.3	81.4	9.4	90.2	10.5
	16	46.0	5.4	54.8	6.3	63.7	7.4	68.1	7.9	72.5	8.4	81.4	9.6	90.2	10.7
	18	46.0	5.5	54.8	6.4	63.7	7.5	68.1	8.0	72.5	8.6	81.4	9.7	90.2	10.9
	20	46.0	5.5	54.8	6.6	63.7	7.6	68.1	8.2	72.5	8.7	81.4	9.9	90.2	11.1
	21	46.0	5.6	54.8	6.6	63.7	7.7	68.1	8.3	72.5	8.8	81.4	10.0	90.2	11.2
	23	46.0	5.7	54.8	6.7	63.7	7.8	68.1	8.4	72.5	9.0	81.4	10.4	90.2	12.0
	25	46.0	5.8	54.8	6.8	63.7	8.1	68.1	8.8	72.5	9.6	81.4	11.1	90.2	12.8
	27	46.0	6.0	54.8	7.3	63.7	8.7	68.1	9.4	72.5	10.2	81.4	11.8	90.2	13.6
	29	46.0	6.3	54.8	7.7	63.7	9.2	68.1	10.0	72.5	10.8	81.4	12.6	90.2	14.5
	31	46.0	6.7	54.8	8.2	63.7	9.8	68.1	10.6	72.5	11.5	81.4	13.4	90.2	15.5
	33	46.0	7.1	54.8	8.7	63.7	10.4	68.1	11.3	72.5	12.3	81.4	14.3	90.2	16.5
	35	46.0	7.5	54.8	9.2	63.7	11.0	68.1	12.0	72.5	13.0	81.4	15.2	90.2	17.6
37	46.0	7.9	54.8	9.7	63.7	11.7	68.1	12.7	72.5	13.8	81.4	16.2	90.2	18.7	
39	46.0	8.4	54.8	10.3	63.7	12.4	68.1	13.5	72.5	14.7	81.4	17.2	90.2	19.9	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50% 56.8kW	10	38.3	4.1	45.7	4.8	53.1	5.5	56.8	5.9	60.4	6.2	67.8	7.0	75.2	7.8
	12	38.3	4.2	45.7	4.9	53.1	5.6	56.8	5.9	60.4	6.3	67.8	7.1	75.2	7.9
	14	38.3	4.3	45.7	4.9	53.1	5.7	56.8	6.0	60.4	6.4	67.8	7.2	75.2	8.1
	16	38.3	4.3	45.7	5.0	53.1	5.8	56.8	6.1	60.4	6.5	67.8	7.4	75.2	8.2
	18	38.3	4.4	45.7	5.1	53.1	5.8	56.8	6.2	60.4	6.6	67.8	7.5	75.2	8.4
	20	38.3	4.4	45.7	5.2	53.1	5.9	56.8	6.4	60.4	6.8	67.8	7.6	75.2	8.5
	21	38.3	4.5	45.7	5.2	53.1	6.0	56.8	6.4	60.4	6.8	67.8	7.7	75.2	8.6
	23	38.3	4.5	45.7	5.3	53.1	6.1	56.8	6.5	60.4	7.0	67.8	7.8	75.2	8.8
	25	38.3	4.6	45.7	5.4	53.1	6.2	56.8	6.7	60.4	7.2	67.8	8.2	75.2	9.4
	27	38.3	4.7	45.7	5.6	53.1	6.6	56.8	7.1	60.4	7.6	67.8	8.8	75.2	10.0
	29	38.3	4.9	45.7	5.9	53.1	7.0	56.8	7.5	60.4	8.1	67.8	9.3	75.2	10.6
	31	38.3	5.2	45.7	6.3	53.1	7.4	56.8	8.0	60.4	8.6	67.8	9.9	75.2	11.3
	33	38.3	5.5	45.7	6.6	53.1	7.8	56.8	8.5	60.4	9.1	67.8	10.5	75.2	12.0
	35	38.3	5.8	45.7	7.0	53.1	8.3	56.8	9.0	60.4	9.7	67.8	11.2	75.2	12.8
	37	38.3	6.1	45.7	7.4	53.1	8.8	56.8	9.5	60.4	10.2	67.8	11.9	75.2	13.6
	39	38.3	6.5	45.7	7.8	53.1	9.3	56.8	10.0	60.4	10.9	67.8	12.6	75.2	14.4

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ42AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 156kW	10	105.3	16.7	125.6	20.5	145.9	24.3	151.1	24.8	153.0	24.3	156.8	23.3	160.6	22.3
	12	105.3	17.0	125.6	20.8	145.9	24.8	149.2	24.7	151.1	24.2	154.9	23.2	158.7	22.8
	14	105.3	17.3	125.6	21.2	145.3	25.1	147.2	24.6	149.1	24.1	152.9	23.9	156.7	24.1
	16	105.3	17.7	125.6	21.7	143.4	25.0	145.3	24.8	147.2	24.9	151.0	25.2	154.8	25.4
	18	105.3	18.0	125.6	22.1	141.4	25.9	143.3	26.1	145.2	26.2	149.0	26.5	152.8	26.7
	20	105.3	18.4	125.6	23.5	139.5	27.2	141.4	27.3	143.3	27.5	147.1	27.7	150.9	28.0
	21	105.3	18.9	125.6	24.4	138.5	27.8	140.4	28.0	142.3	28.1	146.1	28.4	149.9	28.7
	23	105.3	20.2	125.6	26.1	136.6	29.1	138.4	29.3	140.3	29.4	144.1	29.7	147.9	30.0
	25	105.3	21.6	125.6	28.0	134.6	30.4	136.5	30.5	138.4	30.7	142.2	31.0	146.0	31.3
	27	105.3	23.1	125.6	29.9	132.6	31.7	134.5	31.8	136.4	32.0	140.2	32.3	144.0	32.7
	29	105.3	24.7	125.6	32.0	130.7	32.9	132.6	33.1	134.5	33.3	138.3	33.7	142.1	34.0
	31	105.3	26.3	124.9	33.9	128.7	34.2	130.6	34.4	132.5	34.6	136.2	35.0	140.1	35.4
	33	105.3	28.0	123.0	35.1	126.8	35.5	128.7	35.7	130.6	35.9	134.1	36.2	138.2	36.7
	35	105.3	29.9	121.0	36.4	124.8	36.8	126.7	37.0	128.6	37.2	132.4	37.4	136.2	38.1
	37	105.3	31.8	119.1	37.7	122.9	38.1	124.8	38.4	126.7	38.6	130.5	38.8	134.3	39.5
39	105.3	33.9	117.1	39.0	120.9	39.5	122.8	39.7	124.7	39.9	128.5	40.4	132.3	40.8	
120% 144kW	10	97.2	15.3	115.9	18.7	134.6	22.2	144.0	24.0	150.6	25.0	154.4	24.0	157.7	23.1
	12	97.2	15.6	115.9	19.0	134.6	22.6	144.0	24.4	148.7	24.9	152.2	23.9	155.7	22.9
	14	97.2	15.8	115.9	19.4	134.6	23.0	144.0	24.9	146.7	24.7	150.2	23.8	153.7	23.9
	16	97.2	16.1	115.9	19.7	134.6	23.5	143.0	25.1	144.8	24.8	148.3	25.0	151.8	25.2
	18	97.2	16.5	115.9	20.1	134.6	24.3	141.1	25.9	142.8	25.0	146.3	26.3	149.8	26.5
	20	97.2	16.8	115.9	20.9	134.6	26.1	139.1	27.5	140.9	27.3	144.4	27.6	147.9	27.8
	21	97.2	16.9	115.9	21.7	134.6	27.1	138.2	27.8	139.9	27.9	143.4	28.2	146.9	28.5
	23	97.2	18.1	115.9	23.2	134.5	28.9	136.2	29.1	138.0	29.2	141.5	29.5	145.0	29.8
	25	97.2	19.3	115.9	24.9	132.5	30.2	134.2	29.4	136.0	30.5	139.5	30.8	143.0	31.1
	27	97.2	20.6	115.9	26.6	130.5	31.5	132.3	31.6	134.1	31.8	137.6	32.1	141.1	32.4
	29	97.2	22.0	115.9	28.4	128.6	32.8	130.4	32.9	132.1	33.1	135.6	33.4	139.1	33.7
	31	97.2	23.5	115.9	30.3	126.6	34.0	128.4	34.2	130.1	34.4	133.7	34.7	137.2	35.1
	33	97.2	25.0	115.9	32.3	124.7	35.3	126.4	35.5	128.2	35.7	131.7	36.0	135.2	36.4
	35	97.2	26.6	115.9	34.4	122.7	36.6	124.5	36.8	126.2	37.0	129.7	37.4	133.3	37.8
	37	97.2	28.3	115.9	36.7	120.8	37.9	122.5	38.1	124.3	38.3	127.8	38.7	131.3	39.1
39	97.2	30.1	115.3	38.8	118.9	39.2	120.6	39.4	122.3	39.6	125.8	40.1	129.3	40.5	
110% 132kW	10	89.1	13.9	106.3	16.9	123.4	20.1	132.0	21.7	140.6	23.3	151.5	24.8	154.7	23.9
	12	89.1	14.1	106.3	17.2	123.4	20.4	132.0	22.1	140.6	23.8	149.5	24.6	152.7	23.8
	14	89.1	14.4	106.3	17.5	123.4	20.8	132.0	22.5	140.6	24.2	147.6	24.5	150.8	23.7
	16	89.1	14.6	106.3	17.9	123.4	21.2	132.0	23.0	140.6	24.7	145.6	24.8	148.8	25.0
	18	89.1	14.9	106.3	18.2	123.4	21.7	132.0	23.6	140.4	25.9	143.7	26.1	146.9	26.3
	20	89.1	15.2	106.3	18.6	123.4	22.9	132.0	25.3	138.5	27.1	141.7	27.4	144.9	27.6
	21	89.1	15.4	106.3	19.1	123.4	23.8	132.0	26.3	137.5	27.8	140.7	28.0	143.9	28.2
	23	89.1	16.1	106.3	20.8	123.4	25.5	132.0	28.2	135.6	29.0	138.8	29.3	142.0	29.5
	25	89.1	17.2	106.3	21.9	123.4	27.3	132.0	30.2	133.6	30.3	136.8	30.6	140.0	30.8
	27	89.1	18.3	106.3	23.4	123.4	29.2	130.1	31.4	131.7	31.6	134.9	31.9	138.1	32.1
	29	89.1	19.5	106.3	25.0	123.4	31.2	128.1	32.7	129.7	32.9	132.9	33.2	136.1	33.5
	31	89.1	20.8	106.3	26.7	123.4	33.3	126.1	34.0	127.8	34.1	131.0	34.5	134.2	34.8
	33	89.1	22.1	106.3	28.4	122.6	35.1	124.2	35.3	125.8	35.4	129.0	35.8	132.2	36.1
	35	89.1	23.5	106.3	30.3	120.6	36.4	122.2	36.5	123.9	36.7	127.1	37.1	130.3	37.4
	37	89.1	25.0	106.3	32.2	118.7	37.7	120.3	37.8	121.9	38.0	125.1	38.4	128.3	38.8
39	89.1	26.6	106.3	34.3	116.7	38.9	118.3	39.1	119.9	39.3	123.2	39.7	126.4	40.1	
100% 120kW	10	81.0	12.5	96.6	15.2	112.2	18.0	120.0	19.4	127.8	20.9	143.4	23.9	151.7	24.7
	12	81.0	12.7	96.6	15.4	112.2	18.3	120.0	19.8	127.8	21.3	143.4	24.3	149.7	24.6
	14	81.0	13.0	96.6	15.7	112.2	18.7	120.0	20.2	127.8	21.7	143.4	24.8	147.8	24.4
	16	81.0	13.2	96.6	16.0	112.2	19.0	120.0	20.6	127.8	22.1	142.9	25.1	145.8	24.8
	18	81.0	13.4	96.6	16.3	112.2	19.4	120.0	21.0	127.8	22.5	141.0	25.9	143.9	26.1
	20	81.0	13.7	96.6	16.7	112.2	20.0	120.0	22.0	127.8	24.2	139.0	27.2	141.9	27.4
	21	81.0	13.8	96.6	16.8	112.2	20.7	120.0	22.8	127.8	25.0	138.0	27.8	141.0	28.0
	23	81.0	14.2	96.6	17.9	112.2	22.2	120.0	24.4	127.8	26.8	136.1	29.1	139.0	29.3
	25	81.0	15.1	96.6	19.2	112.2	23.7	120.0	26.2	127.8	28.7	134.1	30.3	137.1	30.6
	27	81.0	16.1	96.6	20.5	112.2	25.3	120.0	28.0	127.8	30.7	132.2	31.6	135.1	31.9
	29	81.0	17.2	96.6	21.8	112.2	27.1	120.0	29.9	127.3	32.6	130.2	32.9	133.2	33.2
	31	81.0	18.3	96.6	23.3	112.2	28.9	120.0	31.9	125.4	33.9	128.3	34.2	131.2	34.5
	33	81.0	19.4	96.6	24.8	112.2	30.8	120.0	34.0	123.4	35.2	126.3	35.5	129.3	35.8
	35	81.0	20.7	96.6	26.4	112.2	32.8	120.0	36.3	121.5	36.5	124.4	36.8	127.3	37.1
	37	81.0	22.0	96.6	28.1	112.2	35.0	118.0	37.6	119.5	37.7	122.4	38.1	125.3	38.4
39	81.0	23.3	96.6	29.9	112.2	37.2	116.1	38.9	117.6	39.0	120.5	39.4	123.4	39.8	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 108kW	10	72.9	10.2	86.9	12.3	101.0	14.5	108.0	15.7	115.0	16.9	129.1	19.3	143.1	21.7
	12	72.9	10.4	86.9	12.5	101.0	14.8	108.0	16.0	115.0	17.2	129.1	19.6	143.1	22.1
	14	72.9	10.6	86.9	12.8	101.0	15.1	108.0	16.3	115.0	17.5	129.1	20.0	143.1	22.5
	16	72.9	10.7	86.9	13.0	101.0	15.4	108.0	16.6	115.0	17.8	129.1	20.4	142.9	22.9
	18	72.9	10.9	86.9	13.2	101.0	15.7	108.0	16.9	115.0	18.2	129.1	20.8	140.9	23.6
	20	72.9	11.1	86.9	13.5	101.0	16.0	108.0	17.3	115.0	18.9	129.1	22.3	139.0	24.8
	21	72.9	11.2	86.9	13.6	101.0	16.3	108.0	17.9	115.0	19.5	129.1	23.1	138.0	25.3
	23	72.9	11.5	86.9	14.2	101.0	17.4	108.0	19.1	115.0	20.9	129.1	24.8	136.0	26.5
	25	72.9	12.1	86.9	15.1	101.0	18.6	108.0	20.5	115.0	22.4	129.1	26.6	134.1	27.7
	27	72.9	12.8	86.9	16.2	101.0	19.9	108.0	21.9	115.0	24.0	129.1	28.4	132.1	28.8
	29	72.9	13.7	86.9	17.2	101.0	21.2	108.0	23.3	115.0	25.6	127.6	29.8	130.2	30.0
	31	72.9	14.5	86.9	18.3	101.0	22.6	108.0	24.9	115.0	27.3	125.6	30.9	128.2	31.2
	33	72.9	15.4	86.9	19.5	101.0	24.1	108.0	26.5	115.0	29.1	123.6	32.1	126.3	32.3
	35	72.9	16.4	86.9	20.7	101.0	25.6	108.0	28.3	115.0	31.0	121.7	33.3	124.3	33.5
37	72.9	17.4	86.9	22.1	101.0	27.3	108.0	30.1	115.0	33.1	119.7	34.4	122.4	34.7	
39	72.9	18.5	86.9	23.4	101.0	29.0	108.0	32.1	115.0	35.2	117.8	35.7	120.4	35.9	
80% 96.0kW	10	64.8	8.3	77.3	10.0	89.8	11.7	96.0	12.6	102.2	13.5	114.7	15.7	127.2	17.4
	12	64.8	8.5	77.3	10.1	89.8	11.9	96.0	12.8	102.2	13.8	114.7	15.7	127.2	17.7
	14	64.8	8.6	77.3	10.3	89.8	12.1	96.0	13.1	102.2	14.0	114.7	16.0	127.2	18.1
	16	64.8	8.7	77.3	10.5	89.8	12.4	96.0	13.3	102.2	14.3	114.7	16.3	127.2	18.4
	18	64.8	8.9	77.3	10.7	89.8	12.6	96.0	13.6	102.2	14.6	114.7	16.7	127.2	18.8
	20	64.8	9.1	77.3	10.9	89.8	12.8	96.0	13.9	102.2	14.9	114.7	17.3	127.2	20.1
	21	64.8	9.1	77.3	11.0	89.8	13.0	96.0	14.0	102.2	15.0	114.7	17.9	127.2	20.8
	23	64.8	9.3	77.3	11.2	89.8	13.6	96.0	14.9	102.2	16.3	114.7	19.2	127.2	22.3
	25	64.8	9.6	77.3	11.9	89.8	14.5	96.0	15.8	102.2	17.4	114.7	20.5	127.2	23.9
	27	64.8	10.2	77.3	12.7	89.8	15.5	96.0	17.0	102.2	18.6	114.7	21.9	127.2	25.6
	29	64.8	10.9	77.3	13.5	89.8	16.5	96.0	18.1	102.2	19.8	114.7	23.4	127.2	27.3
	31	64.8	11.5	77.3	14.4	89.8	17.6	96.0	19.3	102.2	21.1	114.7	25.0	125.3	28.4
	33	64.8	12.2	77.3	15.3	89.8	18.7	96.0	20.6	102.2	22.5	114.7	26.7	123.3	29.5
	35	64.8	13.0	77.3	16.3	89.8	19.9	96.0	21.9	102.2	24.0	114.7	28.4	121.3	30.5
37	64.8	13.8	77.3	17.3	89.8	21.2	96.0	23.3	102.2	25.5	114.7	30.3	119.4	31.6	
39	64.8	14.6	77.3	18.3	89.8	22.5	96.0	24.8	102.2	27.2	114.7	32.3	117.4	32.7	
70% 84.0kW	10	56.7	6.8	67.6	8.0	78.5	9.4	84.0	10.1	89.5	10.8	100.4	12.3	111.3	13.8
	12	56.7	6.9	67.6	8.2	78.5	9.5	84.0	10.3	89.5	11.0	100.4	12.5	111.3	14.1
	14	56.7	7.0	67.6	8.3	78.5	9.7	84.0	10.4	89.5	11.2	100.4	12.7	111.3	14.3
	16	56.7	7.1	67.6	8.4	78.5	9.9	84.0	10.6	89.5	11.4	100.4	13.0	111.3	14.6
	18	56.7	7.2	67.6	8.6	78.5	10.1	84.0	10.8	89.5	11.6	100.4	13.2	111.3	14.9
	20	56.7	7.3	67.6	8.7	78.5	10.3	84.0	11.0	89.5	11.8	100.4	13.5	111.3	15.3
	21	56.7	7.4	67.6	8.8	78.5	10.4	84.0	11.1	89.5	12.0	100.4	13.7	111.3	15.8
	23	56.7	7.5	67.6	9.0	78.5	10.6	84.0	11.5	89.5	12.5	100.4	14.7	111.3	17.0
	25	56.7	7.7	67.6	9.3	78.5	11.3	84.0	12.3	89.5	13.4	100.4	15.7	111.3	18.2
	27	56.7	8.1	67.6	9.9	78.5	12.0	84.0	13.1	89.5	14.3	100.4	16.7	111.3	19.4
	29	56.7	8.6	67.6	10.6	78.5	12.8	84.0	14.0	89.5	15.2	100.4	17.9	111.3	20.7
	31	56.7	9.1	67.6	11.2	78.5	13.6	84.0	14.9	89.5	16.2	100.4	19.0	111.3	22.1
	33	56.7	9.6	67.6	11.9	78.5	14.5	84.0	15.8	89.5	17.2	100.4	20.3	111.3	23.6
	35	56.7	10.2	67.6	12.7	78.5	15.4	84.0	16.8	89.5	18.3	100.4	21.6	111.3	25.1
37	56.7	10.8	67.6	13.4	78.5	16.3	84.0	17.9	89.5	19.5	100.4	23.0	111.3	26.8	
39	56.7	11.4	67.6	14.2	78.5	17.3	84.0	19.0	89.5	20.7	100.4	24.5	111.3	28.5	
60% 72.0kW	10	48.6	5.5	58.0	6.4	67.3	7.4	72.0	8.0	76.7	8.5	86.0	9.6	95.4	10.8
	12	48.6	5.6	58.0	6.5	67.3	7.6	72.0	8.1	76.7	8.7	86.0	9.8	95.4	11.0
	14	48.6	5.6	58.0	6.6	67.3	7.7	72.0	8.2	76.7	8.8	86.0	10.0	95.4	11.2
	16	48.6	5.7	58.0	6.7	67.3	7.8	72.0	8.4	76.7	9.0	86.0	10.2	95.4	11.4
	18	48.6	5.8	58.0	6.8	67.3	8.0	72.0	8.5	76.7	9.1	86.0	10.3	95.4	11.6
	20	48.6	5.9	58.0	7.0	67.3	8.1	72.0	8.7	76.7	9.3	86.0	10.5	95.4	11.8
	21	48.6	5.9	58.0	7.0	67.3	8.2	72.0	8.8	76.7	9.4	86.0	10.6	95.4	12.0
	23	48.6	6.0	58.0	7.1	67.3	8.3	72.0	8.9	76.7	9.6	86.0	11.1	95.4	12.7
	25	48.6	6.1	58.0	7.3	67.3	8.7	72.0	9.4	76.7	10.2	86.0	11.8	95.4	13.6
	27	48.6	6.4	58.0	7.7	67.3	9.2	72.0	10.0	76.7	10.8	86.0	12.6	95.4	14.5
	29	48.6	6.7	58.0	8.2	67.3	9.8	72.0	10.6	76.7	11.5	86.0	13.4	95.4	15.5
	31	48.6	7.1	58.0	8.7	67.3	10.4	72.0	11.3	76.7	12.3	86.0	14.3	95.4	16.5
	33	48.6	7.6	58.0	9.2	67.3	11.0	72.0	12.0	76.7	13.0	86.0	15.2	95.4	17.5
	35	48.6	8.0	58.0	9.8	67.3	11.7	72.0	12.7	76.7	13.8	86.0	16.2	95.4	18.7
37	48.6	8.4	58.0	10.3	67.3	12.4	72.0	13.5	76.7	14.7	86.0	17.2	95.4	19.9	
39	48.6	8.9	58.0	10.9	67.3	13.2	72.0	14.4	76.7	15.6	86.0	18.3	95.4	21.1	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 60.0kW	10	40.5	4.4	48.3	5.1	56.1	5.8	60.0	6.2	63.9	6.6	71.7	7.4	79.5	8.3
	12	40.5	4.5	48.3	5.2	56.1	5.9	60.0	6.3	63.9	6.7	71.7	7.5	79.5	8.4
	14	40.5	4.5	48.3	5.2	56.1	6.0	60.0	6.4	63.9	6.8	71.7	7.7	79.5	8.6
	16	40.5	4.6	48.3	5.3	56.1	6.1	60.0	6.5	63.9	6.9	71.7	7.8	79.5	8.7
	18	40.5	4.6	48.3	5.4	56.1	6.2	60.0	6.6	63.9	7.1	71.7	7.9	79.5	8.9
	20	40.5	4.7	48.3	5.5	56.1	6.3	60.0	6.7	63.9	7.2	71.7	8.1	79.5	9.0
	21	40.5	4.7	48.3	5.5	56.1	6.4	60.0	6.8	63.9	7.2	71.7	8.2	79.5	9.1
	23	40.5	4.8	48.3	5.6	56.1	6.5	60.0	6.9	63.9	7.4	71.7	8.3	79.5	9.3
	25	40.5	4.9	48.3	5.7	56.1	6.6	60.0	7.1	63.9	7.6	71.7	8.7	79.5	10.0
	27	40.5	5.0	48.3	5.9	56.1	7.0	60.0	7.5	63.9	8.1	71.7	9.3	79.5	10.6
	29	40.5	5.3	48.3	6.3	56.1	7.4	60.0	8.0	63.9	8.6	71.7	9.9	79.5	11.3
	31	40.5	5.5	48.3	6.6	56.1	7.8	60.0	8.5	63.9	9.1	71.7	10.5	79.5	12.0
	33	40.5	5.9	48.3	7.0	56.1	8.3	60.0	9.0	63.9	9.7	71.7	11.2	79.5	12.8
	35	40.5	6.2	48.3	7.4	56.1	8.8	60.0	9.5	63.9	10.3	71.7	11.9	79.5	13.6
	37	40.5	6.5	48.3	7.8	56.1	9.3	60.0	10.1	63.9	10.9	71.7	12.6	79.5	14.4
	39	40.5	6.9	48.3	8.3	56.1	9.8	60.0	10.7	63.9	11.5	71.7	13.5	79.5	15.3

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ44AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 163kW	10	109.7	17.5	130.8	21.4	151.9	25.5	157.4	26.0	159.4	25.5	163.4	24.4	167.3	23.3
	12	109.7	17.8	130.8	21.8	151.9	26.0	155.4	25.9	157.4	25.3	161.3	24.2	165.3	23.9
	14	109.7	18.2	130.8	22.2	151.4	26.3	153.4	25.7	155.3	25.2	159.3	25.0	163.3	25.2
	16	109.7	18.5	130.8	22.7	149.4	26.2	151.3	26.0	153.3	26.1	157.3	26.3	161.2	26.6
	18	109.7	18.9	130.8	23.1	147.3	27.2	149.3	27.3	151.3	27.4	155.2	27.7	159.2	28.0
	20	109.7	19.2	130.8	24.6	145.3	28.5	147.3	28.6	149.2	28.8	153.2	29.0	157.2	29.3
	21	109.7	19.8	130.8	25.5	144.3	29.1	146.3	29.3	148.2	29.4	152.2	29.7	156.1	30.0
	23	109.7	21.2	130.8	27.4	142.2	30.5	144.2	30.6	146.2	30.8	150.1	31.1	154.1	31.4
	25	109.7	22.7	130.8	29.3	140.2	31.8	142.2	32.0	144.2	32.1	148.1	32.5	152.1	32.8
	27	109.7	24.2	130.8	31.3	138.2	33.1	140.2	33.3	142.1	33.5	146.1	33.8	150.1	34.2
	29	109.7	25.8	130.8	33.5	136.1	34.5	138.1	34.7	140.1	34.9	144.0	35.2	148.0	35.6
	31	109.7	27.5	130.2	35.4	134.1	35.8	136.1	36.0	138.1	36.2	142.0	36.6	146.0	37.0
	33	109.7	29.4	128.1	36.8	132.1	37.2	134.1	37.4	136.0	37.6	140.0	38.0	143.9	38.4
	35	109.7	31.3	126.1	38.1	130.0	38.6	132.0	38.8	134.0	39.0	137.9	39.4	141.9	39.9
37	109.7	33.3	124.1	39.5	128.0	39.9	130.0	40.2	132.0	40.4	135.9	40.8	139.9	41.3	
39	109.7	35.5	122.0	40.8	126.0	41.3	128.0	41.5	129.9	41.8	133.9	42.3	137.8	42.8	
120% 150kW	10	101.2	16.0	120.7	19.5	140.2	23.2	150.0	25.1	156.9	26.6	160.6	25.2	164.2	24.2
	12	101.2	16.3	120.7	19.9	140.2	23.7	150.0	25.6	154.9	26.0	158.5	25.0	162.2	24.0
	14	101.2	16.6	120.7	20.3	140.2	24.1	150.0	26.1	152.9	25.9	156.5	24.9	160.2	25.0
	16	101.2	16.9	120.7	20.7	140.2	24.6	149.0	26.3	150.9	25.9	154.5	26.2	158.1	26.4
	18	101.2	17.2	120.7	21.1	140.2	25.4	147.0	27.1	148.8	27.3	152.4	27.5	156.1	27.7
	20	101.2	17.6	120.7	21.9	140.2	27.3	144.9	28.5	146.8	28.6	150.4	28.8	154.1	29.1
	21	101.2	17.7	120.7	22.7	140.2	28.3	143.9	29.1	145.7	29.3	149.4	29.5	153.0	29.8
	23	101.2	18.9	120.7	24.3	140.1	30.3	141.9	30.4	143.7	30.6	147.4	30.9	151.0	31.2
	25	101.2	20.2	120.7	26.0	138.0	31.6	139.8	31.8	141.7	31.9	145.3	32.2	149.0	32.5
	27	101.2	21.6	120.7	27.8	136.0	33.0	137.8	33.2	139.6	33.3	143.3	33.6	146.9	33.9
	29	101.2	23.0	120.7	29.7	134.0	34.3	135.8	34.5	137.6	34.6	141.3	35.0	144.9	35.3
	31	101.2	24.6	120.7	31.7	131.9	35.6	133.7	35.8	135.6	36.0	139.2	36.3	142.9	36.7
	33	101.2	26.2	120.7	33.8	129.9	37.0	131.7	37.2	133.5	37.3	137.2	37.7	140.8	38.1
	35	101.2	27.9	120.7	36.1	127.9	38.3	129.7	38.5	131.5	38.7	135.2	39.1	138.8	39.5
37	101.2	29.6	120.7	38.4	125.8	39.7	127.6	39.9	129.5	40.1	133.1	40.5	136.8	40.9	
39	101.2	31.5	120.1	40.6	123.8	41.0	125.6	41.3	127.4	41.5	131.1	41.9	134.7	42.4	
110% 138kW	10	92.8	14.5	110.7	17.7	128.6	21.0	137.5	22.7	146.4	24.4	157.8	25.9	161.1	25.0
	12	92.8	14.8	110.7	18.0	128.6	21.4	137.5	23.1	146.4	24.9	155.7	25.8	159.1	24.9
	14	92.8	15.0	110.7	18.3	128.6	21.8	137.5	23.6	146.4	25.4	153.7	25.6	157.1	24.9
	16	92.8	15.3	110.7	18.7	128.6	22.2	137.5	24.0	146.4	25.8	151.7	26.0	155.0	26.2
	18	92.8	15.6	110.7	19.1	128.6	22.7	137.5	24.7	146.3	27.1	149.6	27.3	153.0	27.5
	20	92.8	15.9	110.7	19.4	128.6	24.0	137.5	26.5	144.3	28.4	147.6	28.6	151.0	28.9
	21	92.8	16.1	110.7	19.7	128.6	24.9	137.5	27.5	143.2	29.1	146.6	29.3	149.9	29.6
	23	92.8	16.8	110.7	21.8	128.6	26.7	137.5	29.5	141.2	30.4	144.6	30.7	147.9	30.9
	25	92.8	18.6	110.7	22.9	128.6	28.5	137.5	31.6	139.2	31.7	142.5	32.0	145.9	32.3
	27	92.8	19.2	110.7	24.5	128.6	30.5	135.5	32.9	137.1	33.1	140.5	33.4	143.8	33.6
	29	92.8	20.4	110.7	26.2	128.6	32.6	133.4	34.2	135.1	34.4	138.5	34.7	141.8	35.0
	31	92.8	21.8	110.7	27.9	128.6	34.8	131.4	35.6	133.1	35.7	136.4	36.1	139.8	36.4
	33	92.8	23.2	110.7	29.7	127.7	36.7	129.4	36.9	131.0	37.1	134.4	37.4	137.7	37.8
	35	92.8	24.6	110.7	31.7	125.7	38.1	127.3	38.3	129.0	38.4	132.4	38.8	135.7	39.2
37	92.8	26.2	110.7	33.8	123.6	39.4	125.3	39.6	127.0	39.8	130.3	40.2	133.7	40.6	
39	92.8	27.9	110.7	35.9	121.6	40.8	123.3	41.0	124.9	41.2	128.3	41.6	131.6	42.0	
100% 125kW	10	84.4	13.1	100.6	15.9	116.9	18.8	125.0	20.3	133.1	21.9	149.4	25.0	158.0	25.9
	12	84.4	13.3	100.6	16.2	116.9	19.2	125.0	20.7	133.1	22.3	149.4	25.5	156.0	25.7
	14	84.4	13.6	100.6	16.5	116.9	19.5	125.0	21.1	133.1	22.7	149.4	25.9	154.0	25.6
	16	84.4	13.8	100.6	16.8	116.9	19.9	125.0	21.5	133.1	23.1	148.9	26.3	151.9	26.0
	18	84.4	14.1	100.6	17.1	116.9	20.3	125.0	21.9	133.1	23.6	146.8	27.1	149.9	27.3
	20	84.4	14.3	100.6	17.4	116.9	20.9	125.0	23.0	133.1	25.3	144.8	28.4	147.9	28.7
	21	84.4	14.5	100.6	17.6	116.9	21.7	125.0	23.9	133.1	26.2	143.8	29.1	146.8	29.3
	23	84.4	14.9	100.6	18.8	116.9	23.2	125.0	25.6	133.1	28.1	141.8	30.4	144.8	30.7
	25	84.4	15.8	100.6	20.1	116.9	24.8	125.0	27.4	133.1	30.1	139.7	31.8	142.8	32.0
	27	84.4	16.9	100.6	21.4	116.9	26.5	125.0	29.3	133.1	32.2	137.7	33.1	140.7	33.4
	29	84.4	18.0	100.6	22.9	116.9	28.3	125.0	31.3	132.6	34.2	135.7	34.4	138.7	34.7
	31	84.4	19.1	100.6	24.4	116.9	30.2	125.0	33.4	130.6	35.5	133.6	35.8	136.7	36.1
	33	84.4	20.4	100.6	25.9	116.9	32.2	125.0	35.6	128.6	36.8	131.6	37.1	134.6	37.5
	35	84.4	21.6	100.6	27.6	116.9	34.3	125.0	38.0	126.5	38.2	129.6	38.5	132.6	38.8
37	84.4	23.0	100.6	29.4	116.9	36.6	123.0	39.3	124.5	39.5	127.5	39.9	130.6	40.2	
39	84.4	24.4	100.6	31.3	116.9	39.0	120.9	40.7	122.5	40.9	125.5	41.2	128.5	41.6	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 ℃ DB	室内气温℃ WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 113kW	10	75.9	10.7	90.6	12.9	105.2	15.3	112.5	16.5	119.8	17.7	134.4	20.2	149.1	22.8
	12	75.9	10.9	90.6	13.1	105.2	15.5	112.5	16.8	119.8	18.0	134.4	20.6	149.1	23.2
	14	75.9	11.1	90.6	13.4	105.2	15.8	112.5	17.1	119.8	18.4	134.4	21.0	149.1	23.6
	16	75.9	11.3	90.6	13.6	105.2	16.1	112.5	17.4	119.8	18.7	134.4	21.4	148.8	24.0
	18	75.9	11.5	90.6	13.9	105.2	16.4	112.5	17.8	119.8	19.1	134.4	21.8	148.8	24.8
	20	75.9	11.7	90.6	14.2	105.2	16.8	112.5	18.1	119.8	19.8	134.4	23.4	144.8	26.0
	21	75.9	11.8	90.6	14.3	105.2	17.1	112.5	18.7	119.8	20.5	134.4	24.3	143.7	26.6
	23	75.9	12.0	90.6	14.9	105.2	18.3	112.5	20.1	119.8	22.0	134.4	26.0	141.7	27.8
	25	75.9	12.7	90.6	15.9	105.2	19.5	112.5	21.5	119.8	23.5	134.4	27.9	139.7	29.0
	27	75.9	13.5	90.6	17.0	105.2	20.8	112.5	22.9	119.8	25.1	134.4	29.8	137.6	30.2
	29	75.9	14.3	90.6	18.1	105.2	22.2	112.5	24.5	119.8	26.8	132.9	31.2	135.6	31.5
	31	75.9	15.2	90.6	19.2	105.2	23.7	112.5	26.1	119.8	28.7	130.8	32.9	133.6	32.7
	33	75.9	16.2	90.6	20.5	105.2	25.3	112.5	27.8	119.8	30.6	128.8	33.7	131.5	33.9
	35	75.9	17.2	90.6	21.8	105.2	26.9	112.5	29.7	119.8	32.6	126.8	34.9	129.5	35.2
	37	75.9	18.3	90.6	23.1	105.2	28.6	112.5	31.6	119.8	34.7	124.8	36.1	127.5	36.4
	39	75.9	19.4	90.6	24.6	105.2	30.5	112.5	33.6	119.8	37.0	122.8	37.3	125.4	37.7
80% 100kW	10	67.5	8.8	80.5	10.5	93.5	12.3	100.0	13.3	106.5	14.2	119.5	16.9	132.5	18.3
	12	67.5	8.9	80.5	10.7	93.5	12.5	100.0	13.5	106.5	14.5	119.5	17.2	132.5	18.6
	14	67.5	9.0	80.5	10.8	93.5	12.8	100.0	13.8	106.5	14.8	119.5	17.5	132.5	19.0
	16	67.5	9.2	80.5	11.0	93.5	13.0	100.0	14.0	106.5	15.1	119.5	17.8	132.5	19.4
	18	67.5	9.4	80.5	11.2	93.5	13.3	100.0	14.3	106.5	15.4	119.5	18.1	132.5	19.8
	20	67.5	9.5	80.5	11.5	93.5	13.5	100.0	14.6	106.5	15.7	119.5	18.4	132.5	20.2
	21	67.5	9.6	80.5	11.6	93.5	13.6	100.0	14.7	106.5	15.8	119.5	18.6	132.5	20.5
	23	67.5	9.8	80.5	11.8	93.5	14.3	100.0	15.7	106.5	17.1	119.5	20.2	132.5	23.5
	25	67.5	10.1	80.5	12.6	93.5	15.3	100.0	16.7	106.5	18.3	119.5	21.6	132.5	25.1
	27	67.5	10.7	80.5	13.4	93.5	16.3	100.0	17.8	106.5	19.5	119.5	23.1	132.5	26.9
	29	67.5	11.4	80.5	14.2	93.5	17.4	100.0	19.1	106.5	20.8	119.5	24.6	132.5	28.7
	31	67.5	12.1	80.5	15.1	93.5	18.5	100.0	20.3	106.5	22.2	119.5	26.3	130.5	29.9
	33	67.5	12.9	80.5	16.1	93.5	19.7	100.0	21.6	106.5	23.7	119.5	28.0	128.4	31.0
	35	67.5	13.6	80.5	17.1	93.5	21.0	100.0	23.0	106.5	25.2	119.5	29.9	126.4	32.1
	37	67.5	14.5	80.5	18.2	93.5	22.5	100.0	24.5	106.5	26.8	119.5	31.8	124.4	33.2
	39	67.5	15.3	80.5	19.3	93.5	23.7	100.0	26.1	106.5	28.6	119.5	33.9	122.3	34.4
70% 87.5kW	10	59.1	7.1	70.4	8.5	81.8	9.9	87.5	10.6	93.2	11.4	104.6	12.9	115.9	14.5
	12	59.1	7.2	70.4	8.6	81.8	10.1	87.5	10.8	93.2	11.6	104.6	13.2	115.9	14.8
	14	59.1	7.4	70.4	8.7	81.8	10.2	87.5	11.0	93.2	11.8	104.6	13.4	115.9	15.1
	16	59.1	7.5	70.4	8.9	81.8	10.4	87.5	11.2	93.2	12.0	104.6	13.7	115.9	15.4
	18	59.1	7.6	70.4	9.1	81.8	10.6	87.5	11.4	93.2	12.2	104.6	13.9	115.9	15.7
	20	59.1	7.7	70.4	9.2	81.8	10.8	87.5	11.6	93.2	12.5	104.6	14.2	115.9	16.1
	21	59.1	7.8	70.4	9.3	81.8	10.9	87.5	11.7	93.2	12.6	104.6	14.4	115.9	16.7
	23	59.1	7.9	70.4	9.5	81.8	11.1	87.5	12.1	93.2	13.2	104.6	15.4	115.9	17.9
	25	59.1	8.1	70.4	9.9	81.8	11.9	87.5	13.0	93.2	14.1	104.6	16.5	115.9	19.1
	27	59.1	8.5	70.4	10.5	81.8	12.7	87.5	13.8	93.2	15.0	104.6	17.6	115.9	20.4
	29	59.1	9.0	70.4	11.1	81.8	13.5	87.5	14.7	93.2	16.0	104.6	18.8	115.9	21.8
	31	59.1	9.6	70.4	11.8	81.8	14.3	87.5	15.7	93.2	17.1	104.6	20.1	115.9	23.3
	33	59.1	10.2	70.4	12.6	81.8	15.2	87.5	16.7	93.2	18.2	104.6	21.4	115.9	24.8
	35	59.1	10.8	70.4	13.3	81.8	16.2	87.5	17.7	93.2	19.3	104.6	22.7	115.9	26.5
	37	59.1	11.4	70.4	14.1	81.8	17.2	87.5	18.8	93.2	20.5	104.6	24.2	115.9	28.2
	39	59.1	12.1	70.4	15.0	81.8	18.2	87.5	20.0	93.2	21.8	104.6	25.8	115.9	30.0
60% 75.0kW	10	50.6	5.8	60.4	6.8	70.1	7.8	75.0	8.4	79.9	9.0	89.6	10.2	99.4	11.4
	12	50.6	5.9	60.4	6.9	70.1	8.0	75.0	8.5	79.9	9.1	89.6	10.3	99.4	11.6
	14	50.6	5.9	60.4	7.0	70.1	8.1	75.0	8.7	79.9	9.3	89.6	10.5	99.4	11.8
	16	50.6	6.0	60.4	7.1	70.1	8.3	75.0	8.8	79.9	9.5	89.6	10.7	99.4	12.0
	18	50.6	6.1	60.4	7.2	70.1	8.4	75.0	9.0	79.9	9.6	89.6	10.9	99.4	12.2
	20	50.6	6.2	60.4	7.3	70.1	8.5	75.0	9.2	79.9	9.8	89.6	11.1	99.4	12.5
	21	50.6	6.3	60.4	7.4	70.1	8.6	75.0	9.3	79.9	9.9	89.6	11.2	99.4	12.6
	23	50.6	6.4	60.4	7.5	70.1	8.8	75.0	9.4	79.9	10.1	89.6	11.7	99.4	13.4
	25	50.6	6.5	60.4	7.7	70.1	9.1	75.0	9.9	79.9	10.7	89.6	12.5	99.4	14.3
	27	50.6	6.7	60.4	8.1	70.1	9.7	75.0	10.6	79.9	11.4	89.6	13.3	99.4	15.3
	29	50.6	7.1	60.4	8.6	70.1	10.3	75.0	11.2	79.9	12.2	89.6	14.2	99.4	16.3
	31	50.6	7.5	60.4	9.2	70.1	11.0	75.0	11.9	79.9	12.9	89.6	15.1	99.4	17.4
	33	50.6	8.0	60.4	9.7	70.1	11.6	75.0	12.7	79.9	13.7	89.6	16.0	99.4	18.5
	35	50.6	8.4	60.4	10.3	70.1	12.4	75.0	13.5	79.9	14.6	89.6	17.1	99.4	19.7
	37	50.6	8.9	60.4	10.9	70.1	13.1	75.0	14.3	79.9	15.5	89.6	18.1	99.4	21.0
	39	50.6	9.4	60.4	11.5	70.1	13.9	75.0	15.1	79.9	16.5	89.6	19.3	99.4	22.3

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
50% 62.5kW	10	42.2	4.6	50.3	5.4	58.4	6.2	62.5	6.6	66.6	7.0	74.7	7.8	82.8	8.7
	12	42.2	4.7	50.3	5.5	58.4	6.3	62.5	6.7	66.6	7.1	74.7	8.0	82.8	8.9
	14	42.2	4.8	50.3	5.5	58.4	6.3	62.5	6.8	66.6	7.2	74.7	8.1	82.8	9.0
	16	42.2	4.8	50.3	5.6	58.4	6.4	62.5	6.9	66.6	7.3	74.7	8.2	82.8	9.2
	18	42.2	4.9	50.3	5.7	58.4	6.6	62.5	7.0	66.6	7.5	74.7	8.4	82.8	9.4
	20	42.2	5.0	50.3	5.8	58.4	6.7	62.5	7.1	66.6	7.6	74.7	8.5	82.8	9.5
	21	42.2	5.0	50.3	5.8	58.4	6.7	62.5	7.2	66.6	7.7	74.7	8.6	82.8	9.6
	23	42.2	5.1	50.3	5.9	58.4	6.8	62.5	7.3	66.6	7.8	74.7	8.8	82.8	9.9
	25	42.2	5.2	50.3	6.0	58.4	7.0	62.5	7.5	66.6	8.0	74.7	9.2	82.8	10.5
	27	42.2	5.2	50.3	6.2	58.4	7.3	62.5	7.9	66.6	8.5	74.7	9.8	82.8	11.2
	29	42.2	5.5	50.3	6.6	58.4	7.8	62.5	8.4	66.6	9.1	74.7	10.5	82.8	11.9
	31	42.2	5.9	50.3	7.0	58.4	8.3	62.5	8.9	66.6	9.6	74.7	11.1	82.8	12.7
	33	42.2	6.2	50.3	7.4	58.4	8.8	62.5	9.5	66.6	10.2	74.7	11.8	82.8	13.5
	35	42.2	6.5	50.3	7.8	58.4	9.3	62.5	10.0	66.6	10.8	74.7	12.5	82.8	14.3
	37	42.2	6.9	50.3	8.3	58.4	9.8	62.5	10.6	66.6	11.5	74.7	13.3	82.8	15.2
	39	42.2	7.3	50.3	8.8	58.4	10.4	62.5	11.3	66.6	12.2	74.7	14.1	82.8	16.2

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ46AB

制冷容量

组合 (容量系数)	室外气温 ℃ DB	室内气温℃ WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130% 169kW	10	114.1	18.3	136.0	22.4	158.0	26.6	163.7	27.2	165.8	26.6	169.9	25.5	174.0	24.4
	12	114.1	18.6	136.0	22.8	158.0	27.1	161.6	27.0	163.7	26.5	167.8	25.3	171.9	24.9
	14	114.1	19.0	136.0	23.2	157.4	27.5	159.5	26.9	161.6	26.3	165.7	26.1	169.8	26.4
	16	114.1	19.3	136.0	23.7	155.3	27.3	157.4	27.1	159.4	27.3	163.6	27.5	167.7	27.8
	18	114.1	19.7	136.0	24.2	153.2	28.4	155.3	28.5	157.3	28.7	161.4	28.9	165.6	29.2
	20	114.1	20.1	136.0	25.7	151.1	29.8	153.2	29.9	155.2	30.1	159.3	30.3	163.4	30.6
	21	114.1	20.7	136.0	26.7	150.0	30.4	152.1	30.6	154.2	30.8	158.3	31.1	162.4	31.4
	23	114.1	22.1	136.0	28.6	147.9	31.8	150.0	32.0	152.0	32.2	156.2	32.5	160.3	32.8
	25	114.1	23.7	136.0	30.6	145.8	33.2	147.9	33.4	149.9	33.6	154.0	33.9	158.2	34.3
	27	114.1	25.3	136.0	32.7	143.7	34.6	145.8	34.8	147.8	35.0	151.9	35.4	156.1	35.7
	29	114.1	27.0	136.0	35.0	141.6	36.0	143.6	36.2	145.7	36.4	149.8	36.8	154.0	37.2
	31	114.1	28.8	135.4	37.0	139.5	37.4	141.5	37.6	143.6	37.9	147.7	38.2	151.8	38.7
	33	114.1	30.7	133.2	38.4	137.4	38.9	139.4	39.1	141.5	39.3	145.6	39.7	149.7	40.2
	35	114.1	32.7	131.1	39.8	135.2	40.3	137.3	40.5	139.4	40.7	143.5	41.1	147.6	41.6
	37	114.1	34.8	129.0	41.2	133.1	41.7	135.2	42.0	137.2	42.2	141.4	42.7	145.5	43.2
	39	114.1	37.0	126.9	42.6	131.0	43.1	133.1	43.4	135.1	43.7	139.2	44.2	143.3	44.7
120% 156kW	10	105.3	16.7	125.6	20.4	145.9	24.3	156.0	26.2	163.2	27.1	167.0	26.3	170.8	25.3
	12	105.3	17.0	125.6	20.8	145.9	24.7	156.0	26.7	161.1	27.2	166.9	26.1	168.7	25.1
	14	105.3	17.3	125.6	21.2	145.9	25.2	156.0	27.2	159.0	27.0	162.8	26.0	166.6	26.2
	16	105.3	17.7	125.6	21.6	145.9	25.7	155.0	27.4	156.9	27.1	160.6	27.3	164.4	27.6
	18	105.3	18.0	125.6	22.0	145.9	26.6	152.8	28.3	154.7	28.5	158.5	28.7	162.3	29.0
	20	105.3	18.3	125.6	22.9	145.9	28.6	150.7	29.3	152.6	29.9	156.4	30.1	160.2	30.4
	21	105.3	18.5	125.6	23.7	145.9	29.6	149.7	30.4	151.6	30.6	155.4	30.8	159.2	31.1
	23	105.3	19.8	125.6	25.4	145.7	31.7	147.6	31.8	149.5	32.0	153.2	32.3	157.0	32.6
	25	105.3	21.1	125.6	27.2	143.5	33.0	145.5	32.2	147.3	33.4	151.1	33.7	154.9	34.0
	27	105.3	22.6	125.6	29.1	141.4	34.4	143.3	34.6	145.2	34.8	149.0	35.1	152.8	35.4
	29	105.3	24.1	125.6	31.0	139.3	35.8	141.2	36.0	143.1	36.2	146.9	36.5	150.7	36.9
	31	105.3	25.7	125.6	33.1	137.2	37.2	139.1	37.4	141.0	37.6	144.8	38.0	148.6	38.3
	33	105.3	27.3	125.6	35.3	135.1	38.6	137.0	38.8	138.9	39.0	142.7	39.4	146.5	39.8
	35	105.3	29.1	125.6	37.7	133.0	40.0	134.9	40.2	136.8	40.5	140.6	40.9	144.4	41.3
	37	105.3	31.0	125.6	40.2	130.9	41.4	132.8	41.7	134.6	41.9	138.4	42.3	142.2	42.8
	39	105.3	32.9	124.9	42.4	128.8	42.9	130.6	43.1	132.5	43.3	136.3	43.8	140.1	44.3
110% 143kW	10	96.5	15.2	115.1	18.5	133.2	21.9	143.0	23.7	152.3	25.5	164.1	27.1	167.6	26.1
	12	96.5	15.4	115.1	18.8	133.2	22.3	143.0	24.2	152.3	26.0	162.0	26.9	165.5	26.0
	14	96.5	15.7	115.1	19.2	133.7	22.8	143.0	24.6	152.3	26.5	159.9	26.8	163.3	26.0
	16	96.5	16.0	115.1	19.5	133.7	23.2	143.0	25.1	152.3	27.0	157.7	27.2	161.2	27.4
	18	96.5	16.3	115.1	19.9	133.7	23.7	143.0	25.8	152.1	28.3	155.6	28.5	159.1	28.8
	20	96.5	16.6	115.1	20.3	133.7	25.1	143.0	27.7	150.0	29.7	153.5	29.9	157.0	30.2
	21	96.5	16.8	115.1	20.9	133.7	26.0	143.0	28.7	149.0	30.4	152.5	30.6	155.9	30.9
	23	96.5	17.6	115.1	22.4	133.7	27.9	143.0	30.8	146.9	31.8	150.3	32.0	153.8	32.3
	25	96.5	18.6	115.1	24.0	133.7	29.8	143.0	33.0	144.7	33.1	148.2	33.4	151.7	33.7
	27	96.5	20.0	115.1	25.6	133.7	31.9	140.9	34.4	142.6	34.5	146.1	34.8	149.6	35.2
	29	96.5	21.4	115.1	27.3	133.7	34.1	138.8	35.8	140.5	35.9	144.0	36.3	147.5	36.6
	31	96.5	22.7	115.1	29.2	133.7	36.4	136.7	37.2	138.4	37.3	141.9	37.7	145.4	38.0
	33	96.5	24.2	115.1	31.1	132.8	38.4	134.5	38.6	136.3	38.7	139.8	39.1	143.2	39.5
	35	96.5	25.7	115.1	33.1	130.7	39.8	132.4	40.0	134.2	40.2	137.7	40.5	141.1	40.9
	37	96.5	27.4	115.1	35.3	128.6	41.2	130.3	41.4	132.1	41.6	135.5	42.0	139.0	42.4
	39	96.5	29.1	115.1	37.5	126.5	42.6	128.2	42.8	129.9	43.0	133.4	43.4	136.9	43.9
100% 130kW	10	87.7	13.7	104.6	16.6	121.5	19.7	130.0	21.2	138.5	22.8	155.4	26.1	164.3	27.0
	12	87.7	13.9	104.6	16.9	121.5	20.0	130.0	21.6	138.5	23.3	155.4	26.6	162.2	26.9
	14	87.7	14.2	104.6	17.2	121.5	20.4	130.0	22.0	138.5	23.7	155.4	27.1	160.1	26.7
	16	87.7	14.4	104.6	17.5	121.5	20.8	130.0	22.5	138.5	24.2	154.8	27.5	158.0	27.2
	18	87.7	14.7	104.6	17.9	121.5	21.2	130.0	22.9	138.5	24.7	152.7	28.3	155.9	28.6
	20	87.7	15.0	104.6	18.2	121.5	21.8	130.0	24.1	138.5	26.4	150.6	29.7	153.8	29.9
	21	87.7	15.1	104.6	18.4	121.5	22.6	130.0	24.9	138.5	27.4	149.5	30.4	152.7	30.6
	23	87.7	15.5	104.6	19.6	121.5	24.2	130.0	26.7	138.5	29.3	147.4	31.8	150.6	32.0
	25	87.7	16.6	104.6	21.0	121.5	25.9	130.0	28.6	138.5	31.4	145.3	33.2	148.5	33.5
	27	87.7	17.6	104.6	22.4	121.5	27.7	130.0	30.6	138.5	33.6	143.2	34.6	146.4	34.9
	29	87.7	18.8	104.6	23.9	121.5	29.6	130.0	32.7	137.9	35.7	141.1	36.0	144.3	36.3
	31	87.7	20.0	104.6	25.4	121.5	31.6	130.0	34.9	135.8	37.1	139.0	37.4	142.1	37.7
	33	87.7	21.3	104.6	27.1	121.5	33.7	130.0	37.2	133.7	38.5	136.9	38.8	140.0	39.1
	35	87.7	22.6	104.6	28.8	121.5	35.9	130.0	39.7	131.6	39.9	134.7	40.2	137.9	40.6
	37	87.7	24.0	104.6	30.7	121.5	38.2	127.9	41.1	129.5	41.3	132.6	41.7	135.8	42.0
	39	87.7	25.5	104.6	32.7	121.5	40.7	125.8	42.5	127.4	42.7	130.5	43.1	133.7	43.5

TC: 总容量: kW
PI: 输入功率: kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 ℃ DB	室内气温℃ WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 117kW	10	79.0	11.2	94.2	13.5	109.4	16.0	117.0	17.2	124.6	18.5	139.8	21.2	155.0	23.8
	12	79.0	11.4	94.2	13.8	109.4	16.3	117.0	17.6	124.6	18.9	139.8	21.6	155.0	24.3
	14	79.0	11.6	94.2	14.0	109.4	16.6	117.0	17.9	124.6	19.2	139.8	22.0	155.0	24.8
	16	79.0	11.8	94.2	14.3	109.4	16.9	117.0	18.2	124.6	19.6	139.8	22.4	154.8	25.2
	18	79.0	12.0	94.2	14.5	109.4	17.2	117.0	18.6	124.6	20.0	139.8	22.8	152.7	26.0
	20	79.0	12.2	94.2	14.8	109.4	17.6	117.0	19.0	124.6	20.7	139.8	24.6	150.5	27.2
	21	79.0	12.4	94.2	15.0	109.4	17.9	117.0	19.6	124.6	21.5	139.8	25.4	149.5	27.9
	23	79.0	12.6	94.2	15.6	109.4	19.1	117.0	21.0	124.6	23.0	139.8	27.3	147.4	29.1
	25	79.0	13.3	94.2	16.6	109.4	20.4	117.0	22.5	124.6	24.6	139.8	29.2	145.3	30.4
	27	79.0	14.1	94.2	17.8	109.4	21.8	117.0	24.0	124.6	26.3	139.8	31.3	143.1	31.7
	29	79.0	15.0	94.2	18.9	109.4	23.3	117.0	25.6	124.6	28.1	138.2	32.7	141.0	33.0
	31	79.0	16.0	94.2	20.1	109.4	24.8	117.0	27.3	124.6	30.0	136.1	34.0	138.9	34.2
	33	79.0	17.0	94.2	21.4	109.4	26.4	117.0	29.2	124.6	32.0	134.0	35.3	136.8	35.5
35	79.0	18.0	94.2	22.8	109.4	28.2	117.0	31.1	124.6	34.1	131.8	36.5	134.7	36.8	
37	79.0	19.1	94.2	24.2	109.4	30.0	117.0	33.1	124.6	36.4	129.6	37.8	132.6	38.1	
39	79.0	20.3	94.2	25.8	109.4	31.9	117.0	35.2	124.6	38.7	127.4	39.0	130.5	39.5	
80% 104kW	10	70.2	9.2	83.7	11.0	97.2	12.9	104.0	13.9	110.8	14.9	124.3	17.0	137.8	19.2
	12	70.2	9.3	83.7	11.2	97.2	13.2	104.0	14.2	110.8	15.2	124.3	17.4	137.8	19.6
	14	70.2	9.5	83.7	11.4	97.2	13.4	104.0	14.4	110.8	15.5	124.3	17.7	137.8	19.9
	16	70.2	9.6	83.7	11.6	97.2	13.6	104.0	14.7	110.8	15.8	124.3	18.0	137.8	20.3
	18	70.2	9.8	83.7	11.8	97.2	13.9	104.0	15.0	110.8	16.1	124.3	18.4	137.8	20.7
	20	70.2	10.0	83.7	12.0	97.2	14.2	104.0	15.3	110.8	16.4	124.3	19.1	137.8	22.2
	21	70.2	10.1	83.7	12.1	97.2	14.3	104.0	15.4	110.8	16.5	124.3	19.7	137.8	23.0
	23	70.2	10.3	83.7	12.4	97.2	15.0	104.0	16.4	110.8	17.9	124.3	21.1	137.8	24.6
	25	70.2	10.6	83.7	13.2	97.2	16.0	104.0	17.5	110.8	19.2	124.3	22.6	137.8	26.4
	27	70.2	11.3	83.7	14.0	97.2	17.1	104.0	18.8	110.8	20.5	124.3	24.2	137.8	28.2
	29	70.2	12.0	83.7	14.9	97.2	18.2	104.0	20.0	110.8	21.9	124.3	25.8	137.8	30.1
	31	70.2	12.7	83.7	15.9	97.2	19.4	104.0	22.3	110.8	23.3	124.3	27.6	135.7	31.3
	33	70.2	13.5	83.7	16.9	97.2	20.7	104.0	24.7	110.8	24.8	124.3	29.4	133.6	32.5
35	70.2	14.3	83.7	17.9	97.2	22.0	104.0	27.2	110.8	26.5	124.3	31.3	131.5	33.7	
37	70.2	15.2	83.7	19.0	97.2	23.4	104.0	29.7	110.8	28.2	124.3	33.4	129.3	34.9	
39	70.2	16.1	83.7	20.2	97.2	24.8	104.0	32.3	110.8	30.0	124.3	35.6	127.2	36.1	
70% 91.0kW	10	61.4	7.5	73.2	8.9	85.1	10.6	91.0	11.2	96.9	11.9	108.8	13.6	120.6	15.3
	12	61.4	7.6	73.2	9.0	85.1	10.6	91.0	11.4	96.9	12.2	108.8	13.8	120.6	15.6
	14	61.4	7.7	73.2	9.2	85.1	10.7	91.0	11.6	96.9	12.4	108.8	14.1	120.6	15.9
	16	61.4	7.9	73.2	9.3	85.1	10.9	91.0	11.8	96.9	12.6	108.8	14.4	120.6	16.2
	18	61.4	8.0	73.2	9.5	85.1	11.1	91.0	12.0	96.9	12.9	108.8	14.6	120.6	16.5
	20	61.4	8.1	73.2	9.7	85.1	11.4	91.0	12.2	96.9	13.1	108.8	14.9	120.6	16.9
	21	61.4	8.2	73.2	9.8	85.1	11.5	91.0	12.3	96.9	13.2	108.8	15.2	120.6	17.5
	23	61.4	8.3	73.2	10.0	85.1	11.7	91.0	12.8	96.9	13.9	108.8	16.2	120.6	18.8
	25	61.4	8.5	73.2	10.4	85.1	12.5	91.0	13.6	96.9	14.8	108.8	17.3	120.6	20.1
	27	61.4	9.0	73.2	11.0	85.1	13.3	91.0	14.5	96.9	15.8	108.8	18.5	120.6	21.5
	29	61.4	9.5	73.2	11.7	85.1	14.2	91.0	15.5	96.9	16.8	108.8	19.8	120.6	22.9
	31	61.4	10.4	73.2	12.4	85.1	15.1	91.0	16.5	96.9	17.9	108.8	21.1	120.6	24.5
	33	61.4	10.7	73.2	13.2	85.1	16.0	91.0	17.5	96.9	19.1	108.8	22.4	120.6	26.1
35	61.4	11.3	73.2	14.0	85.1	17.0	91.0	18.6	96.9	20.3	108.8	23.9	120.6	27.8	
37	61.4	12.0	73.2	14.9	85.1	18.1	91.0	19.8	96.9	21.6	108.8	25.4	120.6	29.6	
39	61.4	12.7	73.2	15.8	85.1	19.2	91.0	21.0	96.9	23.0	108.8	27.1	120.6	31.6	
60% 78.0kW	10	52.6	6.0	62.8	7.1	72.9	8.3	78.0	8.8	83.1	9.4	93.2	10.7	103.4	12.0
	12	52.6	6.2	62.8	7.2	72.9	8.4	78.0	9.0	83.1	9.6	93.2	10.9	103.4	12.2
	14	52.6	6.3	62.8	7.4	72.9	8.5	78.0	9.1	83.1	9.8	93.2	11.1	103.4	12.4
	16	52.6	6.4	62.8	7.5	72.9	8.7	78.0	9.3	83.1	9.9	93.2	11.3	103.4	12.6
	18	52.6	6.4	62.8	7.6	72.9	8.8	78.0	9.5	83.1	10.1	93.2	11.5	103.4	12.9
	20	52.6	6.5	62.8	7.7	72.9	9.0	78.0	9.6	83.1	10.3	93.2	11.7	103.4	13.1
	21	52.6	6.6	62.8	7.8	72.9	9.1	78.0	9.7	83.1	10.4	93.2	11.8	103.4	13.3
	23	52.6	6.7	62.8	7.9	72.9	9.2	78.0	9.9	83.1	10.6	93.2	12.3	103.4	14.1
	25	52.6	6.8	62.8	8.1	72.9	9.6	78.0	10.4	83.1	11.3	93.2	13.1	103.4	15.1
	27	52.6	7.1	62.8	8.6	72.9	10.2	78.0	11.1	83.1	12.0	93.2	14.0	103.4	16.1
	29	52.6	7.5	62.8	9.1	72.9	10.9	78.0	11.8	83.1	12.8	93.2	14.9	103.4	17.2
	31	52.6	7.9	62.8	9.6	72.9	11.5	78.0	12.6	83.1	13.6	93.2	15.9	103.4	18.3
	33	52.6	8.4	62.8	10.2	72.9	12.3	78.0	13.3	83.1	14.5	93.2	16.9	103.4	19.5
35	52.6	8.9	62.8	10.8	72.9	13.0	78.0	14.2	83.1	15.4	93.2	17.9	103.4	20.7	
37	52.6	9.4	62.8	11.5	72.9	13.8	78.0	15.0	83.1	16.3	93.2	19.1	103.4	22.1	
39	52.6	9.9	62.8	12.1	72.9	14.6	78.0	15.9	83.1	17.3	93.2	20.3	103.4	23.5	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50% 65.0kW	10	43.9	4.9	52.3	5.7	60.8	6.5	65.0	6.9	69.2	7.4	77.7	8.3	86.1	9.2
	12	43.9	5.0	52.3	5.7	60.8	6.6	65.0	7.0	69.2	7.5	77.7	8.4	86.1	9.4
	14	43.9	5.0	52.3	5.8	60.8	6.7	65.0	7.1	69.2	7.6	77.7	8.5	86.1	9.5
	16	43.9	5.1	52.3	5.9	60.8	6.8	65.0	7.3	69.2	7.7	77.7	8.7	86.1	9.7
	18	43.9	5.2	52.3	6.0	60.8	6.9	65.0	7.4	69.2	7.9	77.7	8.8	86.1	9.9
	20	43.9	5.2	52.3	6.1	60.8	7.0	65.0	7.5	69.2	8.0	77.7	9.0	86.1	10.1
	21	43.9	5.3	52.3	6.2	60.8	7.1	65.0	7.6	69.2	8.1	77.7	9.1	86.1	10.2
	23	43.9	5.4	52.3	6.3	60.8	7.2	65.0	7.7	69.2	8.2	77.7	9.3	86.1	10.4
	25	43.9	5.4	52.3	6.4	60.8	7.3	65.0	7.9	69.2	8.5	77.7	9.7	86.1	11.1
	27	43.9	5.5	52.3	6.6	60.8	7.7	65.0	8.4	69.2	9.0	77.7	10.4	86.1	11.8
	29	43.9	5.8	52.3	7.0	60.8	8.2	65.0	8.9	69.2	9.6	77.7	11.0	86.1	12.6
	31	43.9	6.2	52.3	7.4	60.8	8.7	65.0	9.4	69.2	10.1	77.7	11.7	86.1	13.4
	33	43.9	6.5	52.3	7.8	60.8	9.2	65.0	10.0	69.2	10.8	77.7	12.4	86.1	14.2
	35	43.9	6.9	52.3	8.3	60.8	9.8	65.0	10.6	69.2	11.4	77.7	13.2	86.1	15.1
	37	43.9	7.3	52.3	8.7	60.8	10.3	65.0	11.2	69.2	12.1	77.7	14.0	86.1	16.1
	39	43.9	7.7	52.3	9.2	60.8	10.9	65.0	11.9	69.2	12.8	77.7	14.9	86.1	17.0

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ48AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 ℃ DB	室内气温℃ WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 176kW	10	118.4	19.1	141.3	23.3	164.1	27.8	170.0	28.3	172.2	27.8	176.4	26.6	180.7	25.4
	12	118.4	19.4	141.3	23.8	164.1	28.3	167.8	28.2	170.0	27.6	174.2	26.4	178.5	26.0
	14	118.4	19.8	141.3	24.2	163.5	28.6	165.6	28.0	167.8	27.4	172.0	27.2	176.3	27.5
	16	118.4	20.2	141.3	24.7	161.3	28.5	163.4	28.3	165.6	28.4	169.8	28.7	174.1	29.0
	18	118.4	20.6	141.3	25.2	159.1	29.6	161.2	29.7	163.4	29.9	167.7	30.2	171.9	30.5
	20	118.4	21.0	141.3	26.8	156.9	31.0	159.0	31.2	161.2	31.3	165.5	31.6	169.7	32.0
	21	118.4	21.6	141.3	27.8	155.8	31.8	158.0	31.9	160.1	32.1	164.4	32.4	168.6	32.7
	23	118.4	23.1	141.3	29.8	153.6	33.2	155.8	33.4	157.9	33.5	162.2	33.9	166.4	34.2
	25	118.4	24.7	141.3	31.9	151.4	34.7	153.6	34.8	155.7	35.0	160.0	35.4	164.2	35.7
	27	118.4	26.4	141.3	34.1	149.2	36.1	151.4	36.3	153.5	36.5	157.8	36.9	162.0	37.3
	29	118.4	28.1	141.3	36.5	147.0	37.6	149.2	37.8	151.3	38.0	155.6	38.4	159.8	38.8
	31	118.4	30.0	140.6	38.6	144.8	39.0	147.0	39.3	149.1	39.5	153.4	39.9	157.6	40.3
	33	118.4	32.0	138.4	40.1	142.6	40.5	144.8	40.7	146.9	41.0	151.2	41.4	155.5	41.9
	35	118.4	34.1	136.2	41.5	140.4	42.0	142.6	42.2	144.7	42.5	149.0	42.9	153.3	43.4
	37	118.4	36.3	134.0	43.0	138.2	43.5	140.4	43.7	142.5	44.0	146.8	44.5	151.1	45.0
	39	118.4	38.6	131.8	44.5	136.1	45.0	138.2	45.3	140.3	45.6	144.6	46.1	148.9	46.6
120% 162kW	10	109.3	17.4	130.4	21.3	151.5	25.3	162.0	27.3	169.5	28.7	175.9	27.4	177.4	26.3
	12	109.3	17.7	130.4	21.7	151.5	25.8	162.0	27.9	167.3	28.3	174.2	27.3	175.2	26.2
	14	109.3	18.1	130.4	22.1	151.5	26.3	162.0	28.4	165.9	28.2	169.0	27.1	173.0	27.3
	16	109.3	18.4	130.4	22.5	151.5	26.8	160.9	28.6	162.9	28.3	166.8	28.5	170.8	28.8
	18	109.3	18.8	130.4	23.0	151.5	27.7	158.7	29.6	160.7	29.7	164.6	30.0	168.6	30.2
	20	109.3	19.1	130.4	23.9	151.5	29.8	156.5	31.0	158.5	31.1	162.4	31.4	166.4	31.7
	21	109.3	19.3	130.4	24.7	151.5	30.9	155.4	31.7	157.4	31.9	161.3	32.2	165.3	32.5
	23	109.3	20.6	130.4	26.5	151.3	33.0	153.2	33.2	155.2	33.3	159.1	33.6	163.1	34.0
	25	109.3	22.1	130.4	28.3	149.1	34.5	149.1	34.6	153.0	34.8	156.9	35.1	160.9	35.4
	27	109.3	23.5	130.4	30.3	146.9	35.9	146.8	36.2	150.8	36.3	154.7	36.6	158.7	37.0
	29	109.3	25.1	130.4	32.4	144.7	37.4	144.6	37.5	148.6	37.7	152.6	38.1	156.5	38.5
	31	109.3	26.8	130.4	34.5	142.5	38.8	142.4	39.0	146.4	39.2	150.4	39.6	154.3	40.0
	33	109.3	28.5	130.4	36.9	140.3	40.3	140.2	40.5	144.2	40.7	148.2	41.1	152.1	41.5
	35	109.3	30.3	130.4	39.3	138.1	41.7	140.0	42.0	142.0	42.2	146.0	42.6	149.9	43.1
	37	109.3	32.3	130.4	41.9	135.9	43.2	137.9	43.5	139.8	43.7	143.8	44.1	147.7	44.6
	39	109.3	34.4	129.7	44.2	133.7	44.7	135.7	44.9	137.6	45.2	141.6	45.7	145.5	46.2
110% 149kW	10	100.2	15.8	119.5	19.3	138.8	22.9	148.5	24.7	158.2	26.6	170.4	28.2	174.0	27.3
	12	100.2	16.1	119.5	19.6	138.8	23.3	148.5	25.2	158.2	27.1	168.2	28.1	171.8	27.1
	14	100.2	16.4	119.5	20.0	138.8	23.8	148.5	25.7	158.2	27.6	166.0	27.9	169.6	27.1
	16	100.2	16.7	119.5	20.4	138.8	24.2	148.5	26.2	158.2	28.2	163.8	28.3	167.4	28.5
	18	100.2	17.0	119.5	20.8	138.8	24.7	148.5	26.9	158.0	29.5	161.6	29.8	165.2	30.0
	20	100.2	17.3	119.5	21.2	138.8	26.2	148.5	28.9	155.8	30.9	159.4	31.2	163.0	31.5
	21	100.2	17.5	119.5	21.8	138.8	27.1	148.5	29.9	154.7	31.7	158.3	31.9	161.9	32.2
	23	100.2	18.3	119.5	23.4	138.8	29.0	148.5	32.1	152.5	33.1	156.1	33.4	159.7	33.7
	25	100.2	19.6	119.5	25.0	138.8	31.1	148.5	34.4	150.3	34.6	153.9	34.9	157.5	35.2
	27	100.2	20.9	119.5	26.7	138.8	33.3	146.3	35.9	148.1	36.0	151.7	36.3	155.3	36.7
	29	100.2	22.3	119.5	28.5	138.8	35.5	144.1	37.3	145.9	37.5	149.5	37.8	153.1	38.2
	31	100.2	23.7	119.5	30.4	138.8	38.0	141.9	38.8	143.7	38.9	147.3	39.3	151.0	39.7
	33	100.2	25.2	119.5	32.4	137.9	40.0	139.7	40.2	141.5	40.4	145.1	40.8	148.8	41.2
	35	100.2	26.8	119.5	34.5	135.7	41.5	137.5	41.7	139.3	41.9	142.9	42.3	146.6	42.7
	37	100.2	28.5	119.5	36.8	133.5	42.9	135.3	43.2	137.1	43.4	140.8	43.8	144.4	44.2
	39	100.2	30.3	119.5	39.2	131.3	44.4	133.1	44.6	134.9	44.9	138.6	45.3	142.2	45.8
100% 135kW	10	91.1	14.3	108.7	17.3	126.2	20.5	135.0	22.1	143.8	23.8	161.3	27.2	170.7	28.2
	12	91.1	14.5	108.7	17.6	126.2	20.9	135.0	22.6	143.8	24.3	161.3	27.7	168.5	28.0
	14	91.1	14.8	108.7	17.9	126.2	21.3	135.0	23.0	143.8	24.7	161.3	28.3	166.3	27.9
	16	91.1	15.0	108.7	18.3	126.2	21.7	135.0	23.4	143.8	25.2	160.8	28.6	164.1	28.3
	18	91.1	15.3	108.7	18.6	126.2	22.1	135.0	23.9	143.8	25.7	158.6	29.6	161.9	29.8
	20	91.1	15.6	108.7	19.0	126.2	22.8	135.0	25.1	143.8	27.5	156.4	31.0	159.7	31.2
	21	91.1	15.8	108.7	19.2	126.2	23.6	135.0	26.0	143.8	28.5	155.3	31.7	158.6	32.0
	23	91.1	16.2	108.7	20.5	126.2	25.3	135.0	27.9	143.8	30.6	153.1	33.2	156.4	33.4
	25	91.1	17.3	108.7	21.9	126.2	27.0	135.0	29.8	143.8	32.8	150.9	34.6	154.2	34.9
	27	91.1	18.4	108.7	23.3	126.2	28.9	135.0	31.9	143.8	35.1	148.7	36.1	152.0	36.4
	29	91.1	19.6	108.7	24.9	126.2	30.9	135.0	34.1	143.2	37.2	146.5	37.5	149.8	37.8
	31	91.1	20.9	108.7	26.5	126.2	32.9	135.0	36.4	141.0	38.7	144.3	39.0	147.6	39.3
	33	91.1	22.2	108.7	28.3	126.2	35.1	135.0	38.8	138.8	40.1	142.1	40.5	145.4	40.8
	35	91.1	23.6	108.7	30.1	126.2	37.4	135.0	41.4	136.6	41.6	139.9	41.9	143.2	42.3
	37	91.1	25.0	108.7	32.0	126.2	39.9	132.8	42.9	134.4	43.1	137.7	43.4	141.0	43.8
	39	91.1	26.6	108.7	34.1	126.2	42.5	130.6	44.3	132.3	44.5	135.5	44.9	138.8	45.3

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW(压缩机+室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温 ℃ DB	室内气温℃ WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 122kW	10	82.0	11.7	97.8	14.1	113.6	16.7	121.5	18.0	129.4	19.4	145.2	22.1	161.0	24.9
	12	82.0	11.9	97.8	14.4	113.6	17.0	121.5	18.3	129.4	19.7	145.2	22.5	161.0	25.4
	14	82.0	12.1	97.8	14.6	113.6	17.3	121.5	18.7	129.4	20.1	145.2	23.0	161.0	25.9
	16	82.0	12.3	97.8	14.9	113.6	17.6	121.5	19.1	129.4	20.5	145.2	23.4	160.7	26.3
	18	82.0	12.6	97.8	15.2	113.6	18.0	121.5	19.4	129.4	20.9	145.2	23.9	158.5	27.1
	20	82.0	12.8	97.8	15.5	113.6	18.3	121.5	19.8	129.4	21.7	145.2	25.7	156.3	28.4
	21	82.0	12.9	97.8	15.6	113.6	18.7	121.5	20.5	129.4	22.4	145.2	26.6	155.2	29.1
	23	82.0	13.2	97.8	16.3	113.6	20.0	121.5	22.0	129.4	24.0	145.2	28.5	153.0	30.4
	25	82.0	13.9	97.8	17.4	113.6	21.4	121.5	23.5	129.4	25.7	145.2	30.5	150.8	31.8
	27	82.0	14.8	97.8	18.6	113.6	22.8	121.5	25.1	129.4	27.5	145.2	32.7	148.6	33.1
	29	82.0	15.7	97.8	19.8	113.6	24.3	121.5	26.8	129.4	29.4	143.5	34.2	146.5	34.4
	31	82.0	16.7	97.8	21.0	113.6	25.9	121.5	28.6	129.4	31.4	141.3	35.5	144.3	35.8
	33	82.0	17.7	97.8	22.4	113.6	27.6	121.5	30.5	129.4	33.4	139.1	36.9	142.1	37.1
	35	82.0	18.8	97.8	23.8	113.6	29.4	121.5	32.5	129.4	35.6	136.9	38.2	139.9	38.5
	37	82.0	20.0	97.8	25.3	113.6	31.3	121.5	34.6	129.4	38.0	134.7	39.5	137.7	39.9
	39	82.0	21.2	97.8	26.9	113.6	33.3	121.5	36.8	129.4	40.5	132.5	40.8	135.5	41.2
80% 108kW	10	72.9	9.6	86.9	11.5	101.0	13.5	108.0	14.6	115.0	15.6	129.1	17.9	143.1	20.1
	12	72.9	9.8	86.9	11.7	101.0	13.8	108.0	14.8	115.0	15.9	129.1	18.2	143.1	20.5
	14	72.9	9.9	86.9	11.9	101.0	14.0	108.0	15.1	115.0	16.2	129.1	18.5	143.1	20.9
	16	72.9	10.1	86.9	12.1	101.0	14.3	108.0	15.4	115.0	16.5	129.1	18.9	143.1	21.3
	18	72.9	10.3	86.9	12.4	101.0	14.6	108.0	15.7	115.0	16.9	129.1	19.2	143.1	21.7
	20	72.9	10.5	86.9	12.6	101.0	14.8	108.0	16.0	115.0	17.2	129.1	20.0	143.1	23.2
	21	72.9	10.5	86.9	12.7	101.0	15.0	108.0	16.2	115.0	17.5	129.1	20.7	143.1	24.0
	23	72.9	10.7	86.9	12.9	101.0	15.7	108.0	17.2	115.0	17.8	129.1	22.1	143.1	25.8
	25	72.9	11.1	86.9	13.8	101.0	16.8	108.0	18.3	115.0	20.1	129.1	23.7	143.1	27.6
	27	72.9	11.8	86.9	14.7	101.0	17.9	108.0	19.6	115.0	21.4	129.1	25.3	143.1	29.5
	29	72.9	12.5	86.9	15.6	101.0	19.1	108.0	20.9	115.0	22.9	129.1	27.0	143.1	31.6
	31	72.9	13.3	86.9	16.6	101.0	20.3	108.0	22.3	115.0	24.4	129.1	28.9	140.9	32.8
	33	72.9	14.1	86.9	17.7	101.0	21.6	108.0	23.8	115.0	26.0	129.1	30.8	138.7	34.0
	35	72.9	15.0	86.9	18.8	101.0	23.0	108.0	25.3	115.0	27.7	129.1	32.8	136.5	35.3
	37	72.9	15.9	86.9	19.9	101.0	24.5	108.0	26.9	115.0	29.5	129.1	35.0	134.3	36.5
	39	72.9	16.8	86.9	21.2	101.0	26.0	108.0	28.6	115.0	31.4	129.1	37.3	132.1	37.8
70% 94.5kW	10	63.8	7.9	76.1	9.3	88.4	10.5	94.5	11.7	100.6	12.5	112.9	14.2	125.2	16.0
	12	63.8	8.0	76.1	9.5	88.4	11.1	94.5	11.9	100.6	12.8	112.9	14.5	125.2	16.3
	14	63.8	8.1	76.1	9.6	88.4	11.3	94.5	12.1	100.6	13.0	112.9	14.8	125.2	16.6
	16	63.8	8.2	76.1	9.8	88.4	11.5	94.5	12.3	100.6	13.2	112.9	15.1	125.2	16.9
	18	63.8	8.4	76.1	10.0	88.4	11.7	94.5	12.6	100.6	13.5	112.9	15.3	125.2	17.3
	20	63.8	8.5	76.1	10.2	88.4	11.9	94.5	12.8	100.6	13.7	112.9	15.7	125.2	17.8
	21	63.8	8.6	76.1	10.2	88.4	12.0	94.5	12.9	100.6	13.9	112.9	15.9	125.2	18.4
	23	63.8	8.7	76.1	10.4	88.4	12.3	94.5	13.4	100.6	14.5	112.9	17.0	125.2	19.7
	25	63.8	8.9	76.1	10.9	88.4	13.1	94.5	14.3	100.6	15.5	112.9	18.2	125.2	21.1
	27	63.8	9.4	76.1	11.5	88.4	13.9	94.5	15.2	100.6	16.6	112.9	19.4	125.2	22.5
	29	63.8	10.0	76.1	12.3	88.4	14.8	94.5	16.2	100.6	17.7	112.9	20.7	125.2	24.0
	31	63.8	10.6	76.1	13.0	88.4	15.8	94.5	17.3	100.6	18.8	112.9	22.1	125.2	25.7
	33	63.8	11.2	76.1	13.8	88.4	16.8	94.5	18.4	100.6	20.0	112.9	23.5	125.2	27.4
	35	63.8	11.9	76.1	14.7	88.4	17.8	94.5	19.5	100.6	21.3	112.9	25.1	125.2	29.2
	37	63.8	12.6	76.1	15.6	88.4	18.9	94.5	20.7	100.6	22.6	112.9	26.7	125.2	31.1
	39	63.8	13.3	76.1	16.5	88.4	20.1	94.5	22.0	100.6	24.1	112.9	28.4	125.2	33.1
60% 81.0kW	10	54.7	6.4	65.2	7.5	75.7	8.7	81.0	9.3	86.3	9.9	96.8	11.2	107.3	12.6
	12	54.7	6.5	65.2	7.6	75.7	8.8	81.0	9.4	86.3	10.1	96.8	11.4	107.3	12.8
	14	54.7	6.6	65.2	7.7	75.7	9.0	81.0	9.6	86.3	10.3	96.8	11.6	107.3	13.0
	16	54.7	6.7	65.2	7.9	75.7	9.1	81.0	9.8	86.3	10.4	96.8	11.8	107.3	13.3
	18	54.7	6.8	65.2	8.0	75.7	9.3	81.0	9.9	86.3	10.6	96.8	12.1	107.3	13.5
	20	54.7	6.9	65.2	8.1	75.7	9.4	81.0	10.1	86.3	10.8	96.8	12.3	107.3	13.8
	21	54.7	6.9	65.2	8.2	75.7	9.5	81.0	10.2	86.3	10.9	96.8	12.4	107.3	13.9
	23	54.7	7.0	65.2	8.3	75.7	9.7	81.0	10.4	86.3	11.1	96.8	12.9	107.3	14.8
	25	54.7	7.2	65.2	8.5	75.7	10.1	81.0	10.9	86.3	11.8	96.8	13.8	107.3	15.8
	27	54.7	7.4	65.2	9.0	75.7	10.7	81.0	11.7	86.3	12.6	96.8	14.7	107.3	16.9
	29	54.7	7.9	65.2	9.5	75.7	11.4	81.0	12.4	86.3	13.4	96.8	15.6	107.3	18.0
	31	54.7	8.3	65.2	10.1	75.7	12.1	81.0	13.2	86.3	14.3	96.8	16.7	107.3	19.2
	33	54.7	8.8	65.2	10.7	75.7	12.9	81.0	14.0	86.3	15.2	96.8	17.7	107.3	20.4
	35	54.7	9.3	65.2	11.4	75.7	13.6	81.0	14.9	86.3	16.1	96.8	18.8	107.3	21.8
	37	54.7	9.8	65.2	12.0	75.7	14.5	81.0	15.8	86.3	17.1	96.8	20.0	107.3	23.2
	39	54.7	10.4	65.2	12.7	75.7	15.3	81.0	16.7	86.3	18.2	96.8	21.3	107.3	24.6

TC: 总容量: kW
PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风机电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 67.5kW	10	45.6	5.1	54.3	6.0	63.1	6.8	67.5	7.3	71.9	7.7	80.7	8.7	89.4	9.7
	12	45.6	5.2	54.3	6.0	63.1	6.9	67.5	7.4	71.9	7.8	80.7	8.8	89.4	9.8
	14	45.6	5.3	54.3	6.1	63.1	7.0	67.5	7.5	71.9	8.0	80.7	9.0	89.4	10.0
	16	45.6	5.4	54.3	6.2	63.1	7.1	67.5	7.6	71.9	8.1	80.7	9.1	89.4	10.2
	18	45.6	5.4	54.3	6.3	63.1	7.3	67.5	7.7	71.9	8.3	80.7	9.3	89.4	10.4
	20	45.6	5.5	54.3	6.4	63.1	7.4	67.5	7.9	71.9	8.4	80.7	9.5	89.4	10.6
	21	45.6	5.5	54.3	6.5	63.1	7.4	67.5	8.0	71.9	8.5	80.7	9.5	89.4	10.7
	23	45.6	5.6	54.3	6.6	63.1	7.6	67.5	8.1	71.9	8.6	80.7	9.7	89.4	10.9
	25	45.6	5.7	54.3	6.7	63.1	7.7	67.5	8.3	71.9	8.9	80.7	10.2	89.4	11.6
	27	45.6	5.8	54.3	6.9	63.1	8.1	67.5	8.8	71.9	9.5	80.7	10.9	89.4	12.4
	29	45.6	6.1	54.3	7.3	63.1	8.6	67.5	9.3	71.9	10.0	80.7	11.6	89.4	13.2
	31	45.6	6.5	54.3	7.8	63.1	9.2	67.5	9.9	71.9	10.7	80.7	12.2	89.4	14.1
	33	45.6	6.9	54.3	8.2	63.1	9.7	67.5	10.5	71.9	11.3	80.7	13.1	89.4	14.9
	35	45.6	7.2	54.3	8.7	63.1	10.3	67.5	11.1	71.9	12.0	80.7	13.9	89.4	15.9
	37	45.6	7.6	54.3	9.2	63.1	10.9	67.5	11.8	71.9	12.7	80.7	14.7	89.4	16.9
	39	45.6	8.0	54.3	9.7	63.1	11.5	67.5	12.5	71.9	13.5	80.7	15.6	89.4	17.9

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

11.2 制热容量

RHXYQ8AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 29.1kW	-19.8	-20.0	16.2	4.04	16.2	4.33	16.1	4.61	16.1	4.76	16.1	4.90	16.0	5.19
	-18.8	-19.0	16.7	4.19	16.7	4.47	16.6	4.75	16.6	4.89	16.5	5.03	16.5	5.31
	-16.7	-17.0	17.7	4.48	17.6	4.74	17.6	5.01	17.5	5.14	17.5	5.27	17.4	5.53
	-13.7	-15.0	18.6	4.74	18.6	4.98	18.5	5.23	18.5	5.36	18.5	5.48	18.4	5.73
	-11.8	-13.0	19.6	4.96	19.5	5.20	19.5	5.44	19.4	5.55	19.4	5.67	19.4	5.91
	-9.8	-11.0	20.6	5.17	20.5	5.40	20.4	5.62	20.4	5.73	20.4	5.85	20.4	6.07
	-9.5	-10.0	21.0	5.27	21.0	5.49	20.9	5.71	20.9	5.82	20.9	5.93	20.8	6.14
	-8.5	-9.1	21.5	5.35	21.4	5.57	21.4	5.78	21.3	5.89	21.3	6.00	21.2	6.21
	-7.0	-7.6	22.2	5.48	22.1	5.69	22.1	5.90	22.0	6.00	22.0	6.11	22.0	6.31
	-5.0	-5.6	23.1	5.65	23.1	5.84	23.0	6.04	23.0	6.14	23.0	6.25	22.9	6.44
	-3.0	-3.7	24.1	5.79	24.0	5.98	23.9	6.17	23.9	6.27	23.9	6.37	23.8	6.55
	0.0	-0.7	25.5	5.99	25.4	6.17	25.4	6.35	25.4	6.44	25.3	6.53	25.3	6.71
	3.0	2.2	26.9	6.17	26.8	6.34	26.8	6.51	26.8	6.59	26.7	6.68	26.7	6.85
	5.0	4.1	27.8	6.28	27.8	6.44	27.7	6.60	27.7	6.69	27.6	6.77	27.6	6.93
	7.0	6.0	28.7	6.38	28.7	6.53	28.6	6.69	28.6	6.77	28.6	6.85	28.3	6.95
	9.0	7.9	29.6	6.47	29.6	6.62	29.5	6.78	29.5	6.86	29.5	6.93	28.3	6.68
11.0	9.8	30.6	6.56	30.5	6.71	30.4	6.86	30.4	6.93	30.4	7.01	28.3	6.43	
13.0	11.8	31.5	6.65	31.5	6.79	31.4	6.94	31.4	7.01	31.4	7.07	28.3	6.19	
15.0	13.7	32.4	6.73	32.4	6.87	32.3	7.01	32.3	7.07	32.3	7.13	28.3	5.98	
120% 26.9kW	-19.8	-20.0	16.2	4.43	16.1	4.69	16.0	4.96	16.0	5.09	16.0	5.22	15.9	5.49
	-18.8	-19.0	16.6	4.57	16.6	4.83	16.5	5.04	16.5	5.21	16.5	5.34	16.4	5.60
	-16.7	-17.0	17.6	4.83	17.5	5.08	17.5	5.27	17.5	5.44	17.4	5.56	17.4	5.80
	-13.7	-15.0	18.6	5.07	18.5	5.30	18.4	5.53	18.4	5.64	18.4	5.76	18.3	5.99
	-11.8	-13.0	19.5	5.28	19.5	5.50	19.4	5.72	19.4	5.83	19.4	5.94	19.3	6.15
	-9.8	-11.0	20.5	5.48	20.4	5.68	20.4	5.84	20.3	5.99	20.3	6.10	20.3	6.30
	-9.5	-10.0	21.0	5.56	20.9	5.77	20.9	5.97	20.8	6.07	20.8	6.17	20.7	6.37
	-8.5	-9.1	21.4	5.64	21.3	5.84	21.3	6.04	21.3	6.14	21.2	6.24	21.2	6.43
	-7.0	-7.6	22.1	5.76	22.1	5.93	22.0	6.15	22.0	6.24	22.0	6.34	21.9	6.53
	-5.0	-5.6	23.1	5.91	23.0	6.09	23.0	6.28	22.9	6.37	22.9	6.46	22.9	6.65
	-3.0	-3.7	24.0	6.05	23.9	6.22	23.9	6.40	23.9	6.49	23.8	6.57	23.8	6.75
	0.0	-0.7	25.4	6.24	25.4	6.40	25.3	6.57	25.3	6.65	25.3	6.73	25.2	6.90
	3.0	2.2	26.8	6.40	26.8	6.56	26.7	6.71	26.7	6.79	26.7	6.87	26.1	6.83
	5.0	4.1	27.7	6.50	27.7	6.65	27.6	6.80	27.6	6.88	27.6	6.95	26.1	6.56
	7.0	6.0	28.6	6.59	28.6	6.74	28.5	6.88	28.5	6.96	28.1	6.87	26.1	6.30
	9.0	7.9	29.6	6.68	29.5	6.82	29.5	6.96	29.0	6.89	28.1	6.61	26.1	6.06
11.0	9.8	30.5	6.76	30.4	6.90	30.0	6.90	29.0	6.63	28.1	6.37	26.1	5.84	
13.0	11.8	31.4	6.84	31.4	6.98	30.0	6.64	29.0	6.38	28.1	6.13	26.1	5.63	
15.0	13.7	32.3	6.92	31.9	6.92	30.0	6.41	29.0	6.17	28.1	5.92	26.1	5.44	
110% 24.6kW	-19.8	-20.0	16.1	4.81	16.0	5.06	16.0	5.30	16.0	5.42	15.9	5.54	15.9	5.79
	-18.8	-19.0	16.6	4.95	16.5	5.18	16.5	5.42	16.4	5.54	16.4	5.65	16.4	5.89
	-16.7	-17.0	17.5	5.19	17.5	5.41	17.4	5.63	17.4	5.74	17.4	5.86	17.3	6.08
	-13.7	-15.0	18.4	5.41	18.4	5.62	18.4	5.83	18.4	5.93	18.3	6.04	18.3	6.25
	-11.8	-13.0	19.4	5.60	19.4	5.80	19.3	6.00	19.3	6.10	19.3	6.20	19.2	6.40
	-9.8	-11.0	20.4	5.78	20.4	5.97	20.3	6.16	20.3	6.25	20.3	6.35	20.2	6.54
	-9.5	-10.0	20.9	5.86	20.8	6.05	20.8	6.23	20.8	6.32	20.7	6.42	20.7	6.60
	-8.5	-9.1	21.3	5.93	21.3	6.11	21.2	6.29	21.2	6.39	21.2	6.48	21.1	6.66
	-7.0	-7.6	22.0	6.04	22.0	6.22	21.9	6.39	21.9	6.48	21.9	6.57	21.8	6.75
	-5.0	-5.6	23.0	6.18	22.9	6.35	22.9	6.52	22.9	6.60	22.8	6.69	22.8	6.85
	-3.0	-3.7	23.9	6.30	23.9	6.46	23.8	6.63	23.8	6.71	23.8	6.79	23.7	6.95
	0.0	-0.7	25.3	6.48	25.3	6.63	25.3	6.78	25.2	6.86	25.2	6.93	24.0	6.57
	3.0	2.2	26.7	6.63	26.7	6.77	26.6	6.92	26.6	6.99	25.7	6.70	24.0	6.15
	5.0	4.1	27.7	6.72	27.6	6.86	27.5	6.97	26.6	6.70	25.7	6.43	24.0	5.90
	7.0	6.0	28.6	6.81	28.5	6.94	27.5	6.70	26.6	6.44	25.7	6.18	24.0	5.68
	9.0	7.9	29.5	6.89	29.3	6.95	27.5	6.44	26.6	6.19	25.7	5.95	24.0	5.47
11.0	9.8	30.4	6.96	29.3	6.70	27.5	6.21	26.6	5.97	25.7	5.74	24.0	5.28	
13.0	11.8	31.0	6.92	29.3	6.45	27.5	5.98	26.6	5.75	25.7	5.53	24.0	5.09	
15.0	13.7	31.0	6.68	29.3	6.22	27.5	5.78	26.6	5.56	25.7	5.34	24.0	4.92	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 22.4kW	-19.8	-20.0	16.0	5.20	16.0	5.42	15.9	5.64	15.9	5.75	15.9	5.86	15.8	6.09
	-18.8	-19.0	16.5	5.32	16.4	5.54	16.4	5.75	16.4	5.86	16.3	5.97	16.3	6.18
	-16.7	-17.0	17.4	5.54	17.4	5.75	17.4	5.95	17.3	6.05	17.3	6.15	17.3	6.35
	-13.7	-15.0	18.4	5.74	18.4	5.93	18.3	6.12	18.3	6.22	18.3	6.31	18.2	6.51
	-11.8	-13.0	19.4	5.92	19.3	6.10	19.3	6.28	19.3	6.37	19.2	6.46	19.2	6.65
	-9.8	-11.0	20.3	6.08	20.3	6.25	20.2	6.43	20.2	6.51	20.2	6.60	20.1	6.77
	-9.5	-10.0	20.8	6.16	20.8	6.32	20.7	6.49	20.7	6.58	20.7	6.66	20.6	6.83
	-8.5	-9.1	21.2	6.22	21.2	6.39	21.1	6.55	21.1	6.63	21.1	6.72	21.1	6.88
	-7.0	-7.6	22.0	6.32	21.9	6.48	21.9	6.64	21.8	6.72	21.8	6.80	21.8	6.96
	-5.0	-5.6	22.9	6.45	22.9	6.60	22.8	6.76	22.8	6.83	22.8	6.91	22.8	7.07
	-3.0	-3.7	23.8	6.56	23.8	6.71	23.7	6.85	23.7	6.93	23.4	6.86	23.4	6.29
	0.0	-0.7	25.3	6.72	25.2	6.86	25.0	6.92	24.2	6.64	23.4	6.38	24.8	5.85
	3.0	2.2	26.7	6.86	26.6	6.98	25.0	6.47	24.2	6.22	23.4	5.97	21.8	5.49
	5.0	4.1	27.6	6.94	26.6	6.70	25.0	6.21	24.2	5.97	23.4	5.79	21.8	5.28
	7.0	6.0	28.2	6.91	26.6	6.43	25.0	5.97	24.2	5.74	23.4	5.55	21.8	5.08
	9.0	7.9	28.2	6.65	26.6	6.19	25.0	5.75	24.2	5.53	23.4	5.33	21.8	4.90
11.0	9.8	28.2	6.40	26.6	5.97	25.0	5.54	24.2	5.33	23.4	5.13	21.8	4.73	
13.0	11.8	28.2	6.17	26.6	5.75	25.0	5.34	24.2	5.14	23.4	4.95	21.8	4.56	
15.0	13.7	28.2	5.96	26.6	5.56	25.0	5.17	24.2	4.98	23.4	4.79	21.8	4.42	
90% 20.2kW	-19.8	-20.0	15.9	5.59	15.9	5.79	15.8	5.99	15.8	6.09	15.8	6.19	15.8	6.38
	-18.8	-19.0	16.4	5.70	16.4	5.89	16.3	6.08	16.3	6.19	16.3	6.28	16.2	6.47
	-16.7	-17.0	17.4	5.90	17.3	6.08	17.3	6.26	17.3	6.35	17.2	6.44	17.2	6.63
	-13.7	-15.0	18.3	6.08	18.3	6.25	18.2	6.42	18.2	6.51	18.2	6.59	18.2	6.77
	-11.8	-13.0	19.3	6.24	19.2	6.40	19.2	6.56	19.2	6.65	19.2	6.73	19.1	6.89
	-9.8	-11.0	20.2	6.38	20.2	6.54	20.2	6.69	20.2	6.77	20.1	6.85	19.6	6.74
	-9.5	-10.0	20.7	6.45	20.7	6.60	20.6	6.76	20.6	6.83	20.6	6.91	19.6	6.55
	-8.5	-9.1	21.2	6.51	21.1	6.66	21.1	6.81	21.1	6.88	21.0	6.96	19.6	6.38
	-7.0	-7.6	21.9	6.60	21.8	6.75	21.8	6.89	21.8	6.96	21.1	6.68	19.6	6.13
	-5.0	-5.6	22.8	6.72	22.8	6.86	22.5	6.87	21.8	6.60	21.1	6.33	19.6	5.81
	-3.0	-3.7	23.8	6.82	23.7	6.95	22.8	6.93	21.8	6.29	21.1	6.04	19.6	5.55
	0.0	-0.7	25.2	6.96	23.9	6.56	22.5	6.08	21.8	5.85	21.1	5.62	19.6	5.17
	3.0	2.2	25.4	6.59	23.9	6.14	22.5	5.70	21.8	5.49	21.1	5.27	19.6	4.86
	5.0	4.1	25.4	6.33	23.9	5.90	22.5	5.48	21.8	5.27	21.1	5.07	19.6	4.67
	7.0	6.0	25.4	6.08	23.9	5.65	22.5	5.27	21.8	5.08	21.1	4.88	19.6	4.50
	9.0	7.9	25.4	5.86	23.9	5.46	22.5	5.08	21.8	4.89	21.1	4.71	19.6	4.35
11.0	9.8	25.4	5.65	23.9	5.27	22.5	4.90	21.8	4.73	21.1	4.55	19.6	4.20	
13.0	11.8	25.4	5.44	23.9	5.08	22.5	4.73	21.8	4.56	21.1	4.39	19.6	4.06	
15.0	13.7	25.4	5.26	23.9	4.92	22.5	4.58	21.8	4.42	21.1	4.25	19.6	3.93	
80% 17.9kW	-19.8	-20.0	15.8	5.98	15.8	6.15	15.8	6.33	15.8	6.42	15.7	6.51	15.7	6.68
	-18.8	-19.0	16.3	6.07	16.3	6.25	16.3	6.42	16.2	6.50	16.2	6.59	16.2	6.76
	-16.7	-17.0	17.3	6.25	17.2	6.41	17.2	6.58	17.2	6.66	17.2	6.74	17.1	6.90
	-13.7	-15.0	18.2	6.44	18.2	6.57	18.2	6.72	18.2	6.79	18.1	6.87	17.4	6.62
	-11.8	-13.0	19.2	6.56	19.2	6.70	19.1	6.85	19.1	6.92	18.7	6.77	17.4	6.21
	-9.8	-11.0	20.2	6.69	20.1	6.83	20.0	6.91	19.4	6.64	18.7	6.37	17.4	5.85
	-9.5	-10.0	20.6	6.75	20.6	6.88	20.0	6.71	19.4	6.45	18.7	6.19	17.4	5.68
	-8.5	-9.1	21.1	6.80	21.0	6.93	20.0	6.54	19.4	6.28	18.7	6.03	17.4	5.55
	-7.0	-7.6	21.9	6.88	21.3	6.77	20.0	6.27	19.4	6.03	18.7	5.79	17.4	5.33
	-5.0	-5.6	22.6	6.89	21.3	6.42	20.0	5.95	19.4	5.73	18.7	5.50	17.4	5.06
	-3.0	-3.7	22.6	6.56	21.3	6.12	20.0	5.68	19.4	5.46	18.7	5.25	17.4	4.84
	0.0	-0.7	22.6	6.11	21.3	5.70	20.0	5.29	19.4	5.10	18.7	4.90	17.4	4.52
	3.0	2.2	22.6	5.72	21.3	5.34	20.0	4.97	19.4	4.79	18.7	4.61	17.4	4.26
	5.0	4.1	22.6	5.50	21.3	5.14	20.0	4.78	19.4	4.61	18.7	4.44	17.4	4.10
	7.0	6.0	22.6	5.29	21.3	4.94	20.0	4.61	19.4	4.44	18.7	4.28	17.4	3.95
	9.0	7.9	22.6	5.10	21.3	4.77	20.0	4.44	19.4	4.29	18.7	4.13	17.4	3.82
11.0	9.8	22.6	4.92	21.3	4.60	20.0	4.29	19.4	4.14	18.7	3.99	17.4	3.70	
13.0	11.8	22.6	4.75	21.3	4.45	20.0	4.15	19.4	4.00	18.7	3.86	17.4	3.58	
15.0	13.7	22.6	4.60	21.3	4.31	20.0	4.02	19.4	3.88	18.7	3.74	17.4	3.47	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB													
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0			
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW		
70% 15.7kW	-19.8	-20.0	15.8	6.37	15.7	6.52	15.7	6.67	15.7	6.75	15.7	6.83	15.7	6.83	15.3	6.71
	-18.8	-19.0	16.2	6.45	16.2	6.60	16.2	6.75	16.2	6.83	16.2	6.90	16.2	6.90	15.3	6.46
	-16.7	-17.0	17.2	6.61	17.2	6.75	17.1	6.89	16.9	6.84	16.4	6.56	15.3	6.02		
	-13.7	-15.0	18.2	6.75	18.1	6.88	17.5	6.65	16.9	6.39	16.4	6.13	15.3	5.64		
	-11.8	-13.0	19.1	6.88	18.6	6.73	17.5	6.24	16.9	6.00	16.4	5.76	15.3	5.30		
	-9.8	-11.0	19.7	6.80	18.6	6.33	17.5	5.88	16.9	5.65	16.4	5.43	15.3	5.00		
	-9.5	-10.0	19.7	6.61	18.6	6.15	17.5	5.71	16.9	5.50	16.4	5.28	15.3	4.87		
	-8.5	-9.1	19.7	6.44	18.6	6.00	17.5	5.57	16.9	5.36	16.4	5.16	15.3	4.75		
	-7.0	-7.6	19.7	6.18	18.6	5.76	17.5	5.35	16.9	5.15	16.4	4.96	15.3	4.57		
	-5.0	-5.6	19.7	5.86	18.6	5.47	17.5	5.09	16.9	4.90	16.4	4.71	15.3	4.35		
	-3.0	-3.7	19.7	5.59	18.6	5.22	17.5	4.86	16.9	4.68	16.4	4.51	15.3	4.16		
	0.0	-0.7	19.7	5.22	18.6	4.88	17.5	4.54	16.9	4.38	16.4	4.22	15.3	3.90		
	3.0	2.2	19.7	4.90	18.6	4.58	17.5	4.27	16.9	4.12	16.4	3.97	15.3	3.68		
	5.0	4.1	19.7	4.71	18.6	4.41	17.5	4.12	16.9	3.97	16.4	3.83	15.3	3.55		
	7.0	6.0	19.7	4.54	18.6	4.25	17.5	3.97	16.9	3.83	16.4	3.70	15.3	3.43		
	9.0	7.9	19.7	4.38	18.6	4.11	17.5	3.84	16.9	3.70	16.4	3.57	15.3	3.32		
	11.0	9.8	19.7	4.24	18.6	3.97	17.5	3.71	16.9	3.59	16.4	3.46	15.3	3.21		
13.0	11.8	19.7	4.09	18.6	3.84	17.5	3.59	16.9	3.47	16.4	3.35	15.3	3.11			
15.0	13.7	19.7	3.96	18.6	3.72	17.5	3.48	16.9	3.37	16.4	3.25	15.3	3.02			
60% 13.4kW	-19.8	-20.0	15.7	6.75	15.7	6.89	15.0	6.57	14.5	6.32	14.0	6.07	13.1	5.57		
	-18.8	-19.0	16.2	6.83	16.0	6.83	15.0	6.33	14.5	6.09	14.0	5.85	13.1	5.38		
	-16.7	-17.0	16.9	6.83	16.0	6.36	15.0	5.90	14.5	5.68	14.0	5.45	13.1	5.02		
	-13.7	-15.0	16.9	6.39	16.0	5.95	15.0	5.53	14.5	5.28	14.0	5.11	13.1	4.71		
	-11.8	-13.0	16.9	5.99	16.0	5.59	15.0	5.20	14.5	5.00	14.0	4.81	13.1	4.44		
	-9.8	-11.0	16.9	5.65	16.0	5.27	15.0	4.91	14.5	4.73	14.0	4.55	13.1	4.20		
	-9.5	-10.0	16.9	5.49	16.0	5.13	15.0	4.77	14.5	4.60	14.0	4.43	13.1	4.09		
	-8.5	-9.1	16.9	5.36	16.0	5.01	15.0	4.66	14.5	4.49	14.0	4.33	13.1	4.00		
	-7.0	-7.6	16.9	5.15	16.0	4.81	15.0	4.49	14.5	4.32	14.0	4.17	13.1	3.85		
	-5.0	-5.6	16.9	4.90	16.0	4.58	15.0	4.27	14.5	4.12	14.0	3.97	13.1	3.68		
	-3.0	-3.7	16.9	4.68	16.0	4.38	15.0	4.09	14.5	3.94	14.0	3.80	13.1	3.52		
	0.0	-0.7	16.9	4.38	16.0	4.10	15.0	3.83	14.5	3.70	14.0	3.57	13.1	3.31		
	3.0	2.2	16.9	4.12	16.0	3.86	15.0	3.61	14.5	3.49	14.0	3.37	13.1	3.13		
	5.0	4.1	16.9	3.97	16.0	3.71	15.0	3.49	14.5	3.37	14.0	3.25	13.1	3.02		
	7.0	6.0	16.9	3.83	16.0	3.56	15.0	3.37	14.5	3.26	14.0	3.14	13.1	2.93		
	9.0	7.9	16.9	3.70	16.0	3.43	15.0	3.26	14.5	3.15	14.0	3.04	13.1	2.83		
	11.0	9.8	16.9	3.58	16.0	3.37	15.0	3.16	14.5	3.05	14.0	2.95	13.1	2.75		
13.0	11.8	16.9	3.47	16.0	3.26	15.0	3.06	14.5	2.96	14.0	2.86	13.1	2.67			
15.0	13.7	16.9	3.36	16.0	3.17	15.0	2.97	14.5	2.87	14.0	2.78	13.1	2.59			
50% 11.2kW	-19.8	-20.0	14.1	6.10	14.1	5.69	12.5	5.29	12.1	5.09	11.7	4.90	10.9	4.52		
	-18.8	-19.0	14.1	5.88	13.3	5.49	12.5	5.10	12.1	4.91	11.7	4.73	10.9	4.36		
	-16.7	-17.0	14.1	5.49	13.3	5.12	12.5	4.77	12.1	4.60	11.7	4.42	10.9	4.09		
	-13.7	-15.0	14.1	5.11	13.3	4.81	12.5	4.48	12.1	4.32	11.7	4.16	10.9	3.85		
	-11.8	-13.0	14.1	4.84	13.3	4.53	12.5	4.23	12.1	4.08	11.7	3.93	10.9	3.64		
	-9.8	-11.0	14.1	4.58	13.3	4.28	12.5	4.00	12.1	3.86	11.7	3.72	10.9	3.45		
	-9.5	-10.0	14.1	4.45	13.3	4.17	12.5	3.90	12.1	3.76	11.7	3.63	10.9	3.37		
	-8.5	-9.1	14.1	4.35	13.3	4.08	12.5	3.81	12.1	3.68	11.7	3.55	10.9	3.29		
	-7.0	-7.6	14.1	4.19	13.3	3.93	12.5	3.67	12.1	3.55	11.7	3.42	10.9	3.18		
	-5.0	-5.6	14.1	3.99	13.3	3.75	12.5	3.51	12.1	3.39	11.7	3.27	10.9	3.04		
	-3.0	-3.7	14.1	3.82	13.3	3.59	12.5	3.36	12.1	3.25	11.7	3.14	10.9	2.92		
	0.0	-0.7	14.1	3.59	13.3	3.37	12.5	3.16	12.1	3.06	11.7	2.95	10.9	2.75		
	3.0	2.2	14.1	3.39	13.3	3.19	12.5	2.99	12.1	2.89	11.7	2.80	10.9	2.61		
	5.0	4.1	14.1	3.27	13.3	3.08	12.5	2.89	12.1	2.80	11.7	2.71	10.9	2.52		
	7.0	6.0	14.1	3.16	13.3	2.98	12.5	2.80	12.1	2.71	11.7	2.62	10.9	2.45		
	9.0	7.9	14.1	3.06	13.3	2.88	12.5	2.71	12.1	2.63	11.7	2.54	10.9	2.37		
	11.0	9.8	14.1	2.97	13.3	2.80	12.5	2.63	12.1	2.55	11.7	2.47	10.9	2.31		
13.0	11.8	14.1	2.87	13.3	2.71	12.5	2.55	12.1	2.47	11.7	2.40	10.9	2.24			
15.0	13.7	14.1	2.79	13.3	2.64	12.5	2.48	12.1	2.41	11.7	2.33	10.9	2.18			

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ10AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 36.4kW	-19.8	-20.0	21.3	6.15	21.2	6.54	21.1	6.92	21.1	7.12	21.1	7.31	21.0	7.69
	-18.8	-19.0	21.7	6.28	21.6	6.66	21.5	7.04	21.5	7.22	21.4	7.41	21.4	7.79
	-16.7	-17.0	22.5	6.54	22.4	6.90	22.3	7.27	22.3	7.45	22.3	7.63	22.2	8.00
	-13.7	-15.0	23.4	6.81	23.3	7.16	23.2	7.51	23.2	7.68	23.2	7.86	23.1	8.21
	-11.8	-13.0	24.4	7.08	24.3	7.42	24.3	7.75	24.2	7.92	24.2	8.09	24.1	8.42
	-9.8	-11.0	25.5	7.36	25.5	7.68	25.4	8.00	25.3	8.16	25.3	8.32	25.2	8.64
	-9.5	-10.0	26.1	7.50	26.1	7.81	26.0	8.12	25.9	8.28	25.9	8.43	25.8	8.74
	-8.5	-9.1	26.7	7.62	26.6	7.93	26.5	8.23	26.5	8.38	26.5	8.54	26.4	8.84
	-7.0	-7.6	27.7	7.83	27.6	8.12	27.5	8.41	27.5	8.56	27.5	8.71	27.4	9.00
	-5.0	-5.6	29.1	8.09	29.0	8.37	28.9	8.65	28.9	8.79	28.9	8.93	28.8	9.21
	-3.0	-3.7	30.5	8.34	30.4	8.60	30.3	8.87	30.3	9.00	30.3	9.13	30.2	9.40
	0.0	-0.7	32.9	8.71	32.9	8.95	32.8	9.20	32.7	9.32	32.7	9.44	32.6	9.69
	3.0	2.2	35.5	9.04	35.4	9.27	35.4	9.49	35.3	9.61	35.3	9.72	35.2	9.95
	5.0	4.1	37.3	9.25	37.2	9.46	37.2	9.68	37.1	9.79	37.1	9.89	37.0	9.54
	7.0	6.0	39.2	9.44	39.1	9.65	39.1	9.85	39.0	9.96	38.9	9.99	38.8	9.96
	9.0	7.9	41.2	9.63	41.1	9.82	41.0	9.98	39.6	9.58	39.5	9.19	39.4	8.42
11.0	9.8	43.3	9.81	43.2	9.99	41.0	9.38	39.6	9.01	39.5	8.64	39.4	7.93	
13.0	11.8	45.6	9.98	43.6	9.49	41.0	8.79	39.6	8.41	39.5	8.11	39.4	7.44	
15.0	13.7	46.2	9.60	43.6	8.93	41.0	8.28	39.6	7.95	39.5	7.64	39.4	7.02	
120% 33.6kW	-19.8	-20.0	21.2	6.67	21.1	7.03	21.1	7.39	21.0	7.76	21.0	7.74	20.9	8.10
	-18.8	-19.0	21.6	6.79	21.5	7.14	21.4	7.49	21.4	7.86	21.4	7.84	21.3	8.19
	-16.7	-17.0	22.4	7.03	22.3	7.37	22.2	7.70	22.1	7.87	22.2	8.04	22.1	8.37
	-13.7	-15.0	23.3	7.28	23.2	7.60	23.2	7.93	23.1	8.09	23.1	8.25	23.0	8.57
	-11.8	-13.0	24.3	7.54	24.2	7.84	24.2	8.15	24.1	8.31	24.1	8.46	24.0	8.77
	-9.8	-11.0	25.4	7.79	25.4	8.09	25.3	8.39	25.3	8.53	25.2	8.68	25.2	8.97
	-9.5	-10.0	26.0	7.92	26.0	8.21	25.9	8.49	25.9	8.64	25.8	8.78	25.8	9.07
	-8.5	-9.1	26.6	8.03	26.5	8.32	26.5	8.60	26.4	8.74	26.4	8.88	26.3	9.16
	-7.0	-7.6	27.6	8.22	27.5	8.49	27.4	8.78	27.4	8.90	27.4	9.04	27.3	9.31
	-5.0	-5.6	29.0	8.47	28.9	8.73	28.8	8.98	28.8	9.11	28.8	9.24	28.7	9.50
	-3.0	-3.7	30.4	8.69	30.3	8.94	30.3	9.19	30.2	9.31	30.2	9.43	30.1	9.68
	0.0	-0.7	32.8	9.04	32.8	9.28	32.7	9.49	32.7	9.60	32.6	9.72	32.6	9.94
	3.0	2.2	35.4	9.35	35.3	9.56	35.3	9.77	35.2	9.87	35.2	9.98	35.2	9.20
	5.0	4.1	37.2	9.54	37.1	9.74	37.1	9.94	36.6	9.84	36.6	9.94	36.5	8.64
	7.0	6.0	39.1	9.72	39.0	9.91	37.8	9.62	36.6	9.24	36.6	8.86	36.5	8.13
	9.0	7.9	41.1	9.89	40.2	9.76	37.8	9.04	36.6	8.68	36.6	8.33	36.5	7.65
11.0	9.8	42.7	9.87	40.2	9.17	37.8	8.50	36.6	8.17	36.6	7.84	36.5	7.21	
13.0	11.8	42.7	9.24	40.2	8.60	37.8	7.97	36.6	7.67	36.6	7.37	36.5	6.78	
15.0	13.7	42.7	8.70	40.2	8.10	37.8	7.52	36.6	7.23	36.6	6.95	36.5	6.40	
110% 30.8kW	-19.8	-20.0	21.1	7.20	21.0	7.52	21.0	7.85	20.9	8.01	20.9	8.17	20.9	8.50
	-18.8	-19.0	21.5	7.30	21.4	7.62	21.3	7.94	21.3	8.10	21.3	8.26	21.2	8.58
	-16.7	-17.0	22.3	7.52	22.2	7.83	22.2	8.14	22.1	8.29	22.1	8.45	22.0	8.75
	-13.7	-15.0	23.2	7.75	23.1	8.05	23.1	8.34	23.0	8.49	23.0	8.64	23.0	8.93
	-11.8	-13.0	24.2	7.99	24.2	8.27	24.1	8.55	24.1	8.69	24.0	8.84	24.0	9.12
	-9.8	-11.0	25.3	8.22	25.3	8.49	25.2	8.76	25.2	8.90	25.2	9.03	25.1	9.30
	-9.5	-10.0	25.9	8.34	25.9	8.60	25.8	8.87	25.8	9.00	25.8	9.13	25.7	9.39
	-8.5	-9.1	26.5	8.45	26.4	8.70	26.4	8.96	26.3	9.09	26.3	9.22	26.3	9.48
	-7.0	-7.6	27.5	8.62	27.4	8.87	27.4	9.12	27.3	9.24	27.3	9.36	27.2	9.61
	-5.0	-5.6	28.9	8.85	28.8	9.08	28.8	9.32	28.7	9.44	28.7	9.55	28.6	9.79
	-3.0	-3.7	30.3	9.05	30.2	9.28	30.2	9.50	30.1	9.62	30.1	9.73	30.1	9.95
	0.0	-0.7	32.7	9.37	32.7	9.58	32.6	9.78	32.6	9.89	32.4	9.93	30.2	9.09
	3.0	2.2	35.3	9.65	35.2	9.85	34.7	9.80	33.5	9.40	32.4	9.02	30.2	8.27
	5.0	4.1	37.1	9.83	36.9	9.94	34.7	9.20	33.5	8.83	32.4	8.48	30.2	7.78
	7.0	6.0	39.0	10.0	36.9	9.33	34.7	8.64	33.5	8.30	32.4	7.97	30.2	7.32
	9.0	7.9	39.1	9.42	36.9	8.77	34.7	8.13	33.5	7.81	32.4	7.50	30.2	6.90
11.0	9.8	39.1	8.86	36.9	8.25	34.7	7.65	33.5	7.36	32.4	7.07	30.2	6.51	
13.0	11.8	39.1	8.31	36.9	7.74	34.7	7.19	33.5	6.92	32.4	6.65	30.2	6.13	
15.0	13.7	39.1	7.83	36.9	7.30	34.7	6.79	33.5	6.53	32.4	6.29	30.2	5.80	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 28.0kW	-19.8	-20.0	21.0	7.72	20.9	8.01	20.9	8.31	20.9	8.46	20.8	8.60	20.8	8.90
	-18.8	-19.0	21.4	7.81	21.3	8.10	21.3	8.39	21.2	8.54	21.2	8.69	21.1	8.98
	-16.7	-17.0	22.2	8.01	22.1	8.29	22.1	8.57	22.0	8.71	22.0	8.85	22.0	9.13
	-13.7	-15.0	23.1	8.22	23.0	8.49	23.0	8.76	23.0	8.90	22.9	9.03	22.9	9.30
	-11.8	-13.0	24.1	8.44	24.1	8.70	24.0	8.95	24.0	9.08	24.0	9.21	23.9	9.47
	-9.8	-11.0	25.2	8.65	25.2	8.90	25.1	9.14	25.1	9.27	25.1	9.39	25.0	9.64
	-9.5	-10.0	25.8	8.76	25.8	9.00	25.7	9.24	25.7	9.36	25.7	9.48	25.6	9.72
	-8.5	-9.1	26.4	8.86	26.3	9.09	26.3	9.33	26.3	9.44	26.2	9.56	26.2	9.79
	-7.0	-7.6	27.4	9.02	27.3	9.24	27.3	9.47	27.2	9.58	27.2	9.69	27.2	9.92
	-5.0	-5.6	28.8	9.22	28.7	9.44	28.7	9.65	28.6	9.76	28.6	9.87	28.5	9.97
	-3.0	-3.7	30.2	9.41	30.1	9.62	30.1	9.82	30.1	9.92	29.5	9.73	29.5	8.91
	0.0	-0.7	32.6	9.70	32.6	9.89	31.5	9.58	30.5	9.20	29.5	8.82	29.5	8.09
	3.0	2.2	35.2	9.96	33.5	9.40	31.5	8.70	30.5	8.36	29.5	8.03	27.5	7.37
	5.0	4.1	35.5	9.49	33.5	8.83	31.5	8.18	30.5	7.87	29.5	7.56	27.5	6.95
	7.0	6.0	35.5	8.92	33.5	8.30	31.5	7.70	30.5	7.41	29.5	7.12	27.5	6.55
	9.0	7.9	35.5	8.38	33.5	7.81	31.5	7.25	30.5	6.98	29.5	6.77	27.5	6.18
11.0	9.8	35.5	7.89	33.5	7.36	31.5	6.84	30.5	6.58	29.5	6.33	27.5	5.84	
13.0	11.8	35.5	7.41	33.5	6.92	31.5	6.44	30.5	6.20	29.5	6.05	27.5	5.51	
15.0	13.7	35.5	6.99	33.5	6.53	31.5	6.08	30.5	5.86	29.5	5.64	27.5	5.22	
90% 25.2kW	-19.8	-20.0	20.9	8.24	20.9	8.50	20.8	8.77	20.8	8.90	20.8	9.04	20.7	9.30
	-18.8	-19.0	21.3	8.32	21.2	8.59	21.2	8.85	21.1	8.99	21.1	9.11	21.1	9.37
	-16.7	-17.0	22.1	8.51	22.0	8.76	22.0	9.01	22.0	9.14	21.9	9.26	21.9	9.51
	-13.7	-15.0	23.0	8.70	23.0	8.94	22.9	9.18	22.9	9.30	22.9	9.42	22.8	9.66
	-11.8	-13.0	24.0	8.89	24.0	9.12	23.9	9.35	23.9	9.47	23.9	9.58	23.8	9.82
	-9.8	-11.0	25.1	9.08	25.1	9.31	25.0	9.53	25.0	9.64	25.0	9.75	24.7	9.82
	-9.5	-10.0	25.7	9.18	25.7	9.40	25.6	9.61	25.6	9.72	25.6	9.83	24.7	9.53
	-8.5	-9.1	26.3	9.27	26.3	9.48	26.2	9.69	26.2	9.80	26.2	9.90	24.7	9.27
	-7.0	-7.6	27.3	9.41	27.2	9.62	27.2	9.82	27.2	9.92	26.5	9.67	24.7	8.85
	-5.0	-5.6	28.7	9.60	28.6	9.79	28.4	9.86	27.4	9.46	26.5	9.07	24.7	8.32
	-3.0	-3.7	30.1	9.77	30.1	9.96	28.4	9.27	27.4	8.90	26.5	8.54	24.7	7.84
	0.0	-0.7	32.0	9.76	30.2	9.08	28.4	8.41	27.4	8.08	26.5	7.76	24.7	7.13
	3.0	2.2	32.0	8.87	30.2	8.26	28.4	7.66	27.4	7.37	26.5	7.08	24.7	6.52
	5.0	4.1	32.0	8.34	30.2	7.77	28.4	7.22	27.4	6.94	26.5	6.68	24.7	6.15
	7.0	6.0	32.0	7.84	30.2	7.28	28.4	6.80	27.4	6.55	26.5	6.30	24.7	5.81
	9.0	7.9	32.0	7.39	30.2	6.89	28.4	6.41	27.4	6.18	26.5	5.95	24.7	5.49
11.0	9.8	32.0	6.96	30.2	6.50	28.4	6.06	27.4	5.84	26.5	5.62	24.7	5.20	
13.0	11.8	32.0	6.55	30.2	6.13	28.4	5.71	27.4	5.51	26.5	5.31	24.7	4.91	
15.0	13.7	32.0	6.19	30.2	5.79	28.4	5.41	27.4	5.22	26.5	5.03	24.7	4.66	
80% 22.4kW	-19.8	-20.0	20.8	8.76	20.7	8.99	20.7	9.23	20.7	9.35	20.7	9.47	20.6	9.70
	-18.8	-19.0	21.2	8.83	21.1	9.07	21.1	9.30	21.1	9.42	21.0	9.53	21.0	9.77
	-16.7	-17.0	22.0	9.00	21.9	9.22	21.9	9.45	21.9	9.56	21.9	9.67	21.8	9.89
	-13.7	-15.0	22.9	9.17	22.9	9.38	22.8	9.60	22.8	9.71	22.8	9.81	22.0	9.50
	-11.8	-13.0	23.9	9.34	23.9	9.55	23.8	9.75	23.8	9.86	23.6	9.82	22.0	8.99
	-9.8	-11.0	25.0	9.52	25.0	9.71	25.0	9.91	24.4	9.66	23.6	9.26	22.0	8.49
	-9.5	-10.0	25.6	9.60	25.6	9.79	25.2	9.77	24.4	9.38	23.6	8.99	22.0	8.24
	-8.5	-9.1	26.2	9.68	26.2	9.87	25.2	9.50	24.4	9.12	23.6	8.75	22.0	8.02
	-7.0	-7.6	27.2	9.81	26.8	9.80	25.2	9.07	24.4	8.71	23.6	8.36	22.0	7.67
	-5.0	-5.6	28.4	9.90	26.8	9.20	25.2	8.52	24.4	8.19	23.6	7.86	22.0	7.22
	-3.0	-3.7	28.4	9.30	26.8	8.66	25.2	8.02	24.4	7.72	23.6	7.41	22.0	6.82
	0.0	-0.7	28.4	8.44	26.8	7.86	25.2	7.30	24.4	7.03	23.6	6.75	22.0	6.22
	3.0	2.2	28.4	7.69	26.8	7.17	25.2	6.67	24.4	6.42	23.6	6.18	22.0	5.70
	5.0	4.1	28.4	7.24	26.8	6.76	25.2	6.29	24.4	6.06	23.6	5.84	22.0	5.39
	7.0	6.0	28.4	6.82	26.8	6.38	25.2	5.94	24.4	5.73	23.6	5.52	22.0	5.10
	9.0	7.9	28.4	6.44	26.8	6.02	25.2	5.61	24.4	5.41	23.6	5.22	22.0	4.83
11.0	9.8	28.4	6.08	26.8	5.69	25.2	5.31	24.4	5.12	23.6	4.94	22.0	4.58	
13.0	11.8	28.4	5.73	26.8	5.37	25.2	5.02	24.4	4.84	23.6	4.67	22.0	4.33	
15.0	13.7	28.4	5.42	26.8	5.09	25.2	4.76	24.4	4.59	23.6	4.43	22.0	4.12	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	℃ DB	℃ WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	
70% 19.6kW	-19.8	-20.0	20.7	9.28	20.7	9.48	20.6	9.69	20.6	9.79	20.6	9.90	19.2	9.08
	-18.8	-19.0	21.1	9.35	21.0	9.55	21.0	9.75	21.0	9.85	20.6	9.71	19.2	8.89
	-16.7	-17.0	21.9	9.49	21.9	9.69	21.8	9.88	21.3	9.65	20.6	9.25	19.2	8.48
	-13.7	-15.0	22.8	9.64	22.8	9.83	22.1	9.54	21.3	9.16	20.6	8.79	19.2	8.06
	-11.8	-13.0	23.8	9.79	23.5	9.76	22.1	9.03	21.3	8.68	20.6	8.33	19.2	7.64
	-9.8	-11.0	24.9	9.91	23.5	9.21	22.1	8.53	21.3	8.20	20.6	7.87	19.2	7.23
	-9.5	-10.0	24.9	9.61	23.5	8.94	22.1	8.28	21.3	7.96	20.6	7.65	19.2	7.03
	-8.5	-9.1	24.9	9.35	23.5	8.70	22.1	8.06	21.3	7.75	20.6	7.45	19.2	6.85
	-7.0	-7.6	24.9	8.93	23.5	8.31	22.1	7.71	21.3	7.42	20.6	7.13	19.2	6.56
	-5.0	-5.6	24.9	8.39	23.5	7.82	22.1	7.26	21.3	6.98	20.6	6.71	19.2	6.19
	-3.0	-3.7	24.9	7.90	23.5	7.37	22.1	6.85	21.3	6.59	20.6	6.34	19.2	5.85
	0.0	-0.7	24.9	7.19	23.5	6.72	22.1	6.25	21.3	6.02	20.6	5.80	19.2	5.36
	3.0	2.2	24.9	6.57	23.5	6.15	22.1	5.73	21.3	5.52	20.6	5.32	19.2	4.92
	5.0	4.1	24.9	6.20	23.5	5.80	22.1	5.42	21.3	5.22	20.6	5.09	19.2	4.66
	7.0	6.0	24.9	5.86	23.5	5.49	22.1	5.12	21.3	4.94	20.6	4.77	19.2	4.42
	9.0	7.9	24.9	5.54	23.5	5.19	22.1	4.85	21.3	4.68	20.6	4.55	19.2	4.19
	11.0	9.8	24.9	5.24	23.5	4.91	22.1	4.60	21.3	4.44	20.6	4.29	19.2	3.98
13.0	11.8	24.9	4.95	23.5	4.65	22.1	4.35	21.3	4.21	20.6	4.06	19.2	3.78	
15.0	13.7	24.9	4.69	23.5	4.41	22.1	4.13	21.3	4.00	20.6	3.86	19.2	3.60	
60% 16.8kW	-19.8	-20.0	20.6	9.80	20.1	9.62	18.9	8.90	18.3	8.55	17.7	8.21	16.5	7.53
	-18.8	-19.0	21.0	9.86	20.1	9.40	18.9	8.71	18.3	8.37	17.7	8.03	16.5	7.37
	-16.7	-17.0	21.3	9.64	20.1	8.97	18.9	8.31	18.3	7.99	17.7	7.67	16.5	7.05
	-13.7	-15.0	21.3	9.16	20.1	8.52	18.9	7.90	18.3	7.60	17.7	7.30	16.5	6.71
	-11.8	-13.0	21.3	8.67	20.1	8.07	18.9	7.49	18.3	7.21	17.7	6.93	16.5	6.38
	-9.8	-11.0	21.3	8.19	20.1	7.63	18.9	7.09	18.3	6.82	17.7	6.56	16.5	6.05
	-9.5	-10.0	21.3	7.96	20.1	7.42	18.9	6.88	18.3	6.64	17.7	6.38	16.5	5.88
	-8.5	-9.1	21.3	7.75	20.1	7.23	18.9	6.72	18.3	6.47	17.7	6.22	16.5	5.74
	-7.0	-7.6	21.3	7.41	20.1	6.92	18.9	6.48	18.3	6.20	17.7	5.96	16.5	5.51
	-5.0	-5.6	21.3	6.98	20.1	6.52	18.9	6.07	18.3	5.85	17.7	5.63	16.5	5.21
	-3.0	-3.7	21.3	6.59	20.1	6.16	18.9	5.71	18.3	5.54	17.7	5.33	16.5	4.93
	0.0	-0.7	21.3	6.02	20.1	5.64	18.9	5.28	18.3	5.08	17.7	4.89	16.5	4.53
	3.0	2.2	21.3	5.52	20.1	5.18	18.9	4.84	18.3	4.67	17.7	4.51	16.5	4.18
	5.0	4.1	21.3	5.22	20.1	4.90	18.9	4.58	18.3	4.43	17.7	4.27	16.5	3.97
	7.0	6.0	21.3	4.94	20.1	4.69	18.9	4.34	18.3	4.20	17.7	4.06	16.5	3.77
	9.0	7.9	21.3	4.68	20.1	4.40	18.9	4.12	18.3	3.99	17.7	3.85	16.5	3.59
	11.0	9.8	21.3	4.44	20.1	4.18	18.9	3.92	18.3	3.79	17.7	3.66	16.5	3.42
13.0	11.8	21.3	4.20	20.1	3.96	18.9	3.72	18.3	3.60	17.7	3.48	16.5	3.25	
15.0	13.7	21.3	4.00	20.1	3.76	18.9	3.54	18.3	3.43	17.7	3.32	16.5	3.10	
50% 14.0kW	-19.8	-20.0	17.8	8.26	16.8	7.69	15.8	7.14	15.2	6.88	14.7	6.61	13.7	6.09
	-18.8	-19.0	17.8	8.08	16.8	7.53	15.8	7.00	15.2	6.73	14.7	6.47	13.7	5.97
	-16.7	-17.0	17.8	7.71	16.8	7.19	15.8	6.69	15.2	6.44	14.7	6.20	13.7	5.72
	-13.7	-15.0	17.8	7.34	16.8	6.85	15.8	6.37	15.2	6.14	14.7	5.91	13.7	5.46
	-11.8	-13.0	17.8	6.97	16.8	6.51	15.8	6.06	15.2	5.84	14.7	5.62	13.7	5.20
	-9.8	-11.0	17.8	6.60	16.8	6.17	15.8	5.75	15.2	5.54	14.7	5.34	13.7	4.94
	-9.5	-10.0	17.8	6.42	16.8	6.00	15.8	5.60	15.2	5.40	14.7	5.20	13.7	4.81
	-8.5	-9.1	17.8	6.26	16.8	5.86	15.8	5.46	15.2	5.27	14.7	5.08	13.7	4.70
	-7.0	-7.6	17.8	6.00	16.8	5.62	15.8	5.24	15.2	5.06	14.7	4.88	13.7	4.52
	-5.0	-5.6	17.8	5.66	16.8	5.31	15.8	4.96	15.2	4.79	14.7	4.62	13.7	4.28
	-3.0	-3.7	17.8	5.36	16.8	5.03	15.8	4.70	15.2	4.54	14.7	4.38	13.7	4.07
	0.0	-0.7	17.8	4.92	16.8	4.62	15.8	4.33	15.2	4.18	14.7	4.04	13.7	3.76
	3.0	2.2	17.8	4.53	16.8	4.26	15.8	3.99	15.2	3.86	14.7	3.73	13.7	3.48
	5.0	4.1	17.8	4.30	16.8	4.04	15.8	3.79	15.2	3.67	14.7	3.55	13.7	3.31
	7.0	6.0	17.8	4.08	16.8	3.84	15.8	3.61	15.2	3.49	14.7	3.38	13.7	3.16
	9.0	7.9	17.8	3.87	16.8	3.65	15.8	3.43	15.2	3.33	14.7	3.22	13.7	3.01
	11.0	9.8	17.8	3.68	16.8	3.47	15.8	3.27	15.2	3.17	14.7	3.07	13.7	2.87
13.0	11.8	17.8	3.50	16.8	3.30	15.8	3.11	15.2	3.02	14.7	2.92	13.7	2.74	
15.0	13.7	17.8	3.33	16.8	3.15	15.8	2.97	15.2	2.88	14.7	2.79	13.7	2.62	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ12AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 43.6kW	-19.8	-20.0	21.5	4.88	21.4	5.38	21.4	5.88	21.3	6.13	21.3	6.38	21.2	6.88
	-18.8	-19.0	21.9	5.04	21.8	5.53	21.7	6.02	21.7	6.27	21.6	6.51	21.6	7.01
	-16.7	-17.0	22.7	5.38	22.6	5.85	22.5	6.32	22.5	6.56	22.5	6.79	22.4	7.27
	-13.7	-15.0	23.6	5.72	23.5	6.18	23.5	6.63	23.4	6.86	23.4	7.08	23.3	7.54
	-11.8	-13.0	24.6	6.08	24.6	6.51	24.5	6.95	24.4	7.16	24.4	7.38	24.3	7.81
	-9.8	-11.0	25.8	6.44	25.7	6.85	25.6	7.26	25.6	7.47	25.5	7.68	25.4	8.09
	-9.5	-10.0	26.4	6.61	26.3	7.02	26.2	7.42	26.2	7.62	26.1	7.83	26.0	8.23
	-8.5	-9.1	26.9	6.77	26.8	7.17	26.8	7.56	26.7	7.76	26.7	7.96	26.6	8.36
	-7.0	-7.6	27.9	7.04	27.8	7.42	27.7	7.80	27.7	7.99	27.7	8.18	27.6	8.56
	-5.0	-5.6	29.3	7.38	29.2	7.74	29.1	8.10	29.1	8.28	29.1	8.46	29.0	8.83
	-3.0	-3.7	30.7	7.69	30.6	8.04	30.6	8.38	30.5	8.56	30.5	8.73	30.4	9.07
	0.0	-0.7	33.2	8.17	33.1	8.49	33.0	8.81	33.0	8.97	32.9	9.12	32.8	9.44
	3.0	2.2	35.7	8.60	35.7	8.89	35.6	9.19	35.5	9.34	35.5	9.48	35.4	9.78
	5.0	4.1	37.5	8.86	37.5	9.15	37.4	9.43	37.3	9.57	37.3	9.71	37.2	9.99
	7.0	6.0	39.4	9.12	39.4	9.38	39.3	9.65	39.2	9.78	39.2	9.92	39.1	10.2
	9.0	7.9	41.4	9.36	41.3	9.61	41.3	9.87	41.2	9.99	41.2	10.1	41.1	10.4
	11.0	9.8	43.5	9.59	43.4	9.83	43.3	10.1	43.3	10.2	43.2	10.3	42.5	10.3
13.0	11.8	45.8	9.81	45.7	10.0	45.6	10.3	45.6	10.4	45.5	10.5	42.5	9.67	
15.0	13.7	48.1	10.0	48.0	10.2	47.9	10.5	47.2	10.3	46.6	9.92	42.5	9.12	
120% 40.2kW	-19.8	-20.0	21.4	5.56	21.3	6.02	21.3	6.48	21.2	6.72	21.2	6.94	21.1	7.40
	-18.8	-19.0	21.8	5.70	21.7	6.16	21.6	6.61	21.6	6.84	21.5	7.06	21.5	7.52
	-16.7	-17.0	22.6	6.01	22.5	6.45	22.4	6.89	22.4	7.11	22.4	7.32	22.3	7.76
	-13.7	-15.0	23.5	6.34	23.4	6.76	23.4	7.17	23.3	7.38	23.3	7.59	23.2	8.01
	-11.8	-13.0	24.5	6.67	24.5	7.07	24.4	7.47	24.4	7.67	24.3	7.87	24.2	8.27
	-9.8	-11.0	25.7	7.00	25.6	7.38	25.5	7.77	25.5	7.95	25.4	8.14	25.3	8.53
	-9.5	-10.0	26.3	7.16	26.2	7.53	26.1	7.91	26.1	8.09	26.0	8.28	25.9	8.65
	-8.5	-9.1	26.8	7.31	26.7	7.67	26.7	8.04	26.6	8.22	26.6	8.40	26.5	8.77
	-7.0	-7.6	27.8	7.55	27.7	7.90	27.6	8.23	27.6	8.43	27.6	8.61	27.5	8.96
	-5.0	-5.6	29.2	7.87	29.1	8.20	29.0	8.54	29.0	8.70	29.0	8.87	28.9	9.20
	-3.0	-3.7	30.6	8.16	30.5	8.48	30.5	8.80	30.4	8.95	30.4	9.11	30.3	9.43
	0.0	-0.7	33.1	8.60	33.0	8.93	32.9	9.19	32.9	9.33	32.8	9.48	32.7	9.78
	3.0	2.2	35.6	9.00	35.5	9.35	35.4	9.54	35.4	9.68	35.4	9.81	35.3	10.1
	5.0	4.1	37.4	9.24	37.3	9.50	37.3	9.76	37.2	9.89	37.2	10.0	37.1	10.3
	7.0	6.0	39.3	9.48	39.2	9.72	39.2	9.97	39.1	10.1	39.1	10.2	39.0	10.5
	9.0	7.9	41.3	9.70	41.2	9.93	41.2	10.2	41.1	10.3	41.1	10.4	39.2	9.93
	11.0	9.8	43.4	9.91	43.3	10.1	43.2	10.4	43.2	10.5	42.1	10.2	39.2	9.36
13.0	11.8	45.7	10.1	45.6	10.3	45.0	10.4	43.6	9.96	42.1	9.57	39.2	8.80	
15.0	13.7	48.0	10.3	47.9	10.5	45.0	9.76	43.6	9.39	42.1	9.03	39.2	8.31	
110% 36.9kW	-19.8	-20.0	21.3	6.23	21.2	6.65	21.2	7.08	21.1	7.29	21.1	7.50	21.0	7.92
	-18.8	-19.0	21.7	6.37	21.6	6.78	21.5	7.20	21.5	7.41	21.5	7.61	21.4	8.03
	-16.7	-17.0	22.5	6.65	22.4	7.05	22.3	7.45	22.3	7.65	22.3	7.85	22.2	8.25
	-13.7	-15.0	23.4	6.95	23.3	7.33	23.3	7.72	23.2	7.91	23.2	8.10	23.1	8.48
	-11.8	-13.0	24.4	7.25	24.3	7.62	24.3	7.99	24.2	8.17	24.2	8.35	24.1	8.72
	-9.8	-11.0	25.5	7.56	25.5	7.91	25.4	8.26	25.4	8.43	25.3	8.61	25.2	8.96
	-9.5	-10.0	26.1	7.71	26.1	8.05	26.0	8.39	26.0	8.56	25.9	8.73	25.8	9.08
	-8.5	-9.1	26.7	7.84	26.6	8.18	26.6	8.51	26.5	8.68	26.5	8.85	26.4	9.18
	-7.0	-7.6	27.7	8.07	27.6	8.39	27.5	8.71	27.5	8.87	27.5	9.03	27.4	9.36
	-5.0	-5.6	29.1	8.36	29.0	8.66	28.9	8.97	28.9	9.12	28.9	9.28	28.8	9.58
	-3.0	-3.7	30.5	8.62	30.4	8.92	30.4	9.21	30.3	9.35	30.3	9.50	30.2	9.79
	0.0	-0.7	32.9	9.03	32.9	9.30	32.8	9.57	32.8	9.70	32.7	9.84	32.6	10.1
	3.0	2.2	35.5	9.40	35.4	9.65	35.4	9.90	35.3	10.0	35.3	10.1	35.2	10.4
	5.0	4.1	37.3	9.62	37.2	9.86	37.2	10.1	37.1	10.2	37.1	10.3	35.9	10.1
	7.0	6.0	39.2	9.84	39.1	10.1	39.1	10.3	39.0	10.4	38.6	10.4	35.9	9.51
	9.0	7.9	41.2	10.0	41.1	10.3	41.0	10.5	39.9	10.1	38.6	9.75	35.9	8.96
	11.0	9.8	43.3	10.2	43.2	10.4	41.3	9.94	39.9	9.56	38.6	9.19	35.9	8.46
13.0	11.8	45.6	10.4	43.9	10.1	41.3	9.34	39.9	8.99	38.6	8.64	35.9	7.96	
15.0	13.7	46.6	10.2	43.9	9.48	41.3	8.81	39.9	8.49	38.6	8.16	35.9	7.53	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 33.5kW	-19.8	-20.0	21.2	6.91	21.1	7.29	21.1	7.68	21.0	7.87	21.0	8.06	20.9	8.45
	-18.8	-19.0	21.6	7.03	21.5	7.41	21.4	7.79	21.4	7.98	21.4	8.17	21.3	8.54
	-16.7	-17.0	22.4	7.29	22.3	7.66	22.2	8.02	22.2	8.20	22.2	8.38	22.1	8.75
	-13.7	-15.0	23.3	7.56	23.2	7.91	23.2	8.26	23.1	8.43	23.1	8.61	23.0	8.96
	-11.8	-13.0	24.3	7.84	24.2	8.17	24.2	8.51	24.1	8.67	24.1	8.84	24.0	9.17
	-9.8	-11.0	25.4	8.11	25.4	8.43	25.3	8.75	25.3	8.91	25.2	9.07	25.2	9.39
	-9.5	-10.0	26.0	8.25	26.0	8.56	25.9	8.87	25.9	9.03	25.8	9.19	25.8	9.50
	-8.5	-9.1	26.6	8.38	26.5	8.68	26.5	8.98	26.4	9.14	26.4	9.29	26.3	9.59
	-7.0	-7.6	27.6	8.58	27.5	8.87	27.4	9.17	27.4	9.31	27.4	9.46	27.3	9.75
	-5.0	-5.6	29.0	8.85	28.9	9.12	28.8	9.40	28.8	9.54	28.8	9.68	28.7	9.96
	-3.0	-3.7	30.4	9.09	30.3	9.36	30.3	9.62	30.2	9.75	30.2	9.89	30.1	10.2
	0.0	-0.7	32.8	9.46	32.8	9.71	32.7	9.95	32.7	10.1	32.6	10.2	32.6	10.4
	3.0	2.2	35.4	9.80	35.3	10.0	35.3	10.2	35.2	10.4	35.1	10.4	32.7	9.58
	5.0	4.1	37.2	10.0	37.1	10.2	37.1	10.4	36.3	10.2	35.1	9.8	32.7	9.02
	7.0	6.0	39.1	10.2	39.0	10.4	37.5	10.0	36.3	9.62	35.1	9.2	32.7	8.51
	9.0	7.9	41.1	10.4	39.9	10.1	37.5	9.42	36.3	9.06	35.1	8.7	32.7	8.03
	11.0	9.8	42.3	10.2	39.9	9.55	37.5	8.88	36.3	8.55	35.1	8.2	32.7	7.59
13.0	11.8	42.3	9.62	39.9	8.98	37.5	8.36	36.3	8.05	35.1	7.75	32.7	7.16	
15.0	13.7	42.3	9.08	39.9	8.48	37.5	7.90	36.3	7.61	35.1	7.33	32.7	6.78	
90% 30.2kW	-19.8	-20.0	21.1	7.58	21.0	7.93	21.0	8.27	20.9	8.55	20.9	8.62	20.8	8.97
	-18.8	-19.0	21.4	7.70	21.4	8.04	21.3	8.38	21.3	8.55	21.3	8.72	21.2	9.06
	-16.7	-17.0	22.3	7.93	22.2	8.26	22.1	8.58	22.1	8.75	22.1	8.91	22.0	9.24
	-13.7	-15.0	23.2	8.17	23.1	8.49	23.0	8.80	23.0	8.96	23.0	9.12	22.9	9.43
	-11.8	-13.0	24.2	8.42	24.1	8.72	24.1	9.02	24.0	9.17	24.0	9.33	23.9	9.63
	-9.8	-11.0	25.3	8.67	25.2	8.96	25.2	9.25	25.1	9.39	25.1	9.53	25.1	9.82
	-9.5	-10.0	25.9	8.80	25.8	9.08	25.8	9.36	25.7	9.50	25.7	9.64	25.7	9.92
	-8.5	-9.1	26.5	8.91	26.4	9.18	26.3	9.46	26.3	9.60	26.3	9.73	26.2	10.0
	-7.0	-7.6	27.4	9.09	27.4	9.36	27.3	9.64	27.3	9.75	27.3	9.89	27.2	10.2
	-5.0	-5.6	28.8	9.34	28.8	9.59	28.7	9.84	28.7	9.96	28.7	10.1	28.6	10.3
	-3.0	-3.7	30.3	9.56	30.2	9.80	30.1	10.0	30.1	10.2	30.1	10.3	29.4	10.2
	0.0	-0.7	32.7	9.89	32.6	10.1	32.6	10.3	32.6	10.4	31.6	10.1	29.4	9.26
	3.0	2.2	35.3	10.2	35.2	10.4	33.8	9.95	32.7	9.57	31.6	9.20	29.4	8.47
	5.0	4.1	37.1	10.4	35.9	10.7	33.8	9.37	32.7	9.02	31.6	8.67	29.4	7.99
	7.0	6.0	38.1	10.2	35.9	9.90	33.8	8.83	32.7	8.50	31.6	8.18	29.4	7.55
	9.0	7.9	38.1	9.59	35.9	9.25	33.8	8.33	32.7	8.03	31.6	7.72	29.4	7.13
	11.0	9.8	38.1	9.04	35.9	8.65	33.8	7.87	32.7	7.58	31.6	7.30	29.4	6.75
13.0	11.8	38.1	8.51	35.9	7.96	33.8	7.42	32.7	7.15	31.6	6.89	29.4	6.38	
15.0	13.7	38.1	8.04	35.9	7.52	33.8	7.02	32.7	6.77	31.6	6.53	29.4	6.05	
80% 26.8kW	-19.8	-20.0	21.0	8.26	20.9	8.57	20.9	8.87	20.8	9.03	20.8	9.18	20.7	9.49
	-18.8	-19.0	21.3	8.36	21.3	8.66	21.2	8.96	21.2	9.11	21.2	9.27	21.1	9.57
	-16.7	-17.0	22.1	8.57	22.1	8.86	22.0	9.15	22.0	9.30	22.0	9.44	21.9	9.73
	-13.7	-15.0	23.1	8.76	23.0	9.07	22.9	9.35	22.9	9.49	22.9	9.62	22.8	9.90
	-11.8	-13.0	24.1	8.97	24.0	9.28	24.0	9.54	23.9	9.68	23.9	9.81	23.9	10.1
	-9.8	-11.0	25.2	9.13	25.1	9.49	25.1	9.74	25.1	9.87	25.0	10.0	25.0	10.3
	-9.5	-10.0	25.8	9.35	25.7	9.59	25.7	9.84	25.7	9.97	25.6	10.1	25.6	10.3
	-8.5	-9.1	26.4	9.45	26.3	9.69	26.2	9.93	26.2	10.1	26.2	10.2	26.1	10.4
	-7.0	-7.6	27.3	9.61	27.3	9.84	27.2	10.1	27.2	10.2	27.2	10.3	26.1	9.96
	-5.0	-5.6	28.7	9.82	28.7	10.0	28.6	10.3	28.6	10.4	28.1	10.2	26.1	9.38
	-3.0	-3.7	30.2	10.0	30.1	10.2	30.0	10.4	29.0	10.0	28.1	9.63	26.1	8.85
	0.0	-0.7	32.6	10.3	31.9	10.2	30.0	9.48	29.0	9.13	28.1	8.77	26.1	8.08
	3.0	2.2	33.9	9.99	31.9	9.32	30.0	8.66	29.0	8.34	28.1	8.03	26.1	7.41
	5.0	4.1	33.9	9.41	31.9	8.78	30.0	8.17	29.0	7.87	28.1	7.58	26.1	7.00
	7.0	6.0	33.9	8.86	31.9	8.28	30.0	7.72	29.0	7.44	28.1	7.16	26.1	6.62
	9.0	7.9	33.9	8.36	31.9	7.82	30.0	7.29	29.0	7.03	28.1	6.78	26.1	6.27
	11.0	9.8	33.9	7.89	31.9	7.39	30.0	6.90	29.0	6.66	28.1	6.42	26.1	5.95
13.0	11.8	33.9	7.44	31.9	6.97	30.0	6.51	29.0	6.29	28.1	6.07	26.1	5.63	
15.0	13.7	33.9	7.04	31.9	6.61	30.0	6.18	29.0	5.97	28.1	5.76	26.1	5.35	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 23.5kW	-19.8	-20.0	20.8	8.93	20.8	9.20	20.7	9.47	20.7	9.61	20.7	9.74	20.7	10.0
	-18.8	-19.0	21.2	9.02	21.2	9.29	21.1	9.55	21.1	9.68	21.1	9.82	21.0	10.1
	-16.7	-17.0	22.0	9.21	22.0	9.46	21.9	9.72	21.9	9.84	21.9	9.97	21.8	10.2
	-13.7	-15.0	22.9	9.40	22.9	9.64	22.8	9.89	22.8	10.0	22.8	10.1	22.8	10.4
	-11.8	-13.0	24.0	9.60	23.9	9.83	23.9	10.1	23.8	10.2	23.8	10.3	22.9	9.92
	-9.8	-11.0	25.1	9.79	25.0	10.0	25.0	10.2	25.0	10.4	24.6	10.2	22.9	9.39
	-9.5	-10.0	25.7	9.89	25.6	10.1	25.6	10.3	25.4	10.3	24.6	9.93	22.9	9.13
	-8.5	-9.1	26.2	9.98	26.2	10.2	26.1	10.4	25.4	10.1	24.6	9.67	22.9	8.89
	-7.0	-7.6	27.2	10.1	27.2	10.3	26.3	10.0	25.4	9.63	24.6	9.25	22.9	8.52
	-5.0	-5.6	28.6	10.3	27.9	10.1	26.3	9.42	25.4	9.07	24.6	8.72	22.9	8.03
	-3.0	-3.7	29.6	10.3	27.9	9.57	26.3	8.89	25.4	8.56	24.6	8.24	22.9	7.60
	0.0	-0.7	29.6	9.34	27.9	8.72	26.3	8.12	25.4	7.82	24.6	7.53	22.9	6.96
	3.0	2.2	29.6	8.54	27.9	7.98	26.3	7.44	25.4	7.17	24.6	6.91	22.9	6.40
	5.0	4.1	29.6	8.06	27.9	7.54	26.3	7.03	25.4	6.78	24.6	6.59	22.9	6.06
	7.0	6.0	29.6	7.61	27.9	7.12	26.3	6.65	25.4	6.42	24.6	6.19	22.9	5.74
	9.0	7.9	29.6	7.19	27.9	6.74	26.3	6.30	25.4	6.08	24.6	5.87	22.9	5.45
	11.0	9.8	29.6	6.80	27.9	6.38	26.3	5.97	25.4	5.77	24.6	5.57	22.9	5.17
13.0	11.8	29.6	6.43	27.9	6.03	26.3	5.65	25.4	5.46	24.6	5.27	22.9	4.91	
15.0	13.7	29.6	6.09	27.9	5.73	26.3	5.37	25.4	5.19	24.6	5.02	22.9	4.67	
60% 20.1kW	-19.8	-20.0	20.7	9.61	20.7	9.84	20.6	10.1	20.6	10.2	20.6	10.3	19.6	9.78
	-18.8	-19.0	21.1	9.69	21.1	9.91	21.0	10.1	21.0	10.3	21.0	10.4	19.6	9.58
	-16.7	-17.0	21.9	9.85	21.9	10.1	21.8	10.3	21.8	10.4	21.1	9.96	19.6	9.15
	-13.7	-15.0	22.8	10.0	22.8	10.2	22.5	10.3	21.8	9.87	21.1	9.48	19.6	8.72
	-11.8	-13.0	23.8	10.2	23.8	10.4	22.5	9.73	21.8	9.56	21.1	9.00	19.6	8.28
	-9.8	-11.0	25.0	10.4	23.9	9.91	22.5	9.21	21.8	8.86	21.1	8.52	19.6	7.85
	-9.5	-10.0	25.4	10.3	23.9	9.63	22.5	8.95	21.8	8.62	21.1	8.29	19.6	7.64
	-8.5	-9.1	25.4	10.1	23.9	9.38	22.5	8.52	21.8	8.40	21.1	8.08	19.6	7.46
	-7.0	-7.6	25.4	9.62	23.9	8.98	22.5	8.34	21.8	8.05	21.1	7.75	19.6	7.15
	-5.0	-5.6	25.4	9.06	23.9	8.47	22.5	7.88	21.8	7.60	21.1	7.31	19.6	6.76
	-3.0	-3.7	25.4	8.56	23.9	8.00	22.5	7.46	21.8	7.19	21.1	6.93	19.6	6.41
	0.0	-0.7	25.4	7.82	23.9	7.32	22.5	6.83	21.8	6.59	21.1	6.35	19.6	5.89
	3.0	2.2	25.4	7.17	23.9	6.72	22.5	6.28	21.8	6.07	21.1	5.85	19.6	5.43
	5.0	4.1	25.4	6.78	23.9	6.36	22.5	5.95	21.8	5.75	21.1	5.55	19.6	5.16
	7.0	6.0	25.4	6.42	23.9	6.06	22.5	5.64	21.8	5.45	21.1	5.27	19.6	4.90
	9.0	7.9	25.4	6.08	23.9	5.77	22.5	5.36	21.8	5.18	21.1	5.00	19.6	4.66
	11.0	9.8	25.4	5.76	23.9	5.47	22.5	5.09	21.8	4.92	21.1	4.76	19.6	4.44
13.0	11.8	25.4	5.46	23.9	5.14	22.5	4.83	21.8	4.67	21.1	4.52	19.6	4.22	
15.0	13.7	25.4	5.19	23.9	4.89	22.5	4.60	21.8	4.45	21.1	4.31	19.6	4.02	
50% 16.8kW	-19.8	-20.0	20.6	10.3	20.6	10.99	18.8	9.28	18.1	8.93	17.5	8.58	16.3	7.91
	-18.8	-19.0	21.0	10.3	20.0	9.78	18.8	9.08	18.1	8.74	17.5	8.41	16.3	7.75
	-16.7	-17.0	21.2	10.0	20.0	9.34	18.8	8.69	18.1	8.36	17.5	8.05	16.3	7.42
	-13.7	-15.0	21.2	9.58	20.0	8.90	18.8	8.28	18.1	7.97	17.5	7.67	16.3	7.09
	-11.8	-13.0	21.2	9.05	20.0	8.45	18.8	7.87	18.1	7.58	17.5	7.30	16.3	6.75
	-9.8	-11.0	21.2	8.57	20.0	8.01	18.8	7.47	18.1	7.20	17.5	6.93	16.3	6.42
	-9.5	-10.0	21.2	8.34	20.0	7.80	18.8	7.27	18.1	7.01	17.5	6.75	16.3	6.25
	-8.5	-9.1	21.2	8.13	20.0	7.60	18.8	7.09	18.1	6.84	17.5	6.59	16.3	6.11
	-7.0	-7.6	21.2	7.79	20.0	7.29	18.8	6.81	18.1	6.57	17.5	6.33	16.3	5.87
	-5.0	-5.6	21.2	7.36	20.0	6.89	18.8	6.44	18.1	6.22	17.5	6.00	16.3	5.56
	-3.0	-3.7	21.2	6.96	20.0	6.53	18.8	6.11	18.1	5.90	17.5	5.69	16.3	5.29
	0.0	-0.7	21.2	6.39	20.0	6.00	18.8	5.62	18.1	5.43	17.5	5.24	16.3	4.88
	3.0	2.2	21.2	5.88	20.0	5.53	18.8	5.19	18.1	5.02	17.5	4.85	16.3	4.52
	5.0	4.1	21.2	5.58	20.0	5.25	18.8	4.93	18.1	4.77	17.5	4.61	16.3	4.30
	7.0	6.0	21.2	5.29	20.0	4.99	18.8	4.69	18.1	4.54	17.5	4.39	16.3	4.10
	9.0	7.9	21.2	5.03	20.0	4.74	18.8	4.46	18.1	4.32	17.5	4.18	16.3	3.91
	11.0	9.8	21.2	4.78	20.0	4.51	18.8	4.25	18.1	4.12	17.5	3.99	16.3	3.73
13.0	11.8	21.2	4.54	20.0	4.29	18.8	4.04	18.1	3.92	17.5	3.80	16.3	3.56	
15.0	13.7	21.2	4.33	20.0	4.09	18.8	3.86	18.1	3.74	17.5	3.63	16.3	3.40	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ14AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 52.0kW	-19.8	-20.0	28.1	7.98	28.0	8.57	27.9	9.16	27.9	9.45	27.8	9.74	27.7	10.3
	-18.8	-19.0	28.6	8.18	28.5	8.75	28.4	9.33	28.4	9.62	28.3	9.90	28.2	10.5
	-16.7	-17.0	29.7	8.58	29.6	9.13	29.5	9.68	29.5	9.96	29.4	10.2	29.3	10.8
	-13.7	-15.0	30.9	8.99	30.8	9.52	30.7	10.0	30.7	10.3	30.6	10.6	30.5	11.1
	-11.8	-13.0	32.3	9.41	32.2	9.91	32.1	10.4	32.0	10.7	32.0	10.9	31.9	11.4
	-9.8	-11.0	33.8	9.82	33.7	10.3	33.6	10.8	33.5	11.0	33.5	11.3	33.4	11.7
	-9.5	-10.0	34.6	10.0	34.5	10.5	34.4	11.0	34.3	11.2	34.3	11.4	34.2	11.9
	-8.5	-9.1	35.3	10.2	35.2	10.7	35.1	11.1	35.0	11.4	35.0	11.6	34.9	12.0
	-7.0	-7.6	36.6	10.5	36.5	10.9	36.4	11.4	36.3	11.6	36.3	11.8	36.2	12.3
	-5.0	-5.6	38.4	10.9	38.3	11.3	38.2	11.7	38.1	11.9	38.1	12.2	38.0	12.6
	-3.0	-3.7	40.2	11.3	40.1	11.7	40.0	12.1	40.0	12.3	39.9	12.5	39.8	12.9
	0.0	-0.7	43.4	11.8	43.3	12.2	43.2	12.5	43.1	12.7	43.1	12.9	43.0	13.3
	3.0	2.2	46.7	12.3	46.6	12.6	46.5	13.0	46.4	13.1	46.4	13.3	46.3	13.6
	5.0	4.1	49.0	12.6	48.9	12.9	48.8	13.2	48.7	13.4	48.7	13.6	48.6	13.9
	7.0	6.0	51.4	12.9	51.3	13.2	51.2	13.5	51.1	13.6	51.1	13.8	51.0	13.6
	9.0	7.9	53.9	13.1	53.8	13.4	53.7	13.7	53.6	13.9	53.5	14.0	53.4	12.8
11.0	9.8	56.5	13.4	56.4	13.7	56.3	13.9	56.2	14.1	56.1	14.2	56.0	12.1	
13.0	11.8	59.4	13.6	59.3	13.9	59.2	14.2	59.1	14.4	59.0	14.5	58.9	11.4	
15.0	13.7	62.3	13.9	62.2	14.2	62.1	14.5	62.0	14.7	61.9	14.8	61.8	10.7	
120% 48.0kW	-19.8	-20.0	28.0	8.78	27.9	9.32	27.8	9.86	27.7	10.3	27.7	10.4	27.6	10.9
	-18.8	-19.0	28.5	8.96	28.4	9.49	28.3	10.0	28.3	10.3	28.2	10.5	28.1	11.1
	-16.7	-17.0	29.6	9.33	29.5	9.84	29.4	10.3	29.4	10.6	29.3	10.9	29.2	11.4
	-13.7	-15.0	30.8	9.71	30.7	10.2	30.6	10.6	30.6	10.9	30.5	11.2	30.4	11.7
	-11.8	-13.0	32.2	10.1	32.1	10.6	32.0	11.0	31.9	11.3	31.9	11.5	31.8	12.0
	-9.8	-11.0	33.6	10.5	33.6	10.9	33.5	11.4	33.4	11.6	33.4	11.8	33.3	12.3
	-9.5	-10.0	34.4	10.7	34.3	11.1	34.2	11.5	34.2	11.7	34.2	12.0	34.1	12.4
	-8.5	-9.1	35.2	10.8	35.1	11.3	35.0	11.7	34.9	11.9	34.9	12.1	34.8	12.5
	-7.0	-7.6	36.4	11.1	36.3	11.5	36.2	11.9	36.2	12.1	36.2	12.3	36.1	12.7
	-5.0	-5.6	38.3	11.5	38.2	11.9	38.1	12.2	38.0	12.4	38.0	12.6	37.9	13.0
	-3.0	-3.7	40.1	11.8	40.0	12.2	39.9	12.5	39.9	12.7	39.8	12.9	39.7	13.3
	0.0	-0.7	43.2	12.3	43.1	12.7	43.0	13.0	43.0	13.1	42.9	13.3	42.9	13.7
	3.0	2.2	46.5	12.7	46.4	13.1	46.3	13.4	46.3	13.5	46.2	13.7	46.0	13.9
	5.0	4.1	48.8	13.0	48.7	13.3	48.6	13.6	48.6	13.8	48.5	13.9	48.0	13.1
	7.0	6.0	51.2	13.3	51.1	13.6	51.0	13.8	51.0	14.0	50.9	14.1	50.8	12.3
	9.0	7.9	53.8	13.5	53.7	13.8	53.6	14.0	53.5	14.2	53.4	14.3	53.3	11.6
11.0	9.8	56.4	13.8	56.3	14.0	56.2	14.2	56.1	14.4	56.0	14.5	55.9	11.0	
13.0	11.8	59.3	14.0	59.2	14.2	59.1	14.4	59.0	14.6	58.9	14.7	58.8	10.3	
15.0	13.7	59.6	14.3	59.5	14.4	59.4	14.5	59.3	14.6	59.2	14.7	59.1	9.77	
110% 44.0kW	-19.8	-20.0	27.8	8.59	27.7	9.1	27.7	10.6	27.6	10.8	27.6	11.1	27.5	11.5
	-18.8	-19.0	28.3	8.73	28.3	10.2	28.2	10.7	28.1	10.9	28.1	11.2	28.0	11.7
	-16.7	-17.0	29.4	9.1	29.4	10.5	29.3	11.0	29.2	11.2	29.2	11.5	29.1	11.9
	-13.7	-15.0	30.7	9.4	30.6	10.9	30.5	11.3	30.5	11.5	30.4	11.8	30.3	12.2
	-11.8	-13.0	32.0	10.8	31.9	11.2	31.9	11.6	31.8	11.8	31.8	12.1	31.7	12.5
	-9.8	-11.0	33.5	11.1	33.4	11.5	33.3	11.9	33.3	12.1	33.3	12.3	33.2	12.8
	-9.5	-10.0	34.3	11.3	34.2	11.7	34.1	12.1	34.1	12.3	34.0	12.5	34.0	12.9
	-8.5	-9.1	35.0	11.5	34.9	11.8	34.9	12.2	34.8	12.4	34.8	12.6	34.7	13.0
	-7.0	-7.6	36.3	11.7	36.2	12.1	36.1	12.5	36.1	12.6	36.1	12.8	36.0	13.2
	-5.0	-5.6	38.1	12.0	38.0	12.4	38.0	12.7	37.9	12.9	37.9	13.1	37.8	13.5
	-3.0	-3.7	40.0	12.3	39.9	12.7	39.8	13.0	39.7	13.2	39.7	13.4	39.6	13.7
	0.0	-0.7	43.1	12.8	43.0	13.1	42.9	13.4	42.9	13.6	42.8	13.7	42.2	13.8
	3.0	2.2	46.4	13.2	46.3	13.5	46.2	13.8	46.2	13.9	46.2	14.1	46.1	12.5
	5.0	4.1	48.7	13.5	48.6	13.7	48.4	14.0	48.4	14.1	48.3	14.2	48.2	11.8
	7.0	6.0	51.1	13.7	51.0	14.0	50.9	14.1	50.8	14.2	50.7	14.3	50.6	11.1
	9.0	7.9	53.6	13.9	53.5	14.1	53.4	14.2	53.3	14.3	53.2	14.4	53.1	10.5
11.0	9.8	56.4	14.1	56.3	14.2	56.2	14.3	56.1	14.4	56.0	14.5	55.9	9.92	
13.0	11.8	59.4	14.3	59.3	14.4	59.2	14.5	59.1	14.6	59.0	14.7	58.9	9.35	
15.0	13.7	59.6	14.5	59.5	14.5	59.4	14.6	59.3	14.7	59.2	14.8	59.1	8.85	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 40.0kW	-19.8	-20.0	27.7	10.4	27.6	10.8	27.5	11.3	27.5	11.5	27.5	11.7	27.4	12.2
	-18.8	-19.0	28.2	10.5	28.1	11.0	28.0	11.4	28.0	11.6	28.0	11.8	27.9	12.3
	-16.7	-17.0	29.3	10.8	29.2	11.2	29.2	11.7	29.1	11.9	29.1	12.1	29.0	12.5
	-13.7	-15.0	30.5	11.1	30.5	11.5	30.4	12.0	30.3	12.2	30.3	12.4	30.2	12.8
	-11.8	-13.0	31.9	11.5	31.8	11.8	31.7	12.2	31.7	12.4	31.7	12.6	31.6	13.0
	-9.8	-11.0	33.4	11.8	33.3	12.1	33.2	12.5	33.2	12.7	33.1	12.9	33.1	13.3
	-9.5	-10.0	34.2	11.9	34.1	12.3	34.0	12.7	34.0	12.8	33.9	13.0	33.8	13.4
	-8.5	-9.1	34.9	12.1	34.8	12.4	34.7	12.8	34.7	13.0	34.7	13.1	34.6	13.5
	-7.0	-7.6	36.2	12.3	36.1	12.6	36.0	13.0	36.0	13.2	35.9	13.3	35.9	13.7
	-5.0	-5.6	38.0	12.6	37.9	12.9	37.8	13.3	37.8	13.4	37.8	13.6	37.7	13.9
	-3.0	-3.7	39.8	12.9	39.7	13.2	39.7	13.5	39.6	13.7	39.6	13.8	38.8	13.5
	0.0	-0.7	43.0	13.3	42.9	13.6	42.8	13.9	42.6	13.9	41.2	13.3	39.8	12.2
	3.0	2.2	46.3	13.7	46.2	13.9	44.0	13.2	42.6	12.7	41.2	12.2	38.8	11.2
	5.0	4.1	48.6	13.9	46.8	13.4	44.0	12.4	42.6	11.9	41.2	11.2	39.3	10.5
	7.0	6.0	49.7	13.5	46.8	12.6	44.0	11.7	42.6	11.3	41.2	10.7	38.3	9.95
	9.0	7.9	49.7	12.8	46.8	11.9	44.0	11.0	42.6	10.6	41.2	10.2	38.3	9.40
	11.0	9.8	49.7	12.0	46.8	11.2	44.0	10.4	42.6	10.0	41.2	9.64	38.3	8.90
13.0	11.8	49.7	11.3	46.8	10.5	44.0	9.81	42.6	9.45	41.2	9.40	38.3	8.40	
15.0	13.7	49.7	10.7	46.8	9.97	44.0	9.29	42.6	8.95	41.2	8.62	38.3	7.96	
90% 36.0kW	-19.8	-20.0	27.6	11.1	27.5	11.6	27.4	12.0	27.4	12.2	27.4	12.4	27.3	12.8
	-18.8	-19.0	28.1	11.3	28.0	11.7	27.9	12.1	27.9	12.3	27.9	12.5	27.8	12.9
	-16.7	-17.0	29.2	11.6	29.1	11.9	29.0	12.3	29.0	12.5	29.0	12.7	28.9	13.1
	-13.7	-15.0	30.4	11.9	30.3	12.2	30.3	12.6	30.2	12.8	30.2	12.9	30.1	13.3
	-11.8	-13.0	31.8	12.1	31.7	12.5	31.6	12.8	31.6	13.0	31.5	13.2	31.5	13.5
	-9.8	-11.0	33.2	12.4	33.2	12.8	33.1	13.1	33.0	13.3	33.0	13.4	33.0	13.8
	-9.5	-10.0	34.0	12.6	34.0	12.9	33.9	13.2	33.9	13.4	33.8	13.5	33.7	13.9
	-8.5	-9.1	34.8	12.7	34.7	13.0	34.6	13.3	34.6	13.5	34.5	13.7	34.5	14.0
	-7.0	-7.6	36.0	12.9	36.0	13.2	35.9	13.5	35.9	13.7	35.8	13.8	34.5	13.4
	-5.0	-5.6	37.8	13.2	37.8	13.5	37.7	13.8	37.7	13.9	37.1	13.7	34.5	12.6
	-3.0	-3.7	39.7	13.4	39.6	13.7	39.6	14.0	38.3	13.5	37.1	12.9	34.5	11.8
	0.0	-0.7	42.8	13.8	42.1	13.7	39.6	12.7	38.3	12.2	37.1	11.7	34.5	10.8
	3.0	2.2	44.7	13.4	42.1	12.5	39.6	11.6	38.3	11.2	37.1	10.7	34.5	9.89
	5.0	4.1	44.7	12.7	42.1	11.9	39.6	11.0	38.3	10.5	37.1	10.1	34.5	9.34
	7.0	6.0	44.7	11.9	42.1	11.2	39.6	10.3	38.3	9.95	37.1	9.57	34.5	8.83
	9.0	7.9	44.7	11.2	42.1	10.5	39.6	9.76	38.3	9.40	37.1	9.05	34.5	8.35
	11.0	9.8	44.7	10.6	42.1	9.91	39.6	9.23	38.3	8.89	37.1	8.56	34.5	7.91
13.0	11.8	44.7	9.99	42.1	9.34	39.6	8.71	38.3	8.40	37.1	8.09	34.5	7.48	
15.0	13.7	44.7	9.45	42.1	8.84	39.6	8.25	38.3	7.96	37.1	7.67	34.5	7.11	
80% 32.0kW	-19.8	-20.0	27.4	11.9	27.3	12.3	27.3	12.7	27.3	12.8	27.2	13.0	27.2	13.4
	-18.8	-19.0	27.9	12.1	27.9	12.4	27.8	12.8	27.8	12.9	27.7	13.1	27.7	13.5
	-16.7	-17.0	29.0	12.3	29.0	12.7	28.9	13.0	28.9	13.2	28.9	13.3	28.8	13.7
	-13.7	-15.0	30.3	12.6	30.2	12.9	30.1	13.2	30.1	13.4	30.1	13.5	30.0	13.9
	-11.8	-13.0	31.6	12.8	31.6	13.1	31.5	13.4	31.5	13.6	31.4	13.8	30.7	13.6
	-9.8	-11.0	33.1	13.1	33.0	13.4	33.0	13.7	32.9	13.8	32.9	14.0	30.7	12.8
	-9.5	-10.0	33.9	13.2	33.8	13.5	33.8	13.8	33.7	13.9	32.9	13.6	30.7	12.4
	-8.5	-9.1	34.6	13.3	34.6	13.6	34.5	13.9	34.1	13.8	32.9	13.2	30.7	12.1
	-7.0	-7.6	35.9	13.5	35.8	13.8	35.2	13.7	34.1	13.2	32.9	12.6	30.7	11.6
	-5.0	-5.6	37.7	13.7	37.5	13.9	35.2	12.9	34.1	12.4	32.9	11.9	30.7	10.9
	-3.0	-3.7	39.6	14.0	37.5	13.1	35.2	12.1	34.1	11.7	32.9	11.2	30.7	10.3
	0.0	-0.7	39.7	12.8	37.5	11.9	35.2	11.1	34.1	10.6	32.9	10.2	30.7	9.42
	3.0	2.2	39.7	11.7	37.5	10.9	35.2	10.1	34.1	9.74	32.9	9.37	30.7	8.65
	5.0	4.1	39.7	11.0	37.5	10.3	35.2	9.55	34.1	9.20	32.9	8.86	30.7	8.18
	7.0	6.0	39.7	10.4	37.5	9.69	35.2	9.03	34.1	8.70	32.9	8.38	30.7	7.75
	9.0	7.9	39.7	9.79	37.5	9.16	35.2	8.54	34.1	8.24	32.9	7.94	30.7	7.35
	11.0	9.8	39.7	9.26	37.5	8.67	35.2	8.09	34.1	7.80	32.9	7.52	30.7	6.97
13.0	11.8	39.7	8.74	37.5	8.19	35.2	7.65	34.1	7.38	32.9	7.12	30.7	6.60	
15.0	13.7	39.7	8.28	37.5	7.76	35.2	7.26	34.1	7.01	32.9	6.76	30.7	6.28	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 28.0kW	-19.8	-20.0	27.3	12.7	27.2	13.0	27.2	13.4	27.2	13.5	27.1	13.7	26.8	13.8
	-18.8	-19.0	27.8	12.8	27.7	13.1	27.7	13.5	27.7	13.6	27.6	13.8	26.8	13.5
	-16.7	-17.0	28.9	13.1	28.8	13.4	28.8	13.7	28.8	13.8	28.7	13.9	26.8	12.8
	-13.7	-15.0	30.1	13.3	30.1	13.6	30.0	13.9	29.8	13.9	28.8	13.3	26.8	12.2
	-11.8	-13.0	31.5	13.5	31.4	13.8	30.8	13.6	29.8	13.1	28.8	12.6	26.8	11.5
	-9.8	-11.0	33.0	13.7	32.8	13.9	30.8	12.9	29.8	12.4	28.8	11.9	26.8	10.9
	-9.5	-10.0	33.7	13.8	32.8	13.5	30.8	12.5	29.8	12.0	28.8	11.5	26.8	10.6
	-8.5	-9.1	34.5	13.9	32.8	13.1	30.8	12.2	29.8	11.7	28.8	11.2	26.8	10.3
	-7.0	-7.6	34.8	13.5	32.8	12.6	30.8	11.6	29.8	11.2	28.8	10.8	26.8	9.91
	-5.0	-5.6	34.8	12.7	32.8	11.8	30.8	11.0	29.8	10.6	28.8	10.1	26.8	9.35
	-3.0	-3.7	34.8	11.9	32.8	11.1	30.8	10.4	29.8	9.97	28.8	9.59	26.8	8.85
	0.0	-0.7	34.8	10.9	32.8	10.2	30.8	9.47	29.8	9.12	28.8	8.78	26.8	8.11
	3.0	2.2	34.8	9.97	32.8	9.32	30.8	8.69	29.8	8.38	28.8	8.07	26.8	7.47
	5.0	4.1	34.8	9.41	32.8	8.81	30.8	8.22	29.8	7.93	28.8	7.69	26.8	7.08
	7.0	6.0	34.8	8.90	32.8	8.34	30.8	7.78	29.8	7.51	28.8	7.29	26.8	6.72
	9.0	7.9	34.8	8.42	32.8	7.89	30.8	7.38	29.8	7.12	28.8	6.88	26.8	6.38
	11.0	9.8	34.8	7.98	32.8	7.48	30.8	7.00	29.8	6.76	28.8	6.53	26.8	6.07
13.0	11.8	34.8	7.54	32.8	7.08	30.8	6.63	29.8	6.41	28.8	6.19	26.8	5.76	
15.0	13.7	34.8	7.16	32.8	6.73	30.8	6.31	29.8	6.10	28.8	5.89	26.8	5.49	
60% 24.0kW	-19.8	-20.0	27.2	13.5	27.1	13.8	26.4	13.5	25.6	13.0	24.7	12.5	23.0	11.5
	-18.8	-19.0	27.7	13.6	27.6	13.9	26.4	13.2	25.6	12.7	24.7	12.2	23.0	11.2
	-16.7	-17.0	28.8	13.8	28.1	13.6	26.4	12.6	25.6	12.3	24.7	11.6	23.0	10.7
	-13.7	-15.0	29.8	13.8	28.1	12.9	26.4	11.9	25.6	11.5	24.7	11.0	23.0	10.2
	-11.8	-13.0	29.8	13.1	28.1	12.2	26.4	11.3	25.6	10.9	24.7	10.5	23.0	9.64
	-9.8	-11.0	29.8	12.4	28.1	11.5	26.4	10.7	25.6	10.3	24.7	9.91	23.0	9.14
	-9.5	-10.0	29.8	12.0	28.1	11.2	26.4	10.4	25.6	10.0	24.7	9.64	23.0	8.89
	-8.5	-9.1	29.8	11.7	28.1	10.9	26.4	10.1	25.6	9.77	24.7	9.40	23.0	8.68
	-7.0	-7.6	29.8	11.2	28.1	10.4	26.4	9.7	25.6	9.36	24.7	9.01	23.0	8.32
	-5.0	-5.6	29.8	10.5	28.1	9.85	26.4	9.18	25.6	8.84	24.7	8.52	23.0	7.87
	-3.0	-3.7	29.8	9.96	28.1	9.32	26.4	8.68	25.6	8.37	24.7	8.07	23.0	7.47
	0.0	-0.7	29.8	9.11	28.1	8.53	26.4	7.97	25.6	7.69	24.7	7.41	23.0	6.87
	3.0	2.2	29.8	8.37	28.1	7.85	26.4	7.34	25.6	7.08	24.7	6.83	23.0	6.34
	5.0	4.1	29.8	7.92	28.1	7.41	26.4	6.96	25.6	6.72	24.7	6.49	23.0	6.03
	7.0	6.0	29.8	7.51	28.1	7.0	26.4	6.60	25.6	6.38	24.7	6.16	23.0	5.73
	9.0	7.9	29.8	7.12	28.1	6.69	26.4	6.27	25.6	6.06	24.7	5.86	23.0	5.46
	11.0	9.8	29.8	6.76	28.1	6.36	26.4	5.96	25.6	5.77	24.7	5.58	23.0	5.20
13.0	11.8	29.8	6.41	28.1	6.05	26.4	5.66	25.6	5.48	24.7	5.30	23.0	4.95	
15.0	13.7	29.8	6.09	28.1	5.74	26.4	5.40	25.6	5.23	24.7	5.06	23.0	4.72	
50% 20.0kW	-19.8	-20.0	24.8	12.5	24.8	11.7	22.0	10.9	21.3	10.5	20.6	10.0	19.2	9.26
	-18.8	-19.0	24.8	12.5	24.8	11.4	22.0	10.6	21.3	10.2	20.6	9.83	19.2	9.07
	-16.7	-17.0	24.8	11.7	23.4	10.9	22.0	10.1	21.3	9.76	20.6	9.39	19.2	8.66
	-13.7	-15.0	24.8	10.7	23.4	10.4	22.0	9.65	21.3	9.29	20.6	8.94	19.2	8.26
	-11.8	-13.0	24.8	9.5	23.4	9.84	22.0	9.16	21.3	8.83	20.6	8.50	19.2	7.86
	-9.8	-11.0	24.8	9.97	23.4	9.32	22.0	8.69	21.3	8.38	20.6	8.07	19.2	7.47
	-9.5	-10.0	24.8	9.70	23.4	9.07	22.0	8.46	21.3	8.16	20.6	7.86	19.2	7.28
	-8.5	-9.1	24.8	9.46	23.4	8.85	22.0	8.25	21.3	7.96	20.6	7.67	19.2	7.11
	-7.0	-7.6	24.8	9.06	23.4	8.49	22.0	7.92	21.3	7.64	20.6	7.37	19.2	6.83
	-5.0	-5.6	24.8	8.56	23.4	8.02	22.0	7.50	21.3	7.24	20.6	6.98	19.2	6.48
	-3.0	-3.7	24.8	8.11	23.4	7.61	22.0	7.12	21.3	6.87	20.6	6.63	19.2	6.16
	0.0	-0.7	24.8	7.45	23.4	7.00	22.0	6.55	21.3	6.33	20.6	6.12	19.2	5.69
	3.0	2.2	24.8	6.87	23.4	6.46	22.0	6.06	21.3	5.86	20.6	5.67	19.2	5.28
	5.0	4.1	24.8	6.52	23.4	6.14	22.0	5.76	21.3	5.58	20.6	5.39	19.2	5.03
	7.0	6.0	24.8	6.19	23.4	5.84	22.0	5.48	21.3	5.31	20.6	5.14	19.2	4.80
	9.0	7.9	24.8	5.89	23.4	5.55	22.0	5.22	21.3	5.06	20.6	4.90	19.2	4.58
	11.0	9.8	24.8	5.61	23.4	5.29	22.0	4.98	21.3	4.82	20.6	4.67	19.2	4.37
13.0	11.8	24.8	5.33	23.4	5.03	22.0	4.74	21.3	4.60	20.6	4.45	19.2	4.17	
15.0	13.7	24.8	5.08	23.4	4.80	22.0	4.53	21.3	4.39	20.6	4.26	19.2	3.99	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ16AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 58.5kW	-19.8	-20.0	30.7	7.92	30.6	8.58	30.4	9.24	30.4	9.56	30.3	9.89	30.2	10.5
	-18.8	-19.0	31.2	8.14	31.1	8.78	31.0	9.43	30.9	9.75	30.9	10.1	30.8	10.7
	-16.7	-17.0	32.4	8.59	32.3	9.21	32.2	9.83	32.1	10.1	32.1	10.4	32.0	11.1
	-13.7	-15.0	33.8	9.05	33.6	9.64	33.5	10.2	33.5	10.5	33.4	10.8	33.3	11.4
	-11.8	-13.0	35.2	9.51	35.1	10.1	35.0	10.6	34.9	10.9	34.9	11.2	34.8	11.8
	-9.8	-11.0	36.8	9.98	36.7	10.5	36.6	11.1	36.6	11.3	36.5	11.6	36.4	12.1
	-9.5	-10.0	37.7	10.2	37.6	10.7	37.5	11.3	37.4	11.5	37.4	11.8	37.2	12.3
	-8.5	-9.1	38.5	10.4	38.4	10.9	38.3	11.4	38.2	11.7	38.2	12.0	38.0	12.5
	-7.0	-7.6	39.9	10.7	39.8	11.2	39.7	11.7	39.6	12.0	39.5	12.2	39.4	12.7
	-5.0	-5.6	41.9	11.2	41.8	11.7	41.6	12.1	41.6	12.4	41.5	12.6	41.4	13.1
	-3.0	-3.7	43.9	11.6	43.8	12.0	43.6	12.5	43.6	12.7	43.5	12.9	43.4	13.4
	0.0	-0.7	47.3	12.2	47.2	12.6	47.0	13.0	47.0	13.2	46.9	13.4	46.8	13.8
	3.0	2.2	50.9	12.7	50.7	13.1	50.6	13.5	50.6	13.7	50.5	13.9	50.4	14.3
	5.0	4.1	53.4	13.1	53.2	13.4	53.1	13.8	53.1	14.0	53.0	14.2	52.9	14.5
	7.0	6.0	56.0	13.4	55.9	13.7	55.8	14.1	55.7	14.2	55.6	14.4	55.5	14.8
	9.0	7.9	58.7	13.7	58.6	14.0	58.5	14.3	58.5	14.5	58.4	14.7	58.3	14.9
	11.0	9.8	61.6	14.0	61.5	14.3	61.4	14.6	61.3	14.7	61.2	14.9	61.1	15.1
13.0	11.8	64.8	14.2	64.6	14.5	64.5	14.8	64.4	14.9	64.3	15.1	64.2	15.3	
15.0	13.7	67.9	14.5	67.8	14.8	67.7	15.1	67.6	15.2	67.5	15.4	67.4	15.6	
120% 54.0kW	-19.8	-20.0	30.5	8.81	30.4	9.41	30.3	10.0	30.3	10.3	30.2	10.6	30.1	11.2
	-18.8	-19.0	31.1	9.01	31.0	9.61	30.9	10.2	30.8	10.5	30.7	10.8	30.6	11.4
	-16.7	-17.0	32.3	9.43	32.2	10.0	32.1	10.6	32.0	10.9	32.0	11.1	31.8	11.7
	-13.7	-15.0	33.6	9.85	33.5	10.4	33.4	10.9	33.3	11.2	33.3	11.5	33.2	12.0
	-11.8	-13.0	35.1	10.3	35.0	10.8	34.9	11.3	34.8	11.6	34.8	11.8	34.7	12.4
	-9.8	-11.0	36.7	10.7	36.6	11.2	36.5	11.7	36.4	12.0	36.4	12.2	36.3	12.7
	-9.5	-10.0	37.5	10.9	37.4	11.4	37.3	11.9	37.3	12.1	37.2	12.4	37.1	12.9
	-8.5	-9.1	38.3	11.1	38.2	11.6	38.1	12.1	38.1	12.3	38.0	12.5	37.9	13.0
	-7.0	-7.6	39.7	11.4	39.6	11.9	39.5	12.3	39.5	12.6	39.4	12.8	39.3	13.3
	-5.0	-5.6	41.7	11.8	41.6	12.3	41.5	12.7	41.4	12.9	41.4	13.1	41.3	13.6
	-3.0	-3.7	43.7	12.2	43.6	12.6	43.5	13.0	43.4	13.2	43.4	13.4	43.3	13.8
	0.0	-0.7	47.1	12.7	47.0	13.0	46.9	13.5	46.9	13.7	46.8	13.9	46.7	14.3
	3.0	2.2	50.7	13.2	50.6	13.6	50.5	14.0	50.4	14.1	50.4	14.3	50.3	14.7
	5.0	4.1	53.2	13.5	53.1	13.9	53.0	14.2	52.9	14.4	52.9	14.6	52.8	14.9
	7.0	6.0	55.8	13.8	55.7	14.2	55.6	14.5	55.6	14.6	55.5	14.8	55.4	15.1
	9.0	7.9	58.6	14.1	58.5	14.4	58.4	14.7	58.1	14.8	58.1	15.0	58.0	15.3
	11.0	9.8	61.5	14.4	61.4	14.7	61.3	15.0	61.2	15.1	61.1	15.3	61.0	15.5
13.0	11.8	64.6	14.6	64.5	14.9	64.4	15.2	64.3	15.3	64.2	15.5	64.1	15.7	
15.0	13.7	67.7	14.9	67.6	15.2	67.5	15.5	67.4	15.6	67.3	15.7	67.2	15.9	
110% 49.5kW	-19.8	-20.0	30.4	9.70	30.3	10.3	30.2	10.8	30.1	11.1	30.1	11.4	30.0	11.9
	-18.8	-19.0	30.9	9.88	30.8	10.4	30.7	11.0	30.7	11.2	30.6	11.5	30.5	12.1
	-16.7	-17.0	32.1	10.3	32.0	10.8	31.9	11.3	31.9	11.6	31.8	11.8	31.7	12.4
	-13.7	-15.0	33.5	10.7	33.4	11.2	33.3	11.7	33.2	11.9	33.2	12.2	33.1	12.7
	-11.8	-13.0	34.9	11.0	34.8	11.5	34.7	12.0	34.7	12.2	34.6	12.5	34.5	13.0
	-9.8	-11.0	36.5	11.4	36.4	11.9	36.3	12.4	36.3	12.6	36.2	12.8	36.1	13.3
	-9.5	-10.0	37.4	11.6	37.3	12.1	37.2	12.5	37.1	12.7	37.1	13.0	37.0	13.4
	-8.5	-9.1	38.2	11.8	38.1	12.2	38.0	12.7	37.9	12.9	37.9	13.1	37.8	13.5
	-7.0	-7.6	39.6	12.1	39.5	12.5	39.4	12.9	39.3	13.1	39.3	13.3	39.2	13.8
	-5.0	-5.6	41.6	12.5	41.5	12.9	41.4	13.3	41.3	13.5	41.3	13.7	41.2	14.1
	-3.0	-3.7	43.6	12.8	43.5	13.2	43.4	13.6	43.3	13.7	43.3	13.9	43.2	14.3
	0.0	-0.7	47.0	13.3	46.9	13.7	46.8	14.0	46.7	14.2	46.7	14.4	46.6	14.7
	3.0	2.2	50.6	13.8	50.5	14.1	50.4	14.4	50.3	14.6	50.3	14.7	47.9	14.0
	5.0	4.1	53.1	14.0	53.0	14.4	52.9	14.7	52.8	14.8	51.5	14.4	47.9	13.2
	7.0	6.0	55.7	14.3	55.6	14.6	55.5	14.9	55.2	14.1	51.5	13.6	47.9	12.5
	9.0	7.9	58.4	14.6	58.3	14.8	58.0	15.1	57.7	14.2	51.5	12.8	47.9	11.8
	11.0	9.8	61.3	14.8	61.2	15.1	61.1	15.3	61.0	15.4	60.9	15.5	60.8	15.6
13.0	11.8	62.1	14.2	62.0	13.2	61.9	12.3	61.8	11.8	61.7	11.4	61.6	11.0	
15.0	13.7	62.1	13.4	62.0	12.5	61.9	11.6	61.8	11.2	61.7	10.7	61.6	10.5	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	℃ DB	℃ WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100% 45.0kW	-19.8	-20.0	30.2	10.6	30.1	11.1	30.0	11.6	30.0	11.8	29.9	12.1	29.9	12.6
	-18.8	-19.0	30.8	10.8	30.7	11.2	30.6	11.7	30.5	12.0	30.5	12.2	30.4	12.7
	-16.7	-17.0	32.0	11.1	31.9	11.6	31.8	12.0	31.7	12.3	31.7	12.5	31.6	13.0
	-13.7	-15.0	33.3	11.5	33.2	11.9	33.1	12.4	33.1	12.6	33.0	12.8	32.9	13.3
	-11.8	-13.0	34.8	11.8	34.7	12.2	34.6	12.7	34.6	12.9	34.5	13.1	34.4	13.6
	-9.8	-11.0	36.4	12.2	36.3	12.6	36.2	13.0	36.2	13.2	36.1	13.4	36.0	13.8
	-9.5	-10.0	37.2	12.3	37.1	12.7	37.1	13.2	37.0	13.4	37.0	13.6	36.9	14.0
	-8.5	-9.1	38.0	12.5	37.9	12.9	37.9	13.3	37.8	13.5	37.8	13.7	37.7	14.1
	-7.0	-7.6	39.4	12.8	39.3	13.1	39.3	13.5	39.2	13.7	39.2	13.9	39.1	14.3
	-5.0	-5.6	41.4	13.1	41.3	13.5	41.2	13.8	41.2	14.0	41.1	14.2	41.0	14.5
	-3.0	-3.7	43.4	13.4	43.3	13.7	43.2	14.1	43.2	14.3	43.1	14.4	43.0	14.8
	0.0	-0.7	46.8	13.9	46.7	14.2	46.6	14.5	46.6	14.7	46.5	14.8	46.4	15.1
	3.0	2.2	50.4	14.3	50.3	14.6	50.0	14.8	48.4	14.2	46.8	13.6	43.6	12.5
	5.0	4.1	52.9	14.5	52.8	14.8	50.0	13.9	48.4	13.4	46.8	12.7	43.6	11.8
	7.0	6.0	55.5	14.8	53.2	14.1	50.0	13.1	48.4	12.6	46.8	11.7	43.6	11.1
	9.0	7.9	56.4	14.3	53.2	13.3	50.0	12.4	48.4	11.9	46.8	11.0	43.6	10.5
11.0	9.8	56.4	13.5	53.2	12.5	50.0	11.7	48.4	11.2	46.8	10.9	43.6	9.96	
13.0	11.8	56.4	12.7	53.2	11.8	50.0	11.0	48.4	10.6	46.8	10.2	43.6	9.40	
15.0	13.7	56.4	12.0	53.2	11.2	50.0	10.4	48.4	10.0	46.8	9.65	43.6	8.92	
90% 40.5kW	-19.8	-20.0	30.1	11.5	30.0	11.9	29.9	12.4	29.9	12.6	29.8	12.8	29.7	13.3
	-18.8	-19.0	30.6	11.6	30.5	12.1	30.4	12.5	30.4	12.7	30.4	13.0	30.3	13.4
	-16.7	-17.0	31.8	11.9	31.7	12.4	31.6	12.8	31.6	13.0	31.6	13.2	31.5	13.6
	-13.7	-15.0	33.1	12.3	33.1	12.7	33.0	13.1	32.9	13.3	32.9	13.5	32.8	13.9
	-11.8	-13.0	34.6	12.6	34.5	13.0	34.5	13.4	34.4	13.6	34.4	13.8	34.3	14.1
	-9.8	-11.0	36.2	12.9	36.1	13.3	36.1	13.6	36.0	13.8	36.0	14.0	35.9	14.4
	-9.5	-10.0	37.1	13.1	37.0	13.4	36.9	13.8	36.8	14.0	36.8	14.2	36.8	14.5
	-8.5	-9.1	37.9	13.2	37.8	13.6	37.7	13.9	37.7	14.1	37.6	14.3	37.6	14.6
	-7.0	-7.6	39.3	13.4	39.2	13.8	39.1	14.1	39.1	14.3	39.0	14.5	39.0	14.8
	-5.0	-5.6	41.2	13.7	41.2	14.1	41.1	14.4	41.0	14.6	41.0	14.7	39.2	14.1
	-3.0	-3.7	43.2	14.0	43.2	14.3	43.1	14.6	43.1	14.8	42.1	14.5	39.2	13.3
	0.0	-0.7	46.7	14.4	46.6	14.7	45.0	14.3	43.6	13.7	42.1	13.2	39.2	12.1
	3.0	2.2	50.2	14.8	47.9	14.0	45.0	13.0	43.6	12.5	42.1	12.0	39.2	11.1
	5.0	4.1	50.8	14.2	47.9	13.2	45.0	12.3	43.6	11.8	42.1	11.3	39.2	10.5
	7.0	6.0	50.8	13.3	47.9	11.7	45.0	11.6	43.6	11.1	42.1	10.7	39.2	9.88
	9.0	7.9	50.8	12.6	47.9	10.9	45.0	10.9	43.6	10.5	42.1	10.1	39.2	9.35
11.0	9.8	50.8	11.9	47.9	10.1	45.0	10.3	43.6	9.95	42.1	9.59	39.2	8.86	
13.0	11.8	50.8	11.2	47.9	10.5	45.0	9.75	43.6	9.40	42.1	9.06	39.2	8.38	
15.0	13.7	50.8	10.6	47.9	9.90	45.0	9.24	43.6	8.91	42.1	8.59	39.2	7.96	
80% 36.0kW	-19.8	-20.0	29.9	12.4	29.8	12.8	29.8	13.2	29.7	13.4	29.7	13.6	29.6	14.0
	-18.8	-19.0	30.4	12.5	30.4	12.9	30.3	13.3	30.3	13.5	30.2	13.7	30.2	14.1
	-16.7	-17.0	31.7	12.8	31.6	13.1	31.5	13.5	31.5	13.7	31.4	13.9	31.4	14.3
	-13.7	-15.0	33.0	13.1	32.9	13.4	32.8	13.8	32.8	14.0	32.8	14.1	32.7	14.5
	-11.8	-13.0	34.5	13.3	34.4	13.7	34.3	14.0	34.3	14.2	34.3	14.4	34.2	14.7
	-9.8	-11.0	36.1	13.6	36.0	14.0	35.9	14.3	35.9	14.5	35.9	14.6	34.9	14.3
	-9.5	-10.0	36.9	13.8	36.9	14.1	36.8	14.4	36.8	14.6	36.7	14.7	34.9	13.9
	-8.5	-9.1	37.7	13.9	37.7	14.2	37.6	14.5	37.6	14.7	37.4	14.8	34.9	13.6
	-7.0	-7.6	39.1	14.1	39.0	14.4	39.0	14.7	38.7	14.7	37.4	14.1	34.9	13.0
	-5.0	-5.6	41.1	14.4	41.0	14.7	40.0	14.4	38.7	13.8	37.4	13.3	34.9	12.2
	-3.0	-3.7	43.1	14.6	42.6	14.6	40.0	13.6	38.7	13.1	37.4	12.5	34.9	11.5
	0.0	-0.7	45.1	14.3	42.6	13.3	40.0	12.4	38.7	11.9	37.4	11.4	34.9	10.5
	3.0	2.2	45.1	13.1	42.6	12.2	40.0	11.3	38.7	10.9	37.4	10.5	34.9	9.68
	5.0	4.1	45.1	12.3	42.6	11.5	40.0	10.7	38.7	10.3	37.4	9.92	34.9	9.16
	7.0	6.0	45.1	11.6	42.6	10.8	40.0	10.1	38.7	9.74	37.4	9.38	34.9	8.68
	9.0	7.9	45.1	11.0	42.6	10.3	40.0	9.56	38.7	9.22	37.4	8.88	34.9	8.22
11.0	9.8	45.1	10.4	42.6	9.70	40.0	9.06	38.7	8.74	37.4	8.42	34.9	7.80	
13.0	11.8	45.1	9.78	42.6	9.17	40.0	8.56	38.7	8.26	37.4	7.97	34.9	7.39	
15.0	13.7	45.1	9.27	42.6	8.69	40.0	8.13	38.7	7.85	37.4	7.57	34.9	7.03	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 31.5kW	-19.8	-20.0	29.7	13.2	29.7	13.6	29.6	13.9	29.6	14.1	29.6	14.3	29.5	14.7
	-18.8	-19.0	30.3	13.4	30.2	13.7	30.2	14.1	30.1	14.2	30.1	14.4	30.0	14.7
	-16.7	-17.0	31.5	13.6	31.4	13.9	31.4	14.3	31.3	14.4	31.3	14.6	30.5	14.4
	-13.7	-15.0	32.8	13.9	32.8	14.2	32.7	14.5	32.7	14.7	32.7	14.8	30.5	13.6
	-11.8	-13.0	34.3	14.1	34.2	14.4	34.2	14.7	33.9	14.7	32.8	14.1	30.5	12.9
	-9.8	-11.0	35.9	14.4	35.9	14.6	35.0	14.4	33.9	13.9	32.8	13.3	30.5	12.2
	-9.5	-10.0	36.8	14.5	36.7	14.8	35.0	14.0	33.9	13.5	32.8	12.9	30.5	11.9
	-8.5	-9.1	37.6	14.6	37.2	14.7	35.0	13.6	33.9	13.1	32.8	12.6	30.5	11.6
	-7.0	-7.6	39.0	14.8	37.2	14.1	35.0	13.0	33.9	12.5	32.8	12.1	30.5	11.1
	-5.0	-5.6	39.5	14.2	37.2	13.2	35.0	12.3	33.9	11.8	32.8	11.4	30.5	10.5
	-3.0	-3.7	39.5	13.4	37.2	12.5	35.0	11.6	33.9	11.2	32.8	10.7	30.5	9.91
	0.0	-0.7	39.5	12.2	37.2	11.4	35.0	10.6	33.9	10.2	32.8	9.83	30.5	9.08
	3.0	2.2	39.5	11.2	37.2	10.4	35.0	9.73	33.9	9.38	32.8	9.04	30.5	8.36
	5.0	4.1	39.5	10.5	37.2	9.86	35.0	9.20	33.9	8.88	32.8	8.56	30.5	7.93
	7.0	6.0	39.5	9.96	37.2	9.33	35.0	8.71	33.9	8.41	32.8	8.11	30.5	7.52
	9.0	7.9	39.5	9.43	37.2	8.84	35.0	8.26	33.9	7.98	32.8	7.77	30.5	7.14
	11.0	9.8	39.5	8.93	37.2	8.38	35.0	7.84	33.9	7.57	32.8	7.31	30.5	6.79
13.0	11.8	39.5	8.44	37.2	7.93	35.0	7.43	33.9	7.18	32.8	6.93	30.5	6.45	
15.0	13.7	39.5	8.02	37.2	7.53	35.0	7.06	33.9	6.83	32.8	6.60	30.5	6.14	
60% 27.0kW	-19.8	-20.0	29.6	14.1	29.5	14.4	29.5	14.7	29.0	14.5	28.1	14.0	26.1	12.8
	-18.8	-19.0	30.1	14.2	30.1	14.5	30.0	14.8	29.0	14.2	28.1	13.6	26.1	12.5
	-16.7	-17.0	31.3	14.4	31.3	14.7	30.0	14.1	29.0	13.5	28.1	13.0	26.1	12.0
	-13.7	-15.0	32.7	14.7	31.9	14.4	30.0	13.4	29.0	12.8	28.1	12.4	26.1	11.4
	-11.8	-13.0	33.9	14.7	31.9	13.7	30.0	12.7	29.0	12.2	28.1	11.7	26.1	10.8
	-9.8	-11.0	33.9	13.8	31.9	12.9	30.0	12.0	29.0	11.5	28.1	11.1	26.1	10.2
	-9.5	-10.0	33.9	13.5	31.9	12.5	30.0	11.7	29.0	11.2	28.1	10.8	26.1	9.96
	-8.5	-9.1	33.9	13.1	31.9	12.2	30.0	11.4	29.0	10.9	28.1	10.5	26.1	9.71
	-7.0	-7.6	33.9	12.5	31.9	11.7	30.0	10.7	29.0	10.5	28.1	10.1	26.1	9.32
	-5.0	-5.6	33.9	11.8	31.9	11.0	30.0	10.3	29.0	9.90	28.1	9.53	26.1	8.81
	-3.0	-3.7	33.9	11.2	31.9	10.4	30.0	9.73	29.0	9.38	28.1	9.03	26.1	8.36
	0.0	-0.7	33.9	10.2	31.9	9.55	30.0	9.20	29.0	8.61	28.1	8.30	26.1	7.69
	3.0	2.2	33.9	9.37	31.9	8.79	30.0	8.21	29.0	7.93	28.1	7.65	26.1	7.10
	5.0	4.1	33.9	8.87	31.9	8.32	30.0	7.79	29.0	7.52	28.1	7.26	26.1	6.75
	7.0	6.0	33.9	8.41	31.9	7.89	30.0	7.39	29.0	7.14	28.1	6.90	26.1	6.42
	9.0	7.9	33.9	7.97	31.9	7.49	30.0	7.02	29.0	6.79	28.1	6.56	26.1	6.11
	11.0	9.8	33.9	7.57	31.9	7.12	30.0	6.68	29.0	6.46	28.1	6.25	26.1	5.82
13.0	11.8	33.9	7.17	31.9	6.75	30.0	6.34	29.0	6.14	28.1	5.94	26.1	5.54	
15.0	13.7	33.9	6.82	31.9	6.43	30.0	6.04	29.0	5.85	28.1	5.66	26.1	5.29	
50% 22.5kW	-19.8	-20.0	28.2	14.0	26.6	13.1	25.0	12.2	24.2	11.7	23.4	11.3	21.8	10.4
	-18.8	-19.0	28.2	13.7	26.6	12.8	25.0	11.9	24.2	11.4	23.4	11.0	21.8	10.1
	-16.7	-17.0	28.2	13.1	26.6	12.2	25.0	11.3	24.2	10.9	23.4	10.5	21.8	9.70
	-13.7	-15.0	28.2	12.2	26.6	11.6	25.0	10.8	24.2	10.4	23.4	10.0	21.8	9.25
	-11.8	-13.0	28.2	11.8	26.6	11.0	25.0	10.3	24.2	9.89	23.4	9.52	21.8	8.80
	-9.8	-11.0	28.2	11.2	26.6	10.4	25.0	9.73	24.2	9.38	23.4	9.04	21.8	8.36
	-9.5	-10.0	28.2	10.9	26.6	10.2	25.0	9.47	24.2	9.13	23.4	8.80	21.8	8.15
	-8.5	-9.1	28.2	10.6	26.6	9.91	25.0	9.24	24.2	8.91	23.4	8.59	21.8	7.96
	-7.0	-7.6	28.2	10.1	26.6	9.50	25.0	8.87	24.2	8.56	23.4	8.25	21.8	7.65
	-5.0	-5.6	28.2	9.59	26.6	8.98	25.0	8.39	24.2	8.10	23.4	7.82	21.8	7.25
	-3.0	-3.7	28.2	9.08	26.6	8.52	25.0	7.97	24.2	7.69	23.4	7.43	21.8	6.90
	0.0	-0.7	28.2	8.34	26.6	7.83	25.0	7.34	24.2	7.09	23.4	6.85	21.8	6.37
	3.0	2.2	28.2	7.69	26.6	7.23	25.0	6.78	24.2	6.56	23.4	6.34	21.8	5.91
	5.0	4.1	28.2	7.30	26.6	6.87	25.0	6.45	24.2	6.24	23.4	6.04	21.8	5.63
	7.0	6.0	28.2	6.94	26.6	6.53	25.0	6.14	24.2	5.94	23.4	5.75	21.8	5.37
	9.0	7.9	28.2	6.59	26.6	6.22	25.0	5.85	24.2	5.66	23.4	5.48	21.8	5.12
	11.0	9.8	28.2	6.28	26.6	5.92	25.0	5.57	24.2	5.40	23.4	5.23	21.8	4.89
13.0	11.8	28.2	5.96	26.6	5.63	25.0	5.31	24.2	5.15	23.4	4.99	21.8	4.67	
15.0	13.7	28.2	5.69	26.6	5.38	25.0	5.07	24.2	4.92	23.4	4.77	21.8	4.47	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ18AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 65.5kW	-19.8	-20.0	37.5	10.2	37.4	10.9	37.3	11.5	37.2	11.9	37.1	12.2	37.0	12.9
	-18.8	-19.0	38.4	10.5	38.2	11.1	38.1	11.8	38.0	12.1	38.0	12.4	37.9	13.1
	-16.7	-17.0	40.1	11.0	40.0	11.6	39.9	12.3	39.8	12.6	39.8	12.9	39.6	13.5
	-13.7	-15.0	42.0	11.5	41.9	12.1	41.8	12.7	41.7	13.0	41.6	13.3	41.5	13.9
	-11.8	-13.0	44.0	12.0	43.9	12.6	43.7	13.2	43.7	13.5	43.6	13.8	43.5	14.3
	-9.8	-11.0	46.1	12.5	46.0	13.1	45.8	13.6	45.8	13.9	45.7	14.2	45.6	14.7
	-9.5	-10.0	47.2	12.8	47.0	13.3	46.9	13.8	46.8	14.1	46.8	14.4	46.6	14.9
	-8.5	-9.1	48.2	13.0	48.0	13.5	47.9	14.0	47.8	14.3	47.8	14.5	47.6	15.1
	-7.0	-7.6	49.9	13.3	49.7	13.8	49.6	14.3	49.5	14.6	49.5	14.8	49.4	15.3
	-5.0	-5.6	52.2	13.7	52.1	14.2	52.0	14.7	51.9	14.9	51.8	15.2	51.7	15.6
	-3.0	-3.7	54.6	14.1	54.4	14.6	54.3	15.0	54.2	15.3	54.2	15.5	54.0	15.9
	0.0	-0.7	58.4	14.7	58.3	15.1	58.2	15.5	58.1	15.8	58.0	16.0	57.9	16.4
	3.0	2.2	62.4	15.2	62.3	15.6	62.1	16.0	62.1	16.2	62.0	16.4	61.9	16.8
	5.0	4.1	65.1	15.5	65.0	15.9	64.9	16.3	64.8	16.5	64.7	16.7	63.3	16.5
	7.0	6.0	67.9	15.8	67.8	16.2	67.7	16.5	67.6	16.7	67.5	16.9	64.0	15.9
	9.0	7.9	70.8	16.1	70.7	16.4	70.5	16.8	69.1	16.4	67.8	16.1	64.0	15.1
11.0	9.8	73.8	16.4	73.7	16.7	71.4	16.2	70.0	15.9	68.7	15.6	64.0	14.4	
13.0	11.8	77.1	16.6	75.0	16.3	72.3	15.7	71.0	15.5	68.7	14.9	64.0	13.6	
15.0	13.7	78.6	16.3	75.9	15.8	73.3	15.3	71.1	14.7	68.7	14.2	64.0	13.0	
120% 60.5kW	-19.8	-20.0	37.3	11.1	37.2	11.7	37.1	12.3	37.0	12.7	37.0	13.0	36.9	13.6
	-18.8	-19.0	38.2	11.4	38.1	12.0	38.0	12.6	37.9	12.9	37.8	13.2	37.7	13.8
	-16.7	-17.0	40.0	11.9	39.9	12.4	39.7	13.0	39.7	13.3	39.6	13.6	39.5	14.2
	-13.7	-15.0	41.8	12.4	41.7	12.9	41.6	13.5	41.5	13.7	41.5	14.0	41.4	14.6
	-11.8	-13.0	43.8	12.8	43.7	13.3	43.6	13.9	43.5	14.1	43.5	14.4	43.3	14.9
	-9.8	-11.0	45.9	13.3	45.8	13.8	45.7	14.2	45.6	14.5	45.6	14.8	45.4	15.3
	-9.5	-10.0	47.0	13.5	46.9	14.0	46.7	14.5	46.7	14.7	46.6	15.0	46.5	15.4
	-8.5	-9.1	48.0	13.7	47.9	14.2	47.7	14.6	47.7	14.9	47.6	15.1	47.5	15.6
	-7.0	-7.6	49.7	14.0	49.6	14.4	49.4	14.9	49.4	15.1	49.3	15.4	49.2	15.8
	-5.0	-5.6	52.0	14.4	51.9	14.8	51.8	15.3	51.7	15.5	51.7	15.7	51.6	16.1
	-3.0	-3.7	54.4	14.7	54.3	15.2	54.1	15.6	54.1	15.8	54.0	16.0	53.9	16.4
	0.0	-0.7	58.3	15.3	58.1	15.7	58.0	16.1	58.0	16.3	57.9	16.4	57.8	16.8
	3.0	2.2	62.2	15.7	62.1	16.1	62.0	16.5	61.9	16.7	61.9	16.8	61.8	17.0
	5.0	4.1	64.9	16.0	64.8	16.4	64.7	16.7	64.2	16.7	62.9	16.4	59.1	15.2
	7.0	6.0	67.7	16.3	67.6	16.6	67.3	16.5	65.1	16.2	63.4	15.7	59.1	14.4
	9.0	7.9	70.6	16.6	70.5	16.6	67.3	16.0	65.6	15.6	63.4	14.9	59.1	13.7
11.0	9.8	73.1	16.6	70.8	16.1	67.8	15.4	65.6	14.8	63.4	14.2	59.1	13.1	
13.0	11.8	74.1	16.4	71.6	15.6	67.8	14.6	65.6	14.1	63.4	13.5	59.1	12.4	
15.0	13.7	75.0	16.6	72.2	15.0	67.8	13.9	65.6	13.4	63.4	12.9	59.1	11.8	
110% 55.4kW	-19.8	-20.0	37.2	12.0	37.1	12.6	37.0	13.1	36.9	13.4	36.8	13.7	36.7	14.3
	-18.8	-19.0	38.0	12.2	37.9	12.8	37.8	13.4	37.7	13.6	37.7	13.9	37.6	14.5
	-16.7	-17.0	39.8	12.7	39.7	13.2	39.6	13.8	39.5	14.0	39.5	14.3	39.4	14.8
	-13.7	-15.0	41.7	13.2	41.6	13.7	41.5	14.2	41.4	14.4	41.3	14.7	41.2	15.2
	-11.8	-13.0	43.7	13.6	43.5	14.1	43.4	14.6	43.4	14.8	43.3	15.0	43.2	15.5
	-9.8	-11.0	45.7	14.0	45.6	14.5	45.5	14.9	45.5	15.2	45.4	15.4	45.3	15.8
	-9.5	-10.0	46.8	14.2	46.7	14.6	46.6	15.1	46.5	15.3	46.5	15.5	46.4	16.0
	-8.5	-9.1	47.8	14.4	47.7	14.8	47.6	15.3	47.5	15.5	47.5	15.7	47.4	16.1
	-7.0	-7.6	49.5	14.7	49.4	15.1	49.3	15.5	49.2	15.7	49.2	15.9	49.1	16.4
	-5.0	-5.6	51.9	15.0	51.8	15.4	51.6	15.8	51.6	16.0	51.5	16.2	51.4	16.6
	-3.0	-3.7	54.2	15.4	54.1	15.7	54.0	16.1	53.9	16.3	53.9	16.5	53.8	16.9
	0.0	-0.7	58.1	15.8	58.0	16.2	57.9	16.6	57.8	16.7	57.6	16.9	54.2	15.7
	3.0	2.2	62.0	16.3	61.9	16.6	61.3	16.7	60.2	16.4	58.2	15.7	54.2	14.4
	5.0	4.1	64.8	16.5	64.5	16.8	62.2	16.2	60.2	15.5	58.2	14.9	54.2	13.7
	7.0	6.0	67.6	16.8	65.4	16.3	62.2	15.3	60.2	14.7	58.2	14.2	54.2	13.0
	9.0	7.9	68.6	16.3	66.1	15.7	62.2	14.6	60.2	14.0	58.2	13.5	54.2	12.4
11.0	9.8	69.5	15.8	66.1	14.9	62.2	13.9	60.2	13.3	58.2	12.8	54.2	11.8	
13.0	11.8	70.1	15.2	66.1	14.2	62.2	13.2	60.2	12.7	58.2	12.2	54.2	11.2	
15.0	13.7	70.1	14.5	66.1	13.5	62.2	12.6	60.2	12.1	58.2	11.6	54.2	10.7	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 50.4kW	-19.8	-20.0	37.0	12.9	36.9	13.4	36.8	14.0	36.8	14.2	36.7	14.5	36.6	15.0
	-18.8	-19.0	37.8	13.1	37.7	13.6	37.6	14.1	37.6	14.4	37.5	14.7	37.4	15.2
	-16.7	-17.0	39.6	13.6	39.5	14.0	39.4	14.5	39.4	14.8	39.3	15.0	39.2	15.5
	-13.7	-15.0	41.5	14.0	41.4	14.4	41.3	14.9	41.3	15.1	41.2	15.3	41.1	15.8
	-11.8	-13.0	43.5	14.4	43.4	14.8	43.3	15.2	43.2	15.5	43.2	15.7	43.1	16.1
	-9.8	-11.0	45.6	14.7	45.5	15.2	45.4	15.6	45.3	15.8	45.3	16.0	45.2	16.4
	-9.5	-10.0	46.6	14.9	46.5	15.3	46.4	15.7	46.4	15.9	46.3	16.1	46.2	16.5
	-8.5	-9.1	47.6	15.1	47.5	15.5	47.4	15.9	47.4	16.1	47.3	16.3	47.2	16.7
	-7.0	-7.6	49.3	15.3	49.2	15.7	49.1	16.1	49.1	16.3	49.0	16.5	48.9	16.9
	-5.0	-5.6	51.7	15.7	51.6	16.0	51.5	16.4	51.4	16.6	51.4	16.8	49.2	16.1
	-3.0	-3.7	54.0	16.0	53.9	16.3	53.8	16.7	53.8	16.9	52.9	16.6	49.1	15.2
	0.0	-0.7	57.9	16.4	57.8	16.7	56.5	16.5	54.7	15.8	52.9	15.2	49.2	13.9
	3.0	2.2	61.9	16.8	60.1	16.4	56.5	15.2	54.7	14.6	52.9	14.0	49.2	12.9
	5.0	4.1	63.1	16.4	60.1	15.5	56.5	14.4	54.7	13.8	52.9	13.2	49.2	12.2
	7.0	6.0	63.8	15.8	60.1	14.7	56.5	13.7	54.7	13.1	52.9	12.5	49.2	11.6
	9.0	7.9	63.8	15.0	60.1	14.0	56.5	13.0	54.7	12.5	52.9	11.8	49.2	11.1
11.0	9.8	63.8	14.3	60.1	13.3	56.5	12.4	54.7	11.9	52.9	11.5	49.2	10.6	
13.0	11.8	63.8	13.6	60.1	12.7	56.5	11.8	54.7	11.3	52.9	10.9	49.2	10.1	
15.0	13.7	63.8	12.9	60.1	12.1	56.5	11.2	54.7	10.8	52.9	10.4	49.2	9.64	
90% 45.4kW	-19.8	-20.0	36.8	13.8	36.7	14.3	36.6	14.8	36.6	15.0	36.6	15.2	36.5	15.7
	-18.8	-19.0	37.7	14.0	37.6	14.5	37.5	14.9	37.4	15.2	37.4	15.4	37.3	15.8
	-16.7	-17.0	39.4	14.4	39.4	14.8	39.3	15.3	39.2	15.5	39.2	15.7	39.1	16.1
	-13.7	-15.0	41.3	14.8	41.2	15.2	41.1	15.6	41.1	15.8	41.1	16.0	41.0	16.4
	-11.8	-13.0	43.3	15.1	43.2	15.5	43.1	15.9	43.1	16.1	43.0	16.3	42.9	16.7
	-9.8	-11.0	45.4	15.5	45.3	15.8	45.2	16.2	45.2	16.4	45.1	16.6	44.3	16.6
	-9.5	-10.0	46.5	15.6	46.4	16.0	46.3	16.4	46.3	16.6	46.2	16.7	44.3	16.1
	-8.5	-9.1	47.5	15.8	47.4	16.1	47.3	16.5	47.3	16.7	47.2	16.9	44.3	15.7
	-7.0	-7.6	49.2	16.0	49.1	16.4	49.0	16.8	48.9	16.9	47.6	16.3	44.3	15.0
	-5.0	-5.6	51.5	16.3	51.4	16.6	50.9	16.7	49.2	16.1	47.6	15.4	44.3	14.1
	-3.0	-3.7	53.9	16.6	53.8	16.9	53.8	17.3	49.2	15.2	47.6	14.6	44.3	13.4
	0.0	-0.7	57.2	16.7	54.1	15.6	50.9	14.5	49.2	13.9	47.6	13.4	44.3	12.3
	3.0	2.2	57.4	15.5	54.1	14.4	50.9	13.4	49.2	12.9	47.6	12.4	44.3	11.4
	5.0	4.1	57.4	14.7	54.1	13.7	50.9	12.7	49.2	12.2	47.6	11.7	44.3	10.8
	7.0	6.0	57.4	13.9	54.1	13.0	50.9	12.1	49.2	11.6	47.6	11.2	44.3	10.3
	9.0	7.9	57.4	13.2	54.1	12.3	50.9	11.5	49.2	11.1	47.6	10.7	44.3	9.84
11.0	9.8	57.4	12.6	54.1	11.8	50.9	11.0	49.2	10.6	47.6	10.2	44.3	9.40	
13.0	11.8	57.4	12.0	54.1	11.2	50.9	10.4	49.2	10.1	47.6	9.70	44.3	8.97	
15.0	13.7	57.4	11.5	54.1	10.7	50.9	9.99	49.2	9.63	47.6	9.28	44.3	8.59	
80% 40.3kW	-19.8	-20.0	36.6	14.7	36.5	15.1	36.5	15.6	36.5	15.8	36.4	16.0	36.3	16.4
	-18.8	-19.0	37.5	14.9	37.4	15.3	37.3	15.7	37.3	15.9	37.3	16.1	37.2	16.5
	-16.7	-17.0	39.3	15.3	39.2	15.6	39.1	16.0	39.1	16.2	39.0	16.4	39.0	16.8
	-13.7	-15.0	41.1	15.6	41.1	15.9	41.0	16.3	41.0	16.5	40.9	16.7	39.4	16.1
	-11.8	-13.0	43.1	15.9	43.0	16.2	43.0	16.6	42.9	16.8	42.3	16.6	39.4	15.2
	-9.8	-11.0	45.2	16.2	45.1	16.5	45.0	16.8	43.7	16.3	42.3	15.6	39.4	14.3
	-9.5	-10.0	46.3	16.4	46.2	16.7	45.2	16.5	43.7	15.8	42.3	15.2	39.4	13.9
	-8.5	-9.1	47.3	16.5	47.2	16.8	45.2	16.0	43.7	15.4	42.3	14.8	39.4	13.6
	-7.0	-7.6	49.0	16.7	48.1	16.6	45.2	15.3	43.7	14.7	42.3	14.2	39.4	13.0
	-5.0	-5.6	51.0	16.8	48.1	15.6	45.2	14.5	43.7	13.9	42.3	13.4	39.4	12.3
	-3.0	-3.7	51.0	15.9	48.1	14.8	45.2	13.7	43.7	13.2	42.3	12.7	39.4	11.7
	0.0	-0.7	51.0	14.5	48.1	13.6	45.2	12.6	43.7	12.1	42.3	11.7	39.4	10.7
	3.0	2.2	51.0	13.4	48.1	12.5	45.2	11.6	43.7	11.2	42.3	10.8	39.4	9.96
	5.0	4.1	51.0	12.7	48.1	11.9	45.2	11.1	43.7	10.7	42.3	10.3	39.4	9.49
	7.0	6.0	51.0	12.1	48.1	11.3	45.2	10.5	43.7	10.2	42.3	9.79	39.4	9.05
	9.0	7.9	51.0	11.5	48.1	10.8	45.2	10.1	43.7	9.70	42.3	9.35	39.4	8.65
11.0	9.8	51.0	11.0	48.1	10.3	45.2	9.61	43.7	9.27	42.3	8.93	39.4	8.27	
13.0	11.8	51.0	10.5	48.1	9.81	45.2	9.16	43.7	8.84	42.3	8.53	39.4	7.91	
15.0	13.7	51.0	10.0	48.1	9.39	45.2	8.78	43.7	8.47	42.3	8.17	39.4	7.58	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB													
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0			
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW		
70% 35.3kW	-19.8	-20.0	36.5	15.6	36.4	16.0	36.3	16.4	36.3	16.5	36.3	16.7	36.3	16.7	34.5	15.8
	-18.8	-19.0	37.3	15.8	37.3	16.1	37.2	16.5	37.1	16.7	36.8	16.6	36.8	16.6	34.5	15.3
	-16.7	-17.0	39.1	16.1	39.0	16.4	39.0	16.8	38.3	16.5	37.0	15.8	34.5	14.5	34.5	14.5
	-13.7	-15.0	41.0	16.4	40.9	16.7	39.6	16.2	38.3	15.6	37.0	14.9	34.5	13.7	34.5	13.7
	-11.8	-13.0	43.0	16.7	42.1	16.5	39.6	15.3	38.3	14.7	37.0	14.1	34.5	12.9	34.5	12.9
	-9.8	-11.0	44.6	16.7	42.1	15.5	39.6	14.4	38.3	13.8	37.0	13.3	34.5	12.2	34.5	12.2
	-9.5	-10.0	44.6	16.2	42.1	15.1	39.6	14.0	38.3	13.5	37.0	12.9	34.5	11.9	34.5	11.9
	-8.5	-9.1	44.6	15.8	42.1	14.7	39.6	13.6	38.3	13.1	37.0	12.6	34.5	11.6	34.5	11.6
	-7.0	-7.6	44.6	15.1	42.1	14.1	39.6	13.1	38.3	12.6	37.0	12.1	34.5	11.1	34.5	11.1
	-5.0	-5.6	44.6	14.3	42.1	13.3	39.6	12.3	38.3	11.9	37.0	11.4	34.5	10.5	34.5	10.5
	-3.0	-3.7	44.6	13.5	42.1	12.6	39.6	11.7	38.3	11.3	37.0	10.8	34.5	10.0	34.5	10.0
	0.0	-0.7	44.6	12.4	42.1	11.6	39.6	10.8	38.3	10.4	37.0	10.0	34.5	9.26	34.5	9.26
	3.0	2.2	44.6	11.5	42.1	10.7	39.6	10.0	38.3	9.65	37.0	9.29	34.5	8.60	34.5	8.60
	5.0	4.1	44.6	10.9	42.1	10.2	39.6	9.53	38.3	9.20	37.0	8.88	34.5	8.21	34.5	8.21
	7.0	6.0	44.6	10.4	42.1	9.74	39.6	9.09	38.3	8.78	37.0	8.46	34.5	7.85	34.5	7.85
	9.0	7.9	44.6	9.92	42.1	9.30	39.6	8.69	38.3	8.39	37.0	8.09	34.5	7.51	34.5	7.51
	11.0	9.8	44.6	9.47	42.1	8.89	39.6	8.31	38.3	8.03	37.0	7.75	34.5	7.20	34.5	7.20
	13.0	11.8	44.6	9.04	42.1	8.48	39.6	7.94	38.3	7.67	37.0	7.41	34.5	6.89	34.5	6.89
15.0	13.7	44.6	8.66	42.1	8.13	39.6	7.62	38.3	7.36	37.0	7.11	34.5	6.62	34.5	6.62	
60% 30.2kW	-19.8	-20.0	36.3	16.5	35.8	16.5	33.9	15.5	32.8	14.9	31.7	14.3	29.5	13.1	29.5	13.1
	-18.8	-19.0	37.1	16.7	36.1	16.2	33.9	15.0	32.8	14.5	31.7	13.9	29.5	12.8	29.5	12.8
	-16.7	-17.0	38.3	16.5	36.1	15.3	33.9	14.2	32.8	14.1	31.7	13.1	29.5	12.1	29.5	12.1
	-13.7	-15.0	38.3	15.5	36.1	14.5	33.9	13.4	32.8	13.4	31.7	12.4	29.5	11.4	29.5	11.4
	-11.8	-13.0	38.3	14.7	36.1	13.7	33.9	12.7	32.8	12.7	31.7	11.7	29.5	10.8	29.5	10.8
	-9.8	-11.0	38.3	13.8	36.1	12.9	33.9	12.0	32.8	12.0	31.7	11.1	29.5	10.2	29.5	10.2
	-9.5	-10.0	38.3	13.4	36.1	12.5	33.9	11.7	32.8	11.6	31.7	10.8	29.5	9.98	29.5	9.98
	-8.5	-9.1	38.3	13.1	36.1	12.2	33.9	11.4	32.8	11.2	31.7	10.5	29.5	9.74	29.5	9.74
	-7.0	-7.6	38.3	12.6	36.1	11.7	33.9	11.0	32.8	10.8	31.7	10.1	29.5	9.36	29.5	9.36
	-5.0	-5.6	38.3	11.9	36.1	11.1	33.9	10.3	32.8	9.97	31.7	9.60	29.5	8.88	29.5	8.88
	-3.0	-3.7	38.3	11.3	36.1	10.5	33.9	9.88	32.8	9.48	31.7	9.14	29.5	8.46	29.5	8.46
	0.0	-0.7	38.3	10.4	36.1	9.74	33.9	9.09	32.8	8.77	31.7	8.46	29.5	7.85	29.5	7.85
	3.0	2.2	38.3	9.64	36.1	9.04	33.9	8.45	32.8	8.16	31.7	7.88	29.5	7.31	29.5	7.31
	5.0	4.1	38.3	9.19	36.1	8.69	33.9	8.07	32.8	7.80	31.7	7.53	29.5	6.99	29.5	6.99
	7.0	6.0	38.3	8.77	36.1	8.43	33.9	7.71	32.8	7.46	31.7	7.20	29.5	6.70	29.5	6.70
	9.0	7.9	38.3	8.38	36.1	8.17	33.9	7.38	32.8	7.14	31.7	6.90	29.5	6.42	29.5	6.42
	11.0	9.8	38.3	8.02	36.1	7.92	33.9	7.08	32.8	6.84	31.7	6.62	29.5	6.16	29.5	6.16
	13.0	11.8	38.3	7.67	36.1	7.72	33.9	6.77	32.8	6.56	31.7	6.34	29.5	5.91	29.5	5.91
15.0	13.7	38.3	7.36	36.1	7.47	33.9	6.51	32.8	6.30	31.7	6.10	29.5	5.69	29.5	5.69	
50% 25.2kW	-19.8	-20.0	31.9	14.4	30.1	13.4	28.3	12.4	27.3	12.0	26.4	11.5	24.6	10.6	24.6	10.6
	-18.8	-19.0	31.9	14.6	30.1	13.0	28.3	12.1	27.3	11.6	26.4	11.2	24.6	10.3	24.6	10.3
	-16.7	-17.0	31.9	14.2	30.1	12.3	28.3	11.5	27.3	11.0	26.4	10.6	24.6	9.80	24.6	9.80
	-13.7	-15.0	31.9	13.7	30.1	11.7	28.3	10.9	27.3	10.5	26.4	10.1	24.6	9.31	24.6	9.31
	-11.8	-13.0	31.9	13.1	30.1	11.0	28.3	10.3	27.3	9.92	26.4	9.55	24.6	8.83	24.6	8.83
	-9.8	-11.0	31.9	12.5	30.1	10.5	28.3	9.75	27.3	9.40	26.4	9.06	24.6	8.39	24.6	8.39
	-9.5	-10.0	31.9	11.9	30.1	10.2	28.3	9.49	27.3	9.16	26.4	8.83	24.6	8.18	24.6	8.18
	-8.5	-9.1	31.9	11.3	30.1	9.93	28.3	9.27	27.3	8.95	26.4	8.62	24.6	7.99	24.6	7.99
	-7.0	-7.6	31.9	10.7	30.1	9.54	28.3	8.91	27.3	8.60	26.4	8.30	24.6	7.70	24.6	7.70
	-5.0	-5.6	31.9	9.96	30.1	9.05	28.3	8.46	27.3	8.17	26.4	7.89	24.6	7.32	24.6	7.32
	-3.0	-3.7	31.9	9.19	30.1	8.62	28.3	8.06	27.3	7.79	26.4	7.52	24.6	6.99	24.6	6.99
	0.0	-0.7	31.9	8.51	30.1	7.99	28.3	7.49	27.3	7.24	26.4	6.99	24.6	6.51	24.6	6.51
	3.0	2.2	31.9	7.92	30.1	7.45	28.3	6.99	27.3	6.76	26.4	6.53	24.6	6.09	24.6	6.09
	5.0	4.1	31.9	7.57	30.1	7.12	28.3	6.69	27.3	6.47	26.4	6.26	24.6	5.84	24.6	5.84
	7.0	6.0	31.9	7.24	30.1	6.82	28.3	6.41	27.3	6.20	26.4	6.00	24.6	5.60	24.6	5.60
	9.0	7.9	31.9	6.93	30.1	6.53	28.3	6.14	27.3	5.95	26.4	5.76	24.6	5.38	24.6	5.38
	11.0	9.8	31.9	6.65	30.1	6.27	28.3	5.90	27.3	5.72	26.4	5.54	24.6	5.18	24.6	5.18
	13.0	11.8	31.9	6.37	30.1	6.01	28.3	5.66	27.3	5.49	26.4	5.32	24.6	4.98	24.6	4.98
15.0	13.7	31.9	6.13	30.1	5.79	28.3	5.45	27.3	5.29	26.4	5.12	24.6	4.80	24.6	4.80	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ20AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 72.7kW	-19.8	-20.0	37.8	8.92	37.6	9.71	37.5	10.5	37.4	10.9	37.3	11.3	37.2	12.1
	-18.8	-19.0	38.6	9.24	38.5	10.0	38.3	10.8	38.3	11.2	38.2	11.5	38.0	12.3
	-16.7	-17.0	40.4	9.86	40.2	10.6	40.1	11.3	40.0	11.7	40.0	12.1	39.8	12.8
	-13.7	-15.0	42.3	10.5	42.1	11.2	42.0	11.9	41.9	12.2	41.8	12.6	41.7	13.3
	-11.8	-13.0	44.2	11.0	44.1	11.7	44.0	12.4	43.9	12.7	43.8	13.1	43.7	13.7
	-9.8	-11.0	46.3	11.6	46.2	12.2	46.0	12.9	46.0	13.2	45.9	13.5	45.8	14.2
	-9.5	-10.0	47.4	11.9	47.3	12.5	47.1	13.1	47.0	13.4	47.0	13.8	46.8	14.4
	-8.5	-9.1	48.4	12.1	48.3	12.7	48.1	13.3	48.0	13.7	48.0	14.0	47.8	14.6
	-7.0	-7.6	50.1	12.5	50.0	13.1	49.8	13.7	49.7	14.0	49.7	14.3	49.5	14.9
	-5.0	-5.6	52.5	13.0	52.3	13.6	52.2	14.1	52.1	14.4	52.0	14.7	51.9	15.3
	-3.0	-3.7	54.8	13.5	54.7	14.0	54.5	14.6	54.4	14.8	54.4	15.1	54.2	15.6
	0.0	-0.7	58.7	14.2	58.5	14.7	58.4	15.2	58.3	15.4	58.2	15.7	58.1	16.2
	3.0	2.2	62.6	14.8	62.5	15.2	62.4	15.7	62.3	15.9	62.2	16.2	62.1	16.6
	5.0	4.1	65.4	15.1	65.2	15.6	65.1	16.0	65.0	16.3	64.9	16.5	64.8	16.9
	7.0	6.0	68.2	15.5	68.0	15.9	67.9	16.3	67.8	16.6	67.7	16.8	67.6	17.1
	9.0	7.9	71.1	15.8	70.9	16.2	70.8	16.6	70.7	16.8	70.6	17.1	70.5	17.1
	11.0	9.8	74.1	16.1	73.9	16.5	73.8	16.9	73.7	17.1	73.6	17.3	73.5	16.7
13.0	11.8	77.3	16.5	77.2	16.8	77.0	17.2	77.0	17.4	76.9	17.3	76.8	15.9	
15.0	13.7	80.5	16.7	80.3	17.1	80.2	17.5	80.1	17.7	80.0	17.6	80.0	15.1	
120% 67.1kW	-19.8	-20.0	37.6	9.98	37.4	10.7	37.3	11.4	37.2	12.1	37.1	12.2	37.0	12.9
	-18.8	-19.0	38.4	10.3	38.3	11.0	38.2	11.7	38.1	12.4	38.0	12.4	37.9	13.1
	-16.7	-17.0	40.2	10.8	40.1	11.5	39.9	12.2	39.8	12.5	39.8	12.9	39.7	13.6
	-13.7	-15.0	42.1	11.4	41.9	12.1	41.8	12.7	41.7	13.0	41.7	13.4	41.5	14.0
	-11.8	-13.0	44.0	11.9	43.9	12.6	43.8	13.2	43.7	13.5	43.7	13.8	43.5	14.4
	-9.8	-11.0	46.1	12.5	46.0	13.1	45.9	13.7	45.8	13.9	45.7	14.2	45.6	14.8
	-9.5	-10.0	47.2	12.7	47.1	13.3	46.9	13.9	46.9	14.2	46.8	14.5	46.7	15.0
	-8.5	-9.1	48.2	12.9	48.1	13.5	47.9	14.1	47.9	14.4	47.8	14.6	47.7	15.2
	-7.0	-7.6	49.9	13.3	49.8	13.9	49.6	14.4	49.6	14.7	49.5	14.9	49.4	15.5
	-5.0	-5.6	52.3	13.8	52.1	14.3	52.0	14.8	51.9	15.1	51.9	15.3	51.7	15.9
	-3.0	-3.7	54.6	14.2	54.5	14.7	54.4	15.2	54.3	15.4	54.2	15.7	54.1	16.2
	0.0	-0.7	58.5	14.8	58.3	15.2	58.2	15.8	58.1	16.0	58.1	16.2	58.0	16.7
	3.0	2.2	62.4	15.4	62.3	15.8	62.2	16.3	62.1	16.5	62.0	16.7	61.9	16.9
	5.0	4.1	65.2	15.7	65.0	16.2	64.9	16.6	64.8	16.8	64.8	17.0	64.7	16.8
	7.0	6.0	68.0	16.1	67.8	16.5	67.7	16.9	67.6	17.1	67.5	17.1	67.4	16.8
	9.0	7.9	70.9	16.4	70.7	16.8	70.6	17.1	70.5	17.2	70.4	17.0	70.3	16.0
	11.0	9.8	73.9	16.7	73.7	17.0	73.6	17.3	73.5	17.1	73.4	16.5	73.3	15.2
13.0	11.8	77.1	17.0	77.0	17.3	76.9	17.0	76.8	16.3	76.7	15.7	76.6	14.4	
15.0	13.7	80.3	17.2	80.2	17.4	80.1	16.2	80.0	15.6	79.9	14.9	79.8	13.8	
110% 61.5kW	-19.8	-20.0	37.4	11.0	37.3	11.7	37.1	12.4	37.1	12.7	37.0	13.0	36.9	13.7
	-18.8	-19.0	38.2	11.3	38.1	12.0	38.0	12.6	37.9	12.9	37.9	13.3	37.7	13.9
	-16.7	-17.0	40.0	11.8	39.9	12.5	39.8	13.1	39.7	13.4	39.6	13.7	39.5	14.3
	-13.7	-15.0	41.9	12.4	41.8	12.9	41.6	13.5	41.6	13.8	41.5	14.1	41.4	14.7
	-11.8	-13.0	43.9	12.9	43.7	13.4	43.6	14.0	43.6	14.3	43.5	14.6	43.4	15.1
	-9.8	-11.0	45.9	13.3	45.8	13.9	45.7	14.4	45.6	14.7	45.6	15.0	45.5	15.5
	-9.5	-10.0	47.0	13.6	46.9	14.1	46.8	14.6	46.7	14.9	46.7	15.1	46.5	15.7
	-8.5	-9.1	48.0	13.8	47.9	14.3	47.8	14.8	47.7	15.1	47.6	15.3	47.5	15.8
	-7.0	-7.6	49.7	14.1	49.6	14.6	49.5	15.1	49.4	15.4	49.4	15.6	49.2	16.1
	-5.0	-5.6	52.1	14.5	52.0	15.0	51.8	15.5	51.8	15.7	51.7	16.0	51.6	16.4
	-3.0	-3.7	54.4	14.9	54.3	15.4	54.2	15.8	54.1	16.1	54.0	16.3	53.9	16.7
	0.0	-0.7	58.3	15.5	58.2	15.9	58.0	16.4	58.0	16.6	57.9	16.8	57.8	16.7
	3.0	2.2	62.3	16.0	62.1	16.4	62.0	16.8	61.9	17.0	61.0	16.8	60.9	16.5
	5.0	4.1	65.0	16.3	64.8	16.7	64.7	17.1	64.6	17.0	64.5	16.8	64.4	16.0
	7.0	6.0	67.8	16.6	67.7	17.0	67.6	17.0	67.5	16.8	67.4	16.5	67.3	15.2
	9.0	7.9	70.7	16.9	70.6	17.2	70.5	16.9	70.4	16.3	70.3	15.7	70.2	14.4
	11.0	9.8	73.7	17.2	73.6	17.1	73.5	16.1	73.4	15.5	73.3	14.9	73.2	13.7
13.0	11.8	76.6	17.4	76.5	16.5	76.4	15.3	76.3	14.7	76.2	14.2	76.1	13.1	
15.0	13.7	77.6	16.8	77.5	15.7	77.4	14.6	77.3	14.0	77.2	13.5	77.1	12.5	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温 °C DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	°C DB	°C WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 55.9kW	-19.8	-20.0	37.2	12.1	37.1	12.7	37.0	13.3	36.9	13.6	36.9	13.9	36.7	14.5
	-18.8	-19.0	38.0	12.4	37.9	12.9	37.8	13.5	37.8	13.8	37.7	14.1	37.6	14.7
	-16.7	-17.0	39.8	12.8	39.7	13.4	39.6	14.0	39.5	14.2	39.5	14.5	39.4	15.1
	-13.7	-15.0	41.7	13.3	41.6	13.8	41.5	14.4	41.4	14.7	41.4	14.9	41.2	15.5
	-11.8	-13.0	43.7	13.8	43.6	14.3	43.4	14.8	43.4	15.0	43.3	15.3	43.2	15.8
	-9.8	-11.0	45.7	14.2	45.6	14.7	45.5	15.2	45.5	15.4	45.4	15.7	45.3	16.2
	-9.5	-10.0	46.8	14.4	46.7	14.9	46.6	15.4	46.5	15.6	46.5	15.8	46.4	16.3
	-8.5	-9.1	47.8	14.6	47.7	15.1	47.6	15.5	47.5	15.8	47.5	16.0	47.4	16.5
	-7.0	-7.6	49.5	14.9	49.4	15.4	49.3	15.8	49.2	16.0	49.2	16.3	49.1	16.7
	-5.0	-5.6	51.9	15.3	51.8	15.7	51.7	16.2	51.6	16.4	51.5	16.6	51.5	16.6
	-3.0	-3.7	54.2	15.7	54.1	16.1	54.0	16.5	53.9	16.7	53.6	16.7	53.6	16.4
	0.0	-0.7	58.1	16.2	58.0	16.6	57.7	16.9	56.9	16.7	56.0	16.6	54.8	16.3
	3.0	2.2	62.1	16.7	61.9	17.0	60.3	16.7	59.4	16.6	58.5	16.4	54.5	15.1
	5.0	4.1	64.8	16.9	63.7	16.9	62.1	16.6	60.5	16.2	58.5	15.7	54.5	14.3
	7.0	6.0	67.3	17.1	65.6	16.8	62.5	16.0	60.5	15.4	58.5	14.8	54.5	13.6
	9.0	7.9	69.3	17.0	66.5	16.3	62.5	15.2	60.5	14.6	58.5	14.3	54.5	12.9
	11.0	9.8	70.5	16.6	66.5	15.5	62.5	14.4	60.5	13.9	58.5	13.4	54.5	12.3
13.0	11.8	70.5	15.8	66.5	14.7	62.5	13.7	60.5	13.2	58.5	12.7	54.5	11.7	
15.0	13.7	70.5	15.0	66.5	14.0	62.5	13.1	60.5	12.6	58.5	12.1	54.5	11.2	
90% 50.3kW	-19.8	-20.0	37.0	13.2	36.9	13.7	36.8	14.3	36.7	14.5	36.7	14.8	36.6	15.4
	-18.8	-19.0	37.8	13.4	37.7	13.9	37.6	14.5	37.6	14.7	37.5	15.0	37.4	15.5
	-16.7	-17.0	39.6	13.8	39.5	14.3	39.4	14.8	39.4	15.0	39.3	15.4	39.2	15.9
	-13.7	-15.0	41.5	14.3	41.4	14.7	41.3	15.2	41.2	15.5	41.2	15.7	41.1	16.2
	-11.8	-13.0	43.5	14.7	43.4	15.1	43.3	15.6	43.2	15.8	43.2	16.1	43.1	16.5
	-9.8	-11.0	45.6	15.1	45.5	15.5	45.4	15.9	45.3	16.2	45.3	16.4	44.7	16.6
	-9.5	-10.0	46.6	15.3	46.5	15.7	46.4	16.1	46.3	16.3	46.3	16.5	45.3	16.5
	-8.5	-9.1	47.6	15.4	47.5	15.8	47.4	16.2	47.3	16.5	47.3	16.7	45.8	16.4
	-7.0	-7.6	49.3	15.7	49.2	16.1	49.1	16.4	49.0	16.7	48.3	16.6	46.8	16.3
	-5.0	-5.6	51.7	16.1	51.6	16.4	51.2	16.7	50.5	16.6	49.7	16.4	48.2	16.2
	-3.0	-3.7	54.0	16.4	53.9	16.7	52.6	16.6	51.9	16.4	51.1	16.3	49.0	15.7
	0.0	-0.7	57.9	16.9	56.6	16.7	55.1	16.4	54.3	16.3	52.6	15.7	49.0	14.4
	3.0	2.2	60.7	16.8	59.2	16.5	56.9	15.7	54.4	15.1	52.6	14.5	49.0	13.3
	5.0	4.1	62.5	16.7	59.9	16.0	56.8	14.8	54.4	14.3	52.6	13.7	49.0	12.7
	7.0	6.0	63.5	16.3	59.9	15.9	56.3	14.1	54.4	13.6	52.6	13.1	49.0	12.1
	9.0	7.9	63.5	15.4	59.9	15.3	56.3	13.4	54.4	12.9	52.6	12.4	49.0	11.5
	11.0	9.8	63.5	14.7	59.9	14.7	56.3	12.8	54.4	12.3	52.6	11.8	49.0	11.0
13.0	11.8	63.5	13.9	59.9	13.0	56.3	12.1	54.4	11.7	52.6	11.3	49.0	10.4	
15.0	13.7	63.5	13.3	59.9	12.4	56.3	11.6	54.4	11.2	52.6	10.8	49.0	9.98	
80% 44.7kW	-19.8	-20.0	36.8	14.2	36.7	14.7	36.6	15.2	36.6	15.4	36.5	15.7	36.4	16.2
	-18.8	-19.0	37.6	14.4	37.6	14.9	37.5	15.4	37.4	15.6	37.4	15.9	37.3	16.3
	-16.7	-17.0	39.4	14.8	39.3	15.3	39.2	15.7	39.2	16.0	39.2	16.2	39.1	16.6
	-13.7	-15.0	41.3	15.3	41.2	15.6	41.1	16.1	41.1	16.3	41.0	16.5	40.3	16.5
	-11.8	-13.0	43.5	15.6	43.2	16.0	43.1	16.4	43.1	16.6	42.6	16.6	41.3	16.3
	-9.8	-11.0	45.4	15.9	45.3	16.3	45.1	16.7	44.4	16.5	43.7	16.4	42.4	16.1
	-9.5	-10.0	46.4	16.1	46.4	16.5	45.7	16.6	45.0	16.4	44.3	16.3	43.0	16.0
	-8.5	-9.1	47.4	16.2	47.3	16.6	46.2	16.5	45.6	16.3	44.9	16.2	43.6	16.0
	-7.0	-7.6	49.1	16.5	48.6	16.6	47.2	16.4	46.6	16.2	45.9	16.1	43.6	15.3
	-5.0	-5.6	51.3	16.7	50.0	16.5	48.6	16.2	48.0	16.1	46.8	15.7	43.6	14.4
	-3.0	-3.7	52.7	16.6	51.4	16.4	50.0	16.1	48.4	15.5	46.8	14.9	43.6	13.7
	0.0	-0.7	55.2	16.4	53.2	15.9	50.0	14.8	48.4	14.2	46.8	13.7	43.6	12.6
	3.0	2.2	56.4	15.7	53.2	14.7	50.0	13.6	48.4	13.1	46.8	12.6	43.6	11.7
	5.0	4.1	56.4	14.9	53.2	13.9	50.0	13.0	48.4	12.5	46.8	12.0	43.6	11.1
	7.0	6.0	56.4	14.2	53.2	13.2	50.0	12.3	48.4	11.9	46.8	11.4	43.6	10.6
	9.0	7.9	56.4	13.5	53.2	12.6	50.0	11.7	48.4	11.3	46.8	10.9	43.6	10.1
	11.0	9.8	56.4	12.8	53.2	12.0	50.0	11.2	48.4	10.8	46.8	10.4	43.6	9.64
13.0	11.8	56.4	12.2	53.2	11.4	50.0	10.7	48.4	10.3	46.8	9.92	43.6	9.20	
15.0	13.7	56.4	11.6	53.2	10.9	50.0	10.2	48.4	9.85	46.8	9.50	43.6	8.81	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 39.1kW	-19.8	-20.0	36.6	15.3	36.5	15.7	36.5	16.1	36.4	16.4	36.4	16.6	35.9	16.7
	-18.8	-19.0	37.5	15.5	37.4	15.9	37.3	16.3	37.3	16.5	37.2	16.7	36.3	16.5
	-16.7	-17.0	39.2	15.8	39.2	16.2	39.1	16.6	38.8	16.7	38.3	16.5	37.1	16.2
	-13.7	-15.0	41.1	16.1	41.0	16.5	40.3	16.5	39.8	16.4	39.2	16.3	38.0	16.0
	-11.8	-13.0	43.1	16.5	42.5	16.6	41.4	16.3	40.8	16.2	40.2	16.1	38.1	15.2
	-9.8	-11.0	44.8	16.6	43.7	16.4	42.5	16.1	41.9	16.0	40.9	15.7	38.1	14.4
	-9.5	-10.0	45.4	16.5	44.3	16.3	43.1	16.0	42.3	15.8	40.9	15.2	38.1	14.0
	-8.5	-9.1	46.0	16.4	44.8	16.2	43.6	16.0	42.3	15.4	40.9	14.8	38.1	13.6
	-7.0	-7.6	47.0	16.3	45.8	16.1	43.8	15.4	42.3	14.8	40.9	14.2	38.1	13.1
	-5.0	-5.6	48.4	16.2	46.6	15.6	43.8	14.5	42.3	14.0	40.9	13.4	38.1	12.4
	-3.0	-3.7	49.4	15.9	46.6	14.8	43.8	13.8	42.3	13.2	40.9	12.7	38.1	11.8
	0.0	-0.7	49.4	14.6	46.6	13.6	43.8	12.7	42.3	12.2	40.9	11.7	38.1	10.9
	3.0	2.2	49.4	13.4	46.6	12.6	43.8	11.7	42.3	11.3	40.9	10.9	38.1	10.1
	5.0	4.1	49.4	12.8	46.6	11.9	43.8	11.1	42.3	10.8	40.9	10.3	38.1	9.61
	7.0	6.0	49.4	12.1	46.6	11.4	43.8	10.6	42.3	10.3	40.9	9.8	38.1	9.17
	9.0	7.9	49.4	11.6	46.6	10.8	43.8	10.1	42.3	9.79	40.9	9.4	38.1	8.76
	11.0	9.8	49.4	11.0	46.6	10.4	43.8	9.68	42.3	9.35	40.9	9.03	38.1	8.39
13.0	11.8	49.4	10.5	46.6	9.87	43.8	9.24	42.3	8.93	40.9	8.62	38.1	8.02	
15.0	13.7	49.4	10.1	46.6	9.45	43.8	8.85	42.3	8.56	40.9	8.27	38.1	7.69	
60% 33.5kW	-19.8	-20.0	36.4	16.4	36.3	16.7	35.6	16.6	35.1	16.5	34.6	16.4	32.7	15.4
	-18.8	-19.0	37.3	16.5	37.0	16.7	36.0	16.5	35.5	16.5	35.0	16.2	32.7	15.0
	-16.7	-17.0	38.8	16.7	37.8	16.4	36.8	16.2	36.3	16.0	35.1	15.4	32.7	14.2
	-13.7	-15.0	39.7	16.4	38.7	16.2	37.5	15.8	36.3	15.3	35.1	14.6	32.7	13.4
	-11.8	-13.0	40.8	16.2	39.8	16.0	37.5	14.9	36.3	14.9	35.1	13.8	32.7	12.7
	-9.8	-11.0	41.9	16.0	39.9	15.2	37.5	14.1	36.3	13.6	35.1	13.1	32.7	12.1
	-9.5	-10.0	42.3	15.8	39.9	14.8	37.5	13.7	36.3	13.2	35.1	12.7	32.7	11.7
	-8.5	-9.1	42.3	15.4	39.9	14.4	37.5	13.4	36.3	12.9	35.1	12.4	32.7	11.5
	-7.0	-7.6	42.3	14.8	39.9	13.8	37.5	12.9	36.3	12.4	35.1	11.9	32.7	11.0
	-5.0	-5.6	42.3	14.0	39.9	13.0	37.5	12.2	36.3	11.7	35.1	11.3	32.7	10.4
	-3.0	-3.7	42.3	13.2	39.9	12.4	37.5	11.5	36.3	11.1	35.1	10.7	32.7	9.93
	0.0	-0.7	42.3	12.2	39.9	11.4	37.5	10.7	36.3	10.3	35.1	9.92	32.7	9.20
	3.0	2.2	42.3	11.3	39.9	10.6	37.5	10.0	36.3	9.56	35.1	9.22	32.7	8.56
	5.0	4.1	42.3	10.7	39.9	10.1	37.5	9.44	36.3	9.12	35.1	8.80	32.7	8.18
	7.0	6.0	42.3	10.2	39.9	9.6	37.5	9.01	36.3	8.71	35.1	8.41	32.7	7.83
	9.0	7.9	42.3	9.78	39.9	9.19	37.5	8.61	36.3	8.33	35.1	8.05	32.7	7.49
	11.0	9.8	42.3	9.35	39.9	8.79	37.5	8.25	36.3	7.98	35.1	7.71	32.7	7.18
13.0	11.8	42.3	8.92	39.9	8.40	37.5	7.88	36.3	7.63	35.1	7.38	32.7	6.88	
15.0	13.7	42.3	8.55	39.9	8.05	37.5	7.57	36.3	7.32	35.1	7.09	32.7	6.62	
50% 28.0kW	-19.8	-20.0	34.7	16.4	34.7	15.7	31.3	14.6	30.2	14.0	29.2	13.5	27.2	12.4
	-18.8	-19.0	35.1	16.2	34.3	15.3	31.3	14.2	30.2	13.7	29.2	13.1	27.2	12.1
	-16.7	-17.0	35.3	16.5	34.3	14.5	31.3	13.5	30.2	13.0	29.2	12.5	27.2	11.5
	-13.7	-15.0	35.3	14.7	33.3	13.7	31.3	12.8	30.2	12.3	29.2	11.8	27.2	10.9
	-11.8	-13.0	35.5	13.9	33.3	13.0	31.3	12.1	30.2	11.7	29.2	11.2	27.2	10.4
	-9.8	-11.0	35.3	13.1	33.3	12.3	31.3	11.5	30.2	11.1	29.2	10.7	27.2	9.87
	-9.5	-10.0	35.3	12.8	33.3	12.0	31.3	11.2	30.2	10.8	29.2	10.4	27.2	9.62
	-8.5	-9.1	35.3	12.5	33.3	11.7	31.3	10.9	30.2	10.5	29.2	10.1	27.2	9.40
	-7.0	-7.6	35.3	12.0	33.3	11.2	31.3	10.5	30.2	10.1	29.2	9.75	27.2	9.05
	-5.0	-5.6	35.3	11.3	33.3	10.6	31.3	9.94	30.2	9.60	29.2	9.27	27.2	8.60
	-3.0	-3.7	35.3	10.8	33.3	10.1	31.3	9.47	30.2	9.15	29.2	8.83	27.2	8.21
	0.0	-0.7	35.3	9.98	33.3	9.37	31.3	8.78	30.2	8.49	29.2	8.20	27.2	7.63
	3.0	2.2	35.3	9.27	33.3	8.72	31.3	8.18	30.2	7.91	29.2	7.65	27.2	7.13
	5.0	4.1	35.3	8.85	33.3	8.33	31.3	7.82	30.2	7.57	29.2	7.32	27.2	6.83
	7.0	6.0	35.3	8.46	33.3	7.96	31.3	7.48	30.2	7.24	29.2	7.01	27.2	6.54
	9.0	7.9	35.3	8.09	33.3	7.63	31.3	7.17	30.2	6.94	29.2	6.72	27.2	6.28
	11.0	9.8	35.3	7.75	33.3	7.31	31.3	6.88	30.2	6.67	29.2	6.45	27.2	6.04
13.0	11.8	35.3	7.42	33.3	7.00	31.3	6.59	30.2	6.39	29.2	6.19	27.2	5.80	
15.0	13.7	35.3	7.12	33.3	6.73	31.3	6.34	30.2	6.15	29.2	5.96	27.2	5.58	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ22AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 81.1kW	-19.8	-20.0	44.3	12.0	44.2	12.9	44.0	13.8	43.9	14.2	43.9	14.6	43.7	15.5
	-18.8	-19.0	45.3	12.4	45.2	13.2	45.0	14.1	44.9	14.5	44.8	14.9	44.7	15.8
	-16.7	-17.0	47.4	13.1	47.2	13.9	47.1	14.7	47.0	15.1	46.9	15.5	46.8	16.3
	-13.7	-15.0	49.6	13.7	49.4	14.5	49.3	15.3	49.2	15.7	49.1	16.1	48.9	16.8
	-11.8	-13.0	51.9	14.4	51.7	15.1	51.6	15.9	51.5	16.2	51.4	16.6	51.3	17.3
	-9.8	-11.0	54.3	15.0	54.2	15.7	54.0	16.4	53.9	16.8	53.9	17.1	53.7	17.8
	-9.5	-10.0	55.6	15.3	55.4	16.0	55.3	16.7	55.2	17.0	55.1	17.4	55.0	18.1
	-8.5	-9.1	56.8	15.6	56.6	16.2	56.5	16.9	56.4	17.2	56.3	17.6	56.2	18.3
	-7.0	-7.6	58.8	16.0	58.6	16.6	58.5	17.3	58.4	17.6	58.3	17.9	58.2	18.6
	-5.0	-5.6	61.5	16.5	61.4	17.2	61.2	17.8	61.1	18.1	61.1	18.4	60.9	19.0
	-3.0	-3.7	64.3	17.0	64.1	17.6	64.0	18.2	63.9	18.5	63.8	18.9	63.7	19.4
	0.0	-0.7	68.9	17.8	68.7	18.3	68.6	18.9	68.5	19.2	68.4	19.4	68.2	20.0
	3.0	2.2	73.6	18.4	73.4	19.0	73.2	19.5	73.2	19.7	73.1	20.0	72.9	20.5
	5.0	4.1	76.8	18.8	76.6	19.3	76.5	19.8	76.4	20.1	76.3	20.3	76.1	20.8
	7.0	6.0	80.1	19.2	79.9	19.7	79.8	20.2	79.7	20.4	79.6	20.6	79.4	20.6
	9.0	7.9	83.5	19.6	83.4	20.0	83.2	20.5	83.1	20.7	83.0	20.9	82.8	19.5
11.0	9.8	87.1	19.9	86.9	20.4	86.8	20.8	86.7	20.9	86.6	20.9	86.4	18.5	
13.0	11.8	90.9	20.3	90.8	20.7	90.6	20.3	90.5	20.3	90.4	19.1	90.2	17.5	
15.0	13.7	94.7	20.6	93.2	20.5	89.5	19.6	86.8	18.9	83.9	18.2	78.2	16.7	
120% 74.9kW	-19.8	-20.0	44.1	13.2	44.0	14.0	43.8	14.8	43.8	15.2	43.7	15.6	43.5	16.4
	-18.8	-19.0	45.1	13.5	45.0	14.3	44.8	15.1	44.7	15.5	44.7	15.9	44.5	16.7
	-16.7	-17.0	47.2	14.2	47.0	14.9	46.9	15.7	46.8	16.0	46.7	16.4	46.6	17.2
	-13.7	-15.0	49.4	14.8	49.2	15.5	49.1	16.2	49.0	16.6	48.9	16.9	48.8	17.6
	-11.8	-13.0	51.7	15.4	51.5	16.1	51.4	16.7	51.3	17.1	51.2	17.4	51.1	18.1
	-9.8	-11.0	54.1	15.9	54.0	16.6	53.8	17.2	53.8	17.6	53.7	17.9	53.5	18.6
	-9.5	-10.0	55.4	16.2	55.2	16.9	55.1	17.5	55.0	17.8	54.9	18.1	54.8	18.8
	-8.5	-9.1	56.6	16.5	56.4	17.1	56.3	17.7	56.2	18.0	56.1	18.3	56.0	19.0
	-7.0	-7.6	58.6	16.9	58.4	17.5	58.3	18.1	58.2	18.4	58.1	18.7	58.0	19.3
	-5.0	-5.6	61.3	17.4	61.2	18.0	61.0	18.5	61.0	18.8	60.9	19.1	60.7	19.7
	-3.0	-3.7	64.1	17.8	63.9	18.4	63.8	18.9	63.7	19.2	63.6	19.5	63.5	20.0
	0.0	-0.7	68.7	18.5	68.5	19.1	68.4	19.5	68.3	19.8	68.2	20.1	68.1	20.6
	3.0	2.2	73.3	19.1	73.2	19.6	73.1	20.1	73.0	20.3	72.9	20.6	72.2	20.8
	5.0	4.1	76.6	19.5	76.4	20.0	76.3	20.4	76.2	20.6	76.1	20.9	72.2	19.7
	7.0	6.0	79.9	19.9	79.7	20.4	79.6	20.7	79.5	21.0	77.5	20.3	72.2	18.6
	9.0	7.9	83.3	20.2	83.2	20.6	82.3	20.7	80.1	20.1	77.5	19.3	72.2	17.7
11.0	9.8	86.9	20.5	86.8	20.9	82.8	19.8	80.1	19.1	77.5	18.3	72.2	16.8	
13.0	11.8	90.7	20.8	87.6	20.1	82.8	18.8	80.1	18.1	77.5	17.4	72.2	16.0	
15.0	13.7	91.9	21.2	88.1	19.3	82.8	17.9	80.1	17.2	77.5	16.5	72.2	15.2	
110% 68.6kW	-19.8	-20.0	43.9	12.4	43.8	13.1	43.6	13.9	43.6	14.3	43.5	14.7	43.4	15.5
	-18.8	-19.0	44.8	12.7	44.8	13.4	44.6	14.1	44.6	14.5	44.5	14.9	44.4	15.8
	-16.7	-17.0	47.0	13.3	46.8	14.0	46.7	14.7	46.6	15.1	46.6	15.5	46.4	16.3
	-13.7	-15.0	49.2	13.9	49.0	14.7	48.9	15.4	48.8	15.8	48.8	16.2	48.6	16.8
	-11.8	-13.0	51.5	14.5	51.3	15.3	51.2	16.0	51.1	16.4	51.1	16.8	50.9	17.3
	-9.8	-11.0	53.9	15.1	53.8	16.0	53.6	16.7	53.6	17.1	53.5	17.5	53.4	17.8
	-9.5	-10.0	55.2	15.4	55.0	16.3	54.9	17.0	54.8	17.4	54.8	17.8	54.6	18.3
	-8.5	-9.1	56.3	15.7	56.2	16.6	56.1	17.3	56.0	17.7	55.9	18.1	55.8	18.8
	-7.0	-7.6	58.3	16.3	58.2	17.1	58.1	17.8	58.0	18.2	57.9	18.6	57.8	19.3
	-5.0	-5.6	61.1	16.8	61.0	17.7	60.8	18.4	60.8	18.8	60.7	19.2	60.6	19.8
	-3.0	-3.7	63.9	17.4	63.7	18.3	63.6	19.0	63.5	19.4	63.5	19.8	63.3	20.3
	0.0	-0.7	68.4	18.1	68.3	19.0	68.2	19.7	68.1	20.1	68.0	20.5	66.1	20.3
	3.0	2.2	73.1	18.7	73.0	19.6	72.9	20.3	72.8	20.7	72.8	21.1	71.0	20.4
	5.0	4.1	76.3	19.3	76.2	20.2	75.9	20.9	75.9	21.3	75.8	21.7	74.0	20.5
	7.0	6.0	79.7	19.9	79.5	20.8	79.4	21.5	79.3	21.9	79.2	22.3	77.4	20.6
	9.0	7.9	83.1	20.5	83.0	21.4	82.9	21.9	82.8	22.3	82.7	22.7	80.8	20.7
11.0	9.8	85.0	21.0	84.9	22.3	84.8	22.8	84.7	23.2	84.6	23.6	82.6	20.8	
13.0	11.8	85.7	21.6	85.6	23.0	85.5	23.5	85.4	23.9	85.3	24.3	83.3	20.9	
15.0	13.7	85.7	21.6	80.8	17.4	75.9	16.1	73.5	15.5	71.0	14.9	66.1	13.8	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		℃ DB	℃ WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	
100% 62.4kW	-19.8	-20.0	43.7	15.6	43.6	16.2	43.5	16.9	43.4	17.2	43.3	17.6	43.2	18.2
	-18.8	-19.0	44.7	15.8	44.6	16.5	44.4	17.1	44.4	17.5	44.3	17.8	44.2	18.5
	-16.7	-17.0	46.7	16.4	46.6	17.0	46.5	17.6	46.4	17.9	46.4	18.2	46.3	18.9
	-13.7	-15.0	48.9	16.9	48.8	17.5	48.7	18.1	48.6	18.4	48.6	18.7	48.5	19.3
	-11.8	-13.0	51.3	17.4	51.1	17.9	51.0	18.5	51.0	18.8	50.9	19.1	50.8	19.7
	-9.8	-11.0	53.7	17.9	53.6	18.4	53.5	18.9	53.4	19.2	53.3	19.5	53.2	20.0
	-9.5	-10.0	55.0	18.1	54.8	18.6	54.7	19.2	54.7	19.4	54.6	19.7	54.5	20.2
	-8.5	-9.1	56.1	18.3	56.0	18.8	55.9	19.3	55.8	19.6	55.8	19.9	55.6	20.4
	-7.0	-7.6	58.1	18.6	58.0	19.1	57.9	19.6	57.8	19.9	57.8	20.1	57.6	20.6
	-5.0	-5.6	60.9	19.1	60.8	19.5	60.7	20.0	60.6	20.2	60.5	20.5	60.4	20.5
	-3.0	-3.7	63.7	19.4	63.5	19.9	63.4	20.4	63.4	20.6	63.0	20.7	62.9	19.8
	0.0	-0.7	68.2	20.0	68.1	20.4	67.8	20.8	66.8	20.6	64.6	19.7	60.1	18.1
	3.0	2.2	72.9	20.5	72.8	20.9	69.0	19.7	66.8	18.9	64.6	18.1	60.1	16.7
	5.0	4.1	76.1	20.8	73.4	20.1	69.0	18.6	66.8	17.9	64.6	17.1	60.1	15.8
	7.0	6.0	77.9	20.5	73.4	19.0	69.0	17.7	66.8	17.0	64.6	16.2	60.1	15.0
	9.0	7.9	77.9	19.4	73.4	18.1	69.0	16.8	66.8	16.1	64.6	15.5	60.1	14.3
	11.0	9.8	77.9	18.4	73.4	17.2	69.0	16.0	66.8	15.4	64.6	14.8	60.1	13.6
13.0	11.8	77.9	17.5	73.4	16.3	69.0	15.2	66.8	14.6	64.6	14.0	60.1	13.0	
15.0	13.7	77.9	16.6	73.4	15.5	69.0	14.5	66.8	13.9	64.6	13.4	60.1	12.4	
90% 56.2kW	-19.8	-20.0	43.5	16.7	43.4	17.3	43.3	17.9	43.2	18.3	43.2	18.6	43.0	19.2
	-18.8	-19.0	44.5	17.0	44.4	17.6	44.2	18.2	44.2	18.5	44.1	18.8	44.0	19.3
	-16.7	-17.0	46.5	17.5	46.4	18.0	46.3	18.6	46.3	18.9	46.2	19.2	46.1	19.7
	-13.7	-15.0	48.7	17.9	48.6	18.5	48.5	19.0	48.5	19.3	48.4	19.5	48.3	20.1
	-11.8	-13.0	51.0	18.4	50.9	18.9	50.8	19.4	50.8	19.7	50.7	19.9	50.6	20.4
	-9.8	-11.0	53.5	18.8	53.4	19.3	53.3	19.8	53.3	20.0	53.2	20.3	52.6	20.5
	-9.5	-10.0	54.7	19.0	54.6	19.5	54.5	20.0	54.5	20.2	54.4	20.5	53.4	20.4
	-8.5	-9.1	55.9	19.2	55.8	19.7	55.7	20.0	55.6	20.4	55.6	20.6	54.1	20.4
	-7.0	-7.6	57.9	19.5	57.8	20.0	57.7	20.5	57.6	20.6	56.9	20.5	54.1	19.5
	-5.0	-5.6	60.7	19.9	60.6	20.3	60.2	20.6	59.5	20.5	58.1	20.0	54.1	18.4
	-3.0	-3.7	63.4	20.2	63.3	20.7	62.6	20.5	60.1	19.7	58.1	18.9	54.1	17.4
	0.0	-0.7	68.0	20.8	66.1	20.3	62.6	18.8	60.1	18.1	58.1	17.4	54.1	16.0
	3.0	2.2	70.1	20.0	66.1	18.7	62.1	17.3	60.1	16.7	58.1	16.0	54.1	14.7
	5.0	4.1	70.1	19.0	66.1	17.7	62.1	16.4	60.1	15.8	58.1	15.2	54.1	14.0
	7.0	6.0	70.1	18.0	66.1	16.7	62.1	15.6	60.1	15.0	58.1	14.5	54.1	13.3
	9.0	7.9	70.1	17.1	66.1	15.7	62.1	14.8	60.1	14.3	58.1	13.8	54.1	12.7
	11.0	9.8	70.1	16.3	66.1	15.2	62.1	14.1	60.1	13.6	58.1	13.1	54.1	12.1
13.0	11.8	70.1	15.4	66.1	14.4	62.1	13.4	60.1	13.0	58.1	12.5	54.1	11.5	
15.0	13.7	70.1	14.7	66.1	13.8	62.1	12.8	60.1	12.4	58.1	11.9	54.1	11.0	
80% 49.9kW	-19.8	-20.0	43.3	17.9	43.2	18.5	43.1	19.0	43.0	19.3	43.0	19.5	42.9	20.1
	-18.8	-19.0	44.3	18.1	44.2	18.7	44.1	19.2	44.0	19.4	44.0	19.7	43.9	20.2
	-16.7	-17.0	46.3	18.6	46.2	19.1	46.1	19.6	46.1	19.8	46.0	20.1	45.9	20.6
	-13.7	-15.0	48.5	19.0	48.4	19.5	48.3	19.9	48.3	20.2	48.2	20.4	47.4	20.5
	-11.8	-13.0	50.8	19.4	50.7	19.8	50.6	20.3	50.6	20.5	50.1	20.5	48.1	19.8
	-9.8	-11.0	53.3	19.8	53.2	20.2	53.0	20.6	52.3	20.5	51.6	20.3	48.1	18.7
	-9.5	-10.0	54.5	20.0	54.4	20.4	53.8	20.5	53.1	20.4	51.7	19.8	48.1	18.1
	-8.5	-9.1	55.7	20.1	55.6	20.5	54.5	20.4	53.4	20.1	51.7	19.2	48.1	17.7
	-7.0	-7.6	57.7	20.4	57.1	20.5	55.2	20.0	53.4	19.2	51.7	18.4	48.1	16.9
	-5.0	-5.6	60.3	20.6	58.7	20.3	55.2	18.8	53.4	18.1	51.7	17.4	48.1	16.0
	-3.0	-3.7	62.1	20.5	58.7	19.2	55.2	17.8	53.4	17.1	51.7	16.5	48.1	15.1
	0.0	-0.7	62.3	18.9	58.7	17.6	55.2	16.3	53.4	15.7	51.7	15.1	48.1	13.9
	3.0	2.2	62.3	17.4	58.7	16.2	55.2	15.1	53.4	14.5	51.7	14.0	48.1	12.9
	5.0	4.1	62.3	16.5	58.7	15.4	55.2	14.3	53.4	13.8	51.7	13.3	48.1	12.3
	7.0	6.0	62.3	15.7	58.7	14.6	55.2	13.6	53.4	13.1	51.7	12.7	48.1	11.7
	9.0	7.9	62.3	14.9	58.7	13.9	55.2	13.0	53.4	12.5	51.7	12.1	48.1	11.2
	11.0	9.8	62.3	14.2	58.7	13.3	55.2	12.4	53.4	11.9	51.7	11.5	48.1	10.7
13.0	11.8	62.3	13.5	58.7	12.6	55.2	11.8	53.4	11.4	51.7	11.0	48.1	10.2	
15.0	13.7	62.3	12.9	58.7	12.1	55.2	11.3	53.4	10.9	51.7	10.5	48.1	9.75	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 43.7kW	-19.8	-20.0	43.1	19.1	43.0	19.6	42.9	20.0	42.8	20.3	42.8	20.5	42.1	20.5
	-18.8	-19.0	44.0	19.3	44.0	19.7	43.9	20.2	43.8	20.4	43.8	20.7	42.1	19.9
	-16.7	-17.0	46.1	19.7	46.0	20.1	45.9	20.5	45.7	20.6	45.1	20.5	42.1	18.9
	-13.7	-15.0	48.3	20.0	48.2	20.4	47.5	20.5	46.7	20.2	45.2	19.4	42.1	17.8
	-11.8	-13.0	50.6	20.4	50.1	20.5	48.3	19.9	46.7	19.1	45.2	18.3	42.1	16.8
	-9.8	-11.0	52.7	20.5	51.4	20.2	48.3	18.8	46.7	18.0	45.2	17.3	42.1	15.9
	-9.5	-10.0	53.5	20.4	51.4	19.6	48.3	18.2	46.7	17.5	45.2	16.8	42.1	15.5
	-8.5	-9.1	54.2	20.4	51.4	19.1	48.3	17.7	46.7	17.1	45.2	16.4	42.1	15.1
	-7.0	-7.6	54.5	19.7	51.4	18.3	48.3	17.0	46.7	16.4	45.2	15.7	42.1	14.5
	-5.0	-5.6	54.5	18.5	51.4	17.3	48.3	16.1	46.7	15.5	45.2	14.9	42.1	13.7
	-3.0	-3.7	54.5	17.5	51.4	16.4	48.3	15.2	46.7	14.7	45.2	14.1	42.1	13.0
	0.0	-0.7	54.5	16.1	51.4	15.0	48.3	14.0	46.7	13.5	45.2	13.0	42.1	12.0
	3.0	2.2	54.5	14.9	51.4	13.9	48.3	13.0	46.7	12.5	45.2	12.0	42.1	11.1
	5.0	4.1	54.5	14.1	51.4	13.2	48.3	12.3	46.7	11.9	45.2	11.7	42.1	10.6
	7.0	6.0	54.5	13.4	51.4	12.6	48.3	11.8	46.7	11.3	45.2	11.3	42.1	10.1
	9.0	7.9	54.5	12.8	51.4	12.0	48.3	11.2	46.7	10.8	45.2	10.9	42.1	9.70
	11.0	9.8	54.5	12.2	51.4	11.5	48.3	10.7	46.7	10.3	45.2	10.3	42.1	9.28
13.0	11.8	54.5	11.6	51.4	10.9	48.3	10.2	46.7	9.88	45.2	9.54	42.1	8.87	
15.0	13.7	54.5	11.1	51.4	10.5	48.3	9.79	46.7	9.46	45.2	9.14	42.1	8.51	
60% 37.4kW	-19.8	-20.0	42.8	20.3	42.8	20.7	41.4	20.1	40.1	19.3	38.7	18.5	36.1	17.0
	-18.8	-19.0	43.8	20.4	43.6	20.7	41.4	19.5	40.1	18.9	38.7	18.0	36.1	16.6
	-16.7	-17.0	45.7	20.6	44.1	19.9	41.4	18.5	40.1	17.8	38.7	17.1	36.1	15.7
	-13.7	-15.0	46.7	20.2	44.1	18.8	41.4	17.5	40.1	16.8	38.7	16.2	36.1	14.9
	-11.8	-13.0	46.7	19.1	44.1	17.8	41.4	16.5	40.1	15.9	38.7	15.3	36.1	14.1
	-9.8	-11.0	46.7	18.0	44.1	16.8	41.4	15.6	40.1	15.0	38.7	14.5	36.1	13.3
	-9.5	-10.0	46.7	17.5	44.1	16.3	41.4	15.2	40.1	14.6	38.7	14.1	36.1	13.0
	-8.5	-9.1	46.7	17.1	44.1	15.9	41.4	14.9	40.1	14.3	38.7	13.7	36.1	12.7
	-7.0	-7.6	46.7	16.3	44.1	15.3	41.4	14.4	40.1	13.7	38.7	13.2	36.1	12.2
	-5.0	-5.6	46.7	15.4	44.1	14.4	41.4	13.4	40.1	13.0	38.7	12.5	36.1	11.5
	-3.0	-3.7	46.7	14.6	44.1	13.7	41.4	12.8	40.1	12.3	38.7	11.9	36.1	11.0
	0.0	-0.7	46.7	13.5	44.1	12.6	41.4	11.8	40.1	11.4	38.7	11.0	36.1	10.2
	3.0	2.2	46.7	12.5	44.1	11.7	41.4	11.0	40.1	10.6	38.7	10.2	36.1	9.48
	5.0	4.1	46.7	11.9	44.1	11.2	41.4	10.4	40.1	10.1	38.7	9.74	36.1	9.05
	7.0	6.0	46.7	11.3	44.1	10.7	41.4	9.9	40.1	9.64	38.7	9.31	36.1	8.66
	9.0	7.9	46.7	10.8	44.1	10.3	41.4	9.53	40.1	9.22	38.7	8.90	36.1	8.29
	11.0	9.8	46.7	10.3	44.1	9.73	41.4	9.12	40.1	8.82	38.7	8.53	36.1	7.95
13.0	11.8	46.7	9.87	44.1	9.29	41.4	8.72	40.1	8.44	38.7	8.16	36.1	7.61	
15.0	13.7	46.7	9.46	44.1	8.91	41.4	8.37	40.1	8.10	38.7	7.84	36.1	7.32	
50% 31.2kW	-19.8	-20.0	38.9	18.7	38.9	17.4	34.5	16.1	33.4	15.5	32.3	14.9	30.1	13.8
	-18.8	-19.0	38.9	18.7	38.9	16.9	34.5	15.7	33.4	15.1	32.3	14.6	30.1	13.4
	-16.7	-17.0	38.9	18.2	38.9	16.0	34.5	14.9	33.4	14.4	32.3	13.8	30.1	12.8
	-13.7	-15.0	38.9	16.7	38.9	15.2	34.5	14.1	33.4	13.6	32.3	13.1	30.1	12.1
	-11.8	-13.0	38.9	15.4	38.9	14.4	34.5	13.4	33.4	12.9	32.3	12.4	30.1	11.5
	-9.8	-11.0	38.9	14.5	38.9	13.6	34.5	12.7	33.4	12.2	32.3	11.8	30.1	10.9
	-9.5	-10.0	38.9	14.2	38.9	13.2	34.5	12.4	33.4	11.9	32.3	11.5	30.1	10.6
	-8.5	-9.1	38.9	13.8	38.9	12.9	34.5	12.1	33.4	11.6	32.3	11.2	30.1	10.4
	-7.0	-7.6	38.9	13.3	38.9	12.4	34.5	11.6	33.4	11.2	32.3	10.8	30.1	10.0
	-5.0	-5.6	38.9	12.6	38.9	11.8	34.5	11.0	33.4	10.6	32.3	10.3	30.1	9.52
	-3.0	-3.7	38.9	11.9	38.9	11.2	34.5	10.5	33.4	10.1	32.3	9.77	30.1	9.08
	0.0	-0.7	38.9	11.0	38.9	10.4	34.5	9.71	33.4	9.39	32.3	9.07	30.1	8.44
	3.0	2.2	38.9	10.3	38.9	9.65	34.5	9.05	33.4	8.76	32.3	8.46	30.1	7.89
	5.0	4.1	38.9	9.79	38.9	9.22	34.5	8.65	33.4	8.37	32.3	8.10	30.1	7.55
	7.0	6.0	38.9	9.36	38.9	8.81	34.5	8.28	33.4	8.02	32.3	7.76	30.1	7.24
	9.0	7.9	38.9	8.95	38.9	8.44	34.5	7.93	33.4	7.68	32.3	7.44	30.1	6.95
	11.0	9.8	38.9	8.57	38.9	8.09	34.5	7.61	33.4	7.37	32.3	7.14	30.1	6.68
13.0	11.8	38.9	8.20	38.9	7.74	34.5	7.29	33.4	7.07	32.3	6.85	30.1	6.41	
15.0	13.7	38.9	7.88	38.9	7.44	34.5	7.01	33.4	6.80	32.3	6.59	30.1	6.18	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RHXYQ24AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 87.1kW	-19.8	-20.0	43.1	9.76	42.9	10.8	42.7	11.8	42.6	12.3	42.6	12.8	42.4	13.8
	-18.8	-19.0	43.8	10.1	43.6	11.1	43.5	12.0	43.4	12.5	43.3	13.0	43.1	14.0
	-16.7	-17.0	45.4	10.8	45.3	11.7	45.1	12.6	45.0	13.1	44.9	13.6	44.7	14.5
	-13.7	-15.0	47.3	11.4	47.1	12.4	46.9	13.3	46.8	13.7	46.7	14.2	46.6	15.1
	-11.8	-13.0	49.3	12.2	49.1	13.0	49.0	13.9	48.9	14.3	48.8	14.8	48.6	15.6
	-9.8	-11.0	51.5	12.9	51.4	13.7	51.2	14.5	51.1	14.9	51.0	15.4	50.9	16.2
	-9.5	-10.0	52.7	13.2	52.6	14.0	52.4	14.8	52.3	15.2	52.2	15.7	52.1	16.5
	-8.5	-9.1	53.9	13.5	53.7	14.3	53.5	15.1	53.4	15.5	53.3	15.9	53.2	16.7
	-7.0	-7.6	55.8	14.1	55.7	14.8	55.5	15.6	55.4	16.0	55.3	16.4	55.2	17.1
	-5.0	-5.6	58.6	14.8	58.4	15.5	58.3	16.2	58.2	16.6	58.1	16.9	57.9	17.7
	-3.0	-3.7	61.5	15.4	61.3	16.1	61.1	16.8	61.0	17.1	60.9	17.5	60.8	18.1
	0.0	-0.7	66.3	16.3	66.2	17.0	66.0	17.6	65.9	17.9	65.8	18.2	65.6	18.9
	3.0	2.2	71.5	17.2	71.3	17.8	71.1	18.4	71.1	18.7	71.0	19.0	70.8	19.6
	5.0	4.1	75.1	17.7	74.9	18.3	74.7	18.9	74.7	19.1	74.6	19.4	74.4	20.0
	7.0	6.0	78.9	18.2	78.7	18.8	78.5	19.3	78.4	19.6	78.3	19.8	78.2	20.4
	9.0	7.9	82.9	18.7	82.7	19.2	82.5	19.7	82.4	20.0	82.3	20.2	82.2	20.7
11.0	9.8	87.0	19.2	86.8	19.7	86.7	20.1	86.6	20.4	86.5	20.6	85.0	20.6	
13.0	11.8	91.6	19.6	91.4	20.1	91.3	20.5	91.2	20.8	91.1	21.0	85.0	19.3	
15.0	13.7	96.1	20.0	96.0	20.5	95.8	20.9	94.4	20.7	91.2	19.8	85.0	18.2	
120% 80.4kW	-19.8	-20.0	42.8	11.1	42.7	12.0	42.5	13.0	42.4	13.5	42.4	13.9	42.2	14.8
	-18.8	-19.0	43.6	11.4	43.4	12.3	43.3	13.2	43.2	13.7	43.1	14.1	42.9	15.0
	-16.7	-17.0	45.2	12.0	45.0	12.9	44.9	13.8	44.8	14.2	44.7	14.6	44.6	15.5
	-13.7	-15.0	47.0	12.7	46.9	13.5	46.7	14.3	46.6	14.8	46.6	15.2	46.4	16.0
	-11.8	-13.0	49.1	13.3	48.9	14.1	48.8	14.9	48.7	15.3	48.6	15.7	48.4	16.5
	-9.8	-11.0	51.3	14.0	51.2	14.8	51.0	15.7	50.9	15.9	50.8	16.3	50.7	17.1
	-9.5	-10.0	52.5	14.3	52.3	15.1	52.2	15.9	52.1	16.2	52.0	16.6	51.9	17.3
	-8.5	-9.1	53.6	14.6	53.5	15.3	53.4	16.1	53.2	16.4	53.2	16.8	53.0	17.5
	-7.0	-7.6	55.6	15.1	55.4	15.8	55.3	16.5	55.2	16.9	55.1	17.2	55.0	17.9
	-5.0	-5.6	58.4	15.7	58.2	16.4	58.1	17.1	58.0	17.4	57.9	17.7	57.8	18.4
	-3.0	-3.7	61.2	16.3	61.1	17.0	60.9	17.6	60.8	17.9	60.8	18.2	60.6	18.9
	0.0	-0.7	66.1	17.2	65.9	17.9	65.8	18.4	65.7	18.7	65.6	19.0	65.5	19.6
	3.0	2.2	71.2	18.0	71.1	18.7	70.9	19.1	70.9	19.4	70.8	19.6	70.6	20.2
	5.0	4.1	74.9	18.5	74.7	19.0	74.5	19.5	74.5	19.8	74.4	20.0	74.2	20.6
	7.0	6.0	78.6	19.0	78.5	19.4	78.3	19.9	78.2	20.2	78.2	20.4	78.0	20.9
	9.0	7.9	82.6	19.4	82.5	19.9	82.3	20.3	82.2	20.6	82.1	20.8	82.0	20.9
11.0	9.8	86.8	19.8	86.6	20.3	86.5	20.7	86.4	20.9	86.4	20.4	86.4	18.7	
13.0	11.8	91.4	20.2	91.2	20.7	91.0	20.7	87.1	19.9	84.2	19.1	78.4	17.6	
15.0	13.7	95.9	20.6	95.7	21.0	90.0	19.5	87.1	18.8	84.2	18.1	78.4	16.6	
110% 73.7kW	-19.8	-20.0	42.6	12.5	42.5	13.3	42.3	14.2	42.2	14.6	42.2	15.0	42.0	15.8
	-18.8	-19.0	43.8	12.7	43.2	13.6	43.1	14.4	43.0	14.8	42.9	15.2	42.8	16.1
	-16.7	-17.0	45.0	13.3	44.8	14.1	44.7	14.9	44.6	15.3	44.5	15.7	44.4	16.5
	-13.7	-15.0	46.8	13.9	46.7	14.7	46.5	15.4	46.4	15.8	46.4	16.2	46.2	17.0
	-11.8	-13.0	48.8	14.5	48.7	15.2	48.5	16.0	48.5	16.3	48.4	16.7	48.3	17.4
	-9.8	-11.0	51.1	15.1	50.9	15.8	50.8	16.5	50.7	16.9	50.6	17.2	50.5	17.9
	-9.5	-10.0	52.3	15.4	52.1	16.1	52.0	16.8	51.9	17.1	51.8	17.5	51.7	18.2
	-8.5	-9.1	53.4	15.7	53.3	16.4	53.1	17.0	53.0	17.4	53.0	17.7	52.8	18.4
	-7.0	-7.6	55.4	16.1	55.2	16.8	55.1	17.4	55.0	17.7	54.9	18.1	54.8	18.7
	-5.0	-5.6	58.2	16.7	58.0	17.3	57.9	17.9	57.8	18.2	57.7	18.6	57.6	19.2
	-3.0	-3.7	61.0	17.2	60.9	17.8	60.7	18.4	60.6	18.7	60.6	19.0	60.4	19.6
	0.0	-0.7	65.9	18.1	65.7	18.6	65.6	19.1	65.5	19.4	65.4	19.7	65.3	20.2
	3.0	2.2	71.0	18.8	70.9	19.3	70.7	19.8	70.7	20.0	70.6	20.3	70.4	20.8
	5.0	4.1	74.6	19.2	74.5	19.7	74.3	20.2	74.3	20.4	74.2	20.7	71.9	20.2
	7.0	6.0	78.4	19.7	78.3	20.1	78.1	20.6	78.1	20.8	77.2	20.7	71.9	19.0
	9.0	7.9	82.4	20.1	82.2	20.5	82.1	20.9	79.8	20.3	77.2	19.5	71.9	17.9
11.0	9.8	86.6	20.5	86.4	20.9	82.5	19.9	79.8	19.1	77.2	18.4	71.9	16.9	
13.0	11.8	91.1	20.9	87.8	20.1	82.5	18.7	79.8	18.0	77.2	17.3	71.9	15.9	
15.0	13.7	93.1	20.3	87.8	19.0	82.5	17.6	79.8	17.0	77.2	16.3	71.9	15.1	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	
100% 67.0kW	-19.8	-20.0	42.4	13.8	42.2	14.6	42.1	15.4	42.0	15.7	42.0	16.1	41.8	16.9
	-18.8	-19.0	43.1	14.1	43.0	14.8	42.8	15.6	42.8	16.0	42.7	16.3	42.6	17.1
	-16.7	-17.0	44.7	14.6	44.6	15.3	44.5	16.0	44.4	16.4	44.3	16.8	44.2	17.5
	-13.7	-15.0	46.6	15.1	46.4	15.8	46.3	16.5	46.2	16.9	46.2	17.2	46.0	17.9
	-11.8	-13.0	48.6	15.7	48.5	16.3	48.3	17.0	48.3	17.3	48.2	17.7	48.1	18.3
	-9.8	-11.0	50.8	16.2	50.7	16.9	50.6	17.5	50.5	17.8	50.5	18.1	50.3	18.8
	-9.5	-10.0	52.0	16.5	51.9	17.1	51.8	17.7	51.7	18.1	51.6	18.4	51.5	19.0
	-8.5	-9.1	53.2	16.8	53.0	17.4	52.9	18.0	52.8	18.3	52.8	18.6	52.6	19.2
	-7.0	-7.6	55.1	17.2	55.0	17.7	54.9	18.3	54.8	18.6	54.7	18.9	54.6	19.5
	-5.0	-5.6	57.9	17.7	57.8	18.2	57.7	18.8	57.6	19.1	57.5	19.4	57.4	19.9
	-3.0	-3.7	60.8	18.2	60.6	18.7	60.5	19.2	60.4	19.5	60.4	19.8	60.3	20.3
	0.0	-0.7	65.6	18.9	65.5	19.4	65.4	19.9	65.3	20.1	65.2	20.4	65.1	20.9
	3.0	2.2	70.8	19.6	70.7	20.0	70.5	20.5	70.5	20.7	70.2	20.9	65.4	19.2
	5.0	4.1	74.4	20.0	74.3	20.4	74.1	20.9	72.6	20.4	70.2	19.4	65.4	18.0
	7.0	6.0	78.2	20.4	78.0	20.8	75.0	20.0	72.6	19.2	70.2	18.5	65.4	17.0
	9.0	7.9	82.2	20.8	79.8	20.3	75.0	18.8	72.6	18.1	70.2	17.7	65.4	16.1
	11.0	9.8	84.6	20.5	79.8	19.1	75.0	17.8	72.6	17.1	70.2	16.9	65.4	15.2
13.0	11.8	84.6	19.2	79.8	18.0	75.0	16.7	72.6	16.1	70.2	15.5	65.4	14.3	
15.0	13.7	84.6	18.2	79.8	17.0	75.0	15.8	72.6	15.2	70.2	14.7	65.4	13.6	
90% 60.3kW	-19.8	-20.0	42.1	15.2	42.0	15.9	41.9	16.5	41.8	16.9	41.8	17.2	41.7	17.9
	-18.8	-19.0	42.9	15.4	42.8	16.1	42.6	16.8	42.6	17.1	42.5	17.4	42.4	18.1
	-16.7	-17.0	44.5	15.9	44.4	16.5	44.3	17.2	44.2	17.5	44.1	17.8	44.0	18.5
	-13.7	-15.0	46.3	16.3	46.2	17.0	46.1	17.6	46.0	17.9	46.0	18.2	45.9	18.9
	-11.8	-13.0	48.4	16.8	48.3	17.4	48.1	18.0	48.0	18.3	48.0	18.7	47.9	19.3
	-9.8	-11.0	50.6	17.3	50.5	17.9	50.4	18.5	50.3	18.8	50.3	19.1	50.1	19.6
	-9.5	-10.0	51.8	17.6	51.7	18.2	51.6	18.7	51.5	19.0	51.5	19.3	51.3	19.8
	-8.5	-9.1	52.9	17.8	52.8	18.4	52.7	18.9	52.6	19.2	52.6	19.5	52.5	20.0
	-7.0	-7.6	54.9	18.2	54.8	18.7	54.7	19.2	54.6	19.5	54.5	19.8	54.4	20.3
	-5.0	-5.6	57.7	18.7	57.6	19.2	57.5	19.7	57.4	19.9	57.3	20.2	57.2	20.7
	-3.0	-3.7	60.5	19.1	60.4	19.6	60.3	20.1	60.2	20.3	60.2	20.5	58.8	20.4
	0.0	-0.7	65.4	19.8	65.3	20.2	65.2	20.7	65.1	20.9	63.2	20.2	58.8	18.5
	3.0	2.2	70.6	20.4	70.4	20.8	67.5	19.9	65.3	19.1	63.2	18.4	58.8	16.9
	5.0	4.1	74.2	20.8	71.8	20.9	67.5	18.7	65.3	18.0	63.2	17.3	58.8	16.0
	7.0	6.0	76.2	20.4	71.8	20.9	67.5	17.7	65.3	17.0	63.2	16.4	58.8	15.1
	9.0	7.9	76.2	19.2	71.8	19.9	67.5	16.7	65.3	16.1	63.2	15.4	58.8	14.3
	11.0	9.8	76.2	18.1	71.8	18.9	67.5	15.7	65.3	15.2	63.2	14.6	58.8	13.5
13.0	11.8	76.2	17.0	71.8	15.9	67.5	14.8	65.3	14.3	63.2	13.8	58.8	12.8	
15.0	13.7	76.2	16.1	71.8	15.0	67.5	14.0	65.3	13.5	63.2	13.1	58.8	12.1	
80% 53.6kW	-19.8	-20.0	41.9	16.5	41.8	17.1	41.7	17.7	41.6	18.1	41.6	18.4	41.5	19.0
	-18.8	-19.0	42.6	16.7	42.5	17.3	42.4	17.9	42.4	18.2	42.3	18.5	42.2	19.1
	-16.7	-17.0	44.3	17.1	44.2	17.7	44.1	18.3	44.0	18.6	44.0	18.9	43.9	19.5
	-13.7	-15.0	46.1	17.5	46.0	18.1	45.9	18.7	45.8	19.0	45.8	19.2	45.7	19.8
	-11.8	-13.0	48.1	18.0	48.0	18.6	47.9	19.1	47.9	19.4	47.8	19.6	47.7	20.2
	-9.8	-11.0	50.4	18.5	50.3	19.0	50.2	19.5	50.1	19.7	50.1	20.0	50.0	20.5
	-9.5	-10.0	51.6	18.7	51.5	19.2	51.4	19.7	51.3	19.9	51.3	20.2	51.2	20.7
	-8.5	-9.1	52.7	18.9	52.6	19.4	52.5	19.9	52.4	20.1	52.4	20.4	52.3	20.8
	-7.0	-7.6	54.7	19.2	54.6	19.7	54.5	20.2	54.4	20.4	54.3	20.6	52.3	19.9
	-5.0	-5.6	57.5	19.6	57.4	20.1	57.2	20.5	57.2	20.8	56.1	20.4	52.3	18.8
	-3.0	-3.7	60.3	20.0	60.2	20.5	60.0	20.8	58.1	20.0	56.1	19.3	52.3	17.7
	0.0	-0.7	65.2	20.6	63.9	20.4	60.0	19.0	58.1	18.3	56.1	17.5	52.3	16.2
	3.0	2.2	67.7	20.0	63.9	18.6	60.0	17.3	58.1	16.7	56.1	16.1	52.3	14.8
	5.0	4.1	67.7	18.8	63.9	17.6	60.0	16.3	58.1	15.7	56.1	15.2	52.3	14.0
	7.0	6.0	67.7	17.7	63.9	16.6	60.0	15.4	58.1	14.9	56.1	14.3	52.3	13.2
	9.0	7.9	67.7	16.7	63.9	15.6	60.0	14.6	58.1	14.1	56.1	13.6	52.3	12.5
	11.0	9.8	67.7	15.8	63.9	14.8	60.0	13.8	58.1	13.3	56.1	12.8	52.3	11.9
13.0	11.8	67.7	14.9	63.9	13.9	60.0	13.0	58.1	12.6	56.1	12.1	52.3	11.3	
15.0	13.7	67.7	14.1	63.9	13.2	60.0	12.4	58.1	11.9	56.1	11.5	52.3	10.7	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	℃ DB	℃ WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70% 46.9kW	-19.8	-20.0	41.7	17.9	41.6	18.4	41.5	18.9	41.4	19.2	41.4	19.5	41.3	20.0
	-18.8	-19.0	42.4	18.0	42.3	18.6	42.2	19.1	42.2	19.4	42.1	19.6	42.0	20.2
	-16.7	-17.0	44.0	18.4	43.9	18.9	43.9	19.4	43.8	19.7	43.8	19.9	43.7	20.5
	-13.7	-15.0	45.9	18.8	45.8	19.3	45.7	19.8	45.6	20.0	45.6	20.3	45.5	20.8
	-11.8	-13.0	47.9	19.2	47.8	19.7	47.7	20.1	47.7	20.4	47.6	20.6	45.8	19.8
	-9.8	-11.0	50.2	19.6	50.1	20.0	50.0	20.5	49.9	20.7	49.1	20.4	45.8	18.8
	-9.5	-10.0	51.3	19.8	51.3	20.2	51.2	20.7	50.8	20.7	49.1	19.9	45.8	18.3
	-8.5	-9.1	52.5	20.0	52.4	20.4	52.3	20.8	50.8	20.1	49.1	19.3	45.8	17.8
	-7.0	-7.6	54.4	20.2	54.3	20.7	52.5	20.0	50.8	19.3	49.1	18.5	45.8	17.0
	-5.0	-5.6	57.2	20.6	55.9	20.3	52.5	18.8	50.8	18.1	49.1	17.4	45.8	16.1
	-3.0	-3.7	59.2	20.5	55.9	19.1	52.5	17.8	50.8	17.1	49.1	16.5	45.8	15.2
	0.0	-0.7	59.2	18.7	55.9	17.4	52.5	16.2	50.8	15.6	49.1	15.1	45.8	13.9
	3.0	2.2	59.2	17.1	55.9	16.0	52.5	14.9	50.8	14.3	49.1	13.8	45.8	12.8
	5.0	4.1	59.2	16.1	55.9	15.1	52.5	14.1	50.8	13.6	49.1	13.2	45.8	12.1
	7.0	6.0	59.2	15.2	55.9	14.2	52.5	13.3	50.8	12.8	49.1	12.7	45.8	11.5
	9.0	7.9	59.2	14.4	55.9	13.5	52.5	12.6	50.8	12.2	49.1	12.1	45.8	10.9
	11.0	9.8	59.2	13.6	55.9	12.8	52.5	11.9	50.8	11.5	49.1	11.7	45.8	10.3
13.0	11.8	59.2	12.9	55.9	12.1	52.5	11.3	50.8	10.9	49.1	11.1	45.8	9.81	
15.0	13.7	59.2	12.2	55.9	11.5	52.5	10.7	50.8	10.4	49.1	10.0	45.8	9.34	
60% 40.2kW	-19.8	-20.0	41.4	19.2	41.4	19.7	41.3	20.1	41.2	20.4	41.2	20.6	39.2	19.6
	-18.8	-19.0	42.2	19.4	42.1	19.8	42.0	20.3	42.0	20.5	41.9	20.7	39.2	19.2
	-16.7	-17.0	43.8	19.7	43.7	20.1	43.7	20.6	43.6	20.9	42.1	19.9	39.2	18.3
	-13.7	-15.0	45.6	20.0	45.6	20.4	45.0	20.5	43.6	19.7	42.1	19.0	39.2	17.4
	-11.8	-13.0	47.7	20.4	47.6	20.8	45.0	19.5	43.6	18.5	42.1	18.0	39.2	16.6
	-9.8	-11.0	49.9	20.7	47.9	19.8	45.0	18.4	43.6	17.7	42.1	17.0	39.2	15.7
	-9.5	-10.0	50.8	20.7	47.9	19.3	45.0	17.9	43.6	17.2	42.1	16.6	39.2	15.3
	-8.5	-9.1	50.8	20.1	47.9	18.8	45.0	17.4	43.6	16.8	42.1	16.2	39.2	14.9
	-7.0	-7.6	50.8	19.2	47.9	18.0	45.0	16.9	43.6	16.1	42.1	15.5	39.2	14.3
	-5.0	-5.6	50.8	18.1	47.9	16.9	45.0	15.8	43.6	15.2	42.1	14.6	39.2	13.5
	-3.0	-3.7	50.8	17.1	47.9	16.0	45.0	14.9	43.6	14.4	42.1	13.9	39.2	12.8
	0.0	-0.7	50.8	15.6	47.9	14.6	45.0	13.7	43.6	13.2	42.1	12.7	39.2	11.8
	3.0	2.2	50.8	14.3	47.9	13.4	45.0	12.6	43.6	12.1	42.1	11.7	39.2	10.9
	5.0	4.1	50.8	13.6	47.9	12.7	45.0	11.9	43.6	11.5	42.1	11.1	39.2	10.3
	7.0	6.0	50.8	12.8	47.9	12.0	45.0	11.3	43.6	10.9	42.1	10.5	39.2	9.80
	9.0	7.9	50.8	12.2	47.9	11.5	45.0	10.7	43.6	10.4	42.1	10.0	39.2	9.32
	11.0	9.8	50.8	11.5	47.9	10.8	45.0	10.2	43.6	9.84	42.1	9.52	39.2	8.87
13.0	11.8	50.8	10.9	47.9	10.3	45.0	9.65	43.6	9.34	42.1	9.04	39.2	8.43	
15.0	13.7	50.8	10.4	47.9	9.78	45.0	9.19	43.6	8.90	42.1	8.61	39.2	8.05	
50% 33.5kW	-19.8	-20.0	41.2	20.6	39.9	20.0	37.5	18.6	36.3	17.9	35.1	17.2	32.7	15.8
	-18.8	-19.0	42.0	20.7	39.9	19.6	37.5	18.2	36.3	17.5	35.1	16.8	32.7	15.5
	-16.7	-17.0	42.3	20.0	39.9	18.7	37.5	17.4	36.3	16.7	35.1	16.1	32.7	14.8
	-13.7	-15.0	42.3	19.9	39.9	17.8	37.5	16.6	36.3	15.9	35.1	15.3	32.7	14.2
	-11.8	-13.0	42.5	19.1	39.9	16.9	37.5	15.7	36.3	15.2	35.1	14.6	32.7	13.5
	-9.8	-11.0	42.3	17.1	39.9	16.0	37.5	14.9	36.3	14.4	35.1	13.9	32.7	12.8
	-9.5	-10.0	42.3	16.7	39.9	15.6	37.5	14.5	36.3	14.0	35.1	13.5	32.7	12.5
	-8.5	-9.1	42.3	16.3	39.9	15.2	37.5	14.2	36.3	13.7	35.1	13.2	32.7	12.2
	-7.0	-7.6	42.3	15.6	39.9	14.6	37.5	13.6	36.3	13.1	35.1	12.7	32.7	11.7
	-5.0	-5.6	42.3	14.7	39.9	13.8	37.5	12.9	36.3	12.4	35.1	12.0	32.7	11.1
	-3.0	-3.7	42.3	13.9	39.9	13.1	37.5	12.2	36.3	11.8	35.1	11.4	32.7	10.6
	0.0	-0.7	42.3	12.8	39.9	12.0	37.5	11.2	36.3	10.9	35.1	10.5	32.7	9.76
	3.0	2.2	42.3	11.8	39.9	11.1	37.5	10.4	36.3	10.0	35.1	9.70	32.7	9.04
	5.0	4.1	42.3	11.2	39.9	10.5	37.5	9.86	36.3	9.54	35.1	9.22	32.7	8.60
	7.0	6.0	42.3	10.6	39.9	9.97	37.5	9.37	36.3	9.07	35.1	8.78	32.7	8.20
	9.0	7.9	42.3	10.1	39.9	9.48	37.5	8.92	36.3	8.64	35.1	8.36	32.7	7.82
	11.0	9.8	42.3	9.56	39.9	9.02	37.5	8.49	36.3	8.23	35.1	7.97	32.7	7.46
13.0	11.8	42.3	9.08	39.9	8.58	37.5	8.08	36.3	7.84	35.1	7.59	32.7	7.11	
15.0	13.7	42.3	8.66	39.9	8.18	37.5	7.71	36.3	7.48	35.1	7.26	32.7	6.80	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RHXYQ26AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 95.6kW	-19.8	-20.0	49.6	12.9	49.5	14.0	49.3	15.0	49.2	15.6	49.1	16.1	48.9	17.2
	-18.8	-19.0	50.5	13.2	50.3	14.3	50.1	15.4	50.0	15.9	50.0	16.4	49.8	17.5
	-16.7	-17.0	52.4	14.0	52.2	15.0	52.1	16.0	52.0	16.5	51.9	17.0	51.7	18.1
	-13.7	-15.0	54.6	14.7	54.4	15.7	54.2	16.7	54.1	17.2	54.0	17.7	53.8	18.6
	-11.8	-13.0	57.0	15.5	56.8	16.4	56.6	17.4	56.5	17.8	56.4	18.3	56.2	19.2
	-9.8	-11.0	59.5	16.3	59.4	17.2	59.2	18.0	59.1	18.5	59.0	18.9	58.8	19.8
	-9.5	-10.0	60.9	16.6	60.7	17.5	60.6	18.4	60.5	18.8	60.4	19.3	60.2	20.1
	-8.5	-9.1	62.2	17.0	62.0	17.8	61.9	18.7	61.8	19.1	61.7	19.5	61.5	20.4
	-7.0	-7.6	64.5	17.5	64.3	18.4	64.1	19.2	64.0	19.6	63.9	20.0	63.8	20.8
	-5.0	-5.6	67.7	18.3	67.5	19.1	67.3	19.8	67.2	20.2	67.1	20.6	67.0	21.4
	-3.0	-3.7	71.0	18.9	70.8	19.7	70.6	20.4	70.5	20.8	70.4	21.2	70.2	21.9
	0.0	-0.7	76.5	20.0	76.3	20.6	76.2	21.3	76.1	21.7	76.0	22.0	75.8	22.7
	3.0	2.2	82.4	20.9	82.2	21.5	82.0	22.1	81.9	22.5	81.8	22.9	81.7	23.4
	5.0	4.1	86.5	21.4	86.3	22.0	86.1	22.6	86.0	23.0	85.9	23.3	85.8	23.9
	7.0	6.0	90.8	22.0	90.6	22.5	90.4	23.1	90.3	23.4	90.2	23.7	89.9	23.8
	9.0	7.9	95.3	22.5	95.1	23.0	94.9	23.6	94.9	23.9	94.7	24.1	90.9	23.2
	11.0	9.8	100	23.0	99.9	23.5	99.7	24.0	99.7	24.3	99.6	23.5	92.3	22.4
13.0	11.8	105	23.4	105	23.9	103	23.7	101	23.2	99.1	22.9	92.3	21.0	
15.0	13.7	110	23.9	109	23.9	105	23.1	103	22.5	99.1	21.6	92.3	19.8	
120% 88.2kW	-19.8	-20.0	49.4	14.3	49.2	15.3	49.0	16.3	49.0	16.9	48.9	17.3	48.7	18.3
	-18.8	-19.0	50.3	14.7	50.1	15.6	49.9	16.6	49.8	17.1	49.7	17.6	49.6	18.6
	-16.7	-17.0	52.2	15.3	52.0	16.3	51.8	17.2	51.7	17.7	51.7	18.2	51.5	19.1
	-13.7	-15.0	54.3	16.0	54.2	16.9	54.0	17.9	53.9	18.3	53.8	18.8	53.6	19.7
	-11.8	-13.0	56.7	16.8	56.5	17.6	56.4	18.5	56.3	18.9	56.2	19.4	56.0	20.2
	-9.8	-11.0	59.3	17.5	59.1	18.3	59.0	19.2	58.9	19.5	58.8	19.9	58.6	20.8
	-9.5	-10.0	60.7	17.8	60.5	18.6	60.3	19.4	60.3	19.8	60.2	20.2	60.0	21.1
	-8.5	-9.1	62.0	18.1	61.8	18.9	61.6	19.7	61.5	20.1	61.5	20.5	61.3	21.3
	-7.0	-7.6	64.2	18.7	64.1	19.4	63.9	20.2	63.8	20.6	63.7	20.9	63.5	21.7
	-5.0	-5.6	67.4	19.3	67.3	20.1	67.1	20.8	67.0	21.1	66.9	21.5	66.8	22.2
	-3.0	-3.7	70.7	20.0	70.5	20.6	70.4	21.3	70.3	21.7	70.2	22.0	70.0	22.7
	0.0	-0.7	76.3	20.9	76.1	21.5	75.9	22.2	75.8	22.5	75.8	22.8	75.6	23.4
	3.0	2.2	82.1	21.7	82.0	22.3	81.8	22.9	81.7	23.2	81.6	23.5	81.3	24.0
	5.0	4.1	86.2	22.3	86.1	22.8	85.9	23.4	85.8	23.7	85.7	23.9	85.5	23.4
	7.0	6.0	90.6	22.8	90.4	23.3	90.2	23.8	90.1	24.1	89.9	24.1	89.7	23.8
	9.0	7.9	95.1	23.2	94.9	23.7	94.0	23.9	92.2	23.5	90.5	23.1	85.2	21.6
	11.0	9.8	99.8	23.7	99.5	24.1	96.0	23.3	94.3	22.9	91.5	22.1	85.2	20.3
13.0	11.8	105	24.4	102	23.5	97.8	22.5	94.7	21.7	91.5	20.8	85.2	19.1	
15.0	13.7	108	24.6	104	22.9	97.8	21.2	94.7	20.4	91.5	19.6	85.2	18.1	
110% 80.9kW	-19.8	-20.0	49.1	13.8	49.0	16.7	48.8	17.6	48.7	18.1	48.7	18.6	48.5	19.5
	-18.8	-19.0	50.0	14.1	49.9	17.0	49.7	17.9	49.6	18.4	49.5	18.8	49.4	19.7
	-16.7	-17.0	51.9	14.7	51.8	17.6	51.6	18.5	51.5	18.9	51.5	19.3	51.3	20.2
	-13.7	-15.0	53.1	15.4	53.0	18.2	53.8	19.0	53.7	19.4	53.6	19.9	53.4	20.7
	-11.8	-13.0	55.4	16.0	55.3	18.8	55.1	19.6	55.0	20.0	55.0	20.4	54.8	21.2
	-9.8	-11.0	57.0	16.7	56.9	19.4	56.7	20.2	56.6	20.6	56.6	21.0	56.4	21.7
	-9.5	-10.0	58.4	17.0	58.3	19.7	58.1	20.5	58.0	20.9	58.0	21.2	57.8	22.0
	-8.5	-9.1	59.8	17.3	59.7	20.0	59.5	20.7	59.4	21.1	59.3	21.5	59.1	22.2
	-7.0	-7.6	61.2	17.6	61.1	20.3	60.9	21.2	60.8	21.5	60.7	21.9	60.5	22.6
	-5.0	-5.6	63.6	18.2	63.5	21.1	63.3	21.7	63.2	22.0	63.1	22.4	62.9	23.0
	-3.0	-3.7	66.0	18.8	65.9	21.6	65.7	22.2	65.6	22.5	65.5	22.9	65.3	23.5
	0.0	-0.7	70.4	19.4	70.3	22.4	70.1	23.0	70.0	23.3	69.9	23.6	69.7	23.9
	3.0	2.2	74.8	20.0	74.7	23.1	74.5	23.7	74.4	24.0	74.3	24.3	74.1	24.9
	5.0	4.1	79.2	20.6	79.1	23.6	78.9	24.1	78.8	24.4	78.7	24.7	78.5	25.5
	7.0	6.0	83.6	21.2	83.5	24.0	83.3	24.8	83.2	25.1	83.1	25.4	82.9	26.6
	9.0	7.9	88.0	21.8	87.9	24.6	87.7	25.4	87.6	25.7	87.5	26.0	87.3	27.7
	11.0	9.8	92.4	22.4	92.3	25.0	92.1	25.8	92.0	26.1	91.9	26.4	91.7	28.8
13.0	11.8	96.8	23.0	96.7	25.6	96.5	26.2	96.4	26.5	96.3	26.8	96.1	30.9	
15.0	13.7	101	23.6	100	26.2	99.8	26.8	99.7	27.1	99.6	27.4	99.4	33.0	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 73.5kW	-19.8	-20.0	48.9	17.3	48.7	18.1	48.6	18.9	48.5	19.4	48.5	19.8	48.3	20.6
	-18.8	-19.0	49.8	17.5	49.6	18.4	49.5	19.2	49.4	19.6	49.3	20.0	49.2	20.8
	-16.7	-17.0	51.7	18.1	51.5	18.9	51.4	19.7	51.3	20.1	51.2	20.5	51.1	21.3
	-13.7	-15.0	53.8	18.7	53.7	19.5	53.5	20.2	53.5	20.6	53.4	21.0	53.2	21.7
	-11.8	-13.0	56.2	19.3	56.1	20.0	55.9	20.7	55.8	21.1	55.8	21.5	55.6	22.2
	-9.8	-11.0	58.8	19.9	58.7	20.6	58.5	21.3	58.4	21.6	58.4	22.0	58.2	22.6
	-9.5	-10.0	60.2	20.2	60.0	20.9	59.9	21.5	59.8	21.9	59.7	22.2	59.6	22.9
	-8.5	-9.1	61.5	20.4	61.3	21.1	61.2	21.8	61.1	22.1	61.0	22.4	60.9	23.1
	-7.0	-7.6	63.7	20.9	63.6	21.5	63.4	22.2	63.4	22.5	63.3	22.8	63.2	23.4
	-5.0	-5.6	66.9	21.4	66.8	22.1	66.7	22.7	66.6	23.0	66.5	23.3	66.4	23.9
	-3.0	-3.7	70.2	22.0	70.1	22.5	69.9	23.1	69.8	23.4	69.8	23.7	69.6	23.6
	0.0	-0.7	75.8	22.8	75.6	23.3	75.5	23.8	75.2	24.0	73.8	23.5	70.8	22.7
	3.0	2.2	81.6	23.5	81.5	24.0	79.3	23.4	77.8	23.0	76.3	22.6	71.0	20.8
	5.0	4.1	85.7	23.9	84.0	23.6	81.1	22.9	78.9	22.2	76.3	21.7	71.0	19.6
	7.0	6.0	88.7	23.7	85.9	23.0	81.5	21.7	78.9	20.9	76.3	20.9	71.0	18.5
	9.0	7.9	90.7	23.1	86.7	22.0	81.5	20.5	78.9	19.7	76.3	19.9	71.0	17.4
	11.0	9.8	92.0	22.3	86.7	20.8	81.5	19.3	78.9	18.6	76.3	18.9	71.0	16.5
13.0	11.8	92.0	20.9	86.7	19.5	81.5	18.2	78.9	17.5	76.3	17.9	71.0	15.6	
15.0	13.7	92.0	19.8	86.7	18.5	81.5	17.2	78.9	16.6	76.3	16.9	71.0	14.7	
90% 66.2kW	-19.8	-20.0	48.6	18.7	48.5	19.5	48.4	20.2	48.3	20.6	48.2	21.0	48.1	21.7
	-18.8	-19.0	49.5	19.0	49.4	19.7	49.2	20.5	49.2	20.9	49.1	21.2	49.0	21.9
	-16.7	-17.0	51.4	19.5	51.3	20.2	51.2	20.9	51.1	21.3	51.0	21.6	50.9	22.3
	-13.7	-15.0	53.6	20.0	53.4	20.7	53.3	21.4	53.2	21.7	53.2	22.1	53.1	22.7
	-11.8	-13.0	55.9	20.6	55.8	21.2	55.7	21.9	55.6	22.2	55.6	22.5	55.4	23.2
	-9.8	-11.0	58.5	21.1	58.4	21.7	58.3	22.3	58.2	22.7	58.2	23.0	58.0	23.6
	-9.5	-10.0	59.9	21.4	59.8	22.0	59.7	22.6	59.6	22.9	59.5	23.2	59.4	23.8
	-8.5	-9.1	61.2	21.6	61.1	22.2	61.0	22.8	60.9	23.1	60.8	23.4	60.7	24.0
	-7.0	-7.6	63.5	22.0	63.4	22.6	63.2	23.2	63.2	23.4	63.1	23.7	61.7	23.5
	-5.0	-5.6	66.7	22.5	66.6	23.1	66.4	23.6	66.4	23.9	65.7	23.8	63.1	22.9
	-3.0	-3.7	70.0	23.0	69.8	23.5	69.7	24.0	68.4	23.6	67.1	23.2	63.9	22.0
	0.0	-0.7	75.5	23.7	74.8	23.9	72.2	23.1	70.9	22.7	68.6	21.8	63.9	20.1
	3.0	2.2	80.0	23.6	77.4	22.9	73.4	21.6	71.0	20.7	68.6	19.9	63.9	18.4
	5.0	4.1	81.8	23.0	78.1	21.9	73.4	20.3	71.0	19.6	68.6	18.8	63.9	17.3
	7.0	6.0	82.8	22.1	78.1	21.4	73.4	19.2	71.0	18.5	68.6	17.7	63.9	16.4
	9.0	7.9	82.8	20.8	78.1	19.7	73.4	18.1	71.0	17.4	68.6	16.8	63.9	15.5
	11.0	9.8	82.8	19.6	78.1	18.4	73.4	17.1	71.0	16.5	68.6	15.9	63.9	14.7
13.0	11.8	82.8	18.5	78.1	17.3	73.4	16.1	71.0	15.5	68.6	15.0	63.9	13.9	
15.0	13.7	82.8	17.5	78.1	16.4	73.4	15.3	71.0	14.7	68.6	14.2	63.9	13.2	
80% 58.8kW	-19.8	-20.0	48.4	20.2	48.3	20.9	48.2	21.5	48.1	21.9	48.0	22.2	47.9	22.9
	-18.8	-19.0	49.3	20.4	49.1	21.1	49.0	21.7	49.0	22.1	48.9	22.4	48.8	23.0
	-16.7	-17.0	51.2	20.9	51.1	21.5	50.9	22.1	50.9	22.5	50.8	22.8	50.7	23.4
	-13.7	-15.0	53.3	21.4	53.2	22.0	53.1	22.6	53.0	22.9	53.0	23.2	52.9	23.8
	-11.8	-13.0	55.7	21.8	55.6	22.4	55.5	23.0	55.4	23.3	55.3	23.6	54.5	23.7
	-9.8	-11.0	58.3	22.3	58.2	22.9	58.1	23.4	58.0	23.7	57.9	24.0	55.7	23.1
	-9.5	-10.0	59.7	22.6	59.6	23.1	59.4	23.6	59.4	23.9	58.6	23.7	56.3	22.8
	-8.5	-9.1	61.0	22.8	60.9	23.3	60.7	23.8	60.3	23.8	59.1	23.4	56.8	22.5
	-7.0	-7.6	63.2	23.1	63.1	23.6	62.4	23.8	61.3	23.4	60.1	22.9	56.8	21.6
	-5.0	-5.6	66.4	23.6	66.1	23.9	63.8	23.1	62.7	22.8	61.0	22.1	56.8	20.3
	-3.0	-3.7	69.7	24.0	67.6	23.3	65.2	22.6	63.1	21.7	61.0	20.8	56.8	19.2
	0.0	-0.7	72.3	23.1	69.4	22.1	65.2	20.5	63.1	19.8	61.0	19.0	56.8	17.5
	3.0	2.2	73.6	21.6	69.4	20.2	65.2	18.8	63.1	18.1	61.0	17.4	56.8	16.1
	5.0	4.1	73.6	20.4	69.4	19.0	65.2	17.7	63.1	17.1	61.0	16.4	56.8	15.2
	7.0	6.0	73.6	19.2	69.4	18.0	65.2	16.7	63.1	16.1	61.0	15.5	56.8	14.4
	9.0	7.9	73.6	18.2	69.4	17.0	65.2	15.8	63.1	15.3	61.0	14.7	56.8	13.6
	11.0	9.8	73.6	17.2	69.4	16.1	65.2	15.0	63.1	14.5	61.0	13.9	56.8	12.9
13.0	11.8	73.6	16.2	69.4	15.2	65.2	14.2	63.1	13.7	61.0	13.2	56.8	12.2	
15.0	13.7	73.6	15.3	69.4	14.4	65.2	13.4	63.1	13.0	61.0	12.5	56.8	11.6	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 51.5kW	-19.8	-20.0	48.1	21.7	48.0	22.3	47.9	22.8	47.9	23.1	47.8	23.4	47.5	23.8
	-18.8	-19.0	49.0	21.9	48.9	22.4	48.8	23.0	48.8	23.3	48.7	23.6	47.9	23.6
	-16.7	-17.0	50.9	22.3	50.8	22.8	50.7	23.4	50.7	23.6	50.6	23.9	48.7	23.1
	-13.7	-15.0	53.1	22.7	53.0	23.2	52.9	23.7	52.6	23.9	51.6	23.4	49.6	22.6
	-11.8	-13.0	55.4	23.1	55.3	23.6	54.7	23.7	53.6	23.3	52.6	22.9	49.7	21.5
	-9.8	-11.0	58.0	23.5	57.8	23.9	55.8	23.1	54.8	22.7	53.4	22.1	49.7	20.3
	-9.5	-10.0	59.4	23.7	58.4	23.6	56.4	22.8	55.2	22.4	53.4	21.5	49.7	19.7
	-8.5	-9.1	60.7	23.9	59.0	23.3	56.9	22.6	55.2	21.8	53.4	20.9	49.7	19.2
	-7.0	-7.6	62.0	23.6	59.9	22.9	57.1	21.7	55.2	20.8	53.4	20.0	49.7	18.4
	-5.0	-5.6	63.4	23.0	60.7	22.0	57.1	20.4	55.2	19.6	53.4	18.9	49.7	17.4
	-3.0	-3.7	64.4	22.2	60.7	20.7	57.1	19.3	55.2	18.5	53.4	17.8	49.7	16.4
	0.0	-0.7	64.4	20.2	60.7	18.9	57.1	17.6	55.2	16.9	53.4	16.3	49.7	15.1
	3.0	2.2	64.4	18.5	60.7	17.3	57.1	16.1	55.2	15.6	53.4	15.0	49.7	13.9
	5.0	4.1	64.4	17.5	60.7	16.3	57.1	15.3	55.2	14.7	53.4	14.4	49.7	13.1
	7.0	6.0	64.4	16.5	60.7	15.5	57.1	14.4	55.2	13.9	53.4	13.7	49.7	12.5
	9.0	7.9	64.4	15.6	60.7	14.6	57.1	13.7	55.2	13.2	53.4	13.2	49.7	11.8
	11.0	9.8	64.4	14.8	60.7	13.9	57.1	13.0	55.2	12.5	53.4	12.7	49.7	11.2
13.0	11.8	64.4	14.0	60.7	13.1	57.1	12.3	55.2	11.9	53.4	12.1	49.7	10.7	
15.0	13.7	64.4	13.3	60.7	12.5	57.1	11.7	55.2	11.3	53.4	11.6	49.7	10.2	
60% 44.1kW	-19.8	-20.0	47.9	23.1	47.8	23.6	47.0	23.6	46.2	23.2	45.3	22.8	42.6	21.2
	-18.8	-19.0	48.8	23.3	48.7	23.8	47.4	23.4	46.5	23.0	45.7	22.6	42.6	20.8
	-16.7	-17.0	50.7	23.6	50.0	23.6	48.2	22.9	47.3	22.5	45.8	21.6	42.6	19.8
	-13.7	-15.0	52.6	23.9	50.9	23.1	48.9	22.2	47.3	21.8	45.8	20.5	42.6	18.9
	-11.8	-13.0	53.6	23.3	51.9	22.6	48.9	21.1	47.3	20.8	45.8	19.5	42.6	17.9
	-9.8	-11.0	54.8	22.7	52.0	21.4	48.9	19.9	47.3	19.2	45.8	18.4	42.6	17.0
	-9.5	-10.0	55.2	22.3	52.0	20.8	48.9	19.4	47.3	18.6	45.8	17.9	42.6	16.5
	-8.5	-9.1	55.2	21.8	52.0	20.3	48.9	18.9	47.3	18.2	45.8	17.5	42.6	16.1
	-7.0	-7.6	55.2	20.8	52.0	19.4	48.9	18.4	47.3	17.4	45.8	16.8	42.6	15.5
	-5.0	-5.6	55.2	19.6	52.0	18.3	48.9	17.7	47.3	16.4	45.8	15.8	42.6	14.6
	-3.0	-3.7	55.2	18.5	52.0	17.3	48.9	16.9	47.3	15.6	45.8	15.0	42.6	13.9
	0.0	-0.7	55.2	16.9	52.0	15.9	48.9	14.8	47.3	14.3	45.8	13.8	42.6	12.8
	3.0	2.2	55.2	15.5	52.0	14.6	48.9	13.6	47.3	13.1	45.8	12.7	42.6	11.8
	5.0	4.1	55.2	14.7	52.0	13.9	48.9	12.9	47.3	12.5	45.8	12.0	42.6	11.2
	7.0	6.0	55.2	13.9	52.0	13.2	48.9	12.2	47.3	11.8	45.8	11.4	42.6	10.6
	9.0	7.9	55.2	13.2	52.0	12.5	48.9	11.6	47.3	11.2	45.8	10.9	42.6	10.1
	11.0	9.8	55.2	12.5	52.0	11.8	48.9	11.1	47.3	10.7	45.8	10.3	42.6	9.63
13.0	11.8	55.2	11.9	52.0	11.2	48.9	10.5	47.3	10.2	45.8	9.82	42.6	9.16	
15.0	13.7	55.2	11.3	52.0	10.6	48.9	9.99	47.3	9.68	45.8	9.36	42.6	8.75	
50% 36.8kW	-19.8	-20.0	45.4	22.8	45.4	21.7	40.8	20.1	39.4	19.4	38.1	18.6	35.5	17.2
	-18.8	-19.0	45.8	22.6	43.4	21.2	40.8	19.7	39.4	19.0	38.1	18.2	35.5	16.8
	-16.7	-17.0	46.0	21.7	43.4	20.2	40.8	18.8	39.4	18.1	38.1	17.4	35.5	16.1
	-13.7	-15.0	46.0	20.6	43.4	19.3	40.8	17.9	39.4	17.3	38.1	16.6	35.5	15.3
	-11.8	-13.0	46.0	19.6	43.4	18.3	40.8	17.0	39.4	16.4	38.1	15.8	35.5	14.6
	-9.8	-11.0	46.0	18.5	43.4	17.3	40.8	16.2	39.4	15.6	38.1	15.0	35.5	13.9
	-9.5	-10.0	46.0	18.0	43.4	16.9	40.8	15.7	39.4	15.2	38.1	14.6	35.5	13.5
	-8.5	-9.1	46.0	17.6	43.4	16.5	40.8	15.3	39.4	14.8	38.1	14.3	35.5	13.2
	-7.0	-7.6	46.0	16.9	43.4	15.8	40.8	14.7	39.4	14.2	38.1	13.7	35.5	12.7
	-5.0	-5.6	46.0	15.9	43.4	14.9	40.8	13.9	39.4	13.5	38.1	13.0	35.5	12.0
	-3.0	-3.7	46.0	15.1	43.4	14.1	40.8	13.2	39.4	12.8	38.1	12.3	35.5	11.4
	0.0	-0.7	46.0	13.8	43.4	13.0	40.8	12.2	39.4	11.8	38.1	11.4	35.5	10.6
	3.0	2.2	46.0	12.8	43.4	12.0	40.8	11.2	39.4	10.9	38.1	10.5	35.5	9.80
	5.0	4.1	46.0	12.1	43.4	11.4	40.8	10.7	39.4	10.3	38.1	10.0	35.5	9.33
	7.0	6.0	46.0	11.5	43.4	10.8	40.8	10.2	39.4	9.84	38.1	9.52	35.5	8.89
	9.0	7.9	46.0	10.9	43.4	10.3	40.8	9.68	39.4	9.38	38.1	9.08	35.5	8.48
	11.0	9.8	46.0	10.4	43.4	9.80	40.8	9.23	39.4	8.94	38.1	8.66	35.5	8.10
13.0	11.8	46.0	9.87	43.4	9.32	40.8	8.78	39.4	8.51	38.1	8.25	35.5	7.73	
15.0	13.7	46.0	9.41	43.4	8.89	40.8	8.39	39.4	8.13	38.1	7.89	35.5	7.39	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ28AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 104kW	-19.8	-20.0	56.2	16.0	56.0	17.1	55.8	18.3	55.7	18.9	55.6	19.5	55.4	20.7
	-18.8	-19.0	57.2	16.4	57.0	17.5	56.8	18.7	56.7	19.2	56.6	19.8	56.4	21.0
	-16.7	-17.0	59.4	17.2	59.2	18.3	59.0	19.4	58.9	19.9	58.8	20.5	58.6	21.6
	-13.7	-15.0	61.9	18.0	61.7	19.0	61.5	20.1	61.4	20.6	61.3	21.2	61.1	22.2
	-11.8	-13.0	64.6	18.8	64.4	19.8	64.2	20.8	64.1	21.3	64.0	21.8	63.8	22.9
	-9.8	-11.0	67.6	19.6	67.4	20.6	67.2	21.6	67.1	22.0	67.0	22.5	66.8	23.5
	-9.5	-10.0	69.1	20.0	68.9	21.0	68.7	21.9	68.6	22.4	68.5	22.9	68.3	23.8
	-8.5	-9.1	70.6	20.4	70.4	21.3	70.2	22.3	70.1	22.7	70.0	23.2	69.8	24.1
	-7.0	-7.6	73.2	21.0	73.0	21.9	72.8	22.8	72.7	23.2	72.6	23.7	72.5	24.6
	-5.0	-5.6	76.8	21.8	76.6	22.6	76.4	23.5	76.3	23.9	76.2	24.3	76.0	25.2
	-3.0	-3.7	80.5	22.5	80.3	23.3	80.1	24.1	80.0	24.5	79.9	24.9	79.7	25.7
	0.0	-0.7	86.7	23.6	86.5	24.3	86.3	25.1	86.2	25.4	86.1	25.8	85.9	26.5
	3.0	2.2	93.3	24.5	93.1	25.2	92.9	25.9	92.8	26.3	92.7	26.8	92.5	27.3
	5.0	4.1	97.9	25.1	97.7	25.8	97.5	26.4	97.4	26.8	97.3	27.1	97.1	27.8
	7.0	6.0	103	25.7	103	26.3	102	27.0	102	27.3	102	27.6	99.7	27.2
	9.0	7.9	108	26.2	108	26.8	107	27.4	107	27.7	107	28.0	99.7	25.6
	11.0	9.8	113	26.7	113	27.3	113	27.9	111	27.4	111	26.3	99.7	24.1
13.0	11.8	119	27.3	119	27.8	114	26.8	111	25.9	107	24.7	99.7	22.7	
15.0	13.7	125	27.7	122	27.3	114	25.3	111	24.3	107	23.3	99.7	21.4	
120% 96.0kW	-19.8	-20.0	55.9	17.6	55.8	18.6	55.6	19.7	55.5	20.2	55.4	20.8	55.2	21.9
	-18.8	-19.0	57.0	17.9	56.8	19.0	56.6	20.0	56.5	20.6	56.4	21.1	56.2	22.2
	-16.7	-17.0	59.2	18.7	59.0	19.7	58.8	20.7	58.7	21.2	58.6	21.7	58.4	22.7
	-13.7	-15.0	61.6	19.4	61.4	20.4	61.2	21.4	61.1	21.9	61.1	22.3	60.9	23.3
	-11.8	-13.0	64.3	20.2	64.1	21.1	64.0	22.0	63.9	22.5	63.8	23.0	63.6	23.9
	-9.8	-11.0	67.3	20.9	67.1	21.8	66.9	22.7	66.8	23.2	66.7	23.6	66.5	24.5
	-9.5	-10.0	68.9	21.3	68.7	22.2	68.5	23.1	68.4	23.5	68.3	23.9	68.1	24.8
	-8.5	-9.1	70.3	21.7	70.1	22.5	70.0	23.4	69.9	23.8	69.8	24.2	69.6	25.1
	-7.0	-7.6	72.9	22.2	72.7	23.0	72.5	23.8	72.4	24.3	72.3	24.7	72.1	25.5
	-5.0	-5.6	76.5	22.9	76.3	23.7	76.1	24.5	76.0	24.9	76.0	25.3	75.8	26.0
	-3.0	-3.7	80.2	23.6	80.0	24.3	79.8	25.1	79.7	25.4	79.6	25.8	79.4	26.6
	0.0	-0.7	86.5	24.6	86.3	25.3	86.1	26.0	86.0	26.3	85.9	26.6	85.7	27.3
	3.0	2.2	93.0	25.5	92.9	26.1	92.7	26.7	92.6	27.1	92.5	27.4	92.0	27.9
	5.0	4.1	97.6	26.0	97.5	26.6	97.3	27.2	97.2	27.5	97.1	27.8	92.0	26.2
	7.0	6.0	102	26.5	102	27.1	102	27.7	102	28.0	98.8	26.9	92.0	24.7
	9.0	7.9	108	27.0	107	27.6	106	27.5	102	26.4	98.8	25.3	92.0	23.3
	11.0	9.8	113	27.5	113	27.9	106	25.9	102	24.9	98.8	23.9	92.0	22.0
13.0	11.8	119	28.0	112	26.2	106	24.3	102	23.4	98.8	22.5	92.0	20.7	
15.0	13.7	119	28.6	112	24.7	106	23.0	102	22.1	98.8	21.2	92.0	19.5	
110% 88.0kW	-19.8	-20.0	55.7	17.9	55.5	20.1	55.3	21.1	55.2	21.6	55.2	22.1	55.0	23.1
	-18.8	-19.0	56.7	18.5	56.5	20.4	56.3	21.4	56.3	21.9	56.2	22.4	56.0	23.4
	-16.7	-17.0	58.9	20.1	58.7	21.1	58.5	22.0	58.5	22.5	58.4	22.9	58.2	23.9
	-13.7	-15.0	61.3	20.8	61.2	21.7	61.0	22.6	60.9	23.1	60.8	23.5	60.7	24.4
	-11.8	-13.0	64.1	21.5	63.9	22.4	63.7	23.3	63.6	23.7	63.5	24.1	63.4	25.0
	-9.8	-11.0	67.0	22.2	66.8	23.1	66.7	23.9	66.6	24.3	66.5	24.7	66.3	25.5
	-9.5	-10.0	68.6	22.6	68.4	23.4	68.2	24.2	68.2	24.6	68.1	25.0	67.9	25.8
	-8.5	-9.1	70.1	22.9	69.9	23.7	69.7	24.5	69.6	24.8	69.5	25.2	69.4	26.0
	-7.0	-7.6	72.6	23.4	72.4	24.2	72.3	24.9	72.2	25.3	72.1	25.7	71.9	26.4
	-5.0	-5.6	76.2	24.1	76.1	24.8	75.9	25.5	75.8	25.9	75.7	26.2	75.6	26.9
	-3.0	-3.7	79.9	24.7	79.7	25.4	79.6	26.0	79.5	26.4	79.4	26.7	79.2	27.4
	0.0	-0.7	86.2	25.6	86.0	26.2	85.8	26.8	85.8	27.2	85.7	27.5	84.4	27.5
	3.0	2.2	92.8	26.4	92.6	27.0	92.4	27.6	92.3	27.9	90.6	27.3	84.4	25.1
	5.0	4.1	97.4	26.9	97.2	27.5	96.8	27.9	93.7	26.8	90.6	25.7	84.4	23.6
	7.0	6.0	102	27.4	102	27.9	96.8	26.3	93.7	25.2	90.6	24.2	84.4	22.3
	9.0	7.9	107	27.8	103	26.7	96.8	24.7	93.7	23.8	90.6	22.8	84.4	21.0
	11.0	9.8	109	27.0	103	25.1	96.8	23.3	93.7	22.4	90.6	21.5	84.4	19.8
13.0	11.8	109	25.3	103	23.6	96.8	21.9	93.7	21.1	90.6	20.3	84.4	18.7	
15.0	13.7	109	23.9	103	22.3	96.8	20.7	93.7	20.0	90.6	19.2	84.4	17.7	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 80.0kW	-19.8	-20.0	55.4	20.7	55.2	21.6	55.1	22.5	55.0	23.0	54.9	23.4	54.8	24.3
	-18.8	-19.0	56.4	21.0	56.3	21.9	56.1	22.8	56.0	23.2	55.9	23.7	55.8	24.6
	-16.7	-17.0	58.6	21.6	58.5	22.5	58.3	23.3	58.2	23.8	58.2	24.2	58.0	25.0
	-13.7	-15.0	61.1	22.3	60.9	23.1	60.8	23.9	60.7	24.3	60.6	24.7	60.5	25.5
	-11.8	-13.0	63.8	22.9	63.6	23.7	63.5	24.5	63.4	24.9	63.3	25.2	63.2	26.0
	-9.8	-11.0	66.7	23.5	66.6	24.3	66.4	25.0	66.4	25.4	66.3	25.8	66.1	26.5
	-9.5	-10.0	68.3	23.9	68.2	24.6	68.0	25.3	67.9	25.7	67.8	26.0	67.7	26.8
	-8.5	-9.1	69.8	24.1	69.6	24.9	69.5	25.6	69.4	25.9	69.3	26.3	69.2	27.0
	-7.0	-7.6	72.3	24.6	72.2	25.3	72.0	26.0	72.0	26.3	71.9	26.7	71.7	27.3
	-5.0	-5.6	76.0	25.2	75.8	25.9	75.7	26.5	75.6	26.8	75.5	27.2	75.4	27.8
	-3.0	-3.7	79.6	25.8	79.5	26.4	79.3	27.0	79.3	27.3	79.2	27.6	79.1	28.3
	0.0	-0.7	85.9	26.6	85.8	27.2	85.6	27.7	85.2	27.8	82.3	26.7	76.7	24.5
	3.0	2.2	92.5	27.3	92.3	27.9	88.0	26.4	85.2	25.4	82.3	24.3	76.7	22.4
	5.0	4.1	97.1	27.8	93.7	26.8	88.0	24.8	85.2	23.9	82.3	22.8	76.7	21.1
	7.0	6.0	99.3	27.1	93.7	25.2	88.0	23.4	85.2	22.5	82.3	21.5	76.7	19.9
	9.0	7.9	99.3	25.5	93.7	23.8	88.0	22.1	85.2	21.2	82.3	20.2	76.7	18.8
	11.0	9.8	99.3	24.0	93.7	22.4	88.0	20.8	85.2	20.1	82.3	19.3	76.7	17.8
13.0	11.8	99.3	22.6	93.7	21.1	88.0	19.6	85.2	18.9	82.3	18.2	76.7	16.8	
15.0	13.7	99.3	21.4	93.7	19.9	88.0	18.6	85.2	17.9	82.3	17.2	76.7	15.9	
90% 72.0kW	-19.8	-20.0	55.1	22.3	55.0	23.1	54.8	23.9	54.8	24.3	54.7	24.7	54.6	25.5
	-18.8	-19.0	56.1	22.6	56.0	23.4	55.9	24.2	55.8	24.6	55.7	25.0	55.6	25.8
	-16.7	-17.0	58.3	23.1	58.2	23.9	58.1	24.7	58.0	25.0	57.9	25.4	57.8	26.2
	-13.7	-15.0	60.8	23.7	60.7	24.4	60.5	25.2	60.5	25.6	60.4	25.9	60.2	26.6
	-11.8	-13.0	63.5	24.3	63.4	25.0	63.2	25.7	63.2	26.1	63.1	26.4	63.0	27.1
	-9.8	-11.0	66.5	24.9	66.3	25.5	66.2	26.2	66.2	26.6	66.1	26.9	65.9	27.5
	-9.5	-10.0	68.0	25.1	67.9	25.8	67.8	26.4	67.8	26.8	67.6	27.1	67.5	27.7
	-8.5	-9.1	69.5	25.4	69.4	26.0	69.2	26.7	69.2	27.0	69.1	27.3	69.0	27.9
	-7.0	-7.6	72.1	25.8	71.9	26.4	71.8	27.1	71.7	27.3	71.7	27.7	71.6	28.3
	-5.0	-5.6	75.7	26.3	75.6	26.9	75.4	27.5	75.3	27.8	74.1	27.4	69.0	25.1
	-3.0	-3.7	79.4	26.8	79.2	27.4	79.1	28.0	79.0	28.3	78.9	28.6	78.8	29.2
	0.0	-0.7	85.6	27.6	84.3	27.5	79.2	25.5	76.7	24.5	74.1	23.5	69.0	21.6
	3.0	2.2	89.4	26.9	84.3	25.0	79.2	23.2	76.7	22.3	74.1	21.5	69.0	19.8
	5.0	4.1	89.4	25.3	84.3	23.6	79.2	21.9	76.7	21.1	74.1	20.3	69.0	18.7
	7.0	6.0	89.4	23.8	84.3	22.0	79.2	20.7	76.7	19.9	74.1	19.1	69.0	17.7
	9.0	7.9	89.4	22.5	84.3	20.0	79.2	19.5	76.7	18.8	74.1	18.1	69.0	16.7
	11.0	9.8	89.4	21.2	84.3	18.8	79.2	18.5	76.7	17.8	74.1	17.1	69.0	15.8
13.0	11.8	89.4	20.0	84.3	18.7	79.2	17.4	76.7	16.8	74.1	16.2	69.0	15.0	
15.0	13.7	89.4	18.9	84.3	17.7	79.2	16.5	76.7	15.9	74.1	15.3	69.0	14.2	
80% 64.0kW	-19.8	-20.0	54.9	23.9	54.8	24.6	54.6	25.3	54.5	25.7	54.5	26.0	54.4	26.8
	-18.8	-19.0	55.9	24.1	55.7	24.8	55.6	25.5	55.6	25.9	55.5	26.2	55.4	27.0
	-16.7	-17.0	58.1	24.6	58.0	25.3	57.8	26.0	57.8	26.3	57.7	26.7	57.6	27.3
	-13.7	-15.0	60.5	25.1	60.4	25.8	60.3	26.4	60.2	26.8	60.2	27.1	60.0	27.7
	-11.8	-13.0	63.2	25.6	63.1	26.3	63.0	26.9	62.9	27.2	62.9	27.5	61.4	27.2
	-9.8	-11.0	66.2	26.2	66.1	26.8	66.0	27.3	65.9	27.6	65.8	27.9	61.4	25.6
	-9.5	-10.0	67.8	26.4	67.6	27.0	67.5	27.6	67.5	27.9	67.4	28.2	61.4	24.9
	-8.5	-9.1	69.2	26.6	69.1	27.2	69.0	27.8	68.1	27.5	65.9	26.4	61.4	24.2
	-7.0	-7.6	71.7	27.0	71.7	27.6	71.6	28.1	71.5	28.4	71.4	28.7	71.3	29.1
	-5.0	-5.6	75.4	27.5	74.9	27.8	74.8	28.4	74.7	28.7	74.6	29.0	74.5	29.4
	-3.0	-3.7	79.1	27.9	74.9	26.2	70.4	24.3	68.1	23.3	65.9	22.4	61.4	20.6
	0.0	-0.7	79.4	25.6	74.9	23.8	70.4	22.1	68.1	21.3	65.9	20.5	61.4	18.8
	3.0	2.2	79.4	23.3	74.9	21.8	70.4	20.2	68.1	19.5	65.9	18.7	61.4	17.3
	5.0	4.1	79.4	22.0	74.9	20.5	70.4	19.1	68.1	18.4	65.9	17.7	61.4	16.4
	7.0	6.0	79.4	20.7	74.9	19.4	70.4	18.1	68.1	17.4	65.9	16.8	61.4	15.5
	9.0	7.9	79.4	19.6	74.9	18.3	70.4	17.1	68.1	16.5	65.9	15.9	61.4	14.7
	11.0	9.8	79.4	18.5	74.9	17.3	70.4	16.2	68.1	15.6	65.9	15.0	61.4	13.9
13.0	11.8	79.4	17.5	74.9	16.4	70.4	15.3	68.1	14.8	65.9	14.2	61.4	13.2	
15.0	13.7	79.4	16.6	74.9	15.5	70.4	14.5	68.1	14.0	65.9	13.5	61.4	12.6	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温 °C DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	°C DB	°C WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 56.0kW	-19.8	-20.0	54.6	25.5	54.5	26.1	54.4	26.7	54.3	27.0	54.3	27.4	53.7	27.6
	-18.8	-19.0	55.6	25.7	55.5	26.3	55.4	26.9	55.3	27.2	55.3	27.5	53.7	27.0
	-16.7	-17.0	57.8	26.1	57.7	26.7	57.6	27.3	57.5	27.6	57.5	27.9	53.7	25.7
	-13.7	-15.0	60.3	26.6	60.2	27.1	60.0	27.7	59.6	27.7	57.6	26.6	53.7	24.4
	-11.8	-13.0	63.0	27.0	62.9	27.6	61.6	27.3	59.6	26.2	57.6	25.2	53.7	23.1
	-9.8	-11.0	65.9	27.5	65.6	27.8	61.6	25.8	59.6	24.8	57.6	23.8	53.7	21.8
	-9.5	-10.0	67.5	27.7	65.6	27.0	61.6	25.0	59.6	24.0	57.6	23.1	53.7	21.2
	-8.5	-9.1	69.0	27.9	65.6	26.3	61.6	24.4	59.6	23.4	57.6	22.5	53.7	20.7
	-7.0	-7.6	69.5	27.0	65.6	25.1	61.6	23.3	59.6	22.4	57.6	21.5	53.7	19.8
	-5.0	-5.6	69.5	25.3	65.6	23.6	61.6	21.9	59.6	21.1	57.6	20.3	53.7	18.7
	-3.0	-3.7	69.5	23.9	65.6	22.3	61.6	20.7	59.6	19.9	57.6	19.2	53.7	17.7
	0.0	-0.7	69.5	21.8	65.6	20.3	61.6	18.9	59.6	18.2	57.6	17.6	53.7	16.2
	3.0	2.2	69.5	19.9	65.6	18.6	61.6	17.4	59.6	16.8	57.6	16.1	53.7	14.9
	5.0	4.1	69.5	18.8	65.6	17.6	61.6	16.4	59.6	15.9	57.6	15.4	53.7	14.2
	7.0	6.0	69.5	17.8	65.6	16.7	61.6	15.6	59.6	15.0	57.6	14.8	53.7	13.4
	9.0	7.9	69.5	16.8	65.6	15.8	61.6	14.8	59.6	14.2	57.6	14.2	53.7	12.8
11.0	9.8	69.5	16.0	65.6	15.0	61.6	14.0	59.6	13.5	57.6	13.7	53.7	12.1	
13.0	11.8	69.5	15.1	65.6	14.2	61.6	13.3	59.6	12.8	57.6	12.4	53.7	11.5	
15.0	13.7	69.5	14.3	65.6	13.5	61.6	12.6	59.6	12.2	57.6	11.8	53.7	11.0	
60% 48.0kW	-19.8	-20.0	54.3	27.0	54.2	27.6	52.8	27.1	51.1	26.0	49.4	24.9	46.0	22.9
	-18.8	-19.0	55.3	27.2	55.2	27.8	52.8	26.4	51.1	25.4	49.4	24.4	46.0	22.4
	-16.7	-17.0	57.5	27.6	56.2	27.2	52.8	25.2	51.1	24.2	49.4	23.2	46.0	21.4
	-13.7	-15.0	59.6	27.7	56.2	25.8	52.8	23.9	51.1	23.0	49.4	22.1	46.0	20.3
	-11.8	-13.0	59.6	26.2	56.2	24.4	52.8	22.6	51.1	21.8	49.4	20.9	46.0	19.3
	-9.8	-11.0	59.6	24.7	56.2	23.1	52.8	21.4	51.1	20.6	49.4	19.8	46.0	18.3
	-9.5	-10.0	59.6	24.0	56.2	22.4	52.8	20.8	51.1	20.0	49.4	19.3	46.0	17.8
	-8.5	-9.1	59.6	23.4	56.2	21.8	52.8	20.3	51.1	19.5	49.4	18.8	46.0	17.4
	-7.0	-7.6	59.6	22.4	56.2	20.9	52.8	19.7	51.1	18.7	49.4	18.0	46.0	16.6
	-5.0	-5.6	59.6	21.1	56.2	19.7	52.8	18.4	51.1	17.7	49.4	17.0	46.0	15.7
	-3.0	-3.7	59.6	19.9	56.2	18.6	52.8	17.1	51.1	16.7	49.4	16.1	46.0	14.9
	0.0	-0.7	59.6	18.2	56.2	17.1	52.8	15.9	51.1	15.4	49.4	14.8	46.0	13.7
	3.0	2.2	59.6	16.7	56.2	15.7	52.8	14.7	51.1	14.2	49.4	13.7	46.0	12.7
	5.0	4.1	59.6	15.8	56.2	14.9	52.8	13.9	51.1	13.4	49.4	13.0	46.0	12.1
	7.0	6.0	59.6	15.0	56.2	14.2	52.8	13.2	51.1	12.8	49.4	12.3	46.0	11.5
	9.0	7.9	59.6	14.2	56.2	13.5	52.8	12.5	51.1	12.1	49.4	11.7	46.0	10.9
11.0	9.8	59.6	13.5	56.2	12.7	52.8	11.9	51.1	11.5	49.4	11.2	46.0	10.4	
13.0	11.8	59.6	12.8	56.2	12.1	52.8	11.3	51.1	11.0	49.4	10.6	46.0	9.89	
15.0	13.7	59.6	12.2	56.2	11.5	52.8	10.8	51.1	10.5	49.4	10.1	46.0	9.45	
50% 40.0kW	-19.8	-20.0	49.7	25.1	46.8	23.4	44.0	21.7	42.6	20.9	41.2	20.1	38.3	18.5
	-18.8	-19.0	49.7	24.5	46.8	22.9	44.0	21.2	42.6	20.4	41.2	19.7	38.3	18.1
	-16.7	-17.0	49.7	24.4	46.8	21.8	44.0	20.3	42.6	19.5	41.2	18.8	38.3	17.3
	-13.7	-15.0	49.7	22.4	46.8	20.7	44.0	19.3	42.6	18.6	41.2	17.9	38.3	16.5
	-11.8	-13.0	49.7	21.1	46.8	19.7	44.0	18.3	42.6	17.7	41.2	17.0	38.3	15.7
	-9.8	-11.0	49.7	19.9	46.8	18.6	44.0	17.4	42.6	16.8	41.2	16.1	38.3	14.9
	-9.5	-10.0	49.7	19.4	46.8	18.1	44.0	16.9	42.6	16.3	41.2	15.7	38.3	14.6
	-8.5	-9.1	49.7	18.9	46.8	17.7	44.0	16.5	42.6	15.9	41.2	15.3	38.3	14.2
	-7.0	-7.6	49.7	18.1	46.8	17.0	44.0	15.8	42.6	15.3	41.2	14.7	38.3	13.7
	-5.0	-5.6	49.7	17.1	46.8	16.0	44.0	15.0	42.6	14.5	41.2	14.0	38.3	13.0
	-3.0	-3.7	49.7	16.2	46.8	15.2	44.0	14.2	42.6	13.7	41.2	13.3	38.3	12.3
	0.0	-0.7	49.7	14.9	46.8	14.0	44.0	13.1	42.6	12.7	41.2	12.2	38.3	11.4
	3.0	2.2	49.7	13.7	46.8	12.9	44.0	12.1	42.6	11.7	41.2	11.3	38.3	10.6
	5.0	4.1	49.7	13.0	46.8	12.3	44.0	11.5	42.6	11.2	41.2	10.8	38.3	10.1
	7.0	6.0	49.7	12.4	46.8	11.7	44.0	11.0	42.6	10.6	41.2	10.3	38.3	9.59
	9.0	7.9	49.7	11.8	46.8	11.1	44.0	10.4	42.6	10.1	41.2	9.79	38.3	9.15
11.0	9.8	49.7	11.2	46.8	10.6	44.0	9.96	42.6	9.65	41.2	9.34	38.3	8.74	
13.0	11.8	49.7	10.7	46.8	10.1	44.0	9.48	42.6	9.19	41.2	8.91	38.3	8.34	
15.0	13.7	49.7	10.2	46.8	9.61	44.0	9.06	42.6	8.79	41.2	8.52	38.3	7.99	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ30AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 111kW	-19.8	-20.0	58.8	15.9	58.6	17.1	58.3	18.4	58.2	19.0	58.1	19.6	57.9	20.9
	-18.8	-19.0	59.8	16.3	59.6	17.5	59.4	18.8	59.3	19.4	59.2	20.0	59.0	21.2
	-16.7	-17.0	62.1	17.2	61.9	18.3	61.7	19.5	61.6	20.1	61.5	20.7	61.3	21.9
	-13.7	-15.0	64.7	18.0	64.5	19.2	64.3	20.3	64.2	20.8	64.1	21.4	63.8	22.5
	-11.8	-13.0	67.5	18.9	67.3	20.0	67.1	21.1	67.0	21.6	66.9	22.1	66.7	23.2
	-9.8	-11.0	70.6	19.8	70.4	20.8	70.2	21.8	70.1	22.4	70.0	22.9	69.8	23.9
	-9.5	-10.0	72.3	20.2	72.0	21.2	71.8	22.2	71.7	22.7	71.6	23.2	71.4	24.2
	-8.5	-9.1	73.8	20.6	73.6	21.6	73.4	22.6	73.3	23.1	73.2	23.5	73.0	24.5
	-7.0	-7.6	76.5	21.2	76.3	22.2	76.0	23.1	75.9	23.6	75.8	24.1	75.6	25.0
	-5.0	-5.6	80.3	22.1	80.0	23.0	79.8	23.9	79.7	24.3	79.6	24.8	79.4	25.7
	-3.0	-3.7	84.1	22.8	83.9	23.7	83.7	24.5	83.6	25.0	83.5	25.4	83.2	26.2
	0.0	-0.7	90.6	24.0	90.4	24.8	90.2	25.5	90.1	25.9	90.0	26.3	89.8	27.1
	3.0	2.2	97.5	25.0	97.3	25.7	97.1	26.5	97.0	26.8	96.9	27.2	96.7	27.9
	5.0	4.1	102	25.6	102	26.3	102	27.0	102	27.4	102	27.7	101	28.4
	7.0	6.0	107	26.2	107	26.9	107	27.5	107	27.9	107	28.2	105	28.4
	9.0	7.9	113	26.8	112	27.4	112	28.0	112	28.4	112	28.6	106	27.2
11.0	9.8	118	27.3	118	27.9	118	28.5	117	28.8	117	27.9	106	25.6	
13.0	11.8	124	27.9	124	28.4	122	28.2	118	27.2	114	26.2	106	24.1	
15.0	13.7	130	28.3	129	28.4	122	26.8	118	25.8	114	24.7	106	22.7	
120% 102kW	-19.8	-20.0	58.5	17.6	58.3	18.7	58.1	19.9	58.0	20.5	57.9	21.0	57.7	22.2
	-18.8	-19.0	59.5	18.0	59.3	19.1	59.1	20.2	59.0	20.8	58.9	21.3	58.7	22.5
	-16.7	-17.0	61.8	18.8	61.7	19.8	61.5	20.9	61.4	21.5	61.3	22.0	61.1	23.1
	-13.7	-15.0	64.4	19.6	64.2	20.6	64.0	21.6	63.9	22.1	63.8	22.7	63.6	23.7
	-11.8	-13.0	67.2	20.4	67.0	21.4	66.8	22.4	66.7	22.8	66.6	23.3	66.5	24.3
	-9.8	-11.0	70.3	21.2	70.1	22.1	69.9	23.1	69.8	23.5	69.7	24.0	69.5	25.0
	-9.5	-10.0	72.0	21.6	71.8	22.5	71.6	23.4	71.5	23.9	71.4	24.3	71.2	25.3
	-8.5	-9.1	73.5	21.9	73.3	22.8	73.1	23.7	73.0	24.2	72.9	24.6	72.7	25.5
	-7.0	-7.6	76.2	22.5	76.0	23.4	75.8	24.3	75.7	24.7	75.6	25.1	75.4	26.0
	-5.0	-5.6	80.0	23.3	79.8	24.1	79.6	24.9	79.5	25.3	79.4	25.8	79.2	26.6
	-3.0	-3.7	83.8	24.0	83.6	24.8	83.4	25.6	83.3	25.9	83.2	26.3	83.0	27.1
	0.0	-0.7	90.3	25.0	90.2	25.7	90.0	26.5	89.9	26.8	89.8	27.2	89.6	27.9
	3.0	2.2	97.2	26.0	97.0	26.7	96.8	27.3	96.7	27.7	96.6	28.0	96.3	28.6
	5.0	4.1	102	26.6	102	27.3	102	27.8	102	28.2	101	28.5	98.3	27.8
	7.0	6.0	107	27.1	107	27.8	107	28.3	107	28.6	105	28.3	98.3	26.2
	9.0	7.9	112	27.6	112	28.2	111	28.5	109	28.0	106	26.9	98.3	24.7
11.0	9.8	118	28.1	118	28.6	113	27.4	109	26.4	106	25.3	98.3	23.3	
13.0	11.8	124	28.6	124	27.8	113	25.8	109	24.8	106	23.8	98.3	21.9	
15.0	13.7	127	29.2	120	26.2	113	24.3	109	23.4	106	22.5	98.3	20.7	
110% 93.5kW	-19.8	-20.0	58.2	18.3	58.0	20.3	57.8	21.4	57.7	21.9	57.6	22.4	57.5	23.5
	-18.8	-19.0	59.8	19.6	59.1	20.6	58.9	21.7	58.8	22.2	58.7	22.7	58.5	23.7
	-16.7	-17.0	61.6	20.3	61.4	21.3	61.2	22.3	61.1	22.8	61.0	23.3	60.8	24.3
	-13.7	-15.0	64.1	21.1	63.9	22.0	63.8	23.0	63.7	23.4	63.6	23.9	63.4	24.9
	-11.8	-13.0	67.0	21.8	66.8	22.7	66.6	23.6	66.5	24.1	66.4	24.5	66.2	25.4
	-9.8	-11.0	70.0	22.6	69.9	23.4	69.7	24.3	69.6	24.7	69.5	25.2	69.3	26.0
	-9.5	-10.0	71.0	22.9	71.5	23.8	71.3	24.6	71.2	25.0	71.1	25.5	71.0	26.3
	-8.5	-9.1	73.2	23.3	73.0	24.1	72.9	24.9	72.8	25.3	72.7	25.7	72.5	26.6
	-7.0	-7.6	75.9	23.8	75.7	24.6	75.5	25.4	75.4	25.8	75.3	26.2	75.2	27.0
	-5.0	-5.6	79.7	24.5	79.5	25.2	79.3	26.0	79.2	26.4	79.1	26.8	78.9	27.5
	-3.0	-3.7	83.5	25.1	83.3	25.9	83.2	26.6	83.1	26.9	83.0	27.3	82.8	28.0
	0.0	-0.7	90.1	26.1	89.9	26.8	89.7	27.4	89.6	27.8	89.5	28.1	88.8	28.5
	3.0	2.2	96.9	27.0	96.8	27.6	96.6	28.2	96.5	28.5	96.4	28.4	96.1	26.6
	5.0	4.1	102	27.5	102	28.1	101	28.6	99.7	28.2	96.8	27.3	90.1	25.0
	7.0	6.0	107	28.0	107	28.6	103	27.8	100	26.7	96.8	25.7	90.1	23.6
	9.0	7.9	112	28.5	110	28.2	103	26.2	100	25.2	96.8	24.2	90.1	22.3
11.0	9.8	116	28.3	110	26.6	103	24.7	100	23.8	96.8	22.8	90.1	21.0	
13.0	11.8	117	26.9	110	25.0	103	23.2	100	22.4	96.8	21.5	90.1	19.8	
15.0	13.7	117	25.3	110	23.6	103	22.0	100	21.1	96.8	20.3	90.1	18.8	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 85.0kW	-19.8	-20.0	57.9	20.9	57.7	21.9	57.6	22.9	57.5	23.3	57.4	23.8	57.2	24.8
	-18.8	-19.0	59.0	21.3	58.8	22.2	58.6	23.1	58.5	23.6	58.5	24.1	58.3	25.0
	-16.7	-17.0	61.3	21.9	61.1	22.8	60.9	23.7	60.9	24.2	60.8	24.6	60.6	25.5
	-13.7	-15.0	63.8	22.6	63.7	23.5	63.5	24.3	63.4	24.7	63.3	25.2	63.2	26.0
	-11.8	-13.0	66.7	23.3	66.5	24.1	66.3	24.9	66.3	25.3	66.2	25.7	66.0	26.6
	-9.8	-11.0	69.8	23.9	69.6	24.7	69.4	25.5	69.3	25.9	69.3	26.3	69.1	27.1
	-9.5	-10.0	71.4	24.3	71.2	25.0	71.1	25.8	71.0	26.2	70.9	26.6	70.7	27.3
	-8.5	-9.1	72.9	24.6	72.8	25.3	72.6	26.1	72.5	26.5	72.4	26.8	72.3	27.6
	-7.0	-7.6	75.6	25.1	75.4	25.8	75.3	26.5	75.2	26.9	75.1	27.2	74.9	28.0
	-5.0	-5.6	79.4	25.7	79.2	26.4	79.1	27.1	79.0	27.4	78.9	27.8	78.7	28.5
	-3.0	-3.7	83.2	26.3	83.1	26.9	82.9	27.6	82.8	27.9	82.7	28.2	82.5	28.2
	0.0	-0.7	89.8	27.2	89.6	27.8	89.4	28.4	89.2	28.6	87.7	28.2	84.8	25.9
	3.0	2.2	96.6	28.0	96.5	28.5	94.0	28.0	91.0	26.9	88.0	25.8	81.9	23.7
	5.0	4.1	101	28.4	99.6	28.2	94.0	26.3	91.0	25.3	88.0	24.9	81.9	22.4
	7.0	6.0	105	28.3	100	26.7	94.0	24.8	91.0	23.9	88.0	23.9	81.9	21.1
	9.0	7.9	106	27.0	100	25.2	94.0	23.4	91.0	22.5	88.0	23.5	81.9	19.9
	11.0	9.8	106	25.5	100	23.7	94.0	22.1	91.0	21.3	88.0	20.4	81.9	18.9
13.0	11.8	106	24.0	100	22.4	94.0	20.8	91.0	20.0	88.0	19.3	81.9	17.8	
15.0	13.7	106	22.6	100	21.1	94.0	19.7	91.0	19.0	88.0	18.3	81.9	16.9	
90% 76.5kW	-19.8	-20.0	57.6	22.6	57.5	23.5	57.3	24.3	57.2	24.8	57.2	25.2	57.0	26.1
	-18.8	-19.0	58.7	22.9	58.5	23.7	58.4	24.6	58.3	25.0	58.2	25.4	58.1	26.3
	-16.7	-17.0	61.0	23.5	60.8	24.3	60.7	25.1	60.6	25.5	60.5	25.9	60.4	26.7
	-13.7	-15.0	63.5	24.1	63.4	24.9	63.2	25.7	63.2	26.0	63.1	26.4	63.0	27.2
	-11.8	-13.0	66.4	24.7	66.2	25.5	66.1	26.2	66.0	26.6	65.9	26.9	65.8	27.7
	-9.8	-11.0	69.5	25.3	69.3	26.0	69.2	26.7	69.1	27.1	69.0	27.4	68.9	28.2
	-9.5	-10.0	71.1	25.6	71.0	26.3	70.8	27.0	70.7	27.4	70.7	27.7	70.5	28.4
	-8.5	-9.1	72.6	25.9	72.5	26.6	72.3	27.3	72.2	27.6	72.2	27.9	72.0	28.6
	-7.0	-7.6	75.3	26.3	75.2	27.0	75.0	27.7	74.9	28.0	74.9	28.3	73.5	28.2
	-5.0	-5.6	79.1	26.9	78.9	27.5	78.8	28.1	78.7	28.5	78.1	28.4	73.7	26.6
	-3.0	-3.7	82.9	27.4	82.8	28.0	82.6	28.6	81.4	28.2	79.2	27.4	73.7	25.1
	0.0	-0.7	89.5	28.2	88.7	28.5	84.6	27.6	81.9	25.9	79.2	24.9	73.7	22.9
	3.0	2.2	94.9	28.3	90.0	26.5	84.6	24.6	81.9	23.7	79.2	22.8	73.7	21.0
	5.0	4.1	95.5	26.8	90.0	25.0	84.6	23.2	81.9	22.3	79.2	21.5	73.7	19.8
	7.0	6.0	95.5	25.3	90.0	23.6	84.6	21.9	81.9	21.1	79.2	20.3	73.7	18.7
	9.0	7.9	95.5	23.8	90.0	22.0	84.6	20.7	81.9	19.9	79.2	19.2	73.7	17.7
	11.0	9.8	95.5	22.5	90.0	21.0	84.6	19.6	81.9	18.8	79.2	18.1	73.7	16.8
13.0	11.8	95.5	21.2	90.0	19.8	84.6	18.5	81.9	17.8	79.2	17.1	73.7	15.9	
15.0	13.7	95.5	20.0	90.0	18.7	84.6	17.5	81.9	16.9	79.2	16.3	73.7	15.1	
80% 68.0kW	-19.8	-20.0	57.3	24.3	57.1	25.1	57.1	25.8	57.0	26.2	56.9	26.6	56.8	27.4
	-18.8	-19.0	58.4	24.6	58.2	25.3	58.1	26.1	58.0	26.4	58.0	26.8	57.9	27.6
	-16.7	-17.0	60.7	25.1	60.6	25.8	60.4	26.5	60.4	26.9	60.3	27.2	60.2	28.0
	-13.7	-15.0	63.3	25.6	63.1	26.3	63.0	27.0	62.9	27.3	62.9	27.7	62.7	28.4
	-11.8	-13.0	66.4	26.2	66.0	26.8	65.8	27.5	65.8	27.8	65.7	28.1	64.9	28.3
	-9.8	-11.0	69.2	26.7	69.0	27.3	68.9	28.0	68.8	28.3	68.8	28.6	65.5	27.2
	-9.5	-10.0	70.8	27.0	70.7	27.6	70.5	28.2	70.5	28.5	69.7	28.3	65.5	26.4
	-8.5	-9.1	72.3	27.2	72.2	27.8	72.1	28.4	71.6	28.5	70.4	28.0	65.5	25.7
	-7.0	-7.6	75.0	27.6	74.9	28.2	74.2	28.4	72.8	27.9	70.4	26.8	65.5	24.6
	-5.0	-5.6	78.8	28.1	78.5	28.6	75.2	27.3	72.8	26.2	70.4	25.2	65.5	23.1
	-3.0	-3.7	82.6	28.6	80.0	27.7	75.2	25.7	72.8	24.7	70.4	23.8	65.5	21.8
	0.0	-0.7	84.9	27.1	80.0	25.2	75.2	23.4	72.8	22.5	70.4	21.7	65.5	20.0
	3.0	2.2	84.9	24.7	80.0	23.1	75.2	21.4	72.8	20.6	70.4	19.9	65.5	18.3
	5.0	4.1	84.9	23.3	80.0	21.8	75.2	20.2	72.8	19.5	70.4	18.8	65.5	17.3
	7.0	6.0	84.9	22.0	80.0	20.5	75.2	19.1	72.8	18.4	70.4	17.8	65.5	16.4
	9.0	7.9	84.9	20.8	80.0	19.4	75.2	18.1	72.8	17.5	70.4	16.8	65.5	15.6
	11.0	9.8	84.9	19.6	80.0	18.4	75.2	17.1	72.8	16.5	70.4	15.9	65.5	14.8
13.0	11.8	84.9	18.5	80.0	17.4	75.2	16.2	72.8	15.6	70.4	15.1	65.5	14.0	
15.0	13.7	84.9	17.5	80.0	16.5	75.2	15.4	72.8	14.9	70.4	14.3	65.5	13.3	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 59.5kW	-19.8	-20.0	57.0	26.0	56.9	26.6	56.8	27.3	56.7	27.6	56.7	28.0	56.3	28.5
	-18.8	-19.0	58.1	26.2	58.0	26.9	57.9	27.5	57.8	27.8	57.7	28.2	56.9	28.2
	-16.7	-17.0	60.4	26.7	60.3	27.3	60.2	27.9	60.1	28.2	60.1	28.6	57.3	27.2
	-13.7	-15.0	63.0	27.1	62.8	27.7	62.7	28.3	62.5	28.5	61.5	28.1	57.3	25.8
	-11.8	-13.0	65.8	27.6	65.7	28.2	65.0	28.4	63.7	27.8	61.6	26.7	57.3	24.5
	-9.8	-11.0	68.9	28.1	68.6	28.5	65.8	27.3	63.7	26.2	61.6	25.2	57.3	23.1
	-9.5	-10.0	70.5	28.3	69.5	28.3	65.8	26.5	63.7	25.5	61.6	24.5	57.3	22.5
	-8.5	-9.1	72.1	28.5	70.0	27.8	65.8	25.8	63.7	24.8	61.6	23.8	57.3	21.9
	-7.0	-7.6	73.7	28.3	70.0	26.6	65.8	24.7	63.7	23.7	61.6	22.8	57.3	21.0
	-5.0	-5.6	74.3	26.9	70.0	25.0	65.8	23.2	63.7	22.4	61.6	21.5	57.3	19.8
	-3.0	-3.7	74.3	25.3	70.0	23.6	65.8	22.0	63.7	21.1	61.6	20.3	57.3	18.8
	0.0	-0.7	74.3	23.1	70.0	21.6	65.8	20.1	63.7	19.3	61.6	18.6	57.3	17.2
	3.0	2.2	74.3	21.1	70.0	19.8	65.8	18.4	63.7	17.8	61.6	17.1	57.3	15.8
	5.0	4.1	74.3	20.0	70.0	18.7	65.8	17.4	63.7	16.8	61.6	16.4	57.3	15.0
	7.0	6.0	74.3	18.9	70.0	17.7	65.8	16.5	63.7	15.9	61.6	15.9	57.3	14.2
	9.0	7.9	74.3	17.8	70.0	16.7	65.8	15.6	63.7	15.1	61.6	14.9	57.3	13.5
	11.0	9.8	74.3	16.9	70.0	15.9	65.8	14.8	63.7	14.3	61.6	13.9	57.3	12.9
13.0	11.8	74.3	16.0	70.0	15.0	65.8	14.1	63.7	13.6	61.6	13.1	57.3	12.2	
15.0	13.7	74.3	15.2	70.0	14.3	65.8	13.4	63.7	12.9	61.6	12.5	57.3	11.6	
60% 51.0kW	-19.8	-20.0	56.7	27.7	56.6	28.2	55.9	28.3	54.6	27.5	52.8	26.4	49.2	24.3
	-18.8	-19.0	57.8	27.8	57.7	28.4	56.4	28.0	54.6	26.9	52.8	25.8	49.2	23.7
	-16.7	-17.0	60.1	28.2	59.4	28.3	56.4	26.7	54.6	26.5	52.8	24.6	49.2	22.6
	-13.7	-15.0	62.5	28.5	60.0	27.3	56.4	25.3	54.6	24.9	52.8	23.4	49.2	21.5
	-11.8	-13.0	63.6	27.8	60.0	25.9	56.4	24.0	54.6	23.7	52.8	22.2	49.2	20.4
	-9.8	-11.0	63.6	26.2	60.0	24.4	56.4	22.7	54.6	21.9	52.8	21.0	49.2	19.4
	-9.5	-10.0	63.6	25.5	60.0	23.7	56.4	22.7	54.6	21.2	52.8	20.4	49.2	18.8
	-8.5	-9.1	63.6	24.8	60.0	23.1	56.4	22.7	54.6	20.7	52.8	19.9	49.2	18.4
	-7.0	-7.6	63.6	23.7	60.0	22.1	56.4	20.9	54.6	19.8	52.8	19.1	49.2	17.6
	-5.0	-5.6	63.6	22.4	60.0	20.9	56.4	19.4	54.6	18.7	52.8	18.0	49.2	16.7
	-3.0	-3.7	63.6	21.1	60.0	19.7	56.4	18.1	54.6	17.7	52.8	17.1	49.2	15.8
	0.0	-0.7	63.6	19.3	60.0	18.1	56.4	16.9	54.6	16.3	52.8	15.7	49.2	14.6
	3.0	2.2	63.6	17.7	60.0	16.6	56.4	15.5	54.6	15.0	52.8	14.5	49.2	13.4
	5.0	4.1	63.6	16.8	60.0	15.9	56.4	14.7	54.6	14.2	52.8	13.8	49.2	12.8
	7.0	6.0	63.6	15.9	60.0	15.0	56.4	14.0	54.6	13.5	52.8	13.1	49.2	12.2
	9.0	7.9	63.6	15.1	60.0	14.3	56.4	13.3	54.6	12.9	52.8	12.4	49.2	11.6
	11.0	9.8	63.6	14.3	60.0	13.5	56.4	12.6	54.6	12.2	52.8	11.8	49.2	11.0
13.0	11.8	63.6	13.6	60.0	12.8	56.4	12.0	54.6	11.6	52.8	11.2	49.2	10.5	
15.0	13.7	63.6	12.9	60.0	12.2	56.4	11.4	54.6	11.1	52.8	10.7	49.2	10.0	
50% 42.5kW	-19.8	-20.0	53.0	26.6	50.0	24.8	47.0	23.0	45.5	22.2	44.0	21.3	41.0	19.6
	-18.8	-19.0	53.0	26.6	50.0	24.2	47.0	22.5	45.5	21.7	44.0	20.8	41.0	19.2
	-16.7	-17.0	53.0	24.8	50.0	23.1	47.0	21.5	45.5	20.7	44.0	19.9	41.0	18.4
	-13.7	-15.0	53.0	23.5	50.0	22.0	47.0	20.4	45.5	19.7	44.0	19.0	41.0	17.5
	-11.8	-13.0	53.0	22.3	50.0	20.9	47.0	19.4	45.5	18.7	44.0	18.0	41.0	16.7
	-9.8	-11.0	53.0	21.1	50.0	19.8	47.0	18.4	45.5	17.8	44.0	17.1	41.0	15.8
	-9.5	-10.0	53.0	20.6	50.0	19.2	47.0	17.9	45.5	17.3	44.0	16.7	41.0	15.4
	-8.5	-9.1	53.0	20.0	50.0	18.8	47.0	17.5	45.5	16.9	44.0	16.3	41.0	15.1
	-7.0	-7.6	53.0	19.2	50.0	18.0	47.0	16.8	45.5	16.2	44.0	15.6	41.0	14.5
	-5.0	-5.6	53.0	18.1	50.0	17.0	47.0	15.9	45.5	15.3	44.0	14.8	41.0	13.7
	-3.0	-3.7	53.0	17.2	50.0	16.1	47.0	15.1	45.5	14.6	44.0	14.1	41.0	13.1
	0.0	-0.7	53.0	15.8	50.0	14.8	47.0	13.9	45.5	13.4	44.0	13.0	41.0	12.1
	3.0	2.2	53.0	14.6	50.0	13.7	47.0	12.8	45.5	12.4	44.0	12.0	41.0	11.2
	5.0	4.1	53.0	13.8	50.0	13.0	47.0	12.2	45.5	11.8	44.0	11.4	41.0	10.7
	7.0	6.0	53.0	13.1	50.0	12.4	47.0	11.6	45.5	11.3	44.0	10.9	41.0	10.2
	9.0	7.9	53.0	12.5	50.0	11.8	47.0	11.1	45.5	10.7	44.0	10.4	41.0	9.70
	11.0	9.8	53.0	11.9	50.0	11.2	47.0	10.6	45.5	10.2	44.0	9.90	41.0	9.27
13.0	11.8	53.0	11.3	50.0	10.7	47.0	10.0	45.5	9.74	44.0	9.44	41.0	8.84	
15.0	13.7	53.0	10.8	50.0	10.2	47.0	9.60	45.5	9.31	44.0	9.03	41.0	8.46	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ32AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 117kW	-19.8	-20.0	61.3	15.8	61.1	17.2	60.9	18.5	60.8	19.1	60.7	19.8	60.4	21.1
	-18.8	-19.0	62.4	16.3	62.2	17.6	62.0	18.9	61.9	19.5	61.8	20.1	61.5	21.4
	-16.7	-17.0	64.8	17.2	64.6	18.4	64.4	19.7	64.3	20.3	64.2	20.9	63.9	22.1
	-13.7	-15.0	67.5	18.1	67.3	19.3	67.1	20.5	67.0	21.1	66.8	21.7	66.6	22.8
	-11.8	-13.0	70.5	19.0	70.2	20.2	70.0	21.3	69.9	21.9	69.8	22.4	69.6	23.6
	-9.8	-11.0	73.7	20.0	73.5	21.0	73.2	22.1	73.1	22.7	73.0	23.2	72.8	24.3
	-9.5	-10.0	75.4	20.4	75.2	21.5	74.9	22.5	74.8	23.0	74.7	23.6	74.5	24.6
	-8.5	-9.1	77.0	20.8	76.8	21.8	76.5	22.9	76.4	23.4	76.3	23.9	76.1	24.9
	-7.0	-7.6	79.8	21.5	79.6	22.5	79.3	23.5	79.2	24.0	79.1	24.5	78.9	25.5
	-5.0	-5.6	83.7	22.4	83.5	23.3	83.3	24.2	83.2	24.7	83.0	25.2	82.8	26.1
	-3.0	-3.7	87.7	23.2	87.5	24.1	87.3	25.0	87.2	25.4	87.0	25.9	86.8	26.8
	0.0	-0.7	94.6	24.4	94.3	25.2	94.1	26.0	94.0	26.4	93.9	26.9	93.6	27.7
	3.0	2.2	102	25.4	101	26.2	101	27.0	101	27.4	101	27.9	101	28.5
	5.0	4.1	107	26.1	106	26.8	106	27.6	106	27.9	106	28.3	106	29.0
	7.0	6.0	112	26.7	112	27.4	112	28.1	111	28.5	111	28.8	111	29.5
9.0	7.9	117	27.3	117	28.0	117	28.7	117	29.0	117	29.3	113	28.7	
11.0	9.8	123	27.9	123	28.5	123	29.2	123	29.5	123	29.5	113	27.0	
13.0	11.8	130	28.5	129	29.1	129	29.7	126	29.9	122	27.7	113	25.4	
15.0	13.7	136	29.0	136	29.6	130	28.3	126	27.2	122	26.1	113	24.0	
120% 108kW	-19.8	-20.0	61.0	17.6	60.8	18.8	60.6	20.0	60.5	20.7	60.4	21.3	60.2	22.5
	-18.8	-19.0	62.1	18.0	61.9	19.2	61.7	20.4	61.6	21.0	61.5	21.6	61.3	22.8
	-16.7	-17.0	64.5	18.9	64.3	20.0	64.1	21.1	64.0	21.7	63.9	22.3	63.7	23.4
	-13.7	-15.0	67.2	19.7	67.0	20.8	66.8	21.9	66.7	22.4	66.6	23.0	66.4	24.1
	-11.8	-13.0	70.2	20.6	70.0	21.6	69.7	22.6	69.6	23.2	69.5	23.7	69.3	24.7
	-9.8	-11.0	73.4	21.4	73.2	22.4	73.0	23.7	72.9	23.9	72.7	24.4	72.5	25.4
	-9.5	-10.0	75.1	21.8	74.9	22.8	74.7	23.9	74.6	24.3	74.5	24.8	74.2	25.7
	-8.5	-9.1	76.7	22.2	76.5	23.2	76.3	24.1	76.2	24.6	76.1	25.1	75.8	26.0
	-7.0	-7.6	79.5	22.8	79.3	23.7	79.0	24.7	78.9	25.1	78.8	25.6	78.6	26.5
	-5.0	-5.6	83.4	23.6	83.2	24.5	83.0	25.4	82.9	25.8	82.8	26.3	82.6	27.1
	-3.0	-3.7	87.4	24.4	87.2	25.3	87.0	26.0	86.9	26.4	86.8	26.9	86.6	27.7
	0.0	-0.7	94.2	25.5	94.0	26.4	93.8	27.0	93.7	27.4	93.6	27.8	93.4	28.6
	3.0	2.2	101	26.5	101	27.4	101	27.9	101	28.3	101	28.6	101	29.3
	5.0	4.1	106	27.1	106	27.9	106	28.5	106	28.8	106	29.1	105	29.4
	7.0	6.0	112	27.7	111	28.4	111	29.0	111	29.3	111	29.6	105	27.6
9.0	7.9	117	28.2	117	28.9	117	29.5	116	29.6	112	28.4	105	26.1	
11.0	9.8	123	28.8	123	29.3	120	29.0	116	27.9	112	26.7	105	24.6	
13.0	11.8	129	29.4	129	29.4	120	27.2	116	26.2	112	25.2	105	23.1	
15.0	13.7	135	29.7	128	27.7	120	25.7	116	24.7	112	23.8	105	21.9	
110% 99.0kW	-19.8	-20.0	60.7	19.1	60.5	20.5	60.3	21.6	60.2	22.2	60.1	22.7	59.9	23.8
	-18.8	-19.0	61.8	19.8	61.6	20.9	61.4	21.9	61.3	22.5	61.2	23.0	61.1	24.1
	-16.7	-17.0	64.2	20.5	64.0	21.6	63.8	22.6	63.7	23.1	63.6	23.7	63.5	24.7
	-13.7	-15.0	66.9	21.3	66.7	22.3	66.5	23.3	66.4	23.8	66.3	24.3	66.1	25.3
	-11.8	-13.0	69.9	22.1	69.7	23.0	69.5	24.0	69.4	24.5	69.3	25.0	69.1	25.9
	-9.8	-11.0	73.1	22.9	72.9	23.8	72.7	24.7	72.6	25.2	72.5	25.6	72.3	26.5
	-9.5	-10.0	74.8	23.3	74.6	24.2	74.4	25.0	74.3	25.5	74.2	25.9	74.0	26.8
	-8.5	-9.1	76.4	23.6	76.2	24.5	76.0	25.4	75.9	25.8	75.8	26.2	75.6	27.1
	-7.0	-7.6	79.2	24.2	79.0	25.0	78.8	25.9	78.7	26.3	78.6	26.7	78.4	27.5
	-5.0	-5.6	83.1	24.9	82.9	25.7	82.7	26.5	82.6	26.9	82.5	27.3	82.3	28.1
	-3.0	-3.7	87.1	25.6	86.9	26.4	86.7	27.1	86.6	27.5	86.5	27.9	86.3	28.6
	0.0	-0.7	93.9	26.6	93.7	27.3	93.5	28.0	93.4	28.4	93.4	28.7	93.2	29.4
	3.0	2.2	101	27.5	101	28.2	101	28.8	101	29.2	101	29.5	95.9	28.1
	5.0	4.1	106	28.1	106	28.7	106	29.3	106	29.6	103	28.8	95.9	26.4
	7.0	6.0	111	28.6	111	29.2	110	29.4	106	28.3	103	27.1	95.9	24.9
9.0	7.9	117	29.1	117	29.7	110	27.7	106	26.6	103	25.6	95.9	23.5	
11.0	9.8	123	29.6	117	28.1	110	26.1	106	25.1	103	24.1	95.9	22.2	
13.0	11.8	124	28.4	117	26.4	110	24.6	106	23.6	103	22.7	95.9	20.9	
15.0	13.7	124	26.8	117	25.0	110	23.2	106	22.3	103	21.5	95.9	19.8	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 90.0kW	-19.8	-20.0	60.4	21.2	60.2	22.2	60.1	23.2	60.0	23.7	59.9	24.2	59.7	25.2
	-18.8	-19.0	61.5	21.5	61.3	22.5	61.2	23.5	61.1	24.0	61.0	24.5	60.8	25.5
	-16.7	-17.0	63.9	22.2	63.7	23.1	63.6	24.1	63.5	24.6	63.4	25.0	63.2	26.0
	-13.7	-15.0	66.6	22.9	66.4	23.8	66.2	24.7	66.2	25.2	66.1	25.6	65.9	26.5
	-11.8	-13.0	69.5	23.6	69.4	24.5	69.2	25.4	69.1	25.8	69.0	26.2	68.8	27.1
	-9.8	-11.0	72.8	24.3	72.6	25.2	72.4	26.0	72.3	26.4	72.2	26.8	72.1	27.7
	-9.5	-10.0	74.5	24.7	74.3	25.5	74.1	26.3	74.0	26.7	73.9	27.1	73.8	27.9
	-8.5	-9.1	76.1	25.0	75.9	25.8	75.7	26.6	75.6	27.0	75.5	27.4	75.4	28.2
	-7.0	-7.6	78.9	25.5	78.7	26.3	78.5	27.0	78.4	27.4	78.3	27.8	78.2	28.6
	-5.0	-5.6	82.8	26.2	82.6	26.9	82.5	27.6	82.4	28.0	82.3	28.4	82.1	29.1
	-3.0	-3.7	86.8	26.8	86.6	27.5	86.5	28.2	86.4	28.5	86.3	28.9	86.1	29.6
	0.0	-0.7	93.6	27.7	93.4	28.4	93.3	29.0	93.2	29.3	93.1	29.7	92.9	27.4
	3.0	2.2	101	28.6	101	29.2	100	29.5	96.8	28.4	93.6	27.3	87.1	25.0
	5.0	4.1	106	29.1	106	29.6	100	27.8	96.8	26.7	93.6	25.7	87.1	23.6
	7.0	6.0	111	29.6	106	28.2	100	26.2	96.8	25.2	93.6	24.2	87.1	22.3
	9.0	7.9	113	28.6	106	26.6	100	24.7	96.8	23.8	93.6	22.8	87.1	21.1
	11.0	9.8	113	26.9	106	25.1	100	23.3	96.8	22.5	93.6	21.6	87.1	19.9
13.0	11.8	113	25.3	106	23.6	100	22.0	96.8	21.2	93.6	20.4	87.1	18.8	
15.0	13.7	113	23.9	106	22.3	100	20.8	96.8	20.0	93.6	19.3	87.1	17.8	
90% 81.0kW	-19.8	-20.0	60.1	22.9	59.9	23.8	59.8	24.8	59.7	25.2	59.6	25.7	59.5	26.6
	-18.8	-19.0	61.2	23.2	61.0	24.1	60.9	25.0	60.8	25.5	60.7	25.9	60.6	26.8
	-16.7	-17.0	63.6	23.9	63.5	24.7	63.3	25.6	63.2	26.0	63.1	26.4	63.0	27.3
	-13.7	-15.0	66.3	24.5	66.1	25.3	66.0	26.1	65.9	26.5	65.8	27.0	65.7	27.8
	-11.8	-13.0	69.2	25.1	69.1	25.9	68.9	26.7	68.8	27.1	68.7	27.5	68.6	28.3
	-9.8	-11.0	72.5	25.8	72.3	26.5	72.1	27.3	72.0	27.7	71.9	28.0	71.8	28.8
	-9.5	-10.0	74.2	26.1	74.0	26.8	73.8	27.6	73.7	27.9	73.6	28.3	73.5	29.0
	-8.5	-9.1	75.8	26.4	75.6	27.1	75.4	27.9	75.3	28.2	75.2	28.5	75.1	29.3
	-7.0	-7.6	78.5	26.9	78.4	27.5	78.2	28.2	78.1	28.6	78.0	28.9	77.9	29.6
	-5.0	-5.6	82.5	27.5	82.3	28.1	82.2	28.8	82.1	29.1	82.0	29.4	82.0	28.1
	-3.0	-3.7	86.5	28.0	86.3	28.6	86.2	29.3	86.1	29.6	86.0	29.9	86.0	26.5
	0.0	-0.7	93.3	28.9	93.2	29.4	93.1	28.5	87.1	27.4	84.2	26.3	78.4	24.2
	3.0	2.2	100	29.6	95.8	28.0	90.0	26.0	87.1	25.0	84.2	24.0	78.4	22.1
	5.0	4.1	102	28.3	95.8	26.1	90.0	24.5	87.1	23.6	84.2	22.7	78.4	20.9
	7.0	6.0	102	26.7	95.8	24.6	90.0	23.1	87.1	22.3	84.2	21.4	78.4	19.8
	9.0	7.9	102	25.2	95.8	23.0	90.0	21.9	87.1	21.0	84.2	20.3	78.4	18.7
	11.0	9.8	102	23.7	95.8	21.2	90.0	20.7	87.1	19.9	84.2	19.2	78.4	17.7
13.0	11.8	102	22.4	95.8	20.0	90.0	19.5	87.1	18.8	84.2	18.1	78.4	16.8	
15.0	13.7	102	21.2	95.8	19.8	90.0	18.5	87.1	17.8	84.2	17.2	78.4	15.9	
80% 72.0kW	-19.8	-20.0	59.8	24.7	59.7	25.5	59.5	26.3	59.4	26.7	59.4	27.1	59.2	27.9
	-18.8	-19.0	60.9	25.0	60.8	25.8	60.6	26.6	60.5	27.0	60.5	27.4	60.3	28.1
	-16.7	-17.0	63.3	25.5	63.2	26.3	63.0	27.1	63.0	27.4	62.9	27.8	62.7	28.6
	-13.7	-15.0	66.0	26.1	65.8	26.8	65.7	27.6	65.6	27.9	65.6	28.3	65.4	29.0
	-11.8	-13.0	68.9	26.7	68.8	27.4	68.6	28.1	68.6	28.4	68.5	28.8	68.4	29.5
	-9.8	-11.0	72.1	27.3	72.0	27.9	71.9	28.6	71.8	28.9	71.7	29.2	71.6	28.7
	-9.5	-10.0	73.9	27.5	73.7	28.2	73.6	28.8	73.5	29.2	73.4	29.5	73.3	27.9
	-8.5	-9.1	75.5	27.8	75.3	28.4	75.2	29.1	75.1	29.4	75.0	29.7	74.9	27.1
	-7.0	-7.6	78.1	28.2	78.0	28.8	78.0	29.4	77.9	29.5	77.8	29.8	77.7	26.0
	-5.0	-5.6	82.2	28.7	82.0	29.3	82.0	28.8	77.4	27.7	74.9	26.6	69.7	24.4
	-3.0	-3.7	86.2	29.2	85.1	29.3	80.0	27.2	77.4	26.1	74.9	25.1	69.7	23.1
	0.0	-0.7	90.3	28.6	85.1	26.7	80.0	24.8	77.4	23.8	74.9	22.9	69.7	21.1
	3.0	2.2	90.3	26.1	85.1	24.4	80.0	22.6	77.4	21.8	74.9	21.0	69.7	19.4
	5.0	4.1	90.3	24.6	85.1	23.0	80.0	21.4	77.4	20.6	74.9	19.8	69.7	18.3
	7.0	6.0	90.3	23.2	85.1	21.7	80.0	20.2	77.4	19.5	74.9	18.8	69.7	17.4
	9.0	7.9	90.3	21.9	85.1	20.5	80.0	19.1	77.4	18.4	74.9	17.8	69.7	16.4
	11.0	9.8	90.3	20.7	85.1	19.4	80.0	18.1	77.4	17.5	74.9	16.8	69.7	15.6
13.0	11.8	90.3	19.6	85.1	18.3	80.0	17.1	77.4	16.5	74.9	15.9	69.7	14.8	
15.0	13.7	90.3	18.5	85.1	17.4	80.0	16.3	77.4	15.7	74.9	15.1	69.7	14.1	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 63.0kW	-19.8	-20.0	59.5	26.5	59.4	27.2	59.2	27.9	59.2	28.2	59.1	28.6	59.0	29.3
	-18.8	-19.0	60.6	26.7	60.5	27.4	60.3	28.1	60.3	28.5	60.2	28.8	60.1	29.5
	-16.7	-17.0	63.0	27.2	62.9	27.9	62.7	28.5	62.7	28.9	62.6	29.2	61.0	28.8
	-13.7	-15.0	65.7	27.7	65.5	28.3	65.4	29.0	65.4	29.3	65.3	29.6	61.0	27.3
	-11.8	-13.0	68.6	28.2	68.5	28.8	68.4	29.4	67.8	29.4	65.5	28.2	61.0	25.9
	-9.8	-11.0	71.8	28.7	71.7	29.3	70.0	28.8	67.8	27.7	65.5	26.6	61.0	24.5
	-9.5	-10.0	73.5	29.0	73.4	29.5	70.0	28.0	67.8	26.9	65.5	25.9	61.0	23.8
	-8.5	-9.1	75.1	29.2	74.5	29.4	70.0	27.3	67.8	26.2	65.5	25.2	61.0	23.2
	-7.0	-7.6	77.9	29.5	74.5	28.1	70.0	26.1	67.8	25.1	65.5	24.1	61.0	22.2
	-5.0	-5.6	79.0	28.4	74.5	26.4	70.0	24.6	67.8	23.6	65.5	22.7	61.0	20.9
	-3.0	-3.7	79.0	26.8	74.5	25.0	70.0	23.2	67.8	22.3	65.5	21.5	61.0	19.8
	0.0	-0.7	79.0	24.4	74.5	22.8	70.0	21.2	67.8	20.4	65.5	19.7	61.0	18.2
	3.0	2.2	79.0	22.3	74.5	20.9	70.0	19.5	67.8	18.8	65.5	18.1	61.0	16.7
	5.0	4.1	79.0	21.1	74.5	19.7	70.0	18.4	67.8	17.8	65.5	17.2	61.0	15.9
	7.0	6.0	79.0	19.9	74.5	18.7	70.0	17.4	67.8	16.8	65.5	16.2	61.0	15.0
	9.0	7.9	79.0	18.9	74.5	17.7	70.0	16.5	67.8	16.0	65.5	15.6	61.0	14.3
	11.0	9.8	79.0	17.9	74.5	16.8	70.0	15.7	67.8	15.1	65.5	14.6	61.0	13.6
13.0	11.8	79.0	16.9	74.5	15.9	70.0	14.9	67.8	14.4	65.5	13.9	61.0	12.9	
15.0	13.7	79.0	16.0	74.5	15.1	70.0	14.1	67.8	13.7	65.5	13.2	61.0	12.3	
60% 54.0kW	-19.8	-20.0	59.2	28.3	59.1	28.9	59.0	29.5	58.1	29.1	56.1	27.9	52.3	25.6
	-18.8	-19.0	60.3	28.5	60.2	29.1	60.0	29.6	58.1	28.4	56.1	27.3	52.3	25.1
	-16.7	-17.0	62.7	28.9	62.6	29.4	60.0	28.2	58.1	26.7	56.1	26.0	52.3	23.9
	-13.7	-15.0	65.4	29.3	63.9	28.9	60.0	26.8	58.1	25.7	56.1	24.7	52.3	22.7
	-11.8	-13.0	67.7	29.3	63.9	27.3	60.0	25.4	58.1	24.4	56.1	23.4	52.3	21.6
	-9.8	-11.0	67.7	27.7	63.9	25.8	60.0	24.0	58.1	23.1	56.1	22.2	52.3	20.5
	-9.5	-10.0	67.7	26.9	63.9	25.1	60.0	23.3	58.1	22.4	56.1	21.6	52.3	19.9
	-8.5	-9.1	67.7	26.2	63.9	24.4	60.0	22.5	58.1	21.9	56.1	21.1	52.3	19.4
	-7.0	-7.6	67.7	25.1	63.9	23.4	60.0	21.7	58.1	21.0	56.1	20.2	52.3	18.6
	-5.0	-5.6	67.7	23.6	63.9	22.1	60.0	20.5	58.1	19.8	56.1	19.1	52.3	17.6
	-3.0	-3.7	67.7	22.3	63.9	20.9	60.0	19.1	58.1	18.8	56.1	18.1	52.3	16.7
	0.0	-0.7	67.7	20.4	63.9	19.1	60.0	17.8	58.1	17.2	56.1	16.6	52.3	15.4
	3.0	2.2	67.7	18.7	63.9	17.6	60.0	16.4	58.1	15.9	56.1	15.3	52.3	14.2
	5.0	4.1	67.7	17.7	63.9	16.6	60.0	15.6	58.1	15.0	56.1	14.5	52.3	13.5
	7.0	6.0	67.7	16.8	63.9	15.7	60.0	14.8	58.1	14.3	56.1	13.8	52.3	12.8
	9.0	7.9	67.7	15.9	63.9	14.9	60.0	14.0	58.1	13.6	56.1	13.1	52.3	12.2
	11.0	9.8	67.7	15.1	63.9	14.2	60.0	13.4	58.1	12.9	56.1	12.5	52.3	11.6
13.0	11.8	67.7	14.3	63.9	13.5	60.0	12.7	58.1	12.3	56.1	11.9	52.3	11.1	
15.0	13.7	67.7	13.6	63.9	12.9	60.0	12.1	58.1	11.7	56.1	11.3	52.3	10.6	
50% 45.0kW	-19.8	-20.0	56.4	28.1	56.4	26.2	50.0	24.3	48.4	23.4	46.8	22.5	43.6	20.7
	-18.8	-19.0	56.4	27.5	56.4	25.6	50.0	23.8	48.4	22.9	46.8	22.0	43.6	20.3
	-16.7	-17.0	56.4	26.2	56.4	24.4	50.0	22.7	48.4	21.9	46.8	21.0	43.6	19.4
	-13.7	-15.0	56.4	24.8	56.4	23.2	50.0	21.6	48.4	20.8	46.8	20.0	43.6	18.5
	-11.8	-13.0	56.4	23.6	56.4	22.0	50.0	20.5	48.4	19.8	46.8	19.0	43.6	17.6
	-9.8	-11.0	56.4	22.3	56.4	20.9	50.0	19.5	48.4	18.8	46.8	18.1	43.6	16.7
	-9.5	-10.0	56.4	21.7	56.4	20.3	50.0	18.9	48.4	18.3	46.8	17.6	43.6	16.3
	-8.5	-9.1	56.4	21.2	56.4	19.8	50.0	18.5	48.4	17.8	46.8	17.2	43.6	15.9
	-7.0	-7.6	56.4	20.3	56.4	19.0	50.0	17.7	48.4	17.1	46.8	16.5	43.6	15.3
	-5.0	-5.6	56.4	19.2	56.4	18.0	50.0	16.8	48.4	16.2	46.8	15.6	43.6	14.5
	-3.0	-3.7	56.4	18.2	56.4	17.0	50.0	15.9	48.4	15.4	46.8	14.9	43.6	13.8
	0.0	-0.7	56.4	16.7	56.4	15.7	50.0	14.7	48.4	14.2	46.8	13.7	43.6	12.7
	3.0	2.2	56.4	15.4	56.4	14.5	50.0	13.6	48.4	13.1	46.8	12.7	43.6	11.8
	5.0	4.1	56.4	14.6	56.4	13.7	50.0	12.9	48.4	12.5	46.8	12.1	43.6	11.3
	7.0	6.0	56.4	13.9	56.4	13.1	50.0	12.3	48.4	11.9	46.8	11.5	43.6	10.7
	9.0	7.9	56.4	13.2	56.4	12.4	50.0	11.7	48.4	11.3	46.8	11.0	43.6	10.2
	11.0	9.8	56.4	12.6	56.4	11.8	50.0	11.1	48.4	10.8	46.8	10.5	43.6	9.79
13.0	11.8	56.4	11.9	56.4	11.3	50.0	10.6	48.4	10.3	46.8	9.97	43.6	9.34	
15.0	13.7	56.4	11.4	56.4	10.8	50.0	10.1	48.4	9.84	46.8	9.54	43.6	8.94	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RHXYQ34AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 125kW	-19.8	-20.0	65.9	16.9	65.6	18.3	65.4	19.6	65.3	20.3	65.1	21.0	64.9	22.4
	-18.8	-19.0	67.2	17.4	67.0	18.8	66.7	20.1	66.6	20.8	66.5	21.4	66.2	22.8
	-16.7	-17.0	70.1	18.4	69.9	19.7	69.6	21.0	69.5	21.7	69.4	22.3	69.1	23.6
	-13.7	-15.0	73.2	19.5	73.0	20.7	72.7	21.9	72.6	22.5	72.5	23.1	72.2	24.4
	-11.8	-13.0	76.5	20.4	76.3	21.6	76.1	22.8	75.9	23.4	75.8	24.0	75.6	25.2
	-9.8	-11.0	80.1	21.4	79.9	22.5	79.6	23.7	79.5	24.2	79.4	24.8	79.1	25.9
	-9.5	-10.0	82.0	21.9	81.7	23.0	81.5	24.1	81.4	24.6	81.2	25.2	81.0	26.3
	-8.5	-9.1	83.7	22.3	83.5	23.4	83.2	24.5	83.1	25.0	83.0	25.5	82.9	26.6
	-7.0	-7.6	86.7	23.0	86.4	24.1	86.2	25.1	86.1	25.6	85.9	26.1	85.8	27.2
	-5.0	-5.6	90.9	23.9	90.6	24.9	90.4	25.9	90.2	26.4	90.1	26.9	89.9	27.8
	-3.0	-3.7	95.0	24.7	94.8	25.7	94.5	26.6	94.4	27.1	94.3	27.6	94.1	28.5
	0.0	-0.7	102	25.9	102	26.8	102	27.7	101	28.1	101	28.6	101	29.4
	3.0	2.2	109	27.0	109	27.8	109	28.7	109	29.1	109	29.6	108	30.3
	5.0	4.1	114	27.7	114	28.5	114	29.3	114	29.6	114	30.0	113	30.8
	7.0	6.0	120	28.3	119	29.1	119	29.8	119	30.2	119	30.6	117	30.7
	9.0	7.9	125	28.9	125	29.7	124	30.4	124	30.7	124	31.0	119	29.9
11.0	9.8	131	29.5	130	30.2	130	30.9	129	30.8	129	30.5	121	28.8	
13.0	11.8	137	30.1	136	30.7	134	30.6	132	30.2	129	29.6	121	27.2	
15.0	13.7	143	30.6	141	30.7	137	30.1	134	29.8	130	28.1	121	25.8	
120% 115kW	-19.8	-20.0	65.5	18.8	65.3	20.0	65.1	21.3	65.0	22.0	64.9	22.6	64.6	23.8
	-18.8	-19.0	66.9	19.2	66.7	20.5	66.4	21.7	66.3	22.3	66.2	23.0	66.0	24.2
	-16.7	-17.0	69.8	20.2	69.5	21.4	69.3	22.6	69.1	23.1	69.1	23.7	68.9	24.9
	-13.7	-15.0	72.9	21.1	72.7	22.2	72.4	23.4	72.3	24.0	72.2	24.5	72.0	25.7
	-11.8	-13.0	76.2	22.0	76.0	23.1	75.8	24.3	75.7	24.8	75.5	25.3	75.3	26.4
	-9.8	-11.0	79.8	22.9	79.5	24.0	79.3	25.2	79.2	25.5	79.1	26.0	78.9	27.1
	-9.5	-10.0	81.6	23.4	81.4	24.4	81.2	25.4	81.1	25.9	81.0	26.4	80.7	27.4
	-8.5	-9.1	83.4	23.8	83.1	24.8	82.8	25.8	82.8	26.2	82.7	26.7	82.5	27.7
	-7.0	-7.6	86.3	24.4	86.1	25.4	85.9	26.3	85.8	26.8	85.7	27.3	85.4	28.2
	-5.0	-5.6	90.5	25.2	90.3	26.2	90.1	27.1	90.0	27.5	89.8	28.0	89.6	28.9
	-3.0	-3.7	94.7	26.0	94.5	26.9	94.2	27.7	94.1	28.2	94.0	28.6	93.8	29.5
	0.0	-0.7	102	27.1	101	27.9	101	28.7	101	29.1	101	29.5	101	30.3
	3.0	2.2	109	28.1	109	28.9	109	29.6	108	30.0	108	30.4	107	30.9
	5.0	4.1	114	28.8	114	29.5	114	30.2	113	30.5	113	30.9	109	29.9
	7.0	6.0	119	29.3	119	30.0	119	30.7	119	31.0	117	30.6	111	29.1
	9.0	7.9	125	29.9	124	30.6	123	30.9	121	30.4	119	29.7	111	27.6
11.0	9.8	130	30.4	129	31.0	126	30.2	123	29.5	120	28.5	111	26.2	
13.0	11.8	136	31.0	133	30.4	128	29.2	124	28.0	120	26.9	111	24.8	
15.0	13.7	140	31.5	136	29.8	128	27.7	124	26.6	120	25.6	111	23.5	
110% 105kW	-19.8	-20.0	65.2	20.6	65.0	21.8	64.8	22.9	64.7	23.5	64.6	24.1	64.4	25.3
	-18.8	-19.0	66.6	21.0	66.4	22.2	66.2	23.3	66.1	23.9	65.9	24.5	65.7	25.6
	-16.7	-17.0	69.4	21.9	69.2	23.0	69.0	24.1	68.9	24.6	68.8	25.2	68.6	26.3
	-13.7	-15.0	72.6	22.8	72.3	23.8	72.1	24.9	72.0	25.4	71.9	25.9	71.7	26.9
	-11.8	-13.0	75.9	23.6	75.7	24.6	75.5	25.6	75.4	26.1	75.3	26.6	75.1	27.6
	-9.8	-11.0	79.4	24.5	79.2	25.4	79.0	26.4	78.9	26.8	78.8	27.3	78.6	28.3
	-9.5	-10.0	81.3	24.9	81.1	25.8	80.9	26.7	80.8	27.2	80.7	27.6	80.5	28.6
	-8.5	-9.1	83.0	25.2	82.8	26.1	82.6	27.0	82.5	27.5	82.4	27.9	82.2	28.8
	-7.0	-7.6	86.0	25.8	85.8	26.7	85.6	27.6	85.5	28.0	85.4	28.4	85.2	29.3
	-5.0	-5.6	90.2	26.6	90.0	27.4	89.8	28.2	89.7	28.7	89.6	29.1	89.4	29.9
	-3.0	-3.7	94.4	27.3	94.2	28.1	94.0	28.9	93.9	29.2	93.7	29.6	93.5	30.4
	0.0	-0.7	101	28.3	101	29.0	101	29.8	101	30.1	101	30.5	98.8	30.4
	3.0	2.2	109	29.2	108	29.9	108	30.6	108	30.9	106	30.5	101	29.1
	5.0	4.1	114	29.8	113	30.5	113	31.0	111	30.3	108	29.6	102	27.8
	7.0	6.0	119	30.3	119	31.0	115	30.1	112	29.5	110	28.6	102	26.3
	9.0	7.9	124	30.9	122	30.5	117	29.3	113	28.2	110	27.1	102	24.9
11.0	9.8	128	30.7	124	29.7	117	27.8	113	26.7	110	25.7	102	23.6	
13.0	11.8	131	30.0	125	28.3	117	26.3	113	25.3	110	24.3	102	22.4	
15.0	13.7	132	28.8	125	26.9	117	25.0	113	24.0	110	23.1	102	21.3	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 95.9kW	-19.8	-20.0	64.9	22.5	64.7	23.5	64.5	24.6	64.4	25.1	64.3	25.6	64.1	26.7
	-18.8	-19.0	66.2	22.9	66.0	23.9	65.9	24.9	65.8	25.4	65.7	26.0	65.5	27.0
	-16.7	-17.0	69.1	23.7	68.9	24.6	68.7	25.6	68.6	26.1	68.6	26.6	68.4	27.6
	-13.7	-15.0	72.2	24.4	72.0	25.4	71.8	26.3	71.8	26.8	71.7	27.3	71.5	28.2
	-11.8	-13.0	75.6	25.2	75.4	26.1	75.2	27.0	75.1	27.5	75.0	27.9	74.8	28.8
	-9.8	-11.0	79.1	26.0	78.9	26.8	78.7	27.7	78.6	28.1	78.6	28.6	78.4	29.4
	-9.5	-10.0	81.0	26.3	80.8	27.2	80.6	28.0	80.5	28.4	80.4	28.9	80.2	29.7
	-8.5	-9.1	82.7	26.7	82.5	27.5	82.3	28.3	82.2	28.7	82.1	29.1	82.0	30.0
	-7.0	-7.6	85.7	27.2	85.5	28.0	85.3	28.8	85.2	29.2	85.1	29.6	84.9	30.4
	-5.0	-5.6	89.9	27.9	89.7	28.7	89.5	29.4	89.4	29.8	89.3	30.2	89.2	30.5
	-3.0	-3.7	94.0	28.5	93.9	29.3	93.7	30.0	93.6	30.3	93.2	30.6	93.1	29.9
	0.0	-0.7	101	29.5	101	30.1	100	30.7	99.4	30.6	97.2	29.9	94.7	28.5
	3.0	2.2	108	30.3	108	30.9	104	29.9	102	29.3	99.7	28.6	92.8	26.2
	5.0	4.1	113	30.8	111	30.3	106	29.1	103	28.1	99.7	27.7	92.8	24.8
	7.0	6.0	117	30.7	112	29.4	107	27.7	103	26.6	99.7	26.6	92.8	23.5
	9.0	7.9	119	29.8	113	28.2	107	26.2	103	25.2	99.7	24.9	92.8	22.3
	11.0	9.8	120	28.7	113	26.7	107	24.8	103	23.9	99.7	23.0	92.8	21.2
13.0	11.8	120	27.1	113	25.3	107	23.5	103	22.6	99.7	21.8	92.8	20.1	
15.0	13.7	120	25.7	113	24.0	107	22.4	103	21.5	99.7	20.7	92.8	19.2	
90% 86.3kW	-19.8	-20.0	64.6	24.3	64.4	25.3	64.2	26.2	64.1	26.7	64.0	27.2	63.9	28.1
	-18.8	-19.0	65.9	24.7	65.7	25.6	65.6	26.5	65.5	27.0	65.4	27.5	65.2	28.4
	-16.7	-17.0	68.8	25.4	68.6	26.3	68.4	27.2	68.4	27.6	68.3	28.1	68.1	29.0
	-13.7	-15.0	71.9	26.1	71.7	27.0	71.6	27.8	71.5	28.2	71.4	28.7	71.2	29.5
	-11.8	-13.0	75.2	26.8	75.1	27.6	74.9	28.4	74.8	28.8	74.7	29.2	74.6	30.1
	-9.8	-11.0	78.8	27.5	78.6	28.3	78.5	29.0	78.4	29.4	78.3	29.8	77.6	30.3
	-9.5	-10.0	80.7	27.8	80.5	28.6	80.3	29.3	80.2	29.7	80.1	30.1	79.0	30.3
	-8.5	-9.1	82.4	28.1	82.2	28.9	82.0	29.6	81.9	30.0	81.9	30.3	80.3	30.4
	-7.0	-7.6	85.4	28.6	85.2	29.3	85.0	30.0	84.9	30.4	84.1	30.4	81.3	29.6
	-5.0	-5.6	89.5	29.2	89.4	29.9	88.9	30.5	88.1	30.5	86.8	30.1	82.7	28.7
	-3.0	-3.7	93.7	29.8	93.5	30.4	92.2	30.6	90.2	29.9	88.2	29.2	83.5	27.6
	0.0	-0.7	101	30.7	98.7	30.4	94.7	29.1	92.7	28.5	89.7	27.5	83.5	25.2
	3.0	2.2	105	30.2	101	29.1	95.9	27.3	92.8	26.2	89.7	25.2	83.5	23.2
	5.0	4.1	107	29.4	102	27.8	95.9	25.8	92.8	24.8	89.7	23.9	83.5	22.0
	7.0	6.0	108	28.2	102	26.9	95.9	24.4	92.8	23.5	89.7	22.6	83.5	20.9
	9.0	7.9	108	26.7	102	24.9	95.9	23.2	92.8	22.3	89.7	21.5	83.5	19.8
	11.0	9.8	108	25.3	102	23.6	95.9	22.0	92.8	21.2	89.7	20.4	83.5	18.9
13.0	11.8	108	23.9	102	22.4	95.9	20.9	92.8	20.1	89.7	19.4	83.5	17.9	
15.0	13.7	108	22.8	102	21.3	95.9	19.9	92.8	19.1	89.7	18.5	83.5	17.1	
80% 76.7kW	-19.8	-20.0	64.2	26.2	64.4	27.0	63.9	27.9	63.8	28.3	63.8	28.7	63.6	29.6
	-18.8	-19.0	65.6	26.5	65.4	27.3	65.3	28.2	65.2	28.6	65.1	29.0	65.0	29.8
	-16.7	-17.0	68.5	27.1	68.3	27.9	68.2	28.7	68.1	29.1	68.0	29.5	67.9	30.3
	-13.7	-15.0	71.6	27.8	71.4	28.5	71.3	29.3	71.2	29.7	71.1	30.0	70.3	30.4
	-11.8	-13.0	74.9	28.4	74.7	29.1	74.6	29.8	74.5	30.2	74.1	30.3	72.0	29.9
	-9.8	-11.0	78.5	29.0	78.3	29.7	78.1	30.3	77.4	30.3	76.7	30.3	73.1	28.9
	-9.5	-10.0	80.3	29.3	80.2	30.0	79.4	30.3	78.7	30.3	77.3	29.9	73.7	28.5
	-8.5	-9.1	82.1	29.6	81.9	30.2	80.7	30.4	79.6	30.1	77.8	29.4	74.2	28.1
	-7.0	-7.6	85.0	30.0	84.4	30.4	82.4	30.0	80.6	29.4	78.8	28.7	74.3	26.9
	-5.0	-5.6	89.0	30.5	87.4	30.4	83.8	29.1	82.0	28.5	79.7	27.6	74.3	25.4
	-3.0	-3.7	92.3	30.6	88.8	29.4	85.2	28.2	82.5	27.1	79.7	26.1	74.3	24.0
	0.0	-0.7	94.9	29.2	90.7	27.8	85.2	25.8	82.5	24.9	79.7	23.9	74.3	22.0
	3.0	2.2	96.1	27.4	90.7	25.5	85.2	23.7	82.5	22.9	79.7	22.0	74.3	20.3
	5.0	4.1	96.1	25.9	90.7	24.2	85.2	22.5	82.5	21.7	79.7	20.9	74.3	19.3
	7.0	6.0	96.1	24.5	90.7	22.9	85.2	21.3	82.5	20.6	79.7	19.8	74.3	18.3
	9.0	7.9	96.1	23.3	90.7	21.7	85.2	20.3	82.5	19.6	79.7	18.8	74.3	17.4
	11.0	9.8	96.1	22.1	90.7	20.7	85.2	19.3	82.5	18.6	79.7	17.9	74.3	16.6
13.0	11.8	96.1	20.9	90.7	19.6	85.2	18.3	82.5	17.7	79.7	17.0	74.3	15.8	
15.0	13.7	96.1	19.9	90.7	18.7	85.2	17.5	82.5	16.9	79.7	16.3	74.3	15.1	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 67.1kW	-19.8	-20.0	63.9	28.0	63.8	28.8	63.6	29.5	63.6	29.9	63.5	30.2	62.7	30.5
	-18.8	-19.0	65.2	28.3	65.1	29.0	65.0	29.8	64.9	30.1	64.9	30.5	63.1	30.0
	-16.7	-17.0	68.1	28.9	68.0	29.6	67.9	30.3	67.6	30.5	67.0	30.5	63.9	29.1
	-13.7	-15.0	71.2	29.4	71.1	30.1	70.4	30.4	69.6	30.3	68.0	29.6	64.8	28.2
	-11.8	-13.0	74.6	30.0	74.0	30.3	72.2	29.9	70.6	29.3	69.0	28.6	65.0	26.8
	-9.8	-11.0	77.8	30.3	76.4	30.3	73.3	29.0	71.7	28.4	69.8	27.5	65.0	25.3
	-9.5	-10.0	79.2	30.3	77.0	29.8	73.9	28.5	72.2	27.9	69.8	26.8	65.0	24.6
	-8.5	-9.1	80.5	30.4	77.6	29.3	74.4	28.2	72.2	27.1	69.8	26.1	65.0	24.0
	-7.0	-7.6	81.7	29.8	78.6	28.6	74.6	27.0	72.2	26.0	69.8	25.0	65.0	23.0
	-5.0	-5.6	83.1	28.9	79.3	27.4	74.6	25.5	72.2	24.5	69.8	23.6	65.0	21.7
	-3.0	-3.7	84.1	27.8	79.3	25.9	74.6	24.1	72.2	23.2	69.8	22.3	65.0	20.6
	0.0	-0.7	84.1	25.4	79.3	23.8	74.6	22.1	72.2	21.3	69.8	20.5	65.0	19.0
	3.0	2.2	84.1	23.4	79.3	21.9	74.6	20.4	72.2	19.7	69.8	19.0	65.0	17.5
	5.0	4.1	84.1	22.2	79.3	20.8	74.6	19.4	72.2	18.7	69.8	18.0	65.0	16.7
	7.0	6.0	84.1	21.0	79.3	19.7	74.6	18.4	72.2	17.8	69.8	17.0	65.0	15.9
	9.0	7.9	84.1	20.0	79.3	18.7	74.6	17.5	72.2	16.9	69.8	16.0	65.0	15.1
	11.0	9.8	84.1	19.0	79.3	17.8	74.6	16.7	72.2	16.1	69.8	15.0	65.0	14.5
13.0	11.8	84.1	18.1	79.3	17.0	74.6	15.9	72.2	15.3	69.8	14.8	65.0	13.8	
15.0	13.7	84.1	17.2	79.3	16.2	74.6	15.2	72.2	14.7	69.8	14.2	65.0	13.2	
60% 57.5kW	-19.8	-20.0	63.6	29.9	63.5	30.5	62.0	30.2	60.7	29.5	59.3	28.8	55.7	26.8
	-18.8	-19.0	64.9	30.1	64.6	30.6	62.4	29.7	61.1	29.0	59.7	28.4	55.7	26.1
	-16.7	-17.0	67.6	30.5	65.9	30.0	63.2	28.8	61.8	28.1	59.8	27.0	55.7	24.9
	-13.7	-15.0	69.5	30.2	66.8	29.1	63.9	27.7	61.8	26.7	59.8	25.6	55.7	23.6
	-11.8	-13.0	70.6	29.3	67.9	28.2	63.9	26.2	61.8	25.3	59.8	24.3	55.7	22.4
	-9.8	-11.0	71.7	28.4	68.0	26.7	63.9	24.8	61.8	23.9	59.8	23.0	55.7	21.2
	-9.5	-10.0	72.1	27.8	68.0	26.0	63.9	24.0	61.8	23.2	59.8	22.4	55.7	20.6
	-8.5	-9.1	72.1	27.1	68.0	25.3	63.9	23.3	61.8	22.7	59.8	21.8	55.7	20.1
	-7.0	-7.6	72.1	26.0	68.0	24.2	63.9	22.4	61.8	21.7	59.8	20.9	55.7	19.3
	-5.0	-5.6	72.1	24.5	68.0	22.9	63.9	21.3	61.8	20.6	59.8	19.8	55.7	18.3
	-3.0	-3.7	72.1	23.2	68.0	21.7	63.9	20.3	61.8	19.5	59.8	18.8	55.7	17.4
	0.0	-0.7	72.1	21.3	68.0	20.0	63.9	18.6	61.8	18.0	59.8	17.3	55.7	16.1
	3.0	2.2	72.1	19.7	68.0	18.4	63.9	17.2	61.8	16.6	59.8	16.1	55.7	14.9
	5.0	4.1	72.1	18.7	68.0	17.5	63.9	16.4	61.8	15.8	59.8	15.3	55.7	14.2
	7.0	6.0	72.1	17.8	68.0	16.8	63.9	15.6	61.8	15.1	59.8	14.6	55.7	13.6
	9.0	7.9	72.1	16.9	68.0	16.0	63.9	14.9	61.8	14.4	59.8	13.9	55.7	13.0
	11.0	9.8	72.1	16.1	68.0	15.1	63.9	14.2	61.8	13.7	59.8	13.3	55.7	12.4
13.0	11.8	72.1	15.3	68.0	14.4	63.9	13.5	61.8	13.1	59.8	12.7	55.7	11.8	
15.0	13.7	72.1	14.6	68.0	13.8	63.9	13.0	61.8	12.6	59.8	12.1	55.7	11.3	
50% 48.0kW	-19.8	-20.0	59.5	28.9	56.7	27.4	53.3	25.4	51.5	24.5	49.8	23.5	46.4	21.7
	-18.8	-19.0	59.9	28.5	56.7	26.7	53.3	24.8	51.5	23.9	49.8	23.0	46.4	21.2
	-16.7	-17.0	60.1	27.2	56.7	25.4	53.3	23.6	51.5	22.7	49.8	21.9	46.4	20.2
	-13.7	-15.0	60.1	25.8	56.7	24.1	53.3	22.4	51.5	21.6	49.8	20.8	46.4	19.2
	-11.8	-13.0	60.1	24.4	56.7	22.8	53.3	21.3	51.5	20.5	49.8	19.7	46.4	18.2
	-9.8	-11.0	60.1	23.1	56.7	21.6	53.3	20.2	51.5	19.4	49.8	18.7	46.4	17.3
	-9.5	-10.0	60.1	22.5	56.7	21.0	53.3	19.6	51.5	18.9	49.8	18.2	46.4	16.9
	-8.5	-9.1	60.1	21.9	56.7	20.5	53.3	19.2	51.5	18.5	49.8	17.8	46.4	16.5
	-7.0	-7.6	60.1	21.0	56.7	19.7	53.3	18.4	51.5	17.8	49.8	17.1	46.4	15.9
	-5.0	-5.6	60.1	19.9	56.7	18.7	53.3	17.4	51.5	16.8	49.8	16.2	46.4	15.1
	-3.0	-3.7	60.1	18.9	56.7	17.7	53.3	16.6	51.5	16.0	49.8	15.5	46.4	14.4
	0.0	-0.7	60.1	17.4	56.7	16.4	53.3	15.3	51.5	14.8	49.8	14.3	46.4	13.3
	3.0	2.2	60.1	16.1	56.7	15.2	53.3	14.2	51.5	13.8	49.8	13.3	46.4	12.4
	5.0	4.1	60.1	15.4	56.7	14.5	53.3	13.6	51.5	13.1	49.8	12.7	46.4	11.9
	7.0	6.0	60.1	14.6	56.7	13.8	53.3	13.0	51.5	12.6	49.8	12.1	46.4	11.3
	9.0	7.9	60.1	14.0	56.7	13.2	53.3	12.4	51.5	12.0	49.8	11.6	46.4	10.9
	11.0	9.8	60.1	13.4	56.7	12.6	53.3	11.9	51.5	11.5	49.8	11.1	46.4	10.4
13.0	11.8	60.1	12.7	56.7	12.0	53.3	11.3	51.5	11.0	49.8	10.6	46.4	9.97	
15.0	13.7	60.1	12.2	56.7	11.5	53.3	10.9	51.5	10.5	49.8	10.2	46.4	9.58	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ36AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 131kW	-19.8	-20.0	64.6	14.6	64.3	16.1	64.1	17.6	64.0	18.4	63.8	19.1	63.6	20.6
	-18.8	-19.0	65.7	15.1	65.5	16.6	65.2	18.1	65.1	18.8	64.9	19.5	64.7	21.0
	-16.7	-17.0	68.1	16.1	67.9	17.5	67.6	19.0	67.5	19.7	67.4	20.4	67.1	21.8
	-13.7	-15.0	70.9	17.2	70.6	18.5	70.4	19.9	70.3	20.6	70.1	21.3	69.9	22.6
	-11.8	-13.0	73.9	18.2	73.7	19.5	73.4	20.8	73.3	21.5	73.2	22.1	72.9	23.4
	-9.8	-11.0	77.3	19.3	77.1	20.6	76.8	21.8	76.7	22.4	76.5	23.0	76.3	24.3
	-9.5	-10.0	79.1	19.8	78.9	21.1	78.6	22.3	78.5	22.9	78.3	23.5	78.1	24.7
	-8.5	-9.1	80.8	20.3	80.5	21.5	80.3	22.7	80.1	23.3	80.0	23.9	79.8	25.1
	-7.0	-7.6	83.7	21.1	83.5	22.2	83.2	23.4	83.1	24.0	83.0	24.5	82.9	25.7
	-5.0	-5.6	87.9	22.1	87.7	23.2	87.4	24.3	87.3	24.8	87.2	25.4	86.9	26.5
	-3.0	-3.7	92.2	23.1	91.9	24.1	91.7	25.1	91.6	25.7	91.4	26.3	91.2	27.2
	0.0	-0.7	99.5	24.5	99.2	25.5	99.0	26.4	98.9	26.9	98.7	27.4	98.5	28.3
	3.0	2.2	107	25.8	107	26.7	107	27.6	107	28.0	106	28.5	106	29.3
	5.0	4.1	113	26.6	112	27.4	112	28.3	112	28.7	112	29.1	112	30.0
	7.0	6.0	118	27.4	118	28.2	118	29.0	118	29.4	118	29.8	117	30.6
	9.0	7.9	124	28.1	124	28.8	124	29.6	124	30.0	124	30.4	123	31.1
11.0	9.8	131	28.8	130	29.5	130	30.2	130	30.6	130	30.9	127	30.9	
13.0	11.8	137	29.4	137	30.1	137	30.8	137	31.2	137	31.5	127	29.0	
15.0	13.7	144	30.0	144	30.7	144	31.4	142	31.0	137	29.8	127	27.4	
120% 121kW	-19.8	-20.0	64.3	16.7	64.0	18.1	63.8	19.4	63.7	20.0	63.5	20.8	63.3	22.2
	-18.8	-19.0	65.4	17.1	65.1	18.5	64.9	19.8	64.8	20.5	64.6	21.2	64.4	22.6
	-16.7	-17.0	67.8	18.0	67.6	19.4	67.3	20.7	67.2	21.3	67.1	22.0	66.9	23.3
	-13.7	-15.0	70.5	19.0	70.3	20.3	70.1	21.5	70.0	22.1	69.8	22.8	69.6	24.0
	-11.8	-13.0	73.6	20.0	73.4	21.2	73.1	22.4	73.0	23.0	72.9	23.6	72.7	24.8
	-9.8	-11.0	77.0	21.0	76.7	22.1	76.5	23.2	76.4	23.9	76.3	24.4	76.0	25.6
	-9.5	-10.0	78.8	21.5	78.5	22.6	78.3	23.7	78.2	24.3	78.0	24.8	77.8	26.0
	-8.5	-9.1	80.4	21.9	80.2	23.0	80.0	24.1	79.8	24.7	79.7	25.2	79.5	26.3
	-7.0	-7.6	83.4	22.7	83.1	23.7	82.9	24.8	82.8	25.3	82.7	25.8	82.4	26.9
	-5.0	-5.6	87.6	23.6	87.3	24.6	87.1	25.6	87.0	26.1	86.9	26.6	86.6	27.6
	-3.0	-3.7	91.8	24.5	91.6	25.4	91.4	26.4	91.3	26.9	91.1	27.3	90.9	28.3
	0.0	-0.7	99.2	25.8	98.9	26.7	98.7	27.6	98.6	28.0	98.4	28.4	98.2	29.3
	3.0	2.2	107	27.0	107	27.8	106	28.6	106	29.0	106	29.4	106	30.3
	5.0	4.1	112	27.7	112	28.5	112	29.3	112	29.7	112	30.1	111	30.8
	7.0	6.0	118	28.4	118	29.2	117	29.9	117	30.3	117	30.7	117	31.4
	9.0	7.9	124	29.1	124	29.8	123	30.5	123	30.9	123	31.2	118	29.8
11.0	9.8	130	29.7	130	30.4	130	31.1	130	31.4	126	30.6	118	28.1	
13.0	11.8	137	30.4	137	31.0	135	31.1	131	29.9	126	28.7	118	26.4	
15.0	13.7	144	31.1	144	31.5	135	29.3	131	28.2	126	27.1	118	24.9	
110% 111kW	-19.8	-20.0	63.9	16.7	63.7	20.0	63.5	21.2	63.4	21.9	63.3	22.5	63.0	23.8
	-18.8	-19.0	65.0	17.1	64.8	20.4	64.6	21.6	64.5	22.2	64.4	22.8	64.1	24.1
	-16.7	-17.0	67.5	18.0	67.2	21.2	67.0	22.4	66.9	23.0	66.8	23.6	66.6	24.8
	-13.7	-15.0	70.2	19.0	70.0	22.0	69.8	23.2	69.7	23.7	69.5	24.3	69.3	25.5
	-11.8	-13.0	73.3	20.0	73.0	22.9	72.8	24.0	72.7	24.5	72.6	25.1	72.4	26.2
	-9.8	-11.0	76.6	21.0	76.4	23.7	76.2	24.8	76.1	25.3	76.0	25.8	75.7	26.9
	-9.5	-10.0	78.4	21.5	78.2	24.1	78.0	25.2	77.9	25.7	77.8	26.2	77.5	27.2
	-8.5	-9.1	80.1	21.9	79.9	24.5	79.7	25.5	79.6	26.0	79.4	26.5	79.2	27.5
	-7.0	-7.6	83.0	22.7	82.8	23.7	82.6	24.8	82.5	25.3	82.4	25.8	82.2	28.1
	-5.0	-5.6	87.2	23.6	87.0	24.6	86.8	25.6	86.7	26.1	86.6	26.6	86.4	28.7
	-3.0	-3.7	91.5	24.5	91.3	25.4	91.1	26.4	91.0	26.9	90.8	27.3	90.6	29.4
	0.0	-0.7	98.8	25.8	98.6	26.7	98.4	27.6	98.3	28.1	98.2	28.5	97.9	29.9
	3.0	2.2	107	27.0	106	27.9	106	28.7	106	29.1	106	29.5	106	30.3
	5.0	4.1	112	27.7	112	28.6	111	29.4	111	29.8	111	30.2	108	30.3
	7.0	6.0	118	28.4	117	29.3	117	30.1	117	30.5	116	30.9	108	28.5
	9.0	7.9	124	29.1	123	30.0	123	30.4	120	30.4	116	29.2	108	26.9
11.0	9.8	130	29.7	130	30.6	124	29.8	120	28.7	116	27.6	108	25.4	
13.0	11.8	137	30.4	132	30.2	124	28.0	120	27.0	116	25.9	108	23.9	
15.0	13.7	140	30.5	132	28.4	124	26.4	120	25.5	116	24.5	108	22.6	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 101kW	-19.8	-20.0	63.6	20.7	63.4	21.9	63.2	23.0	63.1	23.6	63.0	24.2	62.8	25.3
	-18.8	-19.0	64.7	21.1	64.5	22.2	64.3	23.4	64.2	23.9	64.1	24.5	63.9	25.6
	-16.7	-17.0	67.1	21.9	66.9	23.0	66.7	24.1	66.6	24.6	66.5	25.1	66.3	26.2
	-13.7	-15.0	69.9	22.7	69.7	23.7	69.5	24.8	69.4	25.3	69.3	25.8	69.1	26.9
	-11.8	-13.0	72.9	23.5	72.7	24.5	72.5	25.5	72.4	26.0	72.3	26.5	72.1	27.5
	-9.8	-11.0	76.3	24.3	76.1	25.3	75.9	26.3	75.8	26.7	75.7	27.2	75.5	28.2
	-9.5	-10.0	78.1	24.8	77.9	25.7	77.7	26.6	77.6	27.1	77.5	27.6	77.3	28.5
	-8.5	-9.1	79.7	25.1	79.6	26.0	79.4	27.0	79.3	27.4	79.2	27.9	79.0	28.8
	-7.0	-7.6	82.7	25.7	82.5	26.6	82.3	27.5	82.2	27.9	82.1	28.4	81.9	29.3
	-5.0	-5.6	86.9	26.5	86.7	27.4	86.5	28.2	86.4	28.6	86.3	29.0	86.1	29.9
	-3.0	-3.7	91.2	27.3	91.0	28.1	90.8	28.9	90.7	29.3	90.6	29.7	90.5	30.5
	0.0	-0.7	98.5	28.4	98.3	29.1	98.1	29.9	98.0	30.2	97.9	30.6	97.7	31.3
	3.0	2.2	106	29.4	106	30.1	106	30.7	106	31.1	105	31.3	98.0	28.7
	5.0	4.1	112	30.0	111	30.7	111	31.3	109	30.7	105	29.0	99.0	27.1
	7.0	6.0	117	30.6	117	31.2	113	30.0	109	28.9	105	27.7	98.0	25.5
	9.0	7.9	123	31.2	120	30.4	113	28.3	109	27.2	105	26.7	98.0	24.1
11.0	9.8	127	30.7	120	28.7	113	26.6	109	25.6	105	24.7	98.0	22.8	
13.0	11.8	127	28.9	120	26.9	113	25.1	109	24.2	105	23.2	98.0	21.5	
15.0	13.7	127	27.2	120	25.4	113	23.7	109	22.8	105	22.0	98.0	20.3	
90% 90.5kW	-19.8	-20.0	63.2	22.7	63.0	23.8	62.9	24.8	62.8	25.3	62.7	25.9	62.5	26.9
	-18.8	-19.0	64.3	23.1	64.1	24.1	64.0	25.1	63.9	25.6	63.8	26.1	63.6	27.2
	-16.7	-17.0	66.8	23.8	66.6	24.8	66.4	25.8	66.3	26.3	66.2	26.7	66.0	27.7
	-13.7	-15.0	69.5	24.5	69.3	25.5	69.1	26.4	69.0	26.9	68.9	27.3	68.8	28.3
	-11.8	-13.0	72.6	25.3	72.4	26.2	72.2	27.1	72.1	27.6	72.0	28.0	71.8	28.9
	-9.8	-11.0	75.9	26.0	75.7	26.9	75.6	27.7	75.5	28.2	75.4	28.6	75.2	29.5
	-9.5	-10.0	77.7	26.4	77.5	27.2	77.4	28.1	77.3	28.5	77.2	28.9	77.0	29.8
	-8.5	-9.1	79.4	26.7	79.2	27.6	79.0	28.5	78.9	28.8	78.8	29.2	78.7	30.0
	-7.0	-7.6	82.3	27.3	82.2	28.1	82.0	29.0	81.9	29.3	81.8	29.7	81.6	30.5
	-5.0	-5.6	86.5	28.0	86.4	28.8	86.2	29.5	86.1	29.9	86.0	30.3	85.8	31.0
	-3.0	-3.7	90.8	28.7	90.6	29.4	90.4	30.3	90.4	30.5	90.3	30.8	88.2	30.5
	0.0	-0.7	98.1	29.7	97.9	30.3	97.8	31.0	97.7	31.3	94.7	30.2	88.2	27.8
	3.0	2.2	106	30.6	106	31.2	101	29.9	98.0	28.7	94.7	27.6	88.2	25.4
	5.0	4.1	111	31.1	108	30.9	101	28.1	98.0	27.1	94.7	26.0	88.2	24.0
	7.0	6.0	114	30.6	108	30.8	101	26.5	98.0	25.5	94.7	24.5	88.2	22.6
	9.0	7.9	114	28.8	108	28.9	101	25.0	98.0	24.1	94.7	23.2	88.2	21.4
11.0	9.8	114	27.1	108	26.3	101	23.6	98.0	22.7	94.7	21.9	88.2	20.2	
13.0	11.8	114	25.5	108	23.9	101	22.2	98.0	21.5	94.7	20.7	88.2	19.1	
15.0	13.7	114	24.1	108	22.6	101	21.1	98.0	20.3	94.7	19.6	88.2	18.1	
80% 80.4kW	-19.8	-20.0	62.9	24.8	62.8	25.7	62.6	26.6	62.5	27.1	62.4	27.5	62.2	28.5
	-18.8	-19.0	64.0	25.1	63.8	26.0	63.7	26.9	63.6	27.3	63.5	27.8	63.3	28.7
	-16.7	-17.0	66.4	25.7	66.3	26.6	66.1	27.5	66.0	27.9	65.9	28.3	65.8	29.2
	-13.7	-15.0	69.2	26.4	69.0	27.2	68.8	28.0	68.8	28.5	68.7	28.9	68.5	29.7
	-11.8	-13.0	72.2	27.0	72.1	27.8	71.9	28.6	71.8	29.0	71.7	29.4	71.6	30.2
	-9.8	-11.0	75.6	27.7	75.4	28.5	75.3	29.2	75.2	29.6	75.1	30.0	74.9	30.8
	-9.5	-10.0	77.4	28.0	77.2	28.8	77.1	29.5	77.0	29.9	76.9	30.3	76.7	31.0
	-8.5	-9.1	79.0	28.3	78.9	29.1	78.7	29.8	78.7	30.2	78.6	30.5	78.4	31.3
	-7.0	-7.6	82.0	28.8	81.8	29.5	81.7	30.2	81.6	30.6	81.5	30.9	78.4	29.9
	-5.0	-5.6	86.2	29.5	86.0	30.1	85.9	30.8	85.8	31.1	84.2	30.6	78.4	28.1
	-3.0	-3.7	90.5	30.1	90.3	30.7	90.0	31.3	87.1	30.1	84.2	28.9	78.4	26.6
	0.0	-0.7	97.8	31.0	95.8	30.6	90.0	28.4	87.1	27.4	84.2	26.3	78.4	24.2
	3.0	2.2	102	30.0	95.8	28.0	90.0	26.0	87.1	25.0	84.2	24.1	78.4	22.2
	5.0	4.1	102	28.2	95.8	26.3	90.0	24.5	87.1	23.6	84.2	22.7	78.4	21.0
	7.0	6.0	102	26.6	95.8	24.8	90.0	23.1	87.1	22.3	84.2	21.5	78.4	19.9
	9.0	7.9	102	25.1	95.8	23.5	90.0	21.9	87.1	21.1	84.2	20.3	78.4	18.8
11.0	9.8	102	23.7	95.8	22.2	90.0	20.7	87.1	20.0	84.2	19.2	78.4	17.8	
13.0	11.8	102	22.3	95.8	20.9	90.0	19.5	87.1	18.9	84.2	18.2	78.4	16.9	
15.0	13.7	102	21.1	95.8	19.8	90.0	18.5	87.1	17.9	84.2	17.3	78.4	16.0	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 70.4kW	-19.8	-20.0	62.5	26.8	62.4	27.6	62.2	28.4	62.2	28.8	62.1	29.2	62.0	30.0
	-18.8	-19.0	63.6	27.1	63.5	27.9	63.3	28.7	63.3	29.1	63.2	29.4	63.1	30.2
	-16.7	-17.0	66.1	27.6	65.9	28.4	65.8	29.2	65.7	29.5	65.6	29.9	65.5	30.7
	-13.7	-15.0	68.8	28.2	68.7	28.9	68.5	29.7	68.5	30.0	68.4	30.4	68.3	31.1
	-11.8	-13.0	71.9	28.8	71.7	29.5	71.6	30.2	71.5	30.5	71.4	30.9	68.6	29.8
	-9.8	-11.0	75.2	29.4	75.1	30.0	74.9	30.7	74.9	31.1	73.7	30.7	68.6	28.2
	-9.5	-10.0	77.0	29.7	76.9	30.3	76.7	31.0	76.2	31.0	73.7	29.8	68.6	27.4
	-8.5	-9.1	78.7	29.9	78.6	30.6	78.4	31.2	76.2	30.2	73.7	29.0	68.6	26.7
	-7.0	-7.6	81.6	30.4	81.5	31.0	78.8	30.0	76.2	28.9	73.7	27.8	68.6	25.6
	-5.0	-5.6	85.8	30.9	83.8	30.4	78.8	28.3	76.2	27.2	73.7	26.2	68.6	24.1
	-3.0	-3.7	88.9	30.8	83.8	28.7	78.8	26.7	76.2	25.7	73.7	24.7	68.6	22.8
	0.0	-0.7	88.9	28.0	83.8	26.2	78.8	24.4	76.2	23.5	73.7	22.6	68.6	20.9
	3.0	2.2	88.9	25.6	83.8	23.9	78.8	22.3	76.2	21.5	73.7	20.7	68.6	19.2
	5.0	4.1	88.9	24.2	83.8	22.6	78.8	21.1	76.2	20.4	73.7	19.7	68.6	18.2
	7.0	6.0	88.9	22.8	83.8	21.4	78.8	20.0	76.2	19.3	73.7	18.7	68.6	17.2
	9.0	7.9	88.9	21.6	83.8	20.2	78.8	18.9	76.2	18.2	73.7	17.8	68.6	16.3
11.0	9.8	88.9	20.4	83.8	19.1	78.8	17.9	76.2	17.3	73.7	16.7	68.6	15.5	
13.0	11.8	88.9	19.3	83.8	18.1	78.8	17.0	76.2	16.4	73.7	15.8	68.6	14.7	
15.0	13.7	88.9	18.3	83.8	17.2	78.8	16.1	76.2	15.6	73.7	15.0	68.6	14.0	
60% 60.3kW	-19.8	-20.0	62.2	28.8	62.1	29.5	61.9	30.2	61.9	30.6	61.8	30.9	58.8	29.3
	-18.8	-19.0	63.3	29.1	63.2	29.7	63.0	30.4	63.0	30.9	62.9	31.1	58.8	28.7
	-16.7	-17.0	65.7	29.5	65.6	30.2	65.5	30.8	65.3	30.8	63.2	29.9	58.8	27.5
	-13.7	-15.0	68.5	30.0	68.3	30.7	67.5	30.8	65.3	29.9	63.2	28.4	58.8	26.2
	-11.8	-13.0	71.5	30.5	71.4	31.1	67.5	29.2	65.3	28.5	63.2	27.0	58.8	24.8
	-9.8	-11.0	74.9	31.1	71.8	29.7	67.5	27.6	65.3	26.6	63.2	25.6	58.8	23.6
	-9.5	-10.0	76.2	31.0	71.8	28.9	67.5	26.9	65.3	25.9	63.2	24.9	58.8	22.9
	-8.5	-9.1	76.2	30.2	71.8	28.2	67.5	26.2	65.3	25.2	63.2	24.2	58.8	22.4
	-7.0	-7.6	76.2	28.9	71.8	26.9	67.5	25.4	65.3	24.1	63.2	23.2	58.8	21.5
	-5.0	-5.6	76.2	27.2	71.8	25.4	67.5	24.6	65.3	22.8	63.2	21.9	58.8	20.3
	-3.0	-3.7	76.2	25.7	71.8	24.0	67.5	22.1	65.3	21.6	63.2	20.8	58.8	19.2
	0.0	-0.7	76.2	23.5	71.8	22.0	67.5	20.5	65.3	19.8	63.2	19.1	58.8	17.7
	3.0	2.2	76.2	21.5	71.8	20.2	67.5	18.8	65.3	18.2	63.2	17.6	58.8	16.3
	5.0	4.1	76.2	20.3	71.8	19.1	67.5	17.9	65.3	17.2	63.2	16.6	58.8	15.5
	7.0	6.0	76.2	19.3	71.8	18.3	67.5	16.9	65.3	16.4	63.2	15.8	58.8	14.7
	9.0	7.9	76.2	18.2	71.8	17.4	67.5	16.1	65.3	15.5	63.2	15.0	58.8	14.0
11.0	9.8	76.2	17.3	71.8	16.5	67.5	15.3	65.3	14.8	63.2	14.3	58.8	13.3	
13.0	11.8	76.2	16.4	71.8	15.4	67.5	14.5	65.3	14.0	63.2	13.6	58.8	12.6	
15.0	13.7	76.2	15.6	71.8	14.7	67.5	13.8	65.3	13.4	63.2	12.9	58.8	12.1	
50% 50.3kW	-19.8	-20.0	61.8	30.9	59.9	30.0	56.3	27.8	54.4	26.8	52.6	25.8	49.0	23.7
	-18.8	-19.0	62.9	31.6	59.9	29.3	56.3	27.3	54.4	26.2	52.6	25.2	49.0	23.3
	-16.7	-17.0	63.5	30.1	59.9	28.0	56.3	26.1	54.4	25.1	52.6	24.1	49.0	22.3
	-13.7	-15.0	63.5	28.6	59.9	26.7	56.3	24.8	54.4	23.9	52.6	23.0	49.0	21.3
	-11.8	-13.0	63.5	27.1	59.9	25.4	56.3	23.6	54.4	22.8	52.6	21.9	49.0	20.2
	-9.8	-11.0	63.5	25.7	59.9	24.0	56.3	22.4	54.4	21.6	52.6	20.8	49.0	19.2
	-9.5	-10.0	63.5	24.0	59.9	23.4	56.3	21.8	54.4	21.0	52.6	20.3	49.0	18.8
	-8.5	-9.1	63.5	24.4	59.9	22.8	56.3	21.3	54.4	20.5	52.6	19.8	49.0	18.3
	-7.0	-7.6	63.5	23.4	59.9	21.9	56.3	20.4	54.4	19.7	52.6	19.0	49.0	17.6
	-5.0	-5.6	63.5	22.1	59.9	20.7	56.3	19.3	54.4	18.6	52.6	18.0	49.0	16.7
	-3.0	-3.7	63.5	20.9	59.9	19.6	56.3	18.3	54.4	17.7	52.6	17.1	49.0	15.9
	0.0	-0.7	63.5	19.2	59.9	18.0	56.3	16.9	54.4	16.3	52.6	15.7	49.0	14.6
	3.0	2.2	63.5	17.7	59.9	16.6	56.3	15.6	54.4	15.1	52.6	14.6	49.0	13.6
	5.0	4.1	63.5	16.7	59.9	15.8	56.3	14.8	54.4	14.3	52.6	13.8	49.0	12.9
	7.0	6.0	63.5	15.9	59.9	15.0	56.3	14.1	54.4	13.6	52.6	13.2	49.0	12.3
	9.0	7.9	63.5	15.1	59.9	14.2	56.3	13.4	54.4	13.0	52.6	12.5	49.0	11.7
11.0	9.8	63.5	14.3	59.9	13.5	56.3	12.7	54.4	12.3	52.6	12.0	49.0	11.2	
13.0	11.8	63.5	13.6	59.9	12.9	56.3	12.1	54.4	11.8	52.6	11.4	49.0	10.7	
15.0	13.7	63.5	13.0	59.9	12.3	56.3	11.6	54.4	11.2	52.6	10.9	49.0	10.2	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ38AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 139kW	-19.8	-20.0	71.2	17.7	70.9	19.3	70.6	20.9	70.5	21.7	70.4	22.5	70.1	24.1
	-18.8	-19.0	72.4	18.3	72.1	19.8	71.9	21.4	71.7	22.2	71.6	22.9	71.3	24.5
	-16.7	-17.0	75.1	19.3	74.9	20.8	74.6	22.3	74.5	23.1	74.3	23.8	74.1	25.3
	-13.7	-15.0	78.2	20.4	77.9	21.9	77.7	23.3	77.5	24.0	77.4	24.7	77.1	26.2
	-11.8	-13.0	81.6	21.6	81.3	22.9	81.1	24.3	80.9	25.0	80.8	25.7	80.5	27.1
	-9.8	-11.0	85.3	22.7	85.0	24.0	84.8	25.3	84.6	26.0	84.5	26.6	84.2	27.9
	-9.5	-10.0	87.3	23.3	87.0	24.5	86.8	25.8	86.6	26.5	86.5	27.1	86.2	28.4
	-8.5	-9.1	89.2	23.8	88.9	25.0	88.6	26.3	88.5	26.9	88.3	27.5	88.0	28.8
	-7.0	-7.6	92.4	24.6	92.1	25.8	91.9	27.0	91.7	27.6	91.6	28.2	91.3	29.4
	-5.0	-5.6	97.0	25.6	96.7	26.8	96.5	27.9	96.3	28.5	96.2	29.1	95.9	30.2
	-3.0	-3.7	102	26.6	101	27.7	101	28.8	101	29.4	101	29.9	101	31.0
	0.0	-0.7	110	28.1	109	29.1	109	30.1	109	30.6	109	31.2	109	32.2
	3.0	2.2	118	29.5	118	30.4	118	31.3	117	31.8	117	32.4	117	33.2
	5.0	4.1	124	30.3	124	31.2	124	32.1	123	32.5	123	33.0	123	33.9
	7.0	6.0	130	31.1	130	31.9	130	32.8	130	33.2	130	33.6	128	34.0
	9.0	7.9	137	31.8	136	32.6	136	33.4	136	33.8	136	34.2	132	33.6
	11.0	9.8	144	32.5	143	33.3	143	34.1	142	34.5	142	34.8	135	32.7
13.0	11.8	151	33.3	151	34.0	148	33.9	147	34.7	145	33.4	135	30.7	
15.0	13.7	158	33.9	157	34.1	153	33.5	150	32.8	145	31.5	135	29.0	
120% 128kW	-19.8	-20.0	70.8	19.9	70.6	21.4	70.3	22.8	70.2	23.5	70.1	24.3	69.8	25.7
	-18.8	-19.0	72.0	20.4	71.8	21.8	71.5	23.2	71.4	24.0	71.3	24.7	71.0	26.1
	-16.7	-17.0	74.8	21.4	74.5	22.7	74.3	24.1	74.1	24.8	74.0	25.5	73.8	26.9
	-13.7	-15.0	77.8	22.4	77.6	23.7	77.3	25.0	77.1	25.7	77.0	26.4	76.8	27.7
	-11.8	-13.0	81.2	23.4	81.0	24.7	80.7	25.9	80.6	26.6	80.5	27.2	80.2	28.5
	-9.8	-11.0	85.0	24.5	84.7	25.7	84.5	26.9	84.3	27.5	84.2	28.1	83.9	29.3
	-9.5	-10.0	86.9	25.0	86.7	26.2	86.4	27.3	86.3	27.9	86.2	28.5	85.9	29.7
	-8.5	-9.1	88.8	25.4	88.5	26.6	88.3	27.8	88.2	28.3	88.0	28.9	87.8	30.1
	-7.0	-7.6	92.0	26.2	91.8	27.3	91.5	28.4	91.4	29.0	91.3	29.5	91.0	30.7
	-5.0	-5.6	96.6	27.2	96.4	28.3	96.2	29.3	96.0	29.8	95.9	30.4	95.6	31.4
	-3.0	-3.7	101	28.1	101	29.1	101	30.1	101	30.6	101	31.1	100	32.1
	0.0	-0.7	109	29.5	109	30.5	109	31.4	109	31.8	109	32.3	108	33.2
	3.0	2.2	118	30.7	118	31.6	117	32.5	117	32.9	117	33.3	117	34.1
	5.0	4.1	124	31.5	123	32.3	123	33.1	123	33.6	123	34.0	120	33.7
	7.0	6.0	130	32.2	130	33.0	129	33.8	129	34.2	128	33.9	124	33.3
	9.0	7.9	136	32.9	136	33.7	135	34.1	133	33.8	132	33.5	124	31.5
	11.0	9.8	143	33.6	142	34.2	139	33.7	137	33.4	134	32.3	124	29.7
13.0	11.8	151	34.4	149	33.8	143	32.9	138	31.6	134	30.4	124	27.9	
15.0	13.7	155	34.9	152	33.4	143	31.0	138	29.8	134	28.7	124	26.4	
110% 118kW	-19.8	-20.0	70.4	22.0	70.2	23.4	70.0	24.7	69.9	25.4	69.7	26.1	69.5	27.4
	-18.8	-19.0	71.7	22.5	71.5	23.8	71.2	25.1	71.1	25.8	71.0	26.4	70.8	27.7
	-16.7	-17.0	74.4	23.4	74.2	24.6	74.0	25.9	73.8	26.5	73.7	27.2	73.5	28.4
	-13.7	-15.0	77.5	24.3	77.2	25.5	77.0	26.7	76.9	27.4	76.8	28.0	76.6	29.2
	-11.8	-13.0	80.9	25.3	80.6	26.4	80.4	27.6	80.3	28.2	80.2	28.8	79.9	29.9
	-9.8	-11.0	84.6	26.2	84.4	27.3	84.1	28.5	84.0	29.0	83.9	29.6	83.7	30.7
	-9.5	-10.0	86.6	26.7	86.3	27.8	86.1	28.9	86.0	29.4	85.9	30.0	85.6	31.0
	-8.5	-9.1	88.4	27.1	88.2	28.2	88.0	29.3	87.8	29.8	87.7	30.3	87.5	31.4
	-7.0	-7.6	91.7	27.8	91.4	28.9	91.2	29.9	91.1	30.4	91.0	30.9	90.7	31.9
	-5.0	-5.6	96.3	28.7	96.0	29.7	95.8	30.7	95.7	31.2	95.6	31.7	95.4	32.6
	-3.0	-3.7	101	29.6	101	30.5	100	31.4	100	31.9	100	32.4	100	33.3
	0.0	-0.7	109	30.9	109	31.7	109	32.6	108	33.0	108	33.4	107	34.0
	3.0	2.2	117	32.0	117	32.8	117	33.6	117	34.0	116	34.0	113	33.3
	5.0	4.1	123	32.7	123	33.5	123	34.2	121	33.8	119	33.5	114	32.0
	7.0	6.0	130	33.4	129	34.1	127	33.7	125	33.4	122	32.8	114	30.1
	9.0	7.9	136	34.0	134	33.9	130	33.3	127	32.2	122	30.9	114	28.4
	11.0	9.8	141	34.0	138	33.4	131	31.5	127	30.3	122	29.1	114	26.8
13.0	11.8	146	33.5	139	31.9	131	29.6	127	28.5	122	27.4	114	25.3	
15.0	13.7	148	32.3	139	30.1	131	28.0	127	26.9	122	25.9	114	23.9	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 107kW	-19.8	-20.0	70.1	24.2	69.9	25.4	69.7	26.6	69.5	27.2	69.4	27.8	69.2	29.1
	-18.8	-19.0	71.3	24.6	71.1	25.8	70.9	27.0	70.8	27.6	70.7	28.2	70.5	29.4
	-16.7	-17.0	74.0	25.4	73.8	26.6	73.6	27.7	73.5	28.3	73.4	28.9	73.2	30.0
	-13.7	-15.0	77.1	26.3	76.9	27.4	76.7	28.5	76.6	29.0	76.5	29.6	76.3	30.7
	-11.8	-13.0	80.5	27.1	80.3	28.2	80.1	29.2	80.0	29.8	79.9	30.3	79.7	31.4
	-9.8	-11.0	84.2	28.0	84.0	29.0	83.8	30.0	83.7	30.5	83.6	31.0	83.4	32.0
	-9.5	-10.0	86.2	28.4	86.0	29.4	85.8	30.4	85.7	30.9	85.6	31.4	85.4	32.4
	-8.5	-9.1	88.1	28.8	87.8	29.8	87.6	30.8	87.5	31.2	87.4	31.7	87.2	32.7
	-7.0	-7.6	91.3	29.5	91.1	30.4	90.9	31.3	90.8	31.8	90.7	32.2	90.5	33.2
	-5.0	-5.6	95.9	30.3	95.7	31.2	95.5	32.1	95.4	32.5	95.3	32.9	95.1	33.8
	-3.0	-3.7	101	31.1	100	31.9	100	32.7	100	33.2	100	33.6	100	33.8
	0.0	-0.7	109	32.2	108	33.0	108	33.8	108	34.1	106	33.7	106	33.1
	3.0	2.2	117	33.3	117	34.0	115	33.7	113	33.4	111	33.0	110	30.3
	5.0	4.1	123	33.9	121	33.8	118	33.3	115	32.4	111	31.7	104	28.6
	7.0	6.0	128	33.9	125	33.4	119	31.7	115	30.5	111	29.7	104	27.0
	9.0	7.9	132	33.5	127	32.2	119	29.9	115	28.7	111	27.8	104	25.5
	11.0	9.8	134	32.5	127	30.3	119	28.2	115	27.1	111	26.1	104	24.1
13.0	11.8	134	30.5	127	28.5	119	26.5	115	25.6	111	24.6	104	22.7	
15.0	13.7	134	28.8	127	26.9	119	25.1	115	24.2	111	23.3	104	21.5	
90% 96.3kW	-19.8	-20.0	69.7	26.3	69.5	27.4	69.3	28.5	69.2	29.1	69.1	29.6	69.0	30.7
	-18.8	-19.0	70.9	26.7	70.8	27.8	70.6	28.8	70.5	29.4	70.4	29.9	70.2	31.0
	-16.7	-17.0	73.7	27.4	73.5	28.5	73.3	29.5	73.2	30.0	73.1	30.5	72.9	31.6
	-13.7	-15.0	76.7	28.2	76.6	29.2	76.4	30.2	76.3	30.7	76.2	31.2	76.0	32.2
	-11.8	-13.0	80.1	29.0	79.9	29.9	79.8	30.9	79.7	31.4	79.6	31.8	79.4	32.8
	-9.8	-11.0	83.8	29.8	83.7	30.7	83.5	31.6	83.4	32.0	83.3	32.5	83.1	33.4
	-9.5	-10.0	85.8	30.2	85.6	31.1	85.5	31.8	85.4	32.4	85.3	32.8	85.1	33.7
	-8.5	-9.1	87.7	30.5	87.5	31.4	87.3	32.2	87.2	32.7	87.1	33.1	86.9	34.0
	-7.0	-7.6	90.9	31.1	90.7	31.9	90.6	32.7	90.5	33.2	90.4	33.6	90.2	33.7
	-5.0	-5.6	95.5	31.8	95.4	32.6	95.2	33.4	95.1	33.8	94.9	33.9	94.7	33.2
	-3.0	-3.7	100	32.5	100	33.3	99.8	34.0	99.6	34.5	99.4	34.9	99.2	34.2
	0.0	-0.7	108	33.6	107	34.0	105	33.4	103	33.1	100	31.9	93.3	29.3
	3.0	2.2	115	33.8	113	33.3	107	31.5	104	30.3	100	29.1	93.3	26.8
	5.0	4.1	119	33.4	114	32.0	107	29.7	104	28.6	100	27.5	93.3	25.3
	7.0	6.0	121	32.3	114	32.0	107	28.0	104	27.0	100	25.9	93.3	23.9
	9.0	7.9	121	30.4	114	28.7	107	26.0	104	25.5	100	24.5	93.3	22.6
	11.0	9.8	121	28.7	114	26.8	107	25.0	104	24.1	100	23.2	93.3	21.4
13.0	11.8	121	27.0	114	25.3	107	23.5	104	22.7	100	21.9	93.3	20.2	
15.0	13.7	121	25.5	114	23.9	107	22.3	104	21.5	100	20.7	93.3	19.2	
80% 85.6kW	-19.8	-20.0	69.3	28.5	69.1	29.4	69.0	30.4	68.9	30.9	68.8	31.4	68.7	32.4
	-18.8	-19.0	70.6	28.8	70.4	29.7	70.2	30.7	70.2	31.2	70.1	31.7	69.9	32.6
	-16.7	-17.0	73.3	29.4	73.1	30.4	73.0	31.3	72.9	31.8	72.8	32.2	72.6	33.1
	-13.7	-15.0	76.4	30.1	76.2	31.0	76.0	31.9	76.0	32.3	75.9	32.8	75.7	33.7
	-11.8	-13.0	79.5	30.8	79.4	31.7	79.4	32.5	79.3	33.0	79.3	33.4	78.4	33.7
	-9.8	-11.0	82.5	31.5	82.3	32.4	82.1	33.2	82.0	33.6	82.0	34.0	81.6	34.3
	-9.5	-10.0	84.5	31.9	84.3	32.7	84.1	33.5	84.0	33.9	84.0	34.2	83.6	34.3
	-8.5	-9.1	87.3	32.2	87.1	33.0	86.9	33.7	86.8	34.1	86.7	34.5	86.3	34.3
	-7.0	-7.6	90.6	32.7	90.4	33.5	90.3	34.2	90.2	34.6	90.1	35.0	89.7	34.3
	-5.0	-5.6	95.2	33.4	94.8	34.0	94.6	34.9	94.5	35.3	94.4	35.7	94.0	34.3
	-3.0	-3.7	99.9	34.0	99.7	34.6	99.5	35.4	99.4	35.8	99.3	36.2	98.9	34.3
	0.0	-0.7	105	33.4	101	32.3	95.2	30.0	92.1	28.9	89.1	27.8	83.0	25.6
	3.0	2.2	107	31.6	101	29.5	95.2	27.4	92.1	26.4	89.1	25.4	83.0	23.5
	5.0	4.1	107	29.8	101	27.8	95.2	25.9	92.1	24.9	89.1	24.0	83.0	22.2
	7.0	6.0	107	28.1	101	26.3	95.2	24.5	92.1	23.6	89.1	22.7	83.0	21.0
	9.0	7.9	107	26.5	101	24.8	95.2	23.1	92.1	22.3	89.1	21.5	83.0	19.9
	11.0	9.8	107	25.0	101	23.4	95.2	21.9	92.1	21.1	89.1	20.4	83.0	18.9
13.0	11.8	107	23.6	101	22.1	95.2	20.7	92.1	20.0	89.1	19.2	83.0	17.9	
15.0	13.7	107	22.4	101	21.0	95.2	19.6	92.1	18.9	89.1	18.3	83.0	17.0	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 74.9kW	-19.8	-20.0	69.0	30.6	68.8	31.5	68.7	32.3	68.6	32.7	68.5	33.2	68.2	33.8
	-18.8	-19.0	70.2	30.9	70.1	31.7	69.9	32.6	69.8	33.0	69.8	33.4	68.9	33.6
	-16.7	-17.0	72.9	31.5	72.8	32.3	72.6	33.1	72.6	33.5	72.5	33.9	70.5	33.3
	-13.7	-15.0	76.0	32.1	75.9	32.9	75.7	33.6	75.5	33.9	74.4	33.6	72.3	32.9
	-11.8	-13.0	79.4	32.7	79.2	33.4	78.5	33.8	77.5	33.5	76.5	33.2	72.6	31.4
	-9.8	-11.0	83.1	33.3	82.8	33.9	80.8	33.4	79.7	33.1	77.9	32.3	72.6	29.7
	-9.5	-10.0	85.1	33.6	84.0	33.7	82.0	33.2	80.6	32.7	77.9	31.4	72.6	28.9
	-8.5	-9.1	87.0	33.9	85.2	33.5	83.1	33.0	80.6	31.8	77.9	30.6	72.6	28.1
	-7.0	-7.6	89.2	33.7	87.1	33.2	83.3	31.7	80.6	30.5	77.9	29.3	72.6	26.9
	-5.0	-5.6	92.0	33.3	88.7	32.1	83.3	29.8	80.6	28.7	77.9	27.6	72.6	25.4
	-3.0	-3.7	94.0	32.5	88.7	30.3	83.3	28.1	80.6	27.1	77.9	26.1	72.6	24.0
	0.0	-0.7	94.0	29.6	88.7	27.6	83.3	25.7	80.6	24.8	77.9	23.8	72.6	22.0
	3.0	2.2	94.0	27.0	88.7	25.3	83.3	23.6	80.6	22.7	77.9	21.9	72.6	20.3
	5.0	4.1	94.0	25.5	88.7	23.9	83.3	22.3	80.6	21.5	77.9	20.6	72.6	19.2
	7.0	6.0	94.0	24.1	88.7	22.6	83.3	21.1	80.6	20.4	77.9	19.6	72.6	18.2
	9.0	7.9	94.0	22.8	88.7	21.4	83.3	20.0	80.6	19.3	77.9	18.8	72.6	17.3
	11.0	9.8	94.0	21.6	88.7	20.2	83.3	18.9	80.6	18.3	77.9	17.9	72.6	16.4
13.0	11.8	94.0	20.4	88.7	19.2	83.3	17.9	80.6	17.3	77.9	16.7	72.6	15.6	
15.0	13.7	94.0	19.3	88.7	18.2	83.3	17.0	80.6	16.5	77.9	15.9	72.6	14.8	
60% 64.2kW	-19.8	-20.0	68.6	32.7	68.5	33.5	67.7	33.7	66.8	33.4	65.9	33.1	62.2	31.0
	-18.8	-19.0	69.8	33.0	69.7	33.7	68.4	33.5	67.5	33.2	66.7	32.9	62.2	30.4
	-16.7	-17.0	72.6	33.5	71.8	33.7	70.1	33.1	69.1	32.8	66.8	31.5	62.2	29.0
	-13.7	-15.0	75.4	33.9	73.7	33.3	71.4	32.5	69.1	31.8	66.8	30.0	62.2	27.6
	-11.8	-13.0	77.5	33.5	75.7	33.0	71.4	30.8	69.1	29.8	66.8	28.5	62.2	26.2
	-9.8	-11.0	79.7	33.1	76.0	31.4	71.4	29.1	69.1	28.0	66.8	27.0	62.2	24.8
	-9.5	-10.0	80.6	32.7	76.0	30.5	71.4	28.2	69.1	27.3	66.8	26.2	62.2	24.2
	-8.5	-9.1	80.6	31.8	76.0	29.7	71.4	27.3	69.1	26.6	66.8	25.6	62.2	23.6
	-7.0	-7.6	80.6	30.4	76.0	28.4	71.4	26.4	69.1	25.5	66.8	24.5	62.2	22.6
	-5.0	-5.6	80.6	28.7	76.0	26.8	71.4	24.9	69.1	24.0	66.8	23.1	62.2	21.4
	-3.0	-3.7	80.6	27.1	76.0	25.3	71.4	23.6	69.1	22.8	66.8	21.9	62.2	20.3
	0.0	-0.7	80.6	24.7	76.0	23.2	71.4	21.6	69.1	20.9	66.8	20.1	62.2	18.6
	3.0	2.2	80.6	22.7	76.0	21.3	71.4	19.9	69.1	19.2	66.8	18.5	62.2	17.2
	5.0	4.1	80.6	21.5	76.0	20.2	71.4	18.9	69.1	18.2	66.8	17.6	62.2	16.3
	7.0	6.0	80.6	20.3	76.0	19.1	71.4	17.9	69.1	17.3	66.8	16.7	62.2	15.5
	9.0	7.9	80.6	19.3	76.0	18.1	71.4	17.0	69.1	16.4	66.8	15.9	62.2	14.8
	11.0	9.8	80.6	18.3	76.0	17.2	71.4	16.1	69.1	15.6	66.8	15.1	62.2	14.1
13.0	11.8	80.6	17.3	76.0	16.3	71.4	15.3	69.1	14.8	66.8	14.3	62.2	13.4	
15.0	13.7	80.6	16.5	76.0	15.5	71.4	14.6	69.1	14.1	66.8	13.7	62.2	12.8	
50% 53.5kW	-19.8	-20.0	66.0	33.1	65.9	31.7	59.5	29.4	57.6	28.3	55.7	27.2	51.9	25.1
	-18.8	-19.0	66.8	33.6	63.3	31.0	59.5	28.8	57.6	27.7	55.7	26.7	51.9	24.6
	-16.7	-17.0	67.1	31.7	63.3	29.6	59.5	27.5	57.6	26.5	55.7	25.5	51.9	23.5
	-13.7	-15.0	67.1	30.2	63.3	28.2	59.5	26.2	57.6	25.2	55.7	24.3	51.9	22.4
	-11.8	-13.0	67.1	28.6	63.3	26.7	59.5	24.9	57.6	24.0	55.7	23.1	51.9	21.4
	-9.8	-11.0	67.1	27.1	63.3	25.3	59.5	23.6	57.6	22.8	55.7	21.9	51.9	20.3
	-9.5	-10.0	67.1	26.4	63.3	24.7	59.5	23.0	57.6	22.2	55.7	21.4	51.9	19.8
	-8.5	-9.1	67.1	25.7	63.3	24.1	59.5	22.4	57.6	21.6	55.7	20.9	51.9	19.3
	-7.0	-7.6	67.1	24.6	63.3	23.1	59.5	21.5	57.6	20.8	55.7	20.0	51.9	18.6
	-5.0	-5.6	67.1	23.3	63.3	21.8	59.5	20.4	57.6	19.7	55.7	19.0	51.9	17.6
	-3.0	-3.7	67.1	22.0	63.3	20.7	59.5	19.3	57.6	18.7	55.7	18.0	51.9	16.7
	0.0	-0.7	67.1	20.2	63.3	19.0	59.5	17.8	57.6	17.2	55.7	16.6	51.9	15.5
	3.0	2.2	67.1	18.6	63.3	17.5	59.5	16.4	57.6	15.9	55.7	15.4	51.9	14.3
	5.0	4.1	67.1	17.7	63.3	16.6	59.5	15.6	57.6	15.1	55.7	14.6	51.9	13.6
	7.0	6.0	67.1	16.8	63.3	15.8	59.5	14.9	57.6	14.4	55.7	13.9	51.9	13.0
	9.0	7.9	67.1	15.9	63.3	15.0	59.5	14.1	57.6	13.7	55.7	13.3	51.9	12.4
	11.0	9.8	67.1	15.2	63.3	14.3	59.5	13.5	57.6	13.1	55.7	12.6	51.9	11.8
13.0	11.8	67.1	14.4	63.3	13.6	59.5	12.8	57.6	12.4	55.7	12.0	51.9	11.3	
15.0	13.7	67.1	13.7	63.3	13.0	59.5	12.2	57.6	11.9	55.7	11.5	51.9	10.8	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ40AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 148kW	-19.8	-20.0	77.7	20.8	77.5	22.5	77.2	24.2	77.0	25.0	76.9	25.9	76.6	27.5
	-18.8	-19.0	79.1	21.4	78.8	23.0	78.6	24.7	78.4	25.5	78.3	26.3	78.0	28.0
	-16.7	-17.0	82.1	22.5	81.9	24.1	81.6	25.7	81.4	26.5	81.3	27.3	81.0	28.8
	-13.7	-15.0	85.5	23.7	85.2	25.2	85.0	26.7	84.8	27.5	84.7	28.2	84.4	29.8
	-11.8	-13.0	89.3	24.9	89.0	26.3	88.7	27.8	88.5	28.5	88.4	29.2	88.1	30.7
	-9.8	-11.0	93.3	26.1	93.0	27.5	92.8	28.8	92.6	29.5	92.5	30.2	92.2	31.6
	-9.5	-10.0	95.5	26.7	95.2	28.0	94.9	29.4	94.8	30.0	94.6	30.7	94.4	32.0
	-8.5	-9.1	97.5	27.2	97.2	28.5	97.0	29.8	96.8	30.5	96.7	31.1	96.4	32.5
	-7.0	-7.6	101	28.0	101	29.3	100	30.6	100	31.2	100	31.9	99.9	33.1
	-5.0	-5.6	106	29.2	106	30.4	106	31.6	105	32.2	105	32.8	105	34.0
	-3.0	-3.7	111	30.2	111	31.3	111	32.5	110	33.1	110	33.6	110	34.8
	0.0	-0.7	120	31.7	120	32.8	119	33.9	119	34.4	119	34.9	119	36.0
	3.0	2.2	129	33.1	129	34.1	128	35.1	128	35.6	128	36.1	128	37.1
	5.0	4.1	135	34.0	135	34.9	135	35.9	135	36.3	135	36.8	134	37.7
	7.0	6.0	142	34.8	142	35.7	142	36.6	141	37.0	141	37.5	139	37.4
	9.0	7.9	149	35.6	149	36.4	149	37.3	149	37.7	148	38.1	141	36.0
	11.0	9.8	157	36.3	156	37.1	156	37.9	154	37.6	150	36.6	142	34.4
13.0	11.8	165	37.1	164	37.8	160	37.1	156	36.1	153	35.2	142	32.4	
15.0	13.7	173	37.7	170	37.5	162	35.7	158	34.5	153	33.3	142	30.6	
120% 136kW	-19.8	-20.0	77.4	23.1	77.1	24.6	76.8	26.2	76.7	27.0	76.6	27.7	76.3	29.3
	-18.8	-19.0	78.7	23.6	78.5	25.1	78.2	26.6	78.1	27.4	77.9	28.2	77.7	29.7
	-16.7	-17.0	81.8	24.7	81.5	26.1	81.2	27.6	81.1	28.3	81.0	29.0	80.7	30.5
	-13.7	-15.0	85.1	25.7	84.9	27.1	84.6	28.5	84.5	29.2	84.3	29.9	84.1	31.3
	-11.8	-13.0	88.9	26.8	88.6	28.2	88.3	29.5	88.2	30.2	88.1	30.8	87.8	32.2
	-9.8	-11.0	92.9	27.9	92.7	29.2	92.4	30.7	92.3	31.1	92.1	31.8	91.9	33.0
	-9.5	-10.0	95.1	28.5	94.8	29.7	94.6	31.0	94.4	31.6	94.3	32.2	94.1	33.5
	-8.5	-9.1	97.1	29.0	96.9	30.2	96.6	31.4	96.5	32.0	96.3	32.6	96.1	33.8
	-7.0	-7.6	101	29.8	100	30.9	100	32.1	100	32.7	99.9	33.3	99.6	34.4
	-5.0	-5.6	106	30.8	105	31.9	105	33.0	105	33.6	105	34.1	105	35.2
	-3.0	-3.7	111	31.7	111	32.8	110	33.9	110	34.4	110	34.9	110	36.0
	0.0	-0.7	120	33.2	119	34.1	119	35.1	119	35.6	119	36.1	118	37.1
	3.0	2.2	129	34.5	128	35.1	128	36.3	128	36.7	128	37.2	127	38.0
	5.0	4.1	135	35.3	135	36.1	135	37.0	134	37.4	134	37.9	129	36.5
	7.0	6.0	142	36.0	142	36.8	141	37.7	141	38.1	138	37.1	131	35.2
	9.0	7.9	149	36.7	149	37.5	147	37.7	143	36.7	140	35.8	131	33.2
	11.0	9.8	156	37.4	155	38.1	149	36.2	145	35.3	141	34.1	131	31.3
13.0	11.8	164	38.4	158	36.6	151	34.7	146	33.3	141	32.0	131	29.5	
15.0	13.7	167	38.9	160	35.2	151	32.7	146	31.5	141	30.3	131	27.9	
110% 125kW	-19.8	-20.0	77.0	25.1	76.7	26.8	76.5	28.2	76.4	28.9	76.2	29.6	76.0	31.0
	-18.8	-19.0	78.4	25.8	78.1	27.2	77.9	28.6	77.7	29.3	77.6	30.0	77.4	31.4
	-16.7	-17.0	81.4	26.8	81.1	28.1	80.9	29.5	80.8	30.1	80.6	30.8	80.4	32.1
	-13.7	-15.0	84.7	27.8	84.5	29.1	84.3	30.3	84.1	31.0	84.0	31.6	83.8	32.9
	-11.8	-13.0	88.3	28.8	88.2	30.0	88.0	31.2	87.9	31.9	87.7	32.5	87.5	33.7
	-9.8	-11.0	92.6	29.8	92.3	31.0	92.1	32.1	91.9	32.7	91.8	33.3	91.6	34.5
	-9.5	-10.0	94.8	30.3	94.5	31.4	94.2	32.6	94.1	33.1	94.0	33.7	93.8	34.9
	-8.5	-9.1	96.8	30.7	96.5	31.9	96.3	33.0	96.1	33.5	96.0	34.1	95.8	35.2
	-7.0	-7.6	100	31.5	100	32.5	99.8	33.6	99.7	34.2	99.6	34.7	99.3	35.8
	-5.0	-5.6	105	32.4	105	33.4	105	34.5	105	35.0	105	35.5	104	36.5
	-3.0	-3.7	110	33.3	110	34.3	110	35.2	110	35.7	110	36.2	109	37.2
	0.0	-0.7	119	34.6	119	35.5	119	36.4	119	36.9	118	37.3	117	37.6
	3.0	2.2	128	35.8	128	36.6	128	37.5	128	37.9	126	37.5	120	35.5
	5.0	4.1	135	36.5	134	37.3	134	38.0	131	37.0	128	36.1	120	33.7
	7.0	6.0	141	37.2	141	38.0	136	36.5	133	35.6	129	34.6	120	31.8
	9.0	7.9	148	37.9	144	36.9	138	35.2	134	33.9	129	32.6	120	30.0
	11.0	9.8	153	37.2	146	35.6	138	33.2	134	32.0	129	30.7	120	28.3
13.0	11.8	155	35.8	147	33.7	138	31.3	134	30.1	129	28.9	120	26.7	
15.0	13.7	156	34.1	147	31.8	138	29.5	134	28.4	129	27.4	120	25.2	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 114kW	-19.8	-20.0	76.6	27.6	76.4	28.9	76.1	30.2	76.0	30.8	75.9	31.5	75.7	32.8
	-18.8	-19.0	78.0	28.0	77.7	29.3	77.5	30.6	77.4	31.2	77.3	31.8	77.1	33.1
	-16.7	-17.0	81.0	28.9	80.8	30.1	80.5	31.4	80.4	32.0	80.3	32.6	80.1	33.8
	-13.7	-15.0	84.4	29.8	84.1	31.0	83.9	32.2	83.8	32.7	83.7	33.3	83.5	34.5
	-11.8	-13.0	88.1	30.7	87.9	31.9	87.6	33.0	87.5	33.5	87.4	34.1	87.2	35.2
	-9.8	-11.0	92.2	31.7	91.9	32.7	91.7	33.8	91.6	34.3	91.5	34.8	91.3	35.9
	-9.5	-10.0	94.3	32.1	94.1	33.2	93.9	34.2	93.8	34.7	93.7	35.2	93.5	36.3
	-8.5	-9.1	96.4	32.5	96.1	33.5	95.9	34.5	95.8	35.1	95.7	35.6	95.5	36.6
	-7.0	-7.6	99.9	33.2	99.7	34.2	99.5	35.1	99.4	35.6	99.2	36.1	99.0	37.1
	-5.0	-5.6	105	34.1	105	35.0	104	35.9	104	36.4	104	36.8	104	37.8
	-3.0	-3.7	110	34.8	110	35.7	110	36.6	109	37.1	109	37.5	109	37.1
	0.0	-0.7	119	36.0	119	36.9	118	37.7	118	37.9	115	36.9	109	34.9
	3.0	2.2	128	37.1	128	37.9	123	36.6	120	35.7	117	34.8	109	31.9
	5.0	4.1	134	37.8	131	37.0	125	35.3	121	34.1	117	32.9	109	30.1
	7.0	6.0	138	37.3	133	35.6	126	33.4	121	32.1	117	30.9	109	28.4
	9.0	7.9	140	35.9	134	33.9	126	31.5	121	30.3	117	29.9	109	26.8
	11.0	9.8	142	34.3	134	32.0	126	29.7	121	28.6	117	27.5	109	25.4
13.0	11.8	142	32.2	134	30.1	126	28.0	121	27.0	117	25.9	109	24.0	
15.0	13.7	142	30.4	134	28.4	126	26.5	121	25.5	117	24.6	109	22.7	
90% 102kW	-19.8	-20.0	76.2	29.9	76.0	31.0	75.8	32.2	75.7	32.8	75.6	33.4	75.4	34.5
	-18.8	-19.0	77.6	30.3	77.4	31.4	77.2	32.5	77.1	33.1	77.0	33.7	76.8	34.8
	-16.7	-17.0	80.6	31.1	80.4	32.2	80.2	33.2	80.1	33.8	80.0	34.3	79.8	35.4
	-13.7	-15.0	84.0	31.9	83.8	32.9	83.6	34.0	83.5	34.6	83.4	35.0	83.2	36.1
	-11.8	-13.0	87.7	32.7	87.5	33.7	87.3	34.7	87.2	35.2	87.1	35.7	86.9	36.7
	-9.8	-11.0	91.8	33.5	91.6	34.5	91.4	35.4	91.3	35.9	91.2	36.4	91.0	37.3
	-9.5	-10.0	93.9	33.9	93.7	34.9	93.6	35.8	93.5	36.3	93.4	36.7	93.2	37.7
	-8.5	-9.1	96.0	34.3	95.8	35.2	95.6	35.9	95.5	36.6	95.4	37.0	95.2	37.9
	-7.0	-7.6	99.5	34.9	99.3	35.8	99.1	36.6	99.0	37.1	98.9	37.5	98.7	38.9
	-5.0	-5.6	105	35.7	104	36.5	104	37.4	104	37.8	103	37.5	103	38.5
	-3.0	-3.7	110	36.4	109	37.2	109	38.0	107	37.1	104	36.1	98.4	33.9
	0.0	-0.7	118	37.5	117	37.6	112	35.8	109	34.9	106	33.6	98.4	30.9
	3.0	2.2	125	37.1	120	35.4	113	33.2	109	31.9	106	30.7	98.4	28.2
	5.0	4.1	126	35.7	120	33.7	113	31.3	109	30.1	106	28.9	98.4	26.7
	7.0	6.0	127	34.0	120	32.0	113	29.5	109	28.4	106	27.3	98.4	25.2
	9.0	7.9	127	32.1	120	29.9	113	27.8	109	26.8	106	25.8	98.4	23.8
	11.0	9.8	127	30.3	120	28.3	113	26.3	109	25.4	106	24.4	98.4	22.6
13.0	11.8	127	28.5	120	26.6	113	24.8	109	23.9	106	23.1	98.4	21.3	
15.0	13.7	127	26.9	120	25.2	113	23.5	109	22.7	106	21.9	98.4	20.3	
80% 90.8kW	-19.8	-20.0	75.8	32.1	75.6	33.2	75.5	34.2	75.4	34.7	75.3	35.2	75.1	36.3
	-18.8	-19.0	77.2	32.5	77.0	33.5	76.8	34.5	76.7	35.0	76.7	35.5	76.5	36.5
	-16.7	-17.0	80.2	33.2	80.0	34.2	79.9	35.1	79.8	35.6	79.7	36.1	79.5	37.1
	-13.7	-15.0	83.6	33.9	83.4	34.8	83.2	35.8	83.1	36.2	83.1	36.7	82.9	37.6
	-11.8	-13.0	87.5	34.7	87.1	35.5	87.0	36.4	86.9	36.9	86.8	37.3	85.2	37.2
	-9.8	-11.0	91.4	35.4	91.2	36.2	91.0	37.1	90.9	37.5	90.9	37.9	86.3	35.9
	-9.5	-10.0	93.6	35.8	93.4	36.6	93.2	37.4	93.1	37.8	91.5	37.2	86.9	35.2
	-8.5	-9.1	95.6	36.1	95.4	36.9	95.2	37.7	94.4	37.6	92.1	36.6	87.5	34.7
	-7.0	-7.6	99.1	36.6	99.0	37.4	97.6	37.5	95.3	36.5	93.1	35.6	87.5	33.1
	-5.0	-5.6	104	37.3	104	37.8	99.0	36.0	96.7	35.1	93.9	34.0	87.5	31.2
	-3.0	-3.7	109	38.0	105	36.4	100	34.7	97.2	33.4	93.9	32.0	87.5	29.5
	0.0	-0.7	112	35.9	107	34.0	100	31.6	97.2	30.4	93.9	29.2	87.5	26.9
	3.0	2.2	113	33.3	107	31.1	100	28.9	97.2	27.8	93.9	26.8	87.5	24.7
	5.0	4.1	113	31.4	107	29.3	100	27.3	97.2	26.3	93.9	25.3	87.5	23.4
	7.0	6.0	113	29.6	107	27.7	100	25.8	97.2	24.8	93.9	23.9	87.5	22.1
	9.0	7.9	113	27.9	107	26.1	100	24.4	97.2	23.5	93.9	22.6	87.5	21.0
	11.0	9.8	113	26.4	107	24.7	100	23.1	97.2	22.3	93.9	21.5	87.5	19.9
13.0	11.8	113	24.9	107	23.3	100	21.8	97.2	21.1	93.9	20.3	87.5	18.8	
15.0	13.7	113	23.6	107	22.1	100	20.7	97.2	20.0	93.9	19.3	87.5	17.9	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 79.5kW	-19.8	-20.0	75.4	34.4	75.3	35.3	75.1	36.2	75.0	36.6	75.0	37.1	74.3	37.6
	-18.8	-19.0	76.8	34.7	76.6	35.6	76.5	36.5	76.4	36.9	76.3	37.4	74.7	37.1
	-16.7	-17.0	79.8	35.3	79.7	36.2	79.5	37.0	79.4	37.4	79.4	37.9	75.5	35.9
	-13.7	-15.0	83.2	36.0	83.0	36.8	82.9	37.6	82.4	37.7	80.4	36.7	76.4	34.8
	-11.8	-13.0	86.9	36.6	86.8	37.4	85.5	37.4	83.5	36.4	81.5	35.5	76.6	33.0
	-9.8	-11.0	91.0	37.3	90.6	37.8	86.6	36.0	84.6	35.1	82.2	34.0	76.6	31.2
	-9.5	-10.0	93.2	37.6	91.2	37.1	87.2	35.3	85.0	34.4	82.2	33.0	76.6	30.4
	-8.5	-9.1	95.2	37.9	91.7	36.5	87.7	34.8	85.0	33.5	82.2	32.2	76.6	29.6
	-7.0	-7.6	96.7	37.1	92.7	35.4	87.9	33.3	85.0	32.0	82.2	30.8	76.6	28.3
	-5.0	-5.6	98.1	35.7	93.5	33.8	87.9	31.4	85.0	30.2	82.2	29.0	76.6	26.7
	-3.0	-3.7	99.1	34.2	93.5	31.9	87.9	29.6	85.0	28.5	82.2	27.4	76.6	25.3
	0.0	-0.7	99.1	31.1	93.5	29.1	87.9	27.1	85.0	26.1	82.2	25.1	76.6	23.2
	3.0	2.2	99.1	28.5	93.5	26.6	87.9	24.8	85.0	23.9	82.2	23.1	76.6	21.3
	5.0	4.1	99.1	26.9	93.5	25.2	87.9	23.5	85.0	22.6	82.2	21.7	76.6	20.2
	7.0	6.0	99.1	25.4	93.5	23.8	87.9	22.2	85.0	21.4	82.2	20.4	76.6	19.2
	9.0	7.9	99.1	24.0	93.5	22.5	87.9	21.1	85.0	20.3	82.2	19.6	76.6	18.2
	11.0	9.8	99.1	22.8	93.5	21.3	87.9	20.0	85.0	19.3	82.2	18.6	76.6	17.3
13.0	11.8	99.1	21.5	93.5	20.2	87.9	18.9	85.0	18.3	82.2	17.7	76.6	16.4	
15.0	13.7	99.1	20.4	93.5	19.2	87.9	18.0	85.0	17.4	82.2	16.8	76.6	15.6	
60% 68.1kW	-19.8	-20.0	75.0	36.7	74.9	37.4	73.4	37.1	71.7	36.2	70.0	35.2	65.6	32.7
	-18.8	-19.0	76.4	36.9	76.3	37.7	73.8	36.6	72.1	35.9	70.4	34.7	65.6	32.0
	-16.7	-17.0	79.4	37.5	78.1	37.2	74.6	35.4	72.9	34.5	70.5	33.2	65.6	30.5
	-13.7	-15.0	82.4	37.7	79.0	36.0	75.3	34.2	72.9	32.8	70.5	31.6	65.6	29.0
	-11.8	-13.0	83.4	36.4	80.0	34.8	75.3	32.4	72.4	31.1	70.5	29.9	65.6	27.6
	-9.8	-11.0	84.5	35.1	80.1	33.0	75.3	30.6	72.9	29.5	70.5	28.3	65.6	26.1
	-9.5	-10.0	85.0	34.4	80.1	32.0	75.3	29.8	72.9	28.7	70.5	27.6	65.6	25.4
	-8.5	-9.1	85.0	33.5	80.1	31.2	75.3	29.0	72.9	27.9	70.5	26.9	65.6	24.8
	-7.0	-7.6	85.0	32.0	80.1	29.9	75.3	27.9	72.9	26.8	70.5	25.8	65.6	23.8
	-5.0	-5.6	85.0	30.2	80.1	28.2	75.3	26.2	72.9	25.3	70.5	24.3	65.6	22.5
	-3.0	-3.7	85.0	28.5	80.1	26.6	75.3	24.8	72.9	23.9	70.5	23.1	65.6	21.3
	0.0	-0.7	85.0	26.0	80.1	24.4	75.3	22.8	72.9	22.0	70.5	21.2	65.6	19.6
	3.0	2.2	85.0	23.9	80.1	22.4	75.3	21.0	72.9	20.2	70.5	19.5	65.6	18.1
	5.0	4.1	85.0	22.6	80.1	21.2	75.3	19.9	72.9	19.2	70.5	18.5	65.6	17.2
	7.0	6.0	85.0	21.4	80.1	20.1	75.3	18.8	72.9	18.2	70.5	17.6	65.6	16.4
	9.0	7.9	85.0	20.3	80.1	19.1	75.3	17.9	72.9	17.3	70.5	16.7	65.6	15.6
	11.0	9.8	85.0	19.3	80.1	18.1	75.3	17.0	72.9	16.5	70.5	15.9	65.6	14.8
13.0	11.8	85.0	18.3	80.1	17.2	75.3	16.2	72.9	15.6	70.5	15.1	65.6	14.1	
15.0	13.7	85.0	17.4	80.1	16.4	75.3	15.4	72.9	14.9	70.5	14.4	65.6	13.5	
50% 56.8kW	-19.8	-20.0	70.3	35.4	66.8	33.4	62.8	31.0	60.7	29.8	58.7	28.7	54.7	26.4
	-18.8	-19.0	70.6	34.9	66.8	32.6	62.8	30.3	60.7	29.2	58.7	28.1	54.7	25.9
	-16.7	-17.0	70.8	34.4	66.8	31.1	62.8	29.0	60.7	27.9	58.7	26.8	54.7	24.8
	-13.7	-15.0	70.8	33.9	66.8	29.6	62.8	27.6	60.7	26.6	58.7	25.6	54.7	23.6
	-11.8	-13.0	70.8	33.4	66.8	28.1	62.8	26.2	60.7	25.2	58.7	24.3	54.7	22.5
	-9.8	-11.0	70.8	32.9	66.8	26.7	62.8	24.8	60.7	24.0	58.7	23.1	54.7	21.4
	-9.5	-10.0	70.8	32.4	66.8	25.9	62.8	24.2	60.7	23.3	58.7	22.5	54.7	20.8
	-8.5	-9.1	70.8	31.9	66.8	25.3	62.8	23.6	60.7	22.8	58.7	21.9	54.7	20.3
	-7.0	-7.6	70.8	31.4	66.8	24.3	62.8	22.7	60.7	21.9	58.7	21.1	54.7	19.5
	-5.0	-5.6	70.8	30.9	66.8	22.9	62.8	21.4	60.7	20.7	58.7	20.0	54.7	18.5
	-3.0	-3.7	70.8	30.4	66.8	21.7	62.8	20.3	60.7	19.6	58.7	19.0	54.7	17.6
	0.0	-0.7	70.8	29.9	66.8	20.0	62.8	18.7	60.7	18.1	58.7	17.5	54.7	16.3
	3.0	2.2	70.8	29.4	66.8	18.5	62.8	17.3	60.7	16.7	58.7	16.2	54.7	15.1
	5.0	4.1	70.8	28.9	66.8	17.5	62.8	16.5	60.7	15.9	58.7	15.4	54.7	14.4
	7.0	6.0	70.8	28.4	66.8	16.7	62.8	15.6	60.7	15.2	58.7	14.7	54.7	13.7
	9.0	7.9	70.8	27.9	66.8	15.8	62.8	14.9	60.7	14.4	58.7	14.0	54.7	13.1
	11.0	9.8	70.8	27.4	66.8	15.1	62.8	14.2	60.7	13.8	58.7	13.3	54.7	12.5
13.0	11.8	70.8	26.9	66.8	14.4	62.8	13.5	60.7	13.1	58.7	12.7	54.7	11.9	
15.0	13.7	70.8	26.4	66.8	13.7	62.8	12.9	60.7	12.5	58.7	12.1	54.7	11.4	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ42AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 156kW	-19.8	-20.0	84.3	24.0	84.0	25.7	83.7	27.5	83.6	28.3	83.4	29.2	83.1	31.0
	-18.8	-19.0	85.8	24.5	85.5	26.3	85.2	28.0	85.1	28.8	84.9	29.7	84.6	31.4
	-16.7	-17.0	89.1	25.7	88.8	27.4	88.5	29.1	88.4	29.9	88.2	30.7	87.9	32.4
	-13.7	-15.0	92.8	27.0	92.5	28.6	92.2	30.1	92.1	30.9	91.9	31.7	91.6	33.3
	-11.8	-13.0	96.9	28.2	96.6	29.7	96.3	31.3	96.1	32.0	96.0	32.8	95.7	34.3
	-9.8	-11.0	101	29.5	101	30.9	101	32.4	101	33.1	100	33.8	100	35.2
	-9.5	-10.0	104	30.1	103	31.5	103	32.9	103	33.6	103	34.3	102	35.7
	-8.5	-9.1	106	30.6	106	32.0	105	33.4	105	34.1	105	34.8	105	36.1
	-7.0	-7.6	110	31.5	109	32.8	109	34.2	109	34.8	109	35.5	109	36.8
	-5.0	-5.6	115	32.7	115	33.9	115	35.2	114	35.8	114	36.5	114	37.7
	-3.0	-3.7	121	33.8	120	35.0	120	36.2	120	36.8	120	37.4	119	38.6
	0.0	-0.7	130	35.4	130	36.5	129	37.6	129	38.1	129	38.9	129	39.8
	3.0	2.2	140	36.8	140	37.8	139	38.9	139	39.4	139	39.9	139	40.9
	5.0	4.1	147	37.7	147	38.7	146	39.7	146	40.2	146	40.7	146	41.6
	7.0	6.0	154	38.6	154	39.5	154	40.4	153	40.9	153	41.4	150	40.8
	9.0	7.9	162	39.4	161	40.2	161	41.1	161	41.6	161	41.9	150	38.4
	11.0	9.8	170	40.1	169	41.0	169	41.8	166	41.2	166	39.5	150	36.2
13.0	11.8	178	40.9	178	41.7	172	40.2	166	38.6	161	37.1	150	34.1	
15.0	13.7	187	41.6	183	40.9	172	37.9	166	36.4	161	35.0	150	32.2	
120% 144kW	-19.8	-20.0	83.9	26.3	83.6	27.9	83.4	29.6	83.2	30.4	83.1	31.2	82.8	32.8
	-18.8	-19.0	85.4	26.9	85.1	28.5	84.9	30.1	84.7	30.9	84.6	31.6	84.3	33.2
	-16.7	-17.0	88.7	28.0	88.5	29.5	88.2	31.0	88.0	31.8	87.9	32.6	87.6	34.1
	-13.7	-15.0	92.4	29.1	92.2	30.6	91.9	32.0	91.7	32.8	91.6	33.5	91.3	35.0
	-11.8	-13.0	96.5	30.3	96.2	31.7	95.9	32.9	95.8	33.8	95.7	34.5	95.4	35.9
	-9.8	-11.0	101	31.4	101	32.7	100	34.0	100	34.8	100	35.4	99.8	36.8
	-9.5	-10.0	103	32.0	103	33.3	103	34.6	103	35.2	102	35.9	102	37.2
	-8.5	-9.1	105	32.5	105	33.8	105	35.0	105	35.7	105	36.3	104	37.6
	-7.0	-7.6	109	33.3	109	34.5	109	35.8	109	36.4	108	37.0	108	38.2
	-5.0	-5.6	115	34.4	114	35.6	114	36.7	114	37.3	114	37.9	114	39.1
	-3.0	-3.7	120	35.4	120	36.5	120	37.6	120	38.2	119	38.7	119	39.8
	0.0	-0.7	130	36.9	129	38.1	129	38.9	129	39.4	129	40.0	129	41.0
	3.0	2.2	140	38.2	139	39.5	139	40.1	139	40.6	139	41.1	138	41.8
	5.0	4.1	146	39.0	146	40.1	146	40.8	146	41.3	146	41.8	138	39.3
	7.0	6.0	154	39.8	153	40.7	153	41.5	153	42.0	148	40.4	138	37.0
	9.0	7.9	161	40.6	161	41.4	158	41.2	153	39.6	148	38.0	138	34.9
	11.0	9.8	169	41.3	169	41.9	158	38.8	153	37.3	148	35.8	138	32.9
13.0	11.8	178	42.0	169	39.4	158	36.5	153	35.1	148	33.7	138	31.0	
15.0	13.7	179	42.9	169	37.1	158	34.4	153	33.1	148	31.8	138	29.3	
110% 132kW	-19.8	-20.0	83.5	28.1	83.2	30.2	83.0	31.7	82.9	32.4	82.7	33.2	82.5	34.6
	-18.8	-19.0	85.0	28.2	84.8	30.7	84.5	32.1	84.4	32.8	84.3	33.6	84.0	35.0
	-16.7	-17.0	88.3	30.2	88.1	31.6	87.8	33.0	87.7	33.7	87.6	34.4	87.3	35.8
	-13.7	-15.0	92.0	31.3	91.8	32.6	91.5	33.9	91.4	34.6	91.3	35.3	91.0	36.6
	-11.8	-13.0	95.7	32.3	95.8	33.6	95.6	34.9	95.4	35.5	95.3	36.2	95.1	37.5
	-9.8	-11.0	101	33.4	100	34.6	100	35.8	99.9	36.4	99.8	37.0	99.5	38.3
	-9.5	-10.0	103	33.9	103	35.1	102	36.3	102	36.9	102	37.5	102	38.7
	-8.5	-9.1	105	34.4	105	35.5	105	36.7	104	37.3	104	37.9	104	39.0
	-7.0	-7.6	109	35.1	109	36.2	108	37.4	108	37.9	108	38.5	108	39.6
	-5.0	-5.6	114	36.1	114	37.2	114	38.2	114	38.8	114	39.3	113	40.4
	-3.0	-3.7	120	37.0	120	38.0	119	39.1	119	39.6	119	40.1	119	41.1
	0.0	-0.7	129	38.4	129	39.3	129	40.3	129	40.7	129	41.2	127	41.3
	3.0	2.2	139	39.6	139	40.5	139	41.4	139	41.8	136	41.0	127	37.6
	5.0	4.1	146	40.4	146	41.2	145	41.9	141	40.2	136	38.6	127	35.4
	7.0	6.0	153	41.1	153	41.9	145	39.4	141	37.8	136	36.3	127	33.4
	9.0	7.9	161	41.8	155	40.0	145	37.1	141	35.7	136	34.2	127	31.5
	11.0	9.8	164	40.5	155	37.7	145	35.0	141	33.6	136	32.3	127	29.7
13.0	11.8	164	38.0	155	35.4	145	32.9	141	31.7	136	30.4	127	28.0	
15.0	13.7	164	35.9	155	33.4	145	31.1	141	29.9	136	28.8	127	26.6	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 120kW	-19.8	-20.0	83.1	31.1	82.9	32.4	82.6	33.8	82.5	34.5	82.4	35.1	82.2	36.5
	-18.8	-19.0	84.6	31.5	84.4	32.9	84.1	34.2	84.0	34.8	83.9	35.5	83.7	36.8
	-16.7	-17.0	87.9	32.5	87.7	33.7	87.5	35.0	87.3	35.6	87.2	36.3	87.0	37.6
	-13.7	-15.0	91.6	33.4	91.4	34.6	91.2	35.9	91.0	36.5	90.9	37.1	90.7	38.3
	-11.8	-13.0	95.7	34.4	95.4	35.5	95.2	36.7	95.1	37.3	95.0	37.9	94.7	39.0
	-9.8	-11.0	100	35.3	99.9	36.4	99.6	37.6	99.5	38.1	99.4	38.7	99.2	39.8
	-9.5	-10.0	102	35.8	102	36.9	102	38.0	102	38.5	102	39.1	102	40.1
	-8.5	-9.1	105	36.2	104	37.3	104	38.3	104	38.9	104	39.4	104	40.5
	-7.0	-7.6	109	36.9	108	37.9	108	39.0	108	39.5	108	40.0	108	41.0
	-5.0	-5.6	114	37.8	114	38.8	113	39.8	113	40.2	113	40.7	113	41.7
	-3.0	-3.7	119	38.6	119	39.6	119	40.5	119	41.0	119	41.4	119	42.4
	0.0	-0.7	129	39.9	129	40.7	128	41.6	128	41.8	124	40.0	124	41.5
	3.0	2.2	139	41.0	139	41.8	132	39.6	128	38.0	124	36.5	115	33.5
	5.0	4.1	146	41.7	140	40.2	132	37.3	128	35.8	124	34.7	115	31.6
	7.0	6.0	149	40.6	140	37.8	132	35.1	128	33.8	124	32.9	115	29.9
	9.0	7.9	149	38.3	140	35.6	132	33.1	128	31.8	124	30.8	115	28.2
	11.0	9.8	149	36.0	140	33.6	132	31.2	128	30.1	124	28.9	115	26.7
	13.0	11.8	149	33.9	140	31.6	132	29.4	128	28.4	124	27.3	115	25.2
15.0	13.7	149	32.0	140	29.9	132	27.9	128	26.8	124	25.8	115	23.9	
90% 108kW	-19.8	-20.0	82.7	33.4	82.5	34.7	82.3	35.9	82.2	36.5	82.1	37.1	81.8	38.3
	-18.8	-19.0	84.2	33.9	84.0	35.1	83.8	36.2	83.7	36.9	83.6	37.4	83.4	38.6
	-16.7	-17.0	87.5	34.7	87.3	35.8	87.1	37.0	87.0	37.6	86.9	38.1	86.7	39.3
	-13.7	-15.0	91.2	35.6	91.0	36.7	90.8	37.8	90.7	38.4	90.6	38.8	90.4	39.9
	-11.8	-13.0	95.3	36.4	95.1	37.5	94.9	38.5	94.7	39.1	94.6	39.6	94.4	40.6
	-9.8	-11.0	99.7	37.3	99.5	38.3	99.3	39.3	99.2	39.8	99.1	40.3	98.9	41.3
	-9.5	-10.0	102	37.7	102	38.7	102	39.7	102	40.2	101	40.6	101	41.6
	-8.5	-9.1	104	38.1	104	39.0	104	40.0	104	40.5	104	41.0	103	41.9
	-7.0	-7.6	108	38.7	108	39.6	108	40.0	108	41.0	107	41.5	104	40.1
	-5.0	-5.6	114	39.5	113	40.4	113	41.3	113	41.7	111	41.1	104	37.7
	-3.0	-3.7	119	40.3	119	41.1	119	41.9	115	40.4	111	38.7	104	35.5
	0.0	-0.7	128	41.4	126	41.2	119	38.2	115	36.7	111	35.2	104	32.4
	3.0	2.2	134	40.3	126	37.6	119	34.9	115	33.5	111	32.2	104	29.7
	5.0	4.1	134	38.0	126	35.1	119	32.9	115	31.6	111	30.4	104	28.0
	7.0	6.0	134	35.8	126	32.8	119	31.0	115	29.8	111	28.7	104	26.5
	9.0	7.9	134	33.7	126	31.2	119	29.3	115	28.2	111	27.1	104	25.1
	11.0	9.8	134	31.8	126	29.7	119	27.7	115	26.7	111	25.7	104	23.7
	13.0	11.8	134	30.0	126	28.0	119	26.1	115	25.2	111	24.3	104	22.5
15.0	13.7	134	28.4	126	26.5	119	24.8	115	23.9	111	23.0	104	21.3	
80% 96.0kW	-19.8	-20.0	82.3	35.8	82.1	36.9	81.9	38.0	81.8	38.5	81.7	39.1	81.5	40.2
	-18.8	-19.0	83.8	36.2	83.6	37.2	83.4	38.3	83.3	38.8	83.2	39.4	83.1	40.4
	-16.7	-17.0	87.1	36.9	86.9	38.0	86.7	39.0	86.6	39.5	86.6	40.0	86.4	41.0
	-13.7	-15.0	90.8	37.7	90.6	38.7	90.4	39.7	90.3	40.1	90.2	40.6	90.1	41.6
	-11.8	-13.0	94.5	38.5	94.7	39.4	94.5	40.3	94.4	40.8	94.3	41.3	92.0	40.7
	-9.8	-11.0	99.3	39.2	99.1	40.1	98.9	41.0	98.8	41.5	98.7	41.9	92.0	38.4
	-9.5	-10.0	102	39.6	101	40.5	101	41.4	101	41.8	98.8	40.7	92.0	37.3
	-8.5	-9.1	104	40.0	104	40.8	103	41.7	102	41.3	98.8	39.6	92.0	36.4
	-7.0	-7.6	108	40.5	108	41.3	106	41.1	102	39.5	98.8	37.9	92.0	34.8
	-5.0	-5.6	113	41.2	112	41.7	106	38.6	102	37.1	98.8	35.6	92.0	32.7
	-3.0	-3.7	119	41.9	112	39.2	106	36.4	102	35.0	98.8	33.6	92.0	30.9
	0.0	-0.7	119	38.3	112	35.7	106	33.2	102	31.9	98.8	30.7	92.0	28.3
	3.0	2.2	119	35.0	112	32.6	106	30.3	102	29.2	98.8	28.1	92.0	25.9
	5.0	4.1	119	33.0	112	30.8	106	28.7	102	27.6	98.8	26.6	92.0	24.5
	7.0	6.0	119	31.1	112	29.1	106	27.1	102	26.1	98.8	25.1	92.0	23.2
	9.0	7.9	119	29.4	112	27.5	106	25.6	102	24.7	98.8	23.8	92.0	22.0
	11.0	9.8	119	27.8	112	26.0	106	24.3	102	23.4	98.8	22.6	92.0	20.9
	13.0	11.8	119	26.2	112	24.6	106	22.9	102	22.1	98.8	21.4	92.0	19.8
15.0	13.7	119	24.8	112	23.3	106	21.8	102	21.0	98.8	20.3	92.0	18.8	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 84.0kW	-19.8	-20.0	81.9	38.2	81.7	39.1	81.5	40.1	81.5	40.6	81.4	41.0	80.5	41.4
	-18.8	-19.0	83.4	38.5	83.2	39.4	83.1	40.4	83.0	40.8	82.9	41.3	80.5	40.5
	-16.7	-17.0	86.7	39.2	86.5	40.1	86.4	41.0	86.3	41.4	86.2	41.8	80.5	38.5
	-13.7	-15.0	90.4	39.8	90.2	40.7	90.1	41.6	89.4	41.6	86.5	39.9	80.5	36.6
	-11.8	-13.0	94.5	40.5	94.3	41.3	92.4	40.9	89.4	39.3	86.5	37.7	80.5	34.6
	-9.8	-11.0	98.9	41.2	98.3	41.7	92.4	38.6	89.4	37.1	86.5	35.7	80.5	32.8
	-9.5	-10.0	101	41.5	98.3	40.5	92.4	37.5	89.4	36.1	86.5	34.6	80.5	31.8
	-8.5	-9.1	103	41.8	98.3	39.4	92.4	36.5	89.4	35.1	86.5	33.7	80.5	31.0
	-7.0	-7.6	104	40.4	98.3	37.7	92.4	34.9	89.4	33.6	86.5	32.3	80.5	29.7
	-5.0	-5.6	104	38.0	98.3	35.4	92.4	32.9	89.4	31.7	86.5	30.4	80.5	28.0
	-3.0	-3.7	104	35.8	98.3	33.4	92.4	31.1	89.4	29.9	86.5	28.8	80.5	26.5
	0.0	-0.7	104	32.7	98.3	30.5	92.4	28.4	89.4	27.4	86.5	26.3	80.5	24.3
	3.0	2.2	104	29.9	98.3	28.0	92.4	26.1	89.4	25.1	86.5	24.2	80.5	22.4
	5.0	4.1	104	28.2	98.3	26.4	92.4	24.7	89.4	23.8	86.5	22.7	80.5	21.2
	7.0	6.0	104	26.7	98.3	25.0	92.4	23.4	89.4	22.5	86.5	21.7	80.5	20.2
	9.0	7.9	104	25.3	98.3	23.7	92.4	22.1	89.4	21.4	86.5	20.8	80.5	19.1
11.0	9.8	104	23.9	98.3	22.4	92.4	21.0	89.4	20.3	86.5	19.6	80.5	18.2	
13.0	11.8	104	22.6	98.3	21.2	92.4	19.9	89.4	19.2	86.5	18.6	80.5	17.3	
15.0	13.7	104	21.5	98.3	20.2	92.4	18.9	89.4	18.3	86.5	17.7	80.5	16.5	
60% 72.0kW	-19.8	-20.0	81.5	40.6	81.3	41.4	79.2	40.6	76.7	39.0	74.1	37.4	69.0	34.4
	-18.8	-19.0	83.0	40.8	82.8	41.6	79.2	39.6	76.7	38.4	74.1	36.6	69.0	33.6
	-16.7	-17.0	86.3	41.4	84.3	40.7	79.2	37.8	76.7	36.9	74.1	34.9	69.0	32.0
	-13.7	-15.0	89.4	41.5	84.3	38.7	79.2	35.8	76.7	34.9	74.1	33.1	69.0	30.5
	-11.8	-13.0	89.4	39.3	84.3	36.6	79.2	34.0	76.7	32.7	74.1	31.4	69.0	28.9
	-9.8	-11.0	89.4	37.1	84.3	34.6	79.2	32.1	76.7	30.9	74.1	29.7	69.0	27.4
	-9.5	-10.0	89.4	36.0	84.3	33.6	79.2	31.2	76.7	30.1	74.1	28.9	69.0	26.7
	-8.5	-9.1	89.4	35.1	84.3	32.7	79.2	30.3	76.7	29.3	74.1	28.2	69.0	26.0
	-7.0	-7.6	89.4	33.6	84.3	31.3	79.2	29.4	76.7	28.1	74.1	27.0	69.0	25.0
	-5.0	-5.6	89.4	31.6	84.3	29.6	79.2	27.5	76.7	26.5	74.1	25.5	69.0	23.6
	-3.0	-3.7	89.4	29.9	84.3	28.0	79.2	26.1	76.7	25.1	74.1	24.2	69.0	22.4
	0.0	-0.7	89.4	27.3	84.3	25.6	79.2	23.9	76.7	23.1	74.1	22.2	69.0	20.6
	3.0	2.2	89.4	25.1	84.3	23.5	79.2	22.0	76.7	21.3	74.1	20.5	69.0	19.0
	5.0	4.1	89.4	23.8	84.3	22.2	79.2	20.9	76.7	20.2	74.1	19.5	69.0	18.1
	7.0	6.0	89.4	22.5	84.3	20.9	79.2	19.8	76.7	19.1	74.1	18.5	69.0	17.2
	9.0	7.9	89.4	21.4	84.3	19.7	79.2	18.8	76.7	18.2	74.1	17.6	69.0	16.4
11.0	9.8	89.4	20.3	84.3	18.7	79.2	17.9	76.7	17.3	74.1	16.7	69.0	15.6	
13.0	11.8	89.4	19.2	84.3	18.1	79.2	17.0	76.7	16.4	74.1	15.9	69.0	14.8	
15.0	13.7	89.4	18.3	84.3	17.2	79.2	16.2	76.7	15.7	74.1	15.2	69.0	14.2	
50% 60.0kW	-19.8	-20.0	74.5	37.6	74.5	35.1	66.0	32.6	63.9	31.4	61.8	30.1	57.5	27.8
	-18.8	-19.0	74.5	36.8	74.5	34.3	66.0	31.9	63.9	30.7	61.8	29.5	57.5	27.2
	-16.7	-17.0	74.5	35.1	74.5	32.7	66.0	30.4	63.9	29.3	61.8	28.2	57.5	26.0
	-13.7	-15.0	74.5	33.8	74.5	31.1	66.0	28.9	63.9	27.9	61.8	26.8	57.5	24.8
	-11.8	-13.0	74.5	32.6	74.5	29.5	66.0	27.5	63.9	26.5	61.8	25.5	57.5	23.6
	-9.8	-11.0	74.5	29.9	74.5	28.0	66.0	26.1	63.9	25.1	61.8	24.2	57.5	22.4
	-9.5	-10.0	74.5	29.1	74.5	27.2	66.0	25.4	63.9	24.5	61.8	23.6	57.5	21.8
	-8.5	-9.1	74.5	28.4	74.5	26.5	66.0	24.8	63.9	23.9	61.8	23.0	57.5	21.3
	-7.0	-7.6	74.5	27.2	74.5	25.5	66.0	23.8	63.9	22.9	61.8	22.1	57.5	20.5
	-5.0	-5.6	74.5	25.7	74.5	24.1	66.0	22.5	63.9	21.7	61.8	20.9	57.5	19.4
	-3.0	-3.7	74.5	24.3	74.5	22.8	66.0	21.3	63.9	20.6	61.8	19.9	57.5	18.5
	0.0	-0.7	74.5	22.4	74.5	21.0	66.0	19.7	63.9	19.0	61.8	18.4	57.5	17.1
	3.0	2.2	74.5	20.6	74.5	19.4	66.0	18.2	63.9	17.6	61.8	17.0	57.5	15.8
	5.0	4.1	74.5	19.6	74.5	18.4	66.0	17.3	63.9	16.7	61.8	16.2	57.5	15.1
	7.0	6.0	74.5	18.6	74.5	17.5	66.0	16.4	63.9	15.9	61.8	15.4	57.5	14.4
	9.0	7.9	74.5	17.7	74.5	16.7	66.0	15.7	63.9	15.2	61.8	14.7	57.5	13.7
11.0	9.8	74.5	16.8	74.5	15.9	66.0	14.9	63.9	14.5	61.8	14.0	57.5	13.1	
13.0	11.8	74.5	16.0	74.5	15.1	66.0	14.2	63.9	13.8	61.8	13.4	57.5	12.5	
15.0	13.7	74.5	15.2	74.5	14.4	66.0	13.6	63.9	13.2	61.8	12.8	57.5	12.0	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ44AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 163kW	-19.8	-20.0	86.9	23.9	86.6	25.7	86.3	27.5	86.1	28.5	85.9	29.4	85.6	31.2
	-18.8	-19.0	88.4	24.5	88.1	26.3	87.8	28.1	87.7	29.0	87.5	29.9	87.2	31.7
	-16.7	-17.0	91.9	25.8	91.5	27.5	91.2	29.2	91.1	30.1	90.9	30.9	90.6	32.6
	-13.7	-15.0	95.7	27.0	95.3	28.7	95.0	30.3	94.9	31.2	94.7	32.0	94.4	33.6
	-11.8	-13.0	99.8	28.3	99.5	29.9	99.2	31.5	99.0	32.3	98.9	33.1	98.6	34.6
	-9.8	-11.0	104	29.6	104	31.1	104	32.6	104	33.4	103	34.1	103	35.6
	-9.5	-10.0	107	30.3	107	31.7	106	33.2	106	33.9	106	34.7	106	36.1
	-8.5	-9.1	109	30.8	109	32.3	108	33.7	108	34.4	108	35.1	108	36.6
	-7.0	-7.6	113	31.8	113	33.1	112	34.5	112	35.2	112	35.9	112	37.3
	-5.0	-5.6	119	33.0	118	34.3	118	35.6	118	36.3	118	36.9	118	38.2
	-3.0	-3.7	124	34.1	124	35.3	124	36.6	124	37.2	123	37.9	123	39.1
	0.0	-0.7	134	35.8	134	36.9	133	38.1	133	38.7	133	39.4	133	40.4
	3.0	2.2	144	37.3	144	38.3	144	39.4	143	39.9	143	40.6	143	41.6
	5.0	4.1	151	38.2	151	39.2	151	40.2	150	40.7	150	41.3	150	42.3
	7.0	6.0	159	39.1	158	40.0	158	41.0	158	41.5	158	42.0	155	42.0
	9.0	7.9	167	39.9	166	40.8	166	41.8	166	42.2	166	42.6	156	40.0
	11.0	9.8	175	40.7	174	41.6	174	42.5	172	42.2	172	41.1	156	37.7
13.0	11.8	184	41.5	183	42.3	179	41.7	174	40.2	168	38.6	156	35.4	
15.0	13.7	192	42.2	190	42.1	179	39.4	174	37.9	168	36.4	156	33.5	
120% 150kW	-19.8	-20.0	86.5	26.4	86.2	28.0	85.9	29.7	85.7	30.7	85.6	31.4	85.3	33.1
	-18.8	-19.0	88.0	26.9	87.7	28.6	87.4	30.2	87.3	31.1	87.1	31.9	86.9	33.5
	-16.7	-17.0	91.4	28.1	91.1	29.7	90.8	31.3	90.7	32.1	90.6	32.9	90.3	34.4
	-13.7	-15.0	95.2	29.3	94.9	30.8	94.6	32.3	94.5	33.1	94.4	33.8	94.1	35.4
	-11.8	-13.0	99.4	30.5	99.1	31.9	98.8	33.2	98.7	34.1	98.5	34.8	98.2	36.3
	-9.8	-11.0	104	31.6	104	33.0	103	34.2	103	35.1	103	35.8	103	37.2
	-9.5	-10.0	106	32.2	106	33.6	106	34.9	106	35.6	106	36.3	105	37.7
	-8.5	-9.1	109	32.8	108	34.1	108	35.4	108	36.1	108	36.7	108	38.1
	-7.0	-7.6	113	33.6	112	34.9	112	36.2	112	36.8	112	37.5	111	38.7
	-5.0	-5.6	118	34.7	118	36.0	118	37.2	117	37.8	117	38.4	117	39.6
	-3.0	-3.7	124	35.8	124	36.9	123	38.1	123	38.7	123	39.2	123	40.4
	0.0	-0.7	134	37.3	133	38.2	133	39.5	133	40.0	133	40.5	132	41.6
	3.0	2.2	144	38.7	143	39.6	143	40.7	143	41.2	143	41.7	142	42.6
	5.0	4.1	151	39.6	151	40.5	150	41.5	150	41.9	150	42.4	144	40.9
	7.0	6.0	158	40.4	158	41.3	158	42.2	158	42.6	154	41.7	144	38.5
	9.0	7.9	166	41.2	166	42.0	164	42.2	160	41.2	155	39.5	144	36.3
	11.0	9.8	174	41.9	174	42.6	166	40.4	160	38.8	155	37.3	144	34.2
13.0	11.8	183	42.6	179	40.9	166	37.9	160	36.5	155	35.0	144	32.2	
15.0	13.7	187	43.4	176	38.6	166	35.8	160	34.5	155	33.1	144	30.5	
110% 138kW	-19.8	-20.0	86.0	28.8	85.8	30.4	85.5	31.9	85.4	32.7	85.2	33.5	85.0	35.0
	-18.8	-19.0	87.6	29.3	87.3	30.9	87.1	32.4	86.9	33.1	86.8	33.9	86.5	35.4
	-16.7	-17.0	91.0	30.4	90.7	31.9	90.5	33.3	90.3	34.1	90.2	34.8	89.9	36.2
	-13.7	-15.0	94.8	31.5	94.5	32.9	94.3	34.3	94.1	35.0	94.0	35.7	93.7	37.1
	-11.8	-13.0	99.0	32.6	98.7	33.9	98.4	35.3	98.3	35.9	98.2	36.6	97.9	37.9
	-9.8	-11.0	104	33.7	103	35.0	103	36.2	103	36.9	103	37.5	102	38.8
	-9.5	-10.0	106	34.2	106	35.5	105	36.7	105	37.3	105	38.0	105	39.2
	-8.5	-9.1	108	34.7	108	35.9	108	37.1	108	37.7	107	38.4	107	39.6
	-7.0	-7.6	112	35.5	112	36.7	112	37.8	112	38.4	111	39.0	111	40.2
	-5.0	-5.6	118	36.5	118	37.6	117	38.8	117	39.3	117	39.9	117	41.0
	-3.0	-3.7	123	37.5	123	38.5	123	39.6	123	40.1	123	40.7	122	41.7
	0.0	-0.7	133	38.9	133	39.9	133	40.8	132	41.3	132	41.8	131	42.2
	3.0	2.2	143	40.2	143	41.1	143	42.0	143	42.4	141	42.1	132	39.1
	5.0	4.1	150	41.0	150	41.8	150	42.6	147	41.6	142	40.1	132	36.8
	7.0	6.0	158	41.7	158	42.5	152	41.0	147	39.4	142	37.8	132	34.7
	9.0	7.9	166	42.4	161	41.5	152	38.6	147	37.1	142	35.6	132	32.8
	11.0	9.8	171	41.8	162	39.2	152	36.4	147	35.0	142	33.6	132	30.9
13.0	11.8	171	39.5	162	36.8	152	34.2	147	32.9	142	31.7	132	29.2	
15.0	13.7	171	37.3	162	34.8	152	32.3	147	31.1	142	29.9	132	27.6	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 125kW	-19.8	-20.0	85.6	31.3	85.4	32.7	85.1	34.1	85.0	34.8	84.9	35.5	84.6	36.9
	-18.8	-19.0	87.2	31.8	86.9	33.1	86.7	34.5	86.6	35.2	86.4	35.9	86.2	37.3
	-16.7	-17.0	90.6	32.7	90.3	34.1	90.1	35.4	90.0	36.0	89.8	36.7	89.6	38.0
	-13.7	-15.0	94.4	33.7	94.1	35.0	93.9	36.3	93.8	36.9	93.6	37.5	93.4	38.8
	-11.8	-13.0	98.6	34.7	98.3	35.9	98.1	37.1	98.0	37.8	97.8	38.4	97.6	39.6
	-9.8	-11.0	103	35.7	103	36.9	103	38.0	103	38.6	102	39.2	102	40.3
	-9.5	-10.0	106	36.2	105	37.3	105	38.5	105	39.0	105	39.6	105	40.7
	-8.5	-9.1	108	36.6	108	37.8	107	38.9	107	39.4	107	40.0	107	41.1
	-7.0	-7.6	112	37.4	112	38.4	111	39.5	111	40.0	111	40.6	111	41.6
	-5.0	-5.6	117	38.3	117	39.3	117	40.3	117	40.8	117	41.3	116	42.4
	-3.0	-3.7	123	39.2	123	40.1	123	41.1	122	41.6	122	42.1	120	41.7
	0.0	-0.7	133	40.5	132	41.3	132	42.2	132	42.5	129	41.5	129	38.2
	3.0	2.2	143	41.6	143	42.4	138	41.2	134	39.6	129	38.0	120	34.9
	5.0	4.1	150	42.3	146	41.6	138	38.7	134	37.2	129	36.7	120	32.9
	7.0	6.0	155	41.9	147	39.3	138	36.5	134	35.1	129	34.7	120	31.1
	9.0	7.9	156	39.8	147	37.1	138	34.4	134	33.1	129	32.5	120	29.3
	11.0	9.8	156	37.5	147	35.0	138	32.5	134	31.3	129	30.1	120	27.8
13.0	11.8	156	35.3	147	32.9	138	30.6	134	29.5	129	28.4	120	26.2	
15.0	13.7	156	33.3	147	31.1	138	29.0	134	27.9	129	26.9	120	24.8	
90% 113kW	-19.8	-20.0	85.2	33.8	85.0	35.0	84.7	36.3	84.6	36.9	84.5	37.6	84.3	38.8
	-18.8	-19.0	86.7	34.2	86.5	35.4	86.3	36.7	86.2	37.3	86.1	37.9	85.9	39.2
	-16.7	-17.0	90.2	35.1	89.9	36.3	89.7	37.4	89.6	38.0	89.5	38.6	89.3	39.8
	-13.7	-15.0	93.9	36.0	93.7	37.1	93.5	38.2	93.4	38.8	93.3	39.4	93.1	40.5
	-11.8	-13.0	98.1	36.9	97.9	37.9	97.7	39.0	97.6	39.6	97.5	40.1	97.3	41.2
	-9.8	-11.0	103	37.7	102	38.8	102	39.8	102	40.4	102	40.9	102	41.9
	-9.5	-10.0	105	38.2	105	39.2	105	40.2	105	40.7	104	41.2	104	42.3
	-8.5	-9.1	107	38.6	107	39.6	107	40.7	107	41.1	107	41.6	107	42.6
	-7.0	-7.6	111	39.2	111	40.2	111	41.2	111	41.6	111	42.1	108	41.5
	-5.0	-5.6	117	40.1	117	41.0	117	41.9	116	42.4	115	42.1	108	39.2
	-3.0	-3.7	123	40.9	122	41.7	122	42.6	120	41.7	116	40.3	108	37.0
	0.0	-0.7	132	42.0	131	42.2	124	39.7	120	38.2	116	36.7	108	33.7
	3.0	2.2	140	41.7	132	39.1	124	36.2	120	34.9	116	33.5	108	30.8
	5.0	4.1	140	39.5	132	36.9	124	34.2	120	32.9	116	31.6	108	29.1
	7.0	6.0	140	37.2	132	34.9	124	32.2	120	31.0	116	29.9	108	27.5
	9.0	7.9	140	35.1	132	33.1	124	30.4	120	29.3	116	28.2	108	26.1
	11.0	9.8	140	33.1	132	30.9	124	28.8	120	27.7	116	26.7	108	24.7
13.0	11.8	140	31.2	132	29.1	124	27.2	120	26.2	116	25.2	108	23.3	
15.0	13.7	140	29.5	132	27.6	124	25.7	120	24.8	116	23.9	108	22.2	
80% 100kW	-19.8	-20.0	84.7	36.2	84.4	37.4	84.4	38.5	84.3	39.0	84.2	39.6	84.0	40.7
	-18.8	-19.0	86.3	36.6	86.1	37.7	85.9	38.8	85.8	39.4	85.7	39.9	85.5	41.0
	-16.7	-17.0	89.7	37.4	89.5	38.5	89.3	39.5	89.2	40.0	89.1	40.6	88.9	41.6
	-13.7	-15.0	93.5	38.2	93.3	39.2	93.1	40.2	93.0	40.7	92.9	41.2	92.7	42.2
	-11.8	-13.0	97.7	39.0	97.5	40.0	97.3	40.9	97.2	41.4	97.1	41.9	95.5	41.9
	-9.8	-11.0	102	39.8	102	40.7	102	41.6	102	42.1	102	42.6	96.2	40.0
	-9.5	-10.0	105	40.2	105	41.1	104	42.0	104	42.4	103	41.9	96.2	38.8
	-8.5	-9.1	107	40.5	107	41.4	107	42.3	106	42.2	103	41.2	96.2	37.8
	-7.0	-7.6	111	41.1	111	42.0	109	42.1	107	41.0	103	39.4	96.2	36.2
	-5.0	-5.6	117	41.9	116	42.4	110	40.1	107	38.6	103	37.1	96.2	34.0
	-3.0	-3.7	122	42.5	117	40.8	110	37.8	107	36.4	103	35.0	96.2	32.2
	0.0	-0.7	125	39.9	117	37.1	110	34.5	107	33.2	103	31.9	96.2	29.4
	3.0	2.2	125	36.4	117	33.9	110	31.6	107	30.4	103	29.2	96.2	27.0
	5.0	4.1	125	34.3	117	32.0	110	29.8	107	28.7	103	27.6	96.2	25.5
	7.0	6.0	125	32.4	117	30.2	110	28.2	107	27.1	103	26.1	96.2	24.2
	9.0	7.9	125	30.6	117	28.6	110	26.6	107	25.7	103	24.8	96.2	22.9
	11.0	9.8	125	28.9	117	27.0	110	25.2	107	24.3	103	23.5	96.2	21.7
13.0	11.8	125	27.3	117	25.5	110	23.9	107	23.0	103	22.2	96.2	20.6	
15.0	13.7	125	25.8	117	24.2	110	22.6	107	21.9	103	21.1	96.2	19.6	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 87.5kW	-19.8	-20.0	84.3	38.7	84.2	39.7	84.0	40.7	83.9	41.2	83.8	41.7	83.2	42.3
	-18.8	-19.0	85.9	39.0	85.7	40.0	85.5	41.0	85.5	41.5	85.4	41.9	84.7	41.7
	-16.7	-17.0	89.3	39.7	89.1	40.6	89.0	41.6	88.9	42.0	88.8	42.5	84.2	40.1
	-13.7	-15.0	93.1	40.4	92.9	41.3	92.8	42.2	92.3	42.4	90.3	41.4	84.2	38.0
	-11.8	-13.0	97.3	41.1	97.1	42.0	95.8	42.0	93.5	40.9	90.4	39.2	84.2	36.0
	-9.8	-11.0	102	41.8	101	42.5	96.6	40.2	93.5	38.6	90.4	37.1	84.2	34.1
	-9.5	-10.0	104	42.2	102	41.8	96.6	39.0	93.5	37.5	90.4	36.0	84.2	33.1
	-8.5	-9.1	107	42.5	103	41.0	96.6	38.0	93.5	36.5	90.4	35.1	84.2	32.3
	-7.0	-7.6	108	41.7	103	39.2	96.6	36.3	93.5	34.9	90.4	33.6	84.2	30.9
	-5.0	-5.6	109	39.5	103	36.8	96.6	34.2	93.5	32.9	90.4	31.7	84.2	29.2
	-3.0	-3.7	109	37.3	103	34.8	96.6	32.3	93.5	31.1	90.4	29.9	84.2	27.6
	0.0	-0.7	109	34.0	103	31.7	96.6	29.5	93.5	28.5	90.4	27.4	84.2	25.3
	3.0	2.2	109	31.1	103	29.1	96.6	27.1	93.5	26.1	90.4	25.2	84.2	23.3
	5.0	4.1	109	29.4	103	27.5	96.6	25.6	93.5	24.7	90.4	23.7	84.2	22.1
	7.0	6.0	109	27.8	103	26.0	96.6	24.3	93.5	23.4	90.4	22.6	84.2	21.0
	9.0	7.9	109	26.3	103	24.6	96.6	23.0	93.5	22.2	90.4	21.5	84.2	19.9
	11.0	9.8	109	24.9	103	23.3	96.6	21.8	93.5	21.1	90.4	20.4	84.2	18.9
13.0	11.8	109	23.5	103	22.1	96.6	20.7	93.5	20.0	90.4	19.3	84.2	18.0	
15.0	13.7	109	22.3	103	21.0	96.6	19.7	93.5	19.0	90.4	18.4	84.2	17.1	
60% 75.0kW	-19.8	-20.0	83.9	41.2	83.8	42.0	82.3	41.8	80.1	40.5	77.5	38.9	72.2	35.7
	-18.8	-19.0	85.5	41.5	85.3	42.3	82.8	41.2	80.1	39.6	77.5	38.0	72.2	34.9
	-16.7	-17.0	88.9	42.0	87.5	41.9	82.8	39.3	80.1	37.5	77.5	36.2	72.2	33.3
	-13.7	-15.0	92.3	42.3	88.1	40.2	82.8	37.3	80.1	35.8	77.5	34.4	72.2	31.7
	-11.8	-13.0	93.4	40.9	88.1	38.1	82.8	35.3	80.1	34.0	77.5	32.7	72.2	30.1
	-9.8	-11.0	93.4	38.6	88.1	36.0	82.8	33.4	80.1	32.2	77.5	30.9	72.2	28.5
	-9.5	-10.0	93.4	37.5	88.1	34.9	82.8	32.5	80.1	31.3	77.5	30.1	72.2	27.7
	-8.5	-9.1	93.4	36.5	88.1	34.0	82.8	31.6	80.1	30.5	77.5	29.3	72.2	27.1
	-7.0	-7.6	93.4	34.9	88.1	32.6	82.8	30.1	80.1	29.2	77.5	28.1	72.2	26.0
	-5.0	-5.6	93.4	32.9	88.1	30.7	82.8	28.6	80.1	27.6	77.5	26.6	72.2	24.6
	-3.0	-3.7	93.4	31.1	88.1	29.1	82.8	27.1	80.1	26.1	77.5	25.2	72.2	23.3
	0.0	-0.7	93.4	28.4	88.1	26.6	82.8	24.8	80.1	24.0	77.5	23.1	72.2	21.4
	3.0	2.2	93.4	26.1	88.1	24.5	82.8	22.9	80.1	22.1	77.5	21.3	72.2	19.8
	5.0	4.1	93.4	24.7	88.1	23.0	82.8	21.7	80.1	21.0	77.5	20.2	72.2	18.8
	7.0	6.0	93.4	23.4	88.1	21.6	82.8	20.6	80.1	19.9	77.5	19.2	72.2	17.9
	9.0	7.9	93.4	22.2	88.1	20.0	82.8	19.6	80.1	18.9	77.5	18.3	72.2	17.0
	11.0	9.8	93.4	21.1	88.1	18.8	82.8	18.6	80.1	18.0	77.5	17.4	72.2	16.2
13.0	11.8	93.4	20.0	88.1	18.0	82.8	17.7	80.1	17.1	77.5	16.5	72.2	15.4	
15.0	13.7	93.4	19.0	88.1	17.9	82.8	16.8	80.1	16.3	77.5	15.8	72.2	14.7	
50% 62.5kW	-19.8	-20.0	77.9	39.1	79.4	36.5	69.0	33.9	66.8	32.6	64.6	31.4	60.1	28.9
	-18.8	-19.0	77.9	38.3	79.4	35.7	69.0	33.1	66.8	31.9	64.6	30.7	60.1	28.3
	-16.7	-17.0	77.9	36.5	79.4	34.0	69.0	31.6	66.8	30.4	64.6	29.3	60.1	27.0
	-13.7	-15.0	77.9	34.6	79.4	32.3	69.0	30.1	66.8	29.0	64.6	27.9	60.1	25.8
	-11.8	-13.0	77.9	32.9	79.4	30.7	69.0	28.6	66.8	27.5	64.6	26.5	60.1	24.5
	-9.8	-11.0	77.9	31.1	79.4	29.1	69.0	27.1	66.8	26.1	64.6	25.2	60.1	23.3
	-9.5	-10.0	77.9	30.3	79.4	28.3	69.0	26.4	66.8	25.4	64.6	24.5	60.1	22.7
	-8.5	-9.1	77.9	29.5	79.4	27.6	69.0	25.7	66.8	24.8	64.6	23.9	60.1	22.2
	-7.0	-7.6	77.9	28.3	79.4	26.5	69.0	24.7	66.8	23.8	64.6	23.0	60.1	21.3
	-5.0	-5.6	77.9	26.7	79.4	25.0	69.0	23.4	66.8	22.6	64.6	21.8	60.1	20.2
	-3.0	-3.7	77.9	25.3	79.4	23.7	69.0	22.2	66.8	21.4	64.6	20.7	60.1	19.2
	0.0	-0.7	77.9	23.2	79.4	21.8	69.0	20.4	66.8	19.8	64.6	19.1	60.1	17.8
	3.0	2.2	77.9	21.4	79.4	20.2	69.0	18.9	66.8	18.3	64.6	17.7	60.1	16.5
	5.0	4.1	77.9	20.3	79.4	19.1	69.0	18.0	66.8	17.4	64.6	16.8	60.1	15.7
	7.0	6.0	77.9	19.3	79.4	18.2	69.0	17.1	66.8	16.6	64.6	16.0	60.1	15.0
	9.0	7.9	77.9	18.4	79.4	17.3	69.0	16.3	66.8	15.8	64.6	15.3	60.1	14.3
	11.0	9.8	77.9	17.5	79.4	16.5	69.0	15.5	66.8	15.1	64.6	14.6	60.1	13.6
13.0	11.8	77.9	16.6	79.4	15.7	69.0	14.8	66.8	14.3	64.6	13.9	60.1	13.0	
15.0	13.7	77.9	15.9	79.4	15.0	69.0	14.1	66.8	13.7	64.6	13.3	60.1	12.5	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ46AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 169kW	-19.8	-20.0	89.4	23.8	89.1	25.7	88.8	27.6	88.6	28.6	88.5	29.5	88.1	31.4
	-18.8	-19.0	91.1	24.5	90.7	26.3	90.4	28.2	90.2	29.1	90.1	30.0	89.7	31.9
	-16.7	-17.0	94.6	25.8	94.2	27.6	93.9	29.3	93.7	30.2	93.6	31.1	93.2	32.9
	-13.7	-15.0	98.5	27.1	98.1	28.8	97.8	30.5	97.6	31.4	97.5	32.2	97.2	33.9
	-11.8	-13.0	103	28.4	102	30.1	102	31.7	102	32.5	102	33.3	101	35.0
	-9.8	-11.0	107	29.8	107	31.3	107	32.9	107	33.7	106	34.5	106	36.0
	-9.5	-10.0	110	30.4	110	32.0	109	33.5	109	34.2	109	35.0	109	36.5
	-8.5	-9.1	112	31.0	112	32.5	112	34.0	111	34.8	111	35.5	111	37.0
	-7.0	-7.6	116	32.0	116	33.4	116	34.9	116	35.6	115	36.3	115	37.7
	-5.0	-5.6	122	33.3	122	34.6	121	36.0	121	36.7	121	37.4	121	38.7
	-3.0	-3.7	128	34.4	128	35.7	127	37.0	127	37.7	127	38.5	127	39.6
	0.0	-0.7	138	36.1	138	37.3	137	38.6	137	39.2	137	39.9	137	41.0
	3.0	2.2	148	37.7	148	38.8	148	39.9	148	40.5	147	41.2	147	42.2
	5.0	4.1	156	38.7	155	39.7	155	40.8	155	41.3	155	41.9	154	42.9
	7.0	6.0	163	39.6	163	40.6	163	41.6	163	42.1	162	42.6	161	43.1
	9.0	7.9	171	40.5	171	41.4	171	42.4	171	42.9	170	43.3	163	41.5
11.0	9.8	180	41.3	179	42.2	179	43.1	178	43.2	175	42.6	163	39.1	
13.0	11.8	189	42.1	189	43.0	186	43.1	181	41.7	175	40.1	163	36.8	
15.0	13.7	198	42.8	196	43.2	187	40.9	181	39.4	175	37.8	163	34.7	
120% 156kW	-19.8	-20.0	89.0	26.4	88.7	28.1	88.4	29.9	88.2	30.7	88.1	31.6	87.8	33.4
	-18.8	-19.0	90.6	27.0	90.3	28.7	90.0	30.4	89.8	31.3	89.7	32.1	89.4	33.9
	-16.7	-17.0	94.1	28.2	93.8	29.8	93.5	31.5	93.3	32.3	93.2	33.1	92.9	34.8
	-13.7	-15.0	98.0	29.4	97.7	31.0	97.4	32.6	97.2	33.4	97.1	34.2	96.8	35.7
	-11.8	-13.0	102	30.6	102	32.2	102	33.7	102	34.4	101	35.2	101	36.7
	-9.8	-11.0	107	31.9	107	33.3	106	34.7	106	35.5	106	36.2	106	37.7
	-9.5	-10.0	110	32.5	109	33.9	109	35.2	109	36.0	109	36.7	108	38.1
	-8.5	-9.1	112	33.0	112	34.4	111	35.8	111	36.5	111	37.2	111	38.6
	-7.0	-7.6	116	33.9	116	35.3	115	36.4	115	37.3	115	37.9	115	39.2
	-5.0	-5.6	122	35.1	121	36.4	121	37.6	121	38.3	121	38.9	120	40.1
	-3.0	-3.7	128	36.2	127	37.4	127	38.6	127	39.2	127	39.8	126	41.0
	0.0	-0.7	137	37.8	137	39.1	137	40.0	137	40.5	137	41.1	136	42.2
	3.0	2.2	148	39.2	148	40.5	147	41.3	147	41.8	147	42.3	147	43.3
	5.0	4.1	155	40.1	155	41.5	155	42.1	154	42.6	154	43.1	151	42.5
	7.0	6.0	163	41.0	163	41.9	162	42.8	162	43.3	160	43.1	151	40.0
	9.0	7.9	171	41.8	171	42.6	170	43.2	167	42.8	162	41.1	151	37.7
11.0	9.8	179	42.5	179	43.3	173	41.9	167	40.3	162	38.7	151	35.6	
13.0	11.8	189	43.4	184	42.5	173	39.4	167	37.9	162	36.4	151	33.5	
15.0	13.7	195	44.0	184	40.1	173	37.2	167	35.8	162	34.4	151	31.7	
110% 143kW	-19.8	-20.0	88.6	29.0	88.3	30.6	88.0	32.2	87.9	33.0	87.7	33.8	87.4	35.4
	-18.8	-19.0	90.2	29.5	89.9	31.1	89.6	32.6	89.5	33.4	89.3	34.2	89.0	35.8
	-16.7	-17.0	93.7	30.6	93.4	32.1	93.1	33.6	93.0	34.4	92.8	35.1	92.6	36.7
	-13.7	-15.0	97.6	31.7	97.3	33.2	97.0	34.6	96.9	35.3	96.7	36.1	96.5	37.5
	-11.8	-13.0	102	32.9	102	34.2	101	35.6	101	36.3	101	37.0	101	38.4
	-9.8	-11.0	107	34.0	106	35.3	106	36.6	106	37.3	106	38.0	105	39.3
	-9.5	-10.0	109	34.6	109	35.8	109	37.1	108	37.8	108	38.4	108	39.7
	-8.5	-9.1	111	35.1	111	36.3	111	37.6	111	38.2	111	38.8	110	40.1
	-7.0	-7.6	115	35.9	115	37.1	115	38.3	115	38.9	115	39.5	114	40.7
	-5.0	-5.6	121	36.9	121	38.1	121	39.3	121	39.8	120	40.4	120	41.6
	-3.0	-3.7	127	37.9	127	39.0	127	40.1	126	40.7	126	41.2	126	42.3
	0.0	-0.7	137	39.4	137	40.4	136	41.4	136	41.9	136	42.5	135	43.2
	3.0	2.2	147	40.7	147	41.7	147	42.6	147	43.1	146	43.2	138	40.6
	5.0	4.1	155	41.5	155	42.4	154	43.3	152	43.0	148	41.7	138	38.2
	7.0	6.0	162	42.3	162	43.2	158	42.5	153	40.9	148	39.2	138	36.0
	9.0	7.9	170	43.1	168	43.0	158	40.0	153	38.5	148	37.0	138	34.0
11.0	9.8	177	43.1	169	40.7	158	37.7	153	36.3	148	34.9	138	32.1	
13.0	11.8	179	41.0	169	38.2	158	35.5	153	34.2	148	32.9	138	30.3	
15.0	13.7	179	38.7	169	36.1	158	33.6	153	32.3	148	31.1	138	28.7	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 130kW	-19.8	-20.0	88.1	31.5	87.9	33.0	87.6	34.4	87.5	35.2	87.4	35.9	87.1	37.4
	-18.8	-19.0	89.7	32.0	89.5	33.4	89.2	34.9	89.1	35.6	89.0	36.3	88.7	37.7
	-16.7	-17.0	93.2	33.0	93.0	34.4	92.7	35.8	92.6	36.5	92.5	37.1	92.2	38.5
	-13.7	-15.0	97.1	34.0	96.9	35.4	96.6	36.7	96.5	37.3	96.4	38.0	96.1	39.3
	-11.8	-13.0	101	35.1	101	36.3	101	37.6	101	38.2	101	38.9	100	40.1
	-9.8	-11.0	106	36.1	106	37.3	106	38.5	105	39.1	105	39.7	105	40.9
	-9.5	-10.0	109	36.6	108	37.8	108	39.0	108	39.6	108	40.1	108	41.3
	-8.5	-9.1	111	37.1	111	38.2	110	39.4	110	39.9	110	40.5	110	41.7
	-7.0	-7.6	115	37.8	115	38.9	115	40.0	114	40.6	114	41.1	114	42.2
	-5.0	-5.6	121	38.8	121	39.8	120	40.9	120	41.4	120	41.9	120	43.0
	-3.0	-3.7	127	39.7	126	40.7	126	41.7	126	42.2	126	42.7	126	43.0
	0.0	-0.7	137	41.0	136	42.0	136	42.9	136	43.2	134	43.0	135	39.7
	3.0	2.2	147	42.2	147	43.1	144	42.7	139	41.1	135	38.4	125	36.2
	5.0	4.1	154	43.0	152	43.0	144	40.2	139	38.7	135	37.7	125	34.2
	7.0	6.0	161	43.1	153	40.8	144	37.9	139	36.5	135	35.0	125	32.2
	9.0	7.9	163	41.3	153	38.5	144	35.7	139	34.4	135	33.7	125	30.5
	11.0	9.8	163	38.9	153	36.3	144	33.7	139	32.5	135	31.7	125	28.8
13.0	11.8	163	36.6	153	34.2	144	31.8	139	30.6	135	29.5	125	27.2	
15.0	13.7	163	34.6	153	32.3	144	30.1	139	29.0	135	27.9	125	25.8	
90% 117kW	-19.8	-20.0	87.7	34.1	87.4	35.4	87.2	36.7	87.1	37.4	87.0	38.0	86.8	39.3
	-18.8	-19.0	89.3	34.5	89.0	35.8	88.8	37.1	88.7	37.7	88.6	38.4	88.4	39.7
	-16.7	-17.0	92.8	35.4	92.6	36.7	92.3	37.9	92.2	38.5	92.1	39.1	91.9	40.4
	-13.7	-15.0	96.7	36.4	96.5	37.5	96.2	38.7	96.1	39.4	96.0	39.9	95.8	41.1
	-11.8	-13.0	101	37.3	101	38.4	101	39.6	100	40.3	100	40.7	100	41.8
	-9.8	-11.0	106	38.2	105	39.3	105	40.4	105	40.9	105	41.5	105	42.5
	-9.5	-10.0	108	38.7	108	39.7	108	40.8	108	41.3	108	41.8	107	42.9
	-8.5	-9.1	111	39.1	110	40.1	110	41.2	110	41.7	110	42.2	110	43.2
	-7.0	-7.6	115	39.8	114	40.8	114	41.9	114	42.3	114	42.7	112	43.0
	-5.0	-5.6	120	40.6	120	41.6	120	42.5	120	43.0	119	43.1	113	40.7
	-3.0	-3.7	126	41.4	126	42.3	126	43.2	124	43.0	121	41.8	113	38.4
	0.0	-0.7	136	42.7	135	43.2	130	41.2	125	39.6	121	38.1	113	35.0
	3.0	2.2	145	43.1	138	40.6	130	37.6	125	36.2	121	34.8	113	32.0
	5.0	4.1	146	41.0	138	38.9	130	35.5	125	34.1	121	32.8	113	30.2
	7.0	6.0	146	38.6	138	36.9	130	33.5	125	32.2	121	31.0	113	28.6
	9.0	7.9	146	36.4	138	34.9	130	31.6	125	30.4	121	29.3	113	27.1
	11.0	9.8	146	34.4	138	32.9	130	29.9	125	28.8	121	27.7	113	25.6
13.0	11.8	146	32.4	138	30.9	130	28.2	125	27.2	121	26.2	113	24.2	
15.0	13.7	146	30.6	138	28.6	130	26.7	125	25.8	121	24.9	113	23.0	
80% 104kW	-19.8	-20.0	87.2	36.6	87.7	37.8	86.8	39.0	86.7	39.6	86.6	40.2	86.4	41.3
	-18.8	-19.0	88.8	37.6	88.6	38.2	88.4	39.3	88.3	39.9	88.2	40.5	88.0	41.6
	-16.7	-17.0	92.3	37.8	92.1	38.9	91.9	40.0	91.8	40.6	91.7	41.1	91.5	42.3
	-13.7	-15.0	96.2	38.7	96.0	39.7	95.8	40.8	95.7	41.3	95.6	41.8	95.4	42.9
	-11.8	-13.0	101	39.5	100	40.5	100	41.5	100	42.0	99.9	42.5	99.0	43.0
	-9.8	-11.0	105	40.3	105	41.3	105	42.3	105	42.7	105	43.2	100	41.5
	-9.5	-10.0	108	40.7	108	41.7	107	42.6	107	43.1	106	43.1	100	40.3
	-8.5	-9.1	110	41.1	110	42.0	110	42.9	109	43.1	108	42.8	100	39.3
	-7.0	-7.6	114	41.7	114	42.6	113	43.1	111	42.6	108	40.9	100	37.5
	-5.0	-5.6	120	42.5	120	43.2	115	41.7	111	40.1	108	38.5	100	35.4
	-3.0	-3.7	126	43.2	123	42.4	115	39.3	111	37.8	108	36.3	100	33.4
	0.0	-0.7	130	41.4	123	38.6	115	35.8	111	34.5	108	33.1	100	30.5
	3.0	2.2	130	37.8	123	35.2	115	32.8	111	31.6	108	30.4	100	28.0
	5.0	4.1	130	35.6	123	33.2	115	30.9	111	29.8	108	28.7	100	26.5
	7.0	6.0	130	33.6	123	31.4	115	29.2	111	28.2	108	27.1	100	25.1
	9.0	7.9	130	31.7	123	29.7	115	27.7	111	26.7	108	25.7	100	23.8
	11.0	9.8	130	30.0	123	28.1	115	26.2	111	25.3	108	24.4	100	22.6
13.0	11.8	130	28.3	123	26.5	115	24.8	111	23.9	108	23.1	100	21.4	
15.0	13.7	130	26.8	123	25.1	115	23.5	111	22.7	108	21.9	100	20.3	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 91.0kW	-19.8	-20.0	86.8	39.2	86.6	40.2	86.4	41.3	86.3	41.8	86.2	42.3	85.8	43.1
	-18.8	-19.0	88.4	39.6	88.2	40.6	88.0	41.6	87.9	42.1	87.9	42.6	86.9	43.0
	-16.7	-17.0	91.9	40.3	91.7	41.2	91.5	42.2	91.5	42.7	91.4	43.2	87.8	41.6
	-13.7	-15.0	95.8	41.0	95.6	41.9	95.4	42.8	95.2	43.2	94.1	42.9	87.8	39.5
	-11.8	-13.0	100	41.7	99.9	42.6	99.2	43.1	97.6	42.5	94.3	40.7	87.8	37.4
	-9.8	-11.0	105	42.4	104	43.2	101	41.7	97.6	40.1	94.3	38.5	87.8	35.4
	-9.5	-10.0	107	42.8	106	43.0	101	40.5	97.6	38.9	94.3	37.4	87.8	34.4
	-8.5	-9.1	110	43.1	107	42.5	101	39.4	97.6	37.9	94.3	36.4	87.8	33.5
	-7.0	-7.6	113	43.0	107	40.7	101	37.7	97.6	36.3	94.3	34.9	87.8	32.1
	-5.0	-5.6	114	41.1	107	38.3	101	35.5	97.6	34.2	94.3	32.9	87.8	30.3
	-3.0	-3.7	114	38.7	107	36.1	101	33.5	97.6	32.3	94.3	31.1	87.8	28.7
	0.0	-0.7	114	35.3	107	32.9	101	30.7	97.6	29.5	94.3	28.4	87.8	26.3
	3.0	2.2	114	32.3	107	30.2	101	28.1	97.6	27.1	94.3	26.1	87.8	24.2
	5.0	4.1	114	30.5	107	28.5	101	26.6	97.6	25.7	94.3	24.5	87.8	22.9
	7.0	6.0	114	28.8	107	27.0	101	25.2	97.6	24.3	94.3	23.1	87.8	21.8
	9.0	7.9	114	27.3	107	25.6	101	23.9	97.6	23.1	94.3	22.1	87.8	20.7
	11.0	9.8	114	25.8	107	24.2	101	22.7	97.6	21.9	94.3	21.1	87.8	19.6
13.0	11.8	114	24.4	107	22.9	101	21.5	97.6	20.8	94.3	20.1	87.8	18.7	
15.0	13.7	114	23.2	107	21.8	101	20.4	97.6	19.8	94.3	19.1	87.8	17.8	
60% 78.0kW	-19.8	-20.0	86.3	41.8	86.2	42.7	85.4	43.0	83.6	42.1	80.8	40.4	75.3	37.1
	-18.8	-19.0	87.9	42.1	87.8	42.9	86.4	42.8	83.6	41.7	80.8	39.5	75.3	36.3
	-16.7	-17.0	91.4	42.7	90.7	43.0	86.4	40.8	83.6	39.2	80.8	37.6	75.3	34.6
	-13.7	-15.0	95.2	43.2	92.0	41.7	86.4	38.7	83.6	37.3	80.8	35.8	75.3	32.9
	-11.8	-13.0	97.5	42.4	92.0	39.5	86.4	36.7	83.6	35.3	80.8	33.9	75.3	31.2
	-9.8	-11.0	97.5	40.1	92.0	37.3	86.4	34.7	83.6	33.4	80.8	32.1	75.3	29.6
	-9.5	-10.0	97.5	38.9	92.0	36.3	86.4	33.7	83.6	32.5	80.8	31.2	75.3	28.8
	-8.5	-9.1	97.5	37.9	92.0	35.4	86.4	32.9	83.6	31.7	80.8	30.5	75.3	28.1
	-7.0	-7.6	97.5	36.3	92.0	33.8	86.4	31.7	83.6	30.3	80.8	29.2	75.3	27.0
	-5.0	-5.6	97.5	34.2	92.0	31.9	86.4	29.7	83.6	28.6	80.8	27.6	75.3	25.5
	-3.0	-3.7	97.5	32.3	92.0	30.2	86.4	28.1	83.6	27.1	80.8	26.1	75.3	24.2
	0.0	-0.7	97.5	29.5	92.0	27.6	86.4	25.8	83.6	24.9	80.8	24.0	75.3	22.3
	3.0	2.2	97.5	27.1	92.0	25.4	86.4	23.8	83.6	22.9	80.8	22.1	75.3	20.6
	5.0	4.1	97.5	25.7	92.0	24.1	86.4	22.5	83.6	21.8	80.8	21.0	75.3	19.5
	7.0	6.0	97.5	24.3	92.0	22.9	86.4	21.4	83.6	20.7	80.8	20.0	75.3	18.6
	9.0	7.9	97.5	23.1	92.0	22.1	86.4	20.3	83.6	19.6	80.8	19.0	75.3	17.7
	11.0	9.8	97.5	21.9	92.0	20.6	86.4	19.3	83.6	18.7	80.8	18.1	75.3	16.8
13.0	11.8	97.5	20.8	92.0	19.5	86.4	18.3	83.6	17.8	80.8	17.2	75.3	16.0	
15.0	13.7	97.5	19.7	92.0	18.6	86.4	17.5	83.6	16.9	80.8	16.4	75.3	15.3	
50% 65.0kW	-19.8	-20.0	81.3	40.6	76.6	37.9	72.0	35.2	69.7	33.9	67.4	32.6	62.7	30.0
	-18.8	-19.0	81.3	39.7	76.6	37.0	72.0	34.4	69.7	33.1	67.4	31.8	62.7	29.4
	-16.7	-17.0	81.3	37.9	76.6	35.3	72.0	32.8	69.7	31.6	67.4	30.4	62.7	28.1
	-13.7	-15.0	81.3	36.0	76.6	33.6	72.0	31.2	69.7	30.1	67.4	29.0	62.7	26.8
	-11.8	-13.0	81.5	34.1	76.6	31.9	72.0	29.7	69.7	28.6	67.4	27.5	62.7	25.5
	-9.8	-11.0	81.3	32.3	76.6	30.2	72.0	28.1	69.7	27.1	67.4	26.1	62.7	24.2
	-9.5	-10.0	81.3	31.4	76.6	29.4	72.0	27.4	69.7	26.4	67.4	25.5	62.7	23.6
	-8.5	-9.1	81.3	30.6	76.6	28.7	72.0	26.7	69.7	25.8	67.4	24.9	62.7	23.0
	-7.0	-7.6	81.3	29.4	76.6	27.5	72.0	25.7	69.7	24.8	67.4	23.9	62.7	22.1
	-5.0	-5.6	81.3	27.7	76.6	26.0	72.0	24.3	69.7	23.4	67.4	22.6	62.7	21.0
	-3.0	-3.7	81.3	26.3	76.6	24.6	72.0	23.0	69.7	22.3	67.4	21.5	62.7	20.0
	0.0	-0.7	81.3	24.1	76.6	22.7	72.0	21.2	69.7	20.5	67.4	19.8	62.7	18.4
	3.0	2.2	81.3	22.3	76.6	20.9	72.0	19.6	69.7	19.0	67.4	18.4	62.7	17.1
	5.0	4.1	81.3	21.1	76.6	19.9	72.0	18.7	69.7	18.1	67.4	17.5	62.7	16.3
	7.0	6.0	81.3	20.1	76.6	18.9	72.0	17.8	69.7	17.2	67.4	16.6	62.7	15.5
	9.0	7.9	81.3	19.1	76.6	18.0	72.0	16.9	69.7	16.4	67.4	15.9	62.7	14.8
	11.0	9.8	81.3	18.2	76.6	17.1	72.0	16.1	69.7	15.6	67.4	15.1	62.7	14.2
13.0	11.8	81.3	17.3	76.6	16.3	72.0	15.4	69.7	14.9	67.4	14.4	62.7	13.5	
15.0	13.7	81.3	16.5	76.6	15.6	72.0	14.7	69.7	14.2	67.4	13.8	62.7	12.9	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RHXYQ48AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 176kW	-19.8	-20.0	92.0	23.8	91.7	25.7	91.3	27.7	91.2	28.7	91.0	29.7	90.6	31.6
	-18.8	-19.0	93.7	24.4	93.3	26.4	93.0	28.3	92.8	29.3	92.6	30.2	92.3	32.1
	-16.7	-17.0	97.3	25.8	96.9	27.6	96.6	29.5	96.4	30.4	96.2	31.3	95.9	33.2
	-13.7	-15.0	101	27.2	101	28.9	101	30.7	100	31.6	100	32.5	99.9	34.3
	-11.8	-13.0	106	28.5	105	30.2	105	31.9	105	32.8	105	33.6	104	35.3
	-9.8	-11.0	111	29.9	110	31.5	110	33.2	110	34.0	110	34.8	109	36.4
	-9.5	-10.0	113	30.6	113	32.2	112	33.8	112	34.6	112	35.4	112	36.9
	-8.5	-9.1	115	31.2	115	32.8	115	34.3	115	35.1	114	35.9	114	37.4
	-7.0	-7.6	120	32.2	119	33.7	119	35.2	119	36.0	119	36.7	119	38.2
	-5.0	-5.6	126	33.5	125	35.0	125	36.4	125	37.1	125	37.8	124	39.2
	-3.0	-3.7	132	34.7	131	36.1	131	37.4	131	38.1	131	38.9	130	40.1
	0.0	-0.7	142	36.5	141	37.8	141	39.0	141	39.7	141	40.4	140	41.5
	3.0	2.2	153	38.2	152	39.3	152	40.5	152	41.1	152	41.8	151	42.8
	5.0	4.1	160	39.2	160	40.3	159	41.4	159	41.9	159	42.5	159	43.6
	7.0	6.0	168	40.1	168	41.2	167	42.2	167	42.7	167	43.3	167	44.3
	9.0	7.9	176	41.0	176	42.0	176	43.0	175	43.5	175	44.0	170	43.0
	11.0	9.8	185	41.9	184	42.8	184	43.8	184	44.2	182	44.2	170	40.6
13.0	11.8	194	42.7	194	43.6	194	44.5	189	43.2	182	41.5	170	38.1	
15.0	13.7	204	43.5	203	44.3	195	42.4	189	40.8	182	39.2	170	36.0	
120% 162kW	-19.8	-20.0	91.5	26.4	91.2	28.2	90.9	30.1	90.8	31.1	90.6	31.9	90.3	33.7
	-18.8	-19.0	93.2	27.0	92.9	28.8	92.6	30.6	92.4	31.5	92.2	32.4	91.9	34.2
	-16.7	-17.0	96.8	28.3	96.5	30.0	96.2	31.7	96.0	32.6	95.9	33.4	95.5	35.1
	-13.7	-15.0	101	29.6	101	31.2	100	32.8	100	33.7	99.9	34.5	99.6	36.1
	-11.8	-13.0	105	30.8	105	32.4	105	34.0	104	34.8	104	35.5	104	37.1
	-9.8	-11.0	110	32.1	110	33.6	109	35.2	109	35.9	109	36.6	109	38.1
	-9.5	-10.0	113	32.8	112	34.2	112	35.7	112	36.4	112	37.1	111	38.6
	-8.5	-9.1	115	33.3	115	34.7	114	36.2	114	36.9	114	37.6	114	39.0
	-7.0	-7.6	119	34.2	119	35.6	119	37.0	118	37.7	118	38.4	118	39.8
	-5.0	-5.6	125	35.5	125	36.8	124	38.1	124	38.7	124	39.4	124	40.7
	-3.0	-3.7	131	36.6	131	37.8	131	39.1	130	39.7	130	40.3	130	41.5
	0.0	-0.7	141	38.2	141	39.5	141	40.5	141	41.1	140	41.7	140	42.8
	3.0	2.2	152	39.7	152	40.8	151	41.9	151	42.4	151	42.9	151	44.0
	5.0	4.1	160	40.6	159	41.7	159	42.7	159	43.2	159	43.7	157	44.1
	7.0	6.0	168	41.5	167	42.5	167	43.5	167	43.9	167	44.4	157	41.5
	9.0	7.9	176	42.4	175	43.3	175	44.2	174	44.4	168	42.6	157	39.1
	11.0	9.8	184	43.1	183	44.0	180	43.5	174	41.8	168	40.1	157	36.9
13.0	11.8	194	43.8	192	44.1	180	40.9	174	39.3	168	37.7	157	34.7	
15.0	13.7	203	44.6	192	41.5	180	38.6	174	37.1	168	35.6	157	32.8	
110% 149kW	-19.8	-20.0	91.1	29.1	90.8	30.8	90.5	32.4	90.4	33.2	90.2	34.1	89.9	35.7
	-18.8	-19.0	92.7	29.6	92.4	31.3	92.2	32.9	92.0	33.7	91.9	34.5	91.6	36.2
	-16.7	-17.0	96.3	30.8	96.1	32.4	95.8	33.9	95.6	34.7	95.5	35.5	95.2	37.1
	-13.7	-15.0	100	32.0	100	33.5	99.8	35.0	99.6	35.7	99.5	36.5	99.2	38.0
	-11.8	-13.0	105	33.1	104	34.6	104	36.0	104	36.7	104	37.4	104	38.9
	-9.8	-11.0	110	34.3	109	35.7	109	37.1	109	37.7	109	38.4	108	39.8
	-9.5	-10.0	112	34.9	112	36.2	112	37.6	111	38.2	111	38.9	111	40.2
	-8.5	-9.1	115	35.4	114	36.7	114	38.0	114	38.7	114	39.3	113	40.6
	-7.0	-7.6	119	36.3	118	37.5	118	38.8	118	39.4	118	40.0	118	41.3
	-5.0	-5.6	125	37.4	124	38.6	124	39.8	124	40.4	124	41.0	124	42.2
	-3.0	-3.7	131	38.4	130	39.5	130	40.7	130	41.2	130	41.8	130	43.0
	0.0	-0.7	141	39.9	141	41.0	140	42.0	140	42.6	140	43.1	140	44.1
	3.0	2.2	152	41.3	151	42.3	151	43.2	151	43.7	151	44.2	144	42.1
	5.0	4.1	159	42.1	159	43.1	159	44.0	158	44.5	154	43.2	144	39.6
	7.0	6.0	167	42.9	167	43.8	165	44.1	160	42.4	154	40.7	144	37.4
	9.0	7.9	175	43.7	175	44.5	165	41.5	160	39.9	154	38.3	144	35.3
	11.0	9.8	184	44.4	176	42.2	165	39.1	160	37.7	154	36.2	144	33.3
13.0	11.8	186	42.6	176	39.7	165	36.8	160	35.4	154	34.1	144	31.4	
15.0	13.7	186	40.2	176	37.4	165	34.8	160	33.5	154	32.2	144	29.7	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 135kW	-19.8	-20.0	90.6	31.7	90.4	33.3	90.1	34.8	90.0	35.5	89.8	36.3	89.6	37.8
	-18.8	-19.0	92.3	32.3	92.0	33.7	91.7	35.2	91.6	36.0	91.5	36.7	91.2	38.2
	-16.7	-17.0	95.9	33.3	95.6	34.7	95.4	36.1	95.2	36.9	95.1	37.6	94.8	39.0
	-13.7	-15.0	99.9	34.4	99.6	35.7	99.4	37.1	99.2	37.8	99.1	38.5	98.8	39.8
	-11.8	-13.0	104	35.4	104	36.7	104	38.0	104	38.7	104	39.3	103	40.7
	-9.8	-11.0	109	36.5	109	37.7	109	39.0	108	39.6	108	40.2	108	41.5
	-9.5	-10.0	112	37.0	111	38.2	111	39.5	111	40.1	111	40.7	111	41.9
	-8.5	-9.1	114	37.5	114	38.7	114	39.9	113	40.5	113	41.1	113	42.3
	-7.0	-7.6	118	38.3	118	39.4	118	40.6	118	41.1	117	41.7	117	42.9
	-5.0	-5.6	124	39.3	124	40.4	124	41.5	124	42.0	123	42.6	123	43.6
	-3.0	-3.7	130	40.2	130	41.2	130	42.3	130	42.8	129	43.3	129	44.4
	0.0	-0.7	140	41.6	140	42.6	140	43.5	140	44.0	140	44.5	140	45.1
	3.0	2.2	151	42.8	151	43.7	150	44.3	145	42.6	140	40.9	131	37.6
	5.0	4.1	159	43.6	158	44.5	150	41.7	145	40.1	140	39.2	131	35.4
	7.0	6.0	167	44.4	160	42.4	150	39.3	145	37.8	140	36.7	131	33.4
	9.0	7.9	169	42.8	160	39.9	150	37.1	145	35.7	140	34.8	131	31.6
	11.0	9.8	169	40.4	160	37.6	150	35.0	145	33.7	140	32.4	131	29.9
13.0	11.8	169	38.0	160	35.4	150	33.0	145	31.8	140	30.6	131	28.2	
15.0	13.7	169	35.9	160	33.5	150	31.2	145	30.1	140	28.9	131	26.7	
90% 122kW	-19.8	-20.0	90.2	34.4	89.9	35.8	89.7	37.1	89.6	37.8	89.4	38.5	89.2	39.9
	-18.8	-19.0	91.8	34.9	91.6	36.2	91.3	37.5	91.2	38.2	91.1	38.9	90.9	40.2
	-16.7	-17.0	95.4	35.8	95.2	37.1	94.9	38.4	94.8	39.0	94.7	39.6	94.5	40.9
	-13.7	-15.0	99.4	36.8	99.2	38.0	99.0	39.2	98.8	39.8	98.7	40.4	98.5	41.7
	-11.8	-13.0	104	37.7	104	38.9	103	40.1	103	40.8	103	41.3	103	42.4
	-9.8	-11.0	109	38.7	108	39.8	108	40.9	108	41.5	108	42.1	108	43.2
	-9.5	-10.0	111	39.2	111	40.3	111	41.4	111	41.9	111	42.5	110	43.5
	-8.5	-9.1	114	39.6	113	40.7	113	41.8	113	42.3	113	42.8	113	43.9
	-7.0	-7.6	118	40.3	118	41.3	117	42.4	117	42.9	117	43.4	117	44.4
	-5.0	-5.6	124	41.2	124	42.2	123	43.2	123	43.7	123	44.1	118	42.2
	-3.0	-3.7	130	42.0	130	43.0	129	43.8	129	44.4	126	43.4	118	39.8
	0.0	-0.7	140	43.3	140	44.1	135	42.8	131	41.1	126	39.5	118	36.3
	3.0	2.2	151	44.4	144	42.1	135	39.0	131	37.5	126	36.1	118	33.2
	5.0	4.1	152	42.5	144	39.6	135	36.8	131	35.4	126	34.0	118	31.4
	7.0	6.0	152	40.0	144	37.6	135	34.7	131	33.4	126	32.1	118	29.7
	9.0	7.9	152	37.7	144	35.1	135	32.8	131	31.6	126	30.4	118	28.1
	11.0	9.8	152	35.6	144	33.3	135	31.0	131	29.9	126	28.8	118	26.6
13.0	11.8	152	33.6	144	31.4	135	29.2	131	28.2	126	27.2	118	25.1	
15.0	13.7	152	31.7	144	29.7	135	27.7	131	26.7	126	25.8	118	23.9	
80% 108kW	-19.8	-20.0	89.7	37.1	89.5	38.3	89.3	39.5	89.2	40.1	89.1	40.7	88.8	41.9
	-18.8	-19.0	91.3	37.5	91.1	38.7	90.9	39.8	90.8	40.4	90.7	41.0	90.5	42.2
	-16.7	-17.0	95.0	38.3	94.7	39.4	94.5	40.6	94.4	41.2	94.3	41.7	94.1	42.9
	-13.7	-15.0	99.0	39.2	98.8	40.3	98.5	41.3	98.4	41.9	98.3	42.4	98.1	43.5
	-11.8	-13.0	103	40.0	103	41.1	103	42.1	103	42.6	103	43.2	103	44.2
	-9.8	-11.0	108	40.9	108	41.9	108	42.9	108	43.4	108	43.9	105	43.0
	-9.5	-10.0	111	41.3	111	42.3	110	43.2	110	43.7	110	44.2	105	41.8
	-8.5	-9.1	113	41.7	113	42.6	113	43.6	113	44.1	112	44.4	105	40.7
	-7.0	-7.6	117	42.3	117	43.2	117	44.1	116	44.2	112	42.4	105	38.9
	-5.0	-5.6	123	43.1	123	44.0	120	43.2	116	41.5	112	39.9	105	36.7
	-3.0	-3.7	129	43.9	128	43.9	120	40.7	116	39.2	112	37.6	105	34.6
	0.0	-0.7	135	42.9	128	40.0	120	37.1	116	35.7	112	34.3	105	31.6
	3.0	2.2	135	39.2	128	36.5	120	34.0	116	32.7	112	31.5	105	29.0
	5.0	4.1	135	36.9	128	34.5	120	32.1	116	30.9	112	29.8	105	27.5
	7.0	6.0	135	34.8	128	32.5	120	30.3	116	29.2	112	28.1	105	26.0
	9.0	7.9	135	32.9	128	30.8	120	28.7	116	27.7	112	26.7	105	24.7
	11.0	9.8	135	31.1	128	29.1	120	27.2	116	26.2	112	25.3	105	23.4
13.0	11.8	135	29.3	128	27.5	120	25.7	116	24.8	112	23.9	105	22.2	
15.0	13.7	135	27.8	128	26.1	120	24.4	116	23.5	112	22.7	105	21.1	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 94.5kW	-19.8	-20.0	89.2	39.7	89.0	40.8	88.9	41.8	88.8	42.4	88.7	42.9	88.5	44.0
	-18.8	-19.0	90.9	40.1	90.7	41.1	90.5	42.2	90.4	42.7	90.3	43.2	90.1	44.2
	-16.7	-17.0	94.5	40.8	94.3	41.8	94.1	42.8	94.0	43.3	93.9	43.8	91.5	43.1
	-13.7	-15.0	98.5	41.6	98.3	42.5	98.1	43.5	98.0	44.0	98.0	44.4	91.5	40.9
	-11.8	-13.0	103	42.3	103	43.2	103	44.1	102	44.0	98.3	42.3	91.5	38.8
	-9.8	-11.0	108	43.1	108	43.9	105	43.3	102	41.6	98.3	39.9	91.5	36.7
	-9.5	-10.0	110	43.4	110	44.3	105	42.0	102	40.4	98.3	38.8	91.5	35.7
	-8.5	-9.1	113	43.8	112	44.1	105	40.9	102	39.3	98.3	37.8	91.5	34.8
	-7.0	-7.6	117	44.3	112	42.2	105	39.1	102	37.6	98.3	36.2	91.5	33.3
	-5.0	-5.6	118	42.6	112	39.7	105	36.8	102	35.4	98.3	34.1	91.5	31.4
	-3.0	-3.7	118	40.1	112	37.4	105	34.8	102	33.5	98.3	32.2	91.5	29.7
	0.0	-0.7	118	36.6	112	34.2	105	31.8	102	30.6	98.3	29.5	91.5	27.2
	3.0	2.2	118	33.5	112	31.3	105	29.2	102	28.1	98.3	27.1	91.5	25.1
	5.0	4.1	118	31.6	112	29.6	105	27.6	102	26.6	98.3	25.7	91.5	23.8
	7.0	6.0	118	29.9	112	28.0	105	26.1	102	25.2	98.3	24.7	91.5	22.6
	9.0	7.9	118	28.3	112	26.5	105	24.8	102	23.9	98.3	23.7	91.5	21.4
	11.0	9.8	118	26.8	112	25.1	105	23.5	102	22.7	98.3	22.9	91.5	20.4
13.0	11.8	118	25.3	112	23.8	105	22.3	102	21.5	98.3	20.8	91.5	19.3	
15.0	13.7	118	24.1	112	22.6	105	21.2	102	20.5	98.3	19.8	91.5	18.4	
60% 81.0kW	-19.8	-20.0	88.8	42.4	88.6	43.3	88.5	44.2	87.1	42.6	84.2	41.9	78.4	38.5
	-18.8	-19.0	90.4	42.7	90.3	43.6	90.0	44.4	87.1	42.7	84.2	40.9	78.4	37.6
	-16.7	-17.0	94.0	43.3	93.9	44.2	90.0	42.3	87.1	41.5	84.2	39.0	78.4	35.9
	-13.7	-15.0	98.0	44.0	95.8	43.3	90.0	40.1	87.1	38.6	84.2	37.1	78.4	34.1
	-11.8	-13.0	102	44.0	95.8	41.0	90.0	38.0	87.1	36.8	84.2	35.2	78.4	32.4
	-9.8	-11.0	102	41.5	95.8	38.7	90.0	36.0	87.1	34.6	84.2	33.3	78.4	30.7
	-9.5	-10.0	102	40.4	95.8	37.6	90.0	35.0	87.1	33.7	84.2	32.4	78.4	29.9
	-8.5	-9.1	102	39.3	95.8	36.7	90.0	34.1	87.1	32.8	84.2	31.6	78.4	29.1
	-7.0	-7.6	102	37.6	95.8	35.1	90.0	32.5	87.1	31.5	84.2	30.3	78.4	28.0
	-5.0	-5.6	102	35.4	95.8	33.1	90.0	30.8	87.1	29.7	84.2	28.6	78.4	26.4
	-3.0	-3.7	102	33.5	95.8	31.3	90.0	29.2	87.1	28.1	84.2	27.1	78.4	25.1
	0.0	-0.7	102	30.6	95.8	28.7	90.0	26.8	87.1	25.8	84.2	24.9	78.4	23.1
	3.0	2.2	102	28.1	95.8	26.4	90.0	24.6	87.1	23.8	84.2	23.0	78.4	21.3
	5.0	4.1	102	26.6	95.8	25.0	90.0	23.4	87.1	22.6	84.2	21.8	78.4	20.2
	7.0	6.0	102	25.2	95.8	23.8	90.0	22.2	87.1	21.4	84.2	20.7	78.4	19.3
	9.0	7.9	102	23.9	95.8	22.6	90.0	21.1	87.1	20.4	84.2	19.7	78.4	18.3
	11.0	9.8	102	22.7	95.8	21.4	90.0	20.0	87.1	19.4	84.2	18.7	78.4	17.5
13.0	11.8	102	21.5	95.8	20.3	90.0	19.0	87.1	18.4	84.2	17.8	78.4	16.6	
15.0	13.7	102	20.5	95.8	19.3	90.0	18.1	87.1	17.6	84.2	17.0	78.4	15.9	
50% 67.5kW	-19.8	-20.0	84.6	42.1	79.8	39.3	75.0	36.5	72.6	35.1	70.2	33.8	65.4	31.1
	-18.8	-19.0	84.6	41.2	79.8	38.4	75.0	35.7	72.6	34.3	70.2	33.0	65.4	30.4
	-16.7	-17.0	84.6	39.3	79.8	36.6	75.0	34.0	72.6	32.8	70.2	31.5	65.4	29.1
	-13.7	-15.0	84.6	37.4	79.8	34.8	75.0	32.4	72.6	31.2	70.2	30.0	65.4	27.8
	-11.8	-13.0	84.6	35.4	79.8	33.0	75.0	30.8	72.6	29.7	70.2	28.6	65.4	26.4
	-9.8	-11.0	84.6	33.5	79.8	31.3	75.0	29.2	72.6	28.1	70.2	27.1	65.4	25.1
	-9.5	-10.0	84.6	32.6	79.8	30.5	75.0	28.4	72.6	27.4	70.2	26.4	65.4	24.4
	-8.5	-9.1	84.6	31.8	79.8	29.7	75.0	27.7	72.6	26.7	70.2	25.8	65.4	23.9
	-7.0	-7.6	84.6	30.4	79.8	28.5	75.0	26.6	72.6	25.7	70.2	24.8	65.4	23.0
	-5.0	-5.6	84.6	28.8	79.8	27.0	75.0	25.2	72.6	24.3	70.2	23.5	65.4	21.8
	-3.0	-3.7	84.6	27.2	79.8	25.6	75.0	23.9	72.6	23.1	70.2	22.3	65.4	20.7
	0.0	-0.7	84.6	25.0	79.8	23.5	75.0	22.0	72.6	21.3	70.2	20.6	65.4	19.1
	3.0	2.2	84.6	23.1	79.8	21.7	75.0	20.4	72.6	19.7	70.2	19.0	65.4	17.7
	5.0	4.1	84.6	21.9	79.8	20.6	75.0	19.4	72.6	18.7	70.2	18.1	65.4	16.9
	7.0	6.0	84.6	20.8	79.8	19.6	75.0	18.4	72.6	17.8	70.2	17.2	65.4	16.1
	9.0	7.9	84.6	19.8	79.8	18.7	75.0	17.5	72.6	17.0	70.2	16.4	65.4	15.4
	11.0	9.8	84.6	18.8	79.8	17.8	75.0	16.7	72.6	16.2	70.2	15.7	65.4	14.7
13.0	11.8	84.6	17.9	79.8	16.9	75.0	15.9	72.6	15.4	70.2	15.0	65.4	14.0	
15.0	13.7	84.6	17.1	79.8	16.1	75.0	15.2	72.6	14.8	70.2	14.3	65.4	13.4	


TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)


12. 容量修正系数

RHXYQ8/24/30/32/34AB

1. 制冷容量变化率

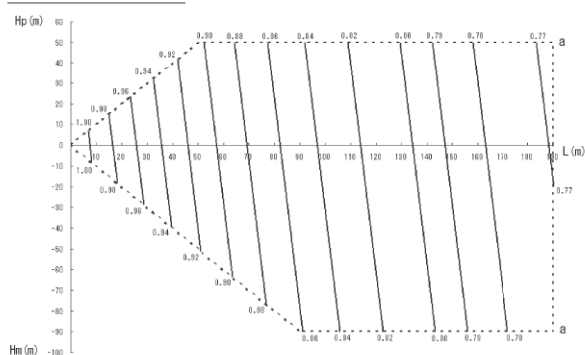


2. 制热容量变化率

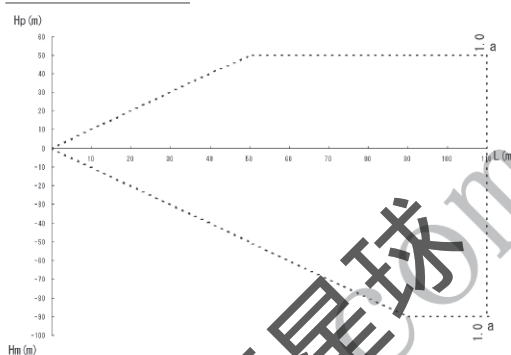


3D082948

RHXYQ10AB

1. 制冷容量变化率

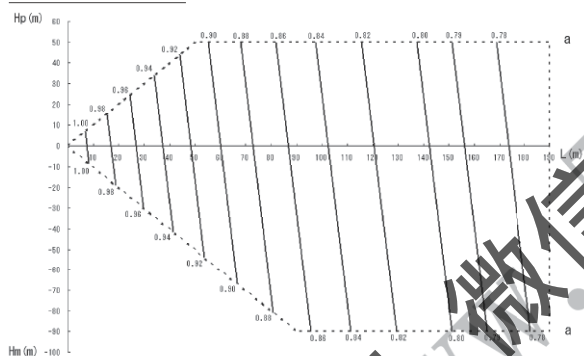


2. 制热容量变化率

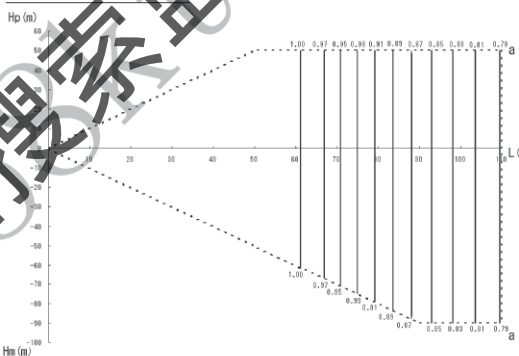


3D082952

RHXYQ12/18/36/38AB

1. 制冷容量变化率

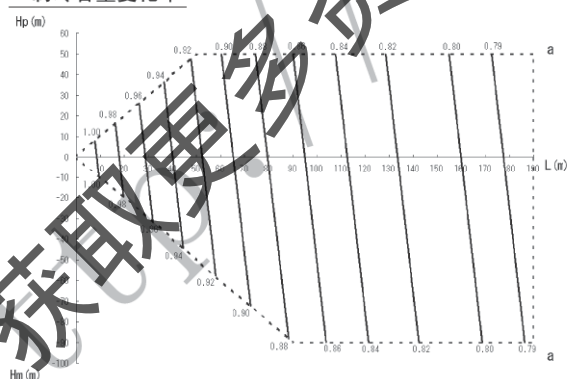


2. 制热容量变化率

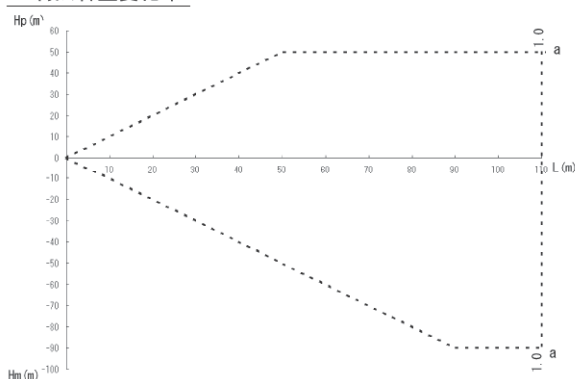


3D082953

RHXYQ14/20/26/40/42AB

1. 制冷容量变化率

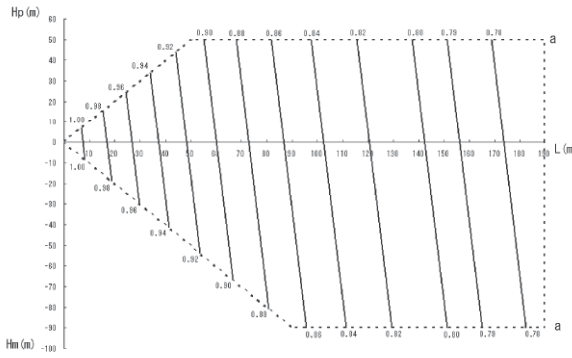


2. 制热容量变化率

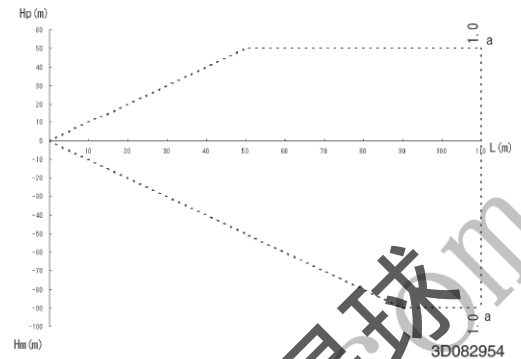


RHXYQ16AB

1. 制冷容量变化率

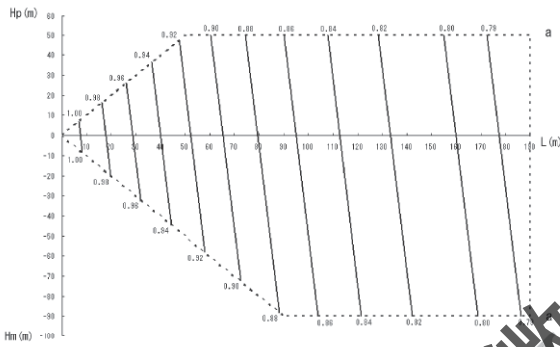


2. 制热容量变化率

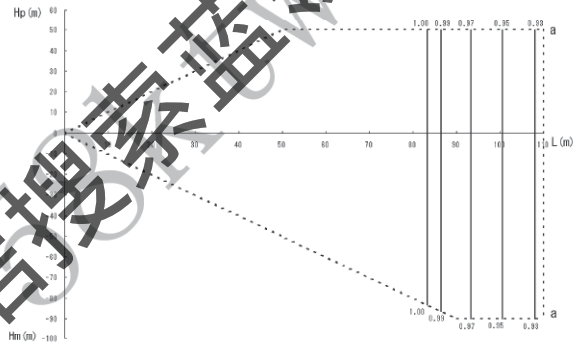


RHXYQ22/28/44AB

1. 制冷容量变化率

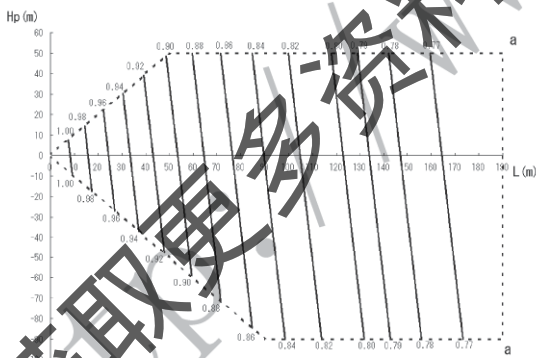


2. 制热容量变化率

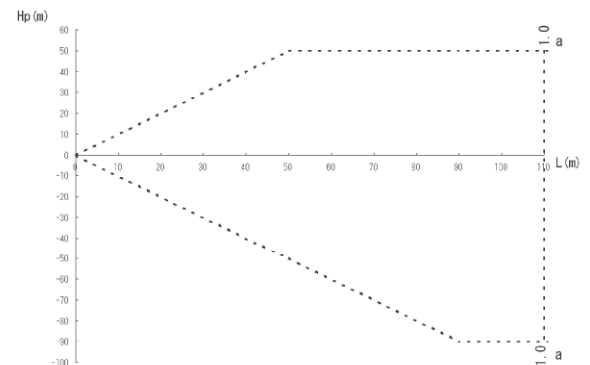


RHXYQ46AB

1. 制冷容量变化率

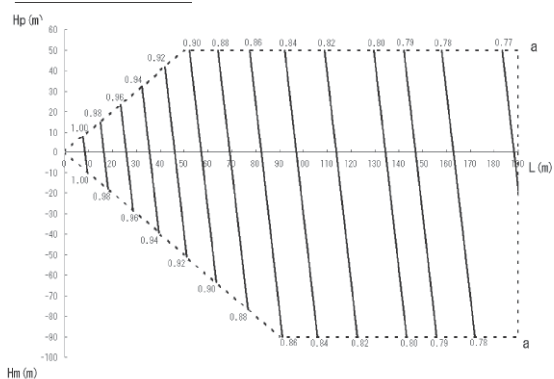


2. 制热容量变化率

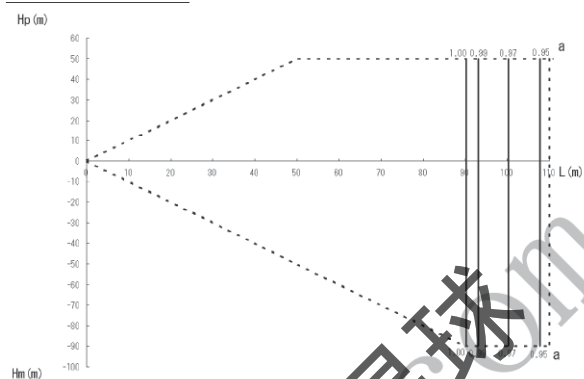


3D082980

RHXYQ48AB

1. 制冷容量变化率

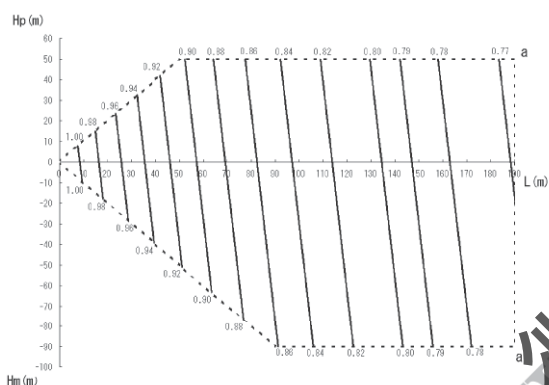

2. 制热容量变化率

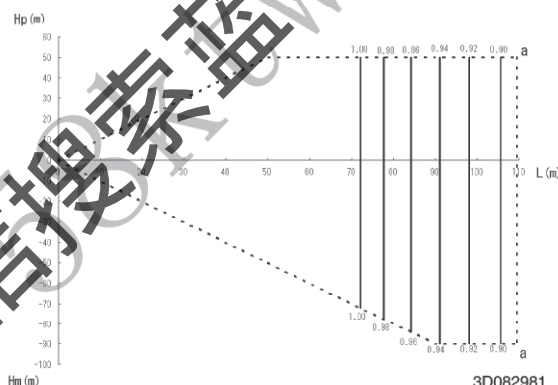

3D082981

[符号说明]

H_p : 室内机置于室外机下方时, 二机间高低差 (m)

H_M : 室内机置于室外机时, 二机间高低差 (m)

L : 等效配管长度 (m)

α : 制冷/制热容量修正系数

[主要配管直径 (标准规格)]

机型	气管	液管
RHXYQ8AB	φ19.1	φ9.5
RHXYQ10AB	φ22.2	φ9.5
RHXYQ12AB	φ25.4	φ12.7
RHXYQ14AB	φ25.4	φ12.7
RHXYQ16AB	φ28.6	φ12.7
RHXYQ18AB	φ28.6	φ15.9
RHXYQ20AB	φ28.6	φ15.9
RHXYQ22AB	φ28.6	φ15.9
RHXYQ24AB	φ28.6	φ15.9
RHXYQ26AB	φ28.6	φ15.9
RHXYQ28AB	φ31.8	φ19.1

机型	气管	液管
RHXYQ30AB	φ31.8	φ19.1
RHXYQ32AB	φ31.8	φ19.1
RHXYQ34AB	φ31.8	φ19.1
RHXYQ36AB	φ31.8	φ19.1
RHXYQ38AB	φ31.8	φ19.1
RHXYQ40AB	φ38.1	φ19.1
RHXYQ42AB	φ38.1	φ19.1
RHXYQ44AB	φ38.1	φ19.1
RHXYQ46AB	φ38.1	φ19.1
RHXYQ48AB	φ38.1	φ19.1

[配管材料和壁厚]

配管材料	M 型 (单位: mm)		Y2 型 (单位: mm)							
	外径		φ15.9	φ19.1	φ22.2	φ25.4	φ28.6	φ31.8	φ38.1	φ41.3
机型	φ9.5	φ12.7								
RHXYQ8 ~ 48AB	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.25	1.5	1.5

注:

1. 本表为标准室内机在标准状态下 (温控器设定为最大值) 处于最大负载时的容量修正率。另外, 在部分负载状态下上表中的容量仅有较小的偏差。
2. 室外机制冷时对蒸发压力作恒压控制; 制热时对冷凝压力作恒压控制。
3. 空调容量 (制冷 / 制热) 计算方法:

机组最大空调容量可以采用室内机容量表中所得的总室内机容量或按照下述的室外机的最大空调容量来定。

室外机空调容量的计算

- 条件: 室内机组合系数不超过 100% 时。

$$\boxed{\text{室外机最大空调容量}} = \boxed{\text{容量表中组合系数 100\% 时的室外机空调容量}} \times \boxed{\text{最远端室内机的配管长度修正率}}$$

- 条件: 室内机组合系数超过 100% 时。

$$\boxed{\text{室外机最大空调容量}} = \boxed{\text{容量表中该组合系数下的室外机空调容量}} \times \boxed{\text{最远端室内机的配管长度修正率}}$$

4. 等效配管的总长度为 90m 以上时, 必须增加主气配管和主液配管 (室外机一支路段) 的直径。

高低差为 50m 以上时, 必须增加主液配管 (室外机一支路段) 的直径。

[上述状态下的直径]

机型	气管	液管
RHXYQ8AB	φ22.2	φ12.7
RHXYQ10AB	φ25.4*	φ12.7
RHXYQ12AB	φ28.6*	φ15.9
RHXYQ14AB	φ28.6*	φ15.9
RHXYQ16AB	φ28.6*	φ15.9
RHXYQ18AB	φ31.8*	φ19.1
RHXYQ20AB	φ31.8*	φ19.1
RHXYQ22AB	φ31.8*	φ19.1
RHXYQ24AB	φ31.8*	φ19.1
RHXYQ26AB	φ31.8*	φ19.1
RHXYQ28AB	φ38.1*	φ22.2

机型	气管	液管
RHXYQ30AB	φ38.1*	φ22.2
RHXYQ32AB	φ38.1*	φ22.2
RHXYQ34AB	φ38.1*	φ22.2
RHXYQ36AB	φ38.1*	φ22.2
RHXYQ38AB	φ38.1*	φ22.2
RHXYQ40AB	不增加	φ22.2
RHXYQ42AB	不增加	φ22.2
RHXYQ44AB	不增加	φ22.2
RHXYQ46AB	不增加	φ22.2
RHXYQ48AB	不增加	φ22.2

* 如果现场改变, 可使用该尺寸, 否则不增加。

5. 根据下表计算出等效配管长度，从容量变化率图内找出制冷 / 制热容量修正率。

$$\text{总等效长度} = (\text{主管的等效长度}) \times \text{修正率} + (\text{分路后的配管等效长度})$$


从下表中选择修正系数。

制冷时容量计算：气管尺寸

制热时容量计算：液管尺寸

机型	目标配管	修正系数	
		标准规格	增加尺寸
RHXYQ8AB	制冷 (气管)	1.0	0.5
	制热 (液管)		0.2
RHXYQ10/12/14/16AB	制冷 (气管)		0.5
	制热 (液管)		0.3
RHXYQ18/20/22/24/26/28/30/32/34/36AB	制冷 (气管)		0.5
	制热 (液管)		0.4
RHXYQ38/40/42/44/46/48AB	制冷 (气管)		—
	制热 (液管)		0.4

例 (以 RHXYQ8AB 为例)

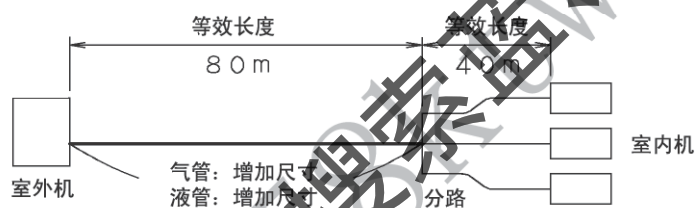

按上述条件进行计算

(制冷) 总等效长度 = $80\text{m} \times 0.5 + 40\text{m} = 80\text{m}$

(制热) 总等效长度 = $80\text{m} \times 0.2 + 40\text{m} = 56\text{m}$

制冷容量的修正率在 $H_p=0\text{m}$ 时为 0.86。

制热容量的修正率在 $H_p=0\text{m}$ 约为 1.0。

13. 安全装置一览表

FZMP28/36/45/56/71/90/140AB

FZFSP28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140AB

FZFP28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140AB

FZSP22/28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140/150/160BA

安全装置		22	28	36	45	56	71	80	90	100	112	125	140	150	160	
FZMP ~ AB	PC 板熔丝	—	250V 3.15A	250V 3.15A	250V 3.15A	250V 3.15A	250V 3.15A	—	250V 3.15A	—	—	—	250V 3.15A	—	—	
	风扇电机 驱动 P 板 熔丝	°C	—	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 6.3A	250V 6.3A	—	250V 6.3A	—	—	—	250V 6.3A	—	
	排水泵 热熔断丝	°C	—	145	145	145	145	145	—	145	—	—	—	145	—	
FZFSP ~ AB	PC 板熔丝	—	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	—	
	风扇电机 热保护 装置	°C	—	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	—	—
FZFP ~ AB	PC 板熔丝	—	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	—	
	风扇电机 驱动 P 板 熔丝	°C	—	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	OFF:108 ±5 (ON:96 ±15)	—	—
	排水泵 热熔断丝	°C	—	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	—	
FZSP ~ BA	PC 板熔丝	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	
	风扇电机 驱动 P 板 熔丝	°C	OFF:135 ±5 (ON:95 ±15)	OFF:135 ±5 (ON:95 ±15)	OFF:135 ±5 (ON:95 ±15)	OFF:135 ±5 (ON:95 ±15)	OFF:135 ±5 (ON:95 ±15)	OFF:135 ±5 (ON:95 ±15)	OFF:135 ±5 (ON:95 ±15)	OFF:145 ±5 (ON:94 ±15)	OFF:145 ±5 (ON:94 ±15)	OFF:145 ±5 (ON:94 ±15)	OFF:145 ±5 (ON:94 ±15)	OFF:145 ±5 (ON:94 ±15)	OFF:145 ±5 (ON:94 ±15)	OFF:145 ±5 (ON:94 ±15)
	排水泵 热熔断丝	°C	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

4D081997.3D082216.3D064691C.3D052170F

14. 配件一览表

14.1 室内机

FZMP28/36/45/56/71/90/140AB

FZFSP28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140AB

FZFP28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140AB

FZSP22/28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140/150/160BA

机型		FZMP ~ AB	FZFSP ~ AB	FZFP ~ AB	FZSP ~ BA
组件名称					
装修面板		BYCP125BW1C9(适用于 FZFSP ~ AB) BYCP125KW1C(白色面板)/BYCP125KK1C(黑色面板)[适用于 FZFP ~ AB]			
带接地端子的电气部件盒	1 件	KJB1111A			
	2 件	KJB2121A			
	3 件	KJB3111A			

3D082215.4D064694C.3D082085.4D089002

14.2 室外机

RHXYQ8/10/12/14/16AB

系列		VRV D 系列 R410A	
机型		RHXYQ8/10AB	RHXYQ12/14/16AB
选配件名称			
分歧管	REFNET 接头	KHRP26MC22T KHRP26MC33T	KHRP26MC22T KHRP26MC33T KHRP26MC72T
	Z No.	Z040906	

RHXYQ18/20/22/24/26/28/30/32AB

系列		VRV D 系列 R410A	
机型		RHXYQ18/20/22/24/26/28/30/32AB	
选配件名称			
分歧管	REFNET 接头	KHRP26MC22T, KHRP26MC33T, KHRP26MC72T, KHRP26MC73T	
	Z No.	Z040906	
室外机多联配管组件	型号	BHFP22MC90	
	Z No.	Z040907	
配管变径接头	型号	KHRP26MC73P	
	Z No.	Z040908	

RHXYQ34/36/38/40/42/44/46/48AB

系列		VRV D 系列 R410A	
机型		RHXYQ34/36/38/40/42/44/46/48AB	
选配件名称			
分歧管	REFNET 接头	KHRP26MC22T, KHRP26MC33T, KHRP26MC72T, KHRP26MC73T	
	Z No.	Z040906	
室外机多联配管组件	型号	BHFP22MC135	
	Z No.	Z040907	
配管变径接头	型号	KHRP26MC73P	
	Z No.	Z040908	


3D082604

14.3 遥控器

14.3.1 遥控器尺寸


有线遥控器

BRC1F611

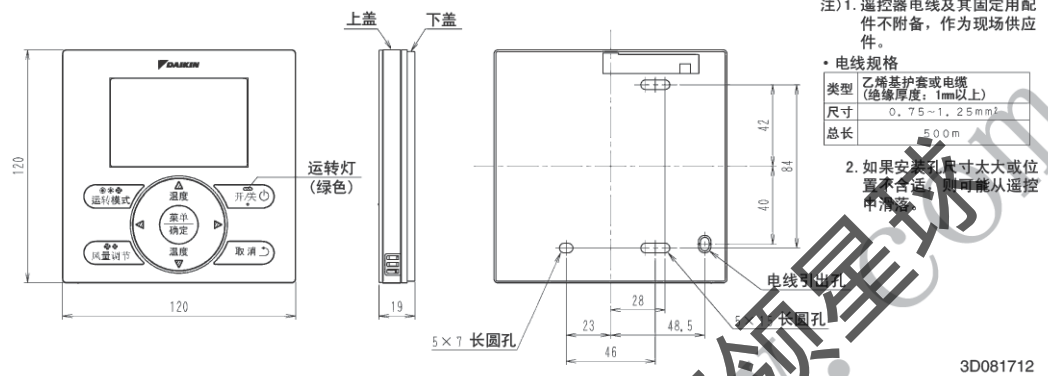


有线遥控器

BRC1E631

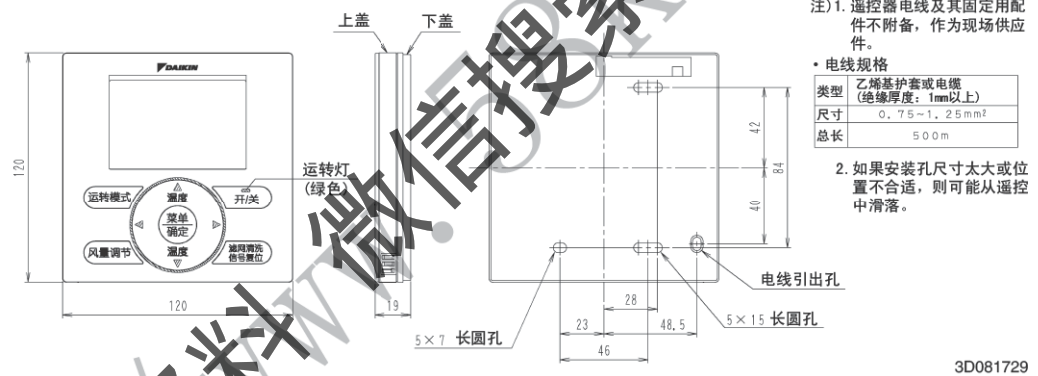


有线遥控器

BRC1C611

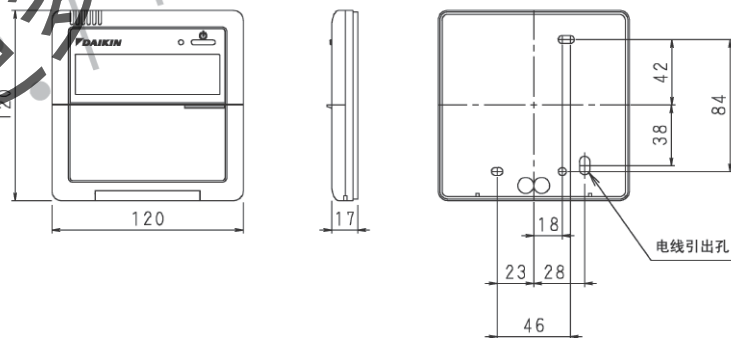

电线规格	
类型	乙烯基护套线或电缆 (2芯)
尺寸	0.75~1.25mm ²
总长	500m


无线遥控器
BRC7L611

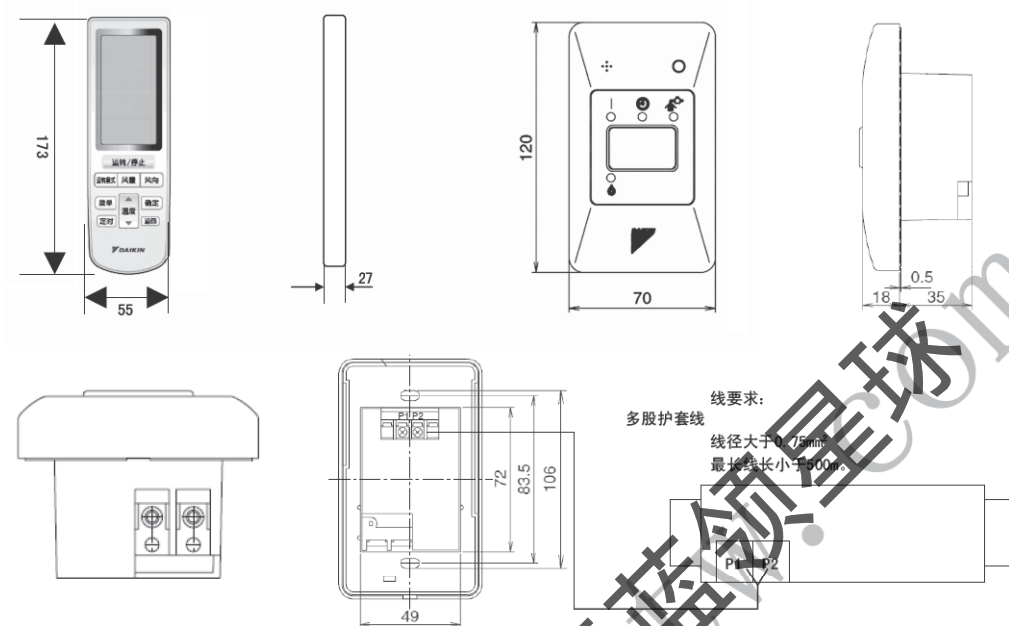


无线遥控器
BRC4C651

●遥控器的尺寸

●接收端详细

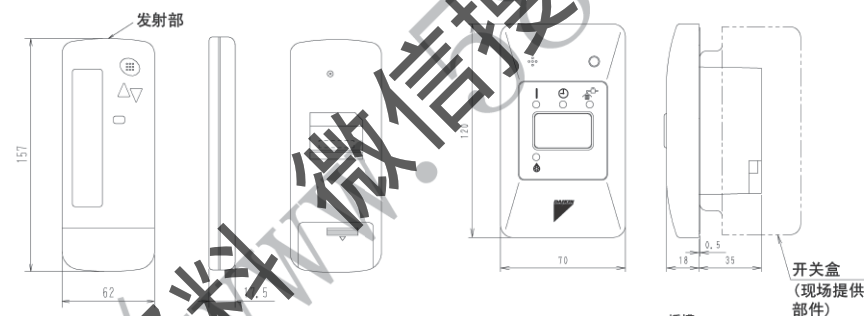


●遥控器座安装作业步骤
<安装在墙上>



●天花板安装维修空间



注 请勿在相邻机器的附近安装3个以上的接收器。
若安装4个以上接收器, 则有可能发生故障。





3D007898B

无线遥控器
BRC7F634F1
BRC7F634K1

●遥控器座安装作业
<安装在墙面上>


●接收端

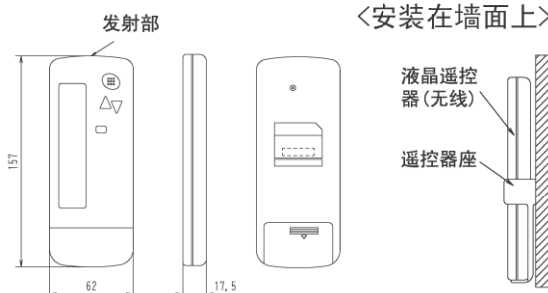

型号	适用机型
BRC7F634F1 (白色面板适用)	FZFP~AB
BRC7F634K1 (黑色面板适用)	

14.3.2 有线遥控器的功能

BRC1F611

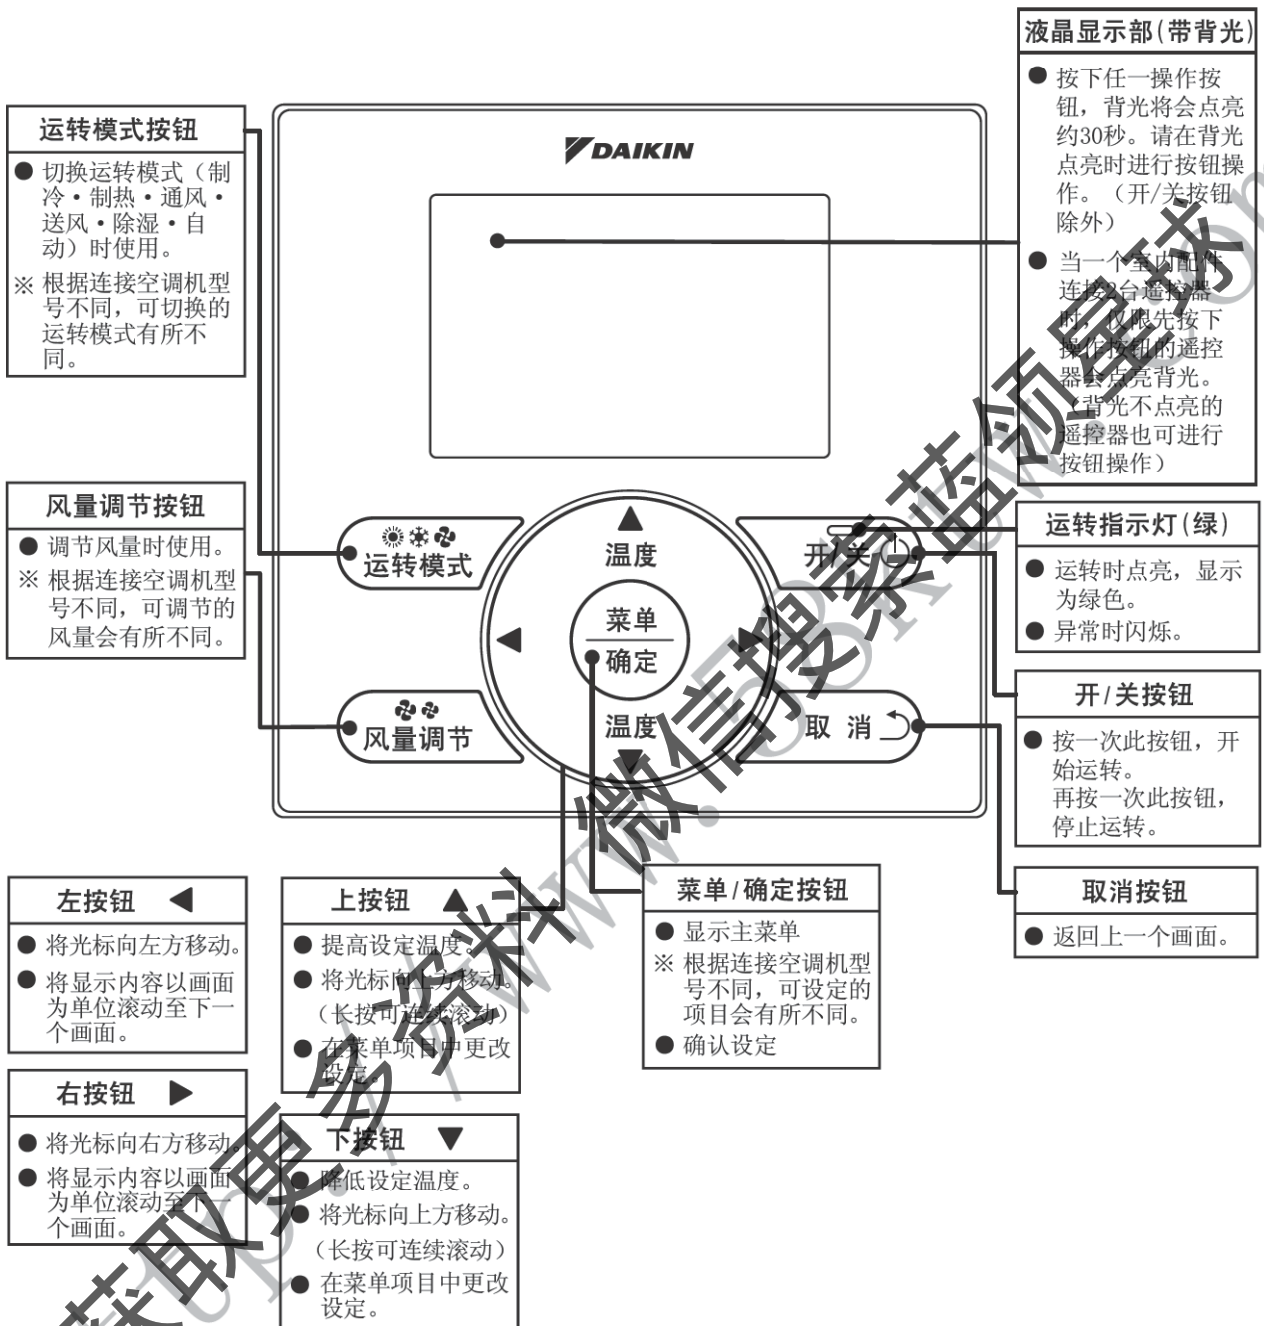


开/关·运转模式·风量调节·温度设定以外均由菜单画面进行设定。

▲ 注意

- 请勿将遥控器置于阳光直射处。液晶显示部会由于变色而导致无法显示。
- 请勿拉扯或扭曲遥控器。否则会导致遥控器故障。
- 请勿使用尖锐物按压遥控器按钮。否则会导致破损及故障。

BRC1E631

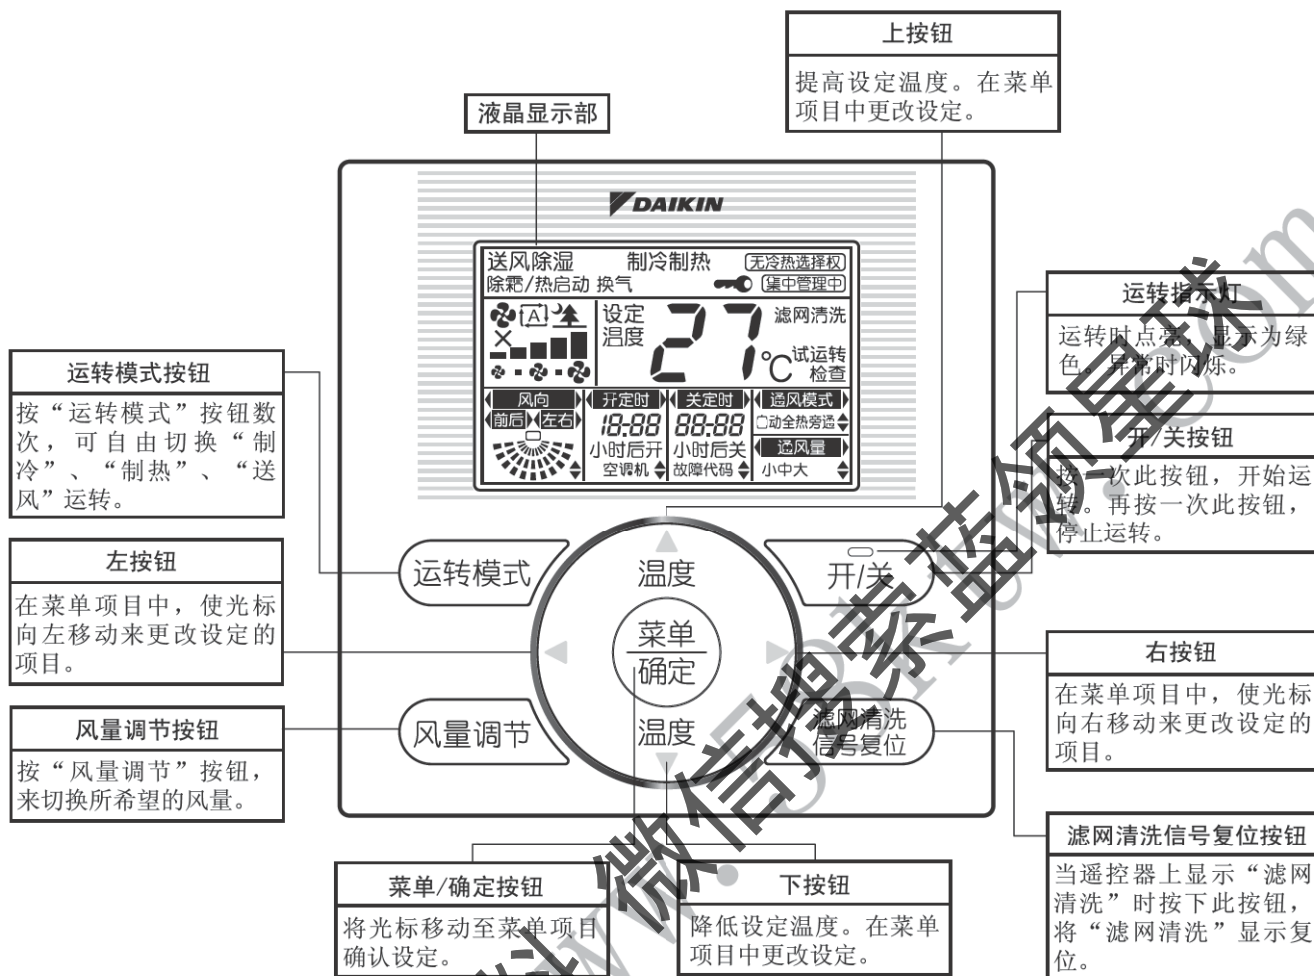


开/关·运转模式·风量调节·温度设定以外均由菜单画面进行设定。

△ 注意

- 请勿将遥控器置于阳光直射处。
- 液晶显示部会由于变色而导致无法显示。
- 请勿拉扯或扭曲遥控器。否则会导致遥控器故障。
- 请勿使用尖锐物按压遥控器按钮。否则会导致破损及故障。

BRC1C611

■ 显示器

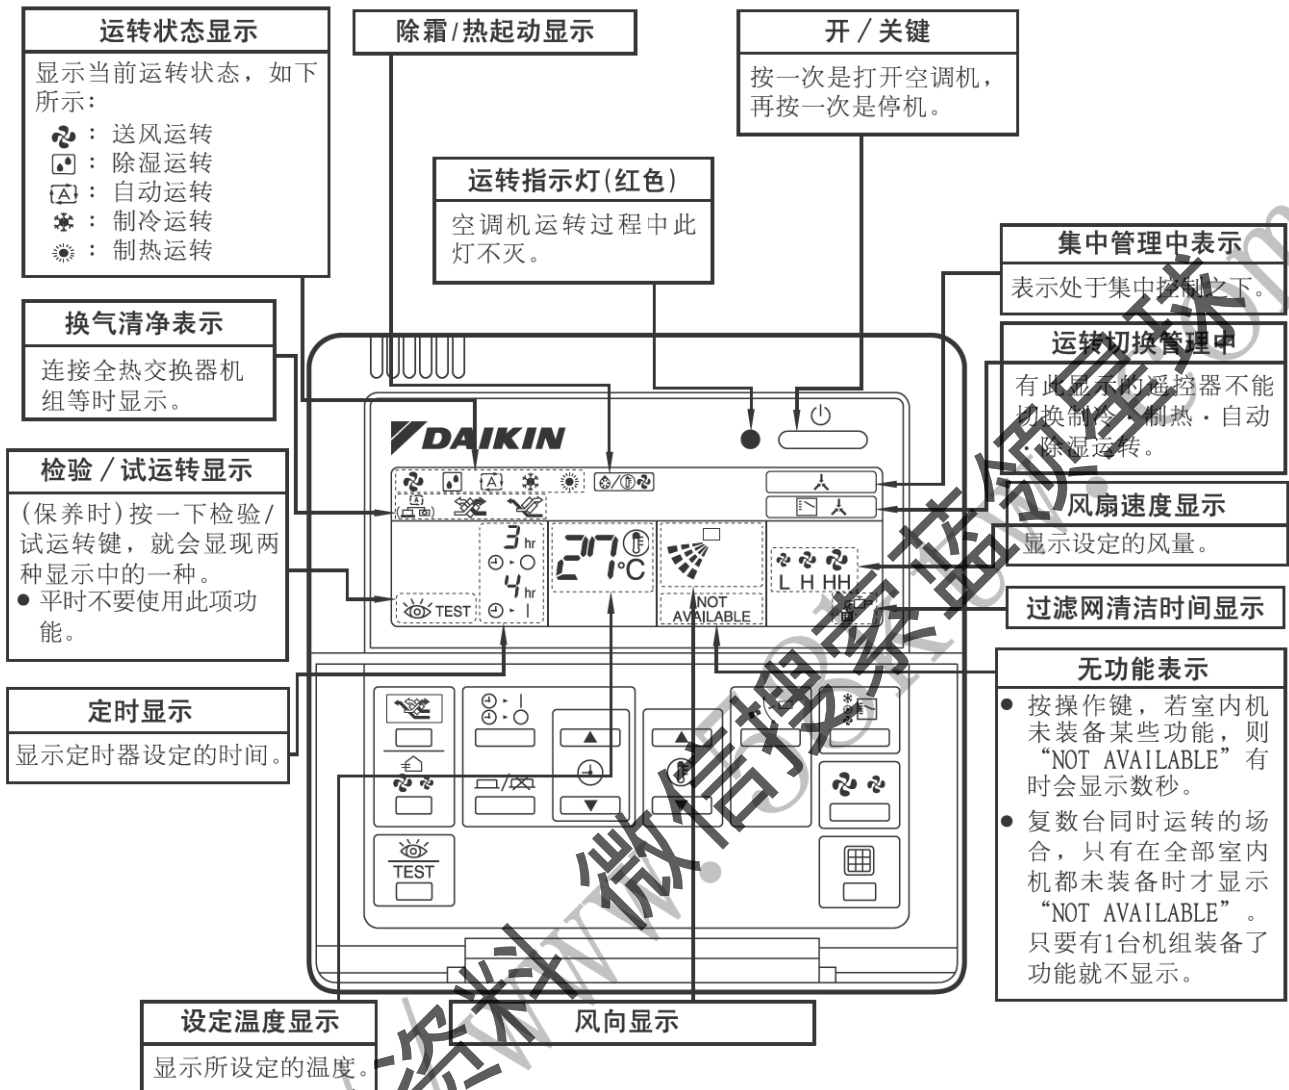


▲ 注意

- 勿拖拽或缠绕连接遥控器的电线，否则会出现故障。
- 勿用尖锐物体戳碰遥控器上的按键，否则会损坏遥控器或者造成故障。

说明

- 以上是对显示文字的解释，因此与运转中的实际显示有所区别。

■ 操作盘

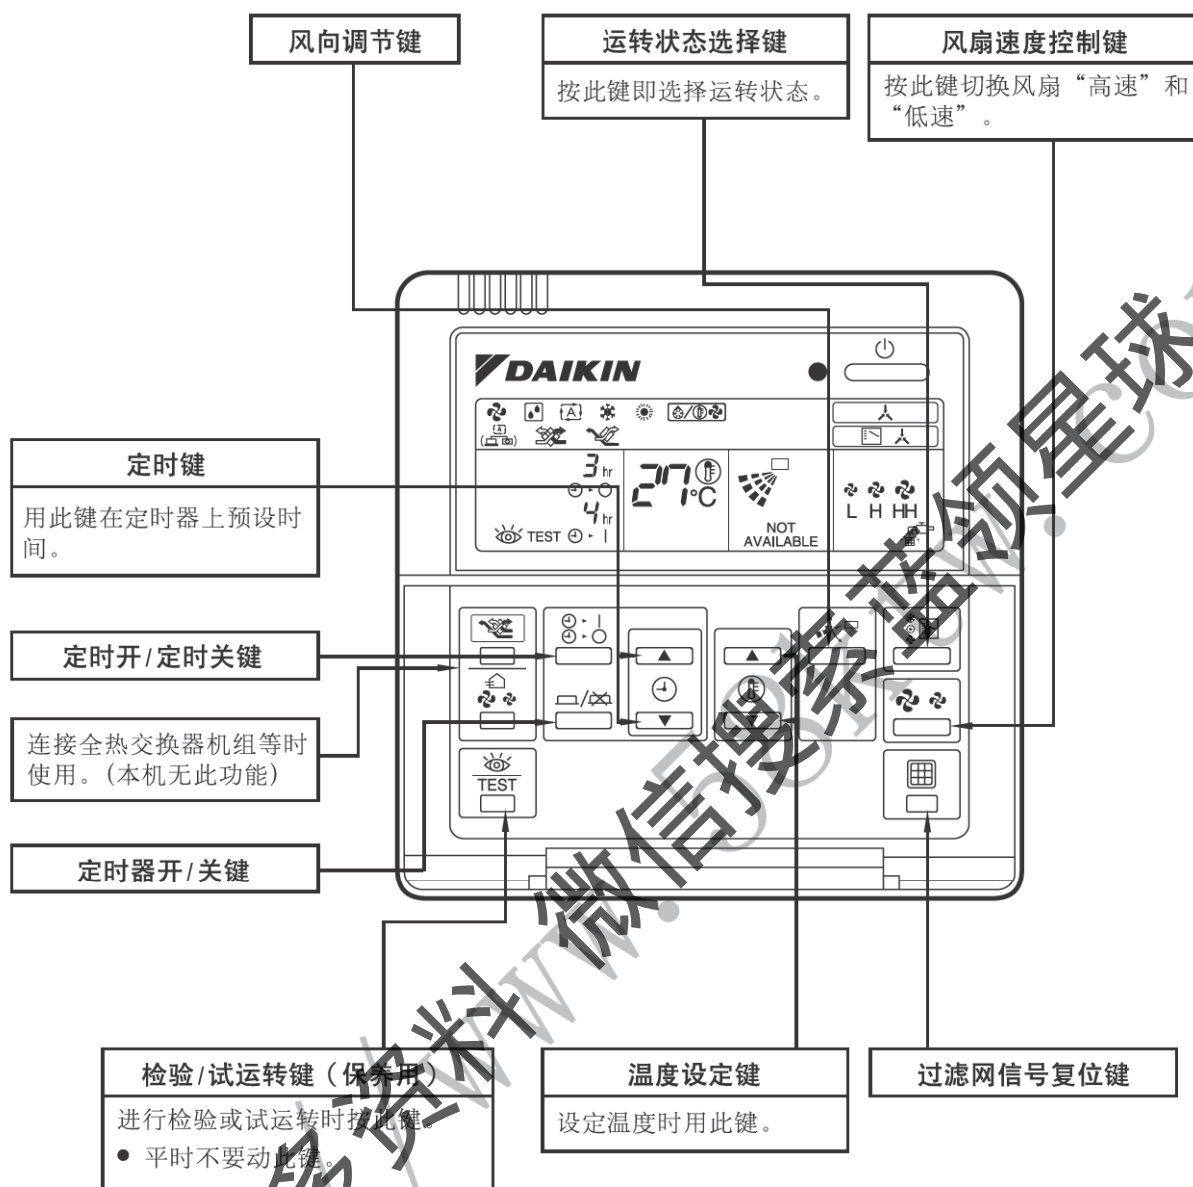


说明

- 以上图显示了打开盖时的操作盘。

14.3.3 无线遥控器的功能

BRC7L611

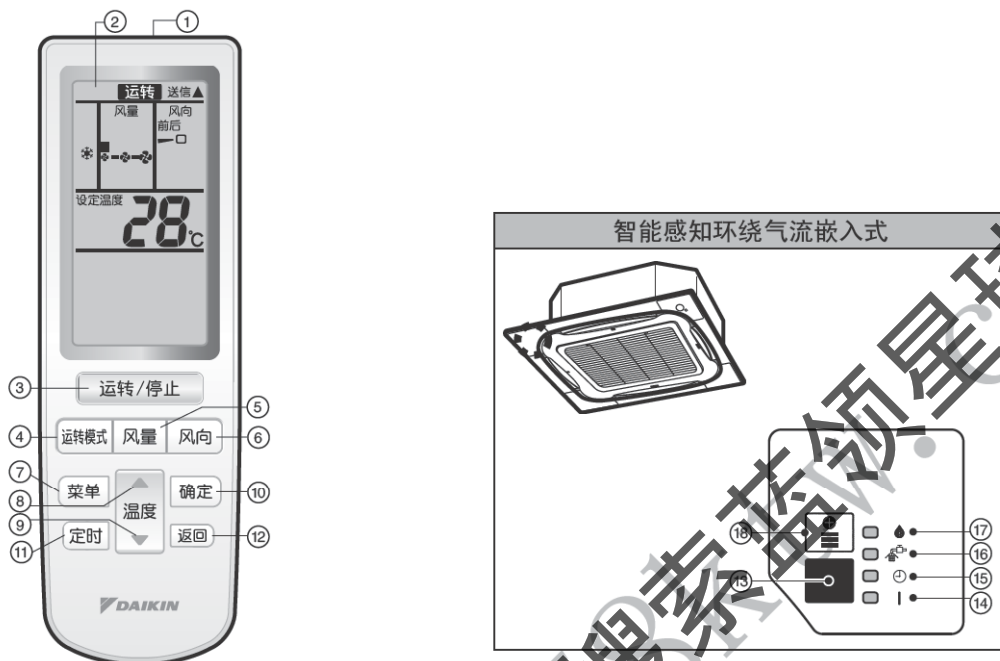

①发送部

向室内机发送信号。

②液晶显示屏

显示当前的设定内容或菜单操作的内容等。

③运转/停止按钮

按1次开始运转。
再按1次则为停止运转。

④运转模式按钮

切换运转模式。
※连接的机型不同，可设定的运转模式也会不同。

⑤风量按钮

切换风量。
※连接的机型不同，可设定的风量也会不同。

⑥风向按钮

切换风向。
※连接的机型不同，可设定的风量也会不同。

⑦菜单按钮

显示菜单。
※连接的机型不同，可设定的菜单项目也会不同。
确定主菜单后，显示子菜单或设定内容。

⑧向上按钮(温度 ▲)

提高设定温度。
将菜单画面的光标向上移动一格。
更改所选的项目。

⑨向下按钮(温度 ▼)

降低设定温度。
将菜单画面的光标向下移动一格。
更改所选的项目。

⑩确定按钮

确定选择内容或设定内容。

⑪定时按钮

进入定时设定菜单。

⑫返回按钮

在菜单画面或菜单设定画面显示中按下该按钮，将会返回上一个画面。

⑬红外接收装置

从遥控器接收信号。

⑭运转指示灯(红)

运转中亮灯。此外，机器异常时闪烁。

⑮定时指示灯(绿)

设定了定时后亮灯。

⑯滤网信号指示灯(红)

当滤网需要清洗时亮灯。

⑰除霜指示灯(橙)

除霜运转中亮灯。
(制冷专用型不亮灯。)
此外，刚刚接通电源的几分钟内会闪烁。

⑱紧急运转按钮

用于遥控器无法使用时的紧急运转。

注意


请勿用尖锐物按遥控器的按钮。
否则可能会导致破损或引发故障。

注意事项

除基本运转(运转模式切换、运转/停止、风向设定、风量设定、温度设定、定时设定)外，请通过菜单画面进行设定。

BRC4C651

制冷/制热 转换遥控开关

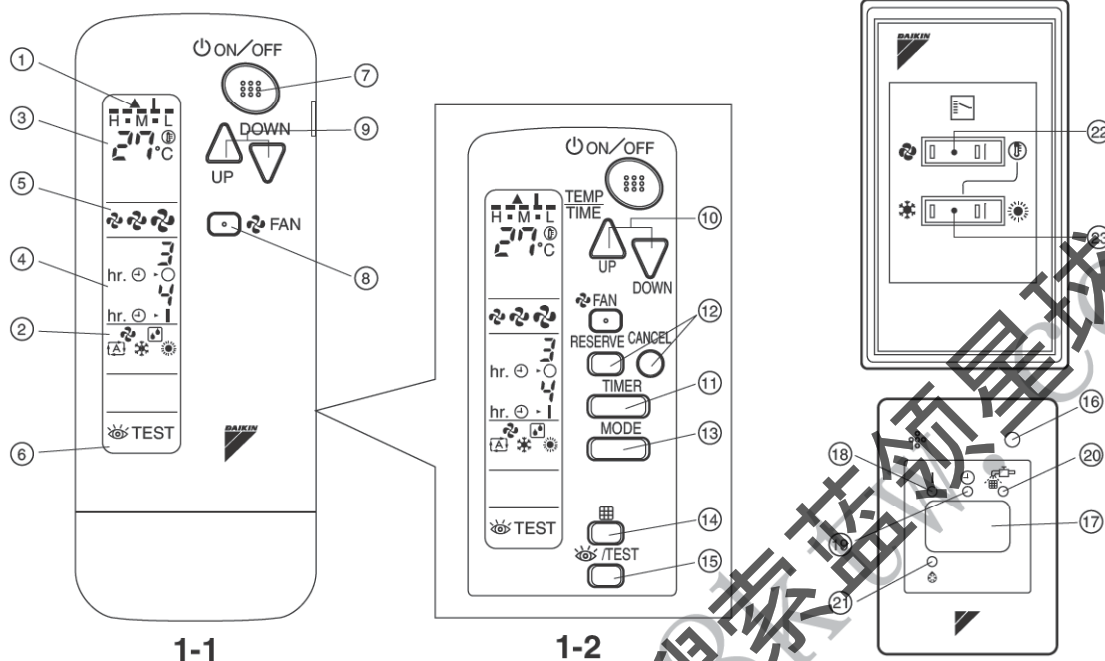


- ① 显示“▲”(信号传送)
当信号被传送以后,该显示点亮。
- ② 显示“风”“高”“中”“低”“太阳”“雪花”
(运转模式)
该显示表示现在的运转模式。对于单冷式空调机,不具备“太阳” (自动)和“雪花” (制热)。
- ③ 显示“27.0°C” (设定温度)
该显示表示设定的温度。
- ④ 显示“0.3 0.4” (程序设置时间)
该显示表示系统开始和停止的程序设置时间。
- ⑤ 显示“风”“高”“中”“低” (送风速度)
此显示表示风扇的设置速度。
- ⑥ 显示“TEST” (检验/试运转)
当按“检验/试运转”按钮,该显示将显示系统现在的模式。
- ⑦ 开/关按钮
按该按钮,则系统开始运转。
再按一次该按钮,则系统停止运转。
- ⑧ 送风速度控制按钮
按该按钮,可选择风扇的速度,可根据您的需要选择“高”或“中”或“低”。
- ⑨ 温度设定按钮
使用该按钮设定温度(遥控器的前面盖板关闭时,可以操作)。
- ⑩ 程序定时器按钮
使用该按钮设定程序的“开始和/或停止”时间。(在遥控器前面的盖板打开时,可以操作。)
- ⑪ 定时模式开始/停止按钮
- ⑫ 定时器预约/取消按钮
- ⑬ 运转模式选择按钮
按该按钮,选择运转模式。
- ⑭ 过滤器清洁指示复位按钮
请参照室内机附带的使用说明书中“维修”一节。
- ⑮ 检验/试运转按钮
该按钮仅可供专业维修人员进行维修时使用。
- ⑯ 应急运转按钮
该开关为在遥控器不能工作时的备用开关。
- ⑰ 接收器
该部分接收遥控器发出的信号。
- ⑱ 运转指示灯(红色)
当空调机运转时,该指示灯保持点亮状态。当空调机发生故障时,该指示灯闪烁。
- ⑲ 定时器指示灯(绿色)
当定时器被设定后,该指示灯保持点亮。
- ⑳ 空气过滤器清洁时间指示灯(红色)
当过滤器到了该清洁的时间时,该指示灯点亮。
- ㉑ 除霜指示灯(橙色)
当开始除霜运转时,该指示灯点亮。(对于单冷式空调,此灯不会点亮)
- ㉒ 送风/空调选择开关
将该开关设定为“风”(FAN)的位置,进行送风运转;设定为“太阳”(A/C)位置,进行制热或制冷。
- ㉓ 制冷/制热转换开关
将该开关设定为“雪花”(COOL)的位置,进行制冷运转;设定为“太阳”(HEAT)位置,进行制热运转。

(注)

- 为了说明的方便,所有的显示都显示于图1,这与实际运转的情形不同。
- 图1-2表示遥控器前面盖板打开时。
- 如果空气过滤器清洁时间指示灯点亮,则请按照室内机附带的使用说明书对空气过滤器进行清洁。清洁并且将空气过滤器装回原处以后,请按遥控器上的过滤器清洁指示复位按钮。接收器上的过滤器清洁时间指示灯将熄灭。

BRC7F634F1
BRC7F634K1

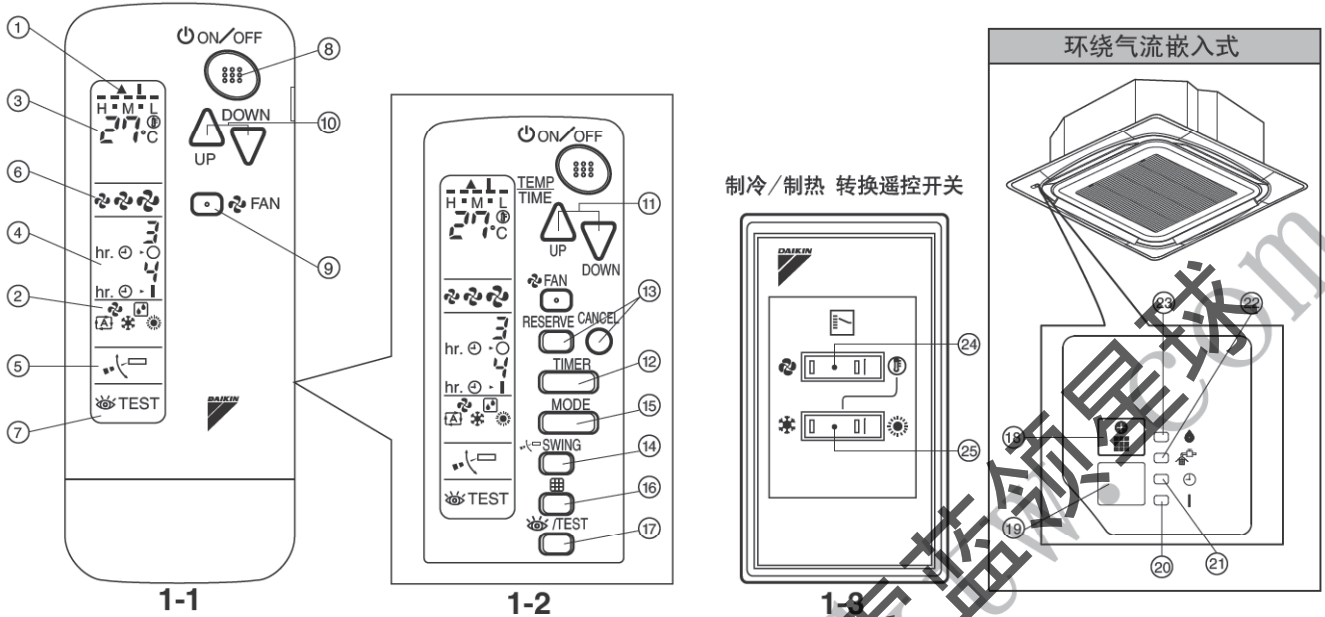

- ① 显示“▲”（信号传送）
当信号被传送以后，该显示点亮。
- ② 显示“H”“M”“L”“A”“*”“☀”
（运转模式）
该显示表示现在的运转模式。对于单冷式空调机，不具备“A”（自动）和“☀”（制热）。
- ③ 显示“27.0℃”（设定温度）
该显示表示设定的温度。
- ④ 显示“hr. 0.3 hr. 0.4”（程序设定时间）
该显示表示系统开始和停止的程序设定时间。
- ⑤ 显示“□”（空气气流挡板）
- ⑥ 显示“H”“M”“L”（送风速度）
此显示表示风扇的设定速度。
- ⑦ 显示“TEST”（检验/试运转）
当按下“检验/试运转”按钮，该显示将显示系统现在的模式。
- ⑧ 开关按钮
按该按钮，则系统开始运转。再按一次该按钮，则系统停止运转。
- ⑨ 送风速度控制按钮
按该按钮，可选择风扇的速度，可根据您的需要选择HH、H、L。
- ⑩ 温度设定按钮
使用该按钮设定温度（遥控器的前面盖板关闭时，可以操作）。
- ⑪ 程序定时器按钮
使用该按钮设定程序的开始和/或停止时间。（在遥控器前面的盖板打开时，可以操作。）
- ⑫ 定时模式开始/停止按钮
- ⑬ 定时器预约/取消按钮
- ⑭ 空气气流方向调节按钮
- ⑮ 运转模式选择按钮
按该按钮，选择运转模式。




- ⑯ 过滤网清洁指示复位按钮
请参照室内机附带的使用说明书中“维修”一节。
- ⑰ 检验/试运转按钮
该按钮仅供专业维修人员进行维修时使用。
- ⑱ 应急运转按钮
该开关为在遥控器不能工作时的备用开关。
- ⑲ 接收器
该部分接收遥控器发出的信号。
- ⑳ 运转指示灯（红色）
当空调机运转时，该指示灯保持点亮状态。当空调机发生故障时，该指示灯闪烁。
- ㉑ 定时器指示灯（绿色）
当定时器被设定后，该指示灯保持点亮。
- ㉒ 空气过滤网清洁时间指示灯（红色）
当过滤网需要清洁时，该指示灯点亮。
- ㉓ 除霜指示灯（橙色）
当开始除霜运转时，该指示灯点亮。（对于单冷式空调机，此灯不会点亮。）
- ㉔ 送风/空调选择开关
将该开关设定为“FAN”的位置，进行送风运转；设定为“A/C”位置，进行制热或制冷运转。
- ㉕ 制冷/制热转换开关
将该开关设定为“COOL”的位置，进行制冷运转；设定为“HEAT”位置，进行制热运转。

提示

- 为了说明的方便，所有的显示都显示于图1，这与实际运转的情形不同。
- 图1-2表示遥控器前面盖板打开。
- 图1-3表示此遥控器可以与VRV变频控制系统结合使用。
- 如果空气过滤网清洁时间指示灯点亮，则请按照室内机附带的使用说明书对空气过滤网进行清洁。清洁并且将空气过滤网装回原处以后，请按遥控器上的过滤网指示复位按钮。接收器上的过滤网清洁时间指示灯将熄灭。
- 接通电源后除霜指示灯闪烁。这并非故障。

15. 控制系统

15.1 型号及功能

No.	设备名称	图示	型号	功能
1	C 型有线遥控器		BRC1C611	<ul style="list-style-type: none"> 基本运转调节*1 定时开关设定（最长 72 小时） 连接普通型全热交换器时可选择旁通模式 连接全热交换器时可调节换气量
2	E 型有线遥控器		BRC1E631	<ul style="list-style-type: none"> 基本运转调节*1 3D 气流调节 智能感知需求设定*2 温度上下限设定 儿童锁 定时开关设定（最长 12 小时） 连接普通型全热交换器时可选择旁通模式 连接全热交换器时可调节换气量
3	F 型有线遥控器		BRC1F611	<ul style="list-style-type: none"> 基本运转调节*1 背景灯光 3D 气流调节 出风百叶风向独立设定 智能感知需求设定*2 设定温度自动恢复 温度上下限设定 自动关机时间设定 时钟功能（显示时间） 语言显示切换（中/英） 儿童锁 定时开关设定（最长 96 小时） 日程设定 根据机型，可详细显示室内及室外的温度 连接普通型全热交换器时可选择旁通模式 连接全热交换器时可调节换气量 售后服务电话显示
4	无线遥控器		BRC7L611 (适用于 FZSP)	<ul style="list-style-type: none"> 基本运转调节*1 3 档风速调节 上下风向调节 出风百叶风向独立设定 屏幕显示对比度及背景光亮度调整 定时开关设定（最长 72 小时） 智能感知需求设定*2 过滤网清洗提醒 售后服务电话显示
			BRC7F634F1 (白)、 BRC7F634K1 (黑) (适用于 FZFP)	<ul style="list-style-type: none"> 基本运转调节 3 档风速调节 定时开关设定（最长 72 小时） 过滤网清洗提醒
			BRC4C651 (适用于 FZMP、FZSP)	<ul style="list-style-type: none"> 基本运转调节 3 档风速调节 定时开关设定（最长 72 小时） 过滤网清洗提醒
5	ON/OFF 统一型控制器		DCS301B611	<ul style="list-style-type: none"> 单台控制运转 / 停止 统一运转 / 停止 故障提示 [不显示故障代码]

*1. 基本运转调节主要指开/关、运转模式、风速调整、遥控器地址设定、集中控制设定、试运行设定等基本调节功能。

*2. 智能感知需求设定功能可设定防止直吹、无人时节能运转等功能。











*3. 出风百叶风向独立设定，智能感知设定及无人时节能运转设定功能，需要所连接室内机有相对应的可调功能。

No.	设备名称	图示	型号	功能
6	集中遥控器		DCS302C611	<ul style="list-style-type: none"> • 运转 / 停止、温度设定 • 模式转换 • 监视功能, 大液晶屏幕显示运转情况 • 遥控器权限设定 • 清洗信号显示 • 故障代码显示功能
7	i-easy 集中遥控器		DCS303A611	<ul style="list-style-type: none"> • 单台或者集中运转 / 停止功能、温度设定 • 模式转换 • 每日最多 4 次日程设定 • 监视功能, 大屏幕液晶显示运转情况 • 遥控器权限设定 • 现在时间设定 • 室外温度显示 • 键盘锁设定 • 滤网信号监视 • 故障代码显示功能
8	DS-AIR 远程操控系统		DTA117A611	<ul style="list-style-type: none"> • 空调开关、温度、风速、模式设定及状态显示 • 地暖开关设定 • 全热交换器开关设定 • 一键模式场景设定功能 • 日程设定功能 • 故障报警功能 (仅空调) • iPad、iPhone 和 Android 系统智能手机远程控制功能
9	智能化触摸式控制器 (intelligent touch Controller)		DCS601C51C	<ul style="list-style-type: none"> • 彩色液晶触摸式图标显示 • 模式转换 • 单台或者集中运转 / 停止、温度设定 • 室温上下限设定 • 监视功能, 大液晶屏幕显示运转情况 • 权限设定 • 周 / 月 / 年的日程控制功能 • 500 个动作的历史记录 • 联锁控制 • 故障代码显示功能 • 多种语言 • 对其他设备进行管理
10	DIII -Net plus Adapter		DCS601A52C	<p>加装 DIII -Net plus 转接器后, 一套 intelligent touch Controller 最多可连接 128 组室内机, 20 套室外机, 不能单独使用</p>
11	智能化触摸式控制器 (intelligent touch Manager)		DCM601A611M	<ul style="list-style-type: none"> • 单独、集中控制功能 (开关、温度设定、模式切换) • 周 / 月 / 年的日程设定 • 电量划分 (PPD basic) 功能 • 空调权限管理 • 室温上下限设定 • 自由布局功能 • 故障自动报警 • 运行记录显示 • 联锁控制 (火警、门锁、故障) • 能源管理功能 (Navi 功能) • 节能控制功能 • WEB 功能 • AIRNET 功能 (选配)
12	intelligent touch Manager plus 扩展器		DCM601A621M	<ul style="list-style-type: none"> • 一台 intelligent touch Manager 最多可连接 7 台扩展器, 实现一套系统连接 512 台室内机、80 台室外机, 不能单独使用
13	I/O 单元		-	<ul style="list-style-type: none"> • 在 intelligent touch Manager 系统内容内实现对泵、风机等空调附属设备的控制 (最多 30 个单元), 不能单独使用
14	智能化管理系统 (intelligent Manager III)		DAM602B51M	<ul style="list-style-type: none"> • 楼层可视化导航界面 • 单独、集中控制功能 (开关、温度设定、模式切换) • 空调状态监视 • 周 / 月 / 年的日程设定 • 空调权限管理 • 温度上下限设定 • 自由布局功能 • 故障自动报警 • 运行纪录显示 • 联锁控制 (火警、门锁、故障) • 可与 BACnet 进行共用 • PPD pro (专业电量划分) 功能 • 选配功能: <ul style="list-style-type: none"> • Econo mode 功能 • WEB 功能 • AIRNET 功能 • 联锁开关功能

* “iPad”与“iPhone”为苹果公司注册商标, 经苹果公司授权使用, Android™是谷歌公司商标。

No.	设备名称	图示	型号	功能
15	Dio 单元		DEC102A51C	在 intelligent Manager 内可实现对泵、风机等空调附属设备的控制，不能单独使用
16	Di 单元		DEC101A51C	接受外部输入信号，不能单独使用
17	BACnet 网关		DMS502B51M	• VRV D 系列和 BMS 之间的允许通信的接口件 (BMS 是通过 BACnet 网关进行空调机运转和监视系统的)
18	LonWorks® 网关 DMS-IF		DMS504B51C	• VRV D 系列和 BMS 之间的允许通信的接口件 (BMS 是通过 Lon 网关进行空调运转和监视系统的)
19	MODBUS 转接 P 板		DTA116A621	• VRV D 系列和 BMS 之间的允许通信的接口件 (BMS 是通过 MODBUS 网关进行空调运转和监视系统的)
20	选配的 D III 板		DAM411B51M	• 扩展组件，安装在 BACnet 网关 (DMS502B51M) 上，可提供 2 个 D III -NET 通信端口，不能单独使用

15.2 可实现主要功能列表

										
名称	ON/OFF 统一 开关控制器	集中控制器	i-easy 集中遥控器	DS-Air 远程 操控系统	intelligent touch Controller	intelligent touch Manager*7	intelligent Manager III	BACnet	LonWorks®	MODBUS
型号	DCS301B611	DCS302C611	DCS303A611	DTA117A611	DCS501C51C	DCM601A611M	DAM602B51M	DMS502B51M	DMS504B51C	DTA116A621
通信协议	D III -NET	D III -NET	D III -NET	空调 D III -NET 地暖 D III -NET	D III -NET	D III -NET	D III -NET	BACnet 协议	LonTalk	MODBUS 协议
管理组数量	16 台	64 台	16 台	16 台	128 台 (加扩展器)	64 台 × 8	256 台 × 4	256 台 (加扩展板)	300 个 功能点	64 台
ON/OFF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温度设定	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
风扇调节	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
模式转换	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遥控器权限	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×
日程设定	×	○	周日程设定	○	年日程设定	年日程设定	年日程设定	×	×	×
电量划分*4	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
运行显示*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
故障报警*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 BACnet、LonWorks®、MODBUS 各功能需软件公司开发实现

*2 “BACnet”是 ASHRAE (美国采暖、制冷与空调工程师学会) 的商标

*3 “LonWorks”是美国埃施朗公司 (Echelon Corporation) 的注册商标

*4 “电量划分”功能根据系统采用的集中控制产品不同，intelligent touch Manager 可实现 PPD basic 功能，输出每台室内机每小时的电量数据，电量汇总数据需由用户在电脑上另行使用 intelligent touch Manager 租户报告软件后生成；intelligent Manager III 可实现 PPD pro 功能，能输出每天室内机每小时的电量数据，并可输出室内机的开关次数、运行时间、电量汇总数据，并可通过 intelligent Manager III 直接生成租户报告。

*5 “运行显示”功能根据系统采用的集中控制产品的不同，其运行显示方式有所不同。

*6 “故障报警”功能根据系统采用的集中控制产品的不同，其故障报警方式有所不同。


*7 单台 “intelligent touch Manager” 可控制 64 台室内机，10 台室外机。通过追加 “intelligent touch Manager plus 扩展器” 最多可连接 512 台室内机，80 台室外机，扩展器连接数量上限为 7 台。

○：适用

×：不适用

16. 基础图 (室外机)

RHXYQ8 ~ 16AB

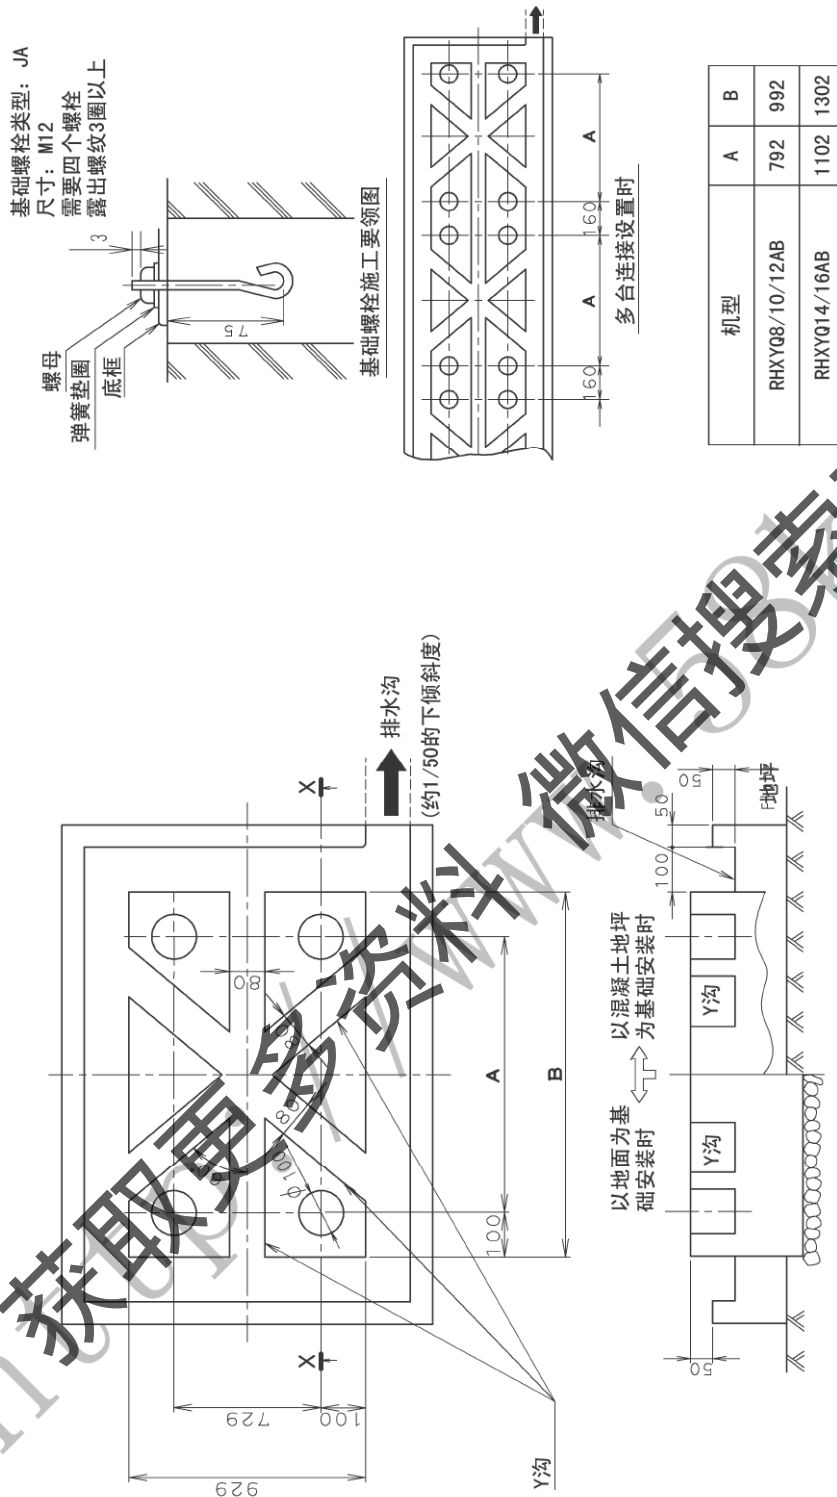

3D082603

- (注)
1. 混凝土的配合比以水泥1: 砂2: 砾石4为标准, 放置 $\phi 10$ 钢筋(间隔约为300mm)
 2. 表面用砂浆找平, 混凝土沿口倒棱。
 3. 如果把基础设置于混凝土地坪上时, 不需要碎石, 但必须把混凝土表面凿毛。
 4. 基础周围设置排水沟注意清除机器周围排出的水。
 5. 安装在屋顶上时, 应注意顶面的强度, 特别需进行防水处理。

17. 室内外机连接配管及冷媒填充量计算方法

连接举例

(连接室内机)

(*) → ← 室外机连接配管组件说明

(*) 多台室外机系统的场合，从室内机数起，按下列顺序分支。

实际配管长度
高低差
允许高低差
分枝后允许长度

用RENET接头进行制冷剂分岐的例子

室外机
室内机
分叉处

RENET接头(A-O)
RENET接头(D-E)

制冷剂分岐组件的选择

[ZR410]可以使用制冷剂分岐组件。

△ 室外机多台系统安装，需要使用时购买的室外机多台配管组件。
如何选择合适的组件，请参考右表。

室外机管号	制冷剂分岐组件名称	可连接的配管组件名称
8-10型	KRR26M231	RHR22M230
12-24型	KRR26M271	RHR22M230
26-48型	KRR26M271+KRR26M273P	RHR22M230

配管尺寸的选择

△ 注意
配管标准参照日本标准(从日本标准中参照的要求(2003年1月)或选择R717/R779的TP2相当的铜质配管)。

多台室外机系统的场合，请根据下图选择。

如何计算添加制冷剂的量
(按台空调机的添加量R向舍五人至0.1kg。)

配管尺寸的计算

(单位: mm)

铜管 O.D.	铜管壁厚 (最小条件)	硬度等级	配管尺寸(D.D.)
φ6.4	0.80	M型	φ19.1
φ9.5	0.80	M型	φ22.2
φ12.7	1.00	M型	φ25.4
φ15.9	1.00	M型	φ28.6
φ19.1	1.00	M型	φ31.8
φ22.2	1.00	M型	φ38.1
φ25.4	1.00	Y型	φ41.3
φ28.6	1.00	Y型	φ44.5
φ31.8	1.25	Y型	φ47.7
φ34.9	1.25	Y型	φ50.9
φ38.1	1.50	Y型	φ54.1
φ41.3	1.50	Y型	φ57.3

如何计算添加制冷剂的量

(按台空调机的添加量R向舍五人至0.1kg。)

R = (管径为27.2的液相配管的总长度(m)) × 0.36 + (管径为19.1的液相配管的总长度(m)) × 0.26 + (管径为15.9的液相配管的总长度(m)) × 0.17 + (管径为12.7的液相配管的总长度(m)) × 0.11 + (管径为9.5的液相配管的总长度(m)) × 0.07

R = (管径为27.2的液相配管的总长度(m)) × 0.36 + (管径为19.1的液相配管的总长度(m)) × 0.26 + (管径为15.9的液相配管的总长度(m)) × 0.17 + (管径为12.7的液相配管的总长度(m)) × 0.11 + (管径为9.5的液相配管的总长度(m)) × 0.07

R = (管径为27.2的液相配管的总长度(m)) × 0.36 + (管径为19.1的液相配管的总长度(m)) × 0.26 + (管径为15.9的液相配管的总长度(m)) × 0.17 + (管径为12.7的液相配管的总长度(m)) × 0.11 + (管径为9.5的液相配管的总长度(m)) × 0.07

***注1**

当所有配管的等效长度等于或超过90m时，主配管液侧配管的尺寸(室外机—第一个分歧组件)必须增加。

■ 上述场合的管径

型号	气侧	液侧	气侧	液侧	气侧	液侧
8 型	φ 22.2	φ 12.7	φ 31.8*	φ 19.1	φ 38.1*	φ 22.2
10 型	φ 25.4*	φ 12.7	φ 31.8*	φ 19.1	φ 38.1*	φ 22.2
12 型	φ 28.6*	φ 15.9	φ 31.8*	φ 19.1	不增加	φ 22.2
14 型	φ 28.6*	φ 15.9	φ 31.8*	φ 22.2	不增加	φ 22.2
16 型	φ 31.8*	φ 15.9	φ 31.8*	φ 22.2	不增加	φ 22.2
18 型	φ 31.8*	φ 19.1	φ 38.1*	φ 22.2	不增加	φ 22.2
20 型	φ 31.8*	φ 19.1	φ 38.1*	φ 22.2	不增加	φ 22.2

*如果现地存在,请使用这个尺寸。

***注2**

连接到室内机的第一个制冷剂分歧组件的允许长度应等于或小于40m。但当下列条件全部满足的情况下,允许长度可以延长为90m。(在“用REFNET接头分歧”的情况下。)

所需条件		图例
1. 第一个分歧组件与最后一个分歧组件之间配管的管径需要增加。 (请在现地制作变径管) 如果配管的管径与主配管一样大,就不必再增大。	<p>⑧ $b+c+d+e+f+g+p \leq 90 \text{ m}$</p> <p>b, c, d, e, f, g需要增加配管管径</p>	
2. 计算总延伸长度时,上述配管的实际长度必须翻倍。(主配管和不增大管径的配管除外。)	$a+b \times 2+c \times 2+d \times 2+e \times 2+f \times 2+g \times 2$ $+h+i+j+k+l+m+n+p \leq 1000 \text{ m}$	
3. 室内机至最近的分歧组件 $\leq 40 \text{ m}$	$h, i, j, \dots, p \leq 40 \text{ m}$	
4. [室外机至最远的室内机]与[室外机至最近的室内机]之间的距离差 $\leq 40 \text{ m}$	最远的室内机 ⑧ 最近的室内机 ① $(a+b+c+d+e+f+g+p)-(a+h) \leq 40 \text{ m}$	

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球