

长虹中央空调

让用户放心!

LET USERS REST ASSURED

获取更多资料 微信搜索蓝领星球

全国统一特服热线：4008-111-666/4006-111-666

四川长虹空调有限公司 全国售后服务监督电话：0816-2418713
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 传真：0816-2410088
全国业务技术咨询电话：0816-2410487 <http://www.changhong.com>

长虹公司保留更改产品设计及规格的权利，届时恕不另行通知；印刷可能使资料内产品与实物有轻微差别，如有任何印刷错误，本公司不承担因此产生之后果；长虹公司保留以上数据的解释权，以上数据仅供参考，一切以实物及产品铭牌和说明书为准；若需订制产品，请提前与我们取得联系。
版本号：HN-0304

欢迎加入长虹中央空调官方微信，更多优惠，更多惊喜！



长虹健康空调微信服务号




长虹中央空调微信服务号

军工品质

CHANGHONG 长虹®

长虹单元式空调机组

Changhong Unit Type Air Conditioner



冷暖相伴





公司简介



长虹始于1958年，是国家选定的6家技术创新试点企业之一。历经50余年的磨砺，长虹已成为集军工、消费电子、器件研发与制造为一体的综合型跨国企业集团。2015年，长虹品牌价值达到1135.18亿元，蝉联世界品牌500强（世界品牌实验室）。


自1995年斥资10亿元进入空调行业以来，长虹空调迄今已有近20年专业制冷历史。公司从1998年开始研发中央空调产品，先后投资近5亿元人民币建立起中央空调生产基地，占地面积达50000余平方米，拥有中央空调生产线7条，形成了家用中央空调、商用中央空调、空调末端、空气能热水器四大系列近千种型号的中央空调产品线，年产销能力达12亿元。至今，已在全国建有20个产品管理中心、15个办事处、31个大型中转库、68个常规产品仓库。生产、研发、市场、服务规模也逐年提升，成为中国大型、专业化中央空调生产企业。

长虹空调始终以市场为导向，不断强化技术创新，先后投入巨资新建了“中央空调150kW多系统焓差法性能检测实验室”、“3000kW螺杆机组性能检测实验室”、产品可靠性实验室、全消声实验室、EMC电磁兼容实验室等，为全系列产品的节能性、可靠性、静音性提供了坚实的后备保障，产品已在精微控制、组群控制、分时除霜、低温防冻、低温制热、智能多联、变频多拖多、全新风恒温恒湿及防爆等方面拥有多项专利。2007年，长虹中央空调全系列产品荣获由中国制冷空调工业协会颁发的CRAA认证，并有多个产品成功跻身《政府节能采购清单》行列，标志着长虹中央空调已获得行业权威机构的高度认可。



目录

01



小薄士系列超薄风管机组

03



风管送风式空调机组

05



智多星系列商用嵌入式

07



风霸系列商用柜机


长虹空调具有强大的综合开发能力，现拥有高端专业技术人员300余人，享誉国际的空调博士团队着力打造技术含量更高、更具个性化的产品。长虹空调所拥有的6大军工科技、9大健康科技、5大变频科技、5大高效节能科技正致力于系统改善人居环境。其中，长虹与中国空气动力研究院共同开发的专利风道技术（专利号：200720201497.9），在空调节能降噪方面，已成为推动行业发展的基础技术。2014年底，长虹空调微通道技术荣获《国家科学技术进步奖》殊荣。长虹空调以其优良的产品性能、过硬的产品品质深得用户青睐。2010年，长虹空调被中国人民解放军总装备部批准成为“总装备部物资供应商”。

长虹倾力创建阳光服务体系，拥有遍及全国的30000余个营销网络和12000余个服务网点，20000余名服务工程师全天候为用户提供疑难解决、技术升级、产品保养与维护服务。长虹空调面向全国用户郑重承诺：自2014年10月1日起，家用中央空调、商用中央空调及家用空气能热水器产品系列实施整机6年免费包修政策，真正做到还惠于民。

面向未来，长虹空调将始终秉持“成就员工、服务客户、回报股东”的核心价值观，努力实现各方利益相关者的满意，创造长虹空调的美好未来。

长虹小薄士系列超薄风管机组

健康静音，
给您一个五星级的家

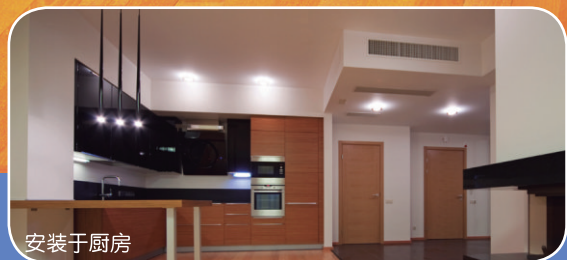

安装于厨房



安装于卧室




安装于客厅

单机适用空调面积：8 平方米—50 平方米

制冷量范围：2.5—6.5kW

长虹小薄士系列超薄风管机组185mm超薄、23分贝静音，全面融入居家生活，不占用宝贵的居家空间，高贵典雅，送风均匀，舒适度高，为目前市场上性价比超高的家用中央空调，深受年轻一代用户青睐。

健康静音，给您一个五星级的家！

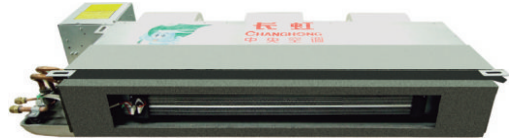

强劲制冷制热

60 秒速冷，100 秒速热。



能效比高

能效比较常规风管机提升近20%，使用更为节能。



运行宁静

“风立方”静音风道技术，23分贝静音，室内宁静舒适。



与装修完美融合

机身厚度仅 185mm，隐身安装，不占用房间面积，更为高贵典雅。



舒适性强

气流组织好，送风均匀无死角。



性价比高

花接近家用分体空调的钱，享中央空调的效果。



空气净滤舱（选配）

有效去除 PM2.5，享受新鲜好生活。




智能控制（选配）

可实现无线、声控、视频、人体识别、智能定时、主动售后服务、空气品质诊断等功能。

微信订阅号：长虹五星球

小薄士系列超薄风管机组						
型号	室内机	CHF25/ DCB	CHF35/ DCB	CHF50/ DCB	CHF65/ DCB	
	室外机	GR25/ DCB	GR35/ DCB	GR50/ DCB	GR65/ DCB	
类型	冷暖 + 电辅					
电源	220V ~ 50Hz					
额定制冷量 / 额定制热量	W	2500/2900	3500/4100	5000/6100	6500/7500	
额定功率（制冷 / 制热 / 辅电）	W	890/880/1000	1150/1200/1200	1750/1780/1500	2280/2200/2000	
额定电流（制冷 / 制热 / 辅电）	A	4.3/4.2/4.6	5.3/5.6/5.5	8.4/8.5/6.8	10.4/10.3/9.1	
风量（室内机 / 室外机）	m ³ /h	480/2000	540/2200	750/2600	1000/2820	
噪音	室内机（H/L）	dB(A)	37/23	38/28	42/30	42/33
	室外机	dB(A)	50	52	57	57
质量（室内机 / 室外机）	kg	14.5/32	15/42	22/53	27/63	
最大输入功率	W	2170	2800	4100	4800	
最大输入电流	A	10	13.3	19.4	21.8	
内机机外静压	Pa	0	0	0	0	
室内机（长 × 宽 × 高）	mm	792 × 480 × 185	792 × 480 × 185	1092 × 480 × 185	1384 × 480 × 185	
室外机（长 × 宽 × 高）	mm	840 × 310 × 552	840 × 310 × 598	934 × 343 × 660	870 × 325 × 888	
配管尺寸（液管 / 气管）	mm	φ 6.35 / φ 9.52	φ 6.35 / φ 12.7	φ 6.35 / φ 12.7	φ 6.35 / φ 15.88	
排水管	mm	DN20				
送风口尺寸	mm	408 × 95	408 × 95	708 × 95	1000 × 95	
推荐最大管长 / 高度差	m	15/10	15/10	20/10	20/10	
使用环境温度	°C	-7 ~ 43				

长虹风管送风式空调机组

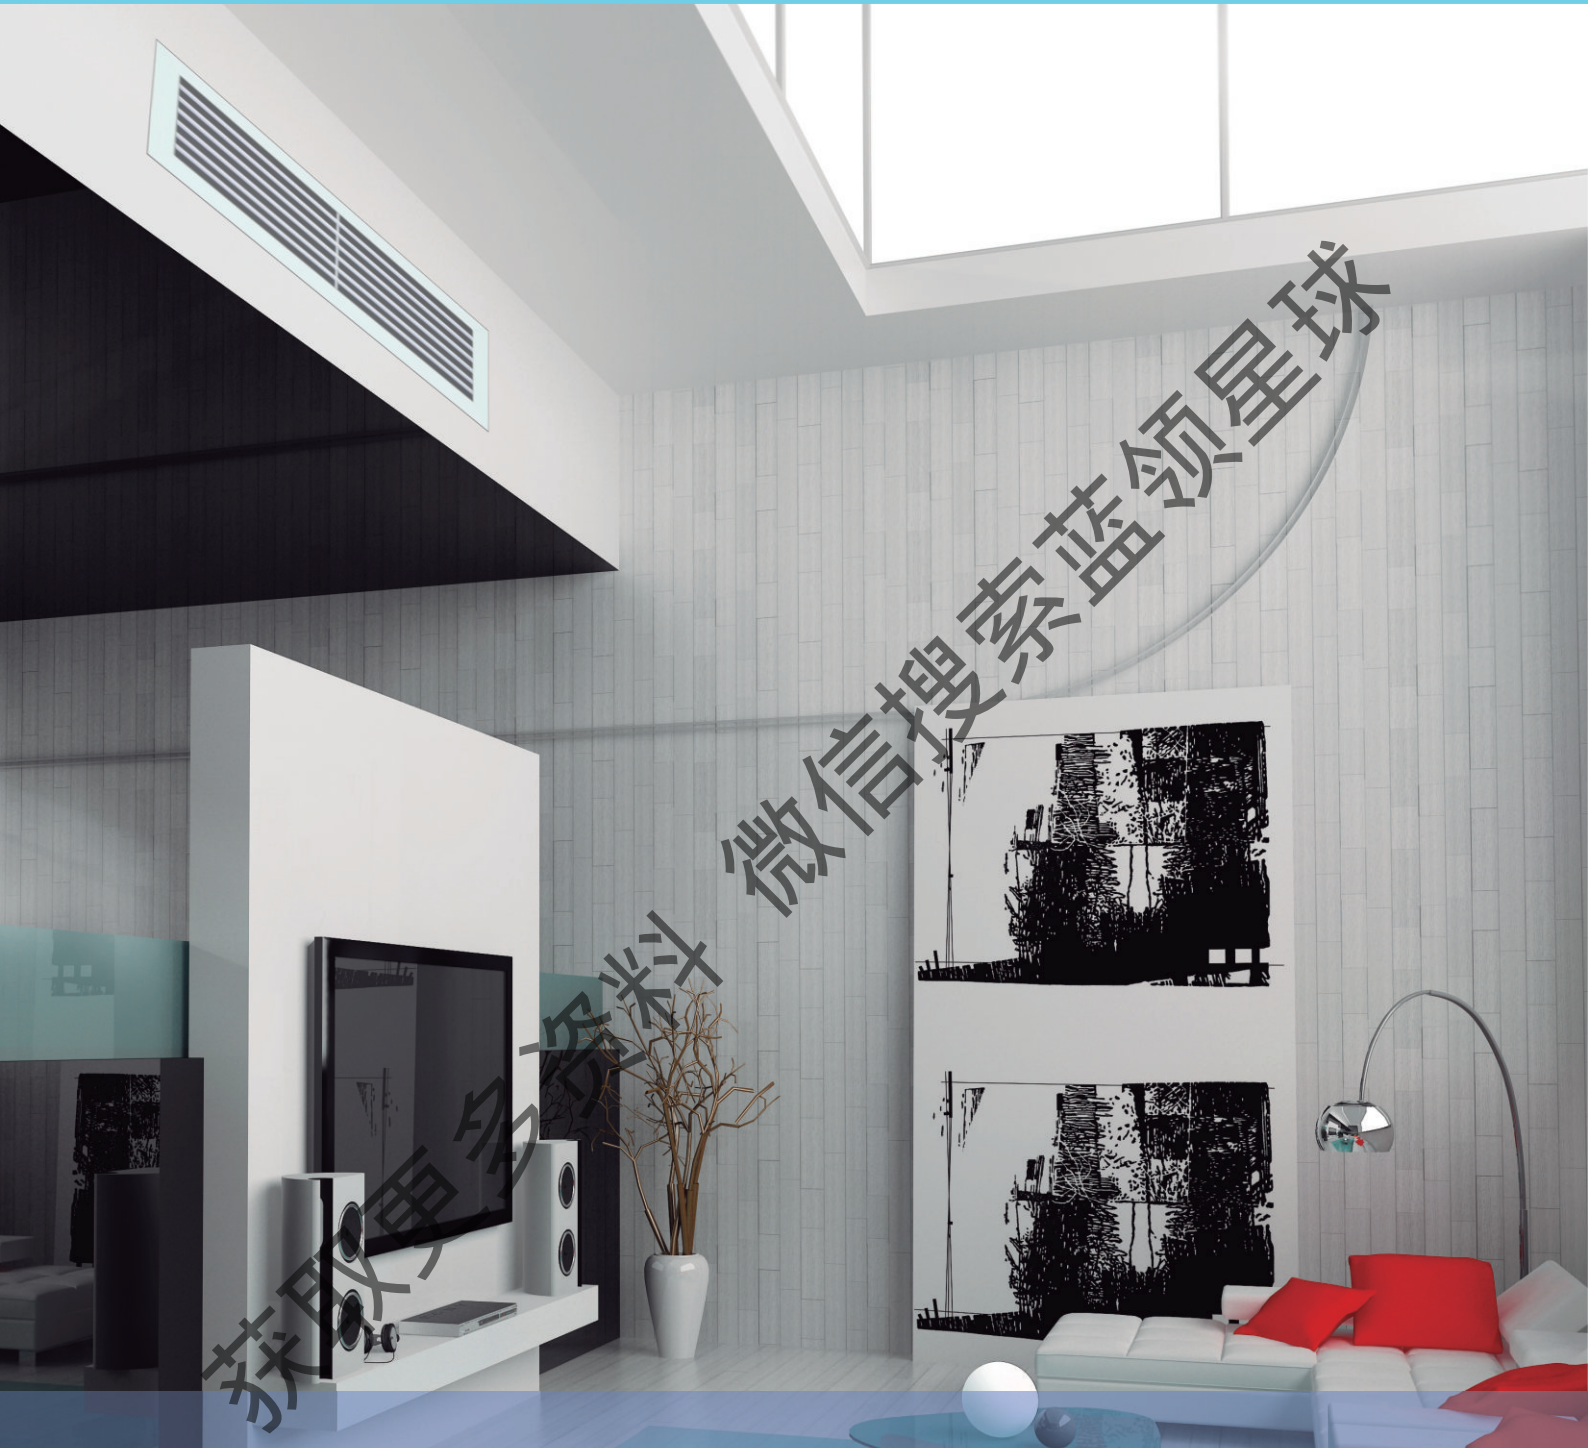

微信搜索 蓝领星球



安装于餐厅



安装于会议室



安装于酒店



安装于休闲会所

单机适用空调面积：80 平方米—300 平方米

制冷量范围：25—28kW

长虹风管送风式空调机组隐身安装，标准静压，初投资小，舒适度高，并可方便引入室外新鲜空气，能完全满足经济酒店、餐厅、办公楼、休闲会所等各种商住空间对中央空调的需求。



-20°C超低温制热

智能除霜和超低温热泵专利技术，超强制热 (GR120/DHR)。



方便引入新风

保持空气持久清新，有效避免空调病。



与装修完美融合

隐身安装，与装修完美融合，更显高贵典雅。



双重控制

线控 (标配) 加遥控 (选配) 双重控制，操作简便。



运行宁静

采用减振设计及吸音保温材料，运行宁静。



静压可调

5P风管机静压可调，出风静压最高可达50Pa，可连接较长的风管，实现多点送风。

风管送风式空调机组														
型号	室内机	CHF25/DB	CHF27/DE	CHF35/D	CHF35/DE	CHF50/D	CHF50/DE	CHF71/D	CHF72/DE	CHF120	CHF120/D	CHF120/DE	CHF120/DHR	
	室外机	GR25/DB	GR27/DE	GR35/D	GR35/DE	GR50/D	GR50/DE	GR71/D	GR72/DE	GR120	GR120/D	GR120/DE	GR120/DHR	
类型		冷暖+电辅							冷暖	冷暖+电辅				
电源		220V~50Hz							3N~380V 50Hz					
额定制冷量	W	2500	2700	3500	3500	5000	5000	7100	7200	12000	12000	12000	12000	
额定制热量	W	2600	2900	3800	4100	5600	6100	7800	7800	14000	14000	13500	15500	
额定功率	制冷	W	893	920	1335	1215	1915	1810	2535	2500	4580	4480	4200	4390
	制热	W	810	910	1275	1265	1865	1840	2400	2400	4320	4320	4100	4845
	辅电	W	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1000	2000	—	3000	3000	3000
额定电流	制冷	A	4.5	4.5	6.39	5.9	9.28	8.7	13.29	11.6	9.27	9.02	8.38	8.83
	制热	A	4.08	4.4	6.16	6.14	9	8.8	11.39	11.1	8.52	8.52	8.2	10.37
	辅电	A	4.55	4.6	4.55	4.6	4.55	6.8	4.55	10.1	—	4.55	4.55	4.56
最大输入功率	W	2350	2200	2620	2600	3800	4100	4380	5350	6152	9152	8300	9950	
最大输入电流	A	11.35	10.2	12.27	12.73	17.81	19.4	20.59	24.6	12.41	17.2	14.89	18.76	
风量	室内机	m ³ /h	480	480	600	600	850	8500	1210	1300	1800	1800	2300	
	室外机	m ³ /h	1800	2000	2200	2200	2200	2600	2820	2820	5430	5430	6000	
	内机机外静压	Pa	20	20	20	20	20	20	20	30	10~30/30~50			
噪音	室内机	dB(A)	37	37	38	38	39	42	41	45	43	43	52	43
	室外机	dB(A)	52	50	53	52	55	57	59	58	60	60	62	60
质量	室内机	kg	17	17	20	20	22	22	32	32	53	55	55	55
	室外机	kg	28	32	40	42	43	53	63	63	108	108	108	108
外形尺寸	室内机	长	mm	915	915	912	912	1132	1132	1300	1515	1770		
		宽	mm	563	563	540	540	540	540	540	540	540		
		高	mm	220	220	246	246	246	246	246	246	246		
	室外机	长	mm	720	780	843	780	867	880	870	870	942		
高		mm	320	331	331	331	316	270	353	345	402			
送风口尺寸	mm	648×150	648×150	640×155	640×155	860×155	860×155	1030×155	1280×155	1500×155				
配管外径	液管	mm	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ9.52			
	气管	mm	φ9.52	φ9.52	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ15.88	φ15.88	φ19.05			
排水管接头	mm	DN20												
推荐最大管长/高度差	mm	15/8					20/10				25/15			
使用环境温度	°C	-7~43							-20~43					

长虹智多星系列商用嵌入式



获取资料 请搜索 索蓝领星球



醒目的指示灯设计



大集尘面积结构设计



流畅的出风叶面设计



拥有完美弧度的出风角设计

单机适用空调面积：25 平方米—100 平方米

制冷量范围：5—12kW

长虹智多星系列商用嵌入式采用360°出风方式，气流分布合理、均匀，室内倍感舒适。制冷制热快速，能效比高，大大节省使用费用。室内面板有米白、银色两种颜色可选，与天花板颜色更易融为一体，美观大方，适用于高档卖场、商铺和无需吊顶装饰的商用场所。



快速制冷制热

一次冷媒系统，实现快速制冷制热，经济节能。



360° 立体送风

气流均匀，送风无死角，保持室内持久舒适。



大集尘面积设计

大集尘面积、折叠式结构设计，使迎风面难以附着尘埃，清洁维护更为省心。



高效防水设计

高密度泡沫接水盘与防水处理，有效避免冷凝水泄露。



面板颜色可选

内机面板有米白和银色两种颜色可选，全面融入室内装修风格。



控制简便

一个遥控器即可对整个系统进行控制，操作简便。

智多星系列商用嵌入式								
型号	室内机	KFR-50Q/DHE(360)	RF7.2Q/DH(360)	KFR-72Q/DHES(360)	LF7.2Q/H(360)	KFR-120Q/DHES(360)	RF12Q/DH(360)	LF12Q/H(360)
	室外机	KFR-50W/DHE	RF7.2W/DH	KFR-72W/DHES	LF7.2W/H	KFR-120W/DHES	RF12W/DH	LF12W/H
类型	冷暖+电辅				单冷	冷暖+电辅		单冷
电源	220V~50Hz				3N~380V 50Hz			
额定制冷量/额定制热量	W	5100/5500	7200/7850	7200/7800	7200/—	12000/13500	12000/13500	12000/—
额定功率(制冷/制热/辅电)	W	1520/1530/2000	2650/2625/2000	2300/2300/2000	2650/—/—	3870/4200/3000	4550/4820/3000	4550/—/—
额定电流(制冷/制热/辅电)	A	7.2/7.2/9.1	12.38/12.26/9.1	11/11/9.1	12.38/—/—	7.3/8/4.6	9.28/9.83/4.6	9.28/—/—
风量(室内机/室外机)	m ³ /h	900/2800	1300/2820	1200/2820	1300/2820	1700/5430	1700/5430	1700/5430
噪声(室内机/室外机)	dB(A)	43/52	45/58	48/58	45/58	53/62	48/62	48/62
质量(室内机/室外机/面饰板)	kg	35/65/8	38/61/8	38/61/8	37/59/8	43/118/8	43/110/8	42/108/8
最大输入功率	W	4300	5420	5000	3320	8500	9890	6740
最大输入电流	A	19.92	25.3	22.7	14.99	15	18.7	13.8
室内机(长×宽×高)	mm	840×840×240				840×840×320		
室外机(长×宽×高)	mm	870×300×888				942×404×1236		
面饰板(长×宽×高)	mm	950×950×50						
配管尺寸(液管/气管)	mm	φ6.35/φ12.70	φ6.35/φ15.88			φ9.52/φ19.05		
排水管	mm	DN20						
推荐最大管长/高度差	m	20/10						
使用环境温度	°C	-7~43			18~43	-7~43		18~43

备注：

1. 室内外机型号中(360)表示面饰板配置颜色为米黄色，(360Y)表示面饰板配置颜色为银色，无括号表示面饰板为四面出风机型。
2. 米黄色面饰板型号为MQ-360，银色面饰板型号为MQ-360-Y，四面出风面饰板型号为MQ。

长虹风霸系列商用柜机



安装于工厂



安装于报告厅



安装于机场



安装于餐厅

单机适用空调面积：80 平方米—300 平方米

制冷量范围：25—28kW

无距离送风，
冷暖大空间！



长虹风霸系列商用柜机由高效涡旋压缩机及大面积换热器精心打造而成，极大地提高了能效比，使用更为节能。室内机具有超远距离送风能力，内外机配管长，适用于工厂、报告厅、餐厅、机场等大空间场所。



快速制冷制热

高效涡旋压缩机，制冷制热快，经济节能。



操作简便

大屏幕 VFD 显示，美观气派，操作简便。



三维立体送风

三维立体送风，将舒适气流均匀送到每个角落。

超远距离送风

送风强劲，送风距离远，冷量（热量）十足。



超长配管

内外机配管超长，安装灵活，使用方便。



超大防霉过滤网

有效去除空气中的异味、尘埃，更为健康清新。

风霸系列商用柜机						
型号	室外机		RF25W/DS1	LF28W/S1	RF28W/DS1	RF28L/DSS
	室内机		RF25L/DS1	LF28L/S1	RF28L/DS1	RF28W/DSS
类型		冷暖 + 电辅		单冷	冷暖 + 电辅	
电源		3N ~ 380V 50Hz		室外机 3N ~ 380V 50Hz, 室内机 220V ~ 50Hz	3N ~ 380V 50Hz	
额定制冷量 / 额定制热量		W	25000/28000	28100/—	28100/30000	28100/30000
额定功率 (制冷 / 制热 / 辅电)		W	8620/9350/6000	9680/—/—	9680/10130/6000	9700/10200/6000
额定电流 (制冷 / 制热 / 辅电)		A	16.5/17.9/9.1	20.1/—/—	20.1/20.7/9.1	20/21/9.6
风量 (室内机 / 室外机)		m ³ /h	4000/10860	4000/10860	4000/10860	3700/11000
噪声 (室内机 / 室外机)		dB(A)	55/60	56/61	56/61	55/60
质量 (室内机 / 室外机)		kg	155/205	155/250	160/255	150/210
最大输入功率		W	19300	13300	19300	19000
最大输入电流		A	34.5	29.1	38.2	37
室内机 (长 × 宽 × 高)		mm	1202 × 412 × 1862			
室外机 (长 × 宽 × 高)		mm	867 × 867 × 1275	1460 × 790 × 1028		1361 × 797 × 980
配管尺寸 (液管 / 气管)		mm	2 × φ 9.52/2 × φ 19.05			
排水管		mm	DN25			
推荐最大管长 / 高度差		m	20/10			
使用环境温度		°C	-7 ~ 43	18 ~ 43		-7 ~ 43

样板工程

办公场所类



成都双流海关口岸



赤峰喀喇沁旗政府办公大楼



茂县政务中心



绵阳创新中心



绵阳创新中心



揭阳宝德数码广场



金盛国际家居连锁



山东威海振华购物中心

样板工程



邯郸市中级人民法院



汉中南郑收费站



拉萨市柳梧新区行政服务中心



中旗电业局模块机



四川省第十一建筑有限公司



长虹科技大厦

商务空间类



上海名品商厦



长春科技城

样板工程



北京大学



学校类



电子科技大学



富乐国际学校



四川大学望江校区



成都医学院



医疗卫生类




鄂尔多斯市健康中心



黑龙江肿瘤康复医院



绵阳市骨科医院

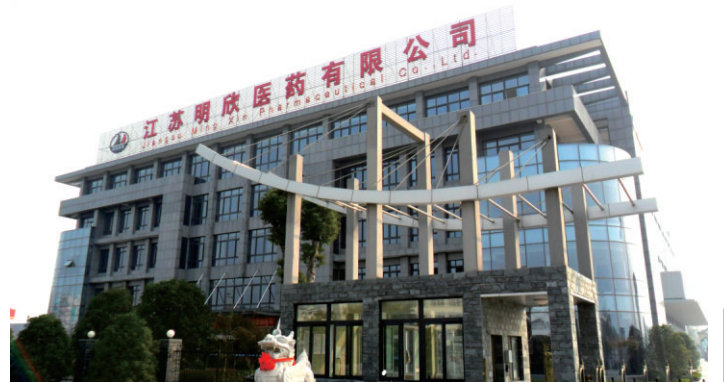

江苏明欣医药有限公司

样板工程



杭州博京国际酒店



成都金牛宾馆



酒店类



南充天龙国际大酒店模块机



贵州兴义皇冠酒店



成都后花园别墅



昆明昆明星耀（国际）运动俱乐部



生活娱乐类



石家庄天山海世界