


Technology News


DN12-001

KX 系列热敏电阻特性汇总

以下为 KX2\KX4\KX6 通用室内外机各热敏电阻特性的汇总,便于各位查阅。

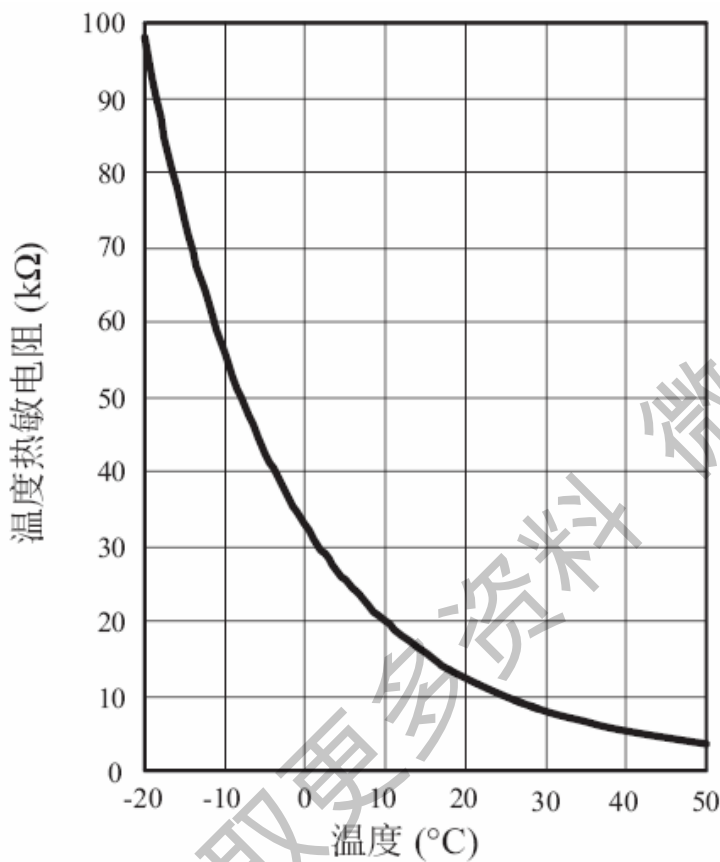


室外机环境温度
Tho-A

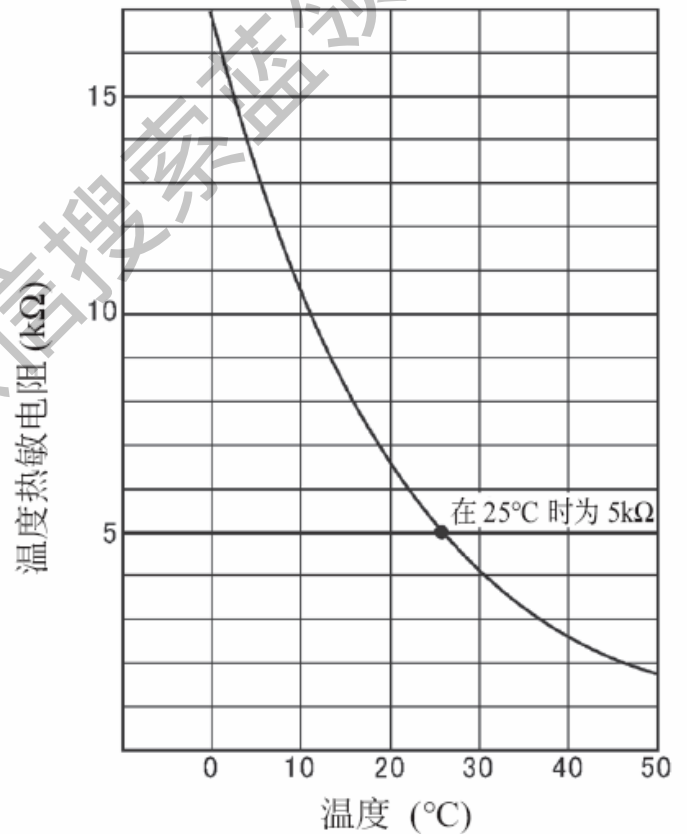

外机热交换器,压缩机吸气,过冷却,回液管
室外机: Tho-R1, R2, R3, R4, SC, H, S
室内机: Tho-R1, R2, R3, A



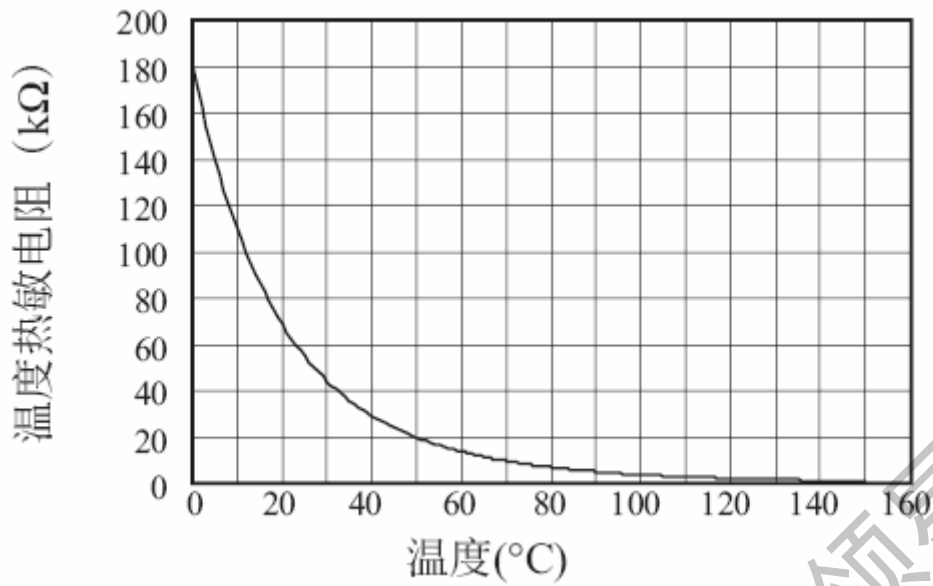

室外机压缩机排气管、圆顶下、变频功率晶体管温度
Tho-D1、D2、C1、C2、P1、P2

温度(°C)	电阻(kΩ)	温度(°C)	电阻(kΩ)	温度(°C)	电阻(kΩ)	温度(°C)	电阻(kΩ)
0	65	14	33	30	16	46	8.5
1	62	16	30	32	15	48	7.8
2	59	18	27	34	14	50	7.3
4	53	20	25	36	13	52	6.7
6	48	22	23	38	12	54	6.3
8	44	24	21	40	11	56	5.8
10	40	26	19	42	9.9	58	5.4
12	36	28	18	44	9.2	60	5.0

室内机控制器内空气侧温度 Thc

技术服务部 黄超
2012/1/16

