

电子冰箱冷藏门体线路断裂维修指导

获取更多资料 微信搜索蓝领星球



1.前言

2.修理前的准备工作

3.修理过程图解

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

前言

电子冰箱出现较多由于门体导线断裂导致需要更换整个门体的情况，这样既增加了维修成本，并且由于门体供应问题还会导致未完工的增加，严重时还会导致用户投诉。

为了解决以上问题，所以我们制作本修理指导，维修技师按照指导操作，只需要2小时左右即可将断裂导线修复。

获取更多资料 微信搜索 家电维修星球

修理前的准备工作：

1.由于维修过程不宜让用户看到，故应事先与顾客做沟通，征得用户同意后，方可拆门。必要时，可联系地区主管，由主管和用户沟通，或提供周转机。

2.准备好美工刀，电烙铁等必要的修理工具。

3.适用型号：BCD-272E3S/S、BCD-262E3S/G、BCD-243E3W、BCD-243E32S/S、BCD-230E32S/S、BCD-210M32S/S、BCD-210E32W/S、BCD-210M33S/G、BCD-243E33S/G、BCD-230E3WB、BCD-210E33W/G、BCD-210E3S1B、BCD-243E3B/G、BCD-210E3S2、BCD-230E33S/G、BCD-210E3W、BCD-230E3W、BCD-210E3WB、BCD-230E3S1B、BCD-272WE3S2I、BCD-230E3S2、BCD-262WE3S2、BCD-182E2W、BCD-202E2W、BCD-182E2S1、BCD-182M1S1、BCD-202E2S1

注意事项：

1.拆门时不要将门封拆下。

2.修理时必须全过程铺好工作垫布，以防门体表面划伤。

3.修理过程中尽量减少对内胆和发泡的损伤。


工具清单：

- 1.美工刀
- 2.一字螺丝刀（大小各一把）
- 3.剪刀
- 4.电烙铁
- 5.发泡剂（罐装）
- 6.绝缘胶带
- 7.工作垫布



修理过程图解


1. 拆除门封后，使用美工刀沿虚线在门内胆上刻出折痕。

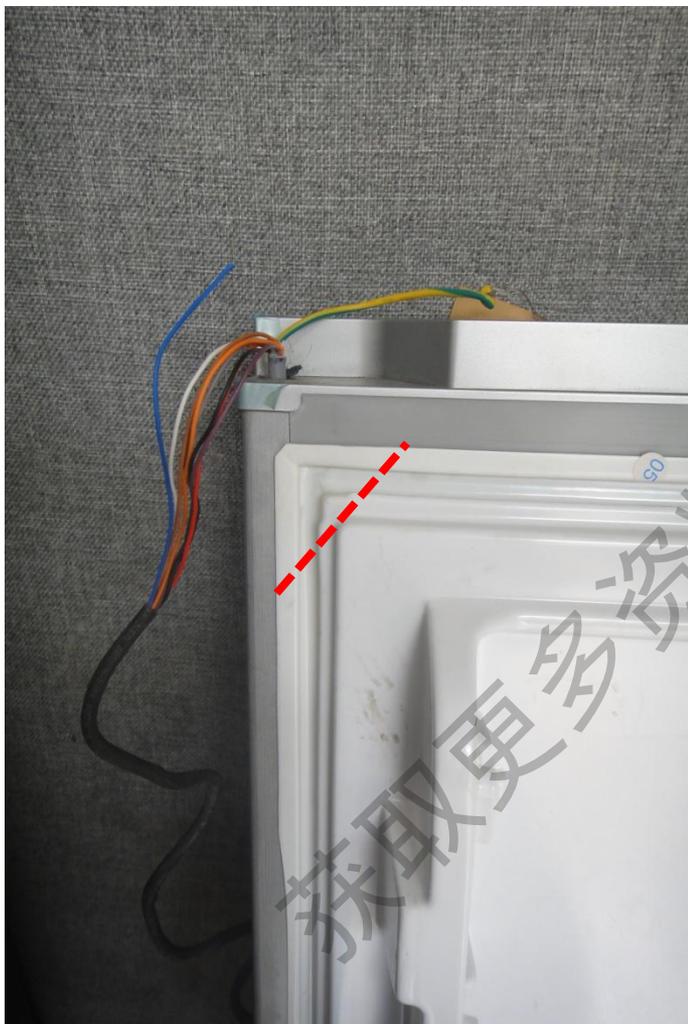


2. 使用一字螺丝刀将门内胆撬松，沿之前美工刀刻出的折痕将内胆折断，或用剪刀按折痕剪断。



3.使用一字螺丝刀将部分发泡撬除，待露出导线即可。

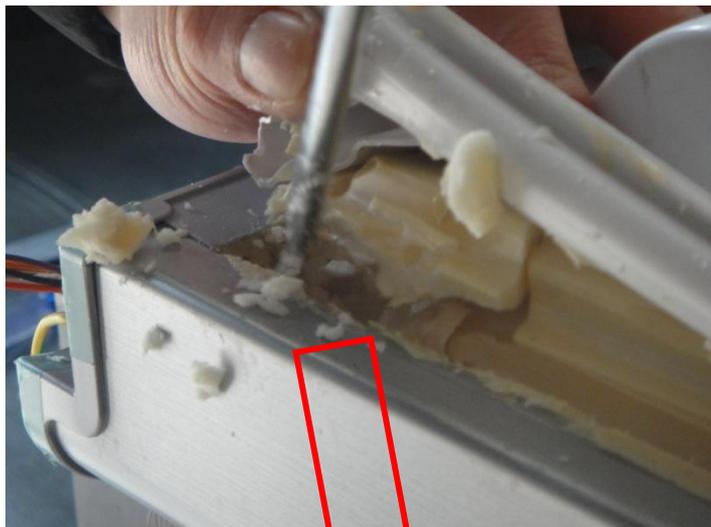

4.使用一字螺丝刀将导线撬出，待露出导线断裂部分即可。

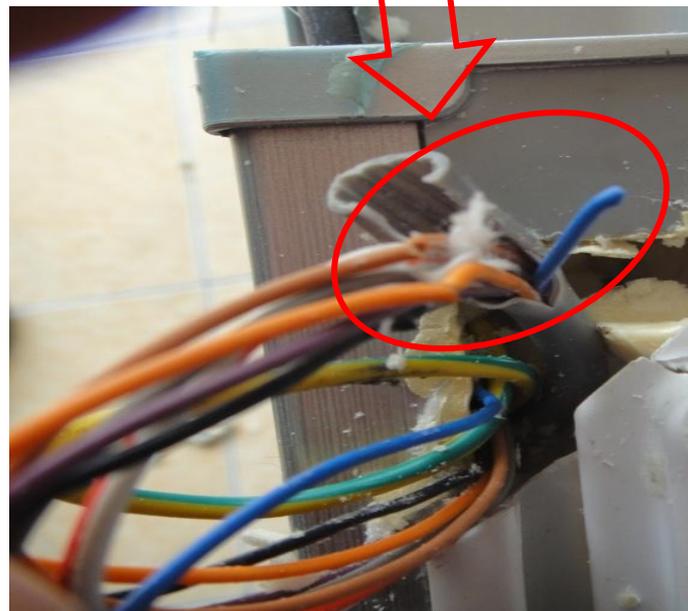

5.使用电烙铁将导线断裂部分焊接，并用绝缘胶带妥善包裹，之后用力将导线抽出即可。



获取更多资料

微信搜索蓝领星球

6. 缺口部分注入发泡剂，待发泡完成后用胶水将之前剪下的内胆粘回即可。



7.装回门封。



修理完成后，完全看不出之前修理的痕迹。

END

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球