


公差(mm)	<200	200~500	500~1000	1000~5000	>5000
线长	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6
主干	+0.2	+0.3	+0.4	+0.5	+0.6
分支	+0.2	+0.3	+0.4	+0.5	+0.6
保护管	+1.0	+2.0	+3.0	+4.0	+5.0
其它	0	0	0	0	0

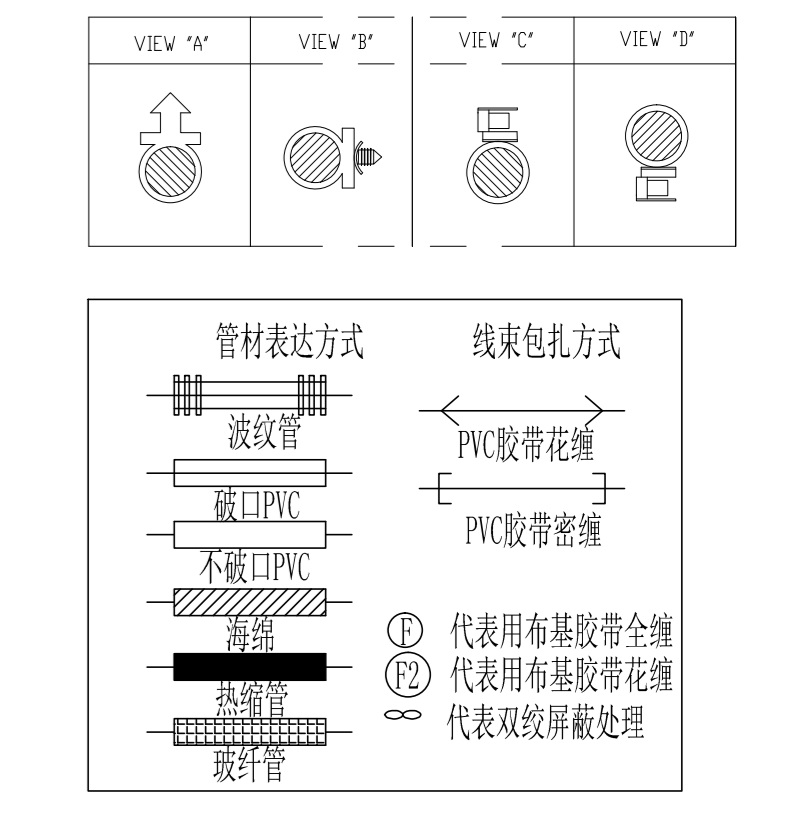

- 技术要求:
- 各插孔孔位位置的排列均从插接件前端看。
 - 各支线路长度尺寸不包括插接件长度在内。
 - 所有线束上波纹管均用PVC胶布缠绕, 波纹管外无特殊要求均用PVC胶布缠绕, 花间距为100-150mm。
 - 插接器未端露线长度为插接件纵向宽带的二分之一。
 - 防水部位: 前机舱橡胶件、后围板橡胶件、牌照灯分支支带。
 - 线束需满足《QC/T29106-2004汽车低压电线束技术条件》相关要求。
 - 图中部分复合插头和复合插座的护套和插片应分别符合《QC/T4117.1-4117.5-2001》标准要求。
 - 所有过线胶圈和标注密圈, 要求用PVC胶布带重叠3圈以上缠绕, 且用2KG的力拉扯胶圈和分支点胶布无裂缝现象, 无渗水漏水现象。
 - 线束中JM6与JM7、JM20与JM21、JM24与JM25采用两芯屏蔽线, 线色可以使用替代色, 必须套号码管。
 - 线束上所有的扎带要求能活动但不松动。
 - 图中所标尺寸为线束的实际尺寸与图中布线角度无关。
 - 图中标注编号只为看图所用, 无实际意义。
 - 接插件视图方向示意图:

颜色	BLACK	WHITE	GREEN	BLUE	YELLOW	VIOLET	ORANGE	RED	PINK	BROWN	GREY	LIGHT GREEN
字母	B	W	G	L	Y	V	O	R	P	Br	Gr	Lg

前舱线束总成			
标记	日期	更改文件	签名
项目	签名	年月日	项目
设计	标准	审核	批准
审核	批准	审核	批准
图号		图名	
C2-401100A		首用车型 JX7008REV	
共张		第 张	

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球