熊猫牌 2118 型 54 厘米彩色电视接收机电原理图

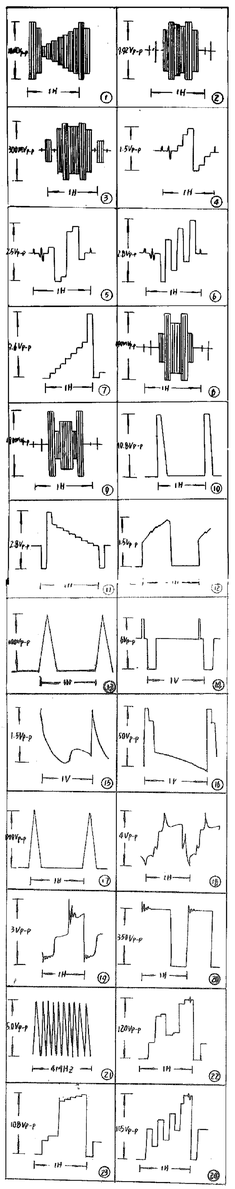

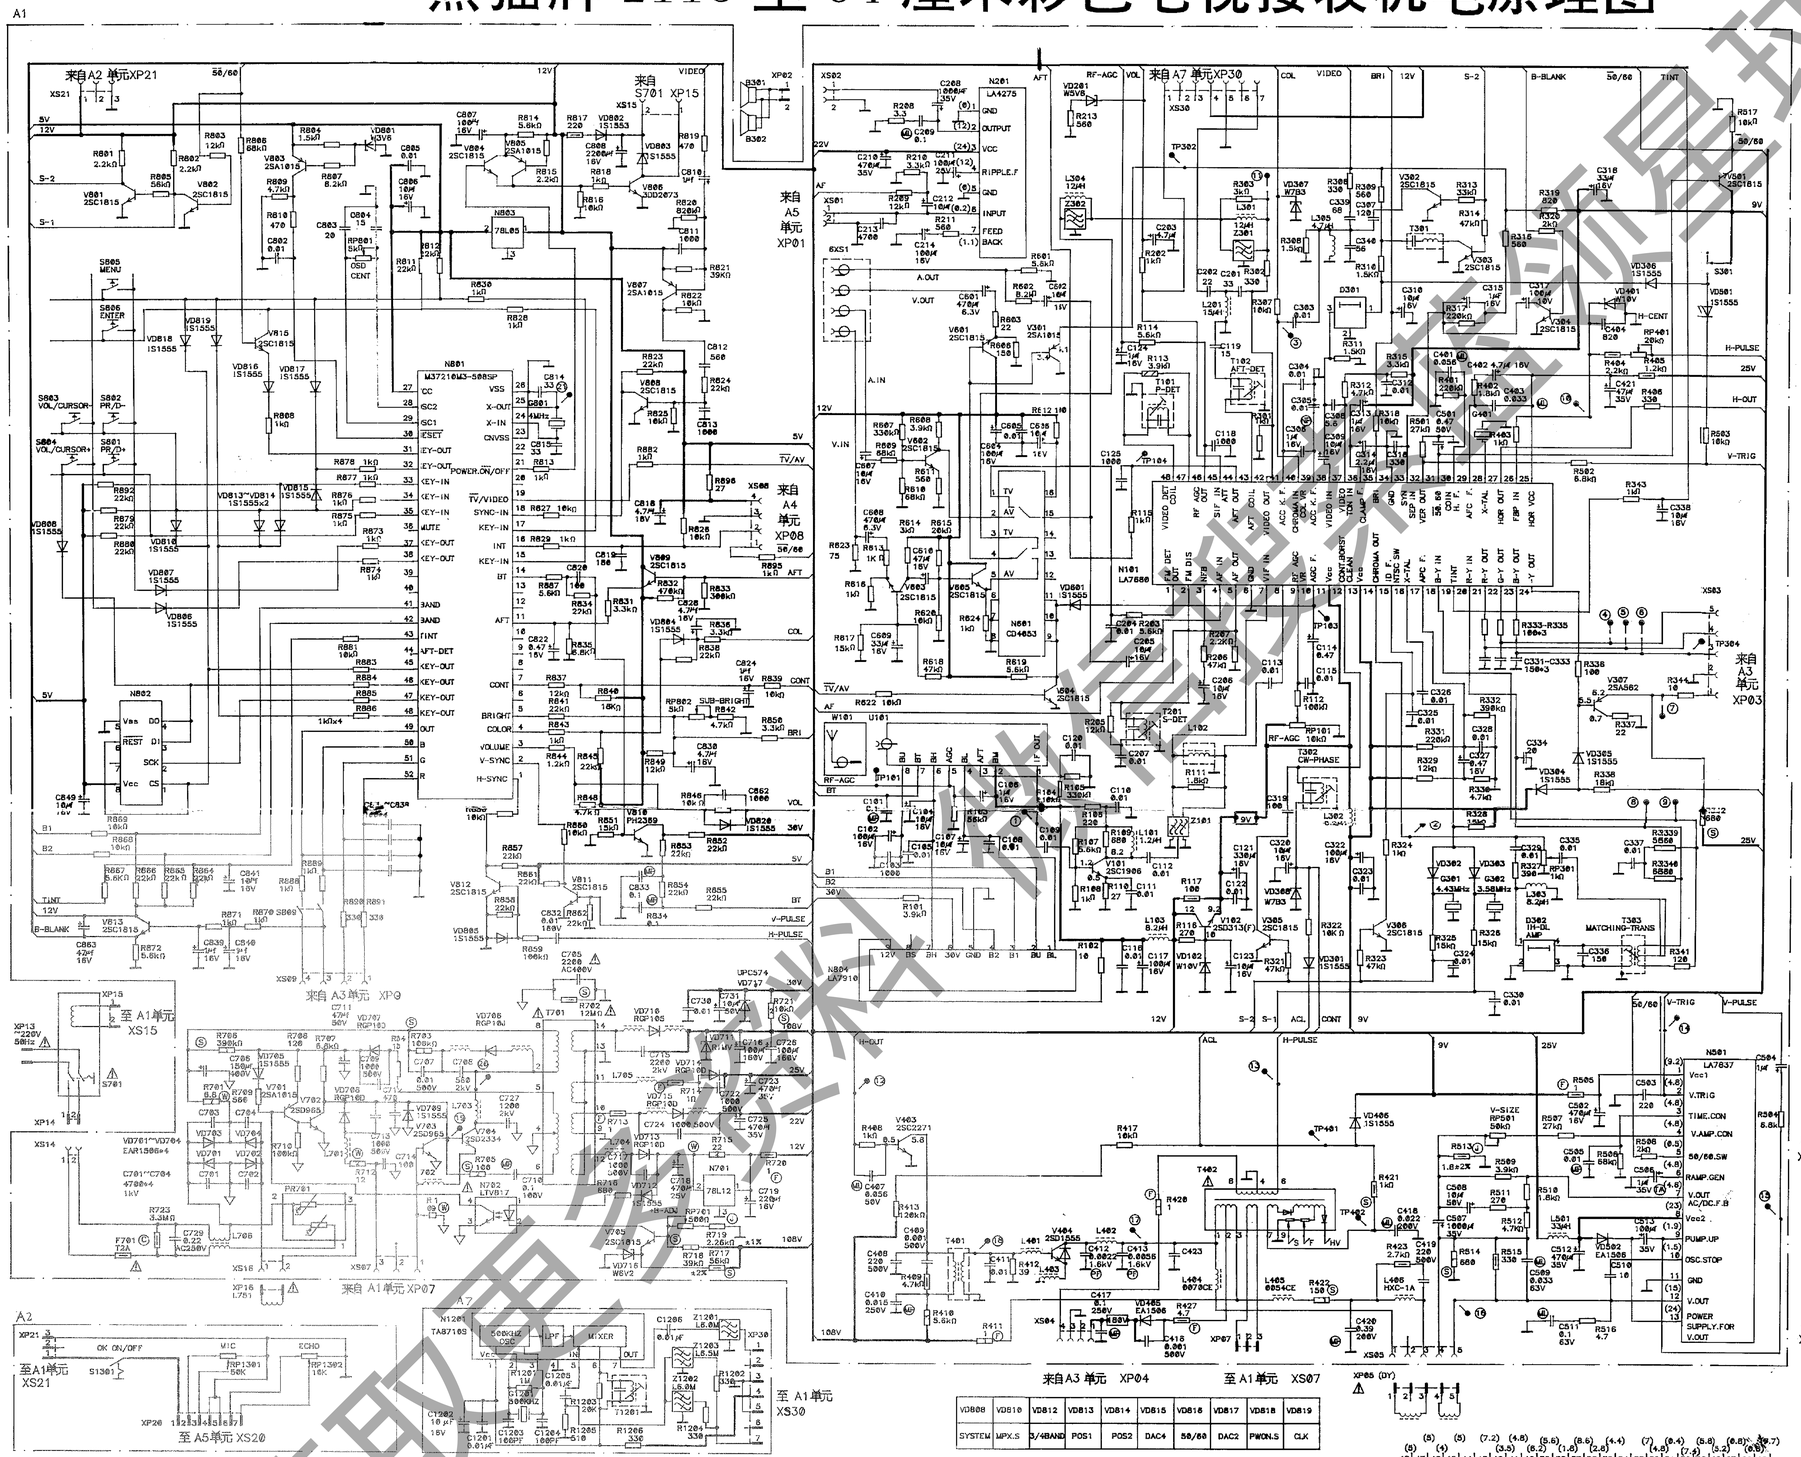

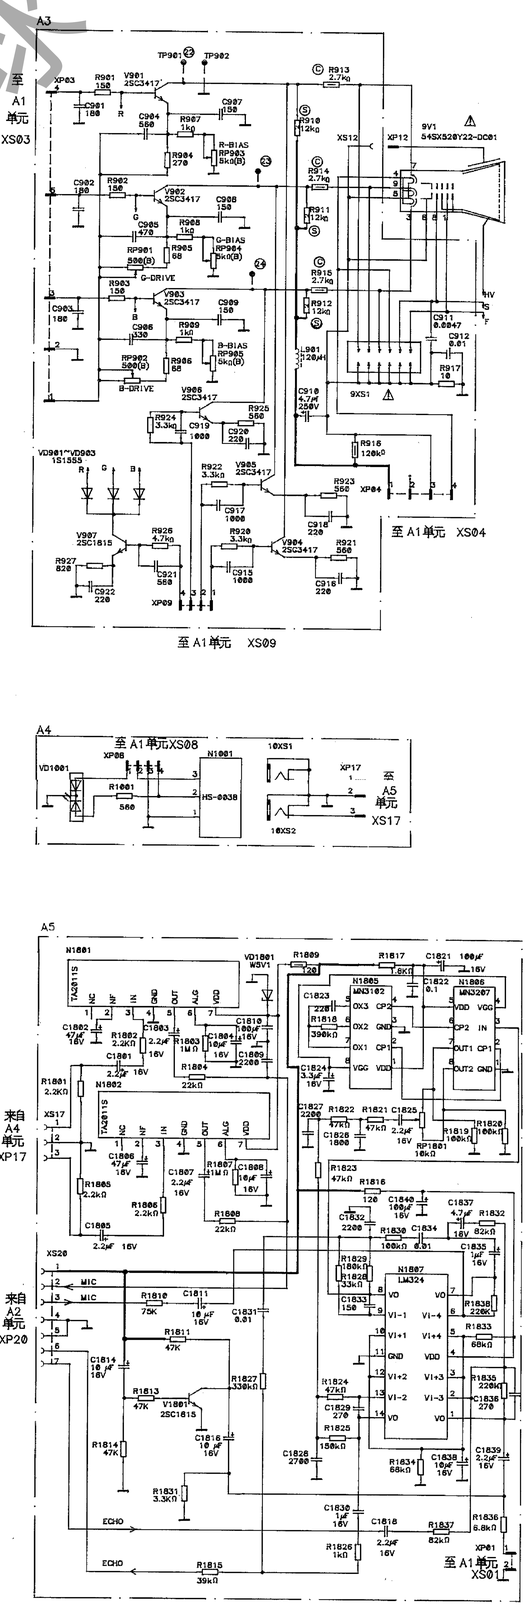

VD808	VD810	VD812	VD813	VD814	VD815	VD816	VD817	VD818	VD819
SYSTEM	MPX.S	3/4BAND	POS1	POS2	DAC4	50/60	DAC2	PWON.S	CLK

1. 电阻器
未标注功率的为0.25W电阻，未标注计量单位的电阻，单位为Ω；除有如下标记外，其余电阻为碳膜电阻
Ⓕ熔断电阻 ⓒ固体电阻 ⓦ绕线电阻
Ⓢ氧化膜电阻 Ⓓ精密电阻

2. 电容器
未标计量单位，数值大于1的电容，单位为pF；数值小于1的电容，单位为μF；未注明耐压的为50V，除有如下标记外，其余电容为瓷解电容或铝电容
Ⓝ无极性电解电容；Ⓣ钽电解电容器；
Ⓜ聚酯电容器；Ⓟ聚丙烯电容器；
Ⓜ金属化聚酯电容器

3. 电感
未标注计量单位的电感，单位为mH

4. 电压测量和波形测量条件
电压值和波形是在如下条件测得的，所有控制量为中值；接收 70dB 场强的彩条信号；用数字万用表和 20MHz 以上示波器测量

5. 标有▲的元器件为安全件，维修时只能用文件中规定的元器件更换，且▲△△

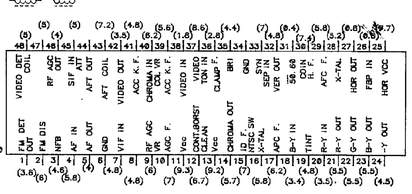

（此图仅供参考）

未取更多资料 微信 星球