


## 4.2 室外机

RY200KMY1L

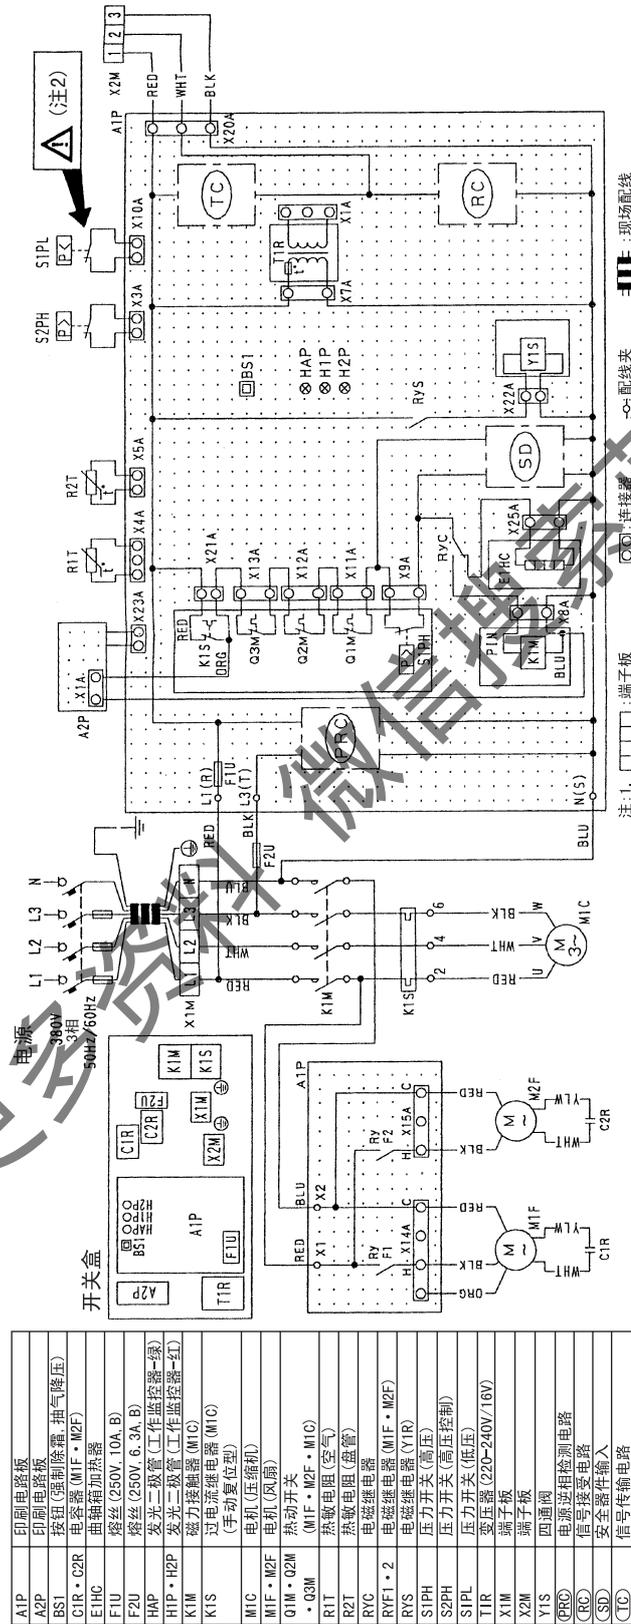

- 注: 1. □ □ □ □ □: 端子板
- 2. 不允许将S1PL短路后来运转设备。
- 3. 符号表示如下: (BLK:黑 RED:红 ORG:橙 BLU:蓝 WHT:白 YLW:黄)

获取更多资料 请扫描 二维码 或 访问 网站

AIP	印刷电路板
A2P	印刷电路板
BS1	按钮(强制除霜、抽气降压)
C1R • C2R	电容器 (M1F • M2F)
E1HC	曲轴箱加热器
F1U	熔丝 (250V, 10A, B)
F2U	熔丝 (250V, 6.3A, B)
HAP	发光二极管 (工作监控器-绿)
H1P • H2P	发光二极管 (工作监控器-红)
K1M	磁力接触器 (M1C)
K1S	过电流继电器 (M1C)
M1C	电机 (压缩机)
M1F • M2F	电机 (风扇)
Q1M • Q2M	热敏电阻 (M1F • M1C)
R1T	热敏电阻 (空气)
R2T	热敏电阻 (盘管)
R3M	电磁继电器
RYF1 • 2	电磁继电器 (M1F • M2F)
RYS	电磁继电器 (Y1R)
S1PH	压力开关 (高压)
S2PH	压力开关 (高压控制)
S1PL	压力开关 (低压)
T1R	变压器 (220V-240V/16V)
X1M	端子板
X2M	端子板
Y1S	四通阀
(PRC)	电源逆相检测电路
(RC)	信号接受电路
(SD)	安全器件输入
(TC)	信号传输电路