


# 5. 电气配线图

## FXFP28/36/45/56/71/90/100/112/125/140KMVC

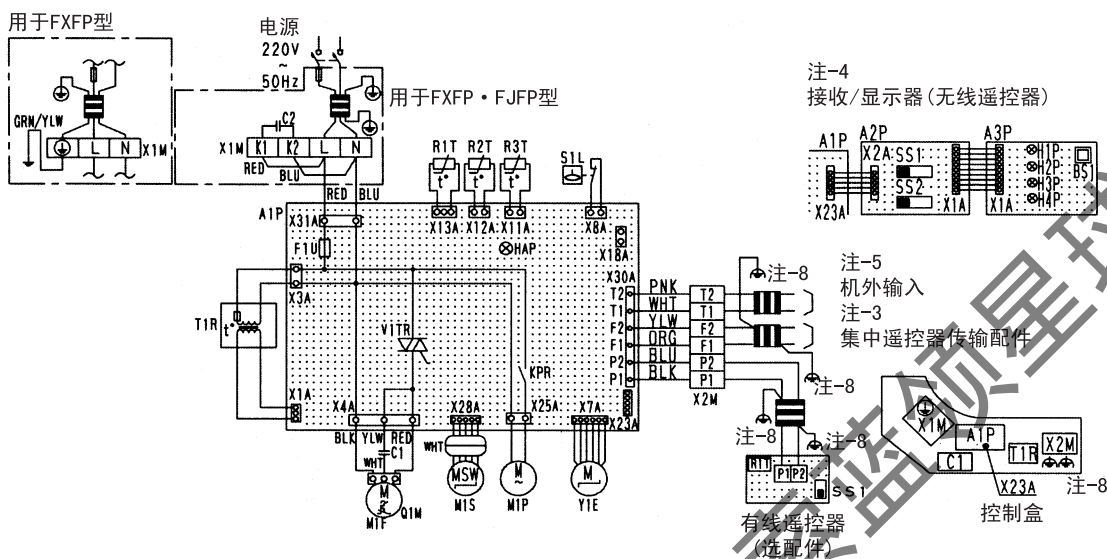

注:

- : 端子  
○, D: 接头
- 现场配线
- 使用集中遥控器时, 可按照安装手册连接。
- 使用无线遥控器时, 应连接X23A。
- 从机外连接输入配线时, 可用遥控器选择强迫关机或运转的开/关控制。详细可见随带的安装手册。
- 符号表示如下:  
(PNK:粉 WHT:白 YLW:黄 ORG:橙  
BLU:蓝 BLK:黑 RED:红)
- 只允许使用铜导线。
- 使用FJFP型室内机, 和RHXYQ8或RCXYQ8型室外机时, 需作消噪接地连接。

| 室内机    |                    | 接收器/显示器<br>(无线遥控器附带) |                    |
|--------|--------------------|----------------------|--------------------|
| A1P    | PC板                | A2P                  | PC板                |
| C1     | 电容器 (M1F)          | A3P                  | PC板                |
| C2     | 电容器                | BS1                  | 按钮开关(开/关)          |
| F1U    | 熔丝 (F5A/250V)      | H1P                  | 发光二极管<br>(开/红)     |
| HAP    | 发光二极管<br>(维修监控-绿)  | H2P                  | 发光二极管<br>(定时器-绿)   |
| M1F    | 电机(室内风扇)           | H3P                  | 发光二极管<br>(滤网信号-红)  |
| M1P    | 电机(排水泵)            | H4P                  | 发光二极管<br>(除霜-橙)    |
| M1S    | 电机(摆动挡板)           | SS1                  | 选择开关<br>(主/副)      |
| Q1M    | 热动开关(130°C)(M1F嵌入) | SS2                  | 选择开关<br>(无线地址设定)   |
| R1T    | 热敏电阻(空气)           |                      | 选配件连接器             |
| R2T·3T | 热敏电阻(盘管)           |                      |                    |
| KPR    | 电磁继电器(M1P)         | X18A                 | 连接器<br>(电气附件配线转接器) |
| S1L    | 浮子开关               | X23A                 | 连接器(无线遥控器)         |
| T1R    | 变压器(220V/22V)      |                      |                    |
| V1TR   | 相位控制电路             |                      |                    |
| X1M    | 端子条(电源)            |                      |                    |
| X2M    | 端子条(控制)            |                      |                    |
| Y1E    | 电子膨胀阀              |                      |                    |
| 有线遥控器  |                    |                      |                    |
| R1T    | 热敏电阻(空气)           |                      |                    |
| SS1    | 选择开关(主/副)          |                      |                    |

3D052081B