


中国第一重型机械集团公司标准

ZWZ 100~300 瓦式制动器 (直流电磁铁)

YZB 317-89
代替 11-5-70

材料：装配件

本标准规定的制动器，仅适用于老设备改造及从经济性考虑应采用的场合。

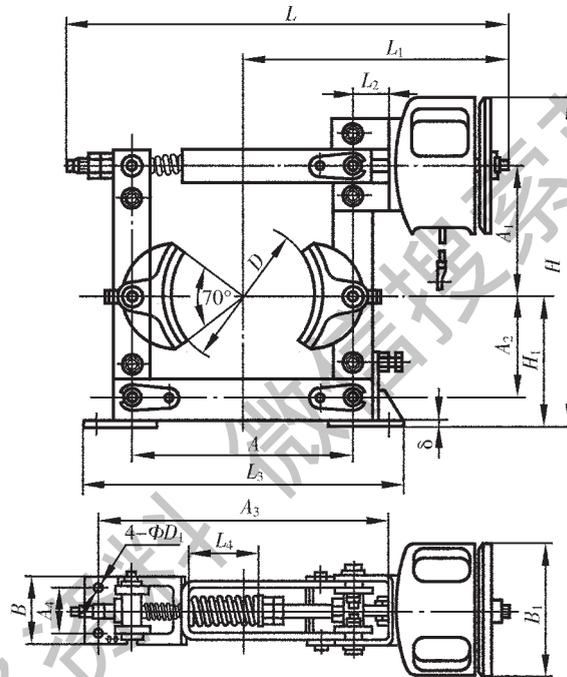

直径 $D=100$ mm 的瓦式制动器的标记示例：

ZWZ-100 制动器，备注栏注：YZB 317-89

制动器型号	制动轮 直径 D (mm)	制动瓦 宽 度 (mm)	电磁铁型号	制动力矩 (kgf·cm)		电磁铁吸力 (kgf)		制动器 重 量 kg≈
				JC25%	JC40%	JC25%	JC40%	
ZWZ-100	100	70	MZZ1-100	200	170	25	20	6.07
ZWZ-200/100	200	90	MZZ1-100	400	320	25	20	21.40
ZWZ-200	200	90	MZZ1-200	1600	1300	100	80	21.45
ZWZ-300/200	300	140	MZZ1-200	2400	2000	100	80	48.5
ZWZ-300	300	140	MZZ1-300	5000	4400	215	180	49.07

续表

制动器型号	尺寸 (mm)															
	L	L_1	L_2	L_3	L_4	B	B_1	H	H_1	D_1	δ	A	A_1	A_2	A_3	A_4
ZWZ-100	380	230	32	260	40	70	118	259	100	13	5	160	100	70	230	40
ZWZ-200/100	541	311	50	420	118	90	118	404	170	17	7	280	175	129	380	60
ZWZ-200	571	341	50	420	88	90	168	429	170	17	7	280	175	129	380	60
ZWZ-300/200	725	418	62	580	197	120	168	564	240	21	9	410	240	190	540	80
ZWZ-300	775	468	62	580	157	120	220	590	240	21	9	410	240	190	540	80

注:① 制动器只包括机械部分,电磁铁和闸轮不包括在内。

② 电磁铁按成套或单一的机械设备制造的订货办法编明细表或提出订货。

③ 全部▲。

④ 某些生产厂生产的 TZ2 型制动器与本标准制动器各规格的技术性能与外形尺寸完全一致,可互相通用,不用办理代用手续。

获取更多资料 微信搜索 索蓝领星球