


51 柜机第二代变频室外通用电控盒 (2033481SH002) 可完全替代第一代 51 通用电控盒, 并适用于 13 年新品 51 变频柜机 (包括 51KH/ID/LB 等机型)。

一、51 第一代与第二代变频室外通用电控盒对比差异表:

	第一代	第二代	备注说明
物料编码	2033481SH001	2033481SH002	
对应电抗器或电感型号	R20035 (AL) 或 HPFC-20A-600UH-FJ	R20035 (AL) 或 HPFC-20A-600UH-FJ	编码: 202301000903 (电抗器)、202301000914 (电感)
安装方式	正放	倒扣	
对应压缩机	5 款	8 款	新增加: DH210S1C-21FZ (美芝) / ASG133CDNA7AT (日立) / ASG133SF-A7AT (日立)

二、拨码开关选择对照表:


1、压缩机型号与拨码开关拨码选择对照表:

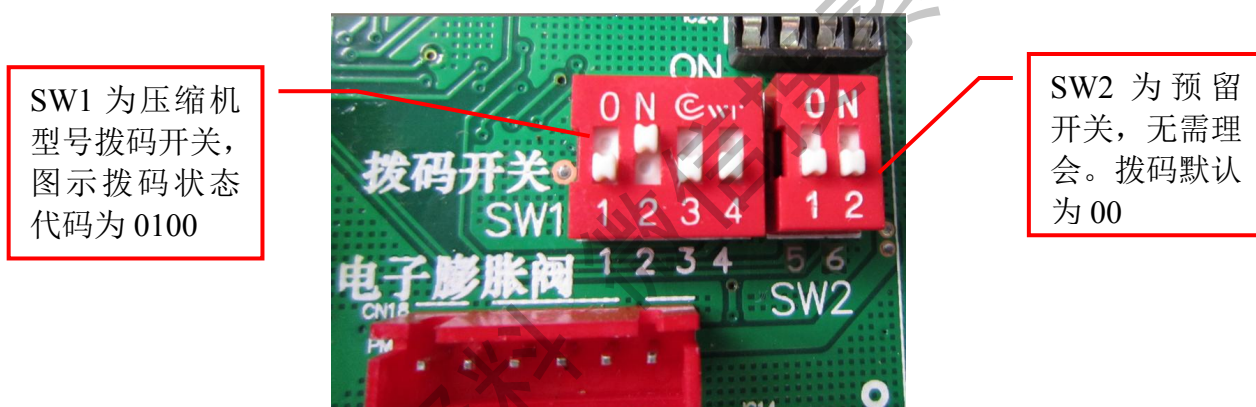

压缩机型号	拨码开关				状态代码
	SW1-1	SW1-2	SW-3	SW1-4	
DA150S1C-20FZ (美芝)	OFF (0)	OFF (0)	OFF (0)	OFF (0)	0000
C-6RZ146H1A (三洋)	ON (1)	OFF (0)	OFF (0)	OFF (0)	1000
C-7RV113H0S (三洋)	OFF (0)	ON (1)	OFF (0)	OFF (0)	0100
DH210S1C-21FZ (美芝)	ON (1)	ON (1)	OFF (0)	OFF (0)	1100
SNB130FGYMC-L1 (三菱)	OFF (0)	ON (1)	OFF (0)	ON (1)	0101
DA130M1C-31FZ (美芝)	ON (1)	ON (1)	OFF (0)	ON (1)	1101
ASG133CDNA7AT (日立)	OFF (0)	OFF (0)	ON (1)	ON (1)	0011
ASG133SF-A7AT (日立)	ON (1)	OFF (0)	ON (1)	ON (1)	1011

编制/日期	张勇强 2013-9-4	发: 售后服务部、各区域销售公司售后服务部、各签约技术服务单位
审核/日期	王 辉 2013-9-4	
批准/日期	金 江 2013-9-4	

三、51 柜机室外第二代变频通用电控盒外观图片:

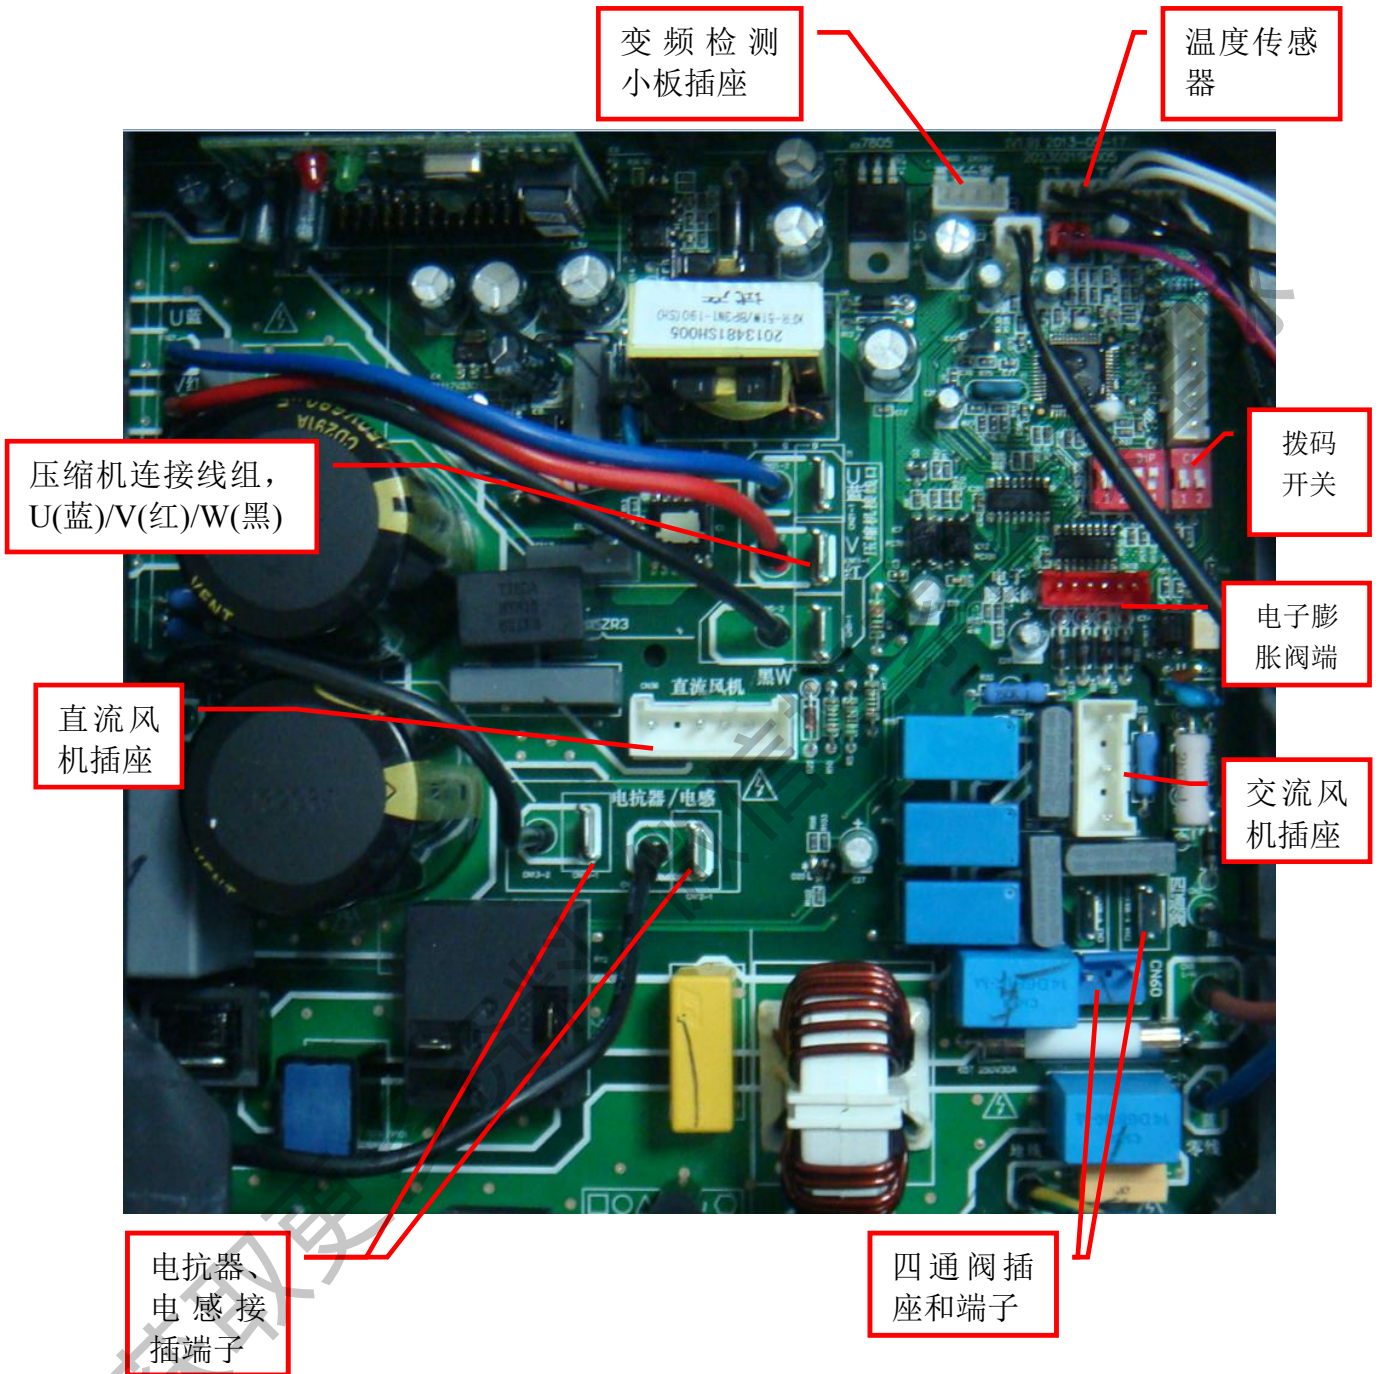

编制/日期	张勇强 2013-9-4
审核/日期	王 辉 2013-9-4
批准/日期	金 江 2013-9-4

发: 售后服务部、各区域销售公司售后服务部、各签约技术服务单位

四、51 通用电控盒使用注意事项:

- 1、在使用本变频室外通用电控盒的过程中,请仔细阅读附带的使用说明,严格按照指引接线。
- 2、对本变频室外通用电控盒的使用必须遵循选先选择后上电原则,严禁带电拨码。
- 3、该通用电控不需接回气传感器,即使原外机带有回气传感器也不用接到电控上。
- 4、该通用电控盒尺寸是按照 190 外机机身设计的,如装到 240 或 270 机身上使用的话,电控盒尺寸会偏大,需要将外机中隔板钣金局部折弯后电控盒才能放下,具体如下图:

A、W240 系列室外机:



该钣金要向
外掰一下

特此指引!

B、W270 系列室外机:



该钣金要向
外掰一下

国内营销公司售后服务部

2013-9-4

编制/日期	张勇强 2013-9-4
审核/日期	王 辉 2013-9-4
批准/日期	金 江 2013-9-4

发: 售后服务部、各区域销售公司售后服务部、
各签约技术服务单位