

大金空调故障代码 J6 故障内容：热交换器热敏电阻故障

大金空调故障代码 J6 故障原因：

热敏电阻连接故障；

热敏电阻故障；

室外机 P 板故障

大金空调故障代码 J6 细分为以下三种情况：

- 1、J6-01：热交热敏电阻故障(主机)
- 2、J6-02：热交热敏电阻故障(副机 1)
- 3、J6-03：热交热敏电阻故障(副机 2)

上海大金中央空调维修工程师检测 J6 故障代码方法：根据各热敏电阻检测的温度进行故障检测

针对 J6 出现的以上三种情况，大金中央空调维修工程师维修步骤如下：

- 1、检查接插件的连接情况。
- 2、将热敏电阻从室外机 P 板上拆下，然后用检测器测量电阻值是否正常？如是，更换外机控制 P 板；如否，更换热敏电阻。


获取更多资料

微信搜索蓝领星球

3.27 “J6” 室外机：室外机热交换器热敏电阻 (R4T) 故障

遥控器显示	J6
适用机型	RXYQ8P ~ 48PY1C
故障检测方法	根据热交换器热敏电阻检测的温度进行故障检测。
故障的判断条件	当检测到热交换器热敏电阻中有短路或开路时。
估计原因	<ul style="list-style-type: none">■ 室外机线圈的热敏电阻 (R4T) 不良■ 室外机 PC 板 (A1P) 不良■ 热敏电阻连接不良

故障检修

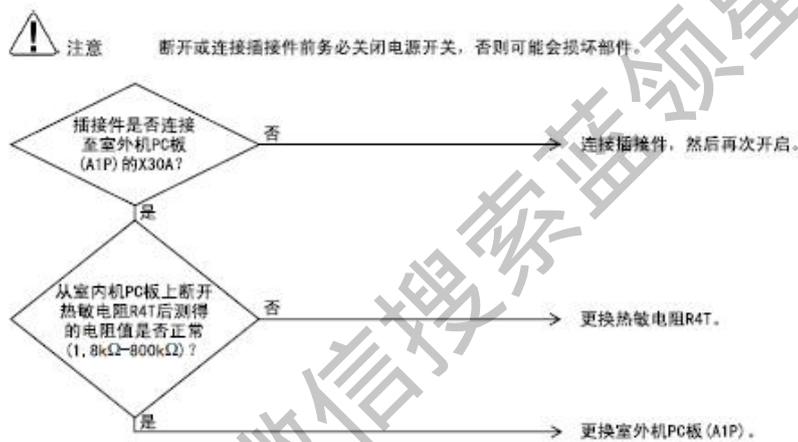

AV30741

获取更多资料

微信搜索 蓝领星球