MDV-D18～56T2/N1-CS

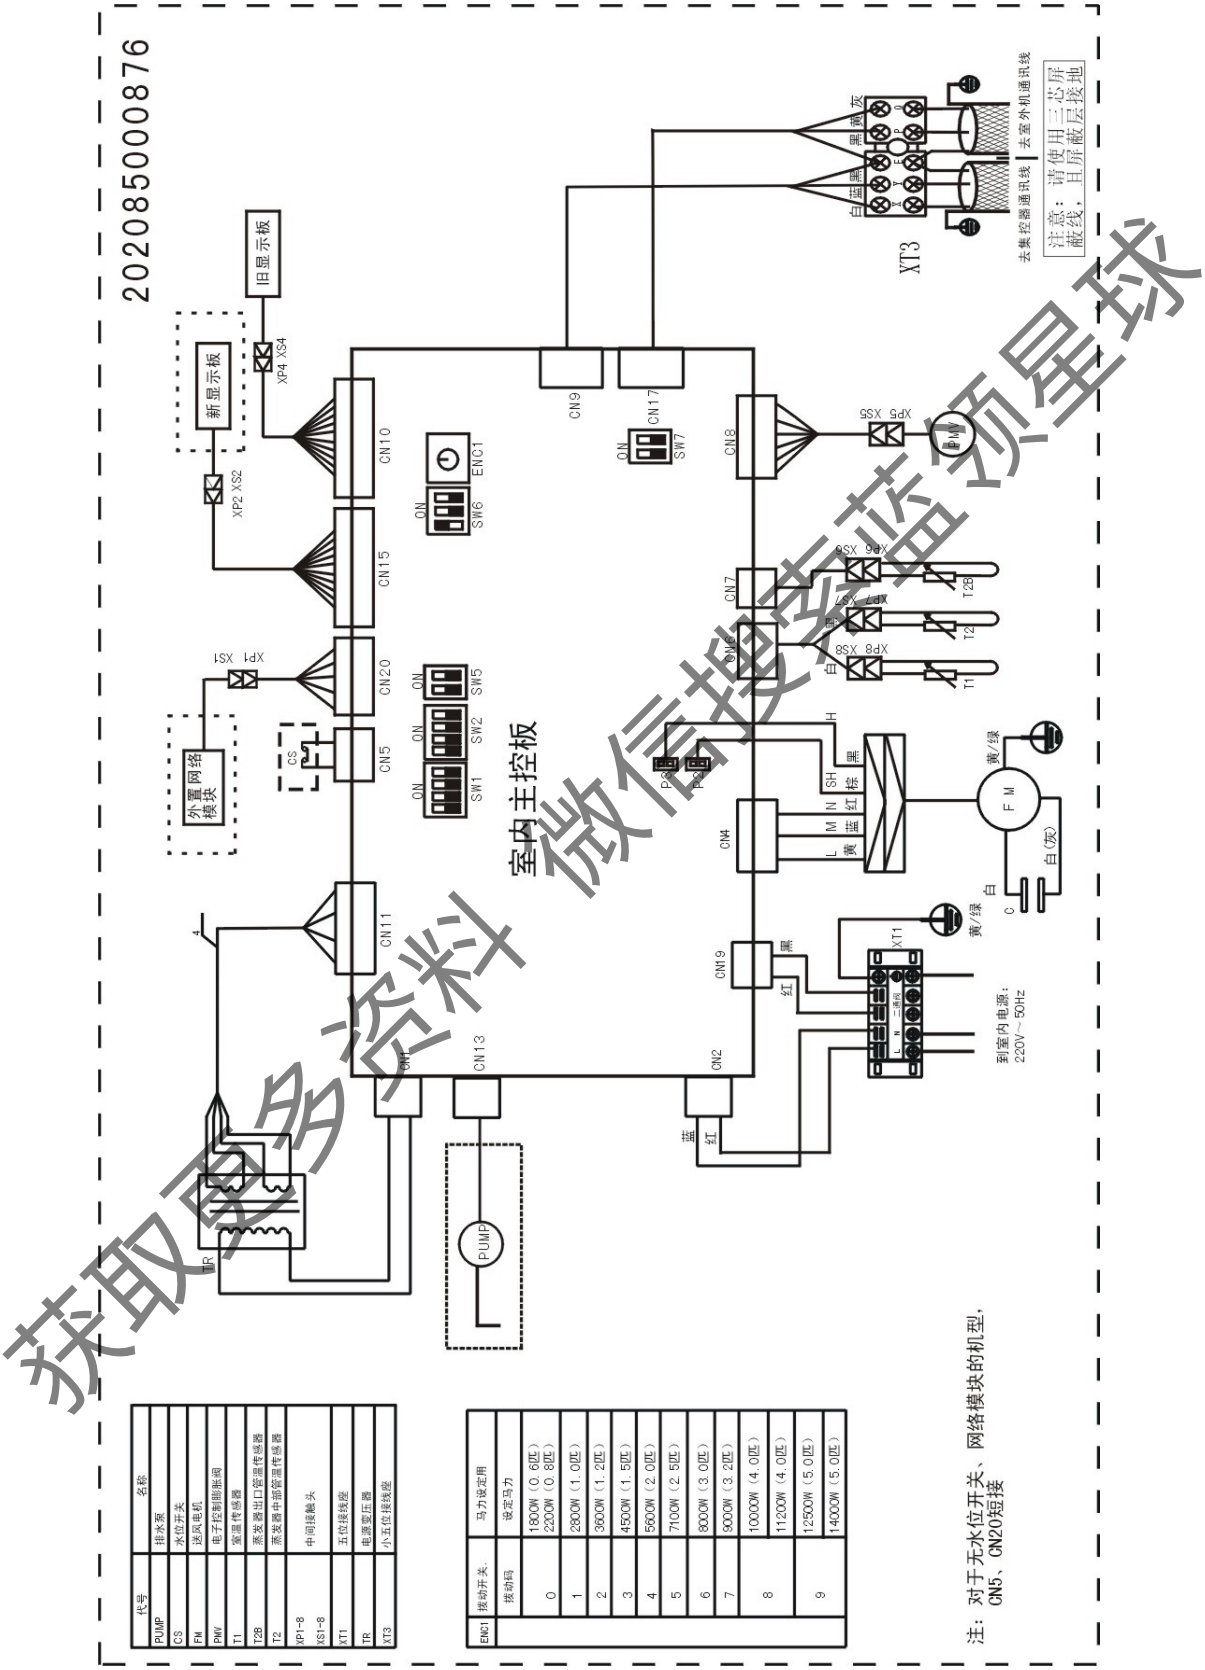

代号	名称
PUMP	排水泵
CS	水位开关
FM	送风电机
PMV	电子控制膨胀阀
T1	室温传感器
T2B	蒸发器出口管温传感器
T2	蒸发器中部管温传感器
XP1-8 XS1-8	中间接插头
XT1	五位接线座
TR	电源变压器
XT3	小五位接线座

ENC1	拨动开关.	马力设定用
	拨动码	设定马力
0		1800W（0.6匹） 2200W（0.8匹）
1		2800W（1.0匹）
2		3600W（1.2匹）
3		4500W（1.5匹）
4		5600W（2.0匹）
5		7100W（2.5匹）
6		8000W（3.0匹）
7		9000W（3.2匹）
8		10000W（4.0匹）
		11200W（4.0匹）
9		12500W（5.0匹）
		14000W（5.0匹）

获取更多资料 微信搜索蓝须星球