

中国第一重型机械集团公司标准

单管夹螺孔垫板

YZB 326-2002
代替 JB/ZQ 4499-86

材料: Q235-A

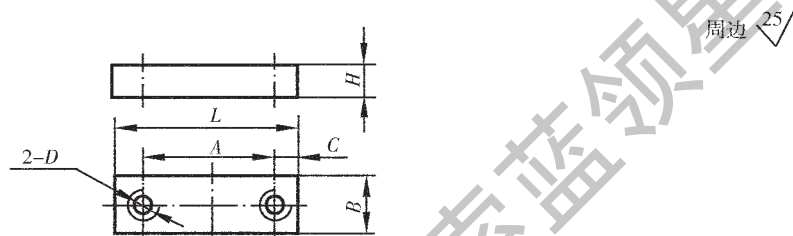


图 1

标记示例:

管子外径 $d_0=22$ mm 用的单管夹螺孔垫板:

螺孔垫板 22; 备注栏注: YZB326-2002

表 1

mm

代号	管子外径 d_0	L	B	H	A	C	D	重量 kg
YZB326.01	6	40	15	10	25	7.5	M6	0.045
YZB326.02	8	43			28			0.048
YZB326.03	10	45	20	14	30			0.101
YZB326.04	12	47			32			0.106
YZB326.05	14	50			35			0.113
YZB326.06	16	53			38			0.120
YZB326.07	18	55			40			0.125
YZB326.08	22	80			25			20
YZB326.09	24	85	60	0.31				
YZB326.11	28	90	65	0.33				
YZB326.12	34	100	30	20	75	15	M12	0.45
YZB326.13	42	115			85			0.49
YZB326.14	48	120	40	24	90	20	M16	0.88
YZB326.15	60	140			110			1.04
YZB326.16	76	175			135			1.29
YZB326.17	89	195			155			1.45
YZB326.18	102	220			180			1.61
YZB326.19	114	258			218			1.85

注: 1 全部▴。

2 周边不允许剪切而成, 但允许机加而成。