


中国第一重型机械集团公司标准

栏杆座


JB/ZQ 4638-97
代替 JB/ZQ 4638-86

本标准在设计资料


不可拆卸的栏杆采用直接焊接，不需栏杆座。

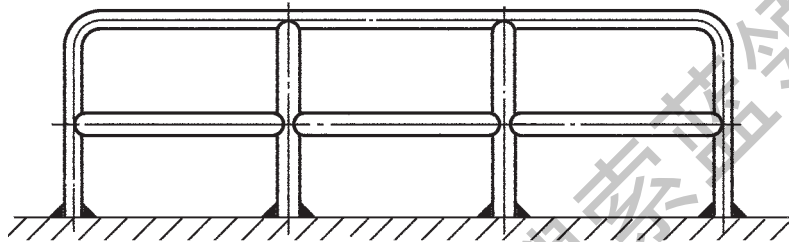

对所有可拆卸的栏杆应采用 C、D 或 E 型的栏杆座。

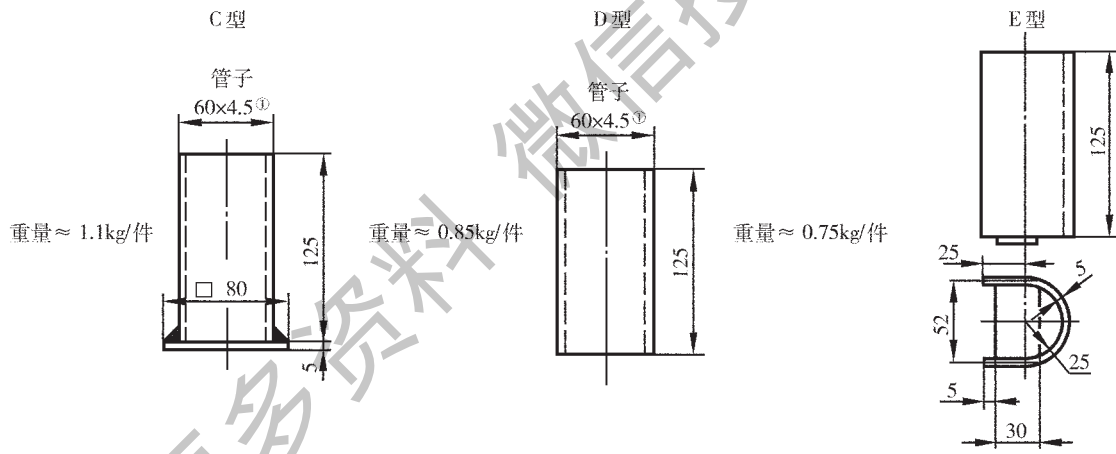

应用例子

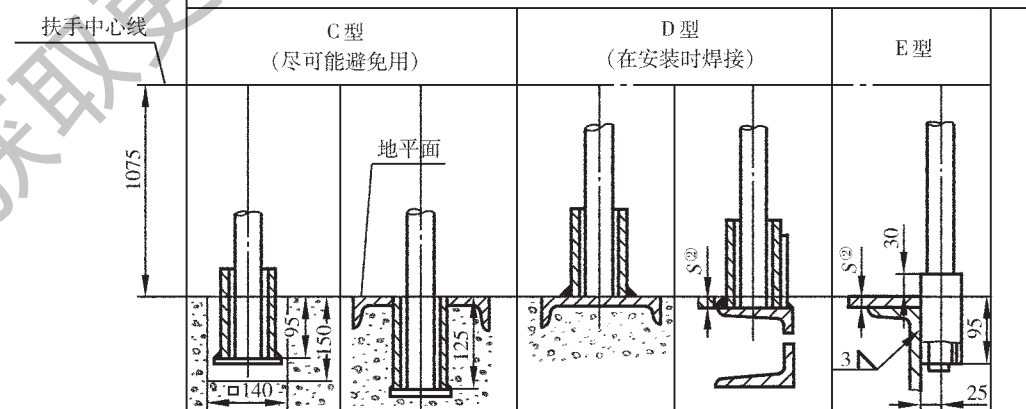

注：① 管子 60×4.5，材料：20，GB 3092-82。② 尺寸 S 为地面盖板的厚度。③ 应在适当位置加紧固螺钉，以防晃动。