


中国第一重型机械集团公司标准

## 轴端润滑油孔

JB/ZQ 4242-86  
代替 Q/ZB 137-73

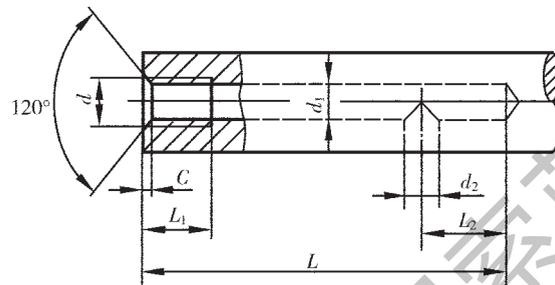

mm

| 螺纹直径 $d$ | $d_1$ | $d_2$ | $L_{max}$ | $L_{1min}$ | $L_{2min}$ | $C$ |
|----------|-------|-------|-----------|------------|------------|-----|
| M6       | 5     | 5     | 100       | 10         | 15         | 0.5 |
| M10×1    | 9     |       | 150       | 12         |            |     |
| M14×1.5  | 12.5  | 10    | 400       | 20         | 25         | 1   |
| M20×1.5  | 18.5  | 12    | 800       | 25         | 30         |     |